



Установка оконных блоков серии ALT W72W в фасад серии F50, F60

Профиль		Т, мм	Толщина заполнения X, мм																	
			22-26 мм		28-32 мм		34-38 мм		40-44 мм		46-50 мм		52-56 мм		58-62 мм		64-68 мм		70-74 мм	
A, мм	B, мм	C	A, мм	B, мм	C	A, мм	B, мм	C	A, мм	B, мм	C	A, мм	B, мм	C	A, мм	B, мм	C	A, мм	B, мм	C
24	18	-	30	24	-	30+6	30	-	30+12	30+6	-	*	4,8х70-A2 ISO14586	18	12	4,8х70-A2 ISO14586				
6	АУРС W72 3 0301																			
32	АУРС W72 3 0302 АУРС W72 3 0303																			
44	АУРС W72 3 0332 АУРС W72 3 0331 АУРС W72 3 0333																			

Профиль вспомогательный А, В

Профиль вспомогательный А, В		ALT F60		Высот самонарезающей (шаг 300 мм)
	АУРС F50.0701 (6 мм)		АУРС F60.0701 (6 мм)	3,9х16-А2 ISO14:586
	АУРС F50.0702 (12* мм)		АУРС F60.0702 (12* мм)	3,9х19-А2 ISO14:586
	АУРС F50.0735 (12 мм)		АУРС F60.0735 (12 мм)	3,9х19-А2 ISO14:586
	АУРС F50.0736 (18 мм)		АУРС F60.0736 (18 мм)	3,9х25-А2 ISO14:586
	АУРС F50.0737 (24 мм)		АУРС F60.0737 (24 мм)	3,9х32-А2 ISO14:586
	АУРС F50.0738 (30 мм)		АУРС F60.0738 (30 мм)	3,9х38-А2 ISO14:586

* диапазон применения	Применение	
	на стоечном профиле	на ригельном профиле
АУРС F50 1998 	АУРС F50 0736 / 0737 / 0738	—
	АУРС F60 0736 / 0737 / 0738	—
	—	АУРС F50 0735 / 0736 / 0737 / 0738
	—	АУРС F60 0735 / 0736 / 0737 / 0738
АУРС F50 1999 	—	АУРС F50 0735 / 0736 / 0737 / 0738
	—	АУРС F60 0735 / 0736 / 0737 / 0738
	—	АУРС F50 0735 / 0736 / 0737 / 0738
	—	АУРС F60 0735 / 0736 / 0737 / 0738

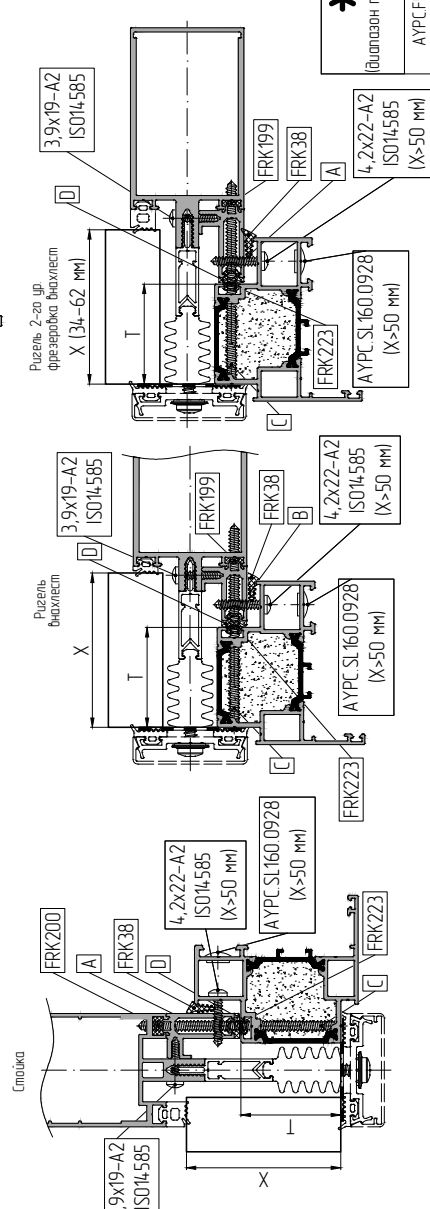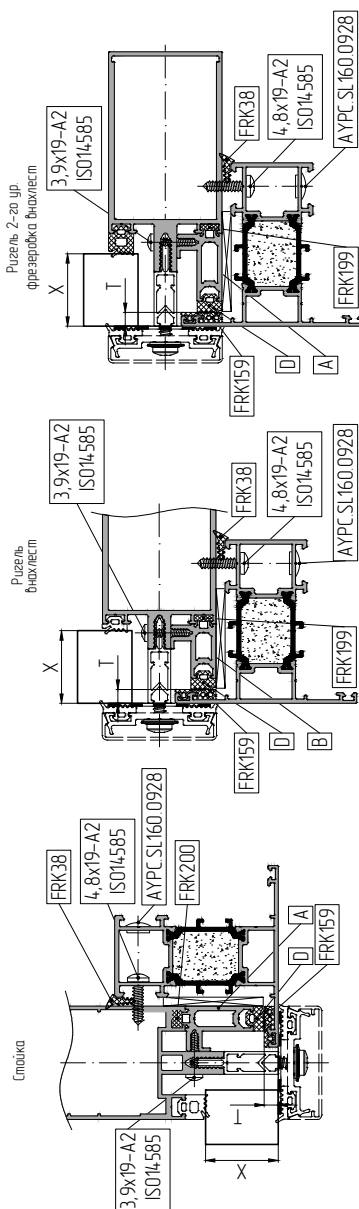

TK F50/F60

03:04:55 ... 03:04:57