



Установка оконных блоков серии ALT W72W в фасад серии F50HL, F50VL									
Профиль	Т, мм	Толщина заполнения X, мм							
		32 мм		34-38 мм		40-44 мм		50 мм	
		A, мм	B, мм	A, мм	B, мм	A, мм	B, мм	A, мм	B, мм
AYPC W72 3.0301	6	30	24	-	30+6	30+12	30+6	-	30+6
AYPC W72 3.0302	6	30	24	-	30+6	30+12	30+6	-	30+6
AYPC W72 3.0303	6	30	24	-	30+6	30+12	30+6	-	30+6
AYPC W72 3.0130	32	30	24	-	30+6	30+12	30+6	-	30+6
AYPC W72 3.0131	32	30	24	-	30+6	30+12	30+6	-	30+6
AYPC W72 3.0132	32	30	24	-	30+6	30+12	30+6	-	30+6
AYPC W72 3.0133	44	30	24	-	30+6	30+12	30+6	-	30+6

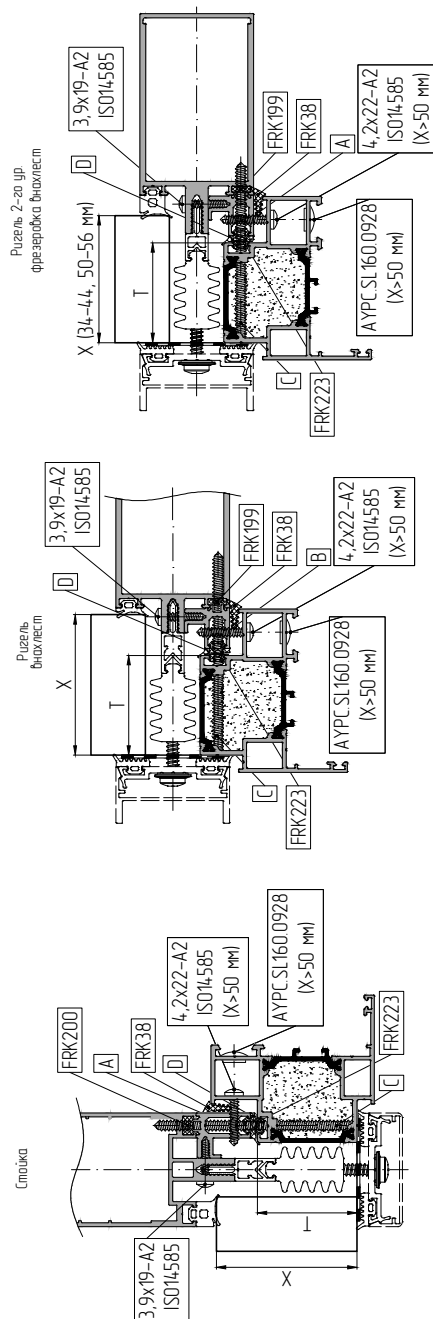

Профиль вспомогательный А, В		Винт самонарезающий (шаг 300 мм)
ALT F50HL, ALT F50VL		
	AYPC F50.0701 (6 мм)	3,9x16-A2 ISO14586
	AYPC F50.0702 (12* мм)	3,9x19-A2 ISO14586
	AYPC F50.0735 (12 мм)	3,9x19-A2 ISO14586
	AYPC F50.0736 (18 мм)	3,9x25-A2 ISO14586
	AYPC F50.0737 (24 мм)	3,9x32-A2 ISO14586
	AYPC F50.0738 (30 мм)	3,9x38-A2 ISO14586

Профиль	Уплотнитель D
AYPC W72 3.0301	ALT F50HL
AYPC W72 3.0302	ALT F50VL
AYPC W72 3.0303	Уплотнитель D
AYPC W72 3.0130	FRK225
AYPC W72 3.0131	FRK224
AYPC W72 3.0132	FRK224
AYPC W72 3.0133	FRK224

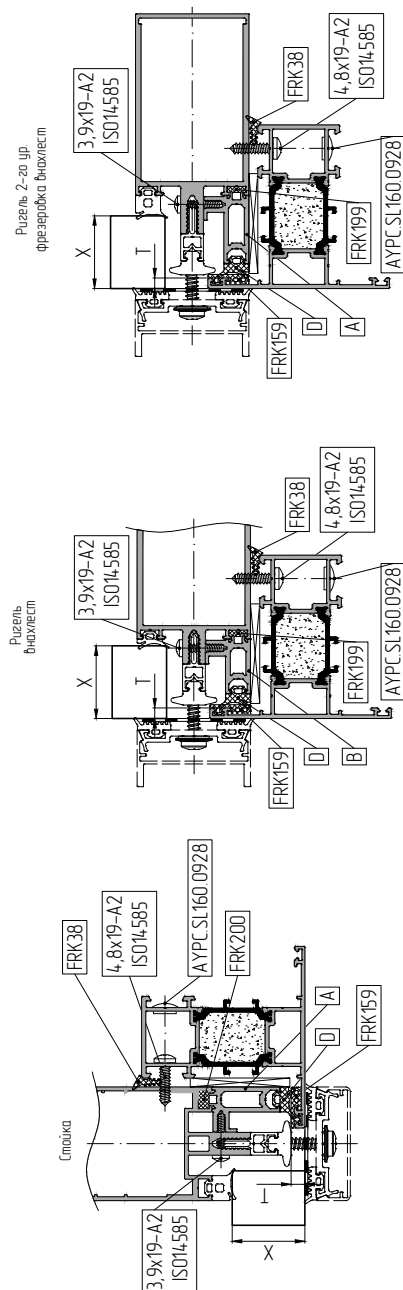

TK F50SG



03.04.55 ... 03.04.57

Применение	На створочном профиле	На ригельном профиле
	AYPC F50.1998	-
	AYPC F50.1999	AYPC F50.0735/0736