
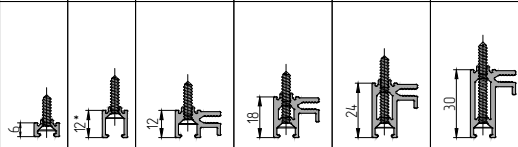
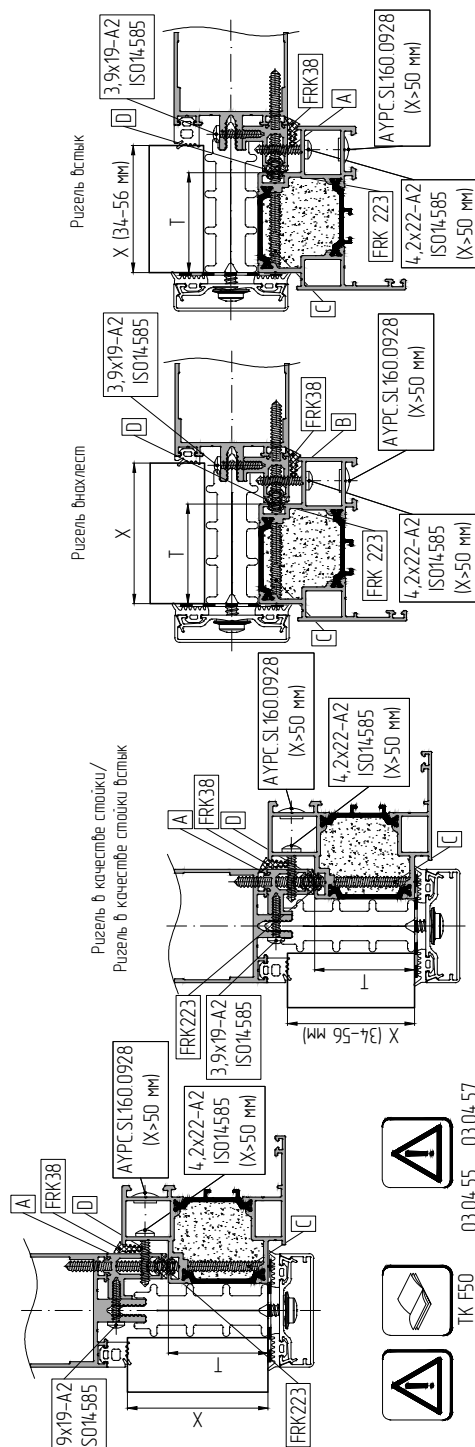


Профиль вспомогательный А, В			
	ALT F50 TT	Винт самонарезающий (шаг 300 мм)	
		АУРС F50.0701 (6 мм)	3,9x16-A2 ISO14586
		АУРС F50.0702 (12* мм)	3,9x19-A2 ISO14586
		АУРС F50.0735 (12 мм)	3,9x19-A2 ISO14586
		АУРС F50.0736 (18 мм)	3,9x25-A2 ISO14586
		АУРС F50.0737 (24 мм)	3,9x32-A2 ISO14586
		АУРС F50.0738 (30 мм)	3,9x38-A2 ISO14586
	Профиль		ALT F50 TT
		Уплотнитель D	
		 FRK15	
		 FRK14	

* диапазон применения)	Применение	
	на стоечном профиле	на ригельном профиле + на ригеле в качестве стойки
	АУРС F50.1998 	АУРС F50.0736/0737 -
АУРС F50.1999 	-	АУРС F50.0735/0736

Установка оконных блоков серии ALT W72W в фасад серии F50 TT															
	Т, мм	Толщина заполнения X, мм													
		22-26 мм		28-32 мм		34-38 мм		40-44 мм		46-50 мм		52-56 мм		58-62 мм	
Профиль		A, мм/В, мм	C	A, мм/В, мм	C	A, мм/В, мм	C	A, мм/В, мм	C	A, мм/В, мм	C	A, мм/В, мм	C	A, мм/В, мм	C
АУРС W72.3.0301	6	24	18	30	24	30	30+6	30	30-12*	30+6	-	*			
АУРС W72.3.0302															
АУРС W72.3.0303															
АУРС W72.3.0130	32					12	6	4,8x70-A2 ISO14586	18	12	4,8x70-A2 ISO14586				
АУРС W72.3.0131	44														
АУРС W72.3.0132															
АУРС W72.3.0133															

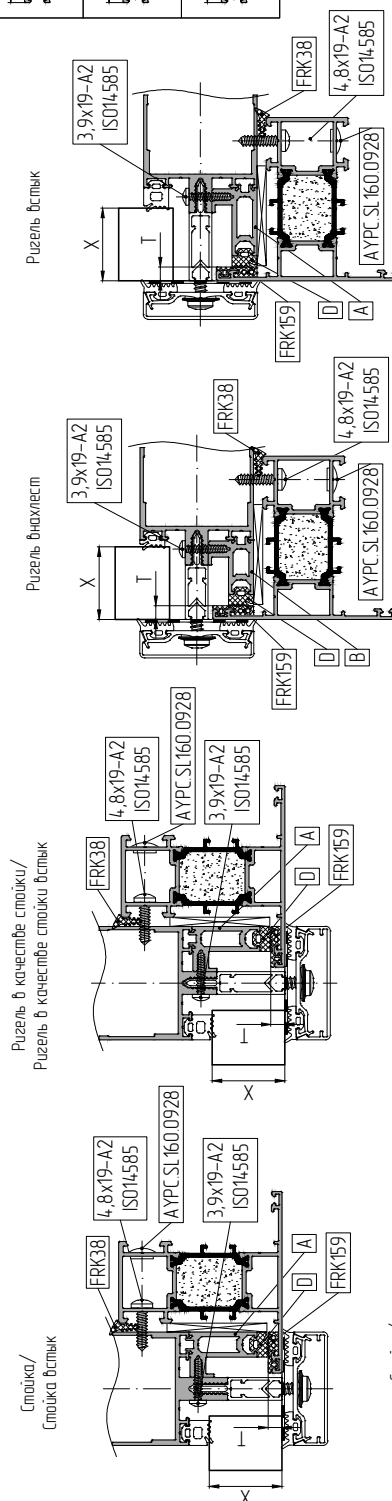

03.04.55 ... 03.04.57

TK F50