



Результаты расчета коэффициента теплопроводности узла
профилей АУРС.W72 в комплексе Fliso pro 7 (7.0.628.1) с заполнением пространства
в зоне фальца и внутри профиля, центральный уплотнитель FRK195.
Исполнение 1. Узловое решение: профиль рамы АУРС.W72.3.0102 / профиль створки АУРС.W72.3.0222

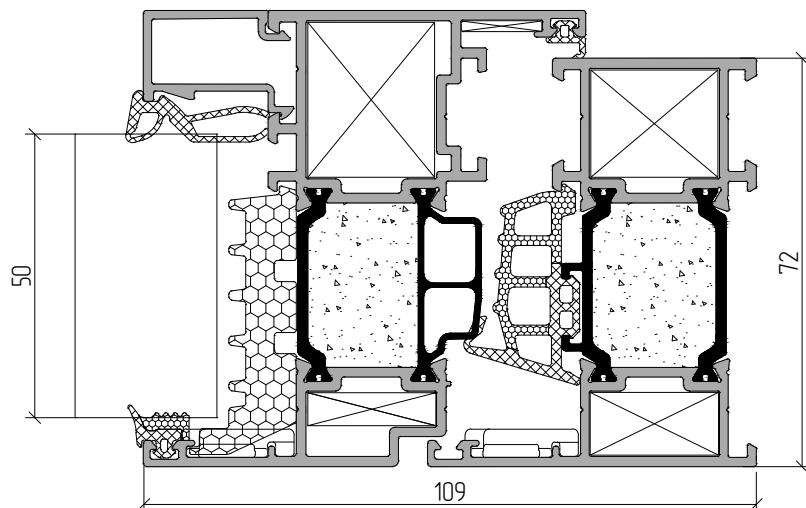

$$U_{fA,B} = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_p \cdot b_p}{b_f} = \frac{\frac{6,468}{20} - 0,626 \cdot 0,237}{0,108} = 1,62 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$

Результаты расчета коэффициента теплопроводности узла
профилей АУРС.W72 в комплексе Fliso pro 7 (7.0.628.1) без заполнения пространства
в зоне фальца и внутри профиля, центральный уплотнитель FRK195.
Исполнение 2. Узловое решение: профиль рамы АУРС.W72.3.0102N / профиль створки АУРС.W72.3.0222N

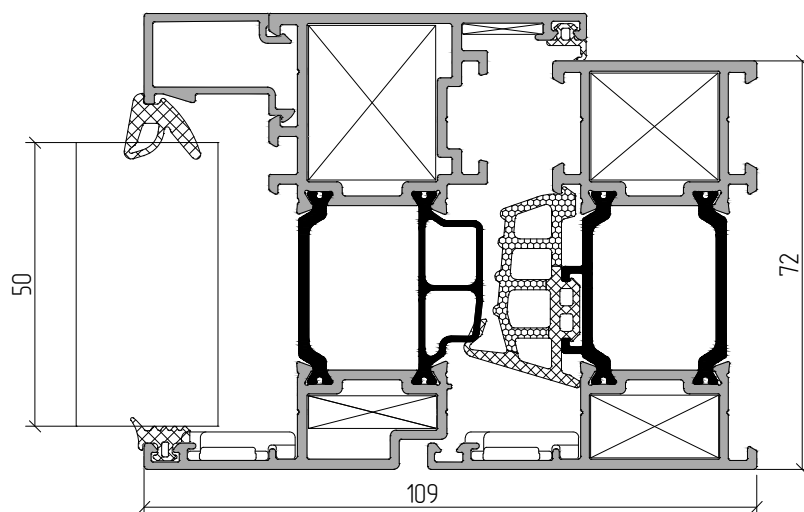

$$U_{fA,B} = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_p \cdot b_p}{b_f} = \frac{\frac{8,211}{20} - 0,626 \cdot 0,237}{0,108} = 2,43 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$