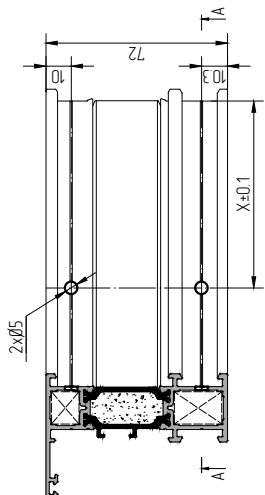
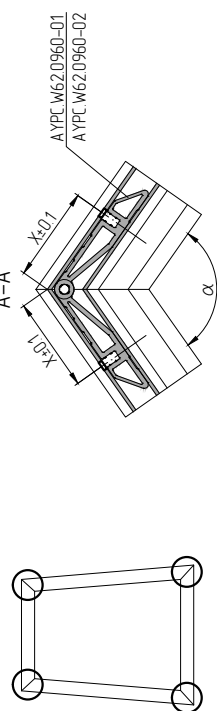


Узловое соединение профилей АУРС.W72.3.0101/АУРС.W72.3.0121/
АУРС.W72.3.0165 с использованием шарнирных закладных
АУРС.W62.0960-01, АУРС.W62.0960-02 и штифтов 5x10DIN63250

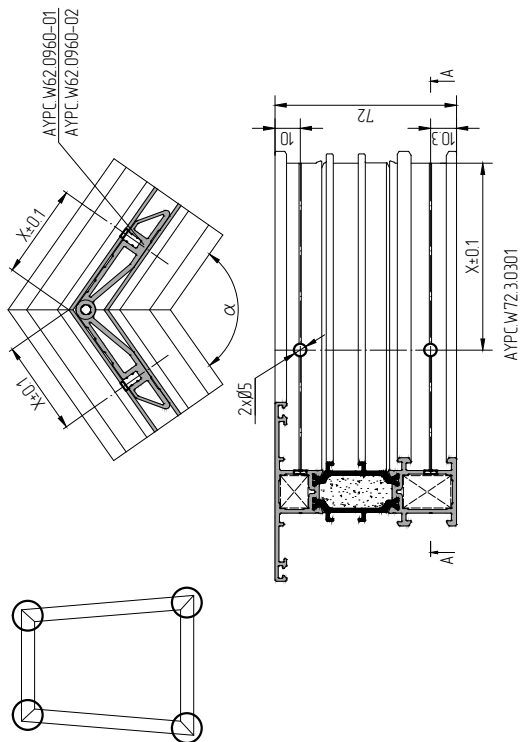
α°	X, мм
30	713
35	673
40	643
45	619
50	600
55	584
60	571
65	559
70	549
75	540
80	532
85	525
90	518
95	512
100	507
105	502
110	497
115	492
120	488
125	484
130	480
135	477
140	473
145	470
150	466



АУРС.W72.3.0101, АУРС.W72.3.0121, АУРС.W72.3.0165

Узловое соединение профилей АУРС.W72.3.0301 с использованием
шарнирных закладных АУРС.W62.0960-01, АУРС.W62.0960-02 и
штифтов 5x10DIN63250

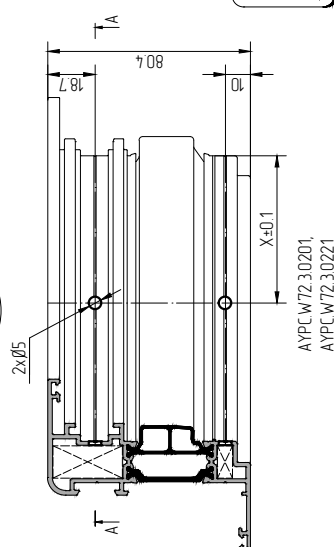


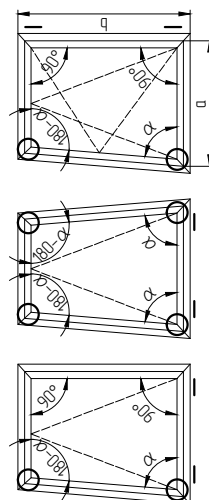
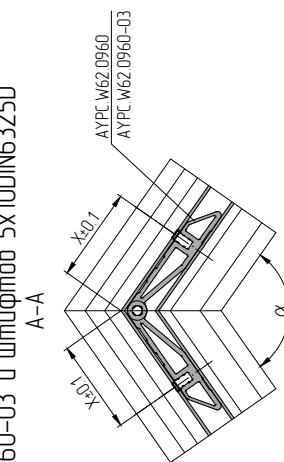

α°	X, мм
30	713
35	673
40	643
45	619
50	600
55	584
60	571
65	559
70	549
75	540
80	532
85	525
90	518
95	512
100	507
105	502
110	497
115	492
120	488
125	484
130	480
135	477
140	473
145	470
150	466



АУРС.W72.3.0301

Узловое соединение профилей АУРС.W72.3.0201 и АУРС.W72.3.0221 с использованием шарнирных закладных АУРС.W62.0960,
АУРС.W62.0960-03 и штифтов 5x10DIN63250

α°	X, мм
30	710
35	670
40	640
45	617
50	598
55	582
60	569
65	558
70	548
75	539
80	531
85	524
90	517
95	512
100	506
105	501
110	496
115	492
120	488
125	484
130	480
135	476
140	473
145	469
150	466

АУРС.W72.3.0201,
АУРС.W72.3.0221

При условии, что ширина створки "а" составляет не более половины высоты рамы "б". При условии возможности установки фурнитуры