



α°	X, мм
30	1655
35	1473
40	1335
45	1227
50	1139
55	1066
60	1005
65	952
70	906
75	867
80	829
85	796
90	767
95	740
100	715
105	691
110	670
115	649
120	630
125	611
130	594
135	577
140	560
145	545
150	529

Угловое соединение профилей АУРС.W72.3.0303 с использованием шарнирных закладных АУРС.W62.0939-01, АУРС.W62.0939-02 и штифтов 5x100IN63250

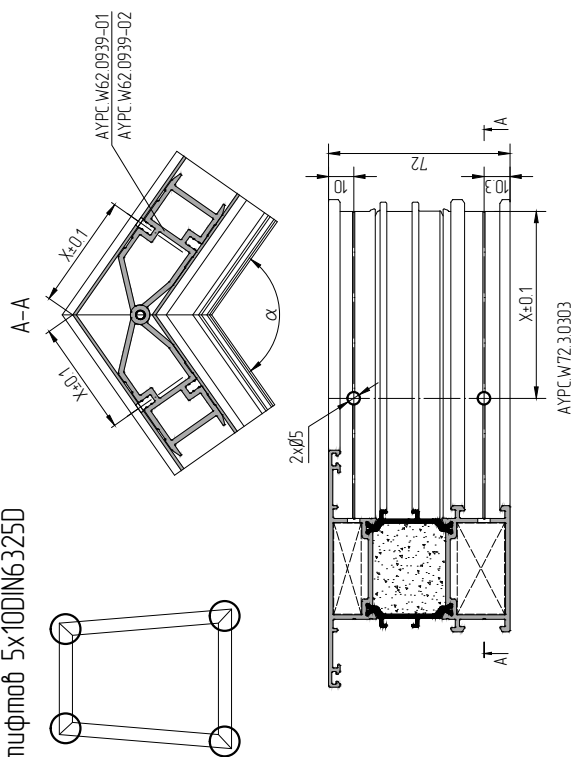


α°	X, мм
30	1655
35	1473
40	1335
45	1227
50	1139
55	1066
60	1005
65	952
70	906
75	867
80	829
85	796
90	767
95	740
100	715
105	691
110	670
115	649
120	630
125	611
130	594
135	577
140	560
145	545
150	529

Угловое соединение профилей АУРС.W72.3.0103/АУРС.W72.3.0123/АУРС.W72.3.0167 с использованием шарнирных закладных АУРС.W62.0939-01, АУРС.W62.0939-02 и штифтов 5x100IN63250

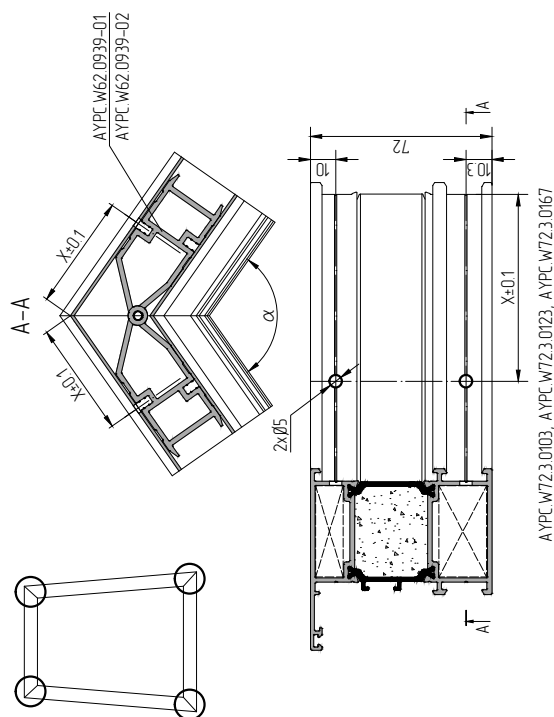

α°	X, мм
30	1666
35	1482
40	1343
45	1234
50	1145
55	1072
60	1010
65	957
70	910
75	870
80	833
85	800
90	770
95	743
100	717
105	694
110	672
115	651
120	631
125	613
130	595
135	578
140	561
145	545
150	530

Угловое соединение профилей АУРС.W72.3.0203 и АУРС.W72.3.0223 с использованием шарнирных закладных АУРС.W62.0939, АУРС.W62.0939-03 и штифтов 5x100IN63250

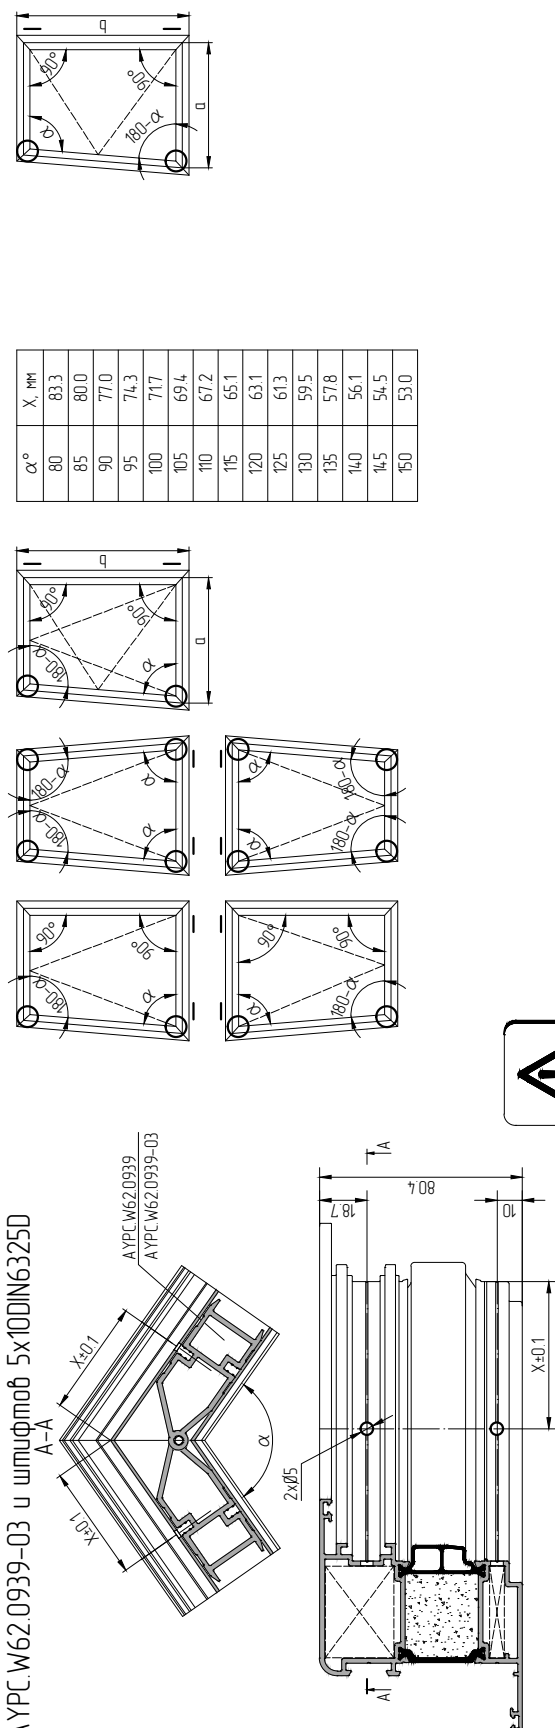

При условии, что ширина створки "а" составляет не более половины высоты рамы "b". При условии возможности установки фурнитуры