

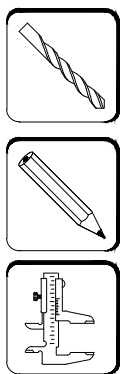
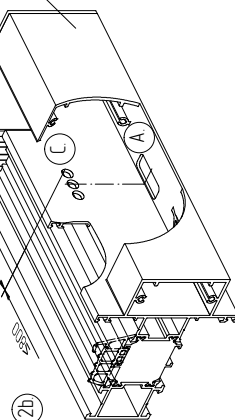



Обработка дренажных отверстий в профилях АУРС W72.3.0342, АУРС W72.3.0343. Видимый дренаж




АУРС W72.3.0101
АУРС W72.3.0102
АУРС W72.3.0103
АУРС W72.3.0107
АУРС W72.3.0165
АУРС W72.3.0166
АУРС W72.3.0167

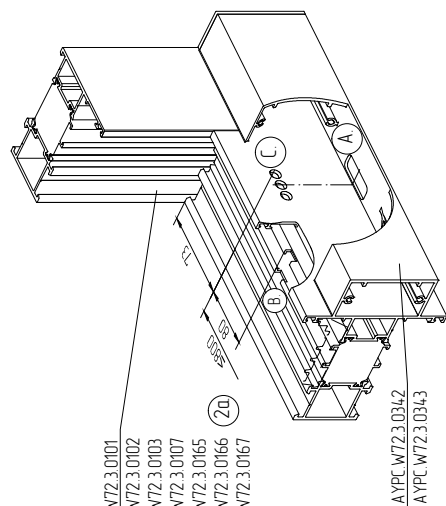


2b, 3b




АУРС W72.3.0301
АУРС W72.3.0302
АУРС W72.3.0303
АУРС W72.3.0304
АУРС W72.3.0314
АУРС W72.3.0315
АУРС W72.3.0342
АУРС W72.3.0343

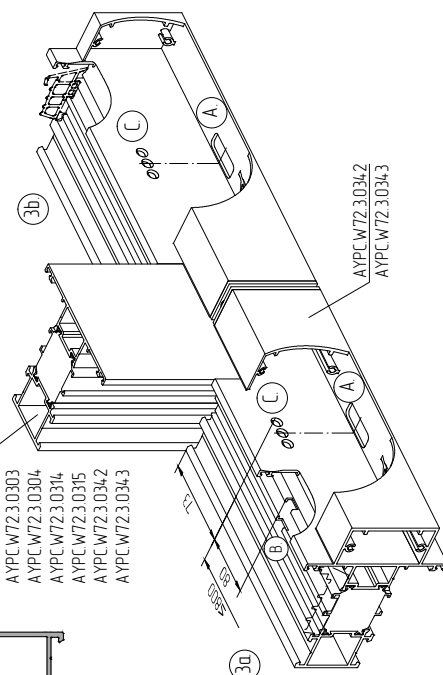






Обработку АУРС W72.3.0321 устраиваемого в
спборки ААУРС W72.3.0221, ААУРС W72.3.0222,
ААУРС W72.3.0223 производить по схеме 1



4. Обработка створки

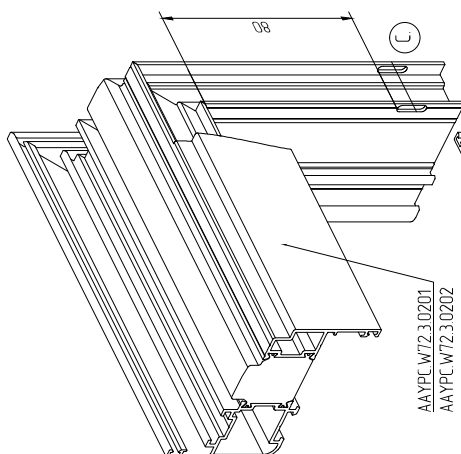

ААУРС W72.3.0201
ААУРС W72.3.0202
ААУРС W72.3.0203
ААУРС W72.3.0221
ААУРС W72.3.0222
ААУРС W72.3.0223

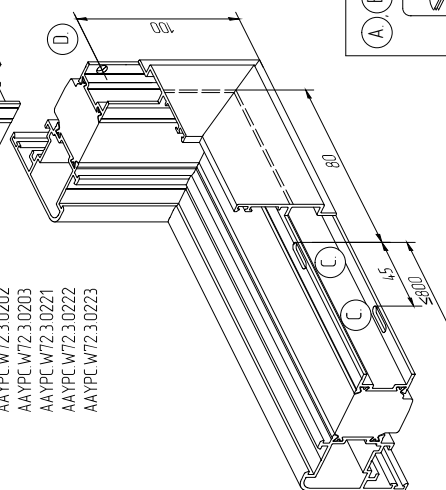

Обработку уплотнителя фальца АУРС W72.0911 см. стр. 03.04.54.
В профилях импоста АУРС W72.3.0342, АУРС W72.3.0343 предпочтительнее устанавливать скрытый дренаж