



Обработка дренажных отверстий в профилях рамы и импоста при применении FRK101 Видимый дренаж

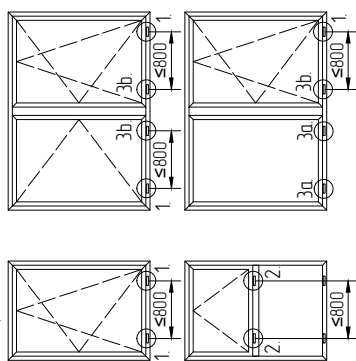


Данная обработка указана только для профилей рамы и импоста, в которые дополнительно устанавливается уплотнитель FRK101 для улучшения характеристик окна.

Обработку дренажных отверстий в глухих частях конструкций см. стр. 03.04.16
Обработку вентиляционных отверстий в профилях сборки см. стр. 03.04.17

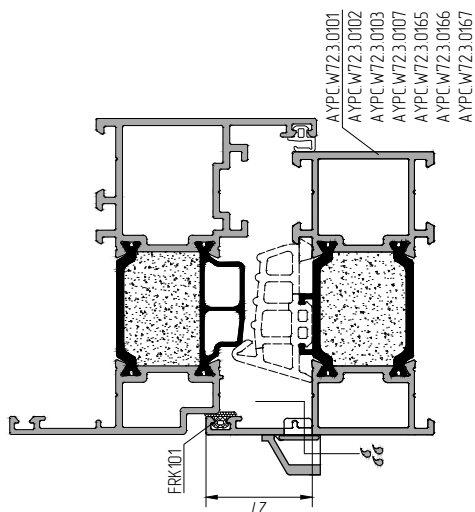


АУРС W72.3.0101
АУРС W72.3.0102
АУРС W72.3.0103
АУРС W72.3.0107
АУРС W72.3.0165
АУРС W72.3.0166
АУРС W72.3.0167

1

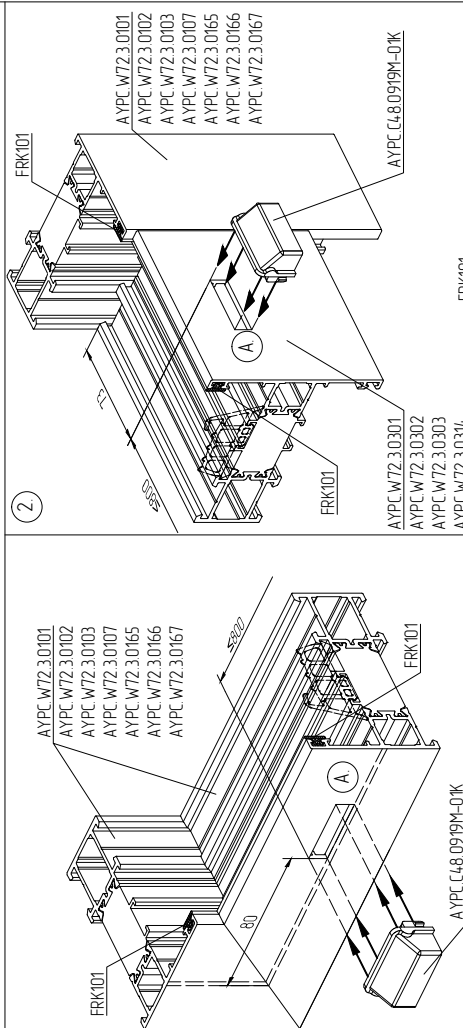




2

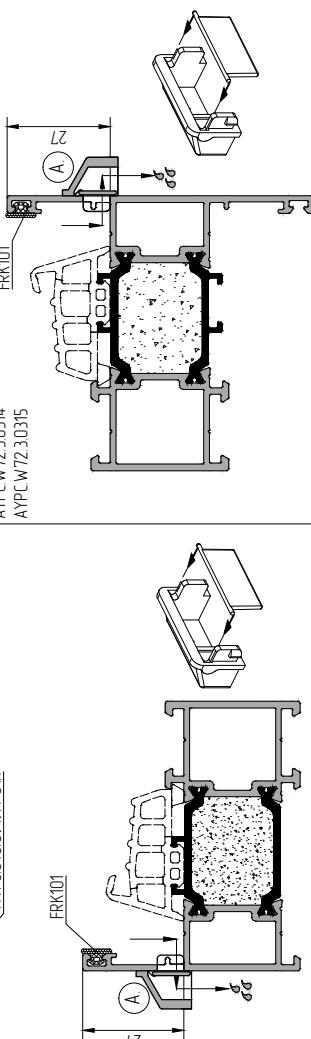


А




Не допускается изменение (уменьшение) размер дренажных отверстий!
Возможно нарушение работы дренажной системы



АУРС C4.8.0919M-D1K

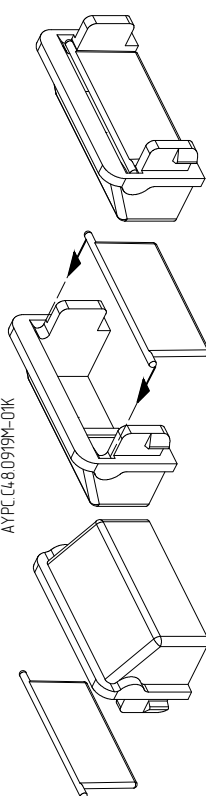


3

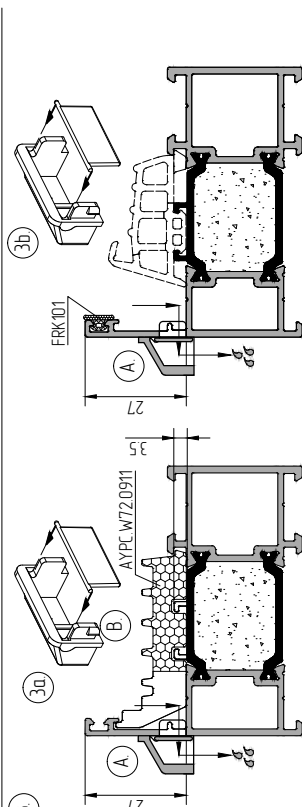

АУРС W72.3.0301
АУРС W72.3.0302
АУРС W72.3.0303
АУРС W72.3.0314
АУРС W72.3.0315
АУРС W72.3.0342
АУРС W72.3.0343

3a

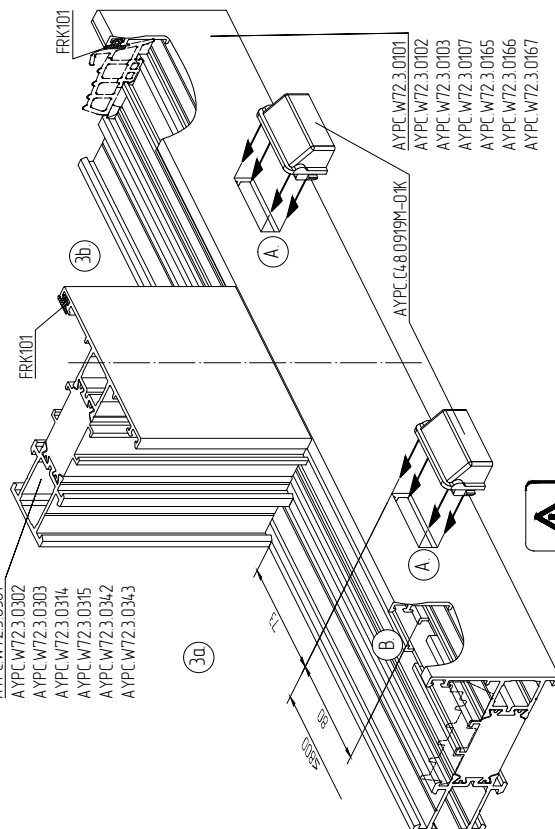

Обработку уплотнителя фальца АУРС W72.0911 см. стр. 03.04.54