


Подбор комплектующих и обработка профиля АУРС.W72.3.0315 для соединения их под углом $\alpha = 90^\circ$

Возможность применения

Тип фурнитуры	W72W	W72PVC
Видимая	✓	✗
Скрытая	✓	✓

- АУРС.W72.3.0101
- АУРС.W72.3.0102
- АУРС.W72.3.0103
- АУРС.W72.3.0106
- АУРС.W72.3.0165
- АУРС.W72.3.0166
- АУРС.W72.3.0167
- АУРС.W72.3.0301
- АУРС.W72.3.0302
- АУРС.W72.3.0303
- АУРС.W72.3.0314
- АУРС.W72.3.0315

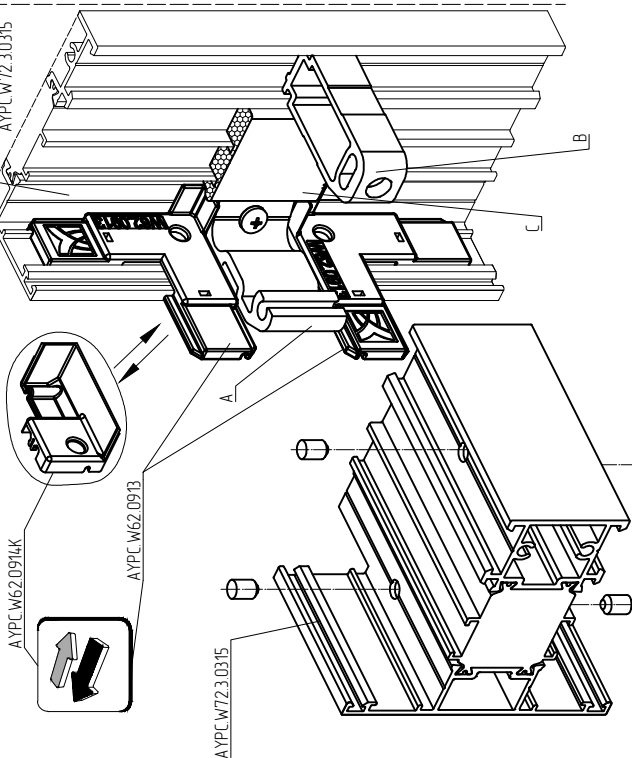

Возможность применения

Тип фурнитуры	W72W	W72PVC
Видимая	✓	✗
Скрытая	✓	✓

- АУРС.W72.3.0101
- АУРС.W72.3.0102
- АУРС.W72.3.0103
- АУРС.W72.3.0106
- АУРС.W72.3.0165
- АУРС.W72.3.0166
- АУРС.W72.3.0167
- АУРС.W72.3.0301
- АУРС.W72.3.0302
- АУРС.W72.3.0303
- АУРС.W72.3.0314
- АУРС.W72.3.0315


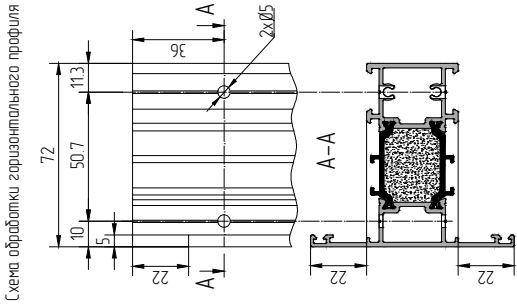


Схема обработки горизонтального профиля

Артикул профиля	Закладная крепления импоста				С		
	А		В / Винт самонарезающий		Артикул	Кол-во, шт	Эскиз
	Артикул	Кол-во, шт	Артикул	Кол-во, шт			
АУРС.W72.3.0315	АУРС.W62.0951K-01	1	АУРС.W62.0973K-04	1	АУРС.W62.0916-01	1	
	АУРС.W62.0951K-01	1	3,9x25-A2S014-585	2	АУРС.W62.0916-01	1	

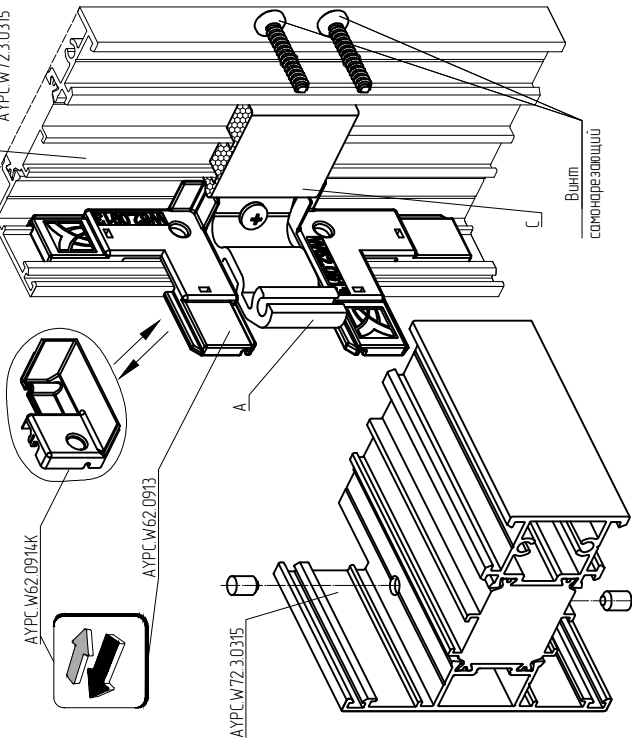

АУРС.W62.0913 устанавливается до сборки конструкции
АУРС.W62.0914K устанавливается после сборки конструкции