

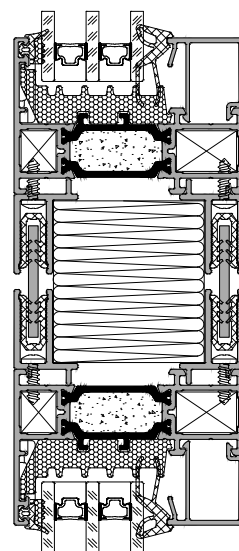
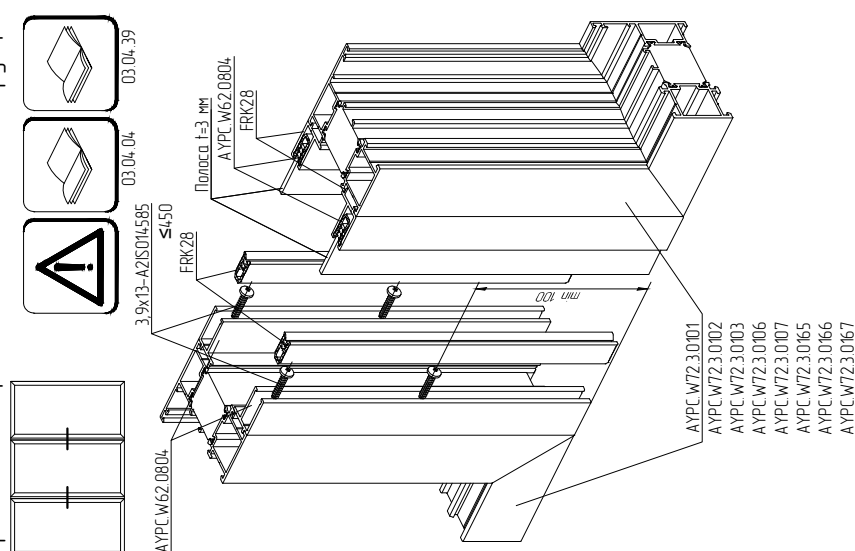
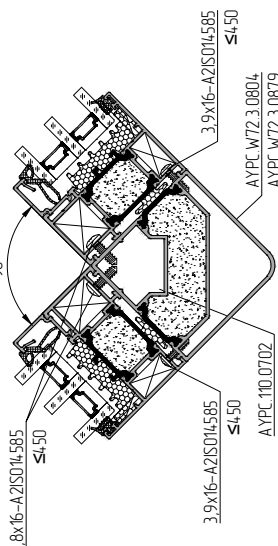




Термокомпенсационное соединение конструкции

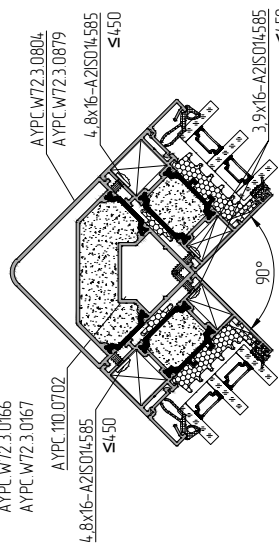

Сборка углового соединения 90°

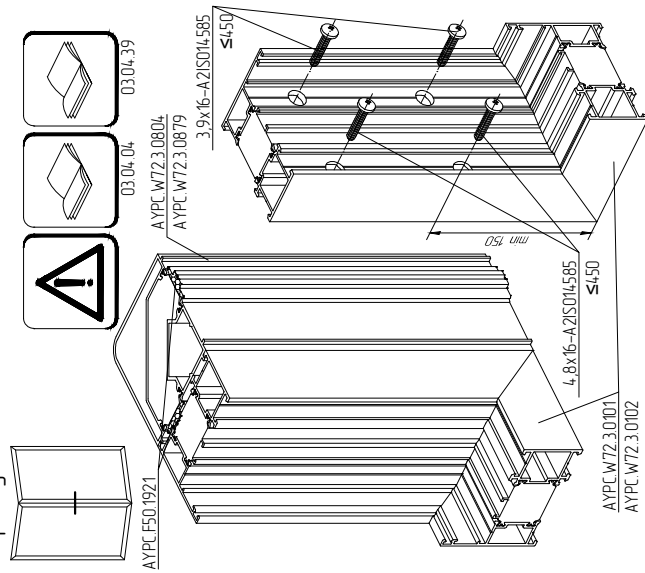

Сборка углового соединения 5°-75° и 5°-60°

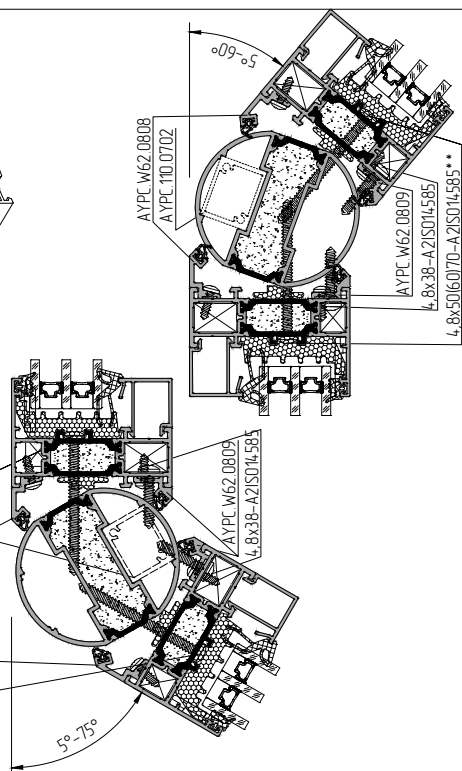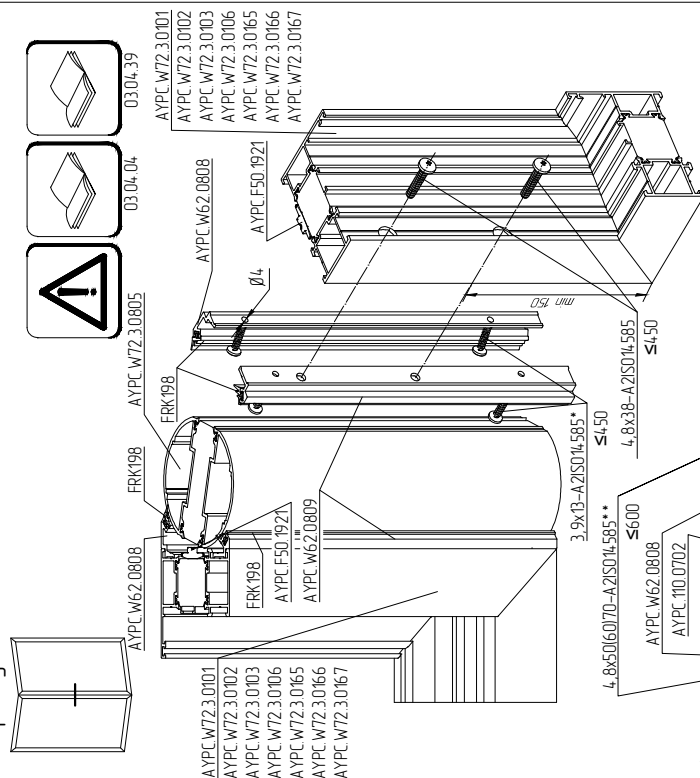

*При установке 3,9x13-A2IS014.585 отступить 10 мм от края профиля AYPC W62.0808 и AYPC W62.0809.

**Рекомендуется предварительная фиксация с креплением в зону полиамид с использованием винтов 4,8x50(60)70-A2IS014.585 (шаг 600 мм). Выбор длины винтов зависит от типа применяемого профиля рамы, винты допускаются не извлекать после монтажа (необходимо произвести локальную вырезку центрального уплотнителя FRK195).

