



Обработка и установка профиля шурупа АУРС. W72.3.0504

1. Обработка профиля шпательна АРС.W72.3.0504

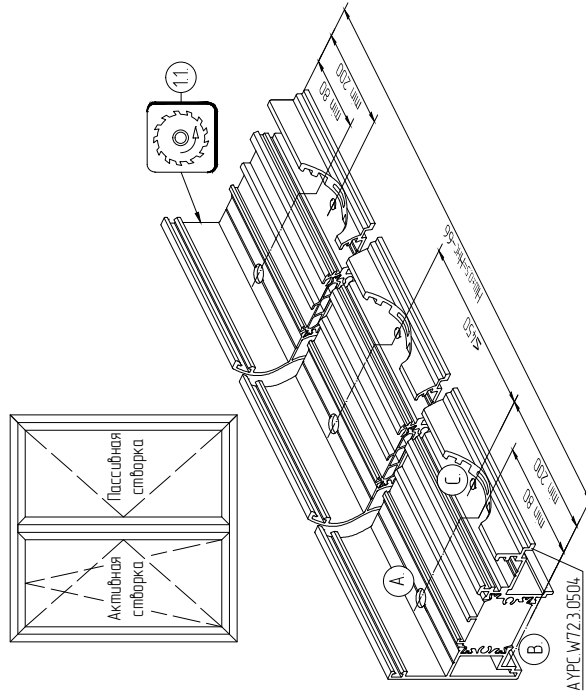


12)   Обработка отверстий только на оборудовании

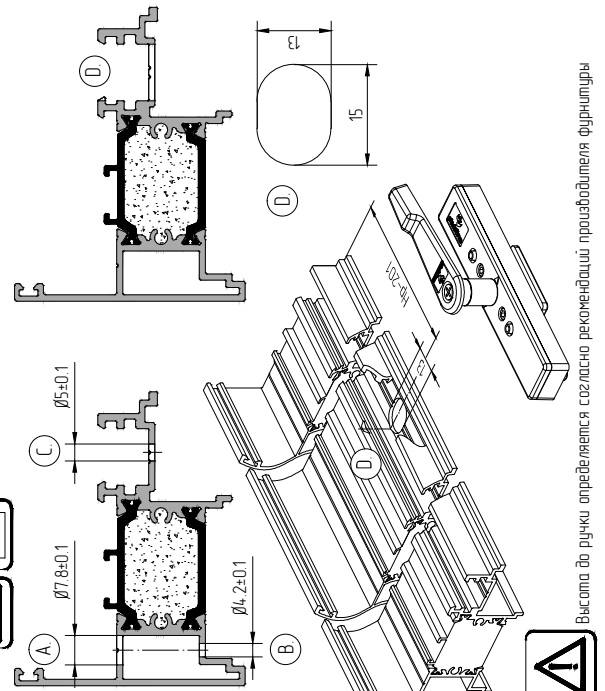


Высота до ручки определяется согласно рекомендаций производителя фурнитуры

2. Обработка профиля створки под установку профиля штапика

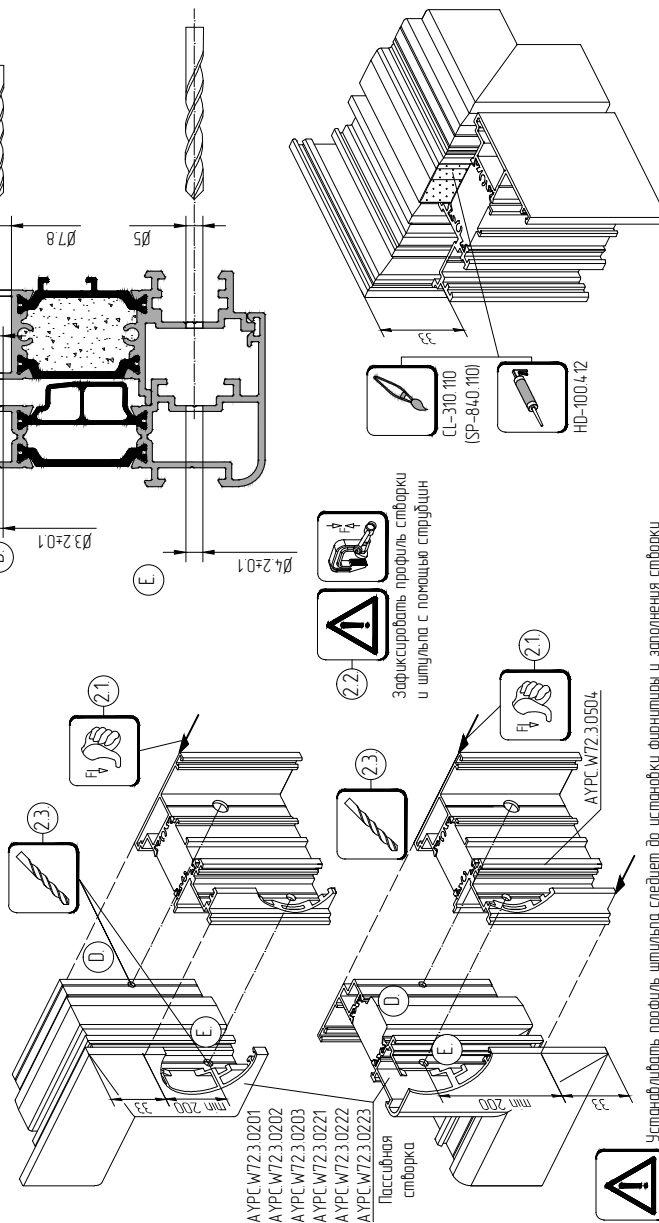

Устанавливать профиль штупыла следует до установки фурнитуры и заполнения створки

3) Установка заглушек штучная АРС. W72.0944 и АРС. W72.0944-01

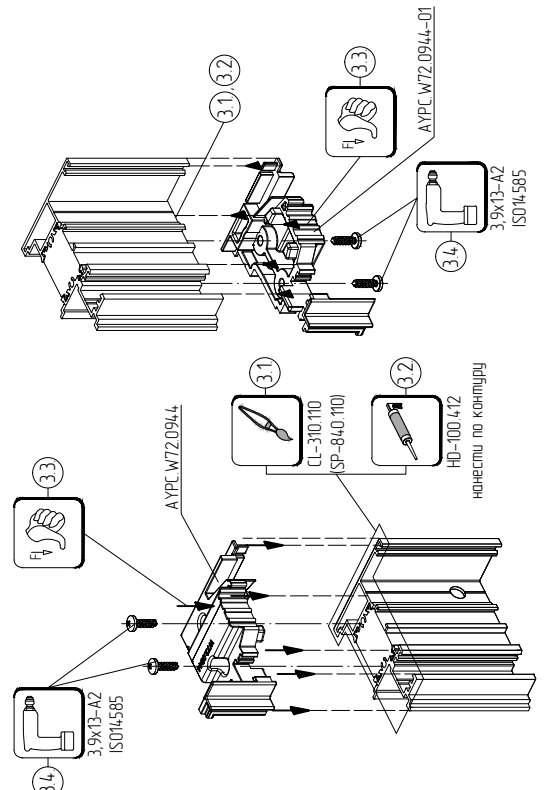

4. Подрезка нижней заглашки штульпа АРС. W72 0944-01 под установку отлив

