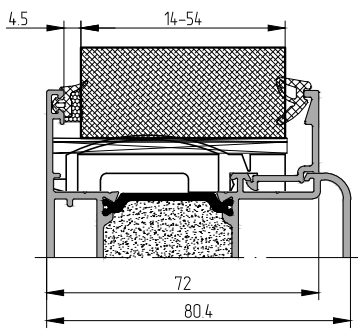































































АУРС.W72.3.0248 АУРС.W72.3.0249 АУРС.W72.3.0250 							Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.					
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель					Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Соответствие штапиков			
	FRK197	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием	Противовзломные штапики	
												
14	●						АУРС.W72.9908 	100x26x1(3)	АУРС.C48.0636 	АУРС.C48.0636A 	✗	
16	●		●		●				АУРС.C48.0637 	АУРС.C48.0637A 	✗	
18	●	●		●				100x32x1(3)	АУРС.C48.0608 	АУРС.C48.0608A 	АУРС.C48.2608 	
18*	●				●	●			АУРС.C48.0607 	АУРС.C48.0607A 	АУРС.C48.2607 	
20	●		●		●			100x38x1(3)	АУРС.C48.0606 	АУРС.C48.0606A 	АУРС.C48.2606 	
22	●	●		●					АУРС.C48.0605 	АУРС.C48.0605A 	АУРС.C48.2605 	
22*	●				●	●			АУРС.C48.0604 	АУРС.C48.0604A 	✗	
24	●		●		●			100x44x1(3)	АУРС.C48.0603 	АУРС.C48.0603A 	✗	
26	●	●		●					АУРС.C48.0602 	АУРС.C48.0602A 	✗	
26*	●				●	●			АУРС.C48.0601 	АУРС.C48.0601A 	✗	
28	●		●		●			100x50x1(3)	АУРС.C48.0600 	АУРС.C48.0600A 	✗	
30	●	●		●					АУРС.C48.0600 	АУРС.C48.0600A 	✗	
30*	●				●	●			АУРС.C48.0600 	АУРС.C48.0600A 	✗	
32	●		●		●			100x56x1(3)	АУРС.C48.0600 	АУРС.C48.0600A 	✗	
34	●	●		●					АУРС.C48.0600 	АУРС.C48.0600A 	✗	
34*	●				●	●			АУРС.C48.0600 	АУРС.C48.0600A 	✗	
36	●		●		●			АУРС.W72.9908 	100x56x1(3)	АУРС.C48.0600 	АУРС.C48.0600A 	✗
38	●	●		●						АУРС.C48.0600 	АУРС.C48.0600A 	✗
38*	●				●	●			100x62x1(3)	АУРС.C48.0600 	АУРС.C48.0600A 	✗
40	●		●		●					АУРС.C48.0600 	АУРС.C48.0600A 	✗
42	●	●		●			АУРС.C48.0600 			АУРС.C48.0600A 	✗	
42*	●				●	●	АУРС.C48.0600 			АУРС.C48.0600A 	✗	
44	●		●		●		АУРС.C48.0600 			АУРС.C48.0600A 	✗	
46	●	●		●			АУРС.C48.0600 			АУРС.C48.0600A 	✗	
46*	●				●	●	АУРС.C48.0600 			АУРС.C48.0600A 	✗	
48	●		●		●		АУРС.C48.0600 			АУРС.C48.0600A 	✗	
50	●	●		●			АУРС.C48.0600 	АУРС.C48.0600A 	✗			
50*	●				●	●	АУРС.C48.0600 	АУРС.C48.0600A 	✗			
52	●		●		●							
54	●	●		●								

* Альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем (см. примечание)