

Последовательность сборки соединения №1

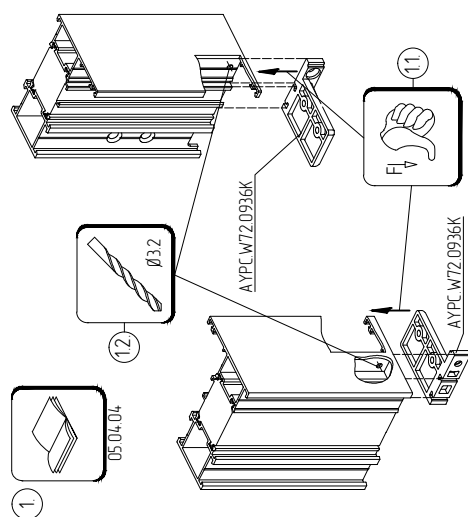


Схема обработки профиля рамы
под установку заглушки порога АУРС W72.0936К при
помощи винтаб самонарезающих 3,9x9,5-A2ISO14586






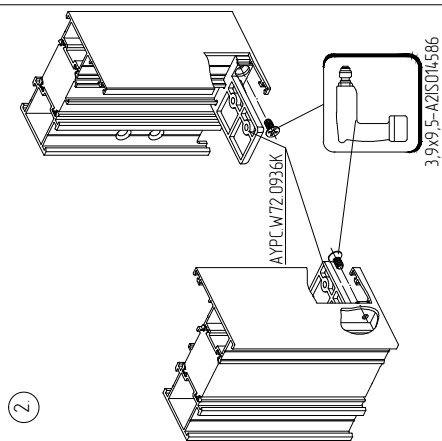


Схема установки заглушки порога АУРС W72.0936К

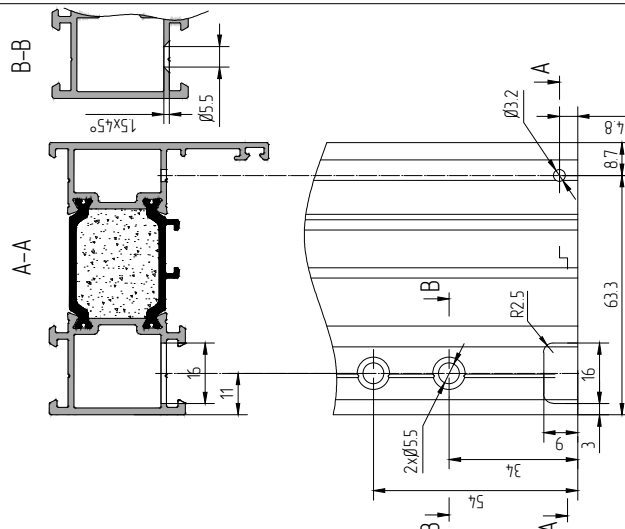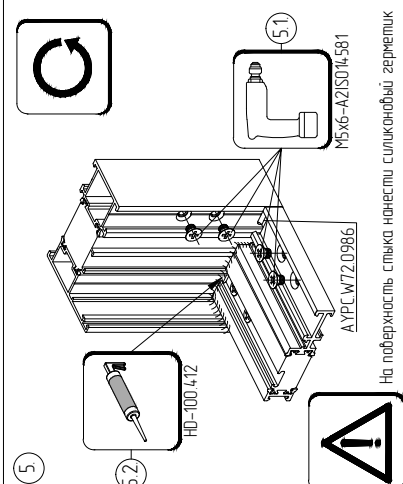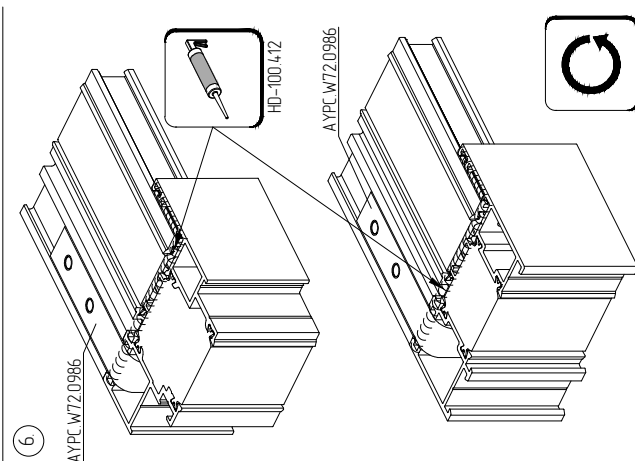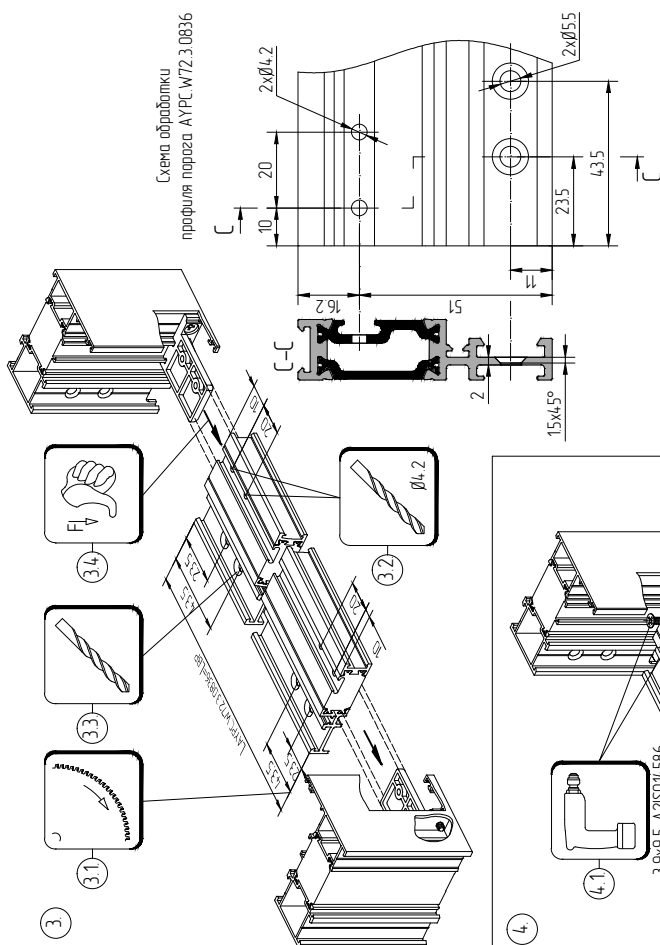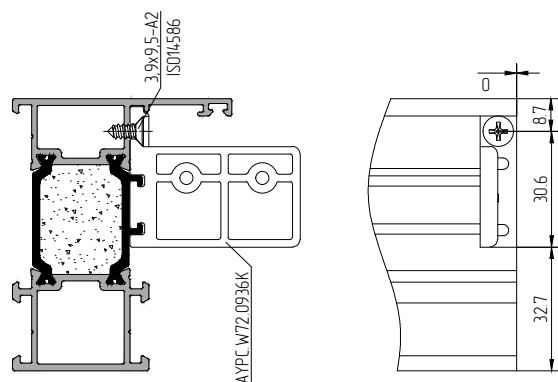

На поверхность стыка нанести силиконовый герметик