


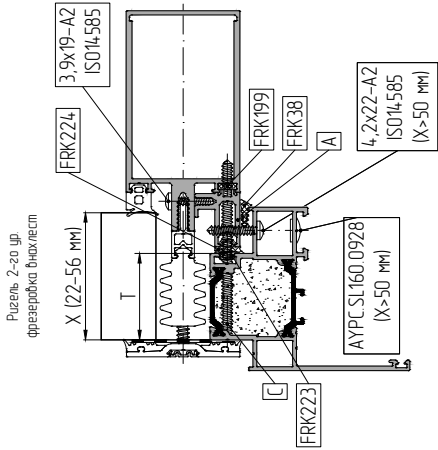


Установка оконных блоков серии ALT W72HS в фасад серии F50SSG												
Профиль	Т, мм	Толщина заполнения X, мм										
		22-26 мм	28-32 мм	34-38 мм	40-44 мм	46-50 мм	52-56 мм	58-62 мм				
		А, мм В, мм	А, мм В, мм	А, мм В, мм	А, мм В, мм	А, мм В, мм	А, мм В, мм	А, мм В, мм	А, мм В, мм	А, мм В, мм	А, мм В, мм	А, мм В, мм
АУРС W72.3.0134	26	FRK227FRK224 4,8х55-A2 ISO14586	12	6	4,8х60-A2 ISO14586	18	12	4,8х70-A2 ISO14586	12	6	4,8х80-A2 ISO14586	24
АУРС W72.3.0135	38											4,8х90-A2 ISO14586

Профиль вспомогательный А, В			Винт самонарезающий (шаг 300 мм)
ALT F50SSG			
	АУРС F50.0701 (6 мм)	3,9х16-A2 ISO14586	
	АУРС F50.0735 (12 мм)	3,9х19-A2 ISO14586	
	АУРС F50.0736 (18 мм)	3,9х25-A2 ISO14586	
	АУРС F50.0737 (24 мм)	3,9х32-A2 ISO14586	
	АУРС F50.0738 (30 мм)	3,9х38-A2 ISO14586	

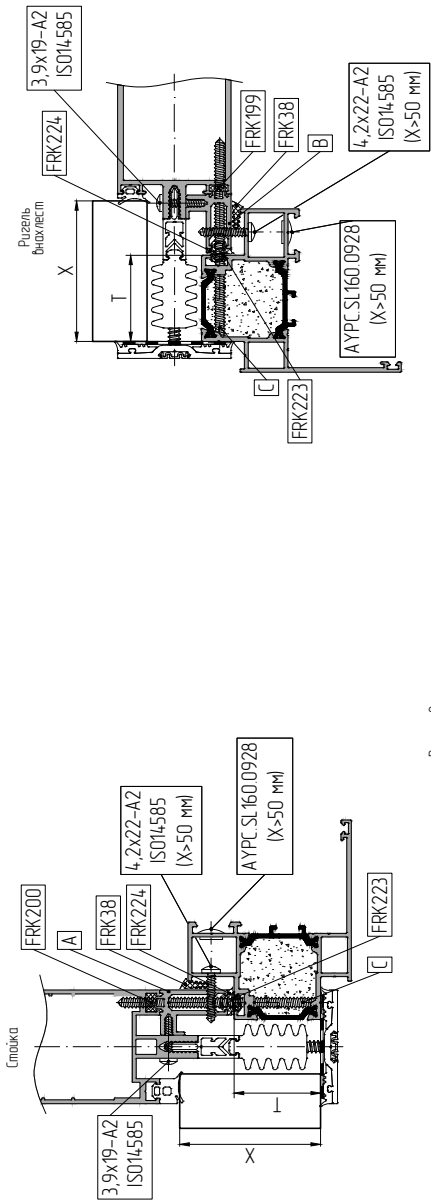

06.04.34 ... 06.04.35

*	Применение	
	на створочном профиле	на ригельном профиле
АУРС F50.1998	АУРС F50.0736/0737/0738	-
АУРС F50.1999	-	АУРС F50.0735/0736/0737