



Установка оконных блоков серии ALT W72HS в фасад серии F50SSG														
		Толщина заполнения X, мм												
		40-44 мм			46-50 мм			52-56 мм			58-62 мм			
Профиль	T, мм	A, мм	B, мм	C	A, мм	B, мм	C	A, мм	B, мм	C	A, мм	B, мм	C	
AYPC W72.3 01HS	43	FRK227	FRK224	4,8x70-A2 ISO14586			 (шир. 450 мм)			 (шир. 450 мм)			 (шир. 450 мм)	

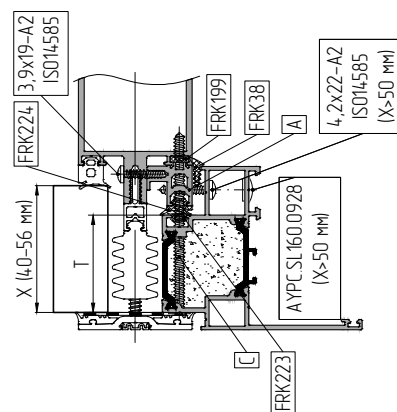

TK F50SG

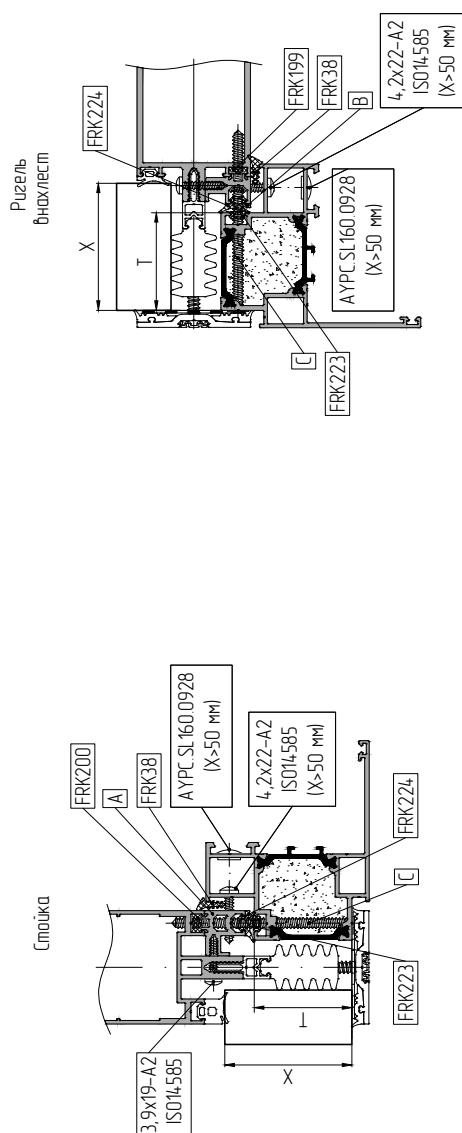

06.04.34 ... 06.04.35

* диапазон применения	Применение		
	на сплоченном профиле	на раздельном профиле	
AYPC F50 1998	AYPC F50 0736, 0737	-	
AYPC F50 1999	-	AYPC F50 0735, 0736	