


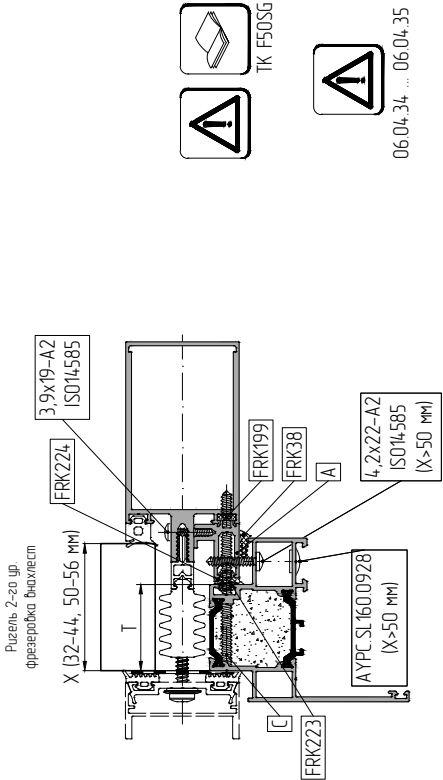


Профиль вспомогательный А, В		Винт самонарезающий (шаг 300 мм)
ALT F50HL, ALT F50VL		
	АУРС F50.0701 (6 мм)	3,9х16-А2 ISO14586
	АУРС F50.0735 (12 мм)	3,9х19-А2 ISO14586
	АУРС F50.0736 (18 мм)	3,9х25-А2 ISO14586
	АУРС F50.0737 (24 мм)	3,9х32-А2 ISO14586
	АУРС F50.0738 (30 мм)	3,9х38-А2 ISO14586

Установка оконных блоков серии ALT W72HS в фасад серии F50HL, F50VL									
Профиль	Т, мм	Толщина заполнения Х, мм							
		32 мм	34-38 мм	40-44 мм	50 мм	52-56 мм	58-62 мм		
		А, ммВ, мм C (шаг 450 мм)	А, ммВ, мм C (шаг 450 мм)	А, ммВ, мм C (шаг 450 мм)	А, ммВ, мм C (шаг 450 мм)	А, ммВ, мм C (шаг 450 мм)	А, ммВ, мм C (шаг 450 мм)	А, ммВ, мм C (шаг 450 мм)	А, ммВ, мм C (шаг 450 мм)
АУРС W72.3.0134	26	12 6 4,8х60-А2 ISO14586	18 12 4,8х70-А2 ISO14586	6 12 4,8х70-А2 ISO14586	18 12 4,8х80-А2 ISO14586	24 18 4,8х80-А2 ISO14586	30 24 4,8х90-А2 ISO14586		
АУРС W72.3.0135	38								

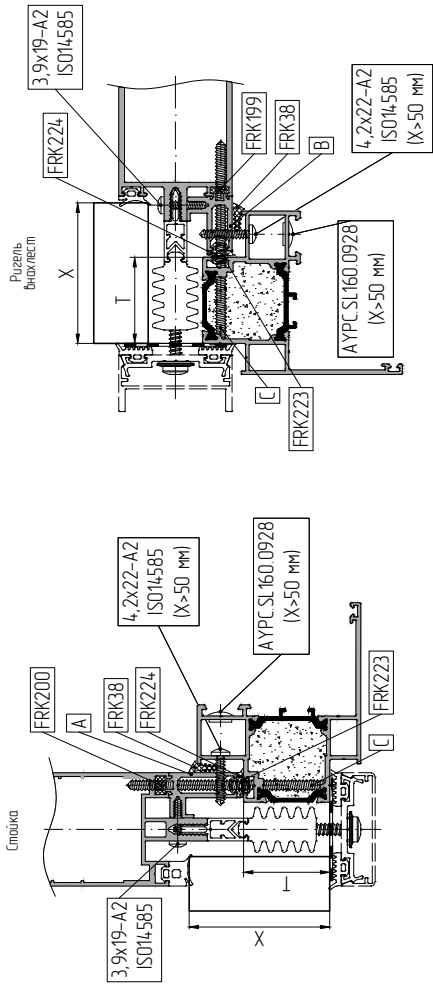

*	(диапазон применения)	Применение	
		на стоечном профиле	на резельном профиле
АУРС F50.1998		АУРС F50.0736/0737/0738	-
АУРС F50.1999		-	АУРС F50.0735/0736/0737