

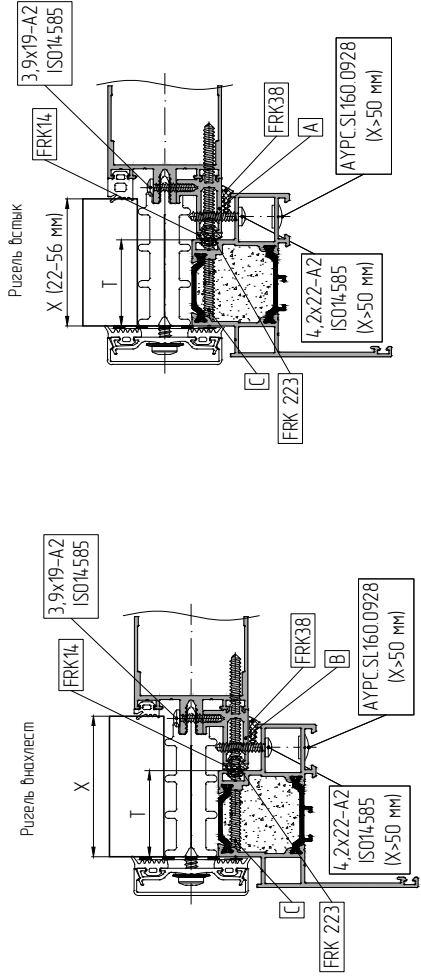


Профиль вспомогательный А, В		
ALT F50 TT		Высот самонарезающий (шаг 300 мм)
	AYPC F50.0701 (6 мм)	3,9x16-A2 ISO14586
	AYPC F50.0735 (12 мм)	3,9x19-A2 ISO14586
	AYPC F50.0736 (18 мм)	3,9x25-A2 ISO14586
	AYPC F50.0737 (24 мм)	3,9x32-A2 ISO14586
	AYPC F50.0738 (30 мм)	3,9x38-A2 ISO14586

Установка оконных блоков серии ALT W72HS в фасад серии F50 TT																			
Профиль	Т, мм	Толщина заполнения Х, мм																	
		22-26 мм		28-32 мм		34-38 мм		40-44 мм		46-50 мм		52-56 мм		58-62 мм					
		A, мм	B, мм	C	A, мм	B, мм	C	A, мм	B, мм	C	A, мм	B, мм	C	A, мм	B, мм	C			
AYPC W72.3.0134	26	FRK17FRK14	4,8x55-A2	ISO14586	12	6	4,8x60-A2	ISO14586	18	12	4,8x70-A2	ISO14586	*						
AYPC W72.3.0135	38																		

*

Резель в качестве стойки/
Резель в качестве стойки встык

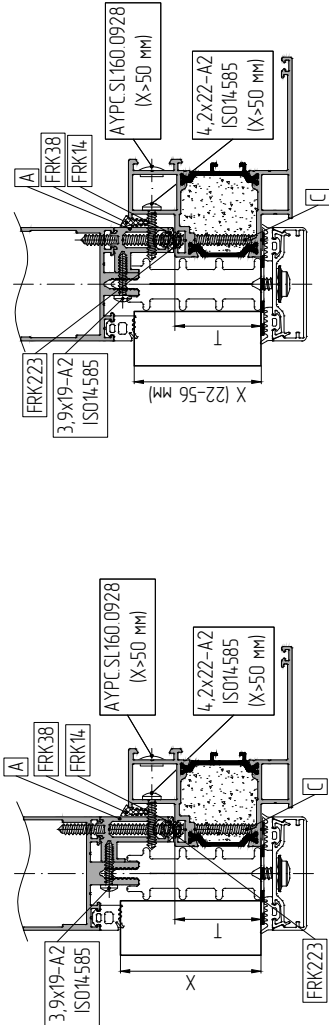

*	Применение	
	на стоечном профиле	на резельном профиле + на резеле в качестве стойки
AYPC F50 1998 	AYPC F50.0736/0737/ 0738	-
AYPC F50 1999 	-	AYPC F50.0735/0736/ 0737