



Обработка и установка профиля шульца

1. Обработка профиля шпатель АРС.W72.3.0505

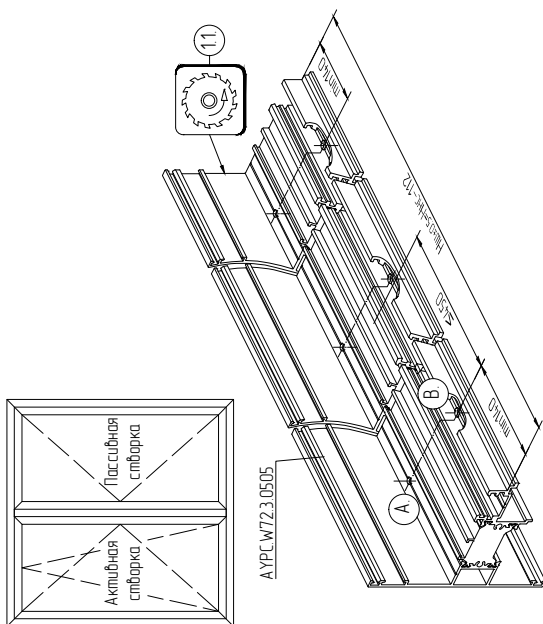


12. Обработка отверстий только на оборудовании

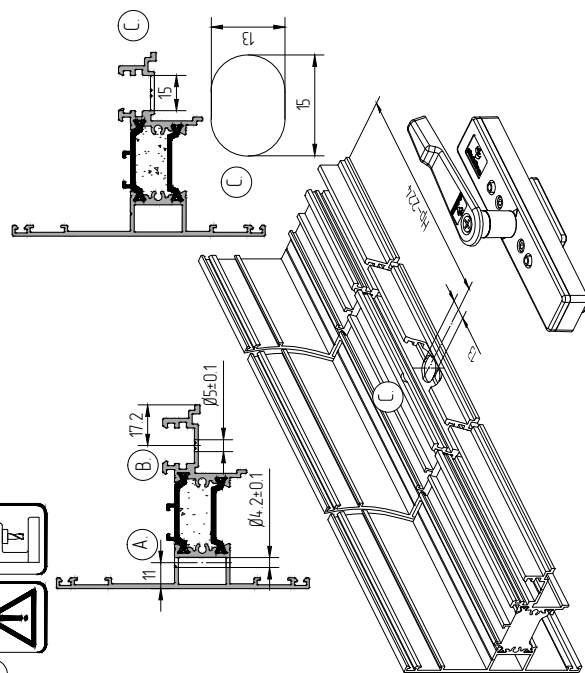

высота до ручки определяется согласно рекомендации производителя фурнитуры




2. Обработка профиля створки под установку профиля штапика

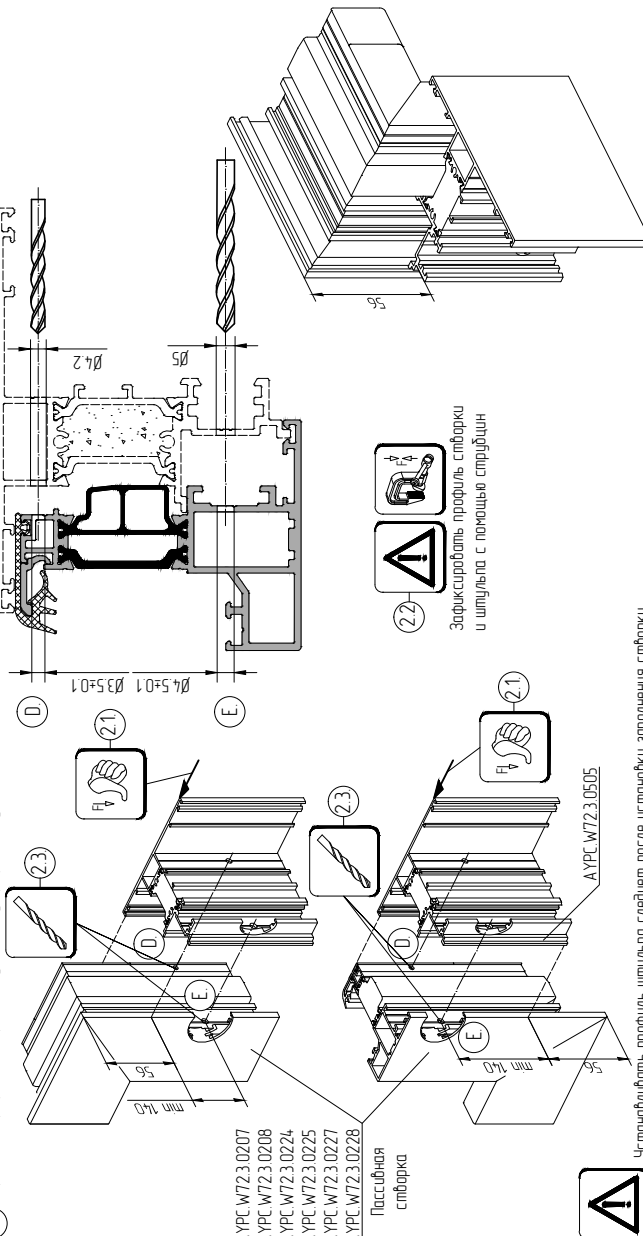

Устанавливать профиль штупыла следует после установки заполнения створки

3) Крепление профиля штучная к профилю створки

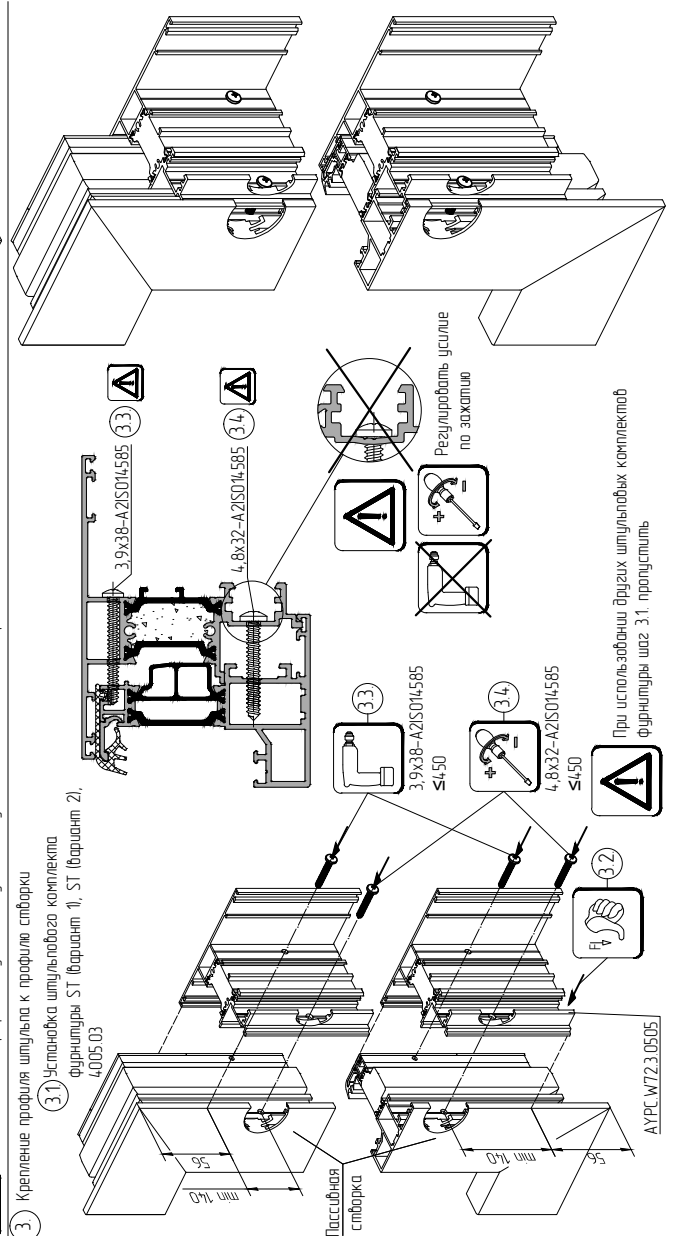

При использовании других штучных комплектов фурнитуры шаг 3.1. пропустить