

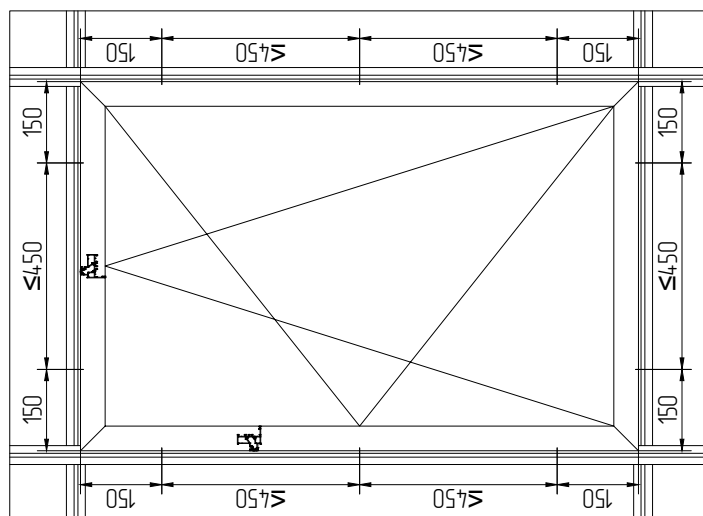


Установка оконных блоков с рамами из профилей АУРС.W72.3.0134 и АУРС.W72.3.0135 в витражах



Обработка профилей АУРС.W72.3.0134, АУРС.W72.3.0135 и профиля АУРС.F50.0103 под 4.8x80-A2IS014586

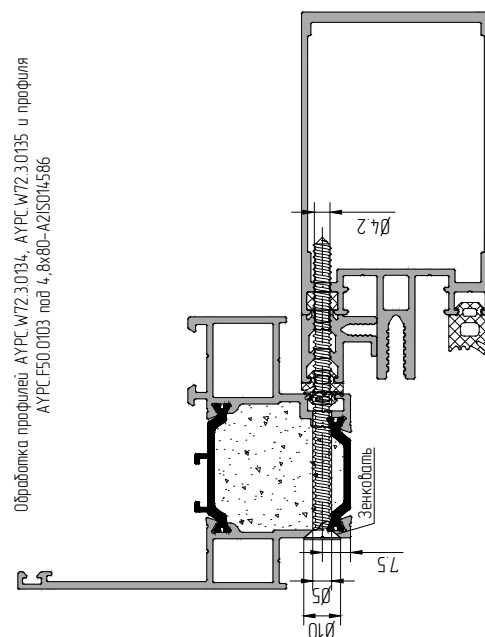

Информация по выбору уплотнителя и винтов для фиксации оконного блока в зависимости от толщины применяемого заполнения размещена в разделе 06.02. Данные по фасадным составляющим узла предоставлены в каталоге серии ALT F50