


Оконные конструкции вентиляционных створок представляют собой узкие поворотные створки шириной 180 или 280 мм, и по высоте могут быть от пола до потолка (высота до 3 метров).

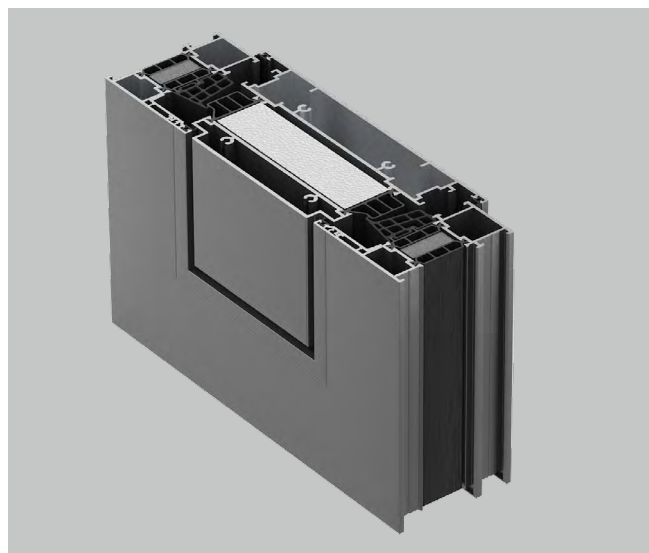

Такие изделия применяются в качестве энергоэффективных конструкции для организации проветривания и вентиляции, либо как альтернатива стандартным элементам открывания:

- в ленточных витражах;
- в элементных фасадах;
- в стоечно-ригельных фасадах.

Вентиляционные створки удобны в использовании и идеально подходят для комбинации с большими остекленными и глухими элементами фасада, дополняя и подчёркивая его визуальный образ даже в открытом положении. Благодаря индивидуальному выбору цвета профиля возможна расстановка архитектурных акцентов фасада здания. Ещё одна особенность таких конструкций — простота изготовления и монтажа окон благодаря легкости фрезеровки и технологичности сборки.

Вентиляционные створки представлены в двух вариантах исполнения: классическая и структурная вентиляционные створки.

Классическая створка представляет собой комбинированные элементы, состоящие из двух алюминиевых профилей, соединённых между собой с помощью двух термомостов из стеклонаполненного полиамида. Для повышения термоизолирующих свойств профиля устанавливаются вставки из вспененного материала.

Структурная створка представляет собой специальное решение с приклейкой эмалированного стекла к наружной плоскости профиля створки. Это решение лаконично вписывается в остеклённый фасад, имитируя глухой сегмент конструкции. Данный тип створки поможет создать максимально светопрозрачную и эстетичную конструкцию.

Способы открывания створок могут быть:

- ручное открывание створки;
- автоматический привод створки.