
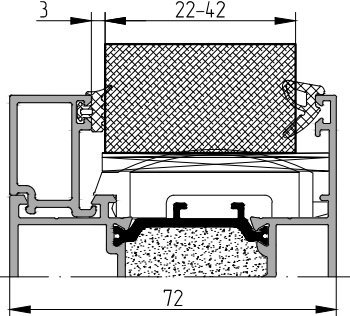







АУРС.W72.3.0101/АУРС.W72.3.0165 АУРС.W72.3.0102/АУРС.W72.3.0166 АУРС.W72.3.0103/АУРС.W72.3.0167 АУРС.W72.3.0107 АУРС.W72.3.0301 АУРС.W72.3.0302 АУРС.W72.3.0303 АУРС.W72.3.0304 АУРС.W72.3.0314 АУРС.W72.3.0315 АУРС.W72.3.0339 АУРС.W72.3.0340 АУРС.W72.3.0341 АУРС.W72.3.0342/АУРС.W72.3.0343 АУРС.W72.3.0820 АУРС.W72.3.0840 АУРС.W72.3.0841						
						
Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.						
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель				
	FRK29-01	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231
						
	Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная				
						Штапик с полимерным покрытием
22	●					●
24	●		●		●	
26	●	●		●		
26*	●					●
28	●		●		●	
30	●	●		●		
30*	●					●
32	●		●		●	
34	●	●		●		
34*	●					●
36	●		●		●	
38	●	●		●		
38*	●					●
40	●		●		●	
АУРС.W72.9908 						
		100x38x1(3)		 АУРС.C48.2619		
		100x44x1(3)		 АУРС.C48.2618		
		100x44x1(3)		 АУРС.C48.2617		
		100x50x1(3)		 АУРС.C48.2616		
		100x50x1(3)		 АУРС.C48.2615		

Наружное остекление. Протибовзломные штапики.



08.04.33-35

* Альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем (см. примечание)