



Обработка уплотнителя фальца под установку пластиковых уголков

Варианты обработки


1) Зерезка под 90°

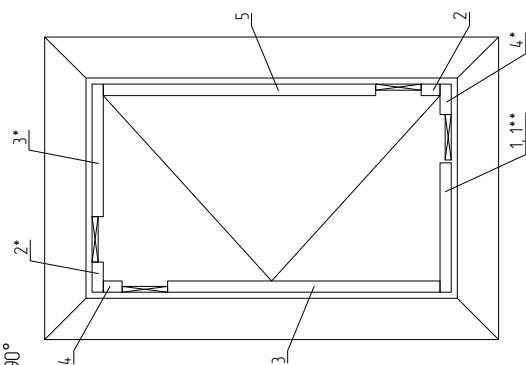


Позиция 1

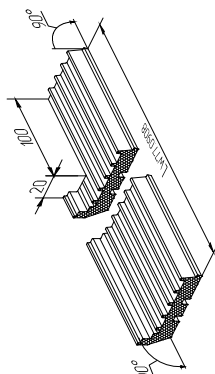


Позиция 1**

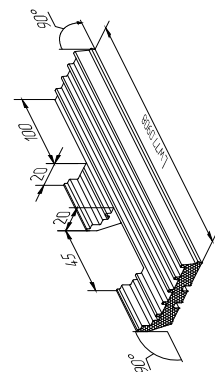


Позиция 2*
(позиция 2 – зеркально)




Позиция 3
(позиция 3* – зеркально)

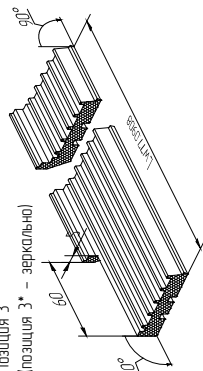


Позиция 4
Позиция 4*




Позиция 5

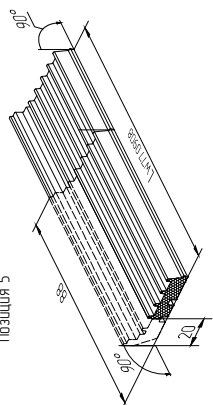


1) Зерезка под 45°

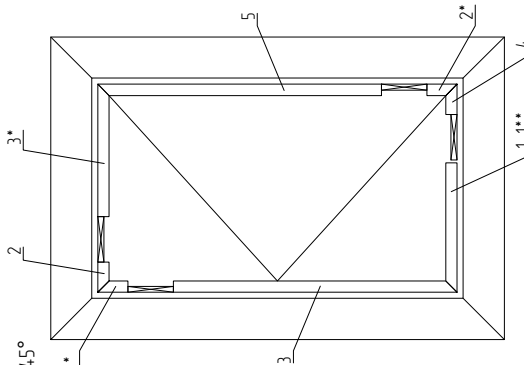


Позиция 1




Позиция 1**

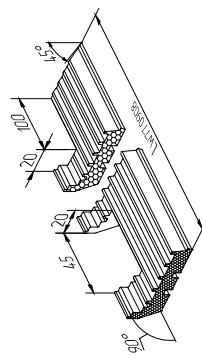


Позиция 2
(позиция 2* – зеркально)




Позиция 3
(позиция 3* – зеркально)



Позиция 4
(позиция 4* – зеркально)



Позиция 5

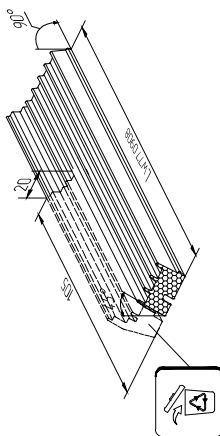

**Если необходим дополнительный дренаж, исходя из габаритов оконной конструкции.

Обработку смотреть совместно со стр. 08.04.08-14.

Обработка уплотнителя фальца для других типов исполнения оконных створок выполняется в зависимости от схемы установки опорных подкладок под заполнение (см. стр. 08.04.32 шаг 5)

