

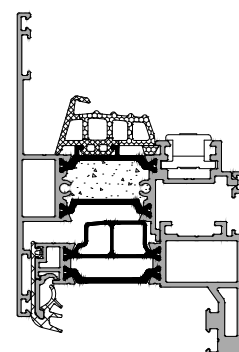

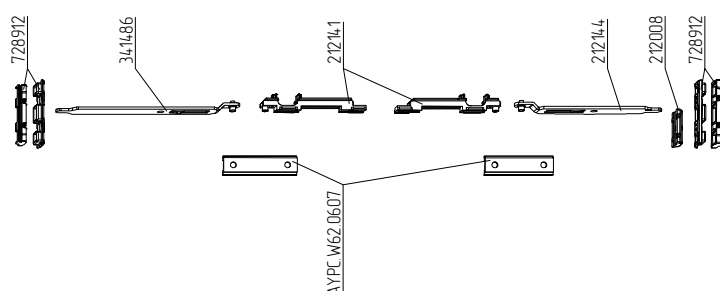




Штульповые комплекты Roto
ST-R




ST-K

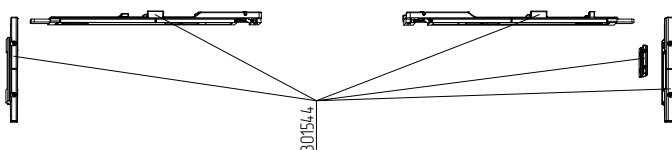


ST (вариант 1)
при высоте створки до 1300 мм

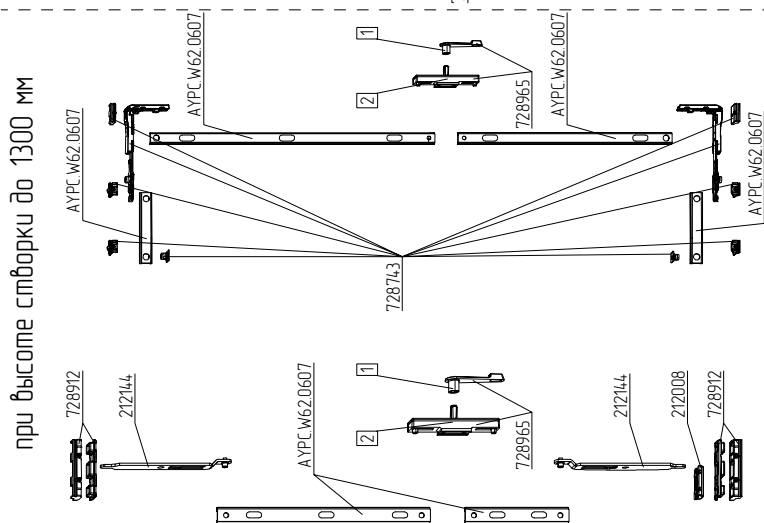

При использовании шульповых комплектов ST (в 2-х вариантах) необходима обработка профиля тяги под крепление профиля шульпы

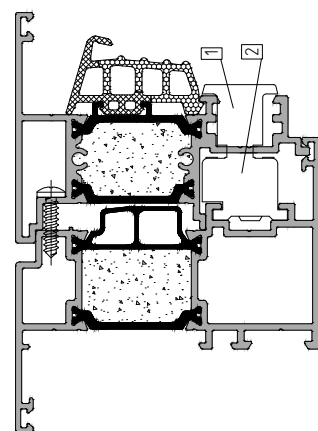

ST (через ножницы)
при высоте створки от 1300 мм

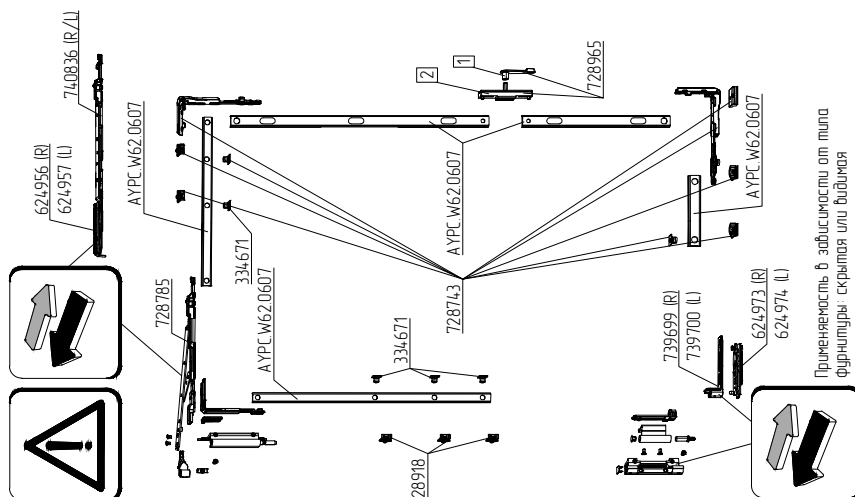

Применяемость в зависимости от типа фурнитуры: скрытая или видная

