


Окончательный подбор дверных доводчиков производить согласно технических рекомендаций фирмы производителя.



Для дверей подверженных действию порывов ветра (более 10 м/с) и склизняка, а также при высоте створки (H_c) более 2500 мм необходимо увеличить усилие закрытия доводчика (EN) на один пункт.
При H_c/L_c > 2,5 необходимо увеличить усилие закрытия доводчика (EN) на один пункт.



График подбора необходимого усилия закрытия (EN) дверных доводчиков GEZE в зависимости от ширины (L_c) и массы створки (P_{max}) двери.

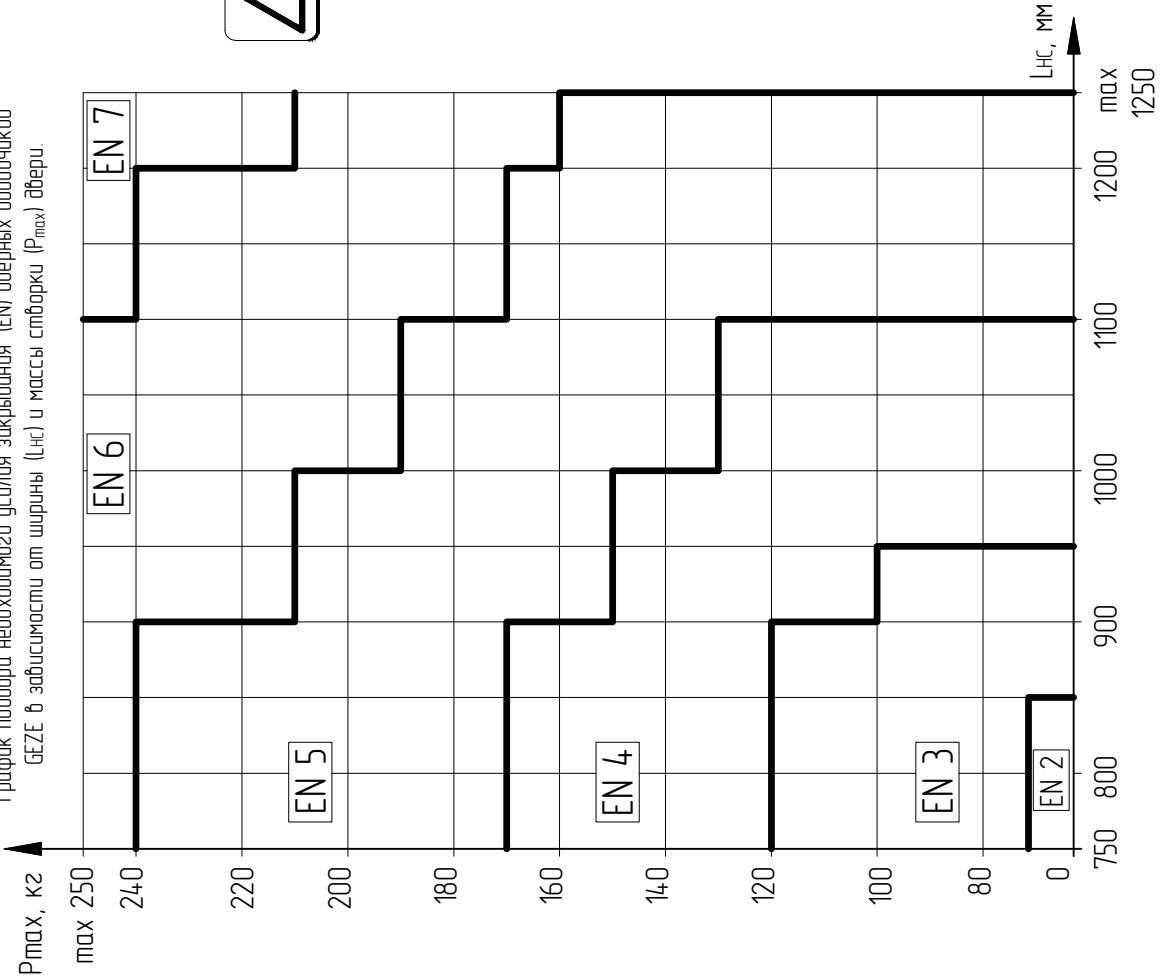

Наименование	Артикул	Регулируемое усилие закрытия	Ширина активной створки (L _{ак}), мм	Ширина пассивной створки (L _п), мм	
Доводчик Geze	TS_3000V_EN1-4	EN 1-4	600-1100	360-1100	090152
Доводчик Geze	TS5000V_EN2-6	EN 2-6	750-1250	420-1300	090152
Доводчик скрытый GEZE	Boxer_EN2-4_2V	EN 2-4	750-1100	700-1100	090154

