



Схема установки доводчика скрытого GEZE Boxer_EN2-4_2V



Наименование	Артикул	Регулируемое усилие закрытия	Ширина активной створки (L _{акт}), мм	Ширина пассивной створки (L _{пс}), мм	Макс масса створки (P _{max}), кг
Доводчик скрытый GEZE	Boxer_EN2-4_2V	EN 2-4	750-1100	700-1100	130

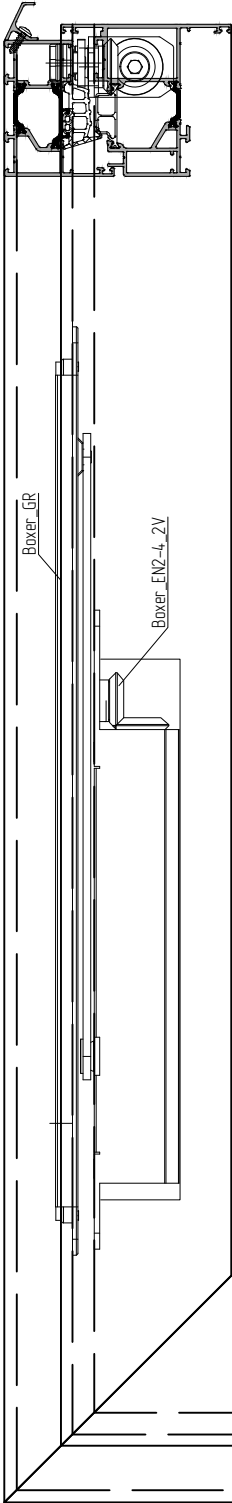


Комплект крепления
M5x115-A2TR-6шт.
AURC F60.0998-2шт.
M5x20-A2IS014.581-6шт.
В комплект поставки не входят.

Артикул	Наименование	Ко-во, шт.	Артикул профиля	Примечание
Boxer_EN2-4_2V	Доводчик скрытый GEZE	1	AURC W72.3.0269 AURC W72.3.0271	
Boxer_GR	Шина скользящая GEZE	1	AURC W72.3.0102 AURC W72.3.0166 AURC W72.3.0103 AURC W72.3.0167	
Boxer_MH	Фиксатор GEZE	1		Опционально



Окончательный подбор доводчиков производить согласно техническим рекомендациям фирмы производителя.

Обработка профиля рамы под установку канала скользящего Boxer_GR

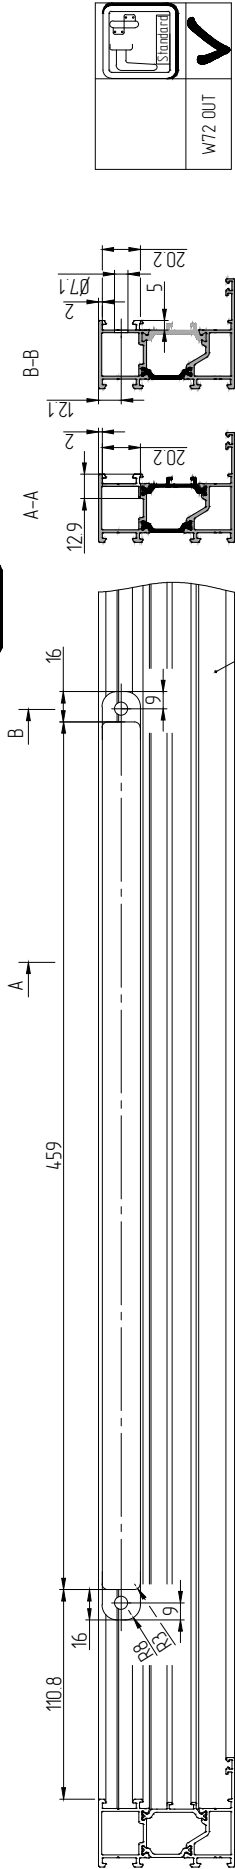

Обработка профиля створки под установку доводчика скрытого Boxer_EN2-4_2V

