



Угловое соединение профилей АУРС.W77.3.0102 с использованием шарнирных закладных АУРС.W62.0962-01, АУРС.W62.0962-02 и штифтов 5x10DIN6325D

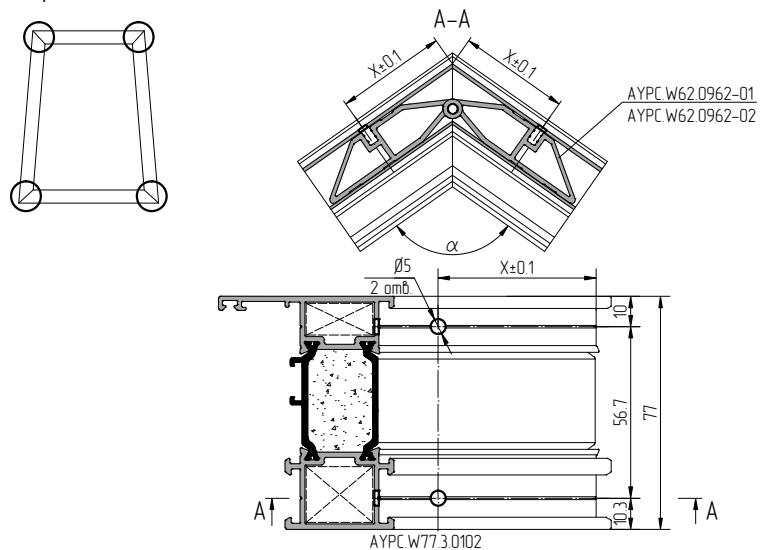



| $\alpha^\circ$ | X, мм |
|----------------|-------|
| 30             | 115.0 |
| 35             | 104.5 |
| 40             | 96.5  |
| 45             | 90.2  |
| 50             | 85.1  |
| 55             | 80.9  |
| 60             | 77.3  |
| 65             | 74.3  |
| 70             | 71.6  |
| 75             | 69.3  |
| 80             | 67.2  |
| 85             | 65.3  |
| 90             | 63.5  |
| 95             | 62.0  |
| 100            | 60.5  |
| 105            | 59.2  |
| 110            | 57.9  |
| 115            | 56.7  |
| 120            | 55.6  |
| 125            | 54.5  |
| 130            | 53.5  |
| 135            | 52.5  |
| 140            | 51.6  |
| 145            | 50.6  |
| 150            | 49.7  |

Угловое соединение профилей АУРС.W77.3.0302 с использованием шарнирных закладных АУРС.W62.0962-01, АУРС.W62.0962-02 и штифтов 5x10DIN6325D

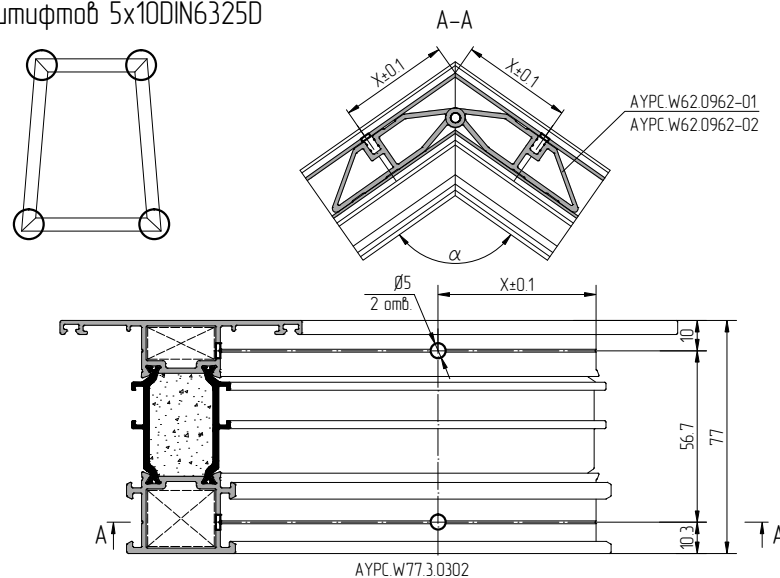


| $\alpha^\circ$ | X, мм |
|----------------|-------|
| 30             | 115.0 |
| 35             | 104.5 |
| 40             | 96.5  |
| 45             | 90.2  |
| 50             | 85.1  |
| 55             | 80.9  |
| 60             | 77.3  |
| 65             | 74.3  |
| 70             | 71.6  |
| 75             | 69.3  |
| 80             | 67.2  |
| 85             | 65.3  |
| 90             | 63.5  |
| 95             | 62.0  |
| 100            | 60.5  |
| 105            | 59.2  |
| 110            | 57.9  |
| 115            | 56.7  |
| 120            | 55.6  |
| 125            | 54.5  |
| 130            | 53.5  |
| 135            | 52.5  |
| 140            | 51.6  |
| 145            | 50.6  |
| 150            | 49.7  |

Угловое соединение профилей АУРС.W77.3.0222 с использованием шарнирных закладных АУРС.W62.0962, АУРС.W62.0962-03 и штифтов 5x10DIN6325D

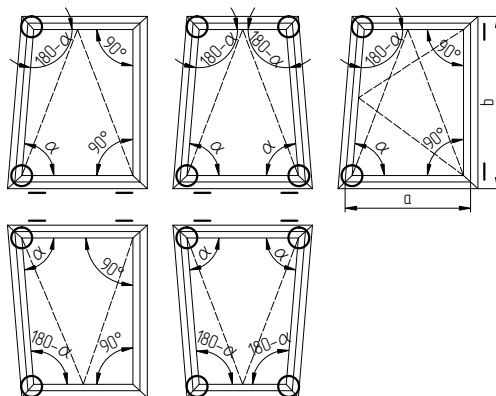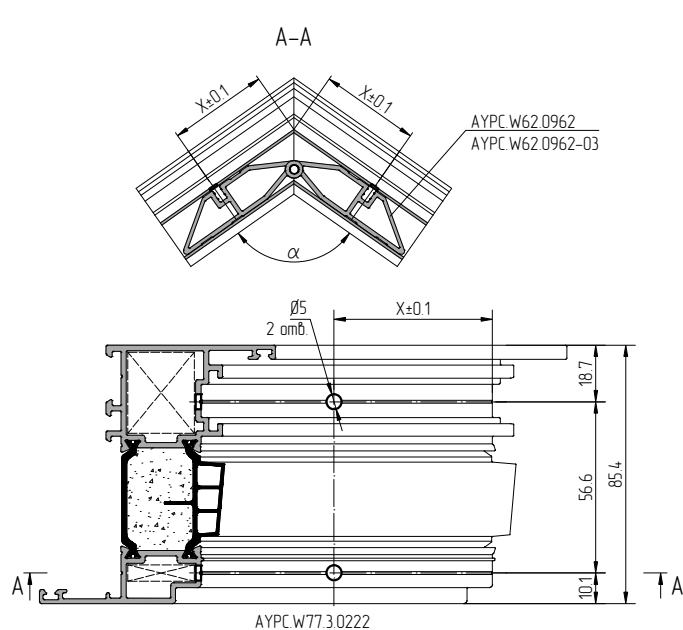

| $\alpha^\circ$ | X, мм |
|----------------|-------|
| 30             | 115.8 |
| 35             | 105.1 |
| 40             | 97.0  |
| 45             | 90.7  |
| 50             | 85.5  |
| 55             | 81.3  |
| 60             | 77.7  |
| 65             | 74.6  |
| 70             | 71.9  |
| 75             | 69.5  |
| 80             | 67.4  |
| 85             | 65.5  |
| 90             | 63.7  |
| 95             | 62.1  |
| 100            | 60.7  |
| 105            | 59.3  |
| 110            | 58.0  |
| 115            | 56.8  |
| 120            | 55.7  |
| 125            | 54.6  |
| 130            | 53.6  |
| 135            | 52.6  |
| 140            | 51.6  |
| 145            | 50.7  |
| 150            | 49.8  |



| $\alpha^\circ$ | X, мм |
|----------------|-------|
| 30             | 115.8 |
| 35             | 105.1 |
| 40             | 97.0  |
| 45             | 90.7  |
| 50             | 85.5  |
| 55             | 81.3  |
| 60             | 77.7  |
| 65             | 74.6  |
| 70             | 71.9  |
| 75             | 69.5  |
| 80             | 67.4  |
| 85             | 65.5  |
| 90             | 63.7  |
| 95             | 62.1  |
| 100            | 60.7  |
| 105            | 59.3  |
| 110            | 58.0  |
| 115            | 56.8  |
| 120            | 55.7  |
| 125            | 54.6  |
| 130            | 53.6  |
| 135            | 52.6  |
| 140            | 51.6  |
| 145            | 50.7  |
| 150            | 49.8  |



При условии, что ширина створки "а" составляет не более половины высоты рамы "b". При условии возможности установки фурнитуры.