



Угловое соединение профилей АУРС.W77.3.0103/АУРС.W77.3.0123 с использованием шарнирных закладных АУРС.W62.0939-01, АУРС.W62.0939-02 и штифтов 5x10DIN63250

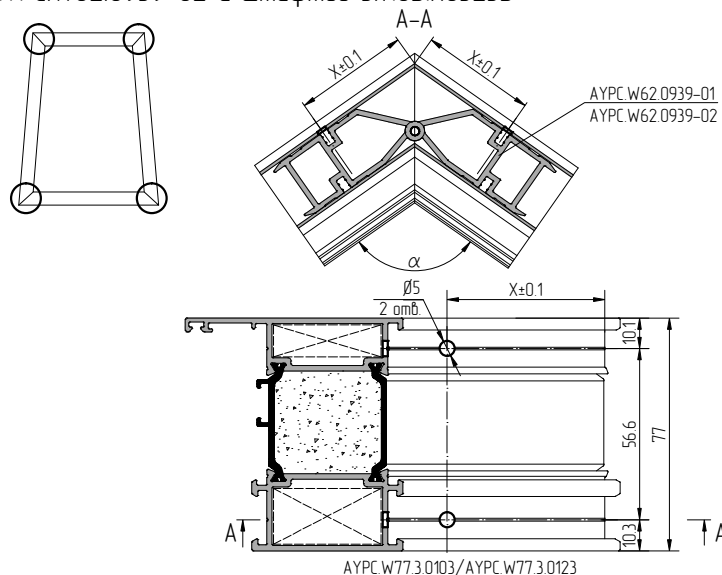

АУРС.W77.3.0103/АУРС.W77.3.0123

α°	X, мм
30	165.5
35	147.3
40	133.5
45	122.7
50	113.9
55	106.6
60	100.5
65	95.2
70	90.6
75	86.7
80	82.9
85	79.6
90	76.7
95	74.0
100	71.5
105	69.1
110	67.0
115	64.9
120	63.0
125	61.1
130	59.4
135	57.7
140	56.0
145	54.5
150	52.9


Угловое соединение профилей АУРС.W77.3.0303 с использованием шарнирных закладных АУРС.W62.0939-01, АУРС.W62.0939-02 и штифтов 5x10DIN63250

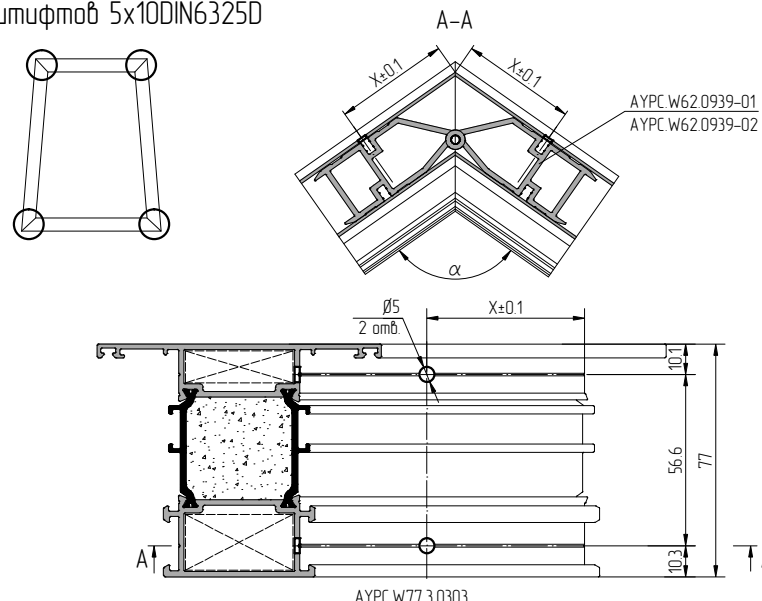


АУРС.W77.3.0303

α°	X, мм
30	165.5
35	147.3
40	133.5
45	122.7
50	113.9
55	106.6
60	100.5
65	95.2
70	90.6
75	86.7
80	82.9
85	79.6
90	76.7
95	74.0
100	71.5
105	69.1
110	67.0
115	64.9
120	63.0
125	61.1
130	59.4
135	57.7
140	56.0
145	54.5
150	52.9


Угловое соединение профилей АУРС.W77.3.0223 с использованием шарнирных закладных АУРС.W62.0939, АУРС.W62.0939-03 и штифтов 5x10DIN63250

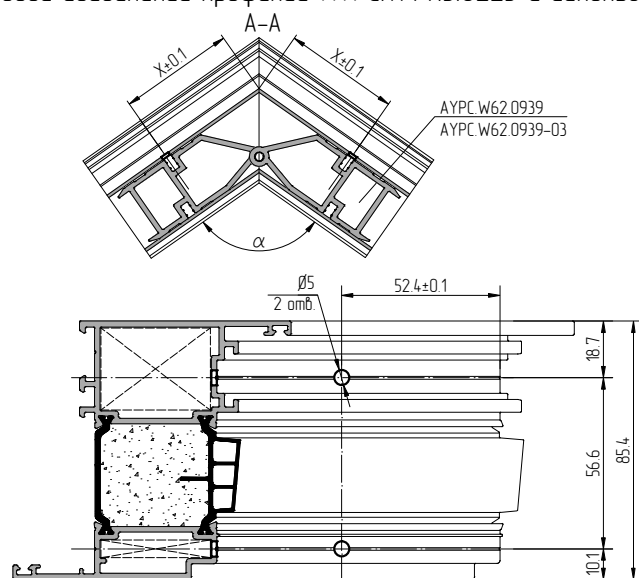

АУРС.W77.3.0223

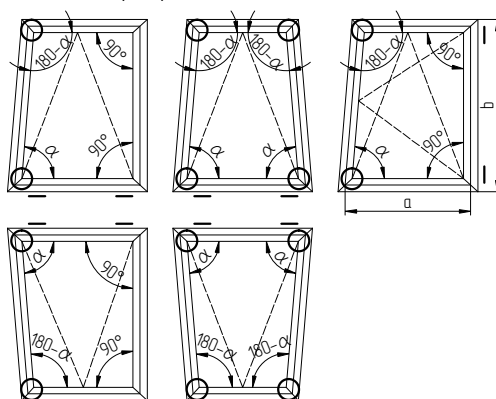

α°	X, мм
80	83.3
85	80.0
90	77.0
95	74.3
100	71.7
105	69.4
110	67.2
115	65.1
120	63.1
125	61.3
130	59.5
135	57.8
140	56.1
145	54.5
150	53.0



α°	X, мм
30	166.6
35	148.2
40	134.3
45	123.4
50	114.5
55	107.2
60	101.0
65	95.7
70	91.0
75	87.0
80	83.3
85	80.0
90	77.0
95	74.3
100	71.7
105	69.4
110	67.2
115	65.1
120	63.1
125	61.3
130	59.5
135	57.8
140	56.1
145	54.5
150	53.0



При условии, что ширина створки "а" составляет не более половины высоты рамы "b". При условии возможности установки фурнитуры.