
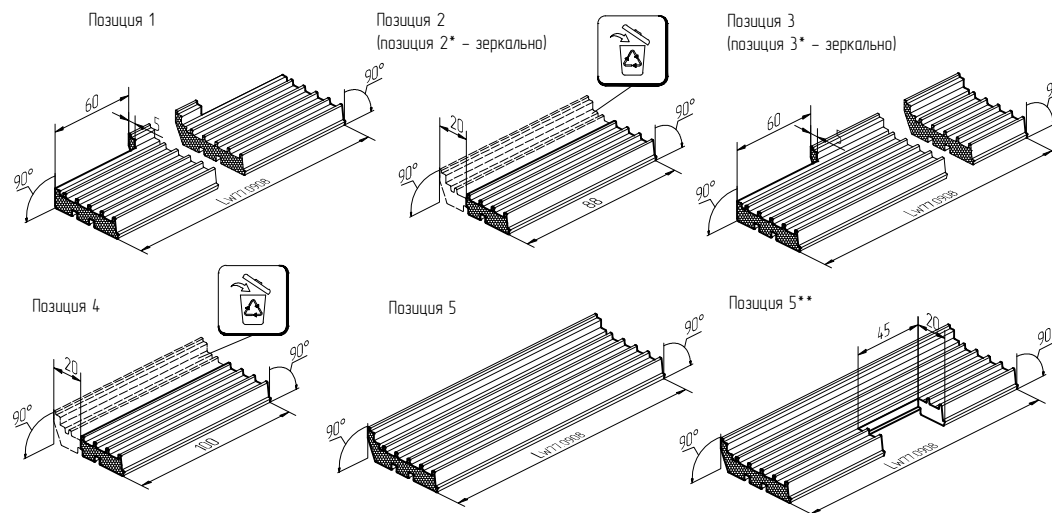




Обработка уплотнителя фальца под установку пластиковых уголков

Варианты обработки

① Зарезка под 90°

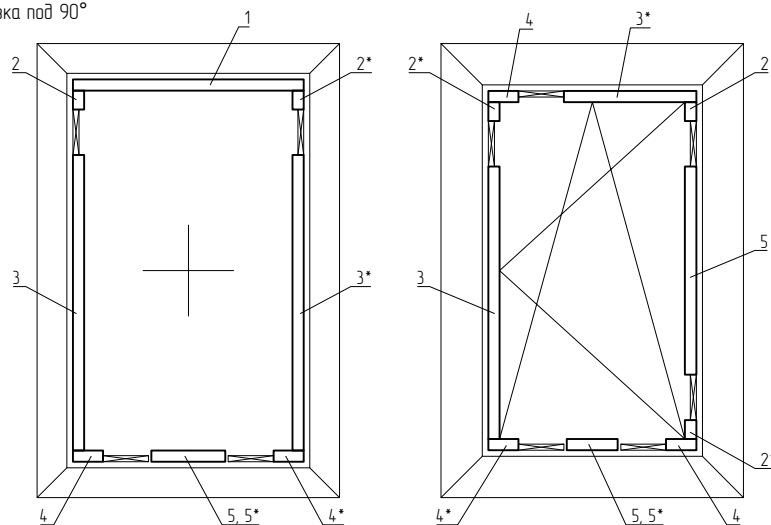

① Зарезка под 45°

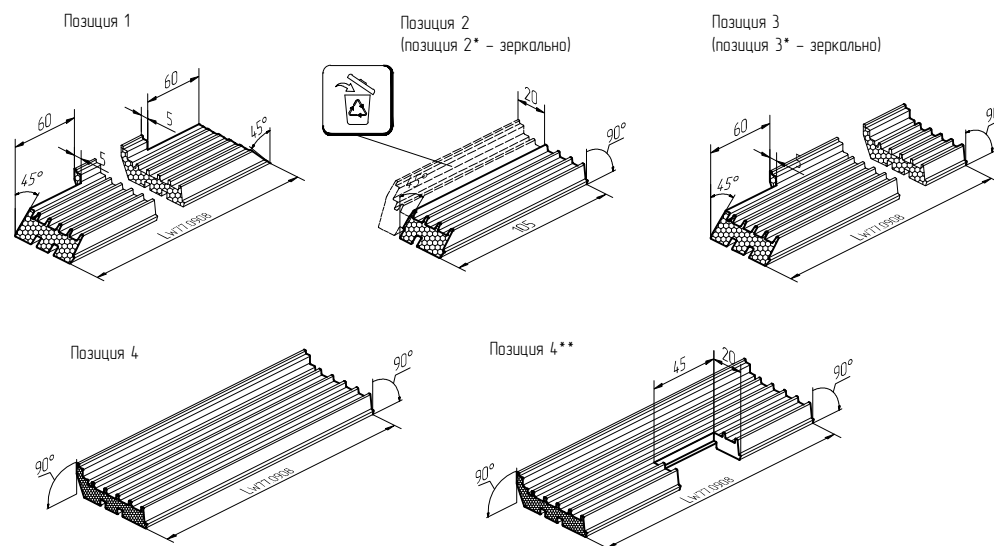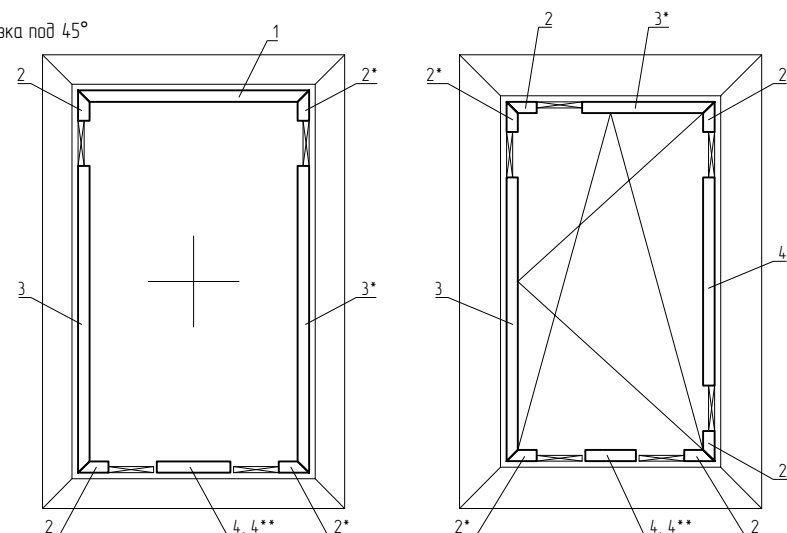

**Если необходим дополнительный дренаж, исходя из габаритов оконной конструкции.

Обработку смотреть совместно со стр. 02.04.15-19.

Обработка уплотнителя фальца для других типов исполнения оконных створок выполняется в зависимости от схемы установки опорных подкладок под заполнение (см. стр. 02.31-32 шаг 5)