



Обработка и установка профиля штапика АУРС.W77.3.0501

1 Обработка профиля штапика

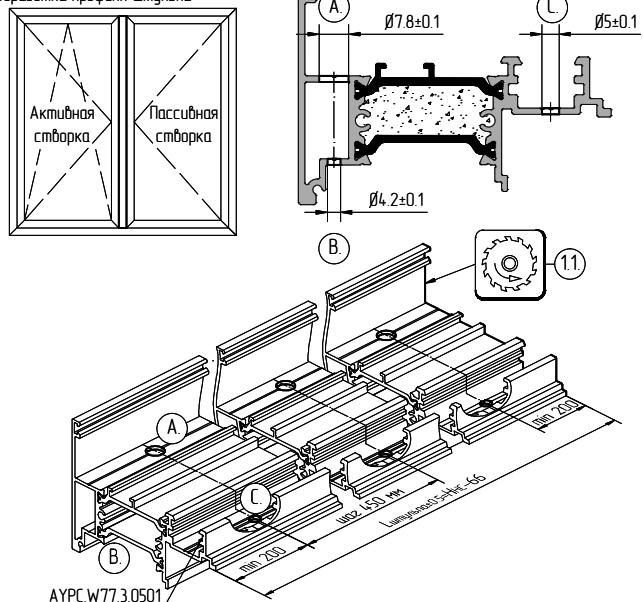


Обработка профиля створки под установку профиля штапика

4

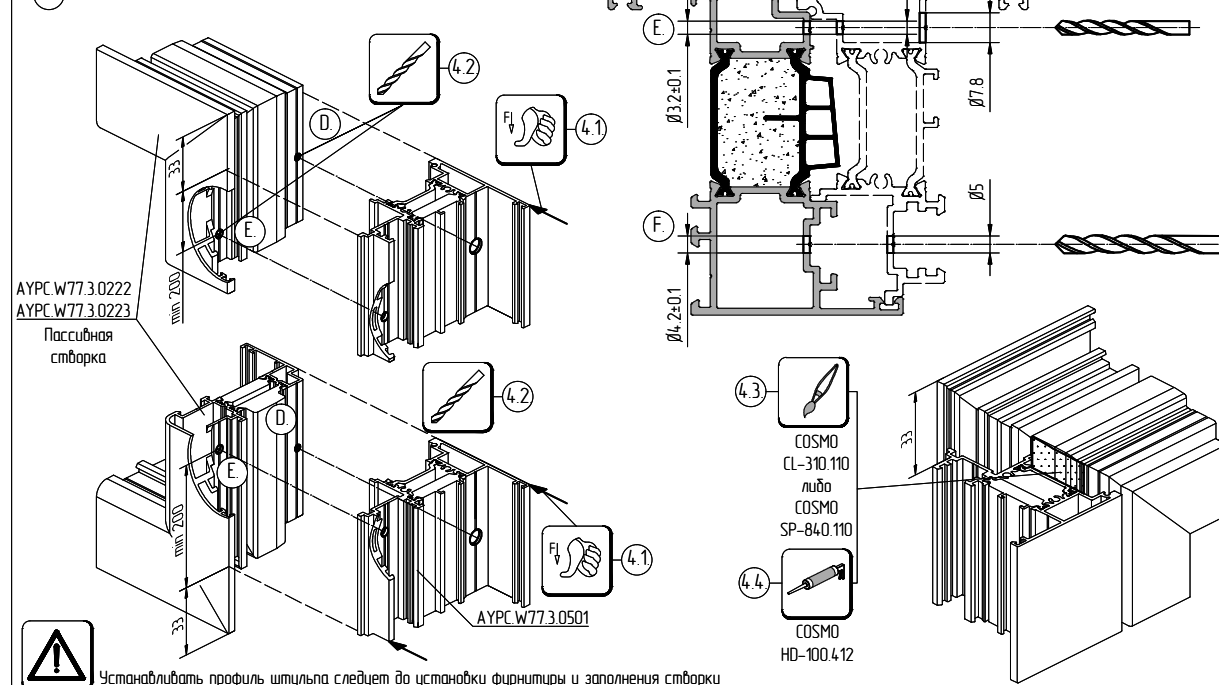


2 Обработка профиля штапика АУРС.W77.3.0501

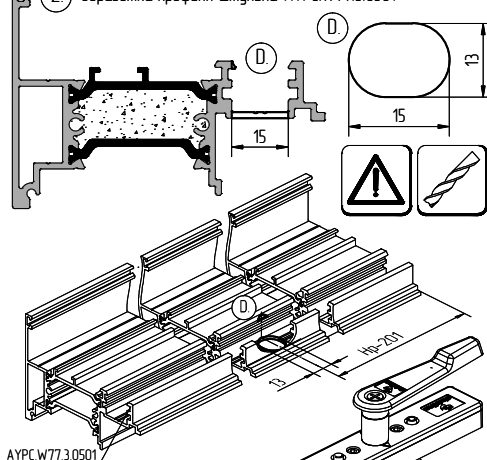


Высота до ручки определяется согласно рекомендаций производителя фурнитуры

3 Установка уплотнителя резинового вспененного EPDM АУРС.SL160.0948

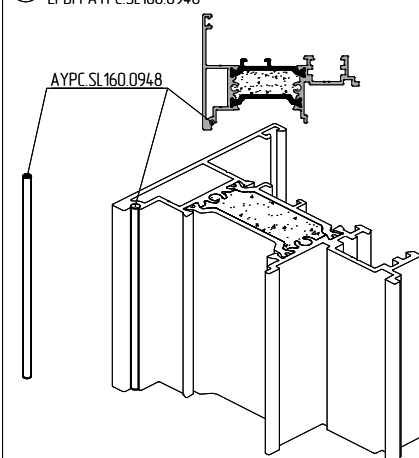

Уплотнитель АУРС.SL160.0948 установить до крепления профиля штапика АУРС.W77.3.0501 к створке АУРС.W77.3.0222, АУРС.W77.3.0223

5 Установка заглушек штапика АУРС.W77.0907 и АУРС.W77.0907-01

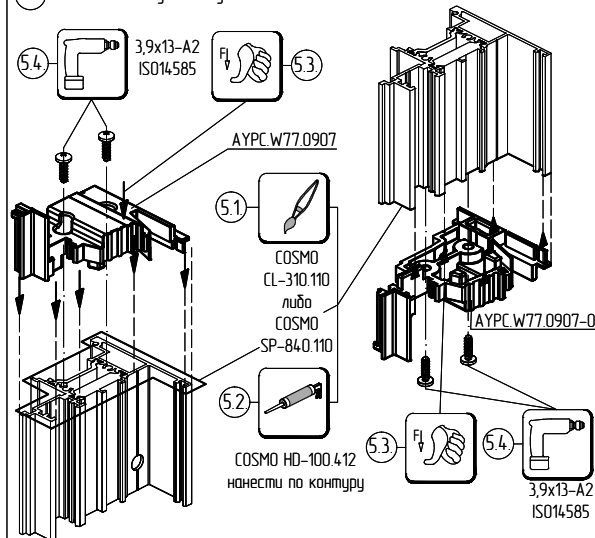

6 Подрезка нижней заглушки штапика АУРС.W77.0907-01 под установку отливов

