

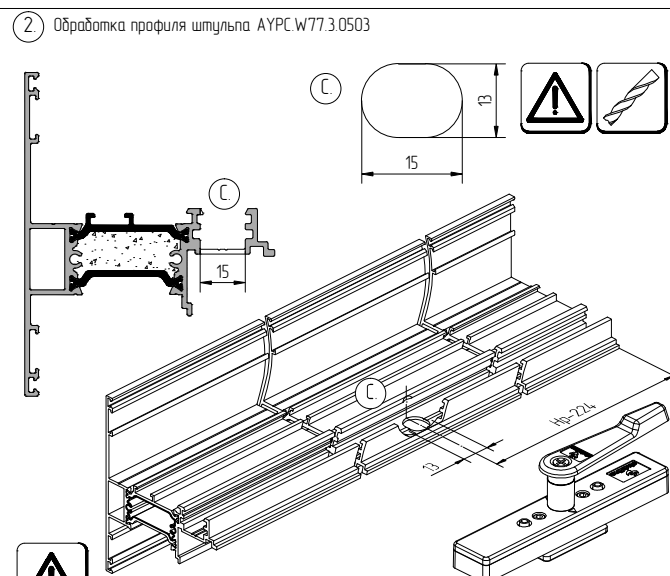


Обработка и установка профиля штупля AYPC.W77.3.0503|

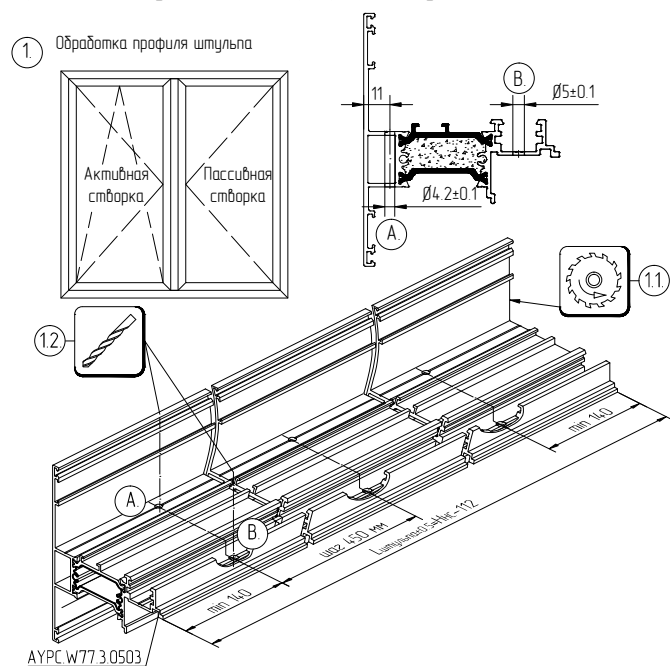

Высота до ручки определяется согласно рекомендаций производителя фурнитуры

(3) Обработка профиля створки под установку профиля штапелна

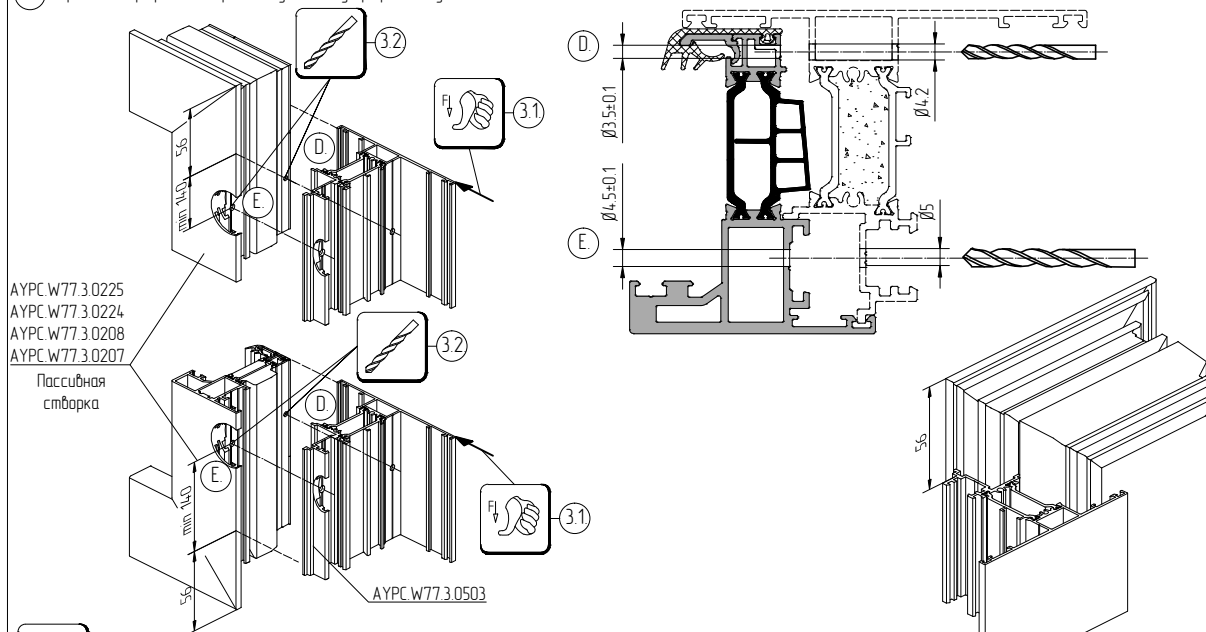


Устанавливать профиль штапика следует после установки заполнения створки

4. Крепление профиля штапела к профилю створки

4.1 Установка штучного комплекта фурнитуры ST (вариант 1), ST (вариант 2), 4005.03



05 02 02

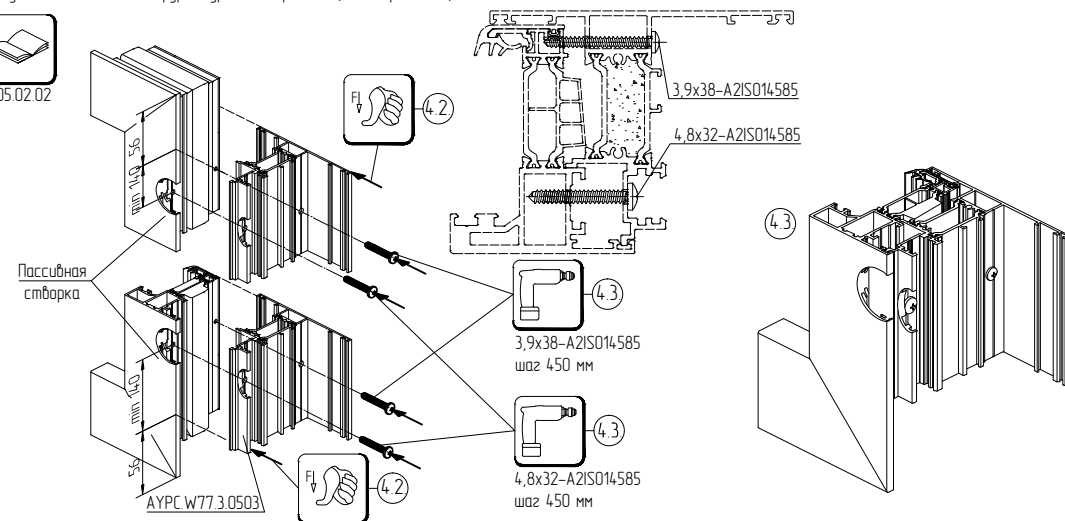

При использовании других штучных комплектов фурнитуры шаг 4.1. пропустить