

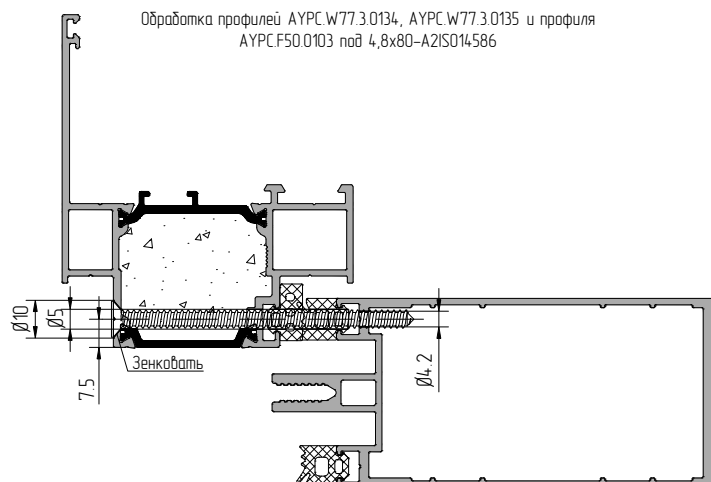


Установка оконных блоков с рамами из профилей АУРС.W77.3.0134 и АУРС.W77.3.0135 в витраж

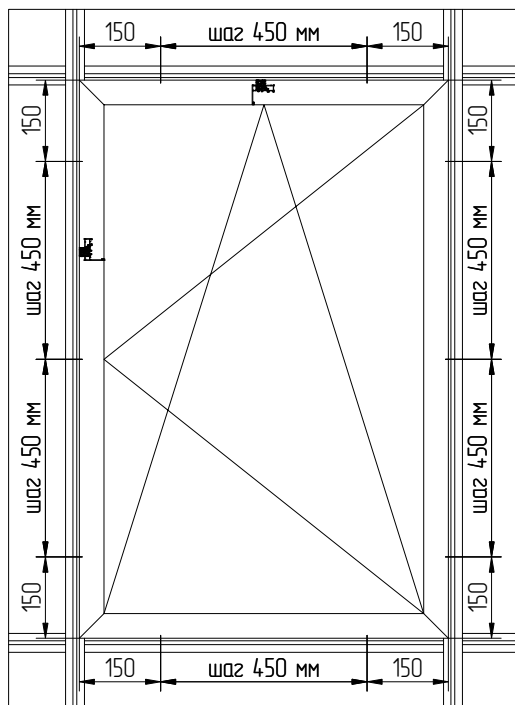

Обработка профилей АУРС.W77.3.0134, АУРС.W77.3.0135 и профиля АУРС.F50.0103 под 4,8x80-A2IS014586

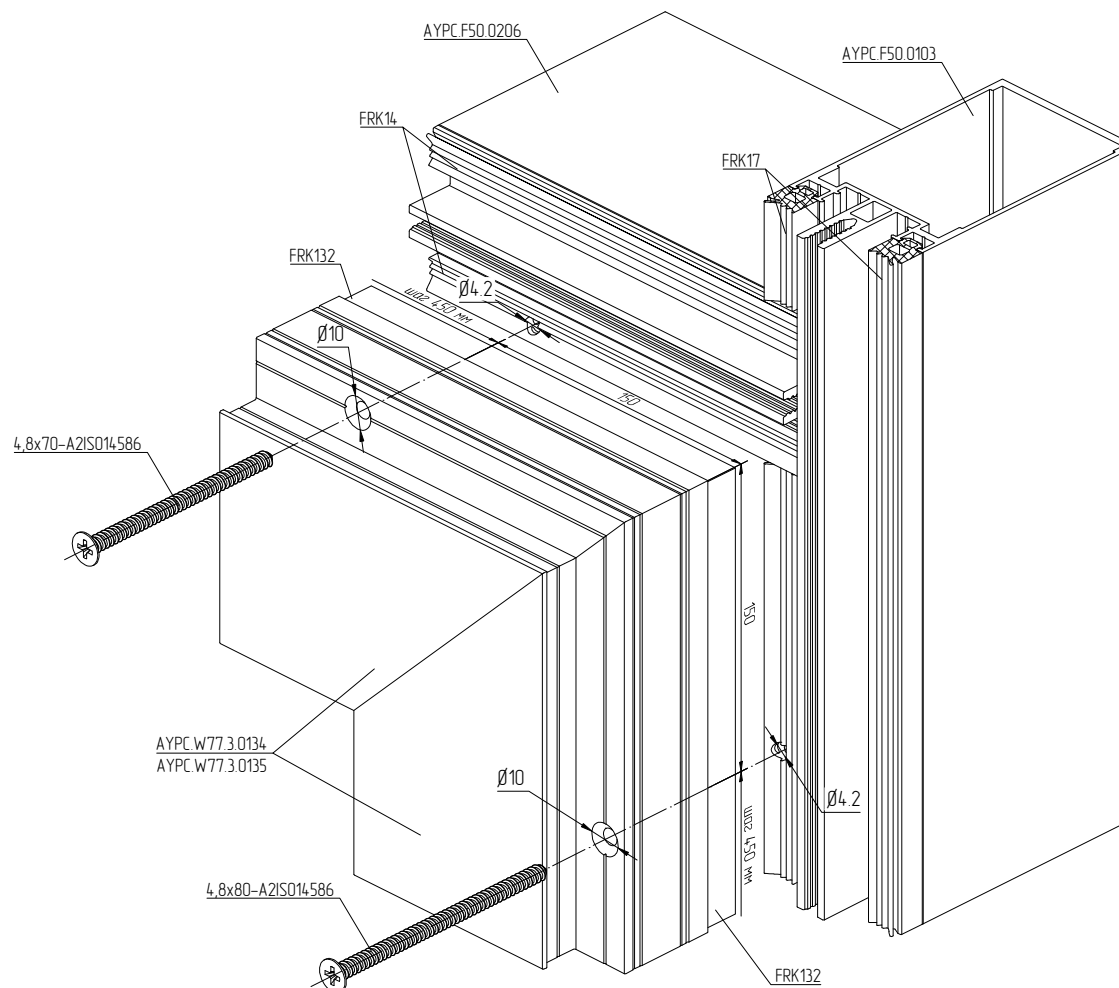

Информация по выбору уплотнителя и винтов для фиксации оконного блока в зависимости от толщины применяемого заполнения размещена на стр. 03.02.04 – 03.02.08. Данные по фасадным составляющим узла представлены в каталоге серии ALT F50