




Выполнение отверстий для удаления конденсата под видимый дренаж вентиляционной створки 280 мм


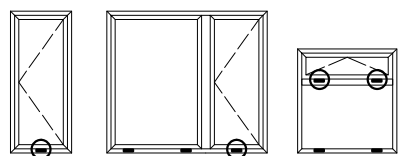


Во всех исполнениях видимого дренажа под вентиляционной створкой штorka на заглушку АУРС С48.0919М-01 не устанавливается. Остальные рекомендации см. раздел технического каталога "Окна классические ALT W77W"

АУРС.W77.3.0102
АУРС.W77.3.0103
АУРС.W77.3.0130
АУРС.W77.3.0131
АУРС.W77.3.0132
АУРС.W77.3.0133
АУРС.W77.3.0302
АУРС.W77.3.0303

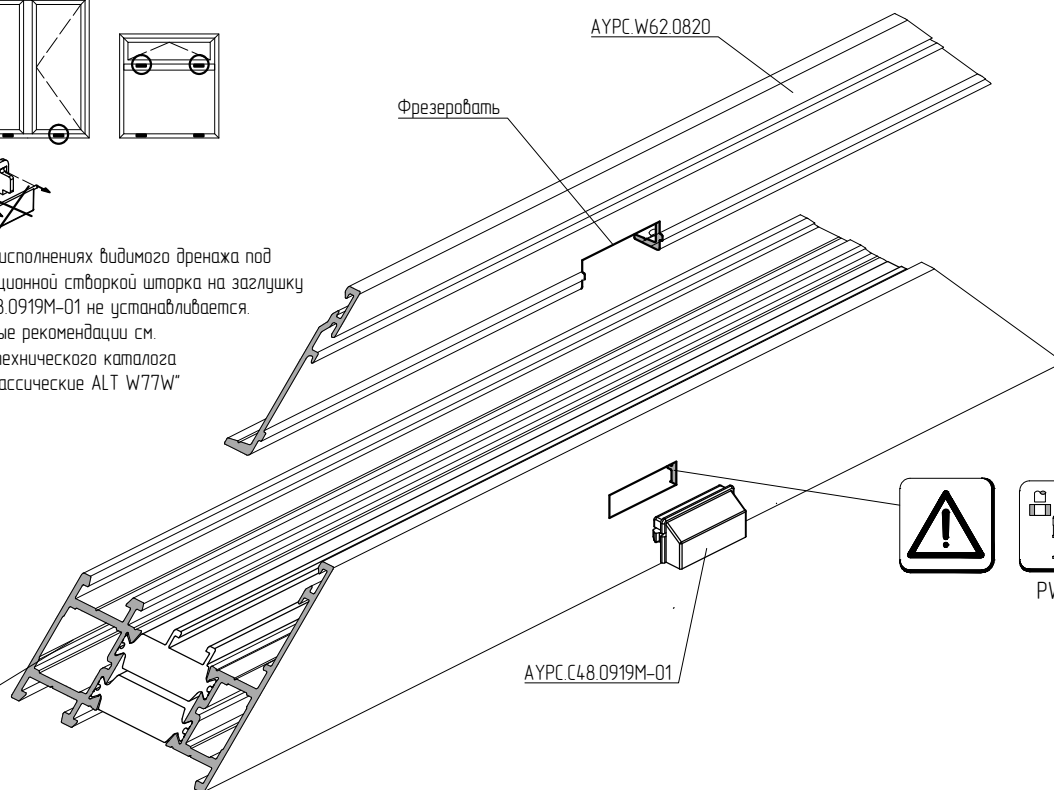

АУРС.W77.3.0102
АУРС.W77.3.0103
АУРС.W77.3.0130
АУРС.W77.3.0131
АУРС.W77.3.0132
АУРС.W77.3.0133
АУРС.W77.3.0302
АУРС.W77.3.0303

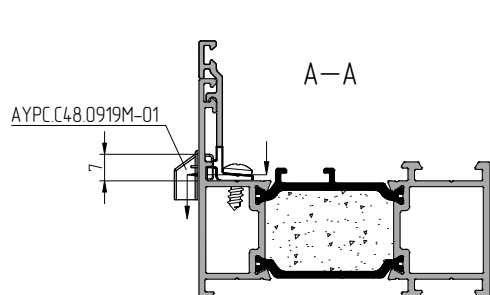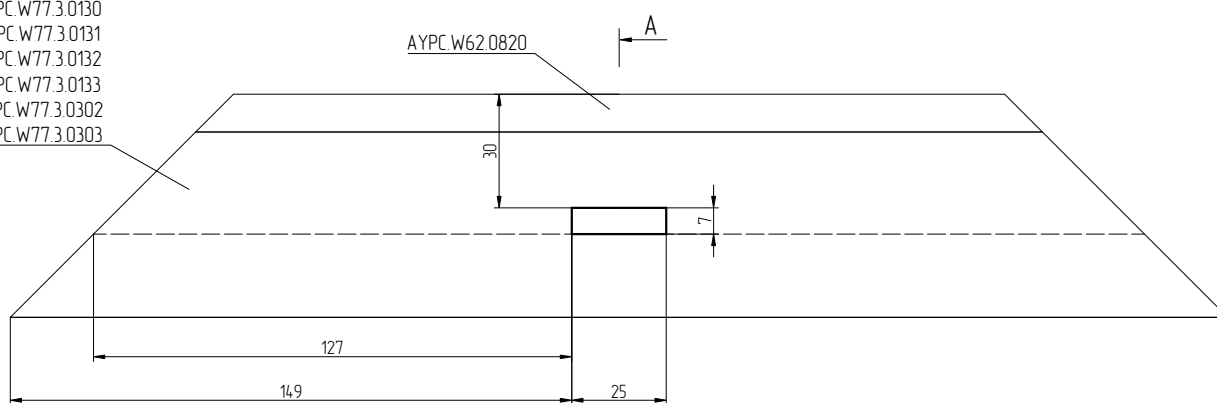

Перед обжимом или штифтованием рамы (импоста) доборный профиль АУРС.W62.0820 предварительно снять и фрезеровать отверстия для удаления конденсата

ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯОКНА
КЛАССИЧЕСКИЕСКРЫТАЯ
СТВОРКАВЕНТИЛЯЦИОННАЯ
СТВОРКА

ФУРНИТУРА