

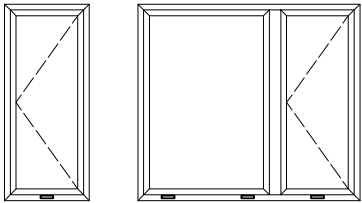


Пример установки оконной фурнитуры ROTO (видимые поворотные петли)
на профиль вентиляционной створки (высотой до 2250 мм) 280 мм

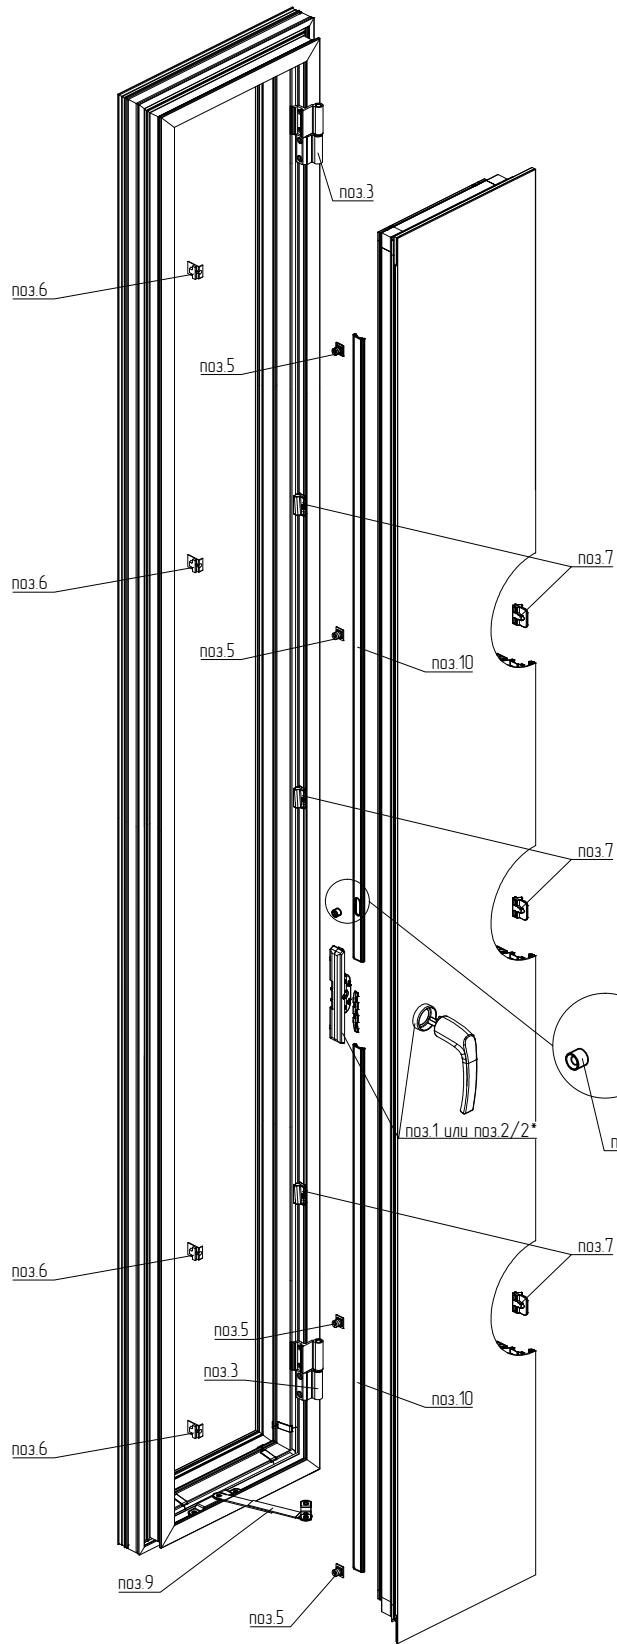

Поз.	Наименование/ Артикул	Количество	Примечание
Основной комплект			
1	Комплект ручки (см. 05.03.01)	1	ROTO
2/2*	Комплект ручки (см. 05.03.01-02)	1	ROTO/DUBLIN
3	Видимая поворотная петля (см. 05.03.02)	2	Петля для 280 мм
5	Элемент запорный вставной арт. 334671 (см. 05.03.02)	см. 05.03.07	ROTO
6	Планка ответная арт. 728917 (8 мм) (см. 05.03.02)	см. 05.03.07	ROTO
7	Элемент дополнительного запирания арт. 404500 (см. 05.03.02)	см. 05.03.07*	STUBLINA
8	Стопорная втулка арт. 2003050 (см. 05.03.02)	1	ROTO
10	Профиль тяги AYPC W62.0607	см. 05.03.07	
Дополнительная опция			
9	Ограничитель открывания OS1 (код 13106900) (см. 05.03.02)	1	

*Расположить:
в диапазоне высоты створки от 1301-1800 мм – 1 шт. напротив ручки,
в диапазоне высоты створки от 1801 до 2250 мм – 2 шт. напротив точек
запирания z3 и z5 см. 05.03.07.

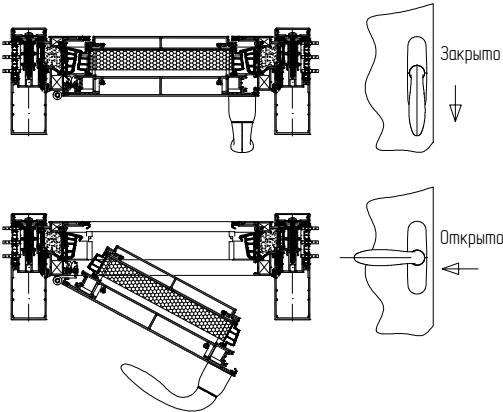

ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ОКНА
КЛАССИЧЕСКИЕ

СКРЫТАЯ
СТВОРКА

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ
СТВОРКА

ФУРНИТУРА