


Расчет тяг и точек запирания петель STUBLINA

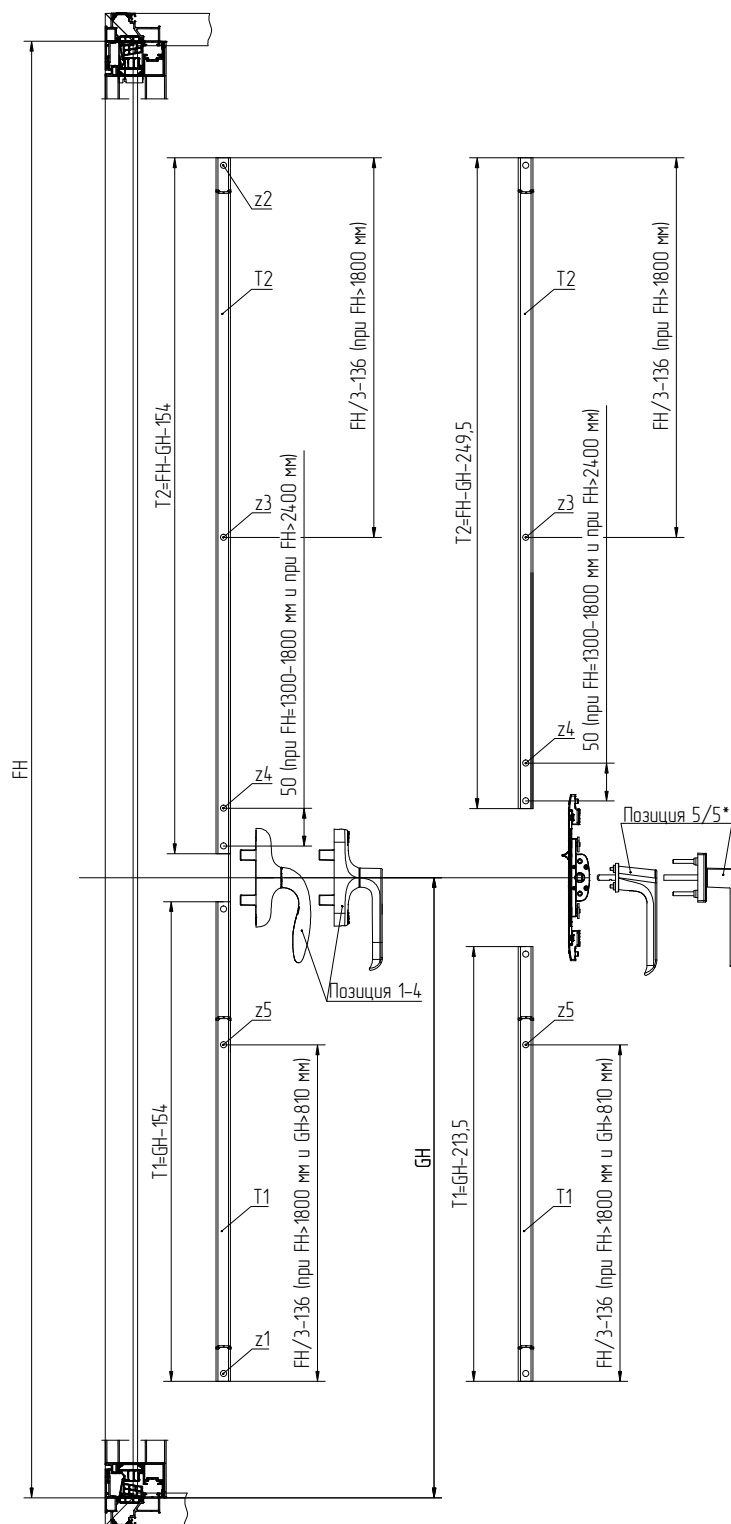

FH – высота створки
 GH – высота до оси ручки (минимальная высота >150 мм)
 T1 – длина тягу 1
 T2 – длина тягу 2
 Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 – комплект точки запирания (запорный элемент на створке и ответная планка)

Высота створки от 520 мм до 1300 мм		
Позиция 1-4 (см. 05.03.10)		
Точки запирания	Расположение ручки	Расчет тяг
2 шт. z1, z2	~FH/2	T1=GH-154 T2=FH-GH-154
Позиция 5/5* (см. 05.03.10)		
Точки запирания	Расположение ручки	Расчет тяг
2 шт. z1, z2	~FH/2	T1=GH-213.5 T2=FH-GH-249.5

Высота створки от 1301 мм до 1800 мм		
Позиция 1-4 (см. 05.03.10)		
Точки запирания	Расположение ручки	Расчет тяг
3 шт. z1, z2, z4	GH>235	T1=GH-154 T2=FH-GH-154
Позиция 5/5* (см. 05.03.10)		
Точки запирания	Расположение ручки	Расчет тяг
1 шт. z4	GH>292	T1=GH-213.5 T2=FH-GH-249.5

Высота створки от 1801 мм до 2400 мм		
Позиция 1-4 (см. 05.03.10)		
Точки запирания	Расположение ручки	Расчет тяг
4 шт. z1, z2, z3, z5	GH>810	T1=GH-154 T2=FH-GH-154
Позиция 5/5* (см. 05.03.10)		
Точки запирания	Расположение ручки	Расчет тяг
2 шт. z3, z5	GH>810	T1=GH-213.5 T2=FH-GH-249.5

Высота створки от 2401 мм до 3000 мм		
Позиция 1-4 (см. 05.03.10)		
Точки запирания	Расположение ручки	Расчет тяг
5 шт. z1, z2, z3, z4, z5	GH>810	T1=GH-154 T2=FH-GH-154
Позиция 5/5* (см. 05.03.10)		
Точки запирания	Расположение ручки	Расчет тяг
3 шт. z3, z4, z5	GH>810	T1=GH-213.5 T2=FH-GH-249.5