



Обработка профилей под установку верхней защелки из комплекта арт. PNA2202 на активную и пассивную створки


Пятиточечное запирание

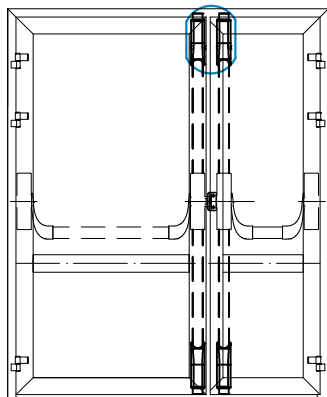

Необходимо просверлить 2 верхних отверстия в угловой закладной

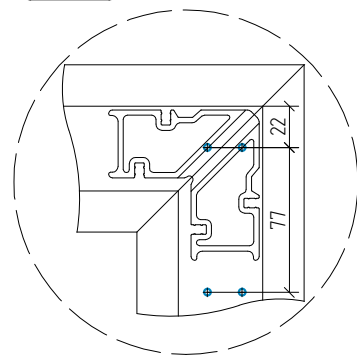

открывание внутрь

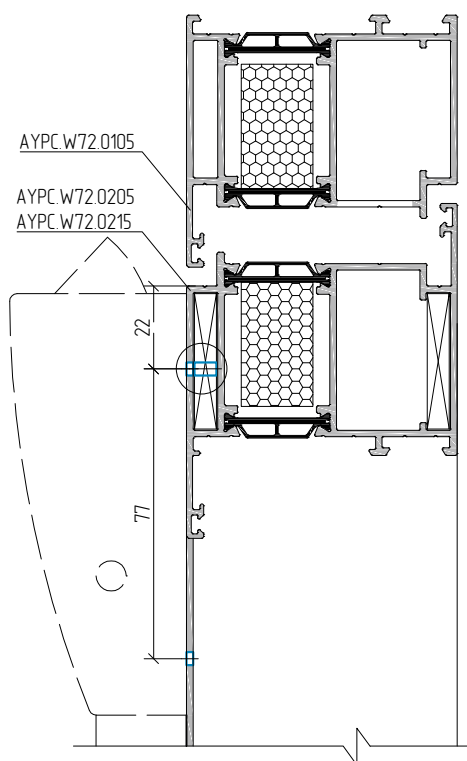

открывание наружу

