



Обработка профилей под установку нижней защелки из комплекта арт. РНА2202 на активную и пассивную створки


Пятиточечное запирание

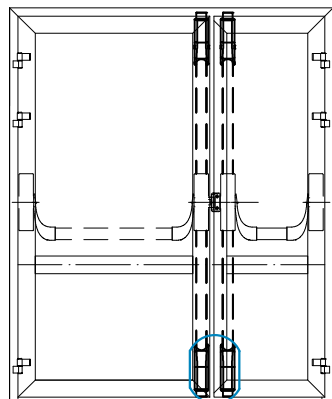

Необходимо просверлить 2 нижних отверстия в угловой закладной

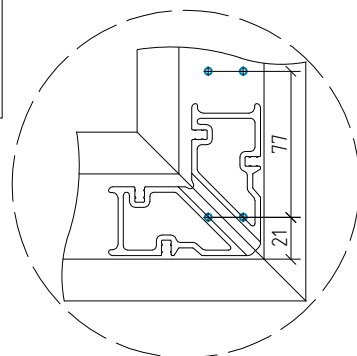

открытие внутрь

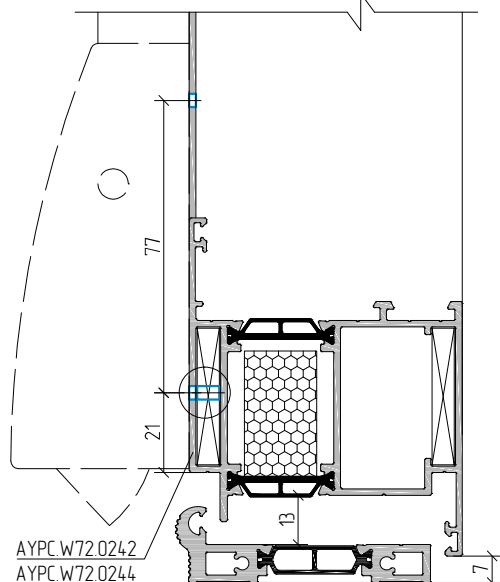

открытие наружу

