


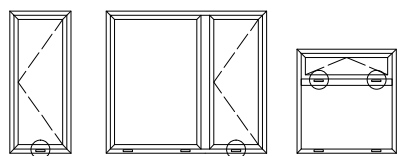


Выполнение отверстий для удаления конденсата под видимый дренаж вентиляционной створки 180 мм

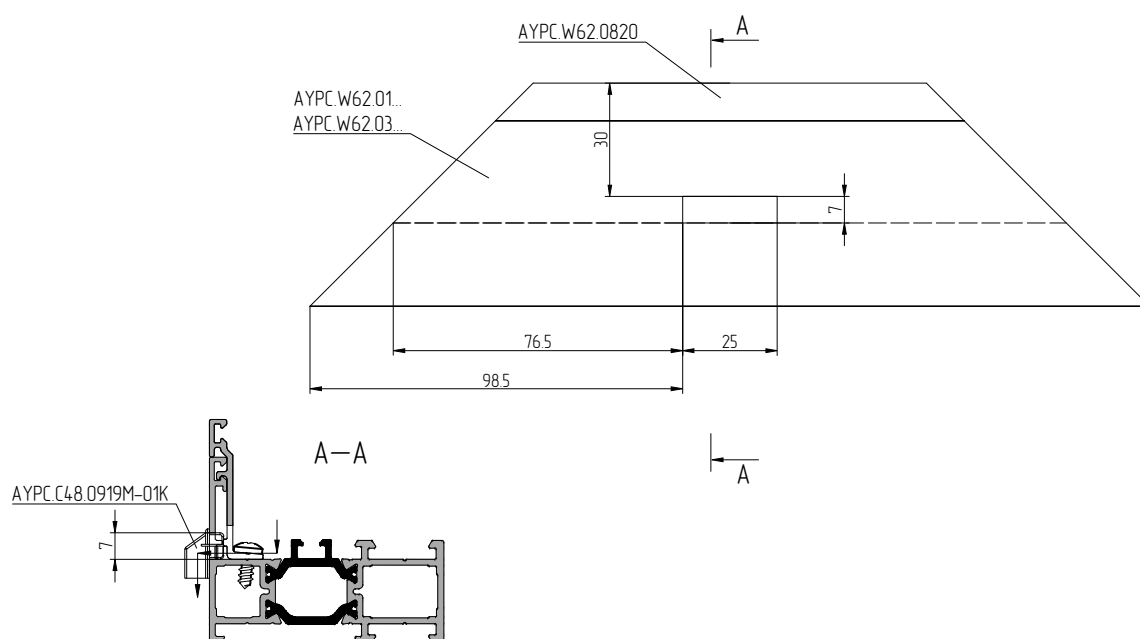

Во всех исполнениях видимого дренажа под вентиляционной створкой штorka на заглушку АУРС.С48.0919М-01К не устанавливается. Остальные рекомендации см. раздел технического каталога "Окна классические АЛТ W62W"

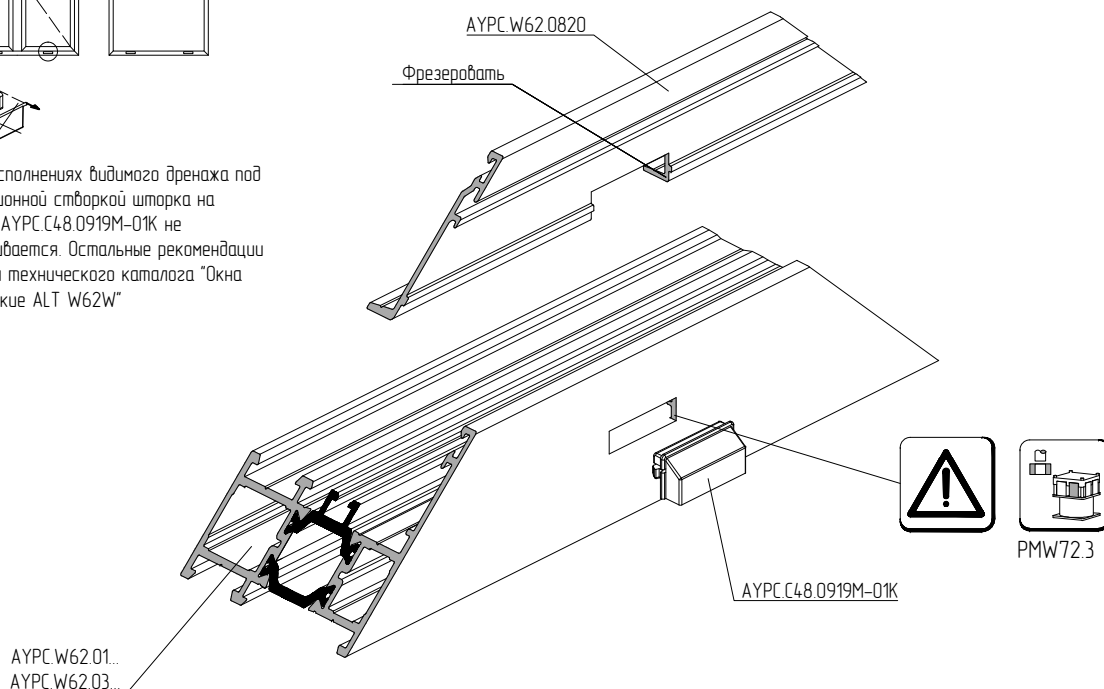

Перед обжимом или штифтованием рамы (импоста) добортный профиль АУРС.W62.0820 предварительно снять и фрезеровать отверстия для удаления конденсата