



Угловое соединение профилей АУРС.W72.0101/АУРС.W72.0121 с использованием шарнирных закладных АУРС.W62.0960К-01, АУРС.W62.0960К-02 и штифтов 5x10DIN6325D

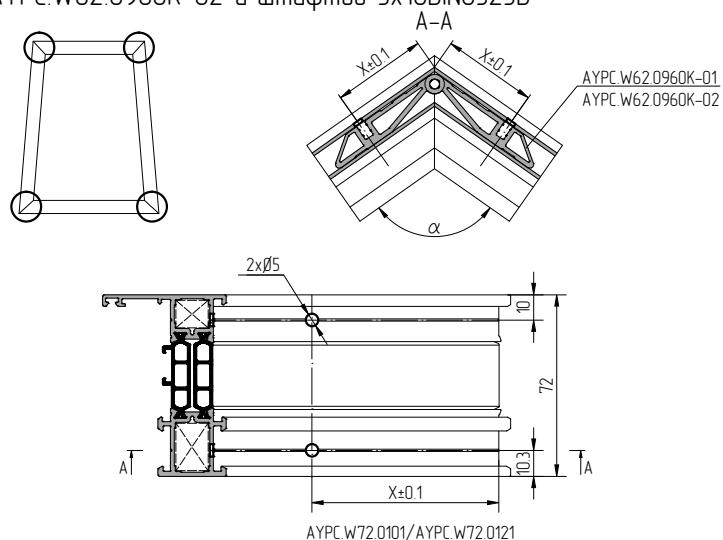



α°	X, мм
30	71.3
35	67.3
40	64.3
45	61.9
50	60.0
55	58.4
60	57.1
65	55.9
70	54.9
75	54.0
80	53.2
85	52.5
90	51.8
95	51.2
100	50.7
105	50.2
110	49.7
115	49.2
120	48.8
125	48.4
130	48.0
135	47.7
140	47.3
145	47.0
150	46.6

Угловое соединение профилей АУРС.W72.0301 с использованием шарнирных закладных АУРС.W62.0960К-01, АУРС.W62.0960К-02 и штифтов 5x10DIN6325D

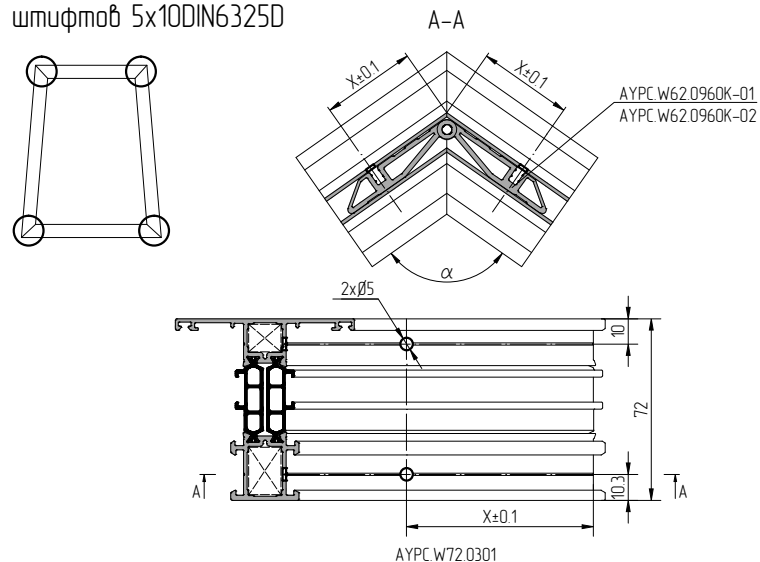


α°	X, мм
30	71.3
35	67.3
40	64.3
45	61.9
50	60.0
55	58.4
60	57.1
65	55.9
70	54.9
75	54.0
80	53.2
85	52.5
90	51.8
95	51.2
100	50.7
105	50.2
110	49.7
115	49.2
120	48.8
125	48.4
130	48.0
135	47.7
140	47.3
145	47.0
150	46.6

Угловое соединение профилей АУРС.W72.0201 и АУРС.W72.0221 с использованием шарнирных закладных АУРС.W62.0960К, АУРС.W62.0960К-03 и штифтов 5x10DIN6325D

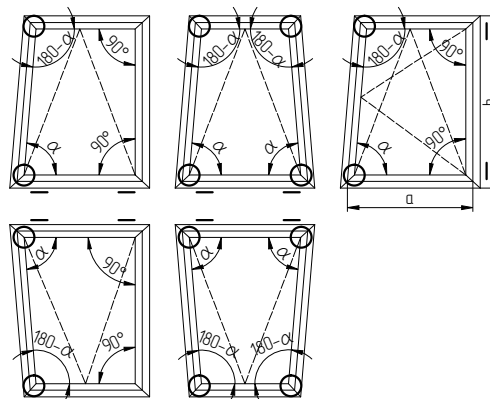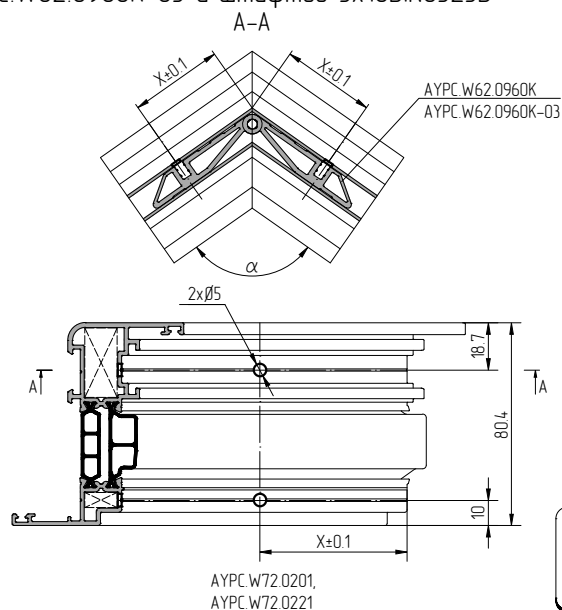

α°	X, мм
30	71.0
35	67.0
40	64.0
45	61.7
50	59.8
55	58.2
60	56.9
65	55.8
70	54.8
75	53.9
80	53.1
85	52.4
90	51.7
95	51.2
100	50.6
105	50.1
110	49.6
115	49.2
120	48.8
125	48.4
130	48.0
135	47.6
140	47.3
145	46.9
150	46.6



α°	X, мм
30	71.0
35	67.0
40	64.0
45	61.7
50	59.8
55	58.2
60	56.9
65	55.8
70	54.8
75	53.9
80	53.1
85	52.4
90	51.7
95	51.2
100	50.6
105	50.1
110	49.6
115	49.2
120	48.8
125	48.4
130	48.0
135	47.6
140	47.3
145	46.9
150	46.6



При условии, что ширина створки "а" составляет не более половины высоты рамы "b". При условии возможности установки фурнитуры