
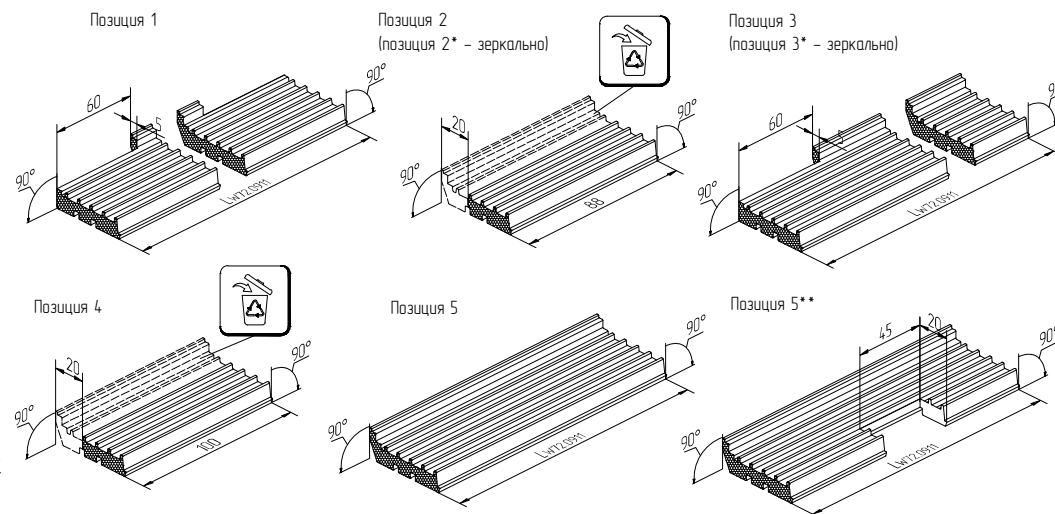




Обработка уплотнителя фальца под установку пластиковых уголков

Варианты обработки

1. Зарезка под 90°

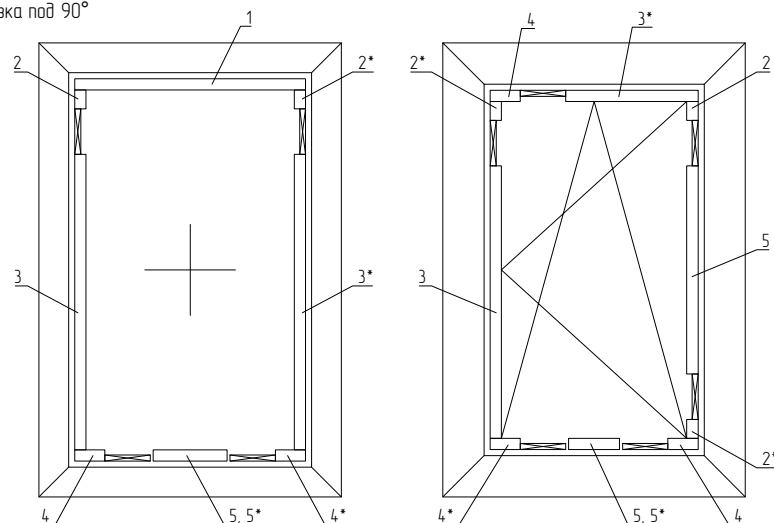

① Зарезка под 45°

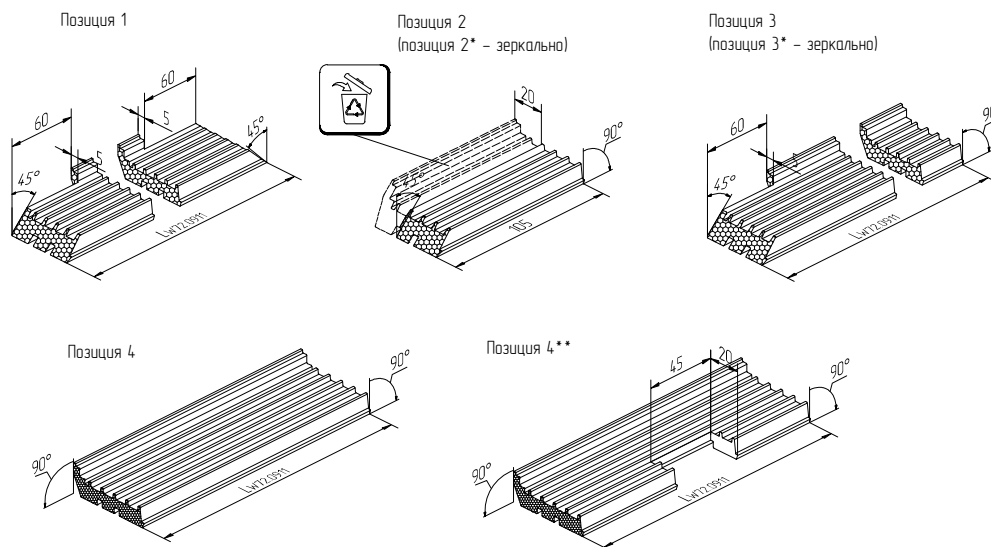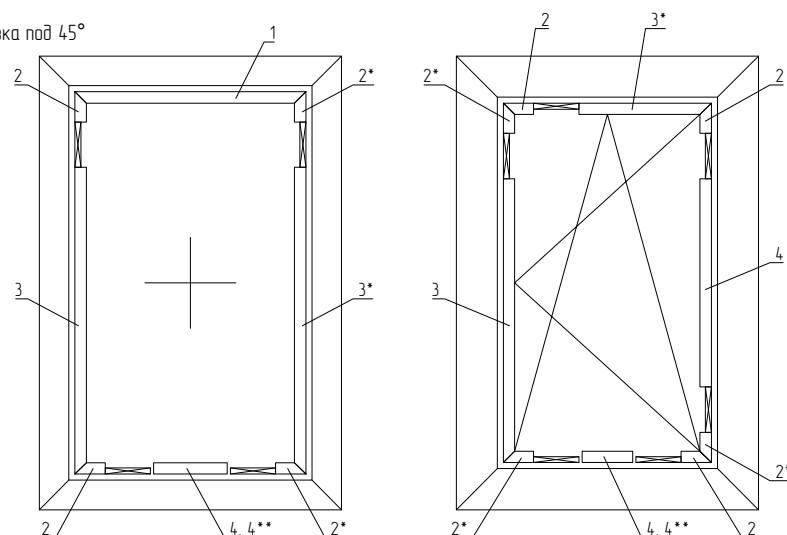

**Если необходим дополнительный дренаж, исходя из габаритов оконной конструкции.

Обработку смотреть совместно со стр. 02.11-16.

Обработка уплотнителя фальца для других типов исполнения оканных створок выполняется в зависимости от схемы установки опорных подкладок под заполнение (см. стр. 0258-59 шаг 5)