
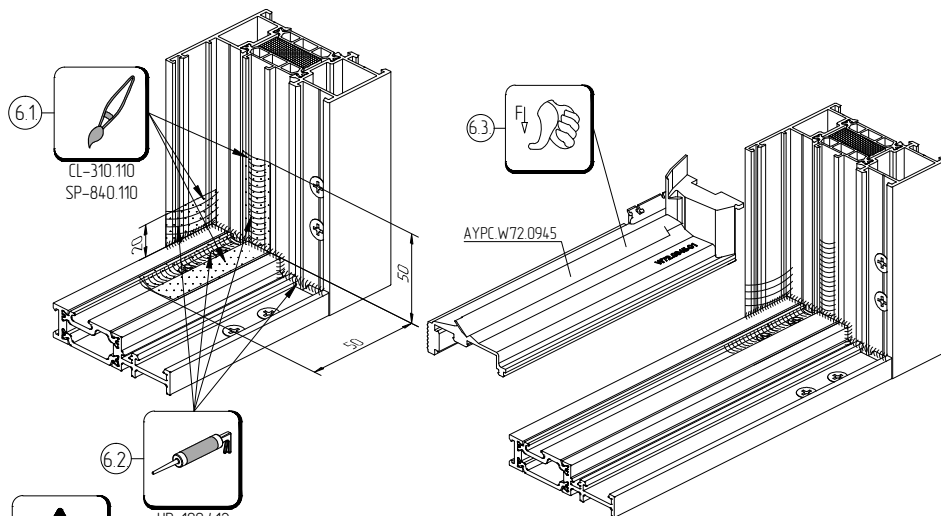


Последовательность установки уплотнителя FRK219 и уголков резиновых АУРС.W72.0945, АУРС.W72.0945-01


6

Схема расположения уплотнителей и уголков резиновых на раме террасной двери

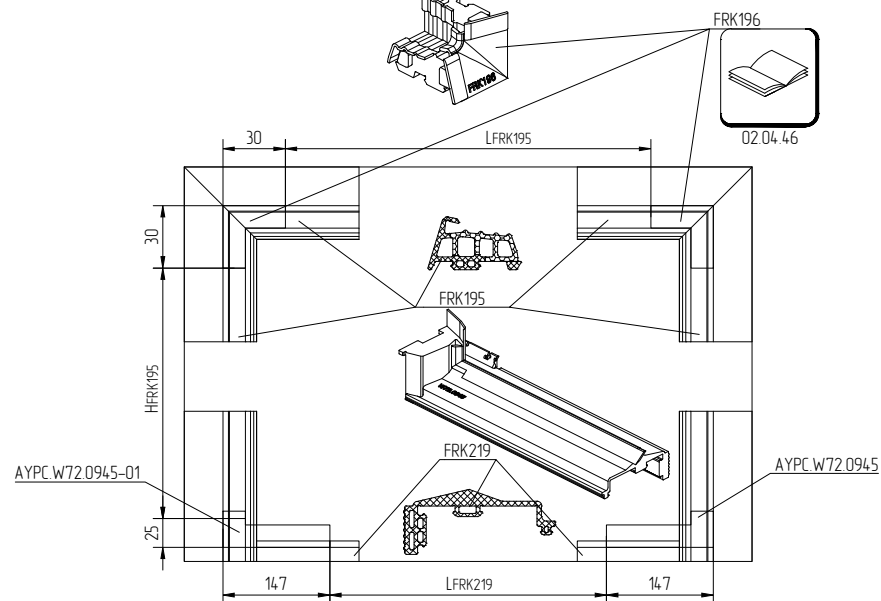


При установке АУРС.W72.0945, АУРС.W72.0945-01 не допускается продавливание и деформация

7

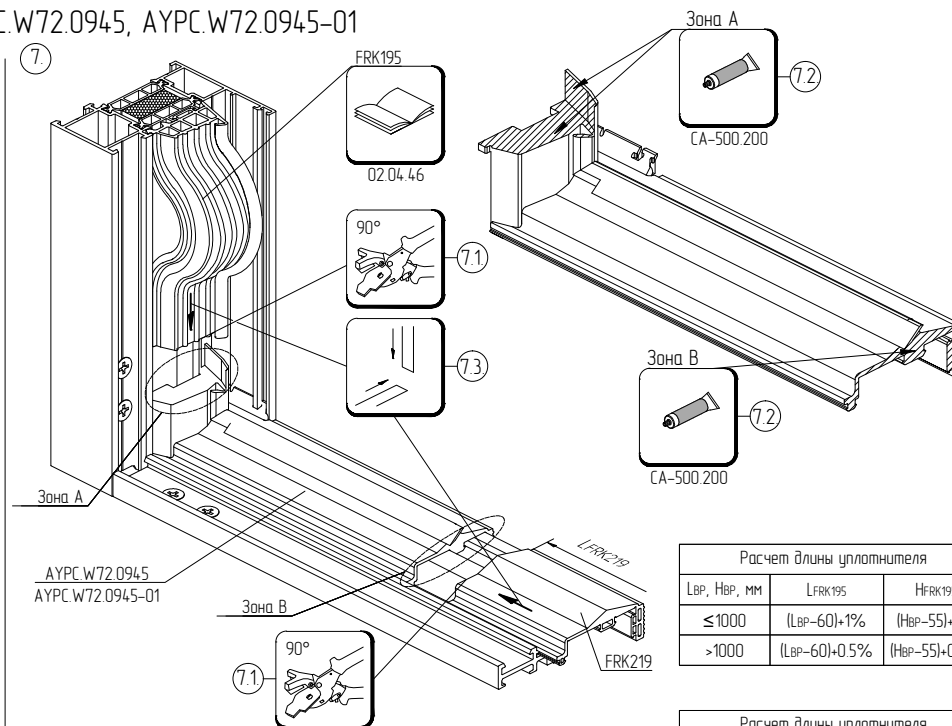

Расчет длины уплотнителя		
LBP, HBP, мм	LFRK195	HFRK195
≤ 1000	(LBP-60)+1%	(HBP-55)+1%
> 1000	(LBP-60)+0.5%	(HBP-55)+0.5%

Расчет длины уплотнителя		
LBP, мм	LFRK219	LFRK09
≤ 1000	(LBP-294)+1%	LBP+1%
> 1000	(LBP-294)+0.5%	LBP+0.5%

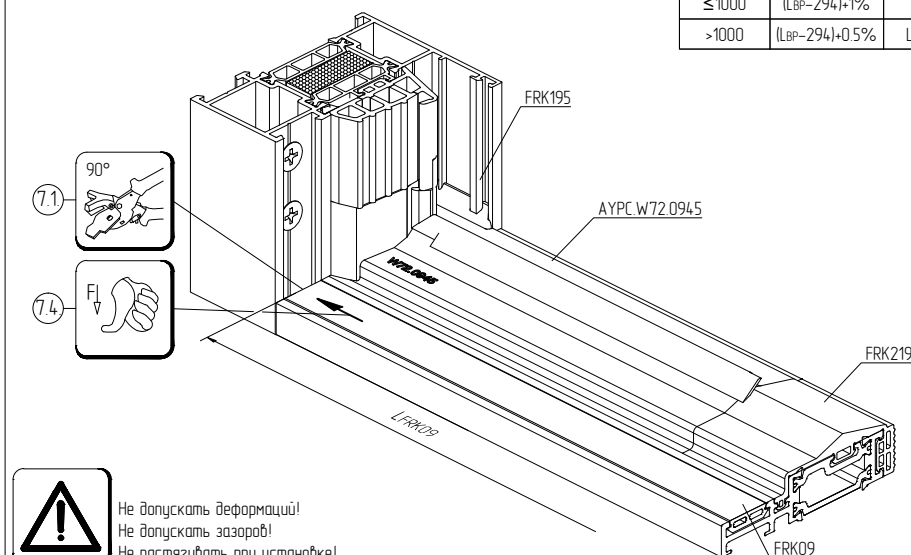

Не допускать деформаций!
Не допускать зазоров!
Не растягивать при установке!