


2.2.5. Встроенное устройство микропроветривания (щелевого проветривания)

Устройство микропроветривания интегрировано в поворотно-откидную фурнитуру и позволяет обеспечить приток свежего воздуха в помещение без сквозняка и попадания внутрь воды.

Для того, чтобы привести окно в положение микропроветривания, необходимо выполнить следующие действия:




Шаг 2. Потяните на себя створку за ручку.

Шаг 1. Поверните ручку вверх на 135° относительно закрытого положения.



Закрывание производится в обратной последовательности.

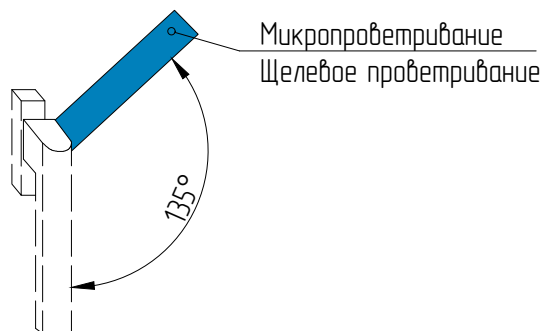

2.3. Снятие откидных ножиц для обслуживания и мойки откидного окна




Подставьте опору под откидную створку перед снятием откидных ножиц!

Опора должна учитывать вес створки. Данное мероприятие позволит предотвратить падение створки!

Во время проведения работ под створкой не должны находиться люди или посторонние предметы.


Снятие откидной створки должны производить не менее 2-ух человек!

Выполните следующие действия для снятия откидной створки для мойки окна:




Шаг 1. Поверните ручку в положение "Открыто". См. п. 2.1.1.

Шаг 2. Приведите створку в откидное положение, потянув ее за ручку.

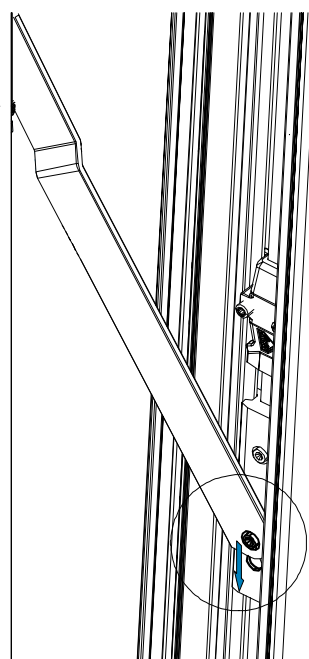

Шаг 3. Опустите стопорную пружину к ползунку

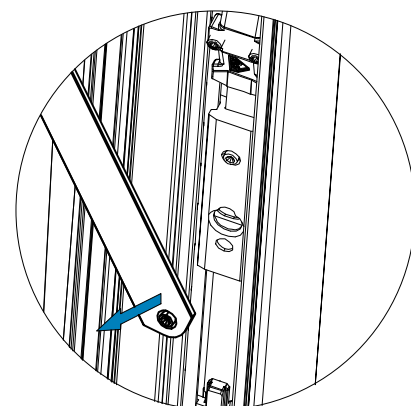

Шаг 4. Отсоедините плечо ножиц от ползунка.



Закрывание створок производится в обратной последовательности.