


### 3.3.7. Точки смазывания поворотно-откидного окна (фурнитура Stublina)

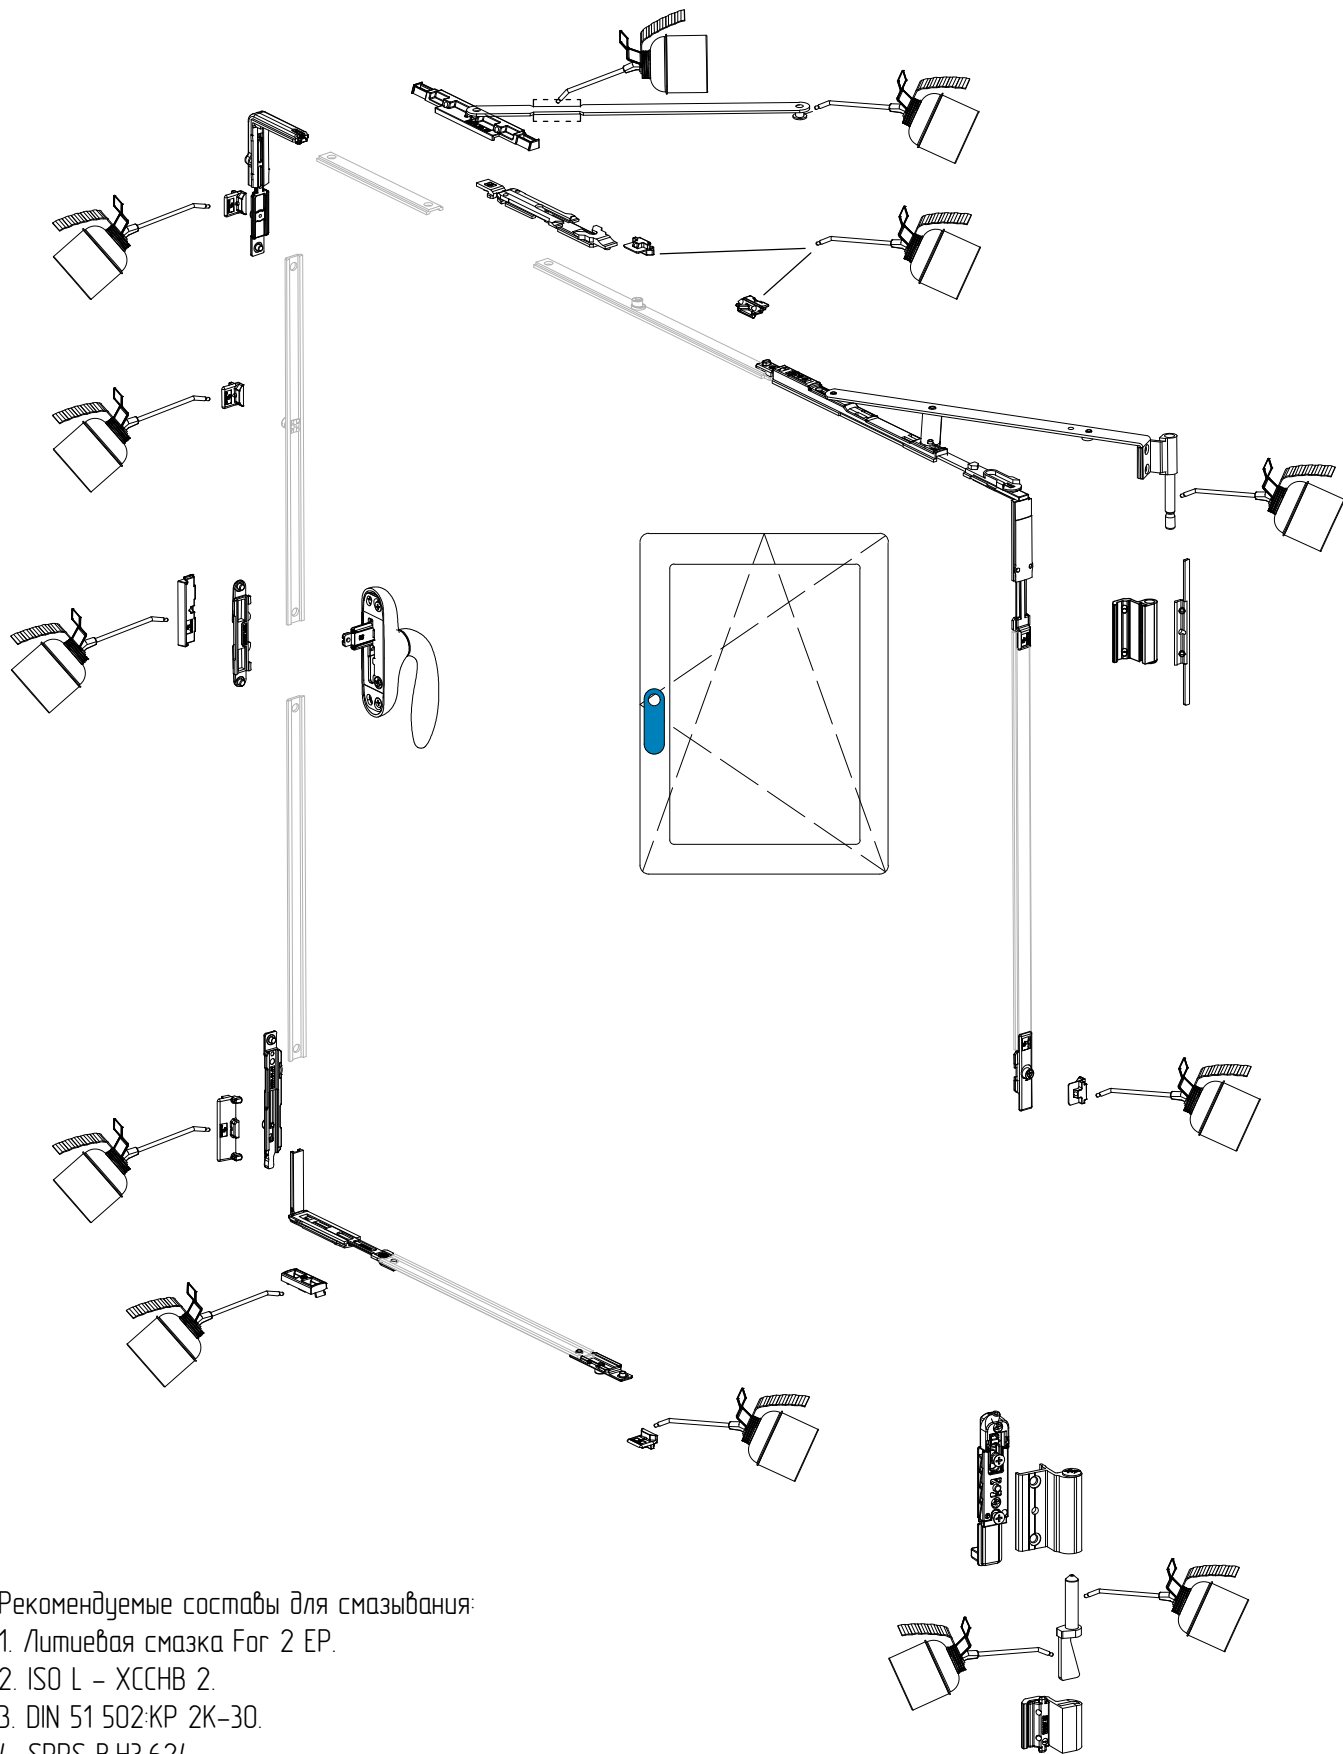

Рекомендуемые составы для смазывания:

1. Литиевая смазка For 2 EP.
2. ISO L – ХССНВ 2.
3. DIN 51 502:КР 2К-30.
4. SRPS B.H3.624.