


3. Эксплуатация дверей

3.2.4. Ответные планки

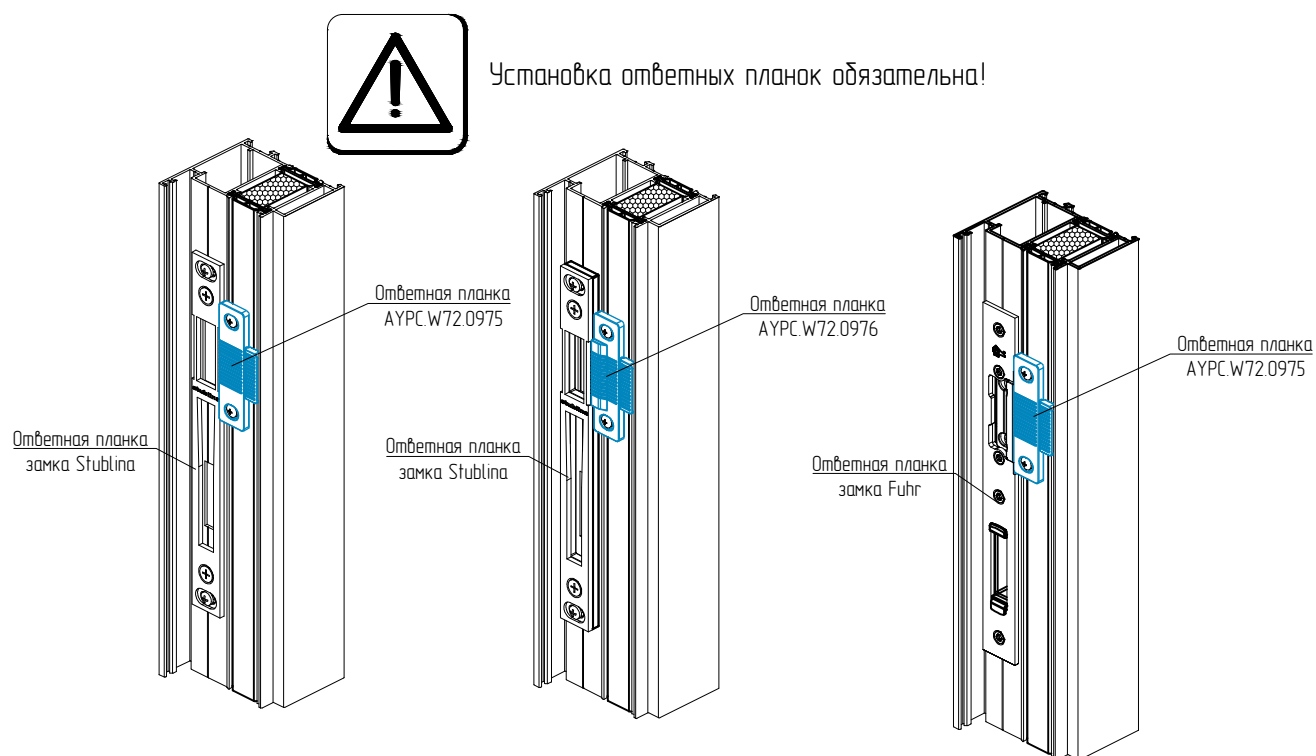

3.2.5. Автоматический порог

Автоматический порог крепится снизу дверной створки. Служит для шумо- и дымоизоляции. Защищает от сквозняков.

За счет особенности крепления и конструкции позволяет осуществить безбарьерную среду.

Автоматический порог выдвигается и плотно прижимается к полу при закрытии двери. И прячется внутрь в момент открывания.

Автоматический порог не требует особого ухода либо смазывания.

Регулировка хода автоматического порога

