

6A

Защелка
с позиционированием


214401

486313

Зацеп с позиционированием
и микровентиляцией




Точки запираания расположить вдоль фурнитурного паза рамы.





209738
для 195431 и 195437


Удалите заглушки
при использовании
дополнительных точек
запираия.



4,8x32-A2ISO14586

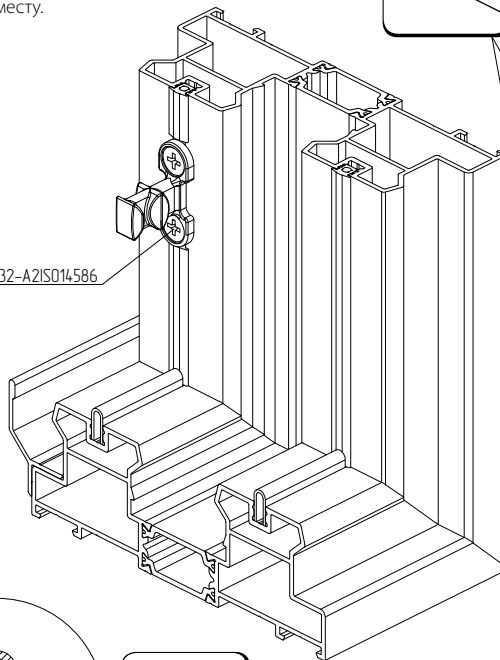

Размер отложить от вершины направляющей шины АУРС.СL160.1950.

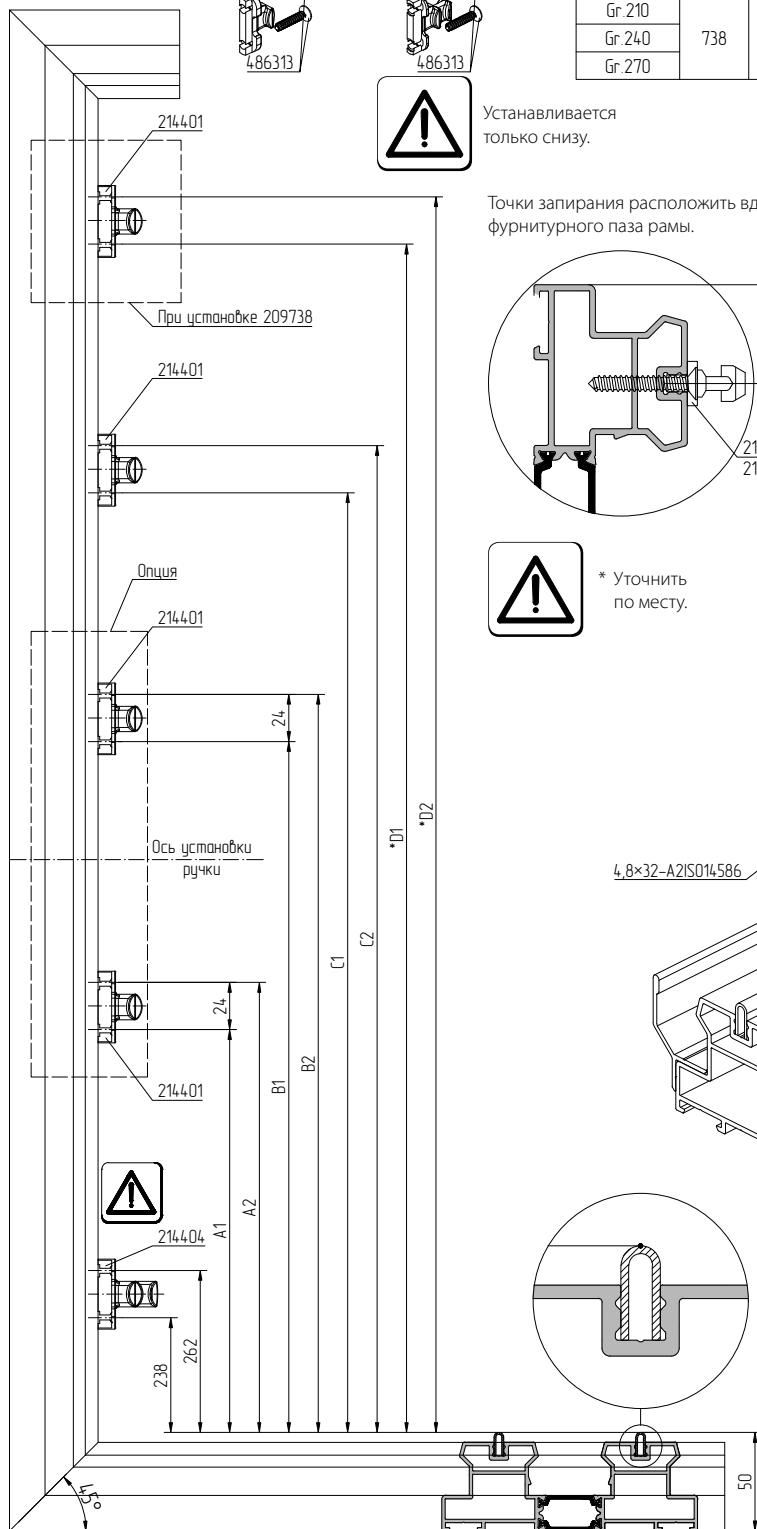

Tun	A1, mm	A2, mm	B1, mm	B2, mm	C1, mm	C2, mm	*D1, mm	*D2, mm	X, mm
HS120 Standard									
Gr 180	-	-	588	612	988	1012	-	-	-
Gr 210	738	762	1188	1212	1588	1612	-	-	-
Gr 240					1888	1912	-	-	-
HS200/270/420 Standard									
Gr 180	-	-	588	612	988	1012	-	-	-
Gr 210	738	762	1188	1212	1588	1612	-	-	-
Gr 240					1888	1912	HHC-323	HHC-299	HHC-701
Gr 270					2188	2212			