



ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ

Установка магнитного улавливателя створок

1. Открыть распашную створку.
2. Обеспечить зазор между рукояткой распашной створки и смежной створкой.
3. Собранный парой улавливателей определить требуемое место установки фиксаторов между двумя створками.

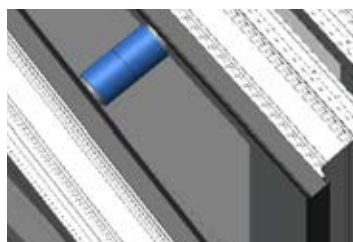


4. Карандашом нанести отметку положения улавливателя на распашной створке.

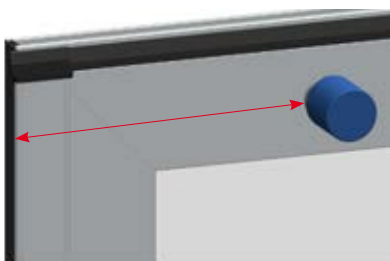

5. Установить заднюю фланцевую часть улавливателя на створку, используя набор крепежа, поставляемого в комплекте, предварительно сняв магнитную втулку.



6. Положение отверстия для стопорного винта должно быть со стороны петель.

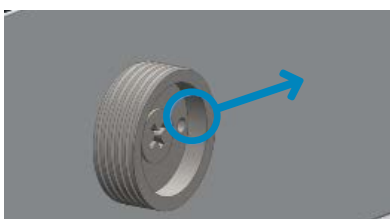

7. Установить стопорный винт.



8. Прикрутить магнитную втулку.



9. Отметить нужное положение магнитного улавливателя на смежной створке.
10. Положение отверстия для стопорного винта должно быть со стороны петель распашной створки.
11. Закрепить вторую часть магнитного улавливателя створок, повторив шаги 4–7.