

ALUTECH

Технический каталог

СИСТЕМА СКЛАДНЫХ ПАНОРАМНЫХ ДВЕРЕЙ

ALT BF73

ALUTECH

GROUP OF COMPANIES



**ALUTECH ALT BF73**

Система складных
панорамных дверей

Введение

01

Данные для заказа

02

Основные профили
системы (1:1).
Характеристики
профилей

03

Таблица остекления

04

Сечения и узловые
решения

05

Типовые конструкции.
Расчет типовых
конструкций

06

Обработка и сборка

07

Фурнитура.
Подбор фурнитуры

08



ALUTECH ALT BF73

Система складных
панорамных дверей

ВВЕДЕНИЕ

01

02

03

04


05

06

07

08

Информационные пиктограммы

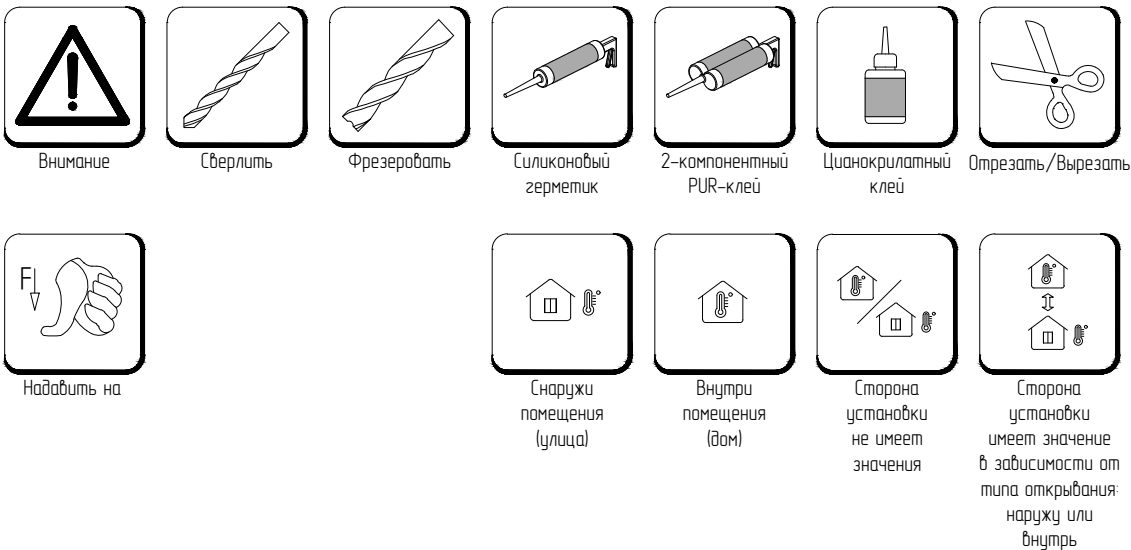

Описание работы с каталогом

Профиль комбинированный			Термомост со стороны строительного основания		
Наружная чашка профиля			Термомост со стороны заполнения		
Внутренняя чашка профиля			Вспененная вставка		
АУРС.BF73.0101	АУРС.BF73.1101	АУРС.BF73.1102	РА.020.N	РА.020.N	-
65x4	65x4	65x4	65	65	-
Количество в упаковке (м.поз. x шт.)			Артикул термомоста		Не применяется

Вид и способ соединения	Артикул		Количество в упаковке (шт.)
Угловое соединение с запилом профиля под 45°		АУРС.BF73.0902K	24
		АУРС.BF73.0902K	24
		✗	✗
		DBA1-102	100
Импостовое соединение с запилом профиля под 90°		✗	✗
		✗	✗
		✗	✗
		✗	✗
Угловое соединение с запилом профиля под 90°		DBA1-105/KIT	1
		✗	✗
Горизонтальное удлинение		АУРС.BF73.0920K	1
Соединение		✗	✗
Момент инерции, используемый при расчетах на устойчивость к ветровой нагрузке			$J_y, \text{см}^4$ 33.05



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Алюминиевые профили

Профили изготавливаются из сплава AlMgSi 6060 по ГОСТ 22233-2001, состояние материала T66. Сплав устойчив к коррозии и позволяет изготавливать профили высокой прочности.

Полиамидные термомосты

В комбинированных профилях используются изолирующие термомосты из стеклонанополненного полиамида от ведущих немецких производителей. Отличные прочностные характеристики комбинированных профилей обеспечиваются современной технологией соединения разнородных материалов.

Уплотнители

Резиновые уплотнители на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM) используются для уплотнения заполнения, средней части конструкции, обеспечения отвода конденсата и уплотнения соединений створка/створка и створка/рама. Физико-механические свойства уплотнителей соответствуют требованиям ГОСТ 30778-2001.

Элементы крепления

Крепежные элементы, применяемые для соединения профилей, комплектующих и фурнитуры должны быть изготовлены из нержавеющей стали.

Стальные направляющие шины

Опорные шины в конструкциях воспринимают нагрузку от веса створок, а также подвержены влиянию атмосферных воздействий, поэтому изготавливаются из нержавеющей стали согласно DIN EN 10305 часть 3/5, DIN EN 10162 и EN 10021 для холоднокатаных профилей, произведенных из стали.

Порошковое покрытие

Защита поверхности профилей от коррозии обеспечивается как в ходе предварительной подготовки, включающей не менее трех стадий (обезжиривание, травление, бесхромовая пассивация), так и при помощи защитно-декоративного полиэфирного покрытия в соответствии с ГОСТ 9410-88. Покрытие: не ниже IV класса по ГОСТ 22233-2018 с толщиной не менее 60 мкм; адгезия — не более 1 балла по ГОСТ 15140-78.

В настоящее время предлагается стандартная подготовка поверхности в соответствии со стандартом Qualicoat и усиленная, соответствует стандарту Qualicoat Seaside — для профилей, эксплуатируемых в прибрежной зоне.

Анодирование

Анодирование профилей производится в соответствии с ГОСТ 9301-86 и Qualanod, толщина покрытия до 25 мкм. Контроль качества анодного покрытия производится в соответствии с ГОСТ 9302-88, ГОСТ 22233-2018 и Qualanod.


Система складных панорамных дверей ALT BF73 является современным эксклюзивным решением, предназначенным для использования как в частном коттеджном домостроении, так и в зданиях общественного назначения в качестве выходов на террасы кафе и ресторанов, шоурумы и переговорные — в бизнес-центрах и отелях. Конструкции обеспечивают высвобождение большого проема за счет складывания до семи створок в одном направлении.



ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Для заказа доступны конструкции в двух вариантах исполнения — открытием наружу или внутрь. Вариативность направлений складывания створок обеспечивается за счет разворота рамного профиля, а также заменой последовательности установки петель на створки. Штапики всегда устанавливаются со стороны помещения в соответствии с требованиями противовзломной безопасности.

Уникальное решение ALT BF73 позволяет на объекте проводить финальную регулировку положения створок по длине конструкции, необходимую для компенсации погрешностей, возникших при изготовлении створок. Это решение особенно актуально для больших конструкций.

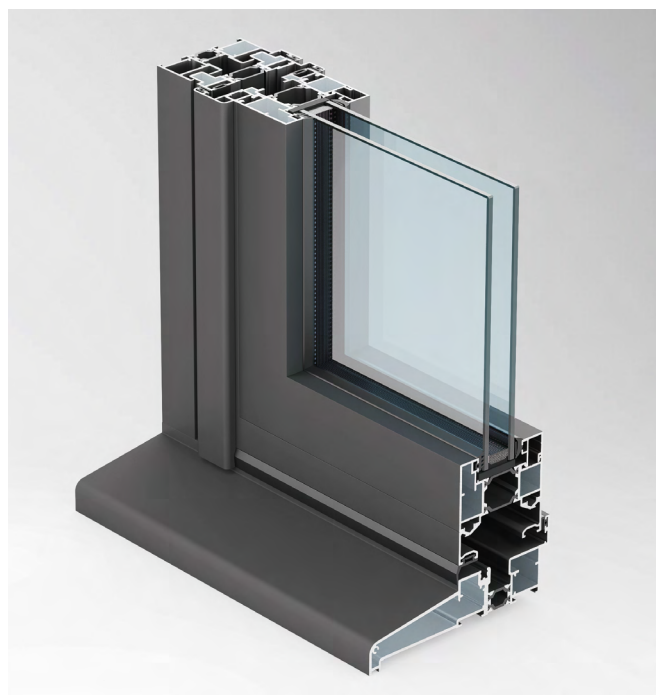

Теплоизоляция

Используемые в основных профилях системы полиамидные термомосты шириной до 30 мм обеспечивают отличные показатели энергоэффективности готовых конструкций.

В складных панорамных дверях ALT BF73 со створками стандартных габаритов (2,1 м по высоте и 0,8 м по ширине) коэффициент сопротивления теплопередаче ($R_{пр}$) составляет 0,6–0,73 м²·°C/Вт в зависимости от выбранного заполнения. При изготовлении конструкций со створками больших размеров (до 3 м по высоте и 1,2 м по ширине) $R_{пр}$ может достигать 0,8 м²·°C/Вт.


Герметичность

Превосходная устойчивость конструкций ALT BF73 к погодным воздействиям достигается при помощи комбинации притворных уплотнителей и соединительных уголков, которые вместе образуют два замкнутых контура уплотнения по периметру створок.

Противовзломная фурнитура

Для повышения уровня устойчивости ко взлому конструкций ALT BF73 применяются рычажные шпингалеты промежуточных створок, приводимые в действие поворотными ручками. Ручки не препятствуют складыванию створок, что особенно актуально при использовании в больших многостворчатых конструкциях.

Проходные створки комплектуются двухсторонними нажимными гарнитурами, многозапорными замками и ответными частями с запорными планками под выпадающие ригели. Для дверей высотой более 2100 мм рекомендована установка дополнительных точек запирания.

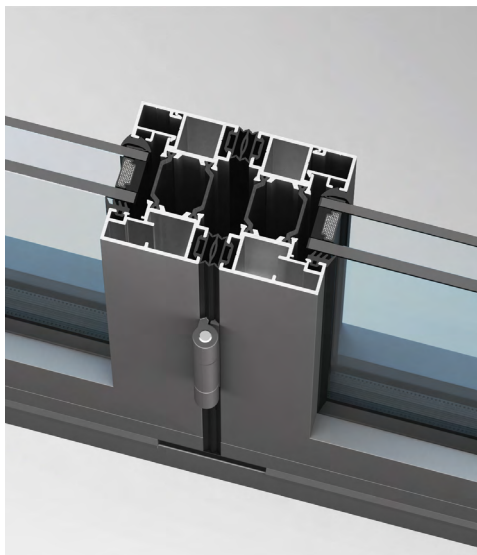

Для традиционных распашных дверей доступны одно- и двухсторонние нажимные гарнитуры, а также цилиндры и полуцилиндры. Для максимального соответствия цвету покрытия конструкций нажимные гарнитуры доступны в 5 стандартных цветах.

Остекление

Независимо от выбранного варианта открывания, установка стеклопакетов всегда производится со стороны помещения. Для достижения максимальной герметизации зоны установки заполнения используются устойчивые к атмосферным воздействиям EPDM уплотнители.

Система ALT BF73 спроектирована под установку энергоэффективных одно- и двухкамерных стеклопакетов, а максимальная толщина заполнения достигает 44 мм.

Варианты покрытий

Полиэфирное порошковое покрытие предлагается в любых цветах шкалы RAL, также доступны эксклюзивные цветовые линейки Futura, Brilliance, Anodic. Возможен выбор различных типов поверхности — глянцевая, матовая или муар.

Доступно 9 уникальных цветовых решений анодно-окисного покрытия с возможностью выбора варианта обработки поверхности: химическое травление, дробеметная обработка или крацевание.

Для ценителей эксклюзивных решений предлагается 5 вариантов декорирования под структуру древесины.

Конфигурации дверей и размеры

Максимальное количество створок, рекомендованных для открывания/закрывания в одну сторону, составляет 7 шт. Ограничение обусловлено усилием на отрыв, требуемым для открывания/закрывания нескольких крупногабаритных створок.

Максимальная высота и ширина створок зависят от ветровых нагрузок в регионе установки, этажности зданий и назначения конструкций, но ограничиваются 3 м по высоте и 1,2 м по ширине.

Минимальная ширина створок составляет 750 мм.

Коды конфигурации — это простой способ обозначить необходимое расположение дверей.

1. Первые цифры указывают общее количество панелей, то есть 2хх, 3хх, 4хх, ..., 13хх, 14хх.
2. Предпоследняя цифра указывает количество левых панелей, то есть х0х, х1х, ..., хх6х, хх7х.
3. Последняя цифра указывает количество правых панелей, то есть хх0, хх1, ..., ххх6, ххх7.
4. Направление открывания дверей — внутреннее или внешнее.

Общее количество
панелей

Примеры открывания наружу

 110 наружу	 220 наружу	 211 наружу	 330 наружу	 321 наружу	1 + 2 + 3
 440 наружу	 431 наружу		 422 наружу		4
 550 наружу	 541 наружу	 532 наружу			5
 660 наружу	 651 наружу	 642 наружу			6
	 633 наружу				
 770 наружу	 761 наружу	 752 наружу			7
	 743 наружу				
 871 наружу	 862 наружу	 853 наружу			8
		 844 наружу			
 972 наружу	 954 наружу	 963 наружу			9
 1073 наружу	 1064 наружу	 1055 наружу			10
 1174 наружу	 1165 наружу				11
 1275 наружу	 1266 наружу				12
 1376 наружу					13
 1477 наружу					14

* Из-за инерционных сил не рекомендуется устанавливать более 7 панелей в любом направлении.

Коды конфигурации – это простой способ обозначить необходимое расположение дверей.

1. Первые цифры указывают общее количество панелей, то есть 2хх, 3хх, 4хх, ..., 13хх, 14хх.
2. Предпоследняя цифра указывает количество левых панелей, то есть х0х, х1х, ..., хх6х, хх7х.
3. Последняя цифра указывает количество правых панелей, то есть хх0, хх1, ..., ххх6, ххх7.
4. Направление открывания дверей – внутреннее или внешнее.

Общее количество панелей

Примеры открывания внутрь

110 внутрь 	220 внутрь 	211 внутрь 	330 внутрь 	321 внутрь 	1 + 2 + 3
440 внутрь 	431 внутрь 	422 внутрь 			4
550 внутрь 	541 внутрь 	532 внутрь 			5
660 внутрь 	651 внутрь 				6
642 внутрь 	633 внутрь 				
770 внутрь 	761 внутрь 				7
752 внутрь 	743 внутрь 				
871 внутрь 	862 внутрь 	853 внутрь 			8
		844 внутрь 			
972 внутрь 	954 внутрь 	963 внутрь 			9
1073 внутрь 	1064 внутрь 	1055 внутрь 			10
1174 внутрь 	1165 внутрь 				11
1275 внутрь 	1266 внутрь 				12
1376 внутрь 					13
1477 внутрь 					14

* Из-за инерционных сил не рекомендуется устанавливать более 7 панелей в любом направлении.









ALUTECH ALT BF73





Система складных
панорамных дверей





ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА






Профили алюминиевые	.02.01
Длинномеры	.02.09
Уплотнители	.02.10
Штучные изделия алюминиевые	.02.11
Штучные изделия неалюминиевые	.02.15
Метизы	.02.20
Фурнитура	.02.21
Химическая продукция	.02.26
Оборудование	.02.28


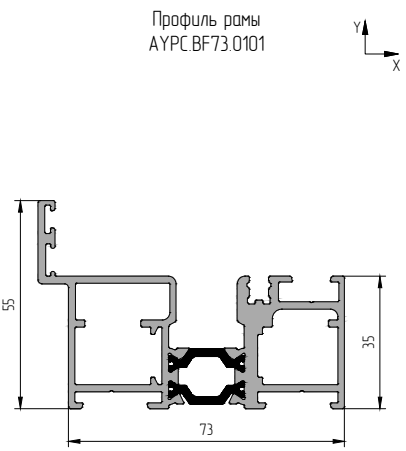
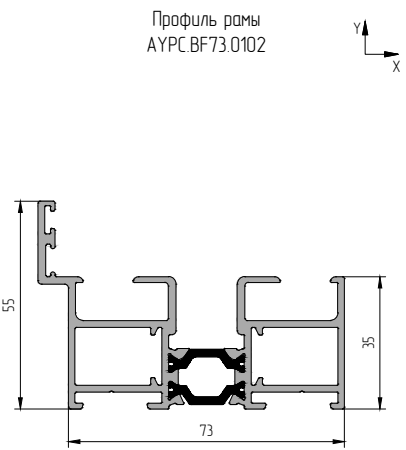
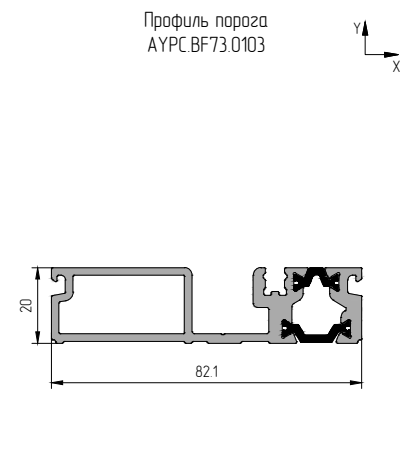
Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.п.	
Профиль рамы АУРС.BF73.0101 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12700100 12700121 12700131 127001808	2.006 2.06 2.06 2.006	6.5	438.0	11.88	33.05	3.41	7.83	2	13	26.86 27.59 27.59 26.86
Профиль рамы АУРС.BF73.0102 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12700200 12700221 12700231 127002808	1.768 1.828 1.828 1.768	6.5	487.2	10.64	30.57	2.98	7.38	2	13	23.67 24.48 24.48 23.67
Профиль порога АУРС.BF73.0103 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12702000 12702021 12702031 127020808	1.457 1.498 1.498 1.457	6.5	280.4	2.42	25.88	2.35	5.83	2	13	19.51 20.06 20.06 19.51





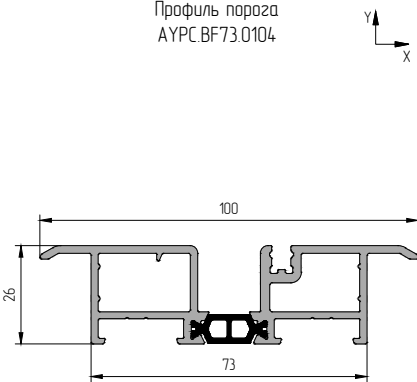
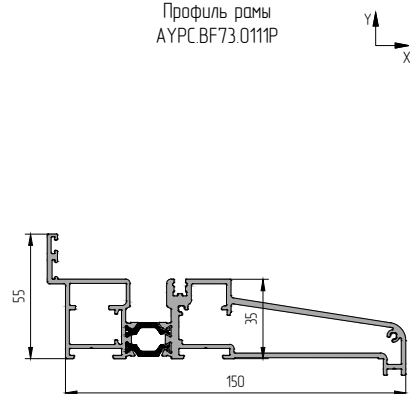
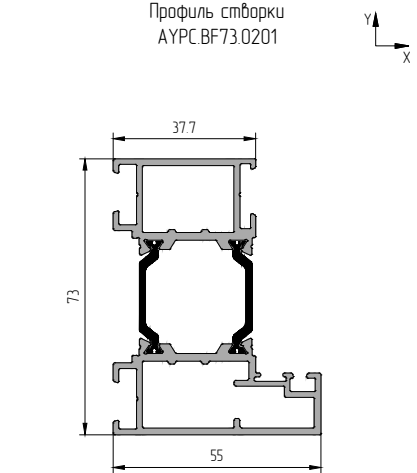
Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.п.	
Профиль порога АУРС.BF73.0104 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12703200 12703221 12703231 127032808	1466 1508 1508 1466	6.5	3426	3.70	26.63	2.45	5.23	2	13	19.63 20.19 20.19 19.63
Профиль рамы АУРС.BF73.0111P 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12704400 12704421 12704431 127044808	2.965 3.036 3.036 2.965	6.5	5810	18.62	174.84	4.86	20.21	1	6.5	19.85 20.33 20.33 19.85
Профиль створки АУРС.BF73.0201 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12700300 12700321 12700331 127003808	1.671 1.72 1.72 1.671	6.5	384.5	27.88	13.31	6.9	4.28	2	13	22.37 23.04 23.04 22.37


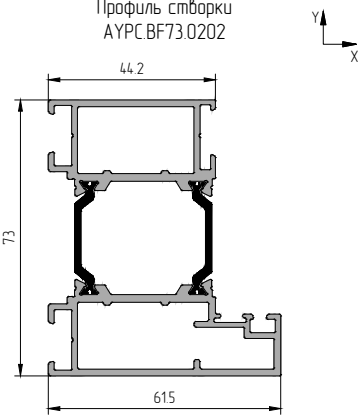
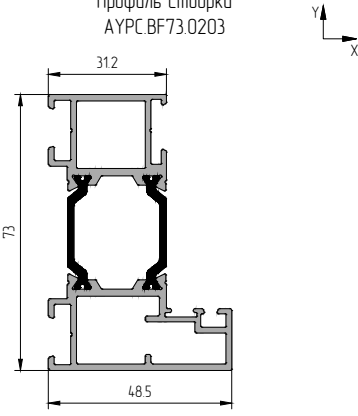
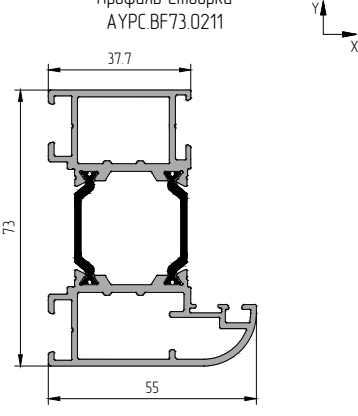
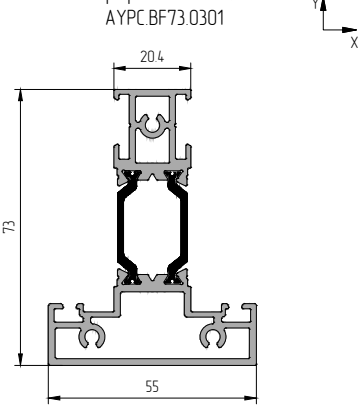
Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.п.	
Профиль створки АУРС BF73.0202 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12700400 12700421 12700431 127004808	1806 1859 1859 1806	6.5	397.5	30.65	18.8	7.64	5.48	2	13	24.18 24.9 24.9 24.18
Профиль створки АУРС BF73.0203 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12703400 12703421 12703431 127034808	1479 1525 1525 1479	6.5	362.5	24.08	8.95	5.92	3.2	2	13	19.8 20.42 20.42 19.8
Профиль створки АУРС BF73.0211 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12703300 12703321 12703331 127033808	1636 1685 1685 1636	6.5	370.3	26.97	12.18	6.79	3.84	2	13	21.91 22.57 22.57 21.91
Профиль импоста АУРС BF73.0301 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12700500 12700521 12700531 127005808	1656 17 17 1656	6.5	362	26.31	10.69	5.93	3.89	2	13	22.18 22.76 22.76 22.18





Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.п.	
Профиль отлива АУРС.BF73.0412 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12704600 12704621 12704631 127046808	1576 1622 1622 1576	6.5	327	3.61	43.97 	2.05	8.59	2	13	211 2172 2172 211
Профиль отлива АУРС.BF73.0413 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12704700 12704721 12704731 127047808	2.37 2.432 2.432 2.37	6.5	4613	6.81	159.93 	3.53	19.57	2	13	3173 3257 3257 3173
Профиль отлива АУРС.BF73.0414 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12704800 12704821 12704831 127048808	2.833 2.905 2.905 2.833	6.5	5413	8.85	294.86 	4.59	28.63	1	6.5	18.97 19.45 19.45 18.97
Профиль отлива АУРС.BF73.0415 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12704900 12704921 12704931 127049808	3.255 3.336 3.336 3.255	6.5	620.7	10.14	488.5 	5.22	39.36	1	6.5	2179 2233 2233 2179








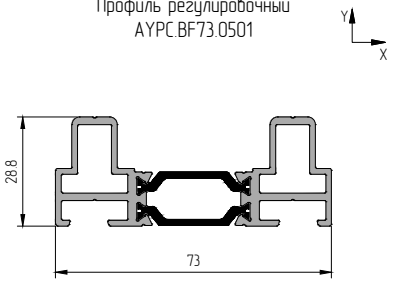
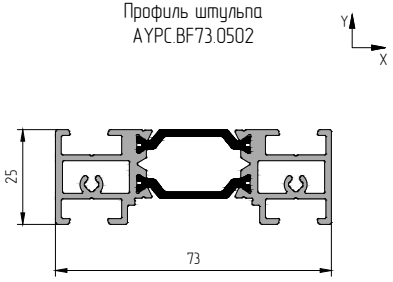
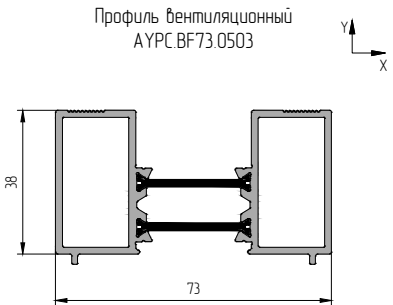
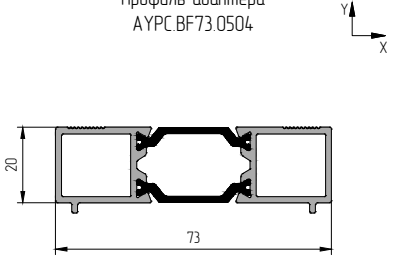
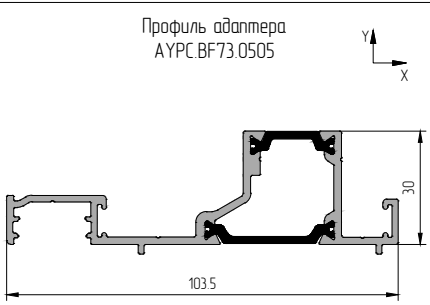
Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.п.	
Профиль регулировочный АУРС.BF73.0501 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12700700 12700721 12700731 127007808	122 1256 1256 122	6.5	298.2	2.83	18.59	1.72	5.09	2	13	16.34 16.82 16.82 16.34
Профиль штыля АУРС.BF73.0502 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12700800 12700821 12700831 127008808	1318 1358 1358 1318	6.5	329.5	2.11	20.04	1.57	5.49	2	13	17.65 18.19 18.19 17.65
Профиль вентиляционный АУРС.BF73.0503 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12700900 12700921 12700931 127009808	1434 1472 1472 1434	6.5	303.2	8.08	23.56	3.94	6.45	2	13	19.2 19.71 19.71 19.2
Профиль адаптера АУРС.BF73.0504 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12702800 12702821 12702831 127028808	0.992 1.021 1.021 0.992	6.5	204	1.78	14.77	1.44	4.05	4	26	26.57 27.35 27.35 26.57
Профиль адаптера АУРС.BF73.0505 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12704500 12704521 12704531 127045808	1221 1271 1271 1221	6.5	360	3.13	29.32	1.56	5.16	2	13	16.35 17.02 17.02 16.35





Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.п.	
Профиль штапика АУРС.BF73.0601 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12701000 12701021 12701031 127010808	0.271 0.288 0.288 0.271	6.5	145.2	-	-	-	-	18	117	32.64 34.75 34.75 32.64
Профиль штапика АУРС.BF73.0602 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12701100 12701121 12701131 127011808	0.256 0.272 0.272 0.256	6.5	136.7	-	-	-	-	18	117	30.89 32.76 32.76 30.89
Профиль штапика АУРС.BF73.0603 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12701200 12701221 12701231 127012808	0.254 0.27 0.27 0.254	6.5	134.2	-	-	-	-	18	117	30.65 32.53 32.53 30.65
Профиль штапика АУРС.BF73.0604 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12701300 12701321 12701331 127013808	0.16 0.161 0.161 0.16	6.5	94.4	-	-	-	-	18	117	19.31 19.42 19.42 19.31








Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.п.	
Профиль адаптера АУРС.BF73.0801 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12701400 12701421 12701431 127014808	0.282 0.297 0.297 0.282	6.5	121.2	-	-	-	-	16	104	30.16 31.82 31.82 30.16
Профиль адаптера АУРС.BF73.0802 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12701500 12701521 12701531 127015808	0.321 0.338 0.338 0.321	6.5	138.5	-	-	-	-	16	104	34.42 36.19 36.19 34.42
Профиль притвора АУРС.BF73.0806 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12702400 12702421 12702431 127024808	0.211 0.222 0.211 0.222	6.5	95.2	-	-	-	-	20	130	28.21 29.77 29.77 28.21
Профиль пандуса АУРС.BF73.0807 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12702500 12702521 12702531 127025808	0.46 0.479 0.479 0.46	6.5	156.4	-	-	-	-	10	65	30.81 32.05 32.05 30.81
Профиль адаптера АУРС.BF73.0808 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12702600 12702621 12702631 127026808	0.297 0.311 0.311 0.297	6.5	115.5	-	-	-	-	16	104	31.82 33.28 33.28 31.82
Профиль адаптера АУРС.BF73.0811 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12703800 12703821 12703831 127038808	0.371 0.387 0.387 0.371	6.5	132.7	-	-	-	-	10	65	24.83 25.94 25.94 24.83
Профиль адаптера АУРС.BF73.0812 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12703700 12703721 12703731 127037808	0.376 0.392 0.392 0.376	6.5	133.3	-	-	-	-	10	65	25.16 26.26 26.26 25.16











Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.п.	
Профиль удлинителя АУРС.BF73.0813 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12704000 12704021 12704031 127040808	0.306 0.323 0.323 0.306	6.5	140.2	-	-	-	-	16	104	32.76 34.63 34.63 32.76
Профиль притвора АУРС.BF73.0814 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12704100 12704121 12704131 127041808	0.311 0.329 0.329 0.311	6.5	151.9	-	-	-	-	16	104	33.28 35.26 35.26 33.28
Профиль притвора АУРС.BF73.0815 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	12704200 12704221 12704231 127042808	0.222 0.235 0.235 0.222	6.5	111.4	-	-	-	-	16	104	23.82 25.17 25.17 23.82
Профиль алюминиевый экструдированный АУРС.BF73.0816 	00	12704300	0.064	6.5	42.7	-	-	-	-	20	130	8.58
Профиль крышки АУРС.F50.0501 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	11202500 11202521 11202531 112025808	0.096	6.8	72.5	-	-	-	-	20	136	13.46





Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
					шт.	м.п.	
Профиль декоративный АУРС.BF73.0950 	-	12755300	0.097	6.5	1	6.5	6.5
Профиль адаптера АУРС.BF73.0951 	-	12756300	0.03	1	-	24	0.742
Направляющая АУРС.BF73.1950  Поставляется только для рынка Великобритании	-	12757600	0.17	6.5	1	6.5	1.14
Направляющая АУРС.SL160.1950 	-	12652800	0.198	6.5	1	6.5	1.32







Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Количество в упаковке, м.п.	Масса упаковки брутто, кг
Уплотнитель резиновый FRK188 	-	12620300	0.03	350	10.85
Уплотнитель резиновый FRK203 	-	12721700	0.066	125	8.5
Уплотнитель резиновый FRK204 	-	12721800	0.079	125	10.175
Уплотнитель резиновый FRK205 	-	12721900	0.085	125	10.95
Уплотнитель резиновый DBA1-131R 	-	12720400	0.114	100	11.74
Уплотнитель резиновый DBA1-133 	-	12720600	0.106	100	10.64
Уплотнитель резиновый DBA1-134 	-	12720700	0.024	200	5
Уплотнитель фетровый DBA1-140 	RAL7037	12721600	0.01	200	2.06
Уплотнитель фетровый DBA1-141 	RAL7037	12721200	0.01	100	1.05
Уплотнитель резиновый DBA1-144 	-	12721400	0.052	200	10.74
Уплотнитель резиновый DBA1-145 	-	12722100	0.1	50	5.5
Уплотнитель резиновый DBA1-146 	-	12722200	0.12	100	12.3


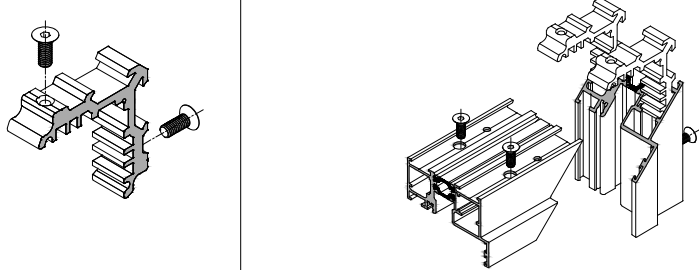
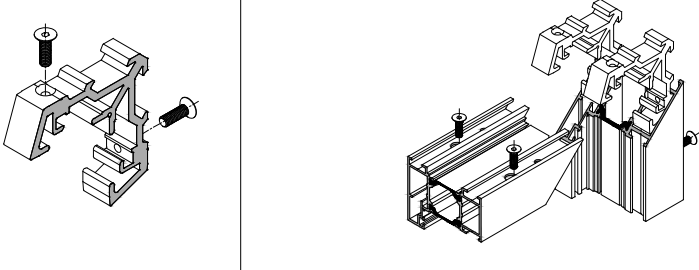
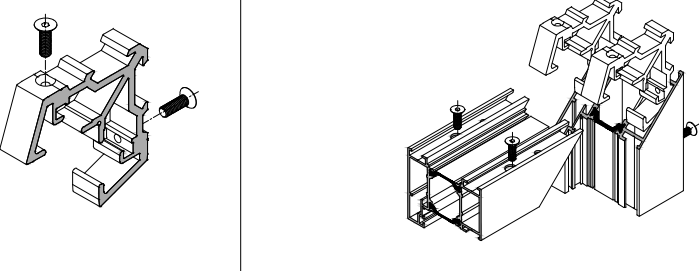
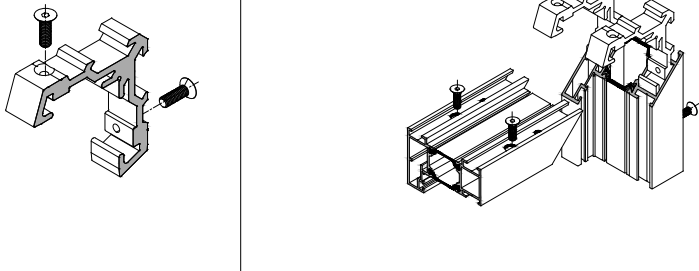
Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Исходный профиль	Комплект поставки	
Комплект закладной угловой АУРС.BF73.0902K	00	12753900	0.054	шт.	24	1.344	АУРС.BF73.0702	Артикул	Кол-во, шт
								АУРС.BF73.1702 M6x16-A2DIN7991	1 2
								Применимость	
								АУРС.BF73.0101, АУРС.BF73.0102	
Комплект закладной угловой АУРС.BF73.0903K	00	12754100	0.052	шт.	24	1.296	АУРС.BF73.0703	Артикул	Кол-во, шт
								АУРС.BF73.1703 M5x16-A2DIN7991	1 2
								Применимость	
								АУРС.BF73.0201, АУРС.BF73.0211	
Комплект закладной угловой АУРС.BF73.0904K	00	12754300	0.056	шт.	24	1.392	АУРС.BF73.0704	Артикул	Кол-во, шт
								АУРС.BF73.1704 M5x16-A2DIN7991	1 2
								Применимость	
								АУРС.BF73.0202	
Комплект закладной угловой АУРС.BF73.0905K	00	12754500	0.049	шт.	24	12	АУРС.BF73.0705	Артикул	Кол-во, шт
								АУРС.BF73.1705 M5x16-A2DIN7991	1 2
								Применимость	
								АУРС.BF73.0203	

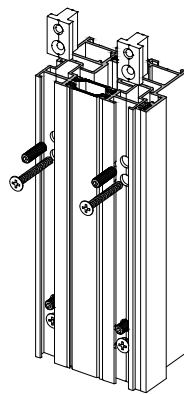
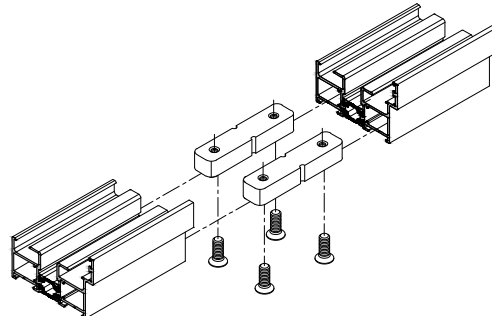

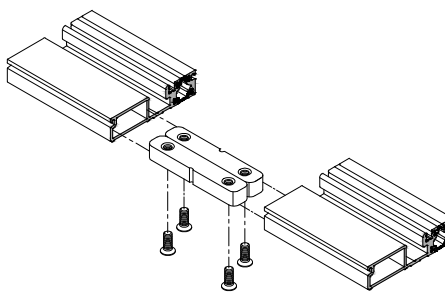
Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Исходный профиль	Комплект поставки	
Комплект элемента регулировочного АУРС.BF73.0911К	00	12753700	0.016	шт.	24	0.384	АУРС.BF73.0711	Артикул	Кол-во, шт
								АУРС.BF73.0911 М6х20-А2DIN913 4.8х38А2IS014586	1 1 1
								Применимость	
								АУРС.BF73.0501	
Комплект примыкания АУРС.BF73.0913К	00	12755200	0.016	шт.	30	0.51	АУРС.BF73.0813	Артикул	Кол-во, шт
	RAL9016	12755221						АУРС.BF73.0913 АУРС.BF73.0913-01 3.9х16-А2IS014585	1 1 2
	RAL9005\130 RAL7016\130	127552429 127552550						Применимость	
	АУРС.BF73.0502								
Комплект соединителей рамных АУРС.BF73.0920К	00	12752700	0.14	шт.	20	2.88	-	Артикул	Кол-во, шт
								АУРС.BF73.0920 М6х12-А2DIN7991	2 4
								Применимость	
								АУРС.BF73.0101, АУРС.BF73.0102, АУРС.BF73.0111P	
Комплект соединителей рамных АУРС.BF73.0921К	00	12752900	0.105	шт.	20	2.16	-	Артикул	Кол-во, шт
								АУРС.BF73.0921 М6х12-А2DIN7991	2 4
								Применимость	
								АУРС.BF73.0103, АУРС.BF73.0104	

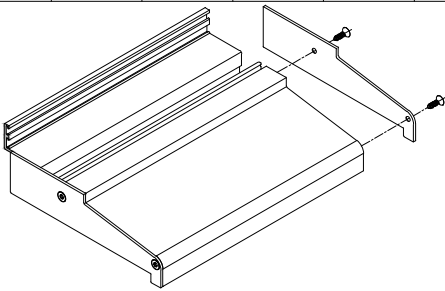
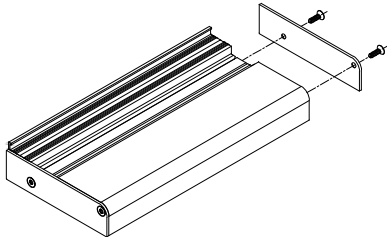

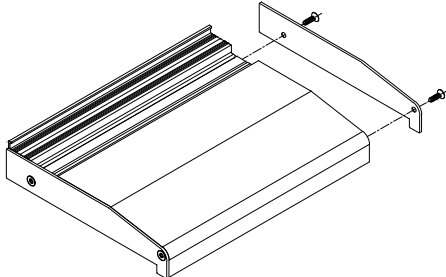

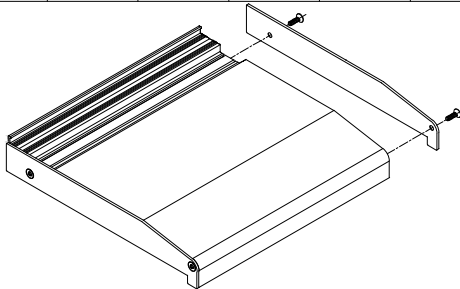

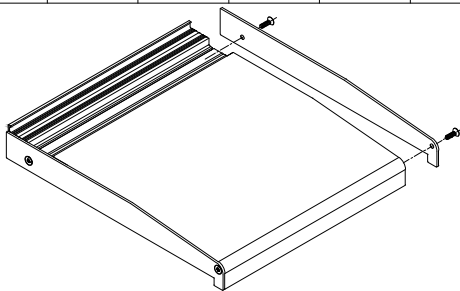
Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Исходный профиль	Комплект поставки	
Комплект заглушек АУРС.BF73.24.11K	RAL9016 RAL9005130 RAL7016130	12754921 127549429 127549550	0.048	шт	1	0.048	-	Артикул	Кол-во, шт
								АУРС.BF73.24.11 АУРС.BF73.24.11-01 3.5x13-A2IS014586	1 1 4
								Применимость	
								АУРС.BF73.0111P	
Комплект заглушек АУРС.BF73.24.12K	RAL9016 RAL9005130 RAL7016130	12757221 127572429 127572550	0.029	шт	1	0.029	-	Артикул	Кол-во, шт
								АУРС.BF73.24.12 АУРС.BF73.24.12-01 3.5x13-A2IS014586	1 1 4
								Применимость	
								АУРС.BF73.04.12	
Комплект заглушек АУРС.BF73.24.13K	RAL9016 RAL9005130 RAL7016130	12757321 127573429 127573550	0.043	шт	1	0.043	-	Артикул	Кол-во, шт
								АУРС.BF73.24.13 АУРС.BF73.24.13-01 3.5x13-A2IS014586	1 1 4
								Применимость	
								АУРС.BF73.04.13	
Комплект заглушек АУРС.BF73.24.14K	RAL9016 RAL9005130 RAL7016130	12757421 127574429 127574550	0.054	шт	1	0.054	-	Артикул	Кол-во, шт
								АУРС.BF73.24.14 АУРС.BF73.24.14-01 3.5x13-A2IS014586	1 1 4
								Применимость	
								АУРС.BF73.04.14	
Комплект заглушек АУРС.BF73.24.15K	RAL9016 RAL9005130 RAL7016130	12757521 127575429 127575550	0.062	шт	1	0.062	-	Артикул	Кол-во, шт
								АУРС.BF73.24.15 АУРС.BF73.24.15-01 3.5x13-A2IS014586	1 1 4
								Применимость	
								АУРС.BF73.04.15	

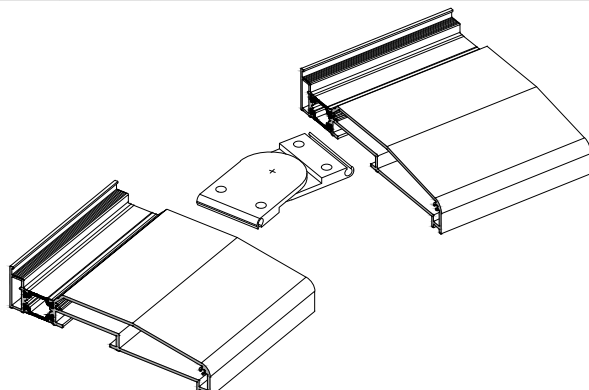
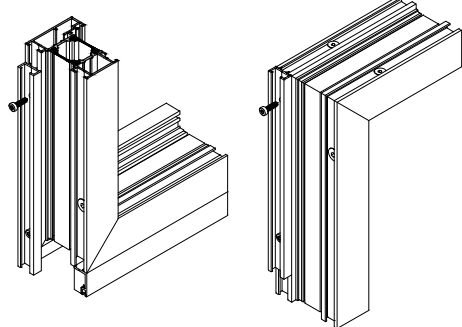
Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Исходный профиль	Комплект поставки	
Соединитель профилей отливов DBA1-108	–	12753500	0.08	шт	1	0.082	–	Артикул	Кол-во, шт
								–	–
								Применимость	
								АУРС.BF73.04.12, АУРС.BF73.04.13, АУРС.BF73.04.14, АУРС.BF73.04.15	
Комплект доборный к петлям DBA1-119	RAL9016 RAL9005/30 RAL7016	12753621 127536429 127536550	0.135	шт	1	0.135	–	Артикул	Кол-во, шт
								–	–
								Применимость	
								АУРС.BF73.0808	

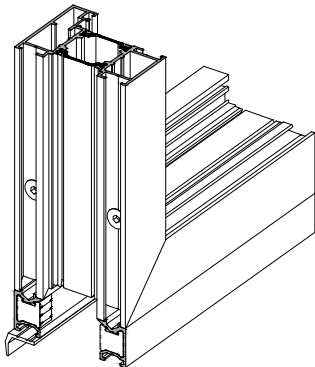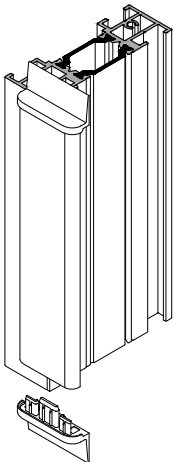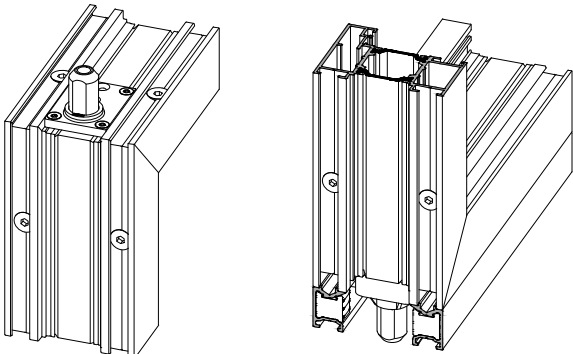

Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Исходный профиль	Комплект поставки	
Заглушка АУРС.BF73.0910	–	12755400	0.001	шт.	48	0.048	–	Артикул	Кол-во, шт
 								–	–
								Применимость	
								АУРС.BF73.0813	
Заглушка АУРС.BF73.0914	–	12755500	0.002	шт.	50	0.1	–	Артикул	Кол-во, шт
 								–	–
								Применимость	
								АУРС.BF73.0814	
Комплект шпингалета АУРС.BF73.0930K	–	12755900	0.06	шт.	20	124	–	Артикул	Кол-во, шт
 								АУРС.BF73.1901 АУРС.BF73.1902 АУРС.BF73.1903 3.5x13-A2IS014.586 3.5x32-A2IS014.586	2 1 1 6 2
								Применимость	
								АУРС.BF73.0201, АУРС.BF73.0202 АУРС.BF73.0203, АУРС.BF73.0211	
Заглушка АУРС.SL160.0928	RAL9016 RAL9005	12655101 12655100	0.027	100 шт.	1	0.028	–	Артикул	Кол-во, шт
 								–	–
								Применимость	
								–	



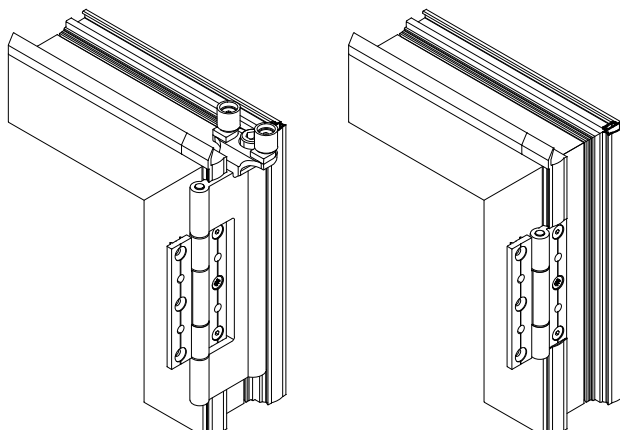

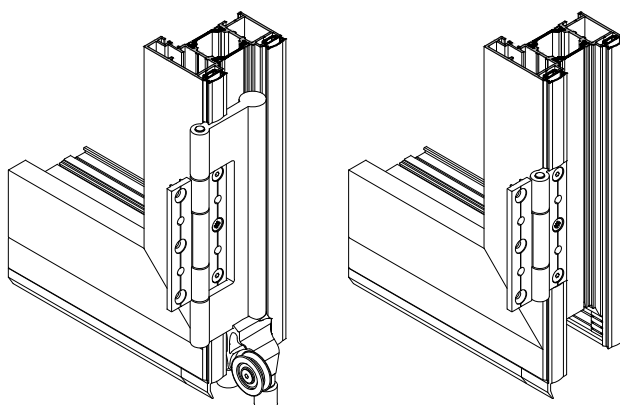
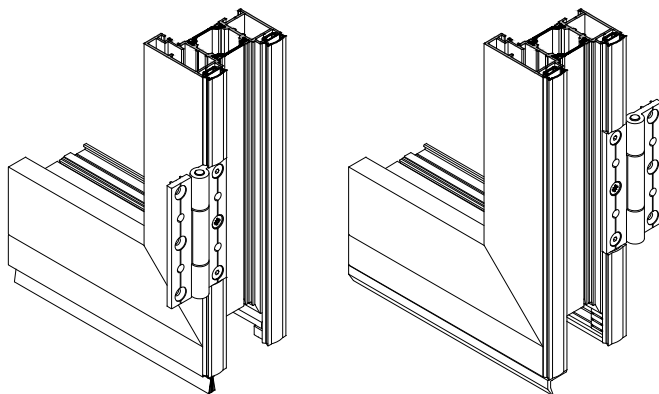
Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Исходный профиль	Комплект поставки	
Уголок резиновый FRK205-48	-	12756000	0.017	шт	30	0.525	-	Артикул	Кол-во, шт
							-	-	
							Применимость		
							АУРС.BF73.0201, АУРС.BF73.0202 АУРС.BF73.0203, АУРС.BF73.0211, АУРС.BF73.0502		
Уголок резиновый FRK205-75	-	12756100	0.022	шт	30	0.681	-	Артикул	Кол-во, шт
							-	-	
							Применимость		
							АУРС.BF73.0201, АУРС.BF73.0202 АУРС.BF73.0203, АУРС.BF73.0211		
Заглушка FRK205-75D	-	12756200	0.008	шт	40	0.32	-	Артикул	Кол-во, шт
							-	-	
							Применимость		
							АУРС.BF73.0201, АУРС.BF73.0202 АУРС.BF73.0203, АУРС.BF73.0211		

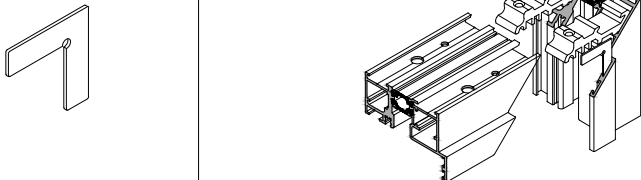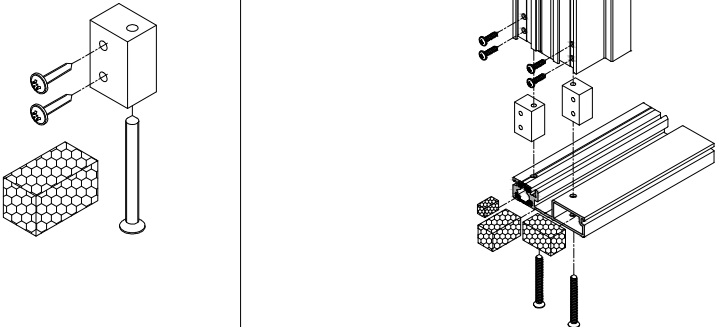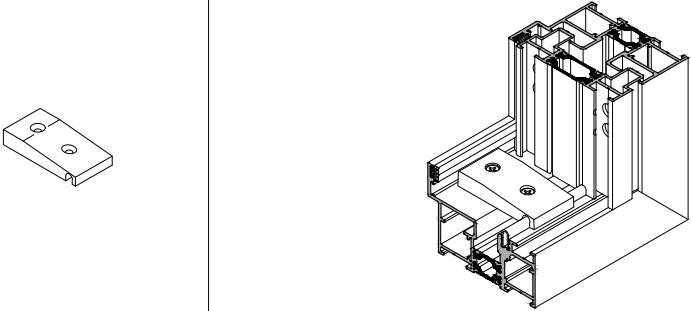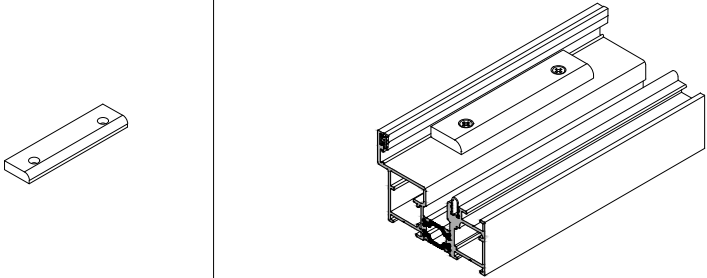Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Исходный профиль	Комплект поставки	
Уголок выравнивающий DBA1-102	–	12750500	0.003	шт	100	0.3	–	Артикул	Кол-во, шт
								–	–
								Применимость	
								АУРС.BF73.0101, АУРС.BF73.0102, АУРС.BF73.0201, АУРС.BF73.0202, АУРС.BF73.0203, АУРС.BF73.0203, АУРС.BF73.0211, АУРС.BF73.0505	
Комплект крепления порога DBA1-105/KIT	–	12751300	0.01	шт	1	0.01	–	Артикул	Кол-во, шт
								DBA1-105	4
								Применимость	
								АУРС.BF73.0103, АУРС.BF73.0104, АУРС.BF73.0111P	
Элемент подъемный DBA1-204	–	12751700	0.02	шт	10	0.23	–	Артикул	Кол-во, шт
								–	–
								Применимость	
								АУРС.BF73.0101, АУРС.BF73.0111P	
Элемент протидоподъемный DBA1-205	–	12751800	0.01	шт	10	0.1	–	Артикул	Кол-во, шт
								–	–
								Применимость	
								АУРС.BF73.0101, АУРС.BF73.0102, АУРС.BF73.0111P	







Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Исходный профиль	Комплект поставки	
Заглушка водоотвода DBA1-DC	RAL9016 RAL9005	12750901 12750900	0.001	шт	100	0.1	-	Артикул	Кол-во, шт
 								-	-
								Применимость	
								АУРС BF73.0101, АУРС BF73.0103	
Заглушка водоотвода АУРС SL160 0929	RAL9016 RAL9005	12656501 12656500	0.002	шт	24	0.072	-	Артикул	Кол-во, шт
 								-	-
								Применимость	
								АУРС BF73.0101, АУРС BF73.0103	
Подкладка рихтовочная	100x32x1 100x32x2 100x32x3 100x32x5	Различный	18911700 18911800 18911900 18911400	0.3 0.4 0.5 0.7	100 шт.	1	0.309 0.412 0.515 0.721	Артикул	Кол-во, шт
 								-	-
								Применимость	
								-	
Подкладка рихтовочная	100x38x1 100x38x2 100x38x3	Различный	18912100 18912200 18912300	0.6 0.6 0.7	100 шт.	1	0.618 0.618 0.721	Артикул	Кол-во, шт
 								-	-
								Применимость	
								-	


Наименование, артикул, эскиз		Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Исходный профиль	Комплект поставки	
Подкладка рихтовочная	100x44x1	Различный	18912400	0.5	100 шт.	1	0.515	-	Артикул	Кол-во, шт
	100x44x2		18912500	0.5			0.515		-	-
	100x44x3		18912600	0.6			0.618			
	100x44x5		18913700	0.8			0.824			
									Применимость	
									-	



Наименование, эскиз	Артикул по каталогу	Артикул коммерческий	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/100 шт	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса упаковки брутто, кг
Винт 	M5x14IS014581	M5x14-A2IS014581	–	18141100	0.23	100 шт	1 шт	0.24
Винт самонарезающий 	3,9x9,5IS014585	3,9x9,5-A2IS014585	–	18101000	0.105	100 шт	1 шт	0.108
	3,9x13IS014585	3,9x13-A2IS014585	–	18100600	0.132	100 шт	1 шт	0.136
	3,9x16IS014585	3,9x16-A2IS014585	–	18102000	0.139	100 шт	1 шт	0.143
	3,9x19IS014585	3,9x19-A2IS014585	–	18102100	0.17	100 шт	1 шт	0.175
	3,9x25IS014585	3,9x25-A2IS014585	–	18102300	0.194	100 шт	1 шт	0.2
	4,2x50IS014585	4,2x50-A2IS014585	–	18931000	0.012	100 шт	1 шт	0.012
	4,2x70IS014585	4,2x70-A2IS014585	–	18932000	0.015	100 шт	1 шт	0.015
	4,8x13IS014585	4,8x13-A2IS014585	–	18122500	0.242	100 шт	1 шт	0.247
Винт самонарезающий 	3,5x13IS014586	3,5x13-A2IS014586	–	18111900	0.079	100 шт	1 шт	0.081
	3,5x32IS014586	3,5x32-A2IS014586	–	18122100	0.173	100 шт	1 шт	0.178
	3,9x38IS014586	3,9x38-A2IS014586	–	18102900	0.249	100 шт	1 шт	0.256

Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса упаковки брутто, кг
Петли, ролики и направляющие						
Петля DBA1-350N 	RAL9016 RAL9005 RAL7016	13103621 13103632 131036223	0.14	шт	1	0.15
Петля-ролик нижняя DBA1-351N 	RAL9016 RAL9005 RAL7016	13103721 13103732 131037223	0.61	шт	1	0.62
Петля-ролик верхняя DBA1-352N 	RAL9016 RAL9005 RAL7016	13103821 13103832 131038223	0.482	шт	1	0.492
Петля-ролик нижняя DBA1-353N 	RAL9016 RAL9005 RAL7016	13104921 13104932 131049223	0.575	шт	1	0.592
Петля-ролик верхняя DBA1-354N 	RAL9016 RAL9005 RAL7016	13105021 13105032 131050223	0.455	шт	1	0.469
Петля с ручкой-скобой DBA1-355N 	RAL9016 RAL9005 RAL7016	13103921 13103932 131039223	0.325	шт	1	0.335
Петля с ручкой-скобой DBA1-356N 	RAL9016 RAL9005 RAL7016	13105721 13105732 131057223	0.32	шт	1	0.33
Петля-ролик нижняя правая DBA1-357R 	RAL9016 RAL9005 RAL7016	13107321 13107331 131073223	0.51	шт	1	0.52
Петля-ролик верхняя правая DBA1-358R 	RAL9016 RAL9005 RAL7016	13107421 13107432 131074223	0.45	шт	1	0.46
Петля-ролик нижняя левая DBA1-357L 	RAL9016 RAL9005 RAL7016	13107521 13107532 131075223	0.51	шт	1	0.52
Петля-ролик верхняя левая DBA1-358L 	RAL9016 RAL9005 RAL7016	13107621 13107632 131076223	0.45	шт	1	0.46

Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса упаковки брутто, кг
Подкладки под петлю						
Подкладка под петлю PR19-C018 	-	18915100	0.00031	шт	1	0.00031
Подкладка под петлю PR19-C023 	-	18914900	0.00011	шт	1	0.00011
Подкладка под петлю PR19-C030 	-	18915200	0.00049	шт	1	0.00049

Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса упаковки брутто, кг
Многоригельный замок						
Комплект замка многоригельного DBLK-50/LH/KIT 	-	13104401	3.45	шт	1	3.54
Комплект замка многоригельного DBLK-50/RH/KIT 	-	13106800	3.45	шт	1	3.54
Удлинитель замка многоригельного с крепежом DBLK-51/KIT 	-	13106100	0.47	шт	1	0.52
Шпингалет верхний с крепежом DBLK-52/KIT 	-	13106200	0.15	шт	1	0.15
Шпингалет нижний MV150514N 	-	13128800	0.12	шт	1	0.12
Часть ответная шпингалета DBLK-53/RH 	-	13106000	0.05	шт	1	0.052
Часть ответная шпингалета DBLK-53/LH 	-	13104700	0.05	шт	1	0.052
Удлинитель замка многоригельного DBLK-54 	-	13107100	0.3	шт	1	0.31
Комплект фиксатора DBLK-55 	-	12751400	0.7	шт	1	0.72

Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса упаковки брутто, кг
Шпингалетный редуктор						
Редуктор шпингалетный DBLK-06 	-	13105800	0.485	шт	1	0.49
Шток M10 DB-45 	-	13105500	1.39	шт	1	1.39
Накладка шпингалетного редуктора DBLK-26 	RAL9005	13104332	0.032	шт	1	0.033
Замочные цилиндры						
Цилиндр 40/10 DBCY-40/10 	-	13105600	0.16	шт	1	0.165
Цилиндр 40/40 DBCY-40/40 	-	13105200	0.25	шт	1	0.258
Цилиндр 50/50 DBCY-50/50 	-	13104000	0.31	шт	1	0.32
Цилиндр 50/50 PAS24 DBCY-50/50C 	-	13107200	0.37	шт	1	0.375
Цилиндр с башком 51/51 5616.00 	-	13311900	0.407	шт	1	0.41









Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса упаковки брутто, кг
Нажимные гарнитуры						
Гарнитура нажимной DBHP-01		RAL9016 RAL9005 RAL7016 CHR (хром) SCHR (мат.хром)	13104221 13104232 131042223 13104201 1131042157	0.775	шт	1 0.8
Шпингалетные ручки						
Ручка VIVOSHORT DBHL-05		RAL9016 RAL9005 RAL7016 CHR (хром) SCHR (мат.хром) -	13105321 13105332 131053223 13105301 1131053157 13105300	0.205	шт	1 0.212
Ручка VIVOSHORT DBHL-06		RAL9016 RAL9005 RAL7016 CHR (хром) SCHR (мат.хром) -	13105421 13105432 131054223 13105401 1131054157 13105400	0.205	шт	1 0.211
Магнитные фиксаторы						
Улавливатель магнитный DBPC-01		RAL9016 RAL9005 RAL7016 CHR (хром) SCHR (мат.хром) 00	13106621 13106632 131066223 13106601 1131066157 13106699	0.12	шт	1 0.124
Улавливатель магнитный DBPC-02		RAL9016 RAL9005 RAL7016 CHR (хром) SCHR (мат.хром) 00	13103421 13103432 131034223 13103401 1131034157 13103400	0.24	шт	1 0.247

Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код	Масса, кг	Объем, мл	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Применение
Клей однокомпонентный COSMO PU-100.130/0,31 	-	18609100	0.470	310 мл	шт.	1	0.560	Для угловых соединений алюминиевых профилей через закладные. Полимеризация клея происходит за счет влияния влаги в воздухе
Клей двухкомпонентный COSMO PU-200.280/0,62 	-	18609200	0.900	2x310 мл	шт.	1	1.050	Для угловых соединений алюминиевых профилей через закладные. Полимеризация клея происходит химическим путем за счет вступления в реакцию компонентов
Пистолет механический ручной COSMOSP-760.151 	-	18605200	1.380	-	шт.	1	1.780	Для дозированного выдавливания двухкомпонентного клея COSMO PU-200.280
Насадка COSMOSP-800.230 	-	18605300	0.011	-	шт.	1	0.013	Для применения двухкомпонентного клея COSMO PU-200.280
Очиститель поверхности COSMO CL-300.150/1 	-	18609300	0.710	1000 мл	шт.	1	0.875	Позволяет очистить поверхность окрашенных профилей от полиуретановых клеев (зоны углового стыка после обжимки и штифтовки), удаляет силикон с уплотнителей, очищает места герметизации

Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код	Масса, кг	Объем, мл	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса упаковки друтто, кг	Применение
Активатор поверхности COSMO CL-310.110/0,25 	–	18609400	0.200	250 мл	шт.	1	0.278	Применяется для подготовки поверхности (ПВХ профилей, крашеного алюминия и т.д.) при использовании герметика COSMO HD-100.412 (черный). Обеспечивает лучшую адгезию в сложных местах склейки (жирные пластики, полиамид, гладкие краски и т.д.)
Герметик антикоррозионный COSMO HD-100.411/0,31 	–	18609500	0.440	310 мл	шт.	1	0.525	Защищает стык алюминиевых профилей в торцах от межщелевой коррозии. Является в то же время герметиком, чем предотвращает попадание воды в профиль через неплотный стык
Герметизатор для резины COSMO HD-100.412/0,31 	–	18609800	0.440	310 мл	шт.	1	0.525	Для склейки резиновых уплотнителей, герметизации узлов стыковки профилей между собой, зоны установки капельников, заглушек и т.д. Перед нанесением на окрашенные профили применять COSMO CL-310.110
Клей цианакрелатный CA-500.200/0,02 	–	18609600	0.020	20 мл	шт.	1	0.021	Для быстрого соединения резиновых уплотнителей на основе EPDM (полиэтиленовый флакон с дозатором)
Грунтовка под склейку TPE резины и пластика COSMO SP-840.110/0,05 	–	18609700	0.035	50 мл	шт.	1	0.107	Грунтовка для тяжелосклеиваемых поверхностей



Перед началом работы с химической продукцией ознакомьтесь с рекомендациями производителя

Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса упаковки брутто, кг
Оборудование						
Шаблон DBA1-TLA 	-	18517100	0.03	шт	1	0.04
Шаблон DBA1-TLC 	-	18517200	0.02	шт	1	0.03
Шаблон DBA1-TLD 	-	18517300	0.04	шт	1	0.05
Шаблон DBA1-TLE 	-	18517400	0.04	шт	1	0.05
Машина универсальная штамповочная POP529 	-	18569500	30	шт	1	40
Центр обрабатывающий 1A481200 	-	18570200	75	шт	1	85
Центр обрабатывающий 1A481300 	-	18570300	56	шт	1	66
Центр обрабатывающий 1A481400 	-	18570400	45	шт	1	55



ALUTECH ALT BF73

Система складных
панорамных дверей

ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ (1:1).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛЕЙ

01

02

03


04

05


06

07

08




AYPC.BF73.0101	AYPC.BF73.1101	AYPC.BF73.1102	PA.020.N	PA.020.N	-
6.5x4	6.5x4	6.5x4	65	65	-

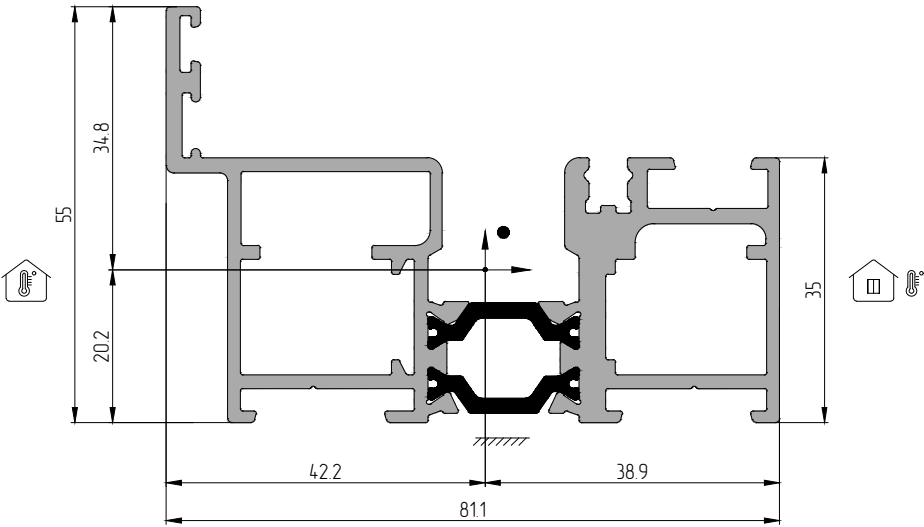


Примечание. Расположение профиля соответствует открыванию наружу

			Артикул	
			AYPC.BF73.0902K	24
			AYPC.BF73.0902K	24
			✗	✗
			DBA1-102	100
			✗	✗
			✗	✗
			✗	✗
			DBA1-105/KIT	1
			✗	✗
			AYPC.BF73.0920K	1
			✗	✗

Профиль	m, кг/м.п.	S, мм ²	Jx, см ⁴	Wx, см ³	Y _{max} , мм	Jy, см ⁴	Wy, см ³	X _{max} , мм
AYPC.BF73.0101	2.00	790.14	1188	3.41	34.8	33.05	7.83	42.2




AYPC.BF73.0102	AYPC.BF73.1103	AYPC.BF73.1104	PA.020.N	PA.020.N	-
65x4	65x4	65x4	65	65	-

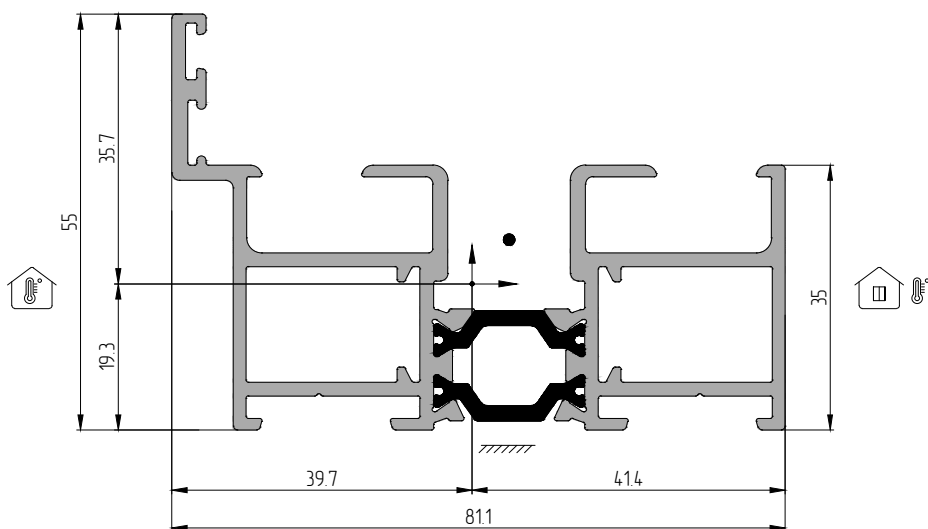


Примечание. Расположение профиля соответствует открыванию наружу

			Артикул	
			AYPC.BF73.0902K	24
			AYPC.BF73.0902K	24
			DBA1-102	100
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			DBA1-105/KIT	1
			×	×
			AYPC.BF73.0920K	1
			×	×

Профиль	m, кг/м.п.	S, мм ²	Jx, см ⁴	Wx, см ³	Y _{max} , мм	Jy, см ⁴	Wy, см ³	X _{max} , мм
AYPC.BF73.0102	1.79	716.68	10.64	2.98	35.70	30.57	7.38	41.40




AYPC.BF73.0103	AYPC.BF73.1106	AYPC.BF73.1105	PA.018.N	PA.012.N.2	-
6.5x2	6.5x6	6.5x4	6.5	6.5	-

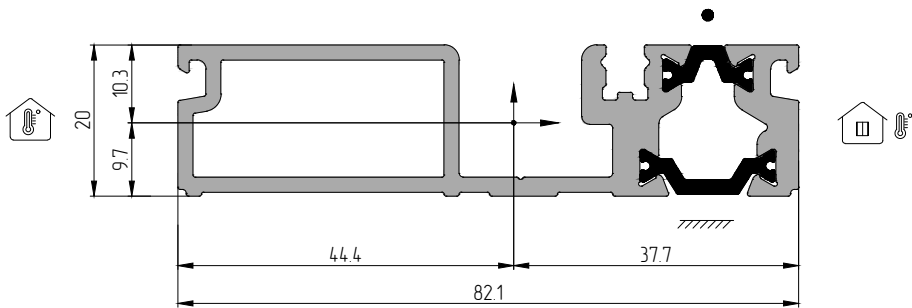


Примечание. Расположение профиля соответствует открыванию наружу

			Артикул	
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			DBA1-105/KIT	1
			×	×
			AYPC.BF73.0921K	1
			×	×

Профиль	m, кг/м.п.	S, мм ²	Jx, см ⁴	Wx, см ³	Y _{max} , мм	Jy, см ⁴	Wy, см ³	X _{max} , мм
AYPC.BF73.0103	147	583.38	2.42	2.35	10.30	25.88	5.83	44.40




AYPC.BF73.0104	AYPC.BF73.1107	AYPC.BF73.1108	PA K20N	-	-
	65x2	65x6	65x6	65	-

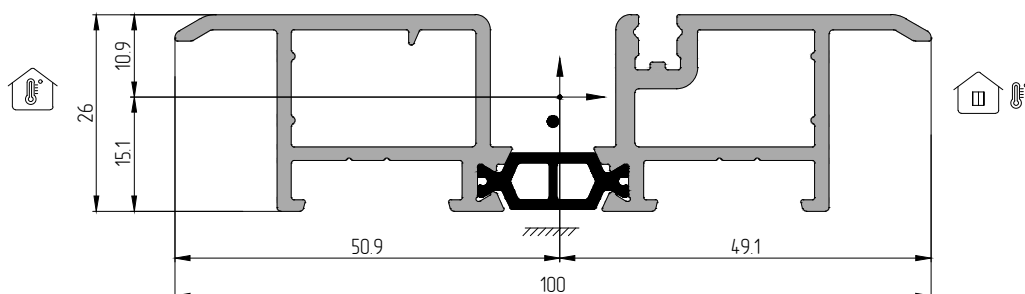


Примечание Расположение профиля соответствует открыванию наружу

			Артикул	
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			DBA1-105/KIT	1
			×	×
			AYPC.BF73.0921K	1
			×	×

Профиль	m, кг/м.п.	S, мм ²	Jx, см ⁴	Wx, см ³	Y _{max} , мм	Jy, см ⁴	Wy, см ³	X _{max} , мм
AYPC.BF73.0104	148	579.06	3.70	2.45	15.10	26.63	5.23	50.90




АУРС.ВF73.0111P	АУРС.ВF73.1102	АУРС.ВF73.1407P	РА.020.N	РА.020.N	-
6.5x2	6.5x4	6.5x2	6.5	6.5	-

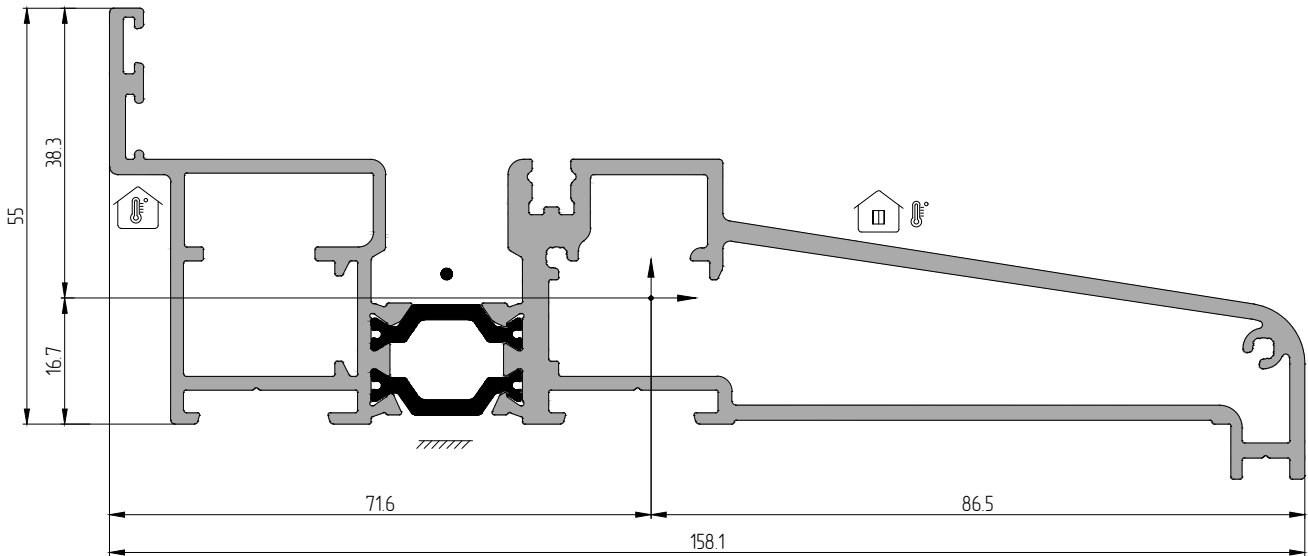


			Артикул	
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			DBA1-105/KIT	1
			АУРС.ВF73.2411K	1
			АУРС.ВF73.0920K	1
			×	×

Профиль	m, кг/м.п.	S, мм ²	Jx, см ⁴	Wx, см ³	Y _{max} , мм	Jy, см ⁴	Wy, см ³	X _{max} , мм
АУРС.ВF73.0111P	2.96	1149.72	18.62	4.86	38.30	174.84	20.21	86.50




AYPC.BF73.0201	AYPC.BF73.1201	AYPC.BF73.1202	PA.030.N	PA.030.N	—
	6.5x2	6.5x6	6.5x8	6.5	6.5
	—	—	—	—	—

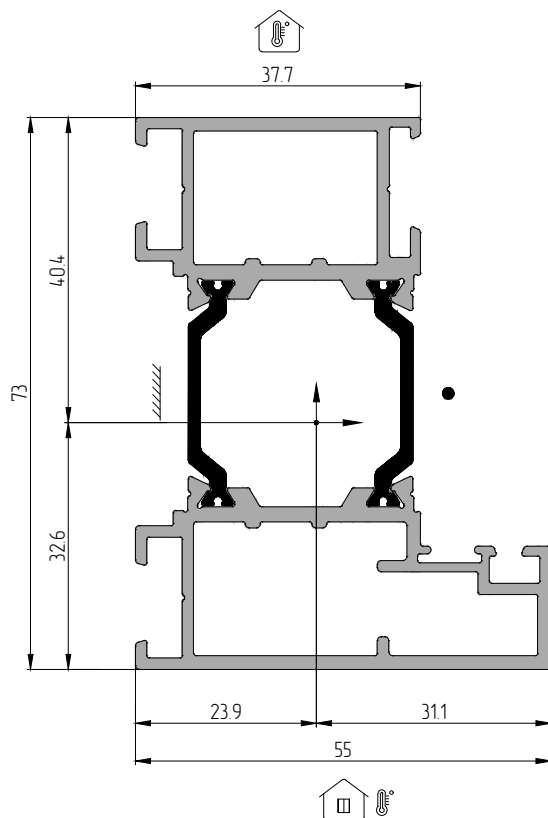


			Артикул	
			AYPC.BF73.0903K	24
			AYPC.BF73.0903K	24
			DBA1-102	100
			×	×
			×	×
			4.2x70-A2 ISO14585	100
			4.2x50-A2 ISO14585	100
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×

Профиль	m, кг/м.п.	S, мм ²	Jx, см ⁴	Wx, см ³	Y _{max} , мм	Jy, см ⁴	Wy, см ³	X _{max} , мм
AYPC.BF73.0201	1.71	694.25	27.88	6.90	40.40	13.31	4.28	31.10




AYPC.BF73.0202	AYPC.BF73.1203	AYPC.BF73.1204	PA.030.N	PA.030.N	-
65x2	65x4	65x4	65	65	-

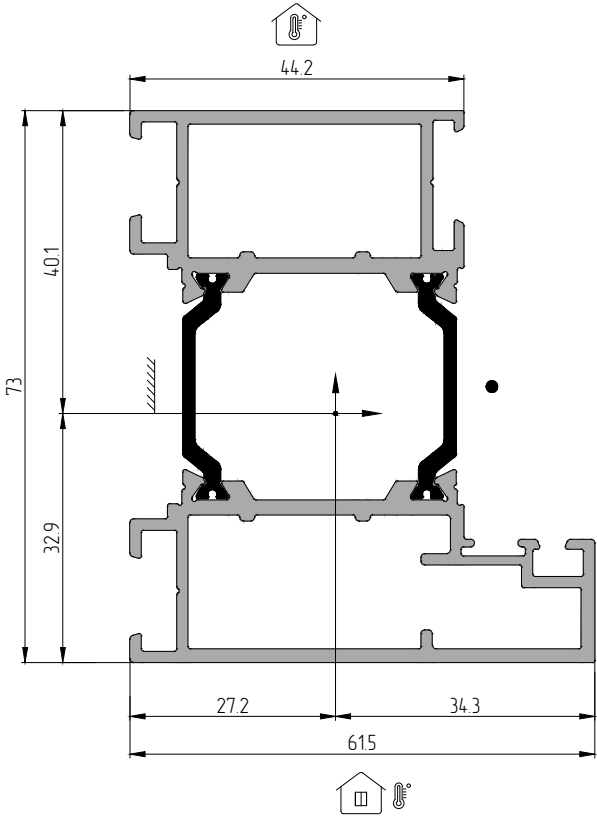


			Артикул	
			AYPC.BF73.0904K	24
			AYPC.BF73.0904K	24
			DBA1-102	100
			×	×
			×	×
			4.2x70-A2 ISO14585	100
			4.2x50-A2 ISO14585	100
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×

Профиль	m, кг/м.п.	S, мм ²	Jx, см ⁴	Wx, см ³	Y _{max} , мм	Jy, см ⁴	Wy, см ³	X _{max} , мм
AYPC.BF73.0202	184	743.61	30.65	7.64	40.10	18.80	5.48	34.30




AYPC.BF73.0203	AYPC.BF73.1207	AYPC.BF73.1206	PA.030.N	PA.030.N	-
	6.5x2	6.5x6	6.5x8	6.5	6.5
	-	-	-	-	-

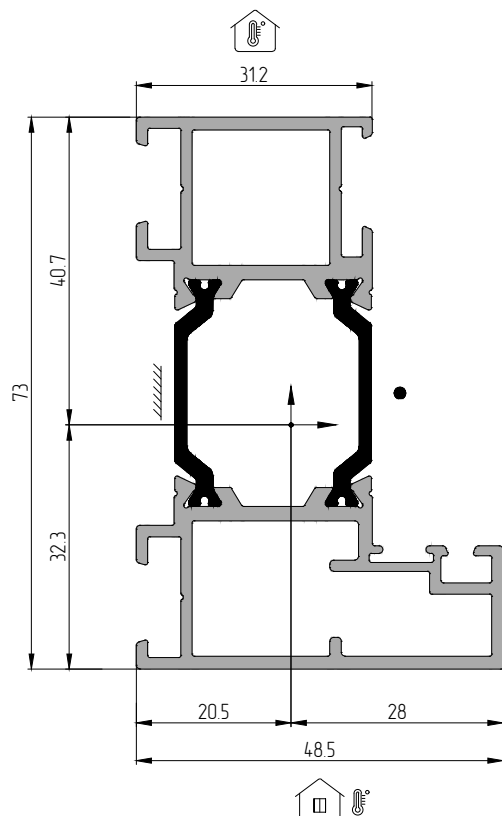


			Артикул	
			AYPC.BF73.0905K	24
			AYPC.BF73.0905K	24
			DBA1-102	100
			×	×
			×	×
			4.2x70-A2 ISO14585	100
			4.2x50-A2 ISO14585	100
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×

Профиль	m, кг/м.п.	S, мм ²	Jx, см ⁴	Wx, см ³	Y _{max} , мм	Jy, см ⁴	Wy, см ³	X _{max} , мм
AYPC.BF73.0203	151	620.96	24.08	5.92	40.70	8.95	3.20	28.00




AYPE BF73 0211	AYPE BF73 1205	AYPE BF73 1202	PA 030 N	PA 030 N	-
6.5x2	6.5x6	6.5x8	6.5	6.5	-

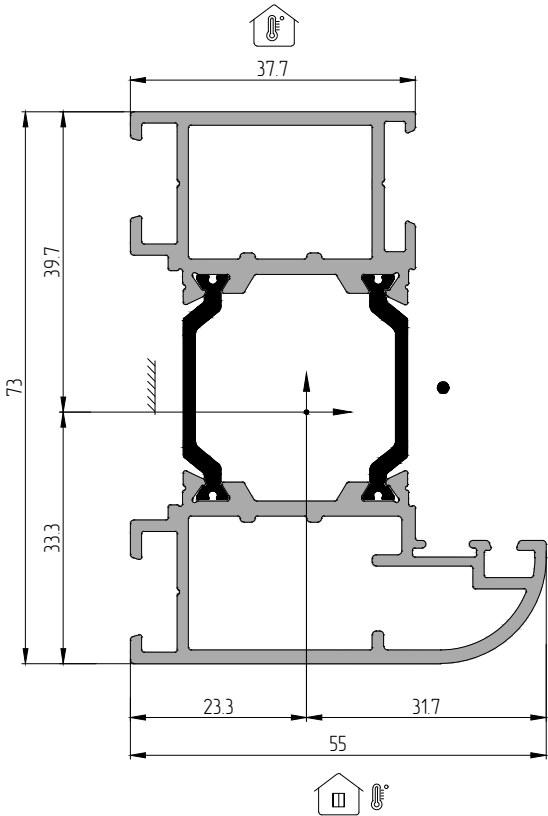


			Артикул	
			AYPE.BF73.0903K	24
			AYPE.BF73.0903K	24
			DBA1-102	100
			X	X
			X	X
			X	X
			X	X
			X	X
			X	X
			X	X
			X	X

Профиль	m, кг/м.п.	S, мм ²	Jx, см ⁴	Wx, см ³	Y _{max} , мм	Jy, см ⁴	Wy, см ³	X _{max} , мм
AYPE.BF73.0211	168	683.43	26.97	6.79	39.70	12.18	3.84	31.70




	AYPC.BF73.0301	AYPC.BF73.1301	AYPC.BF73.1202	PA.030.N	PA.030.N	-
	6.5x2	6.5x2	6.5x6	6.5	6.5	-

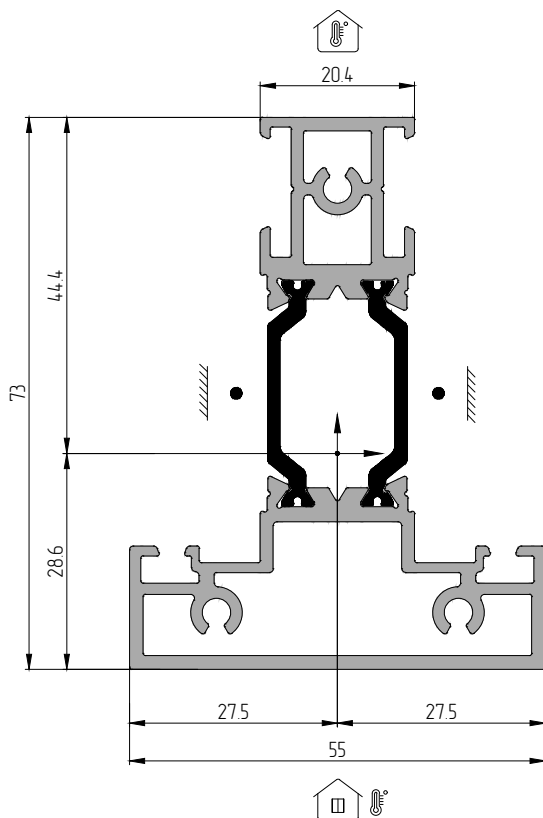


			Артикул	
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			4.2x70-A2 ISO14585	100
			4.2x50-A2 ISO14585	100
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×

Профиль	m, кг/м.п.	S, мм ²	Jx, см ⁴	Wx, см ³	Y _{max} , мм	Jy, см ⁴	Wy, см ³	X _{max} , мм
AYPC.BF73.0301	1.68	685.73	26.31	5.93	44.40	10.69	3.89	27.50




АУРС.ВF73.04.12	АУРС.ВF73.14.11	АУРС.ВF73.14.03	РА.020.N	РА.020.N	-
6.5x2	6.5x4	6.5x2	6.5	6.5	-

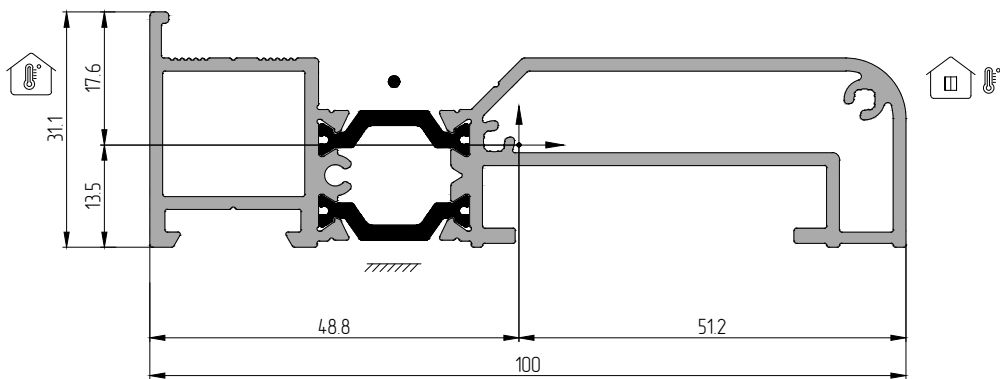


			Артикул	
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			АУРС.ВF73.24.12K	20
			DBA1-108	1
			3.9x16-A2 ISO14585	100

Профиль	m, кг/м.п.	S, мм ²	Jx, см ⁴	Wx, см ³	Y _{max} , мм	Jy, см ⁴	Wy, см ³	X _{max} , мм
АУРС.ВF73.04.12	1.60	641.12	3.61	2.05	17.60	43.97	8.59	5120




АУРС.ВF73.0413	АУРС.ВF73.1411	АУРС.ВF73.1406	РА.020 N	РА.020 N	-
65x2	65x4	65x2	65	65	-

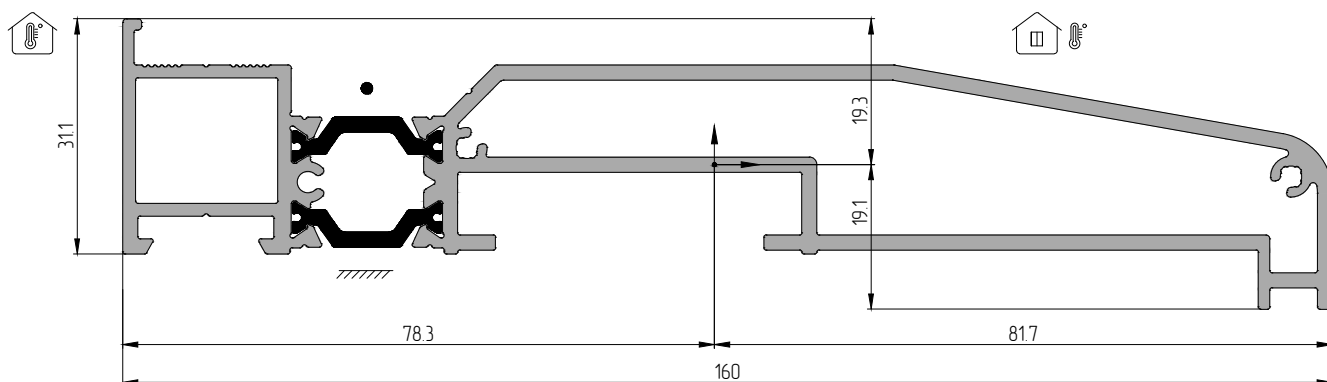


			Артикул	
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			АУРС.ВF73.2413K	20
			DBA1-108	1
			3.9x16-A2 ISO14585	100

Профиль	m, кг/м.п.	S, мм ²	Jx, см ⁴	Wx, см ³	Y _{max} , мм	Jy, см ⁴	Wy, см ³	X _{max} , мм
АУРС.ВF73.0413	2.41	939.50	6.81	3.53	19.30	159.93	19.57	81.70




АУРС.ВF73.04.14	АУРС.ВF73.14.11	АУРС.ВF73.14.04	РА.020.N	РА.020.N	-
6.5x1	6.5x4	6.5x2	6.5	6.5	-

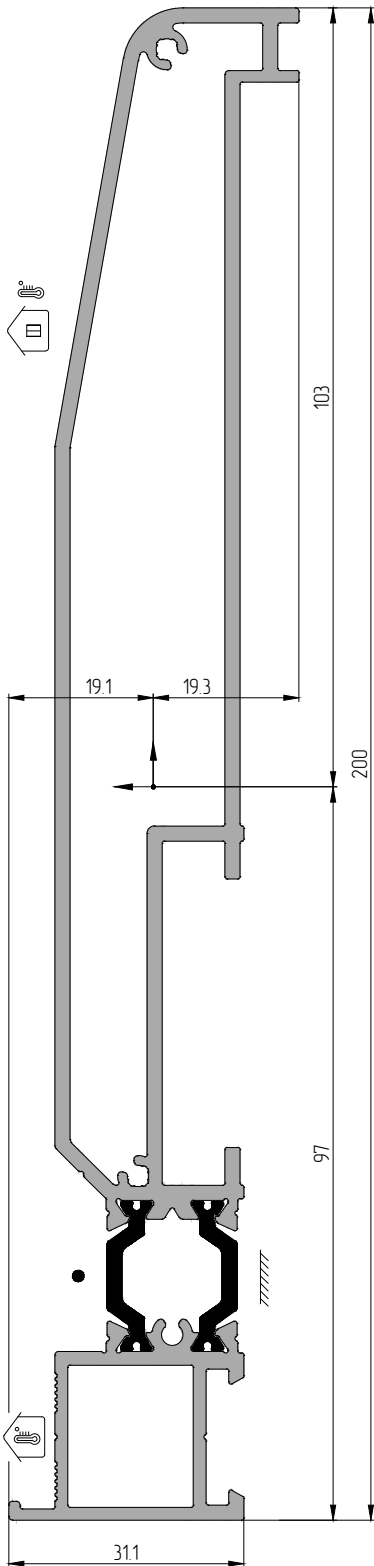

			Артикул	
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			АУРС.ВF73.24.14K	20
			DBA1-108	1
			3.9x16-A2 ISO14585	100


Профиль	m, кг/м.п.	S, мм ²	Jx, см ⁴	Wx, см ³	Y _{max} , мм	Jy, см ⁴	Wy, см ³	X _{max} , мм
АУРС.ВF73.04.14	2.84	1099.48	8.85	4.59	19.30	294.86	28.63	103.00

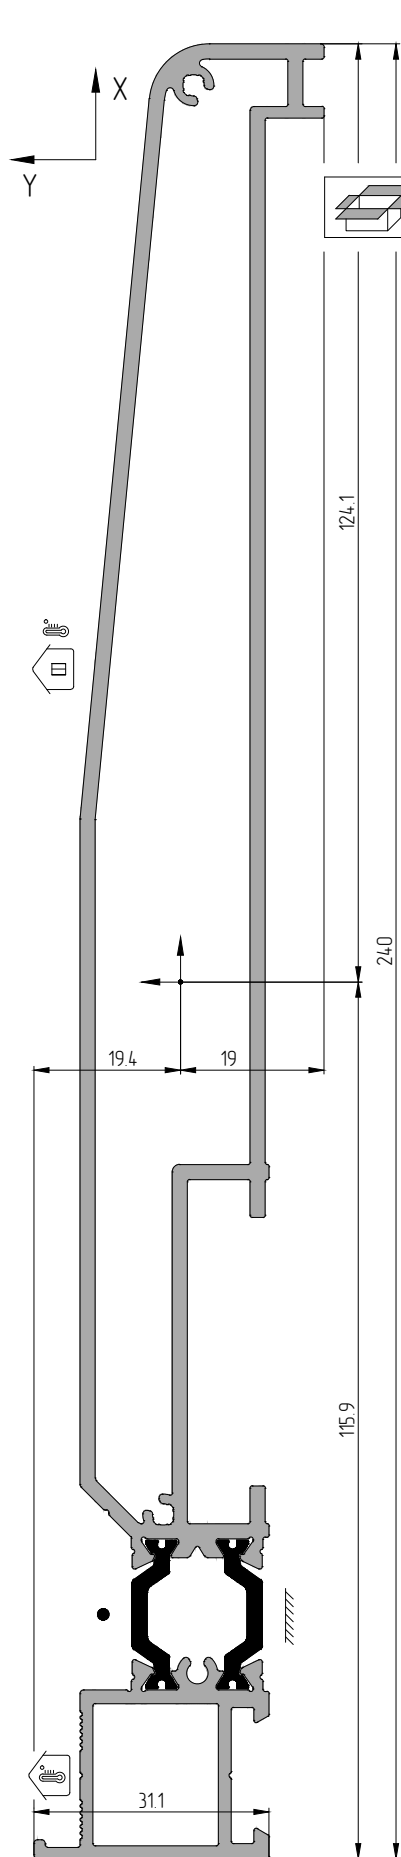


AYP.C.BF73.04.15	AYP.C.BF73.14.11	AYP.C.BF73.14.05	PA.020.N	PA.020.N	-
6.5x1	6.5x4	6.5x1	6.5	6.5	-

			Артикул	
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			AYP.C.BF73.24.15K	20
			DBA1-108	1
			3.9x16-A2 ISO14585	100

Профиль	m, кг/м.п.	S, мм ²	Jx, см ⁴	Wx, см ³	Y _{max} , мм	Jy, см ⁴	Wy, см ³	X _{max} , мм
AYP.C.BF73.04.15	3.27	1258.42	10.14	5.22	19.40	488.50	39.36	124.10




AYPE.BF73.0501	AYPE.BF73.1501	AYPE.BF73.1501	PA.030.N	PA.030.N	-
65x2	65x6	65x6	65	65	-

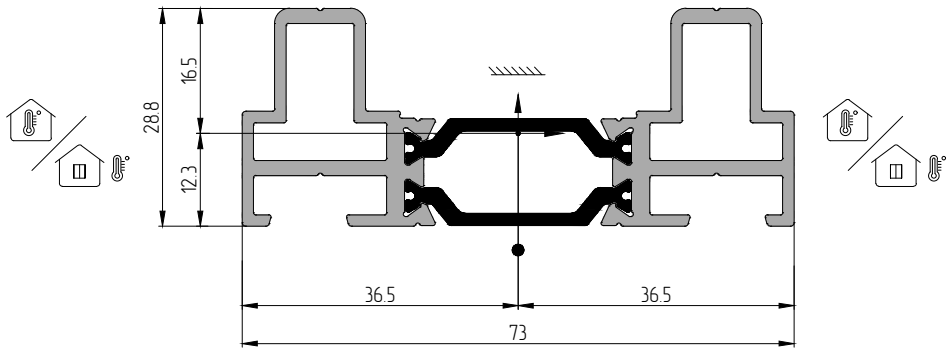


			Артикул	
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			AYPE.BF73.0911K	24

Профиль	m, кг/м.п.	S, мм ²	Jx, см ⁴	Wx, см ³	Y _{max} , мм	Jy, см ⁴	Wy, см ³	X _{max} , мм
AYPE.BF73.0501	125	523.89	2.83	1.72	16.50	18.59	5.09	36.50




AYPE.BF73.0502	AYPE.BF73.1502	AYPE.BF73.1502	PA.030.N	PA.030.N	-
	6.5x2	6.5x6	6.5x6	6.5	6.5
					-

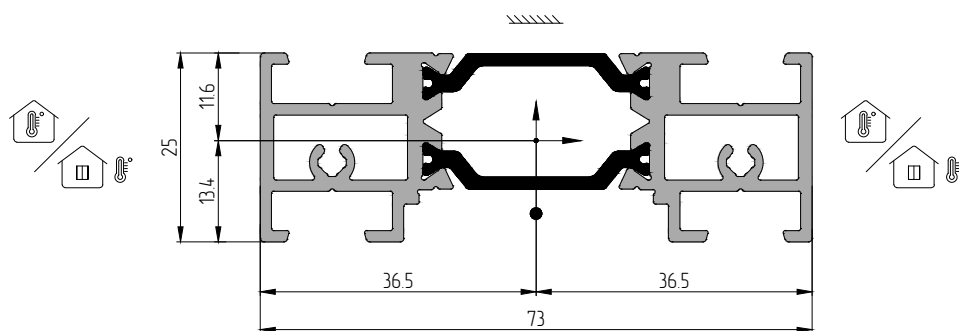


			Артикул	
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			AYPE.BF73.0913K	1
			×	×
			3.9x16-A2 ISO14585	100

Профиль	m, кг/м.п.	S, мм ²	Jx, см ⁴	Wx, см ³	Y _{max} , мм	Jy, см ⁴	Wy, см ³	X _{max} , мм
AYPE.BF73.0502	135	560.39	2.11	157	13.40	20.04	5.49	36.50




AYPE BF73 0503	AYPE BF73 1503	AYPE BF73 1503	PAL30N	PAL30N	-
6.5x2	6.5x6	6.5x6	6.5	6.5	-

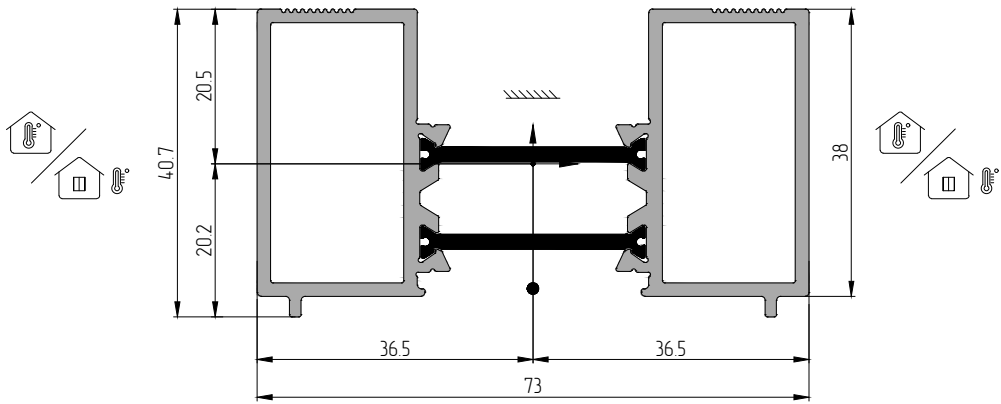


			Артикул	
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			3.9x16-A2 ISO14585	100

Профиль	m, кг/м.п.	S, мм ²	Jx, см ⁴	Wx, см ³	Y _{max} , мм	Jy, см ⁴	Wy, см ³	X _{max} , мм
AYPE BF73 0503	145	598.61	8.08	3.94	2050	2356	6.45	3650




AYPC.BF73.0504	AYPC.BF73.1504	AYPC.BF73.1504	PA.030.N	PA.030.N	-
6.5x2	6.5x6	6.5x6	6.5	6.5	-

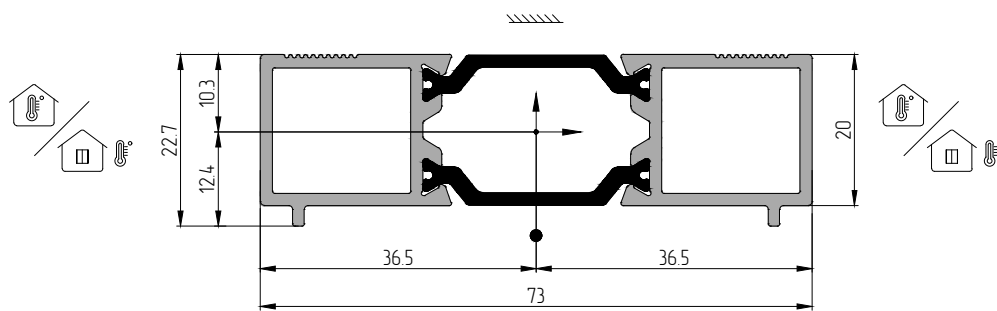


			Артикул	
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			3.9x16-A2 ISO14585	100

Профиль	m, кг/м.п.	S, мм ²	Jx, см ⁴	Wx, см ³	Y _{max} , мм	Jy, см ⁴	Wy, см ³	X _{max} , мм
AYPC.BF73.0504	1.01	438.90	1.78	1.44	12.40	14.77	4.05	36.50



AYPC.BF73.0505	AYPC.BF73.1506	AYPC.BF73.1505	PA.034.N.2	PA.022.N	-
6.5x2	6.5x12	6.5x6	6.5	6.5	-

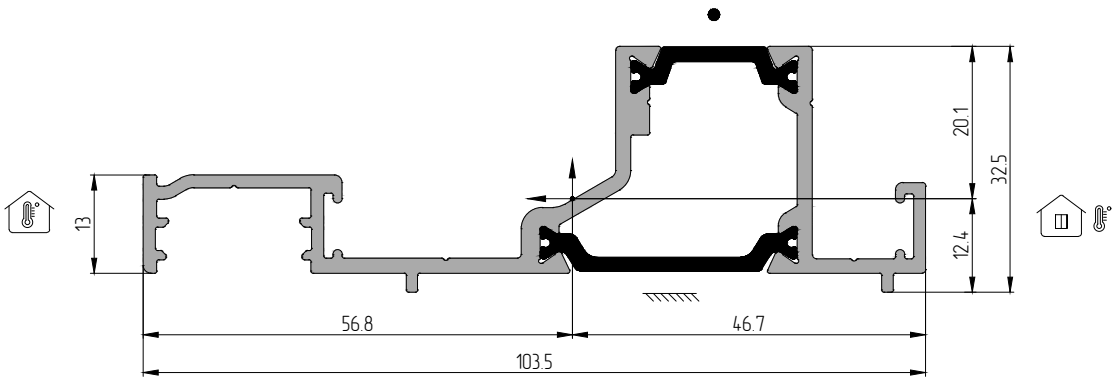

			Артикул	
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			×	×
			4.8x13-A2 ISO14585	100

Профиль	т, кг/м.п.	S, мм ²	Jx, см ⁴	Wx, см ³	Y _{max} , мм	Jy, см ⁴	Wy, см ³	X _{max} , мм
AYPC.BF73.0505	1.26	533.63	3.13	1.56	20.10	29.32	5.16	56.80



ALUTECH ALT BF73

Система складных
панорамных дверей

ТАБЛИЦА ОСТЕКЛЕНИЯ

Таблица остекления створок BF73	.04.01
Графики ветрового давления для створок BF73	.04.03
Таблица остекления для установки конструкций BF73 в фасады F50, F50SSG, F60	.04.04
Таблица остекления для установки конструкций BF73 в фасады F50HL, F50VL.	.04.05
Таблица остекления для установки конструкций BF73 в фасад F50TT.	.04.06

АУРС.BF73.0201 АУРС.BF73.0202 АУРС.BF73.0203 АУРС.BF73.0211 АУРС.BF73.0301			Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.		
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель	Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Соответствие штапиков
	FRK203	FRK204			Штапик
28	●	●	—	100x32	АУРС.BF73.0601
29*	●	●			
32	●	●		100x38	АУРС.BF73.0602
33*	●	●			АУРС.BF73.0603
35	●	●			
36*	●	●			
44	●	●		100x44	АУРС.BF73.0604
45*	●	●			



* В случае возникновения затруднения при установке уплотнителя, рекомендуется произвести подрезку части уплотнителя.



FRK204



Применение рихтовочных подкладок


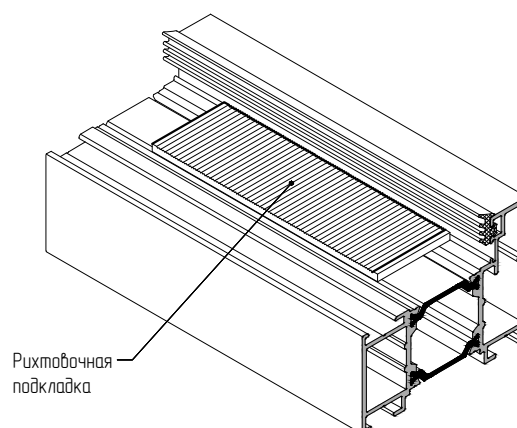


Схема расклинивания стеклопакетов в створках

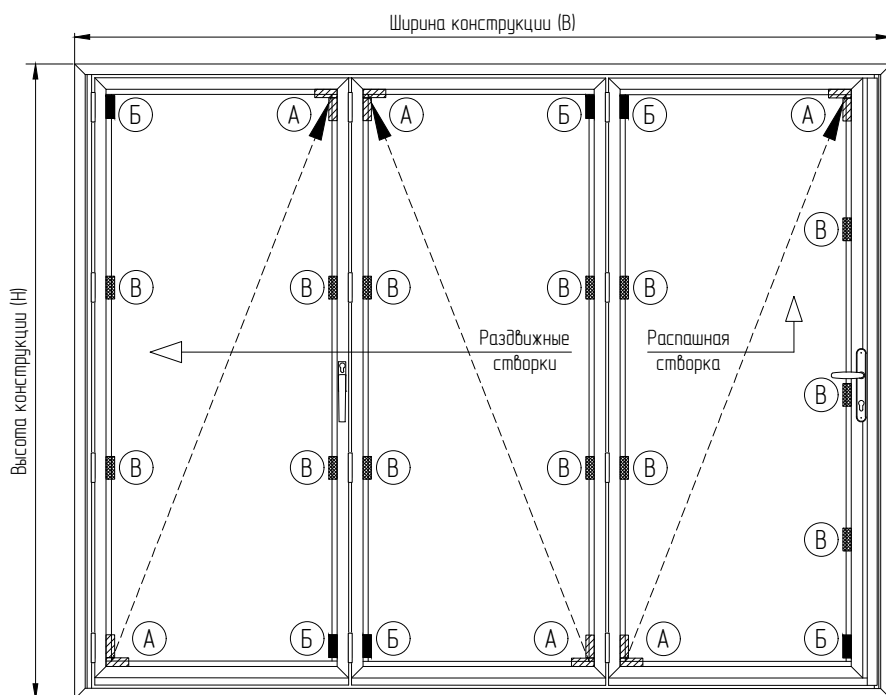

Конструкция 330 – Открывание наружу

▨ (А) – обязательные подкладки под с/п

А – подкладки под стеклопакет, предназначенные для расклинивания створки по диагонали.

Устанавливаются:

- 1) В углах стеклопакета по направлению от нижней опорной петли к верхней соединительной петле (раздвижные створки)
- 2) В углах стеклопакета по направлению от нижней петли к верхнему свободному углу (распашные створки).

▬ (Б) – обязательные подкладки под с/п

Б – подкладки под стеклопакет, предназначенные для удержания заполнения створки в заданном положении.


Устанавливаются в углах стеклопакета сверху и снизу для предотвращения его смещения.

▨ (В) – рекомендуемые подкладки под с/п

В – подкладки под стеклопакет, предназначенные для предотвращения возможного прогиба створки по высоте в плоскости стеклопакета при эксплуатации конструкции.


Устанавливаются по боковым сторонам стеклопакета в районе петель и точек запирания.

При установке подкладок необходимо контролировать прямолинейность профиля створки по вертикали.

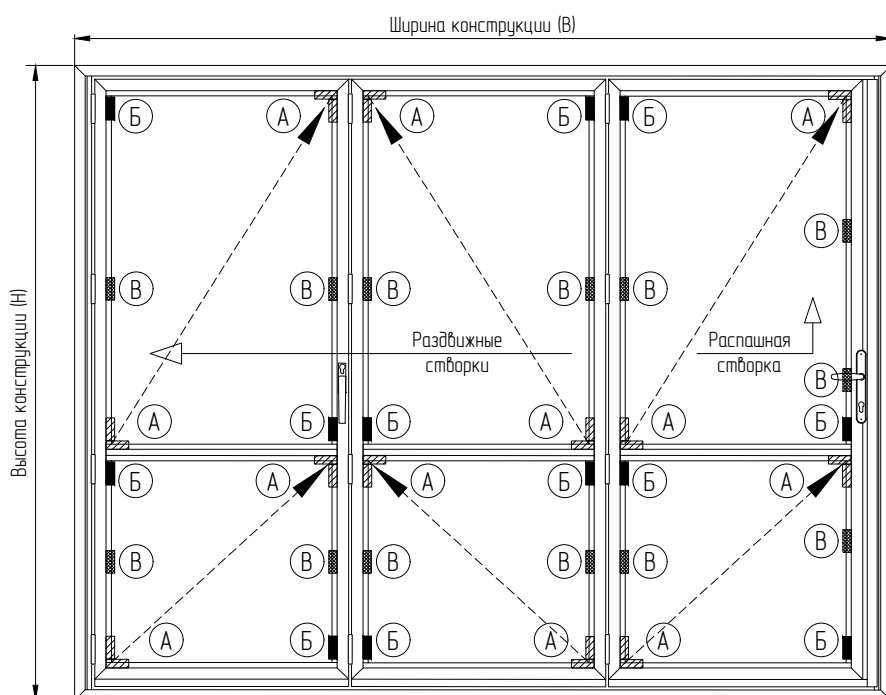



Конструкция 330 – Открывание наружу

Графики ветрового давления для створок BF73

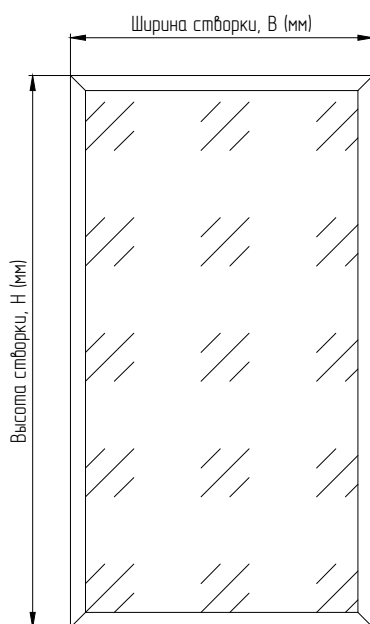




Системные рекомендации:

$f_{\max} = H/200 < 15$ мм;
 Мах вес створки = 120 кг;
 Мах ширина створки = 1200 мм;
 Мах высота створки = 2920 мм;
 где,
 $f_{\max}$ – максимальный прогиб, мм

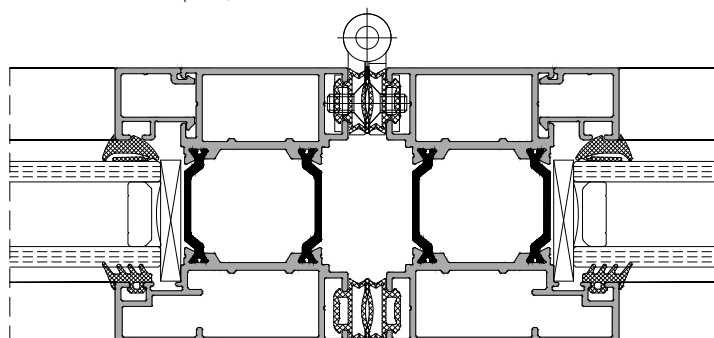

АУРС BF73.0201 – АУРС BF73.0201 – $I_{xx} = 55,76$ см⁴
 АУРС BF73.0202 – АУРС BF73.0202 – $I_{xx} = 61,30$ см⁴
 АУРС BF73.0203 – АУРС BF73.0203 – $I_{xx} = 48,16$ см⁴

Диаграмма подбора створки в зависимости от ветрового давления

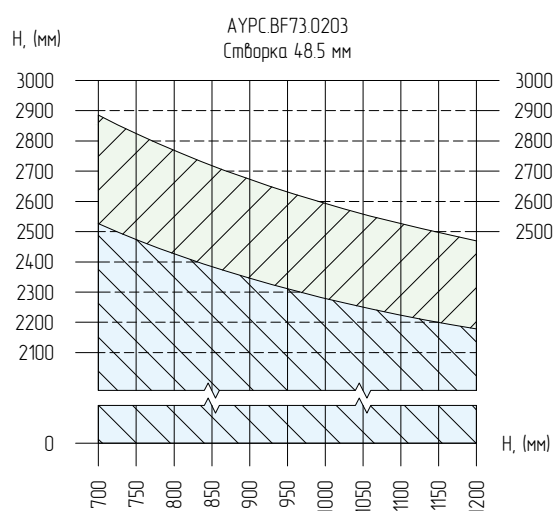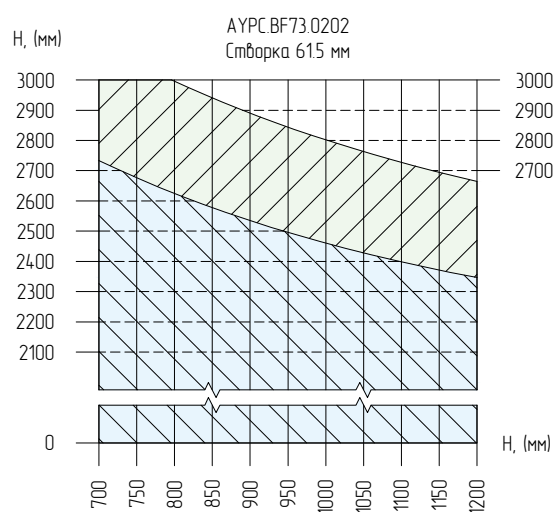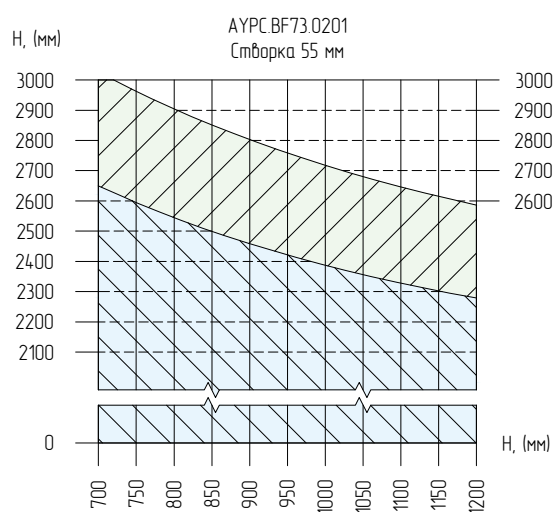

— 800 Па
 — 1200 Па




Примечание: требование к максимальному прогибу $f_{\max} = H/200 < 15$ мм может быть ужесточено в соответствии с требованиями проекта либо региональных нормативных правовых актов в области строительного регулирования.



Профиль вспомогательный А, В			Выпит самонарезающий (шаг 300 мм)	
ALT F50, ALT F50SSG	ALT F60			
		АУРС F50.0701 (6 мм)	АУРС F50.0701 (6 мм)	3,9х16-А2 ISO14586
		АУРС F50.0735 (12 мм)	АУРС F60.0735 (12 мм)	3,9х19-А2 ISO14586
		АУРС F50.0736 (18 мм)	АУРС F60.0736 (18 мм)	3,9х25-А2 ISO14586
		АУРС F50.0737 (24 мм)	АУРС F60.0737 (24 мм)	3,9х32-А2 ISO14586
		АУРС F50.0738 (30 мм)	АУРС F60.0738 (30 мм)	3,9х38-А2 ISO14586

Профиль	ALT F50 ALT F60	ALT F50SSG
	АУРС BF73.0505	Уплотнитель D FRK224




Установка конструкций ALT BF73 в фасад серии F50, F50SSG, F60									
Профиль	Т, мм	Толщина заполнения Х, мм							
		22-26 мм	28-32 мм	34-38 мм	40-44 мм	46-50 мм	52-56 мм		
АУРС BF73.0505	26	А, мм	В, мм	С, мм	А, мм	В, мм	С, мм	А, мм	В, мм
		FRK17	FRK14	4,8х55-А2 ISO14586	4,8х60-А2 ISO14586	4,8х70-А2 ISO14586	4,8х80-А2 ISO14586	4,8х80-А2 ISO14586	4,8х80-А2 ISO14586
		12	6	12	18	24	30	30+6	30
		А, мм	В, мм	С, мм	А, мм	В, мм	С, мм	А, мм	В, мм
		FRK17	FRK14	4,8х55-А2 ISO14586	4,8х60-А2 ISO14586	4,8х70-А2 ISO14586	4,8х80-А2 ISO14586	4,8х80-А2 ISO14586	4,8х80-А2 ISO14586

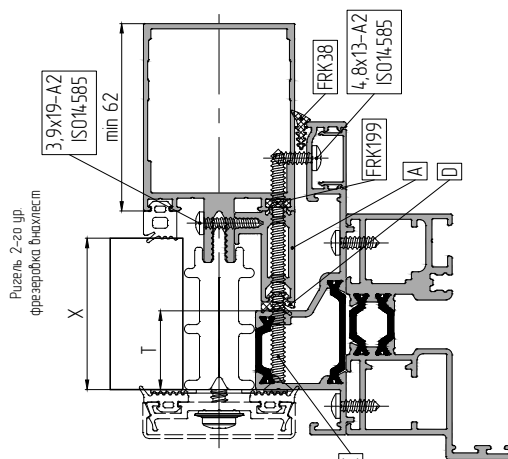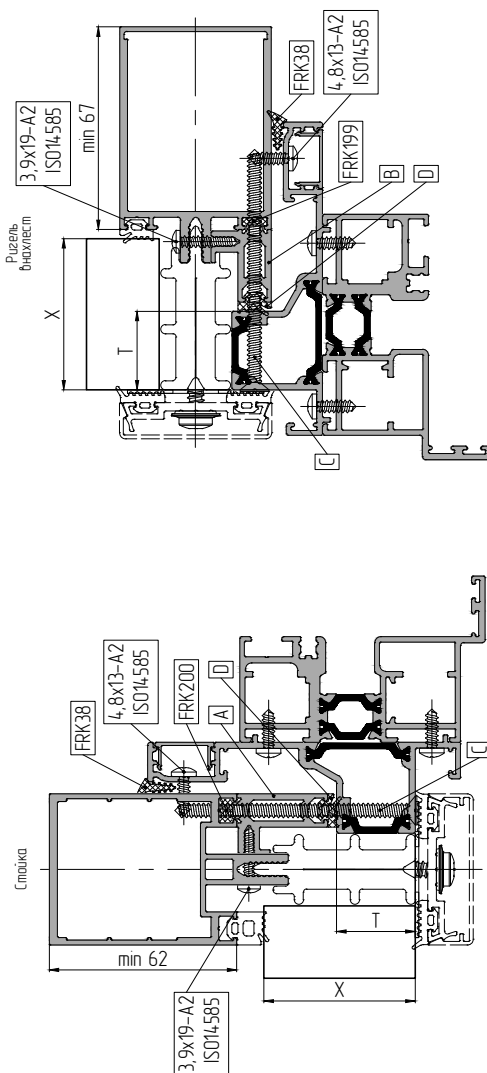


**ТАБЛИЦА ОСТЕКЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОНСТРУКЦИЙ BF73
В ФАСАДЫ F50HL, F50VL**


Профиль вспомогательный А, В		Винт самонарезающий (шаг 300 мм)
ALT F50HL, ALT F50VL		
	АУРС F50 0701 (6 мм)	3,9х16-А2 ISO14586
	АУРС F50 0735 (12 мм)	3,9х19-А2 ISO14586
	АУРС F50 0736 (18 мм)	3,9х25-А2 ISO14586
	АУРС F50 0737 (24 мм)	3,9х32-А2 ISO14586
	АУРС F50 0738 (30 мм)	3,9х38-А2 ISO14586

Установка конструкций ALT BF73 в фасад серии F50HL, F50VL		Толщина заполнения X, мм									
		32 мм		34-38 мм		40-44 мм		50 мм		52-56 мм	
Профиль	T, мм	A, мм	B, мм	A, мм	B, мм	A, мм	B, мм	A, мм	B, мм	A, мм	B, мм
АУРС BF73 0505	26	12	6	18	12	24	18	30	24	30+6	30
											
		C (шаг 450 мм)		C (шаг 450 мм)		C (шаг 450 мм)		C (шаг 450 мм)		C (шаг 450 мм)	
		4,8х60-А2 ISO14586		4,8х70-А2 ISO14586		4,8х70-А2 ISO14586		4,8х80-А2 ISO14586		4,8х80-А2 ISO14586	

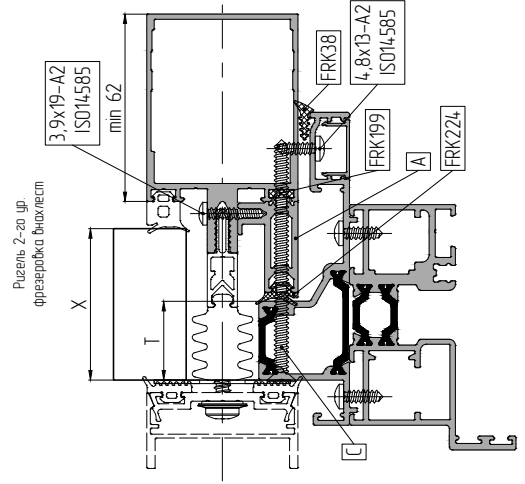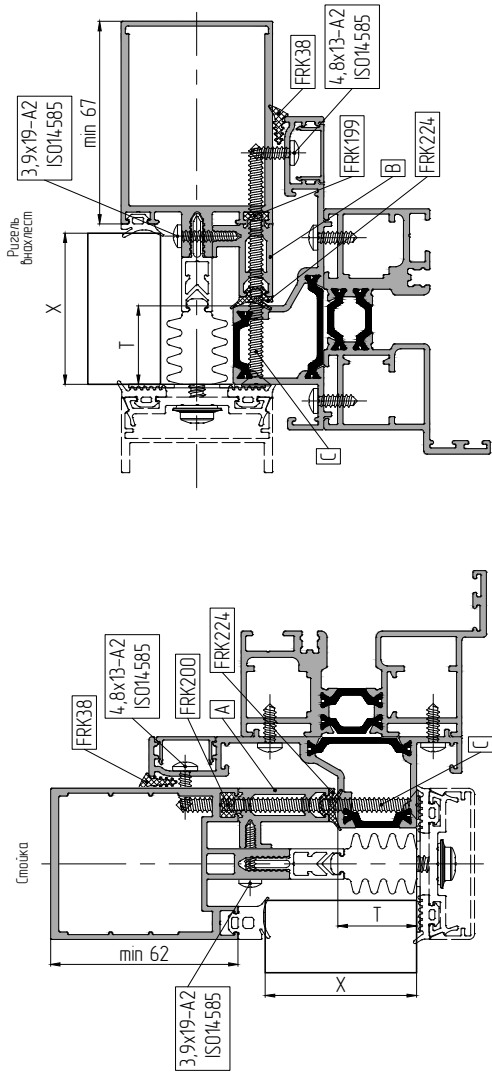

Установка конструкций АЛТ BF73 в фасад серии F50 TT									
Профиль	Т, мм	Толщина заполнения Х, мм							
		22-26 мм	28-32 мм	34-38 мм	40-44 мм	46-50 мм	52-56 мм		
		А, мм; В, мм	А, мм; В, мм	А, мм; В, мм	А, мм; В, мм	А, мм; В, мм	А, мм; В, мм	А, мм; В, мм	С
		С	С	С	С	С	С	С	С
		4,8х55-А2 ISO14586	4,8х60-А2 ISO14586	4,8х70-А2 ISO14586	4,8х70-А2 ISO14586	4,8х80-А2 ISO14586	4,8х80-А2 ISO14586	4,8х80-А2 ISO14586	4,8х80-А2 ISO14586
АУРС BF73 0505	26	FRK17FRK14	12	6	18	12	24	30	30

Профиль вспомогательный А, В			Винт самонарезающий (шаг 300 мм)
ALT F50 TT			
16		AYPE F50.0701 (6 мм)	3.9x16-A2 ISO14586
12		AYPE F50.0735 (12 мм)	3.9x19-A2 ISO14586
18		AYPE F50.0736 (18 мм)	3.9x25-A2 ISO14586
24		AYPE F50.0737 (24 мм)	3.9x32-A2 ISO14586
30		AYPE F50.0738 (30 мм)	3.9x38-A2 ISO14586

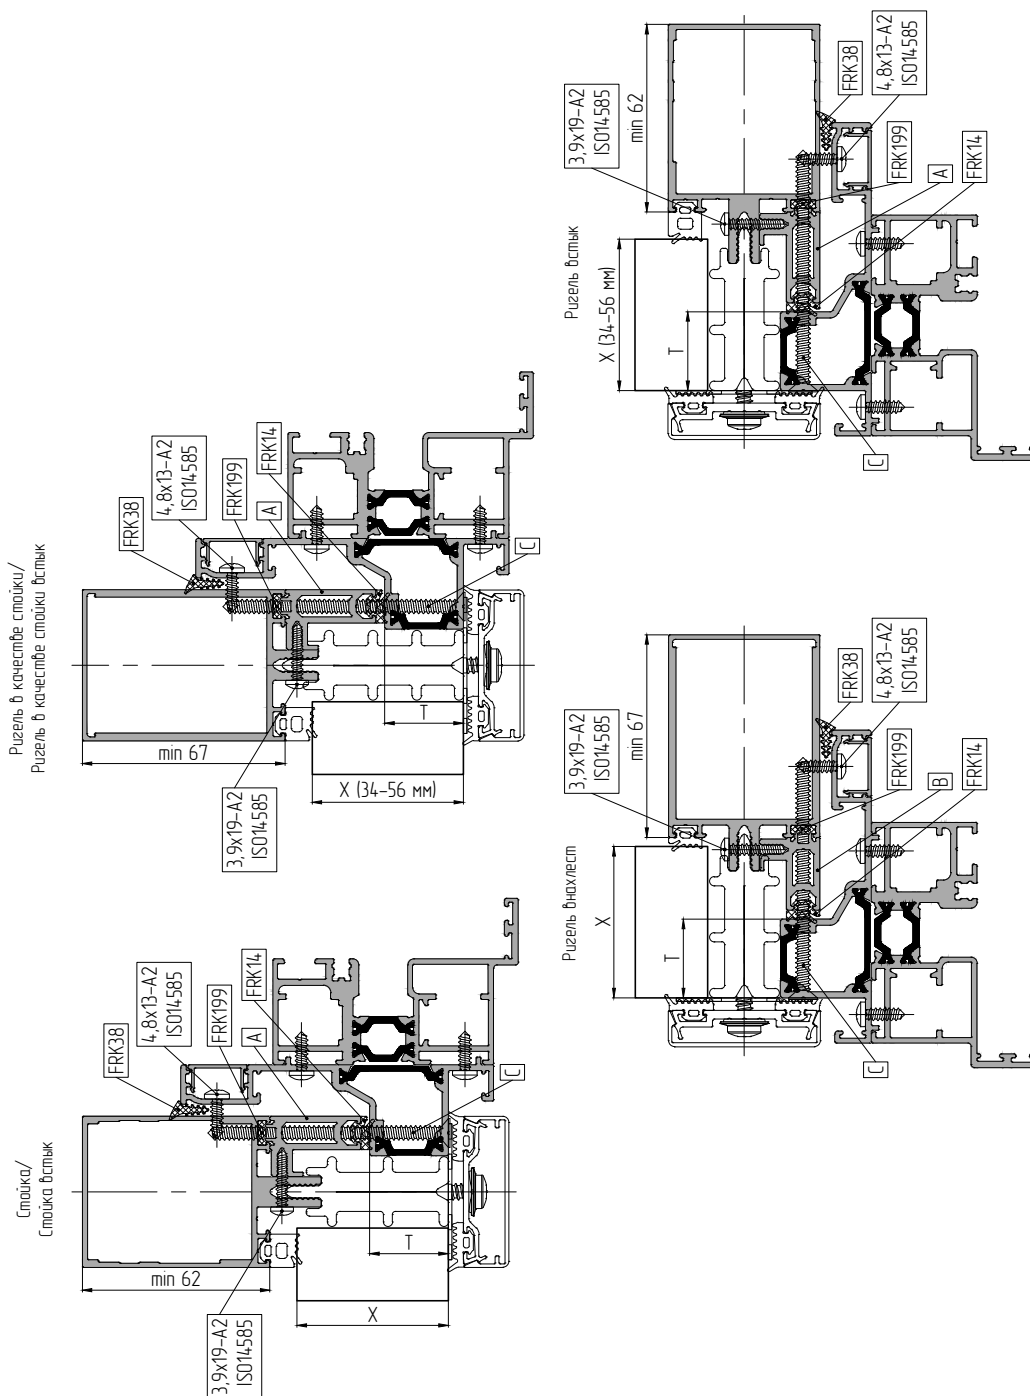

TK F50



0752, 0753



ALUTECH ALT BF73


Система складных
панорамных дверей

СЕЧЕНИЯ И УЗЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ




Варианты исполнения конструкций	05.01
Сечение 1 – Нижний узел	05.06
Сечение 2 – Верхний узел	05.33
Сечение 3 – Фурнитурный узел C	05.54
Сечение 4 – Фурнитурный узел D	05.60
Сечение 5 – Фурнитурный узел E	05.66
Сечение 6 – Фурнитурный узел G	05.69
Сечение 7 – Фурнитурный узел J	05.75
Сечение 8 – Фурнитурный узел H	05.84
Сечение 8F – Фурнитурный узел HF	05.87
Сечение 9 – Фурнитурный узел F	05.90
Сечение 10 – Фурнитурный узел K	05.111
Сечение 11 – Створка	05.117
Сечение 12 – Импост АУРС.BF73.0301	05.118
Сечение 13 – Сопряжение конструкций. Створка – створка	05.119
Сечение 14А – Сопряжение конструкций. Рама АУРС.BF73.0101 – створка	05.120
Сечение 14В – Сопряжение конструкций. Рама АУРС.BF73.0102 – створка	05.121
Сечение 21А – Установка в фасад ALT F50. Стойка	05.122
Сечение 21В – Установка в фасад ALT F50 ТТ. Стойка	05.123
Сечение 22А – Установка в фасад ALT F50. Ригель	05.124
Сечение 22В – Установка в фасад ALT F50 ТТ. Ригель	05.125
Сечение 31А – Сопряжение конструкции BF73 с конструкцией системы W73 CW	05.126
Сечение 31В – Сопряжение конструкции BF73 с конструкцией системы W73 CW	05.127

Варианты исполнения конструкций (вид изнутри)


Глухое окно



Одностворчатые и двустворчатые двери












Стык конструкций



Складные панорамные двери




1. Использование регулирующего профиля АУРС BF73.0501 обязательно для изготовления складных панорамных дверей всех указанных конфигураций.
2. Изготовление складных панорамных дверей конфигураций 220, 330, 321 без использования регулирующего профиля АУРС BF73.0501 возможно, **НО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!** В этом случае возможны трудности с регулировкой створок по длине и неплотным прилеганием профиля штапула АУРС BF73.0502 к профилю рамы АУРС BF73.0101.
3. Независимо от общего количества створок, суммарная погрешность изготовления не должна превышать ± 8 мм, что связано с конструктивной возможностью компенсации погрешностей регулирующим профилем АУРС BF73.0501, установленным с двух сторон рамы АУРС BF73.0102.
4. В связи с набирающей погрешностью при изготовлении и монтаже складных панорамных дверей, в конфигурациях с шестью и более створками, **НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ** уменьшать ширины всех створок на 1 мм от расчетно-теоретического значения.

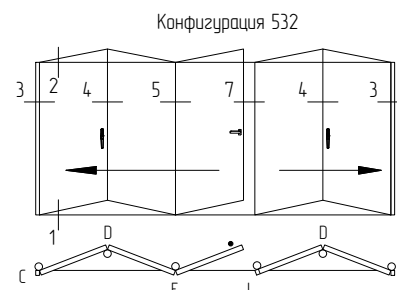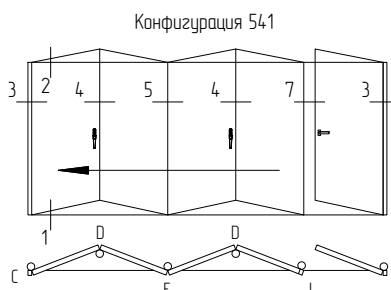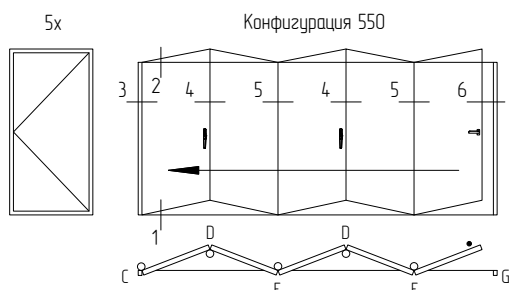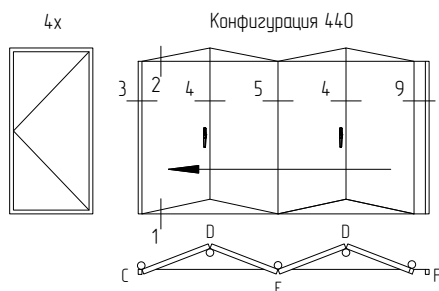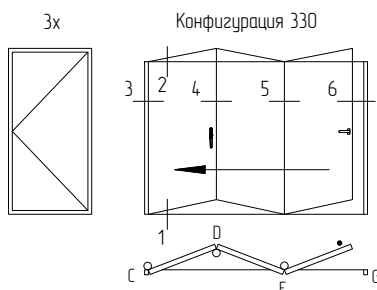


Обозначения, принятые на схемах:

- Конфигурация 532 (вид изнутри)
- Общее количество створок — 5
Количество створок с левой стороны — 3
Количество створок с правой стороны — 2
- Цифры: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 – узловые сечения;
Буквы: C,D,E,F,J,H,K – фурнитурные узлы;
- – рама;
 - ▬ – створка;
 - ▬▬ – створка со штапулом;
 - ▬▬▬ – шпингалетный замок;
 - ▬▬▬▬ – многозапорный замок;
 - – магнитный фиксатор.
 - – петля;
 - ⌋ – петля-скоба для открывания внутрь.


Варианты исполнения конструкций (вид изнутри)

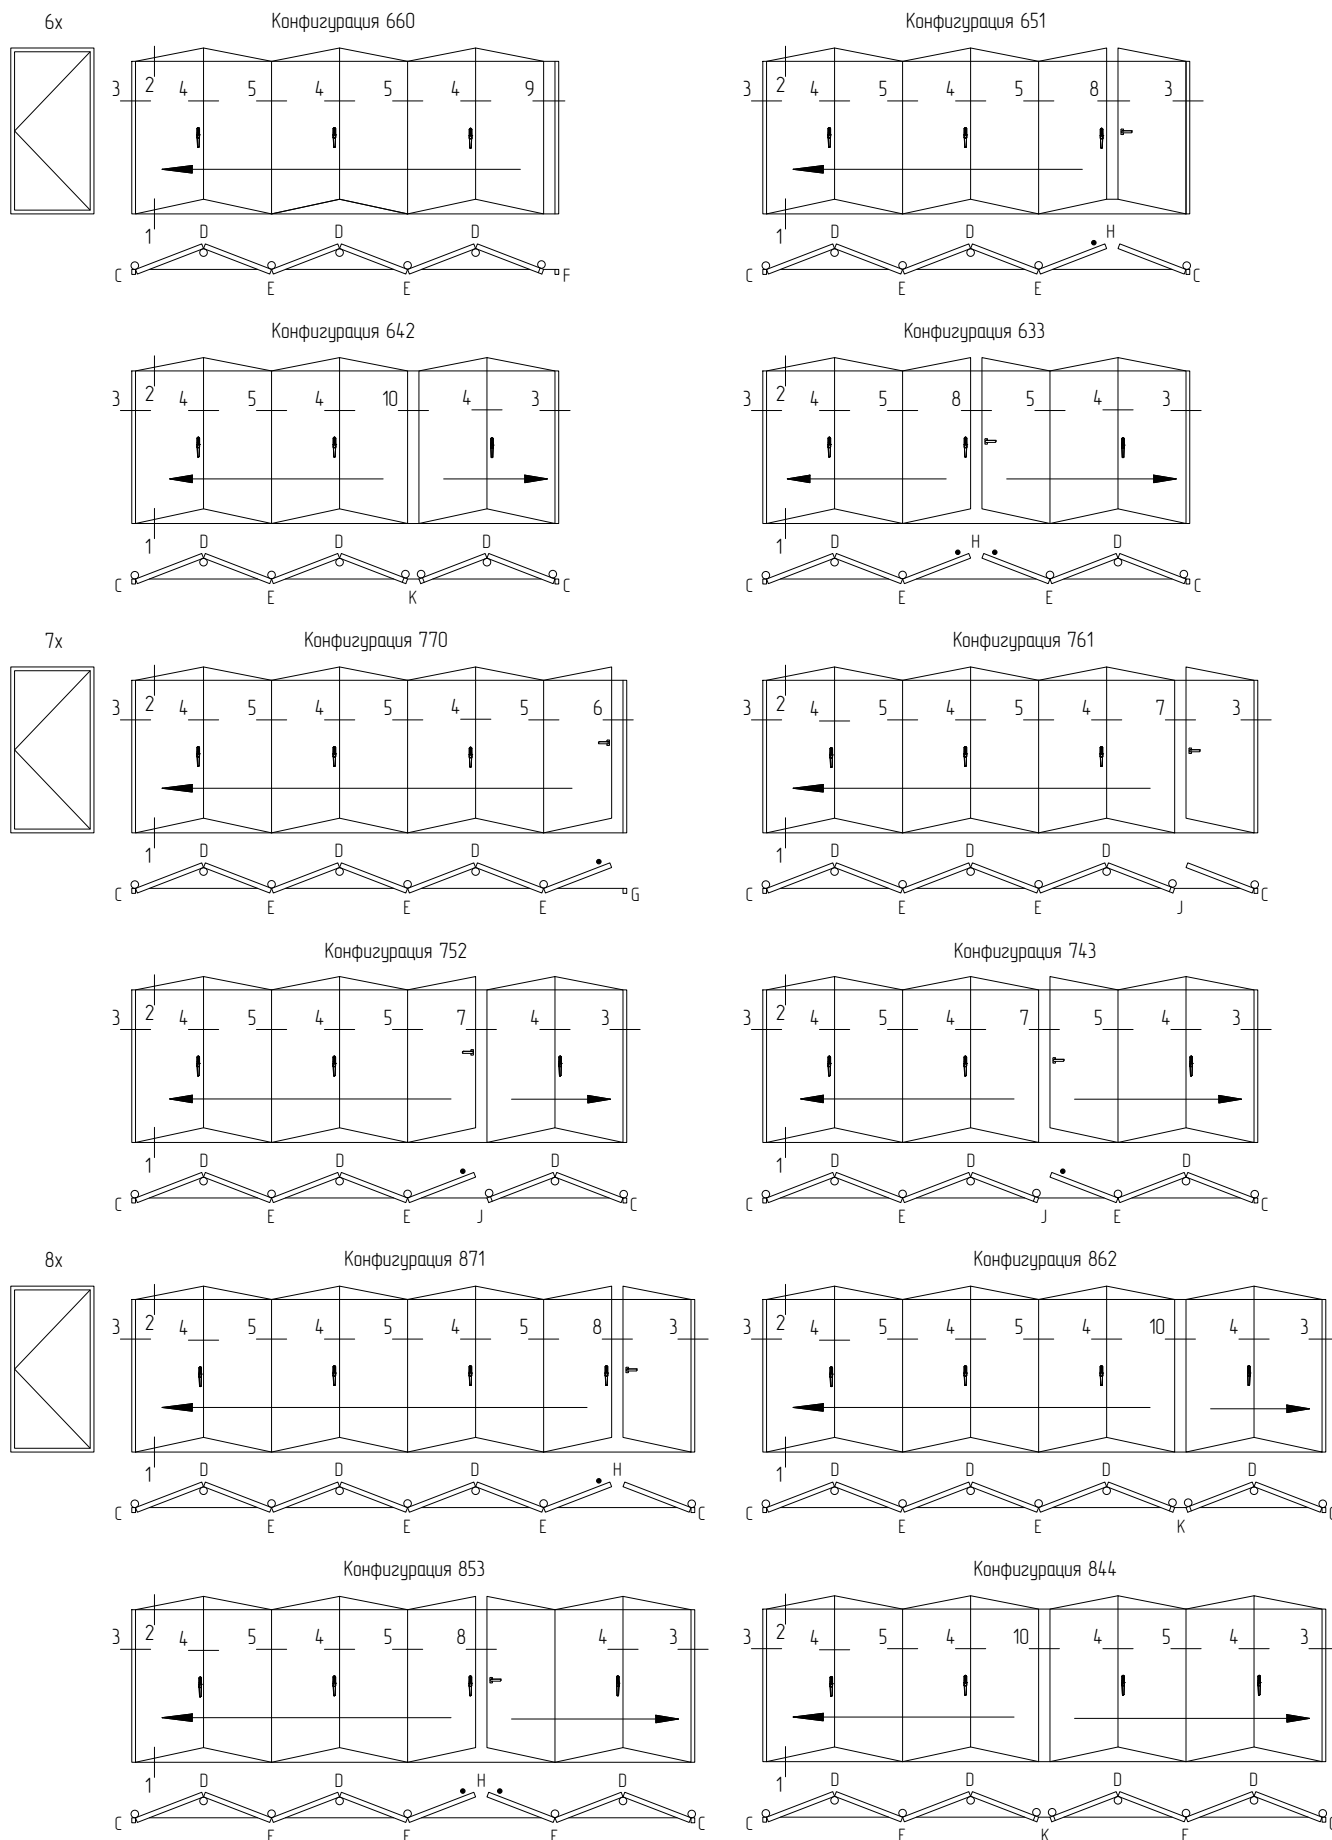

Варианты исполнения конструкций (вид изнутри)

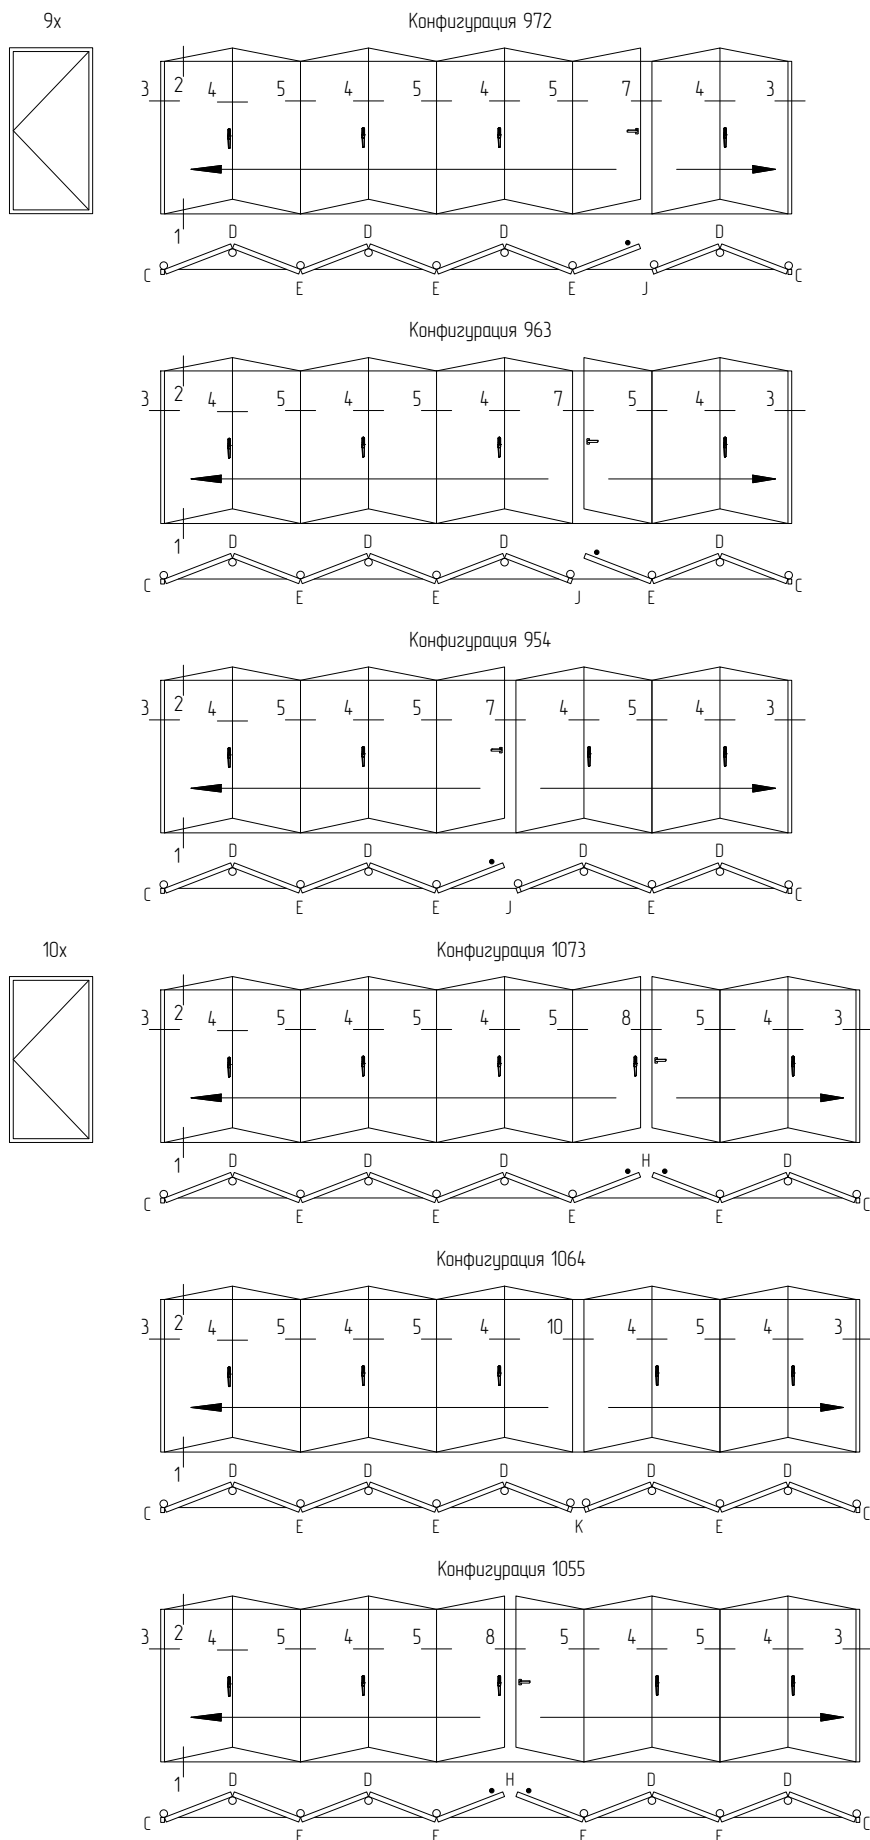


Варианты исполнения конструкций (вид изнутри)

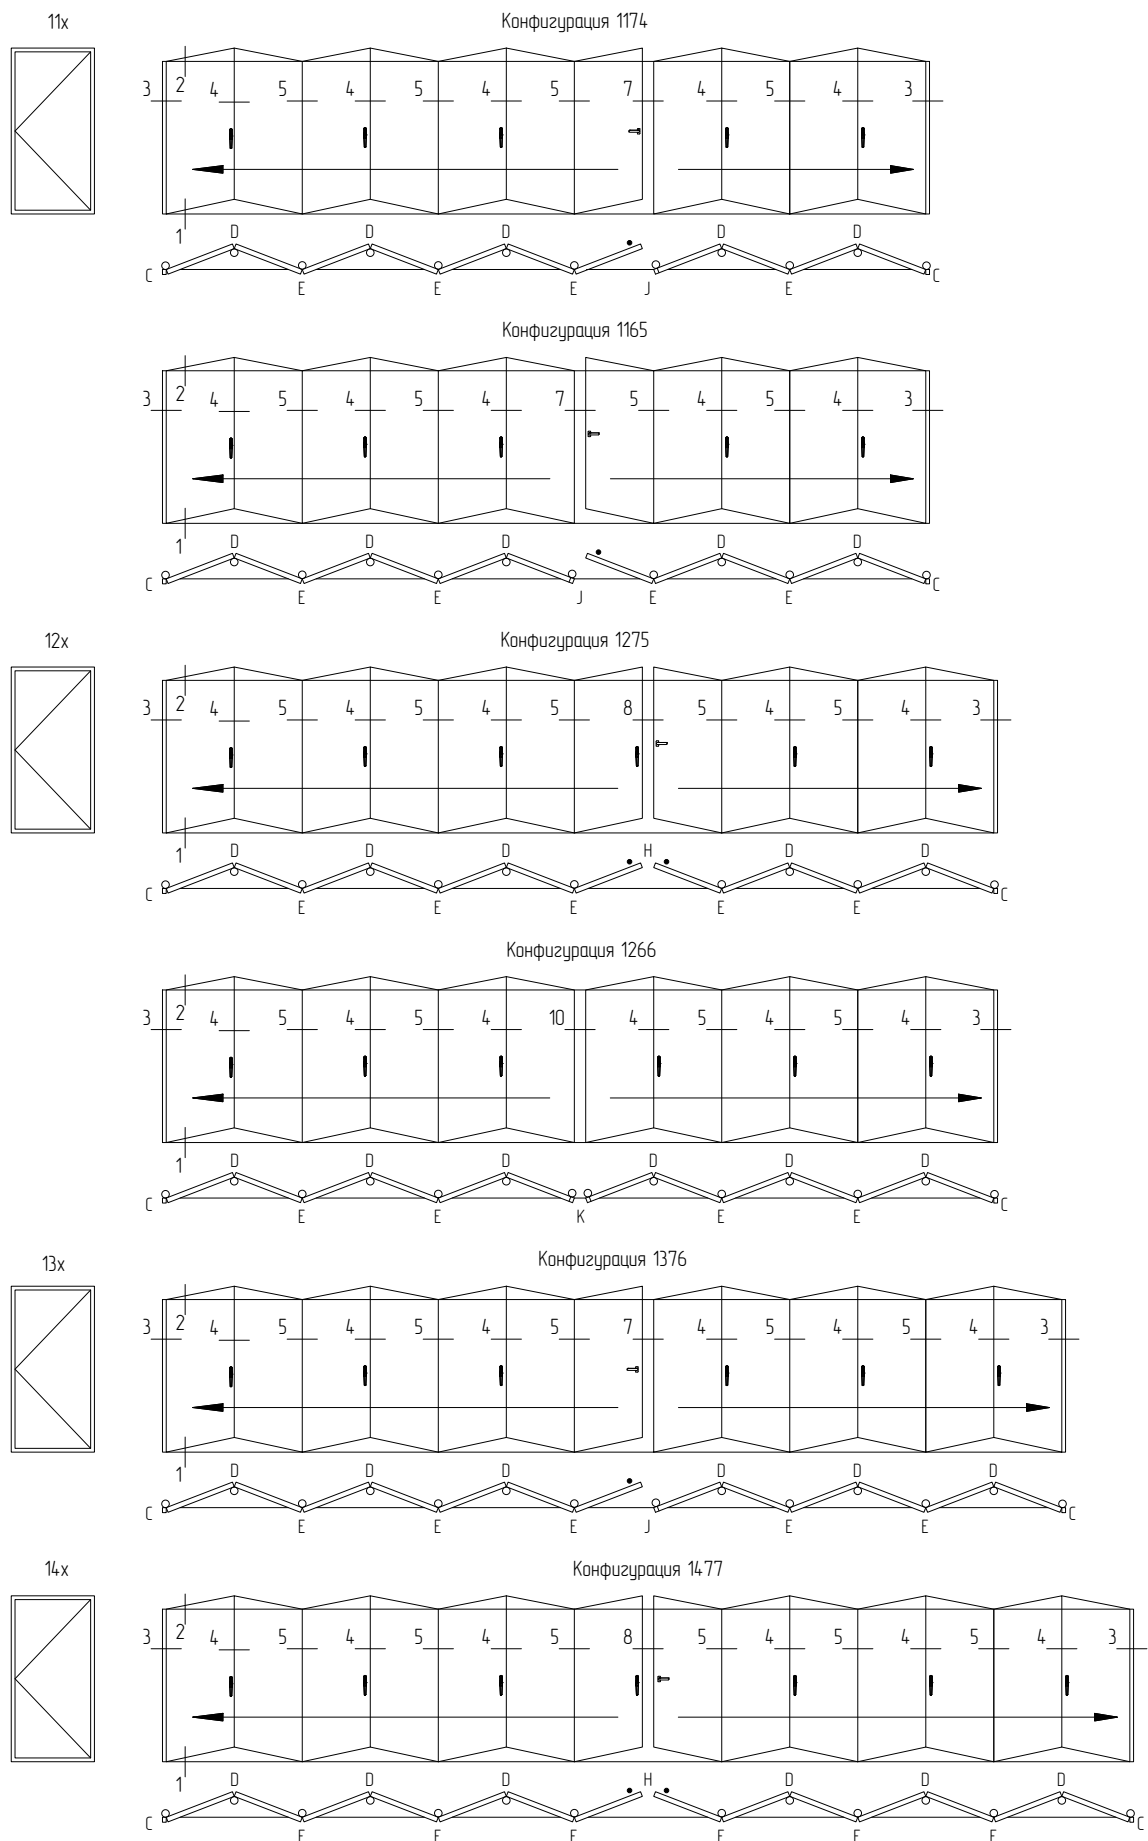

Варианты исполнения конструкций


Различные варианты исполнения встраиваемых конструкций BF73 в фасад ALT F50

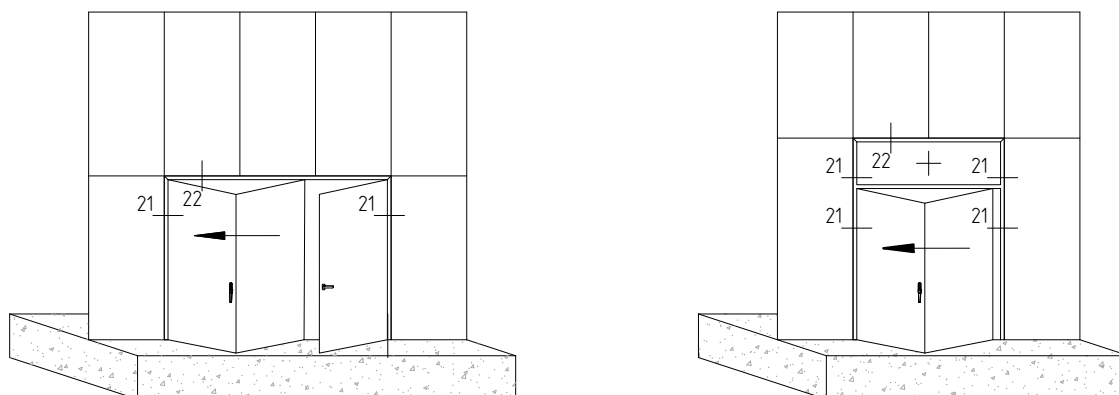

Примечание:

В каталоге показана только конструктивная возможность установки конструкций системы BF73 в фасад системы ALT F50 и ALT F50TT. Более подробную информацию см. в каталогах ALT F50 и ALT F50TT.

Сопряжение конструкций BF73 с конструкциями других систем

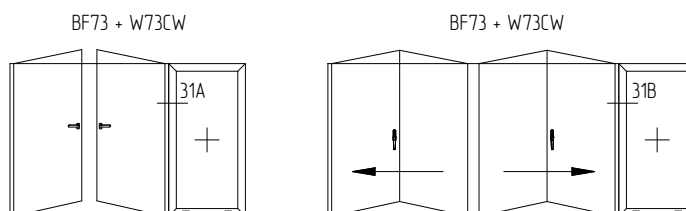


Примечание:

В каталоге показана только конструктивная возможность сопряжения конструкций системы BF73 с конструкциями системы W73CW. Более подробную информацию см. в каталоге ALT W73CW.

Сечение 1 – Нижний узел
А.1 — Рама АУРС.BF73.0101 с опорным роликом. Узкая створка АУРС.BF73.0201

Открытие наружу *

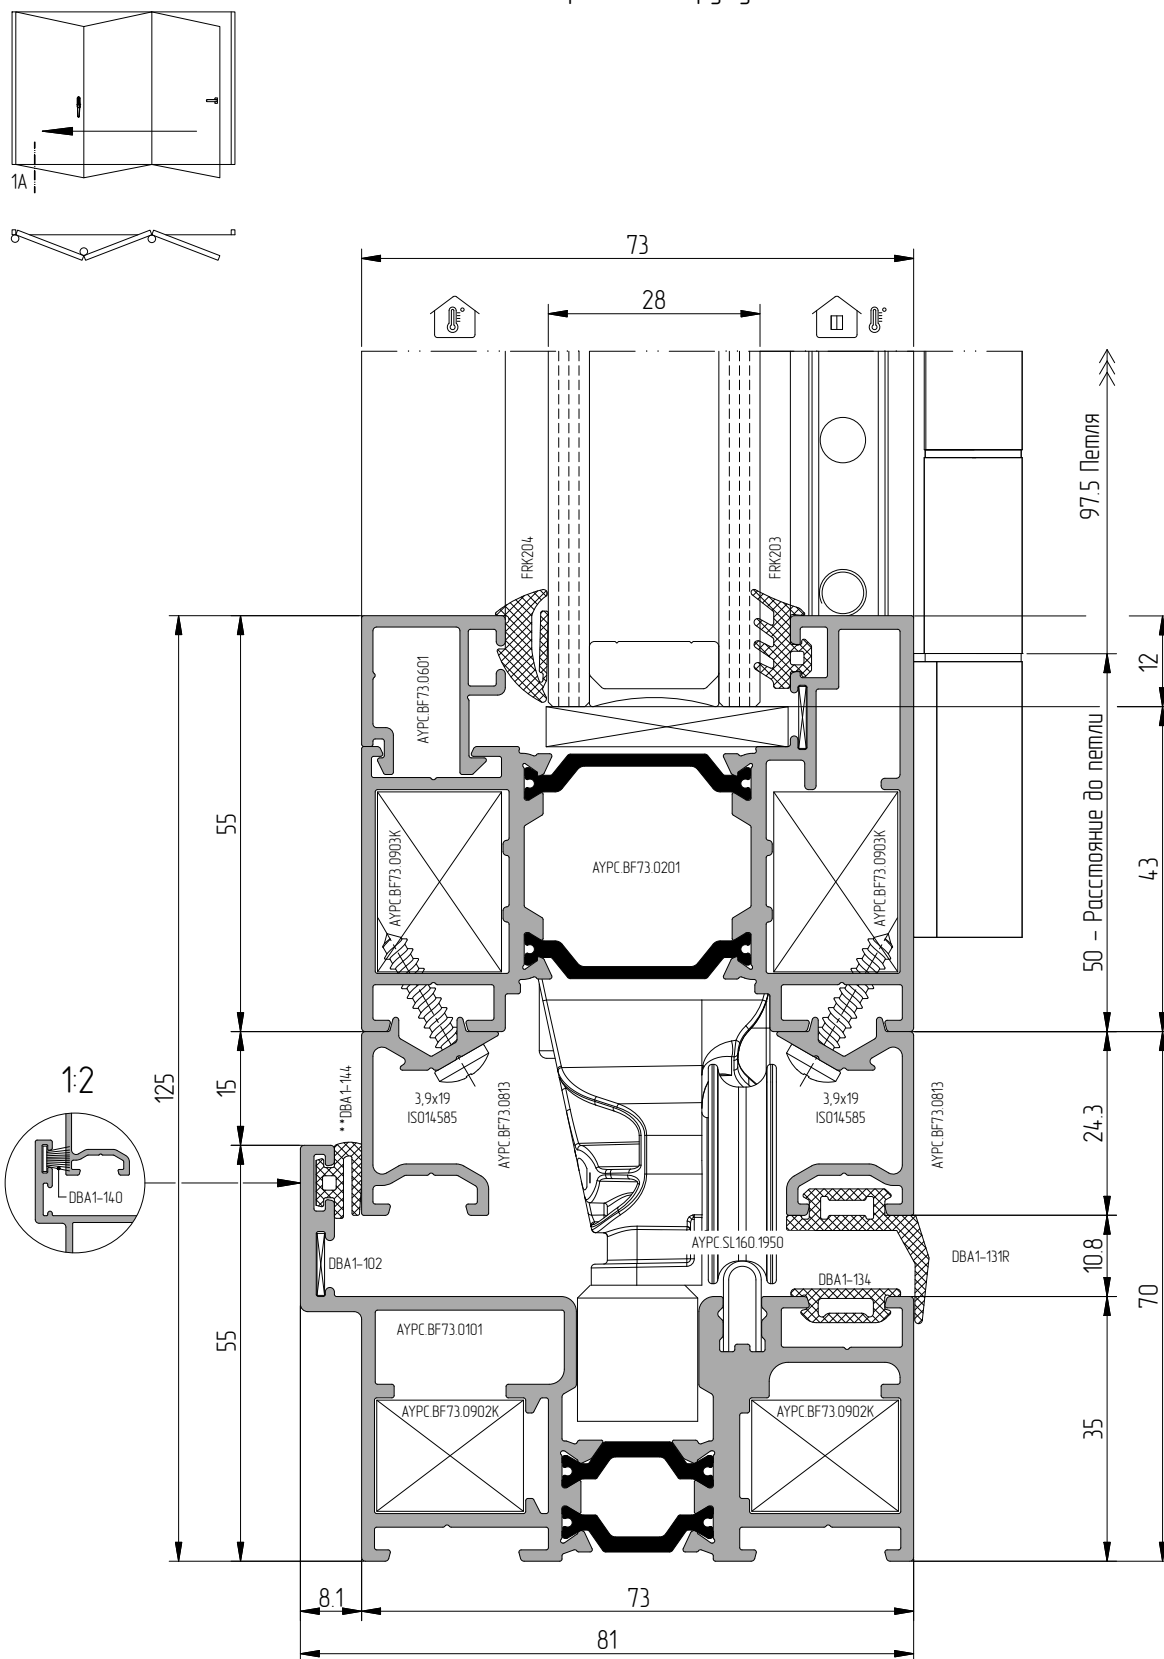


Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** В случае применения штапика АУРС.BF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.

Сечение 1 – Нижний узел
 А.2 – Рама АУРС.BF73.0101 с опорным роликом. Стандартная створка АУРС.BF73.0202

Открытие наружу *


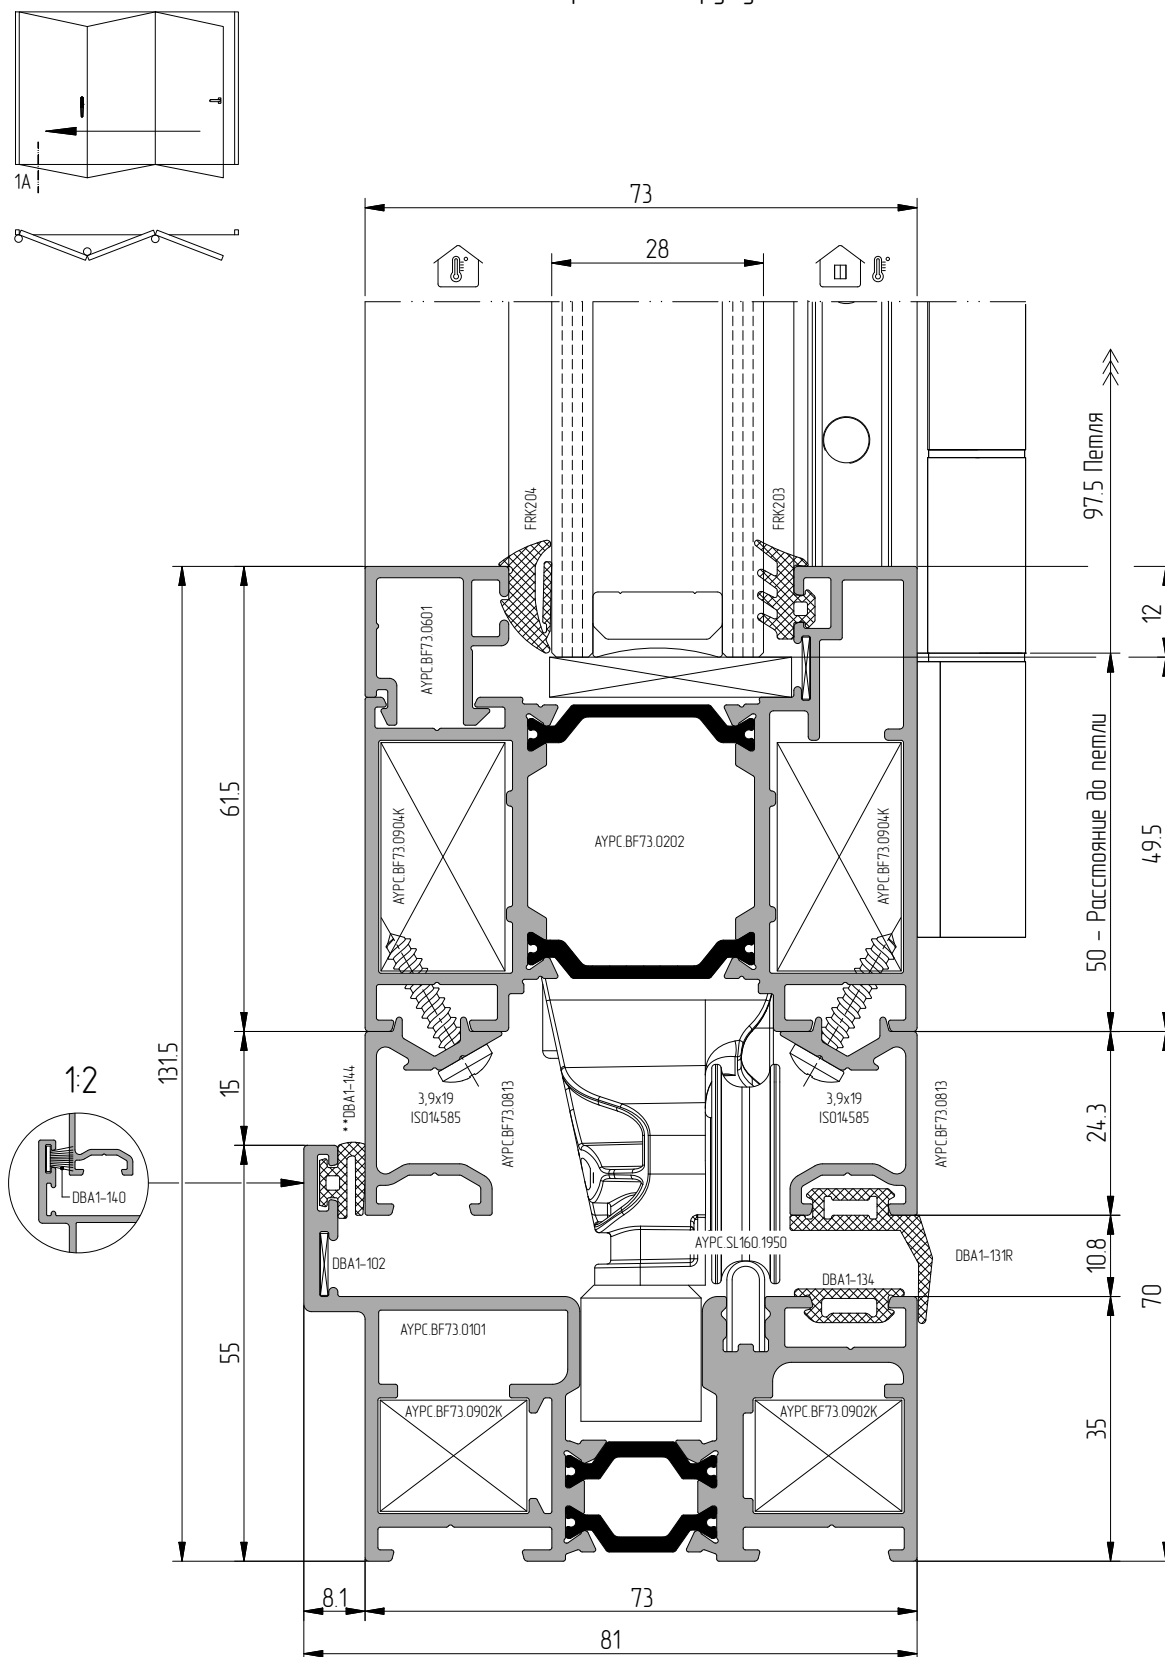


Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** В случае применения штапика АУРС.BF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.

Сечение 1 – Нижний узел
А.3 — Рама АУРС.BF73.0101 с опорным роликом. Сверхзужкая створка АУРС.BF73.0203

Открывание наружу *

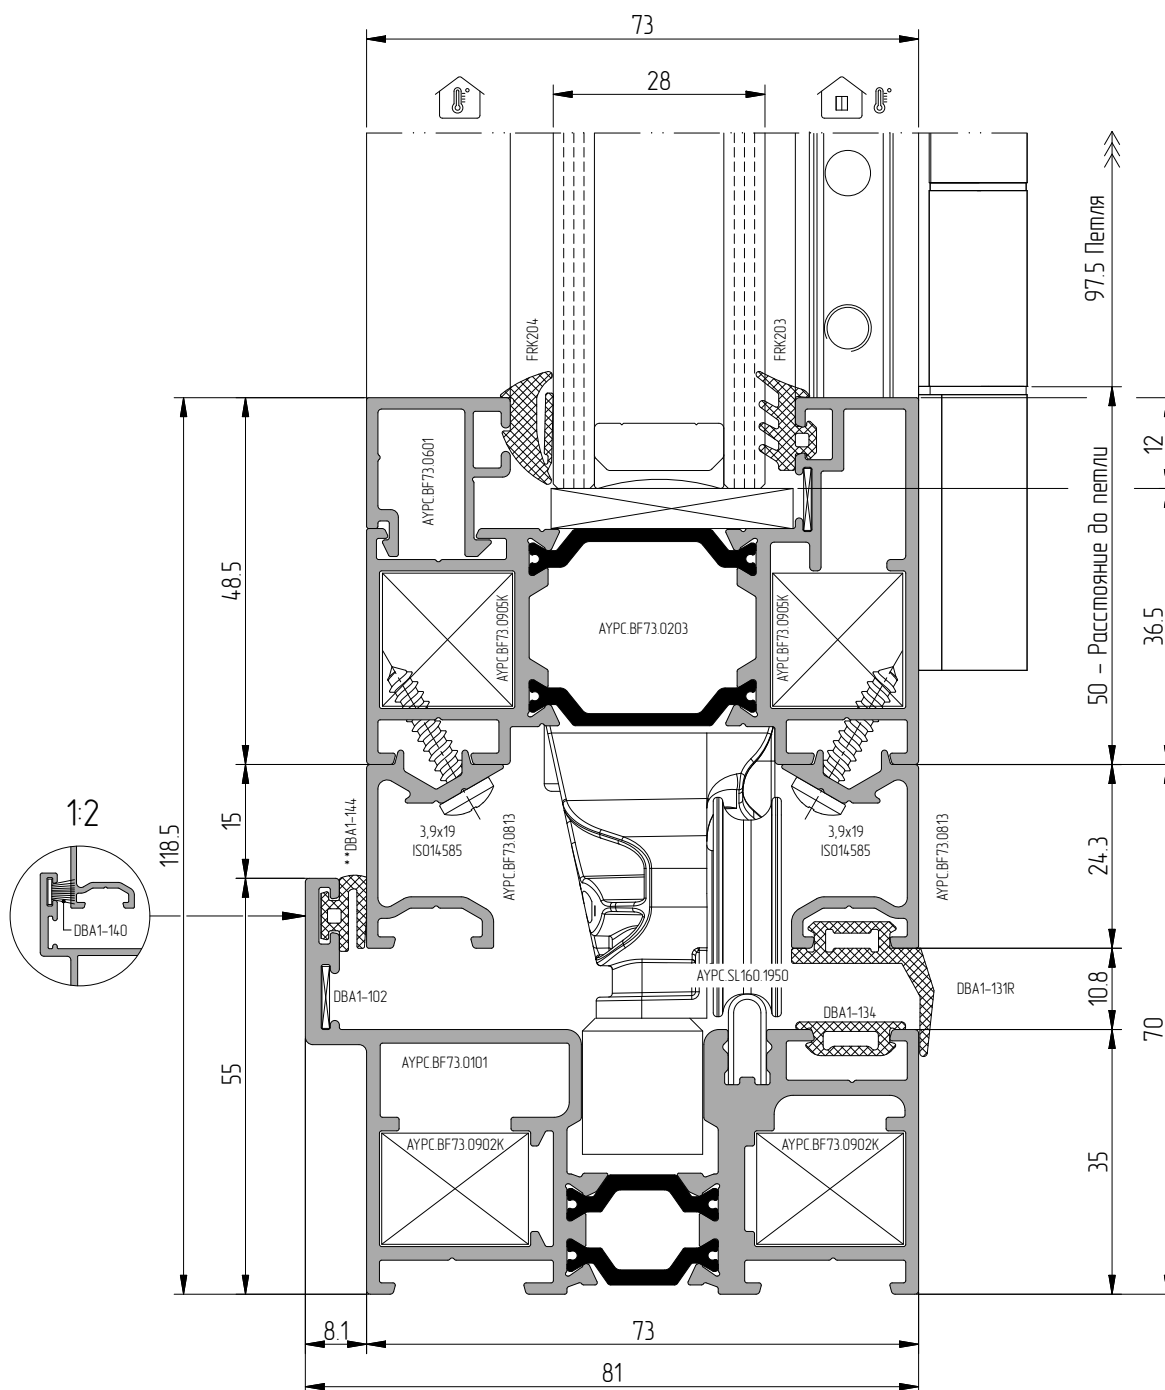


Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** В случае применения шпильки АРС BF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.

Сечение 1 – Нижний узел
 В.1 – Низкий порог АУРС.BF73.0103 с опорным роликом. Узкая створка АУРС.BF73.0201

Открывание наружу *

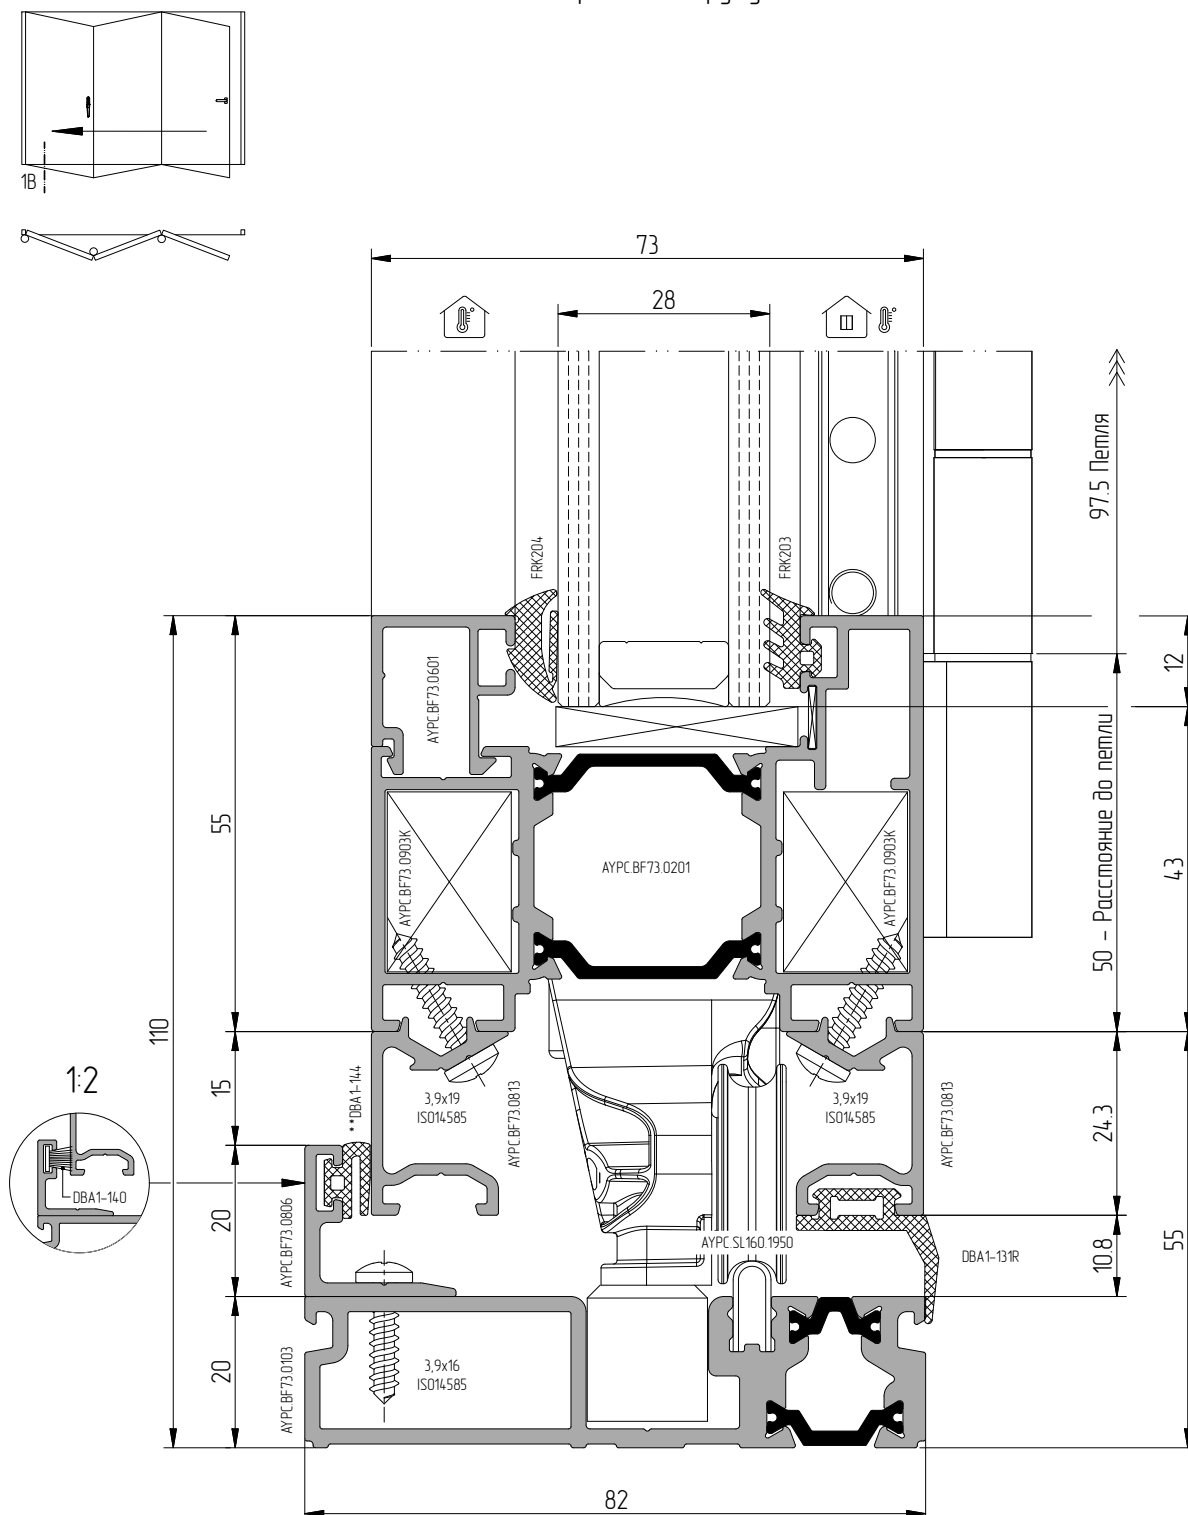


Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-14.4 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** В случае применения штапика АУРС.BF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-14.0 вместо DBA1-14.4.

Сечение 1 – Нижний узел
В.2 — Низкий порог АУРС.ВF73.0103 с опорным роликом. Стандартная створка АУРС.ВF73.0202

Открывание наружу *


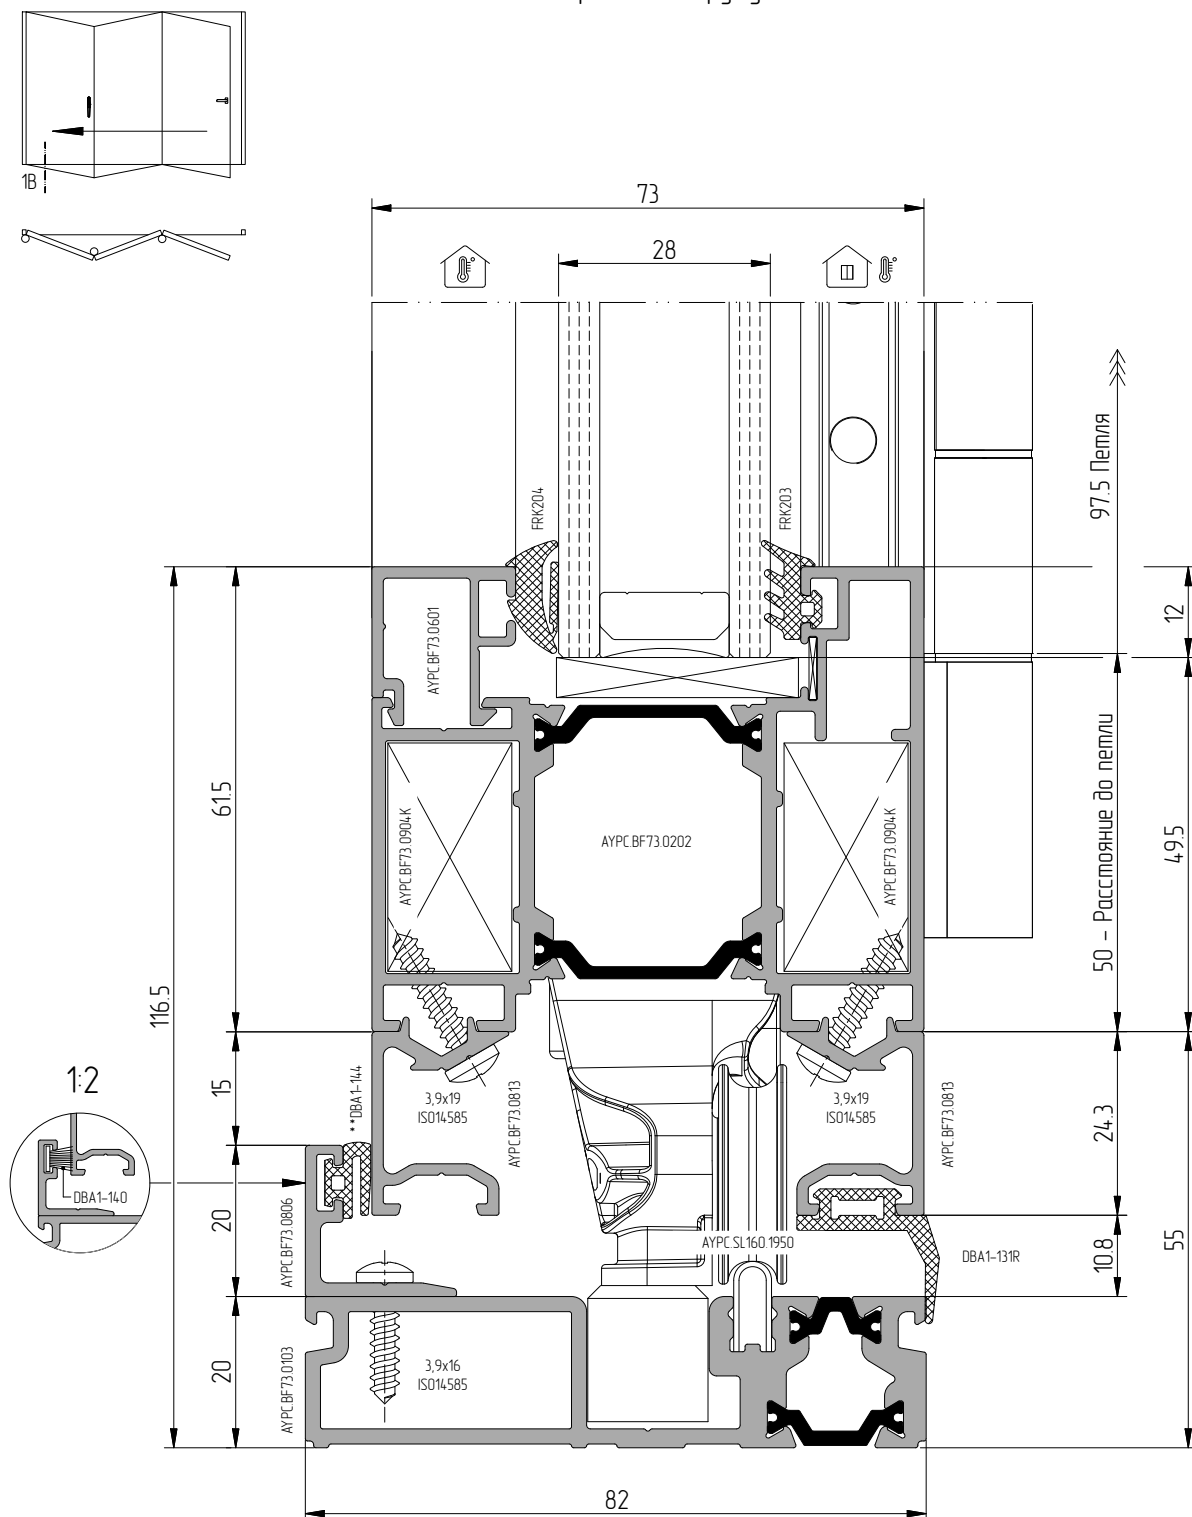


Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** В случае применения штапика АУРС.ВF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.

Сечение 1 – Нижний узел
С.1 – Низкий порог АУРС.BF73.0103 с опорным роликом. Узкая створка АУРС.BF73.0201

Открывание наружу *

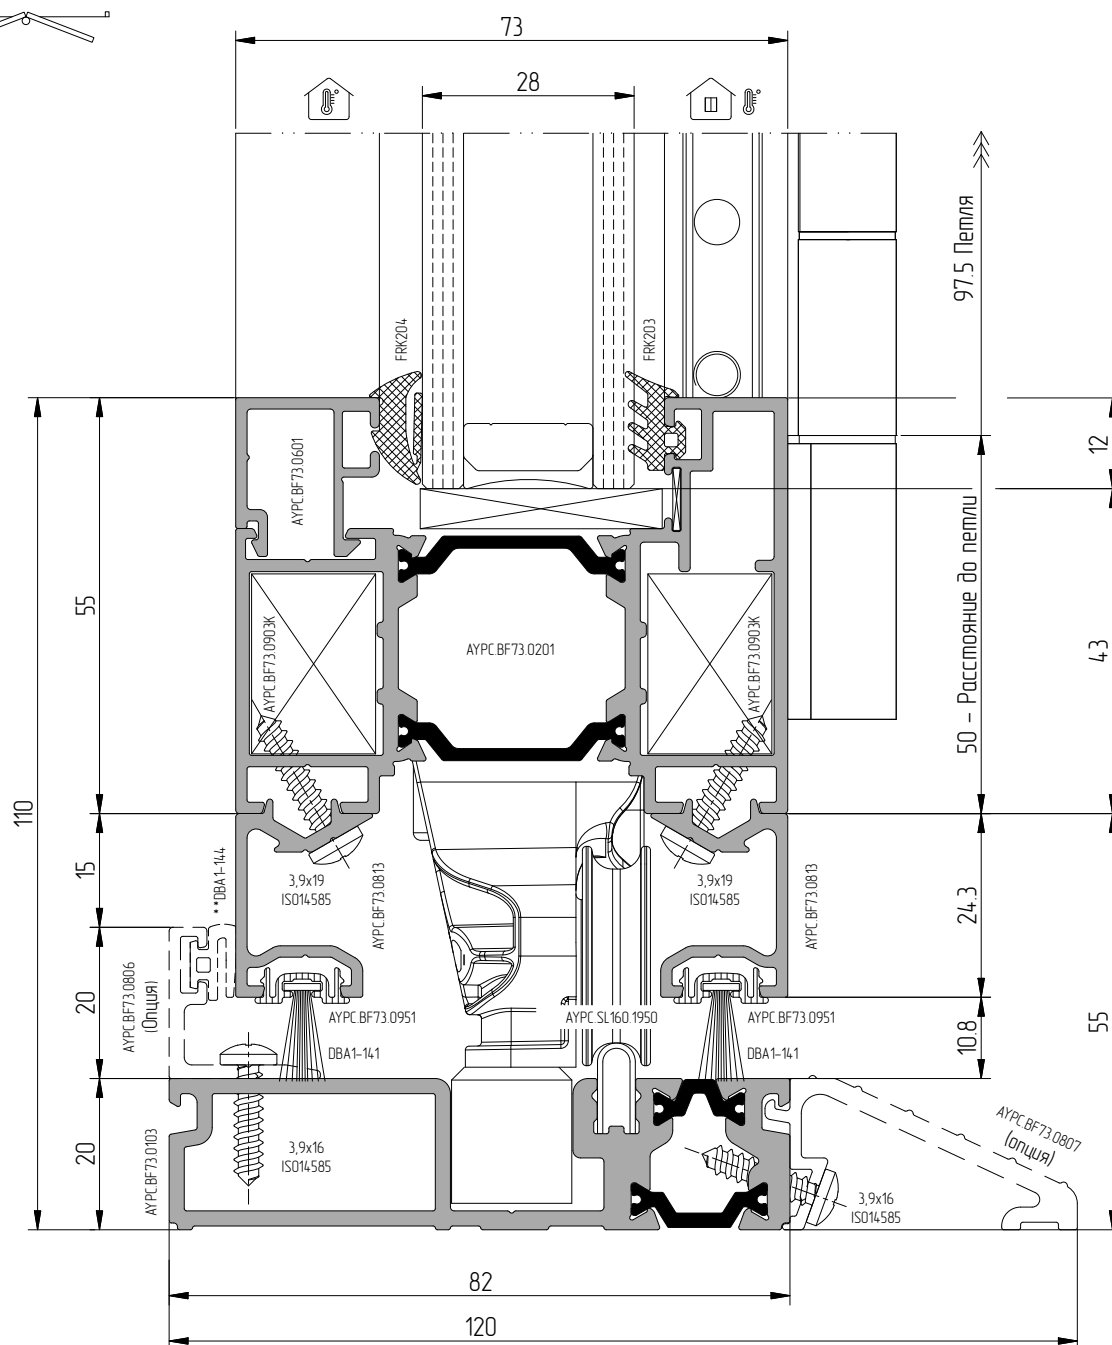


Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции.

Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

* * В случае применения штупля AYPC.BF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.

Сечение 1 – Нижний узел
 С.2 – Низкий порог АУРС.BF73.0103 с опорным роликом. Стандартная створка АУРС.BF73.0202
 Открывание наружу *


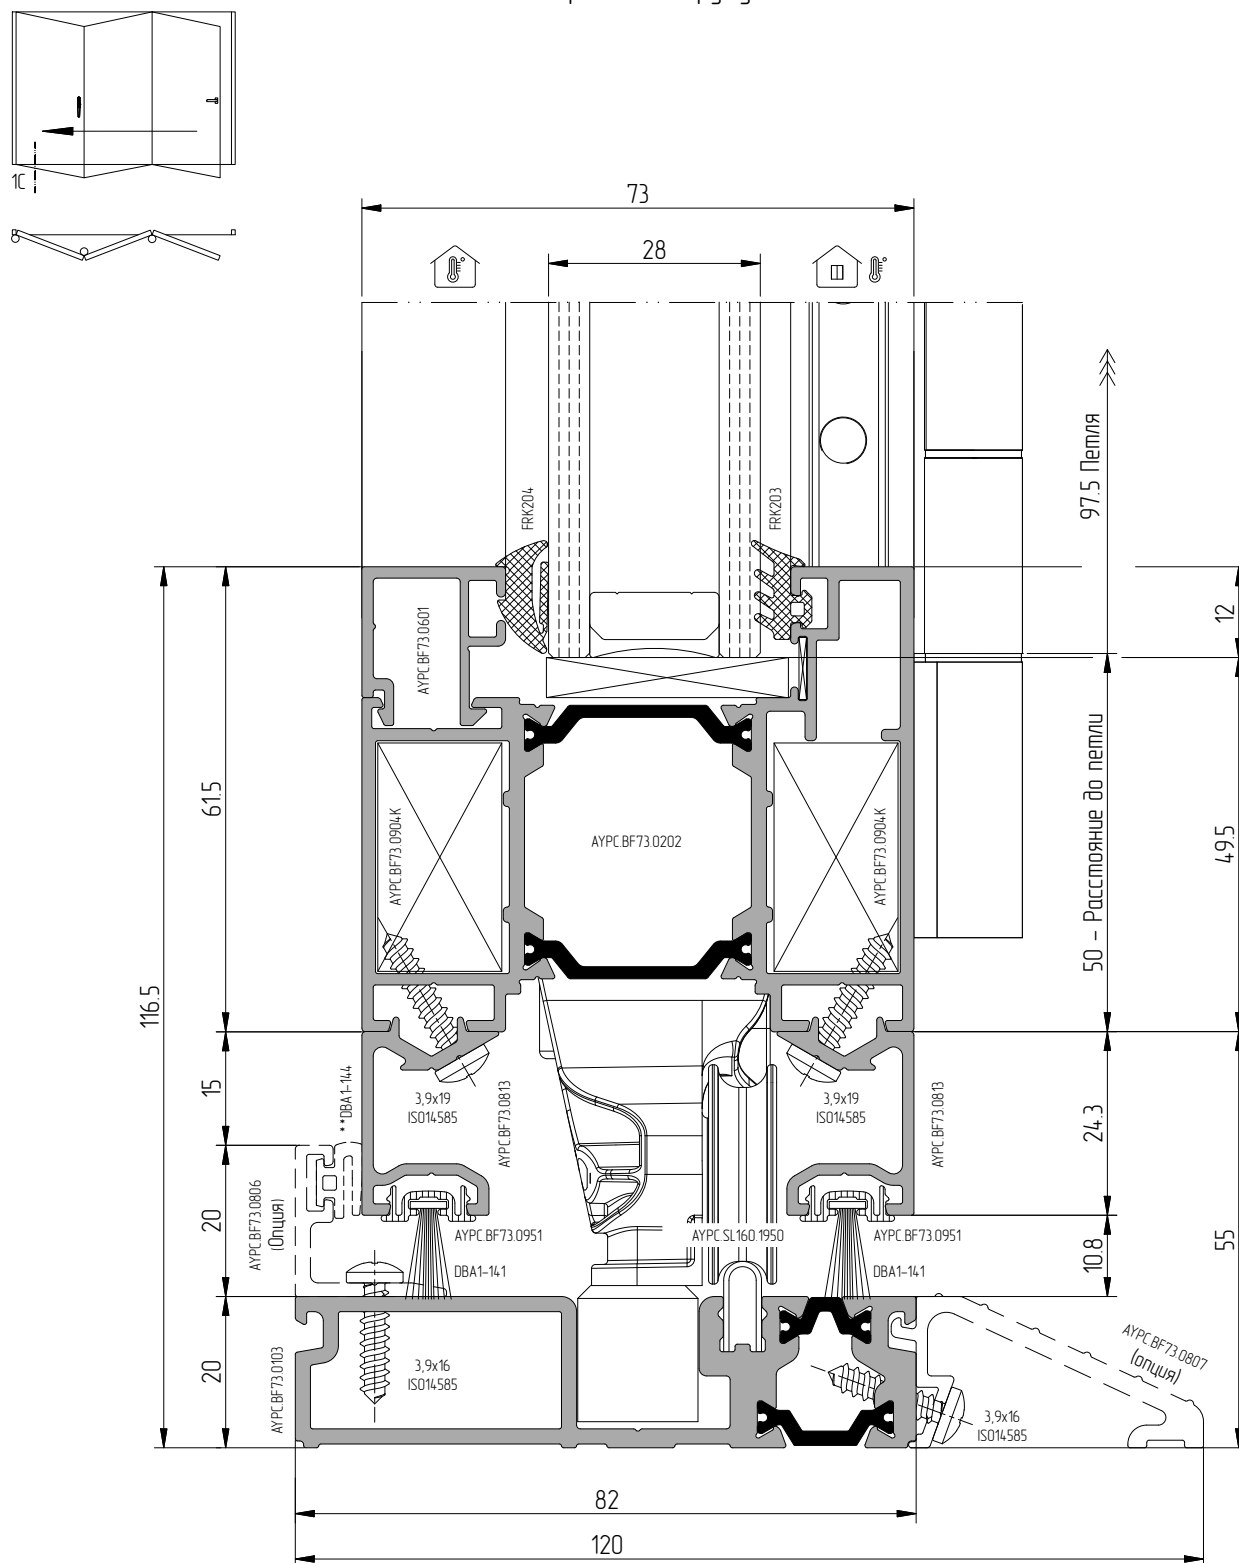


Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** В случае применения штапеля АУРС.BF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.

С.3 — Низкий пороз АУРС.ВФ73.0103 с опорным роликом. Сверхузкая створка АУРС.ВФ73.0203

Открывание наружу *

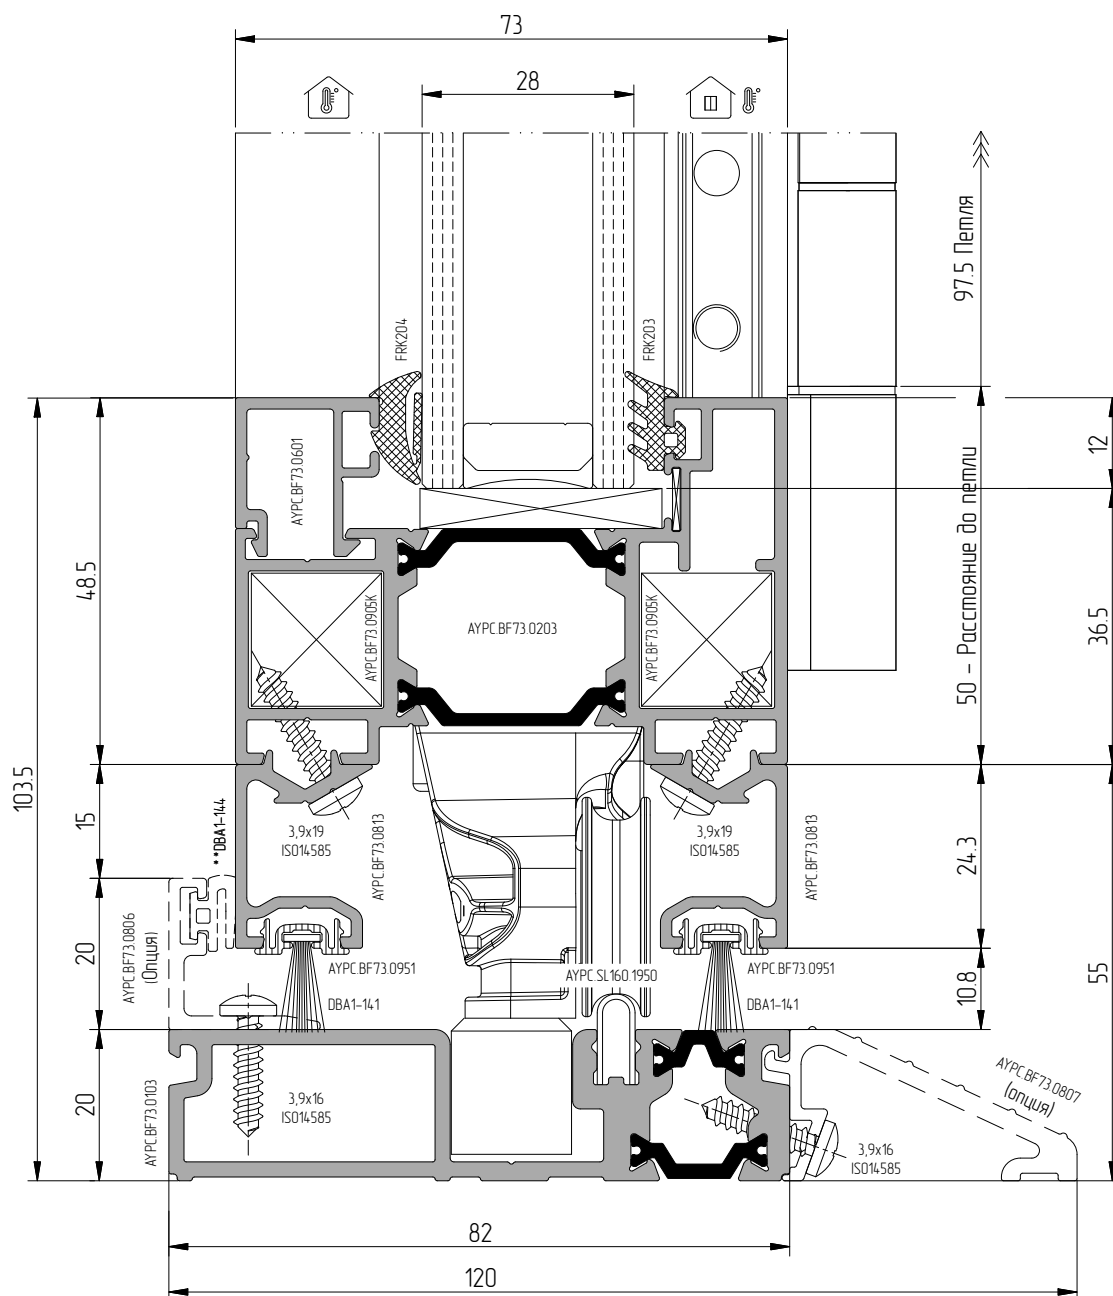


Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** В случае применения шпильки АУРС ВF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.

- ** В случае применения штупля АУРС.ВF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.


Сечение 1 – Нижний узел
 D.1 – Скрытый порог АУРС.BF73.0104 с опорным роликом. Узкая створка АУРС.BF73.0201
 Открывание наружу *

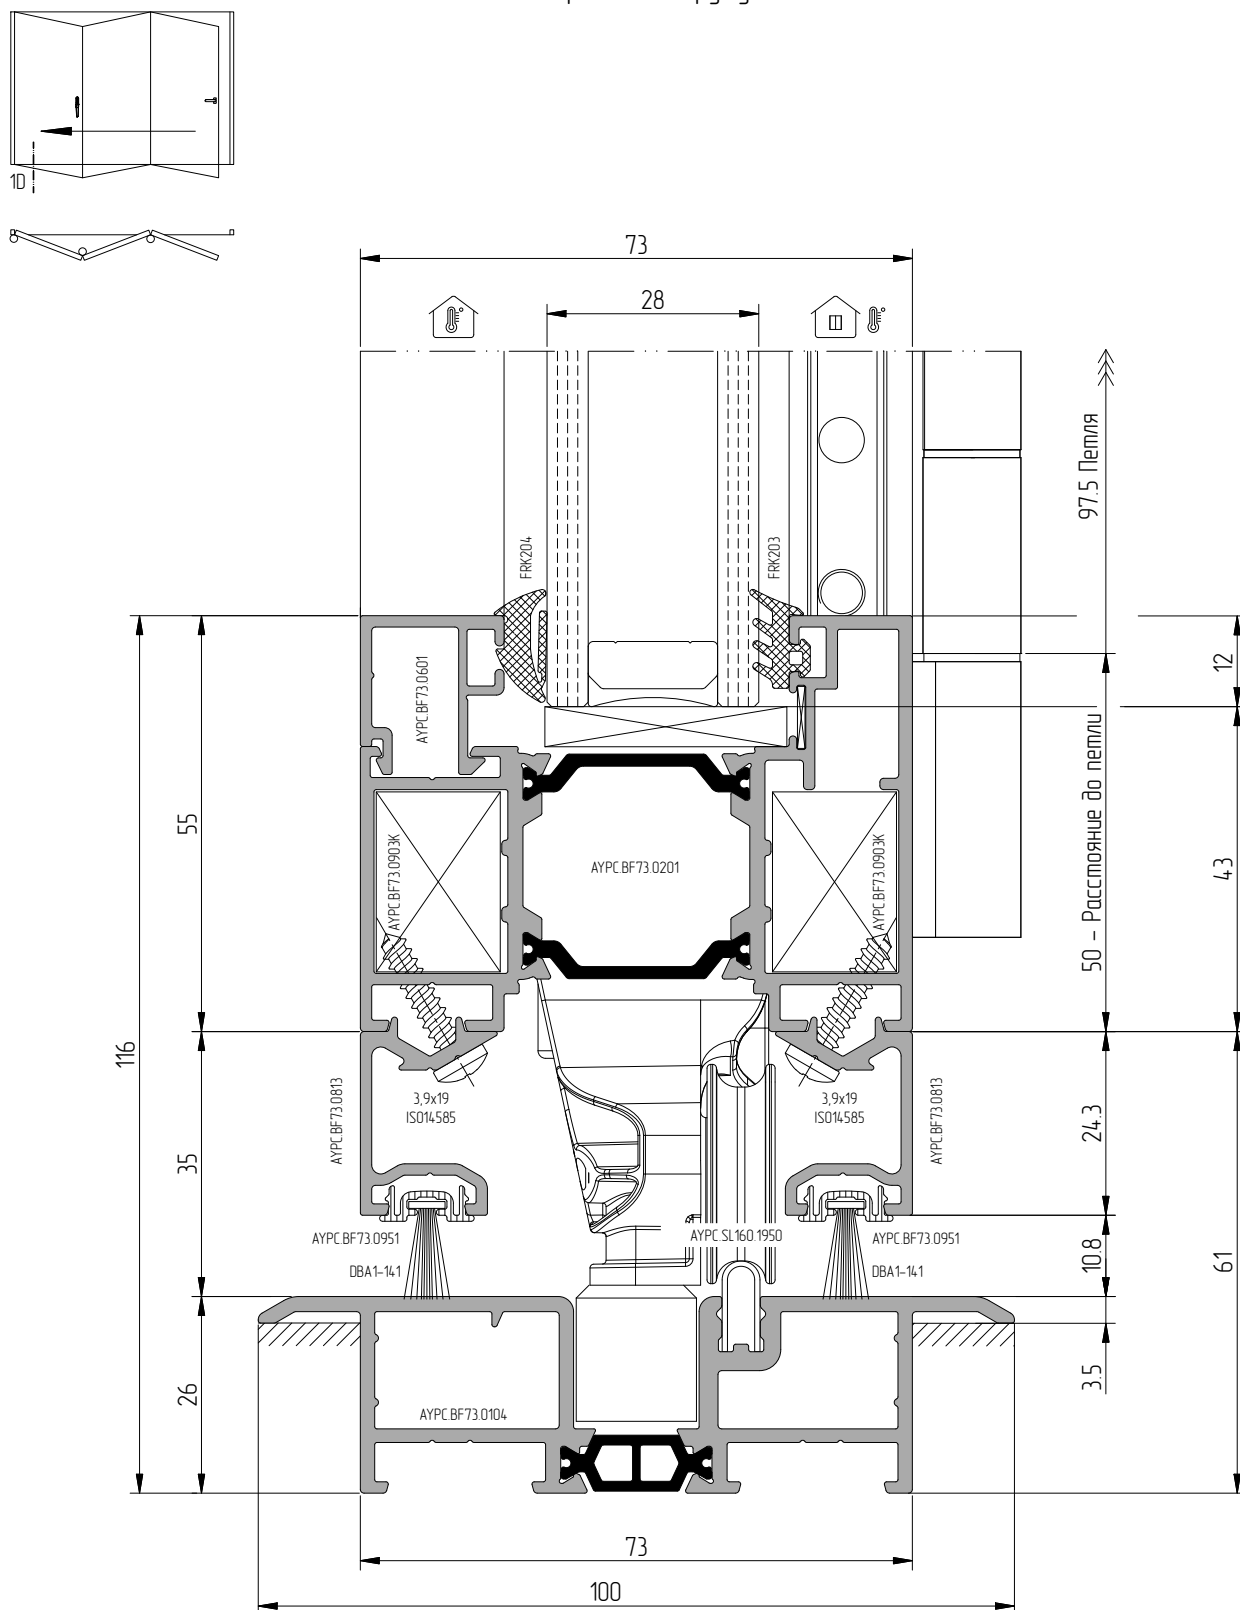

Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-14.4 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.



Сечение 1 – Нижний узел
D.2 — Скрытый порог АУРС.BF73.0104 с опорным роликом. Стандартная створка АУРС.BF73.0202
Открывание наружу *

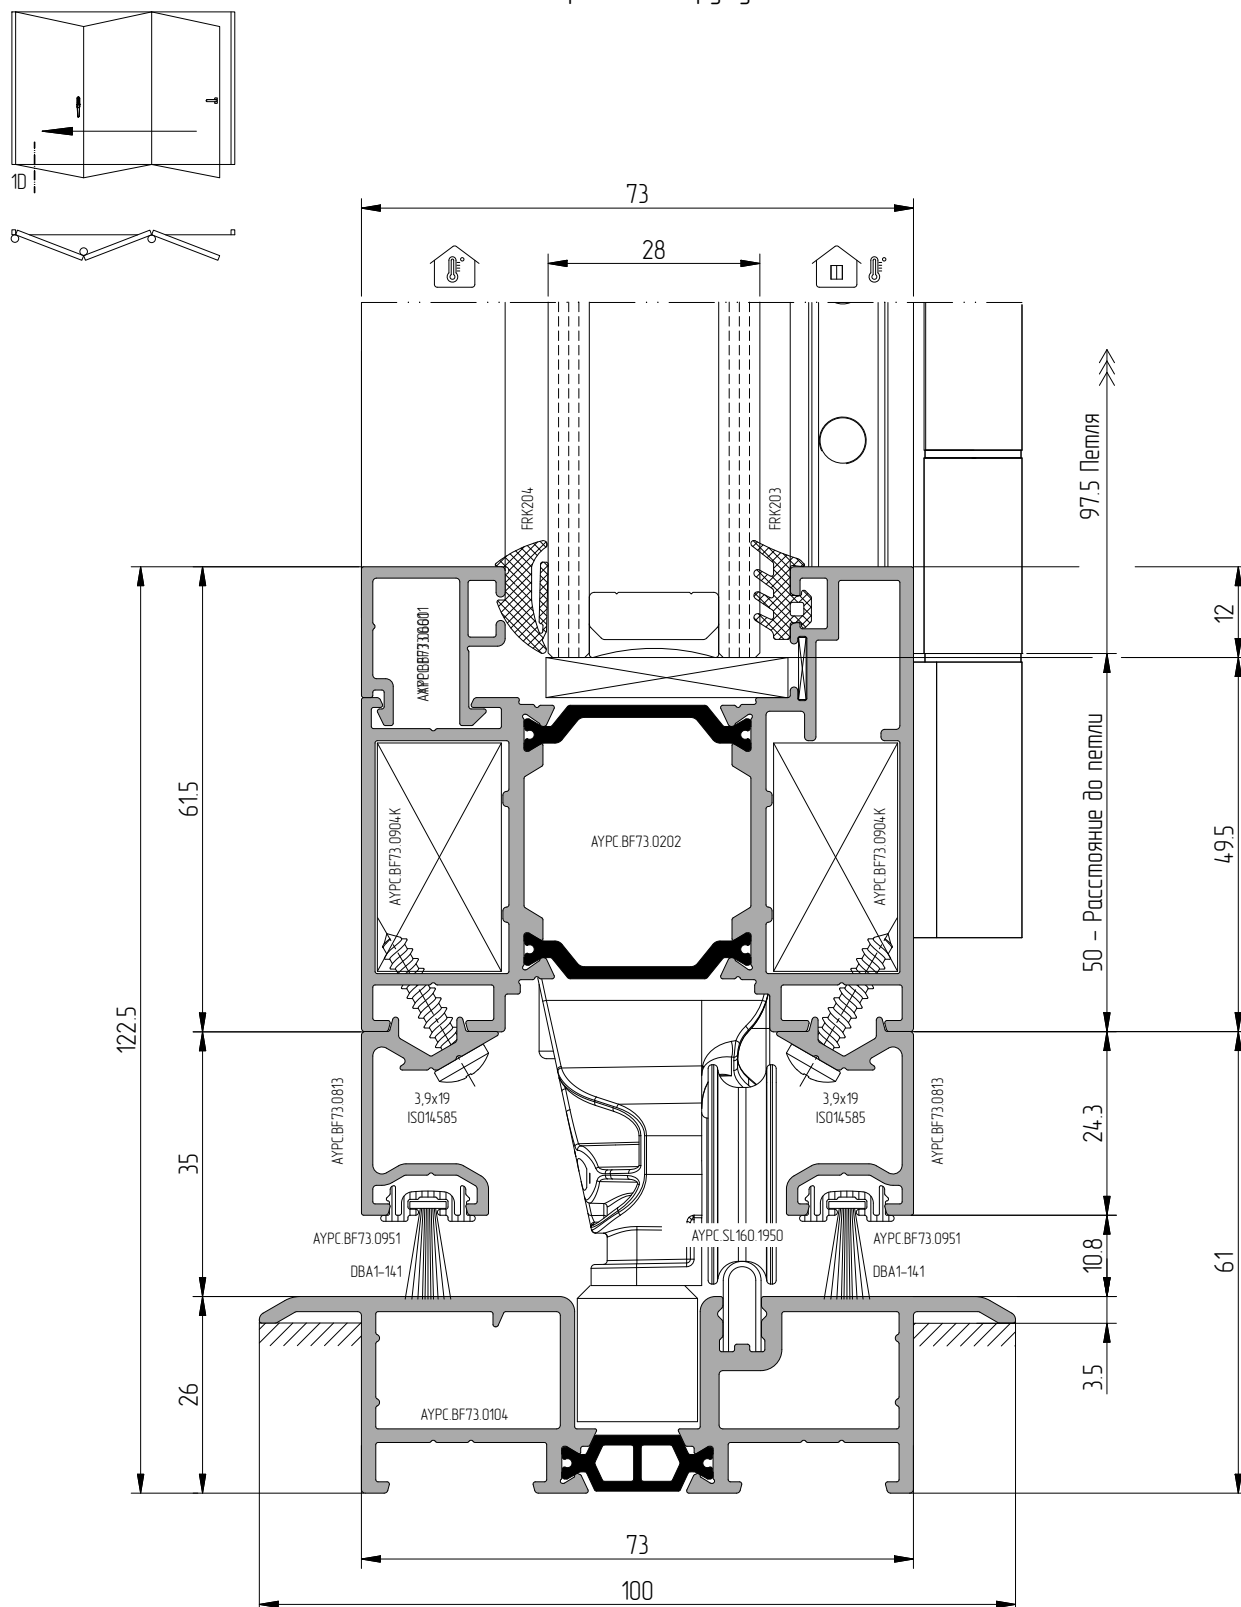

Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 1 – Нижний узел
 D.3 — Скрытый порог АУРС.BF73.0104 с опорным роликом. Сверхзужая створка АУРС.BF73.0203
 Открывание наружу *

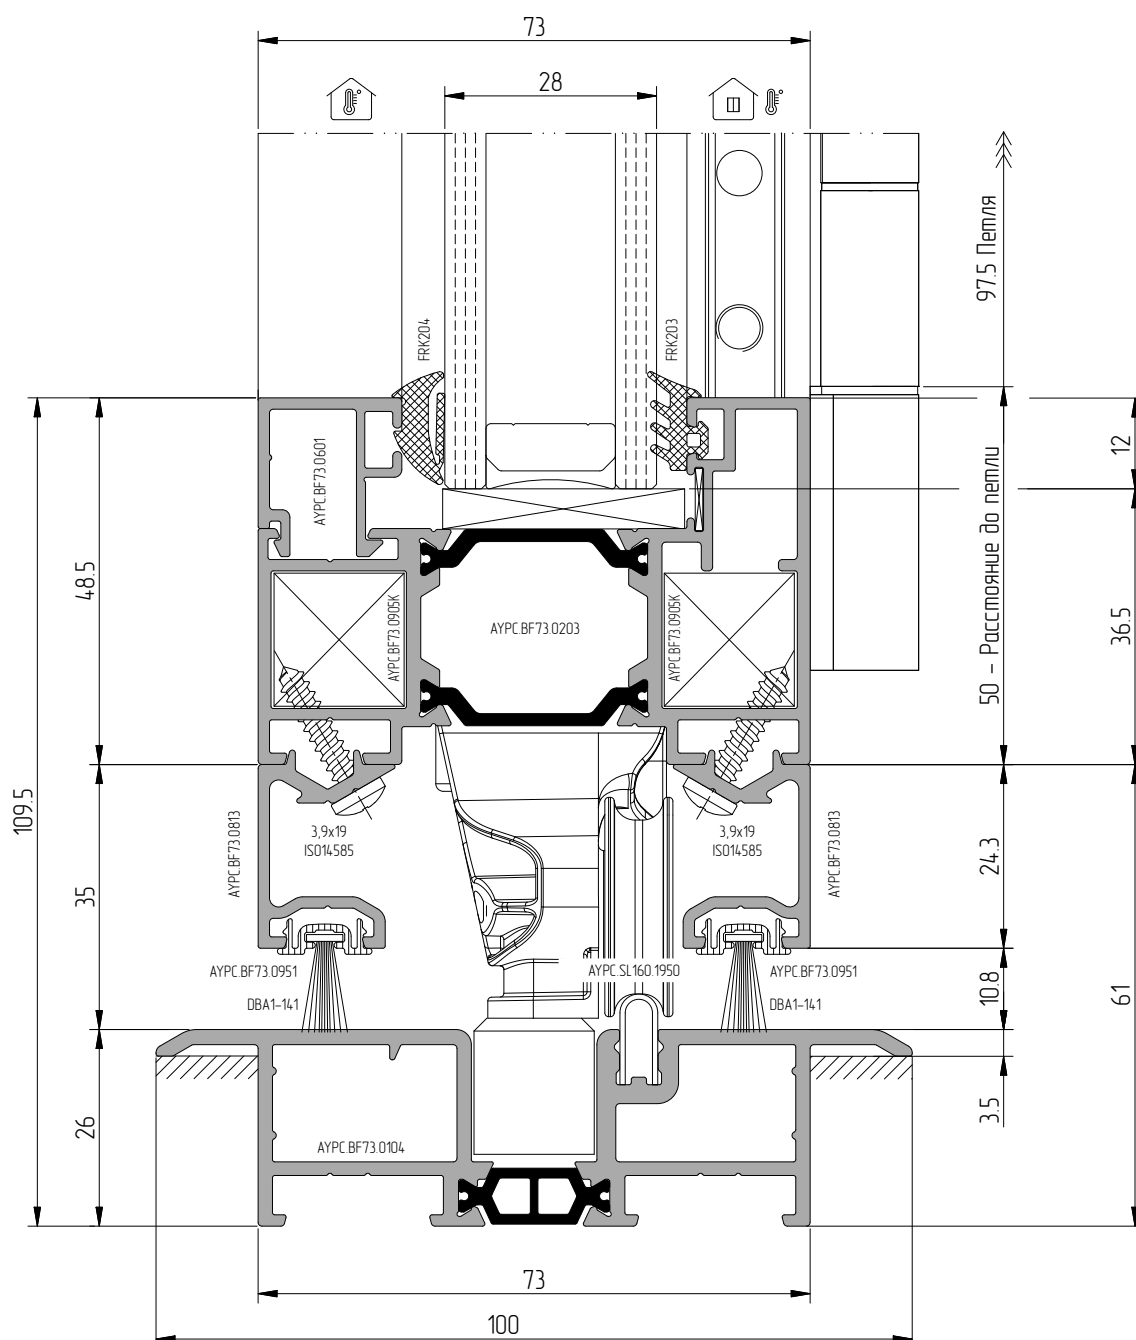


Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 1 – Нижний узел
Е.1 — Отлив 100 мм и рама АУРС.ВФ73.0101. Узкая створка АУРС.ВФ73.0201

Открывание наружу *

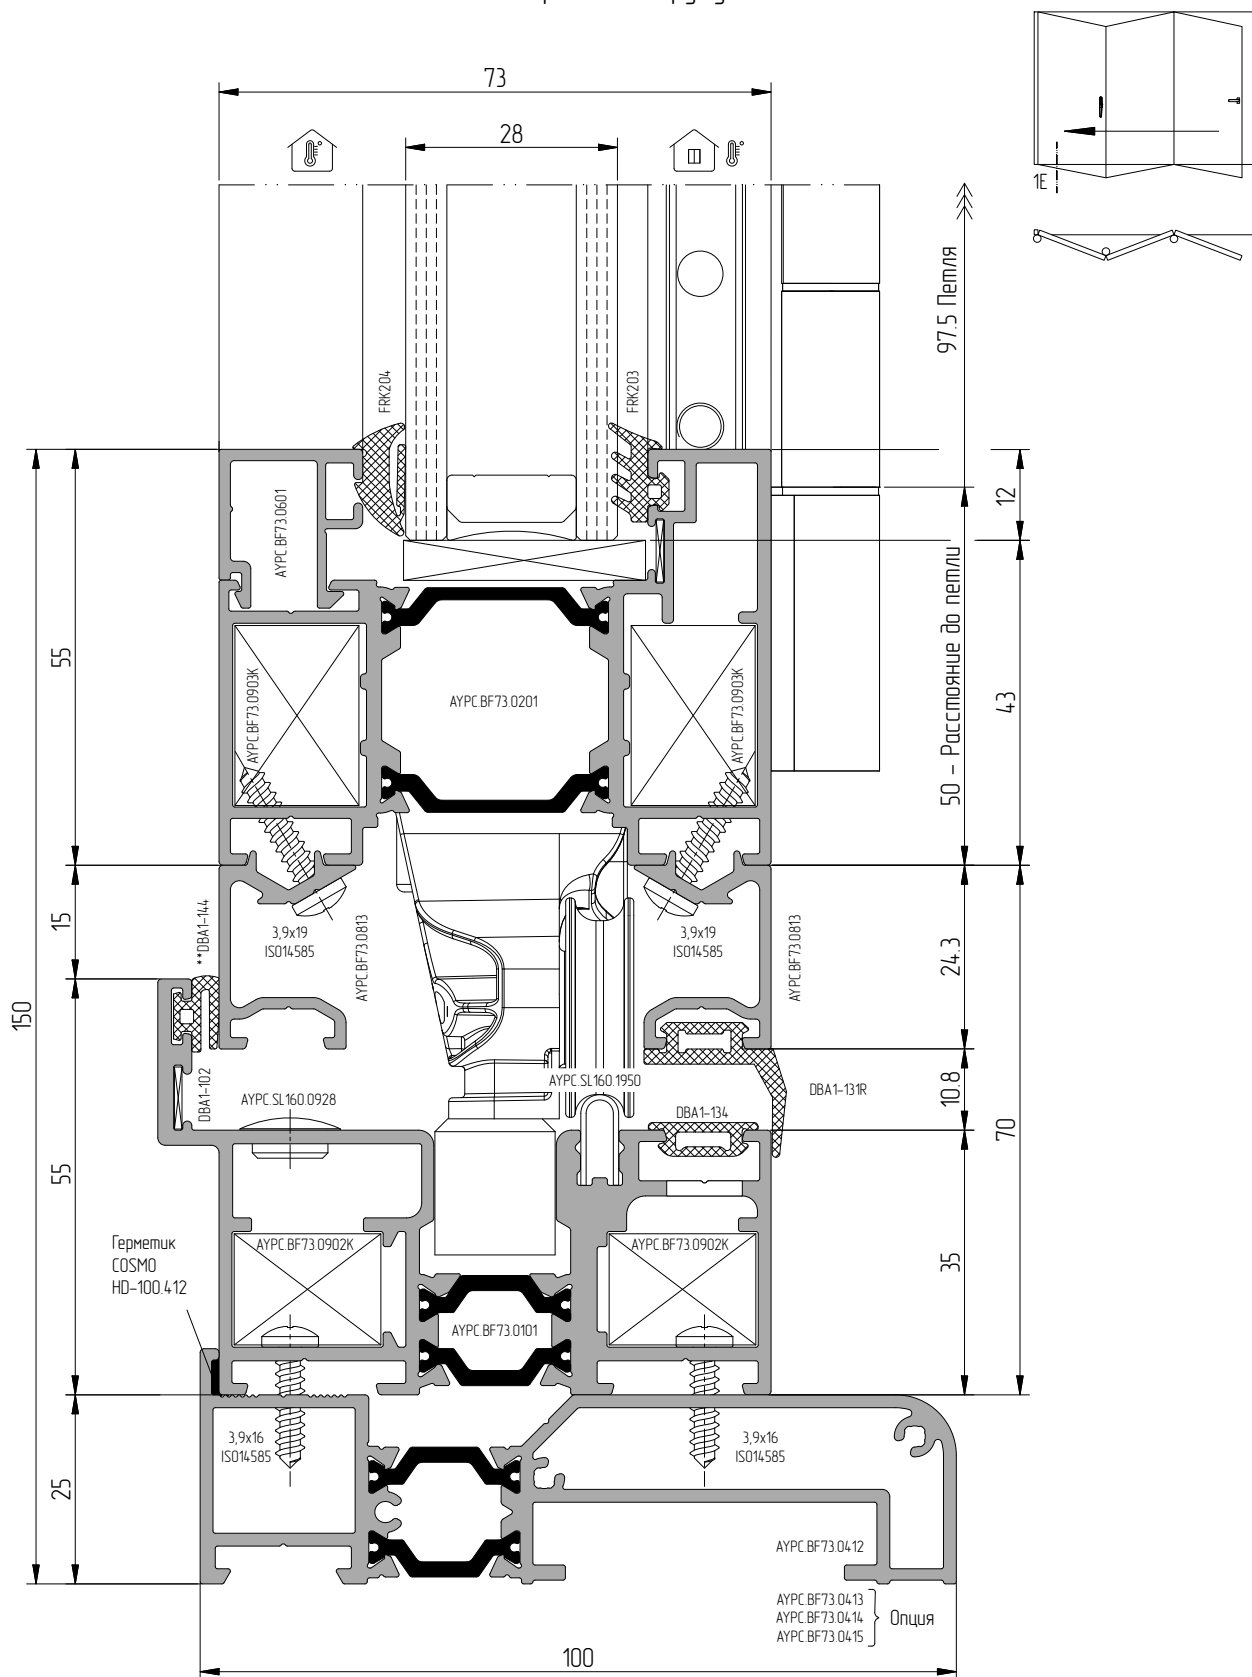

Примечание:


* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции.

Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

** В случае применения штапика АУРС.ВФ73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.

Сечение 1 – Нижний узел
 Е.2 — Отлив 100 мм и рама АУРС.BF73.0101. Стандартная створка АУРС.BF73.0202

Открывание наружу *

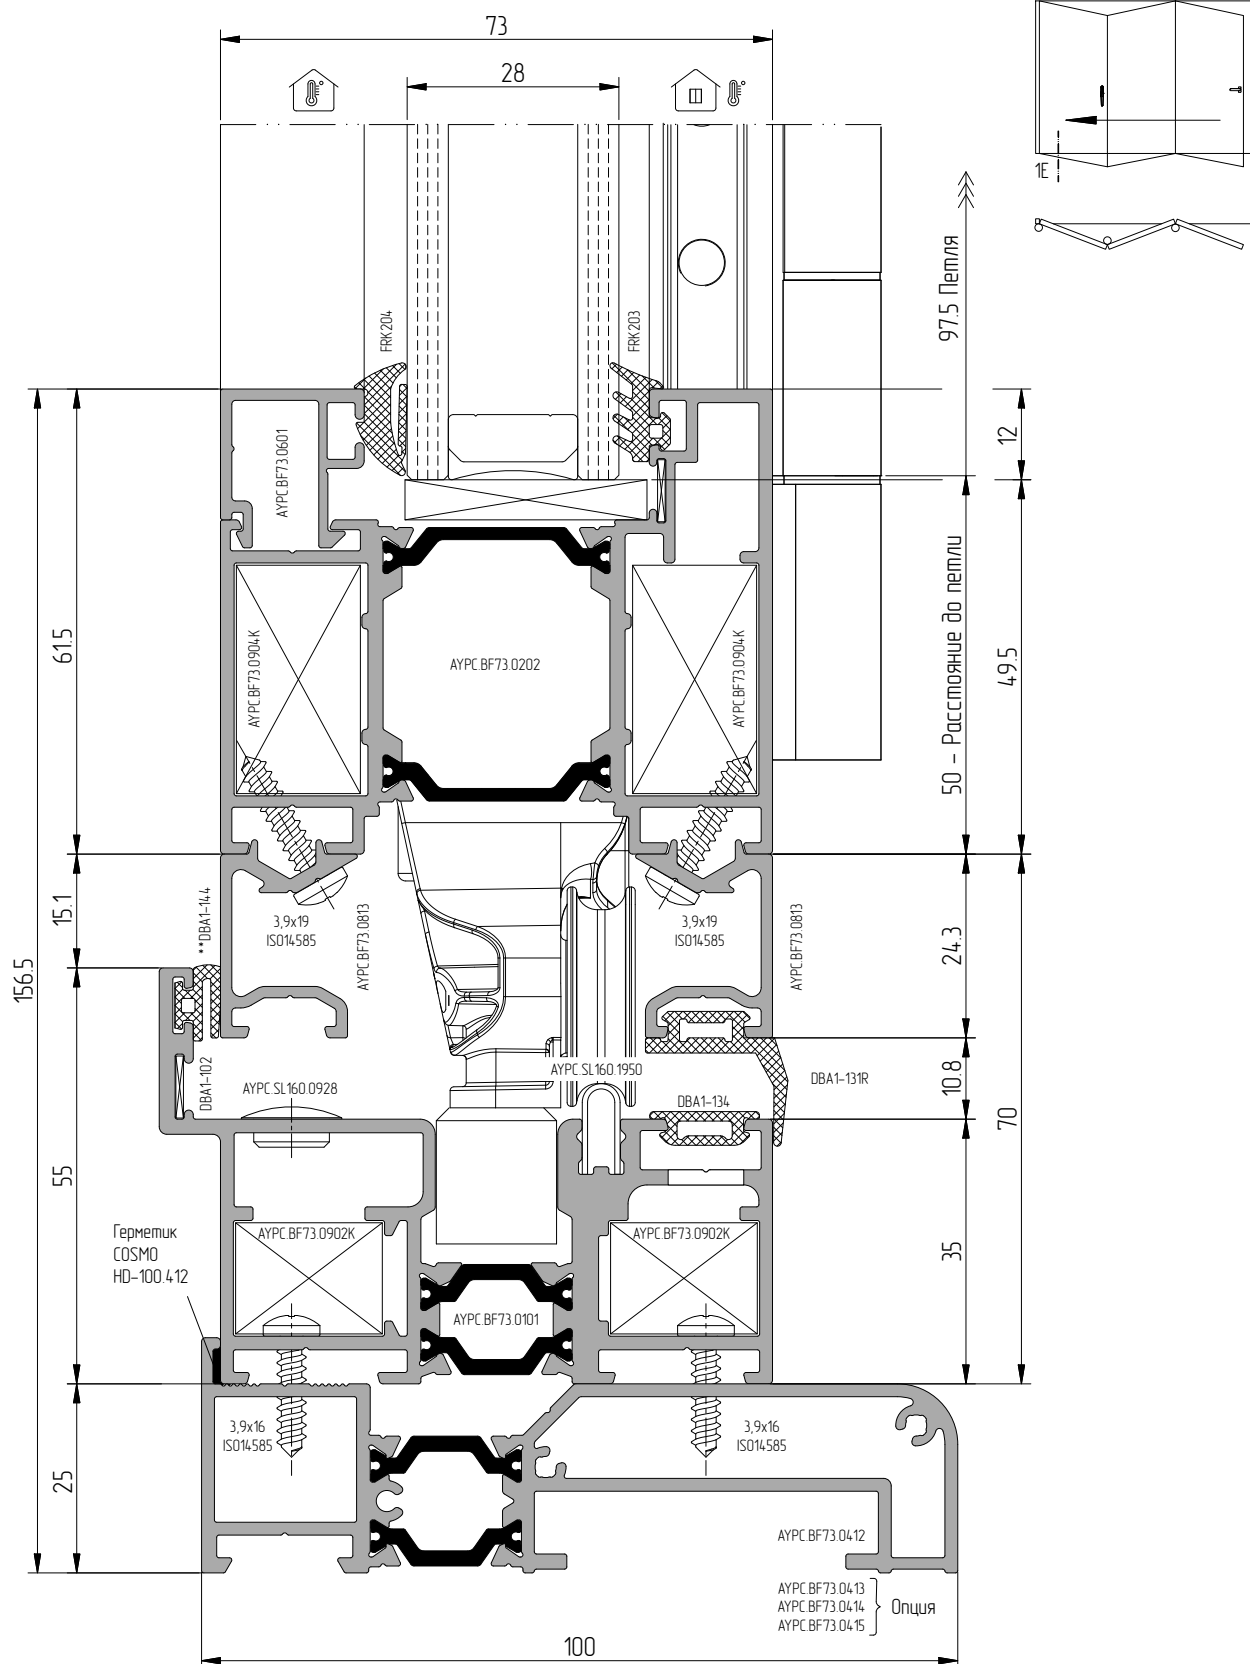


Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** В случае применения штапика АУРС.BF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.

Сечение 1 – Нижний узел
Е.3 – Отлив 100 мм и рама АУРС.BF73.0101. Сверхзукская створка АУРС.BF73.0203

Открытие наружу *

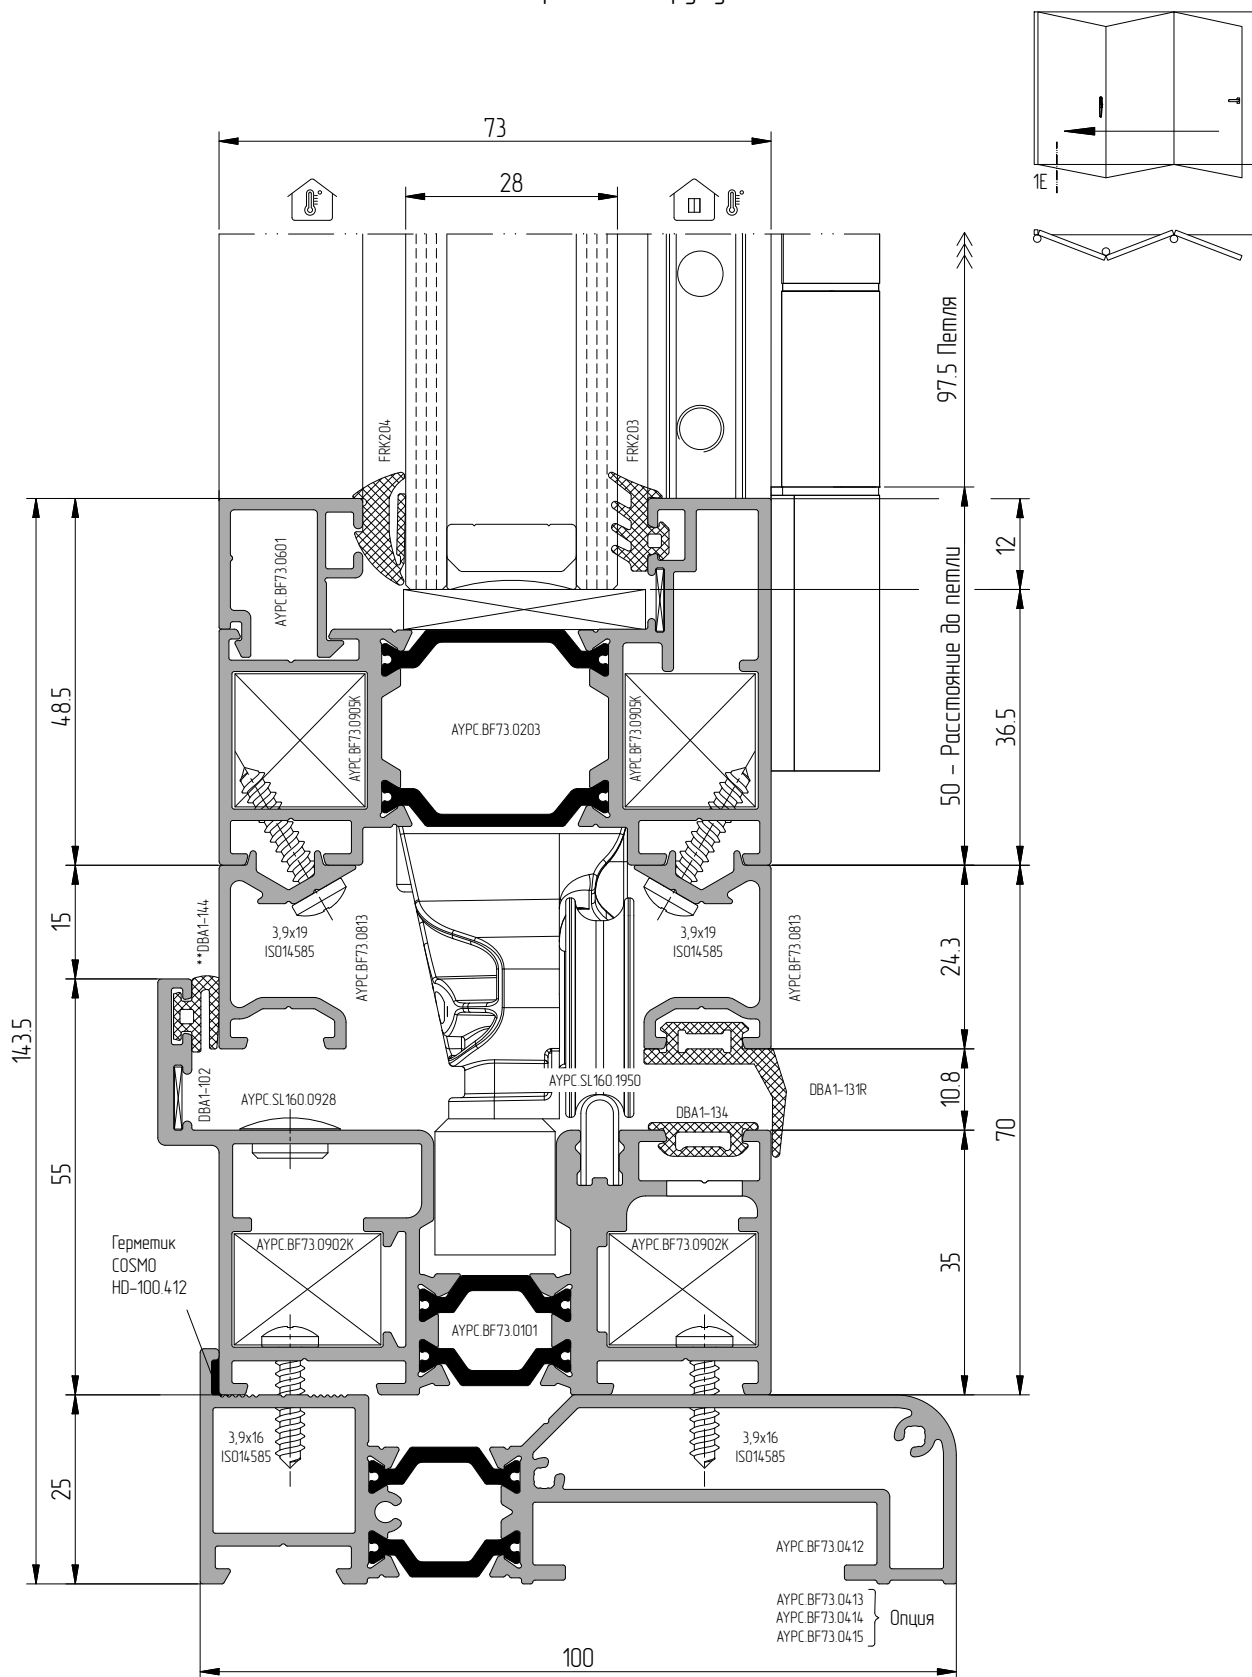


Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции.

Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

** В случае применения штапика АУРС.BF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.


Сечение 1 – Нижний узел
F.2 — Отлив 100 мм и низкий порог АУРС.BF73.0103 с опорным роликом. Стандартная створка АУРС.BF73.0202
Открывание наружу *

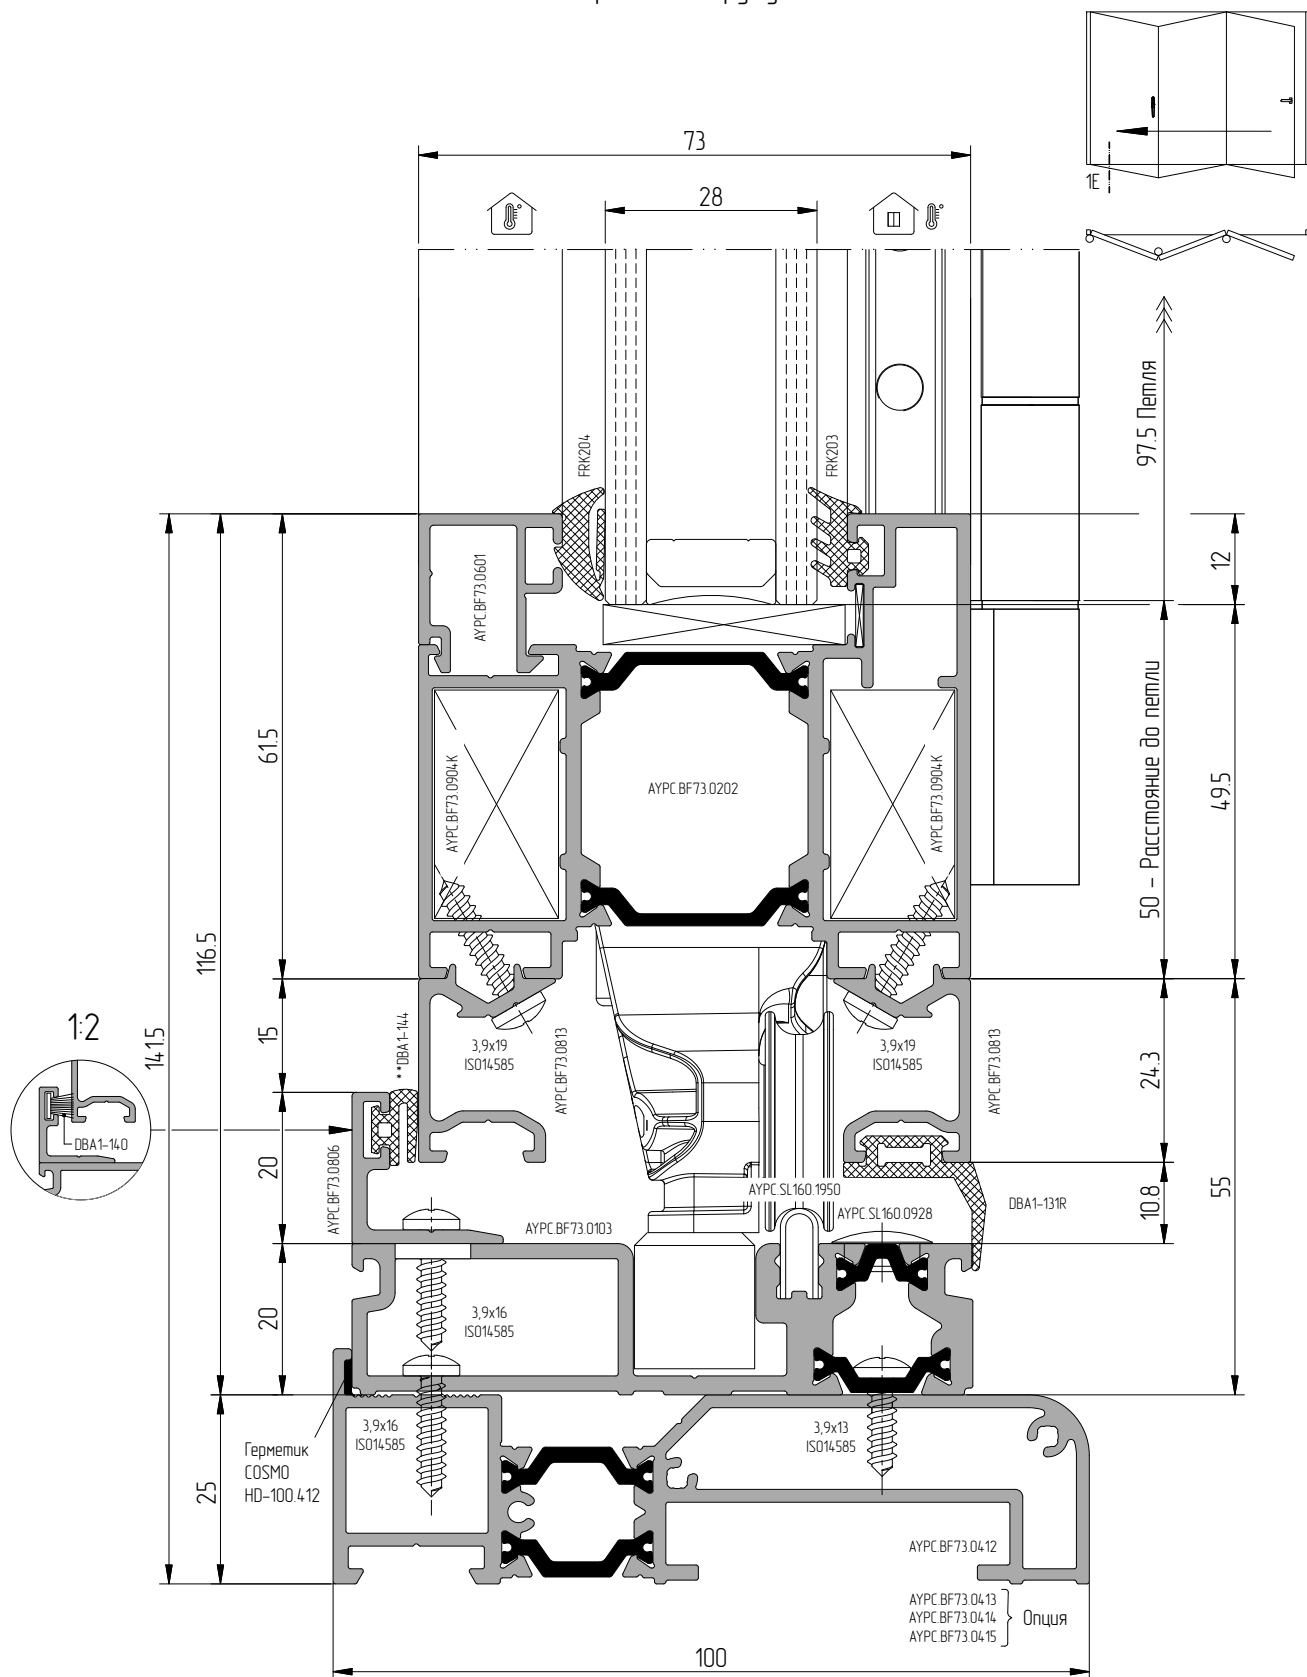

Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** В случае применения штапика АУРС.BF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.

Сечение 1 – Нижний узел
G.1 – Рама совмещенная с отливом 150 мм. Узкая створка АУРС.ВФ73.0201
Открывание наружу *

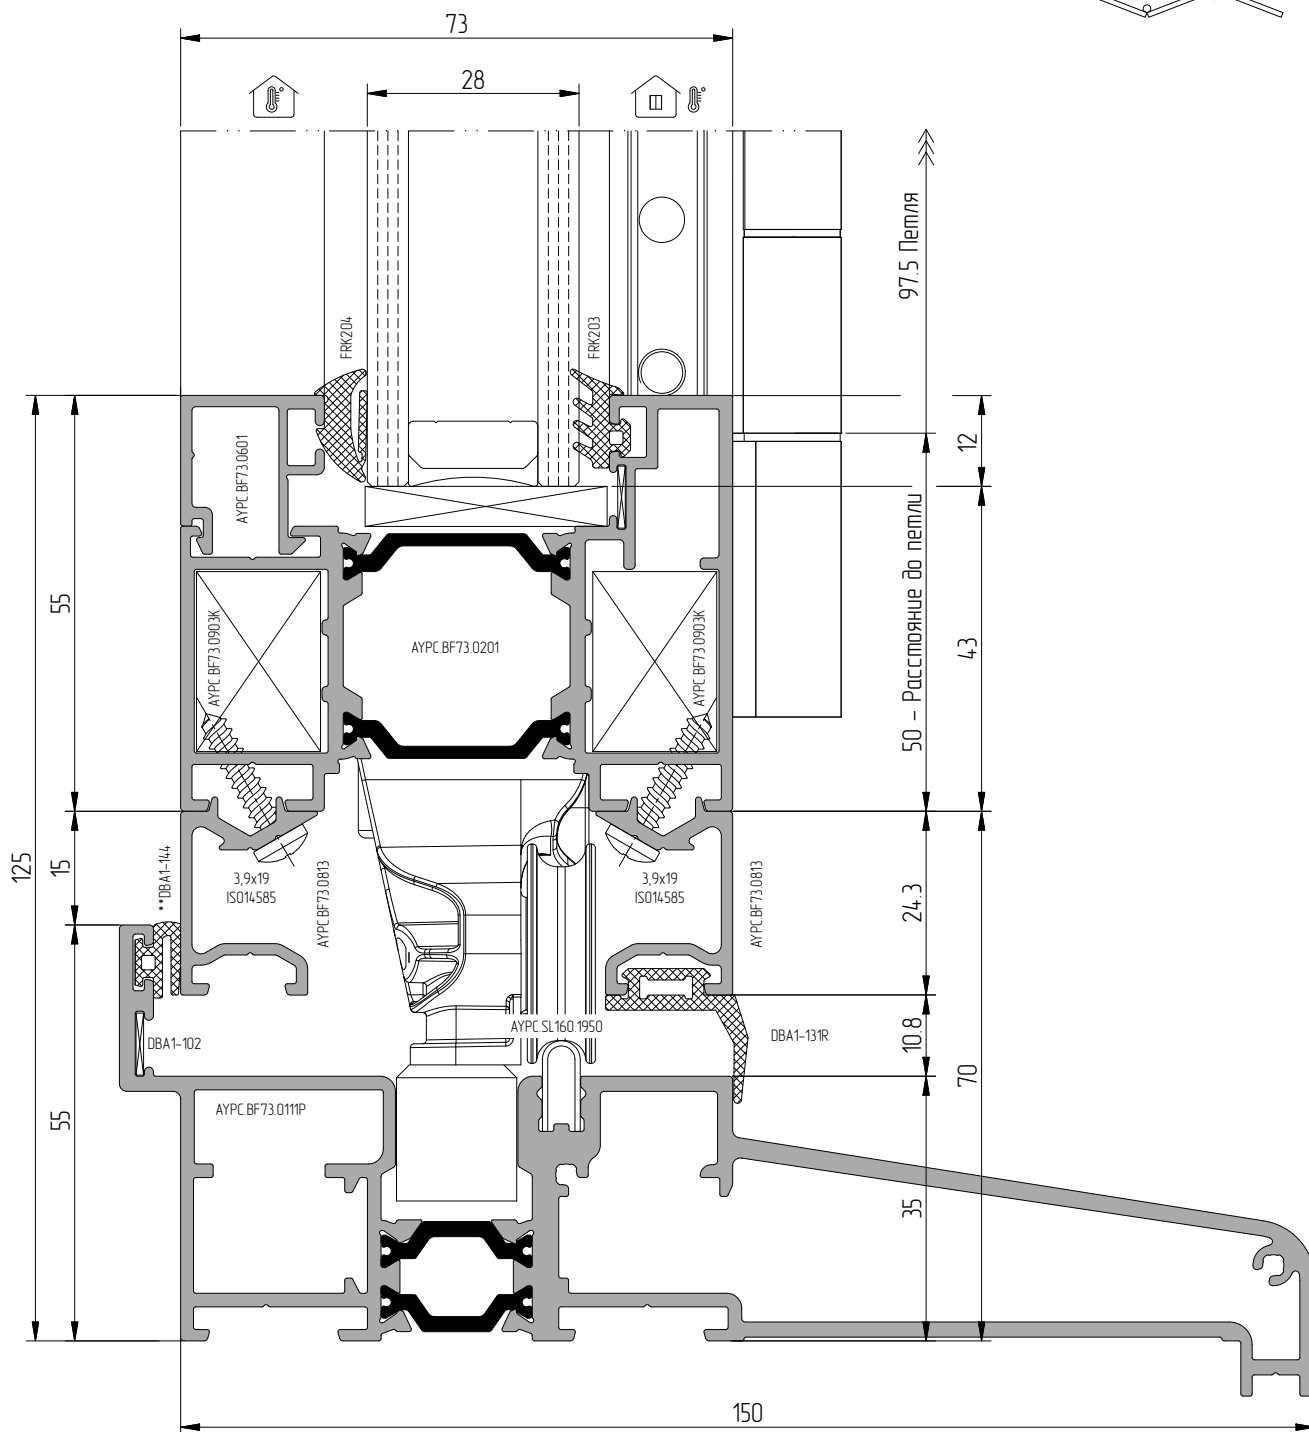



Примечание:

* Профиль АУРС.ВФ73.0111Р применяется только для наружного открывания.

** В случае применения штампала АУРС.ВФ73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.

Сечение 1 – Нижний узел
 G.2 — Рама совмещенная с отливом 150 мм. Стандартная створка АУРС.BF73.0202

Открывание наружу *

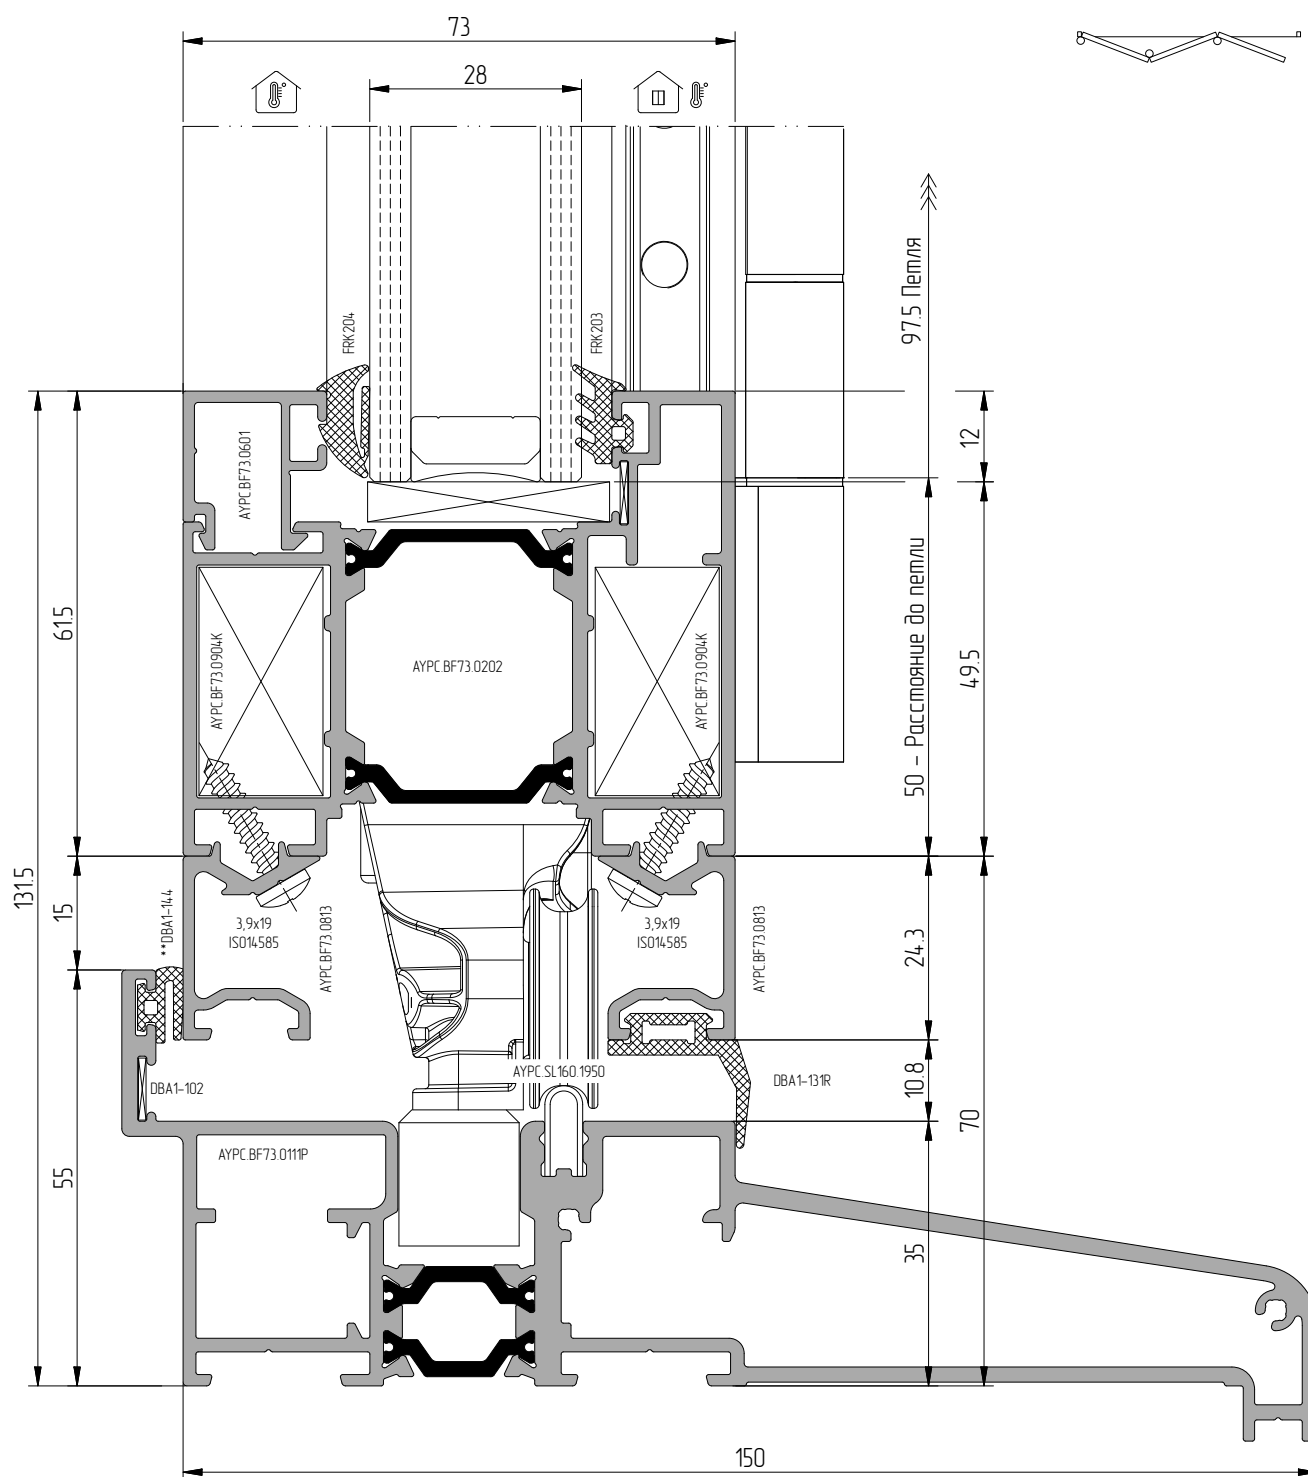



Примечание:

* Профиль АУРС.BF73.0111Р применяется только для наружного открывания.

** В случае применения штапика АУРС.BF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.

Сечение 1 – Нижний узел
G.3 – Рама совмещенная с отливом 150 мм. Сверхузкая створка АУРС.ВФ73.0203

Открытие наружу *

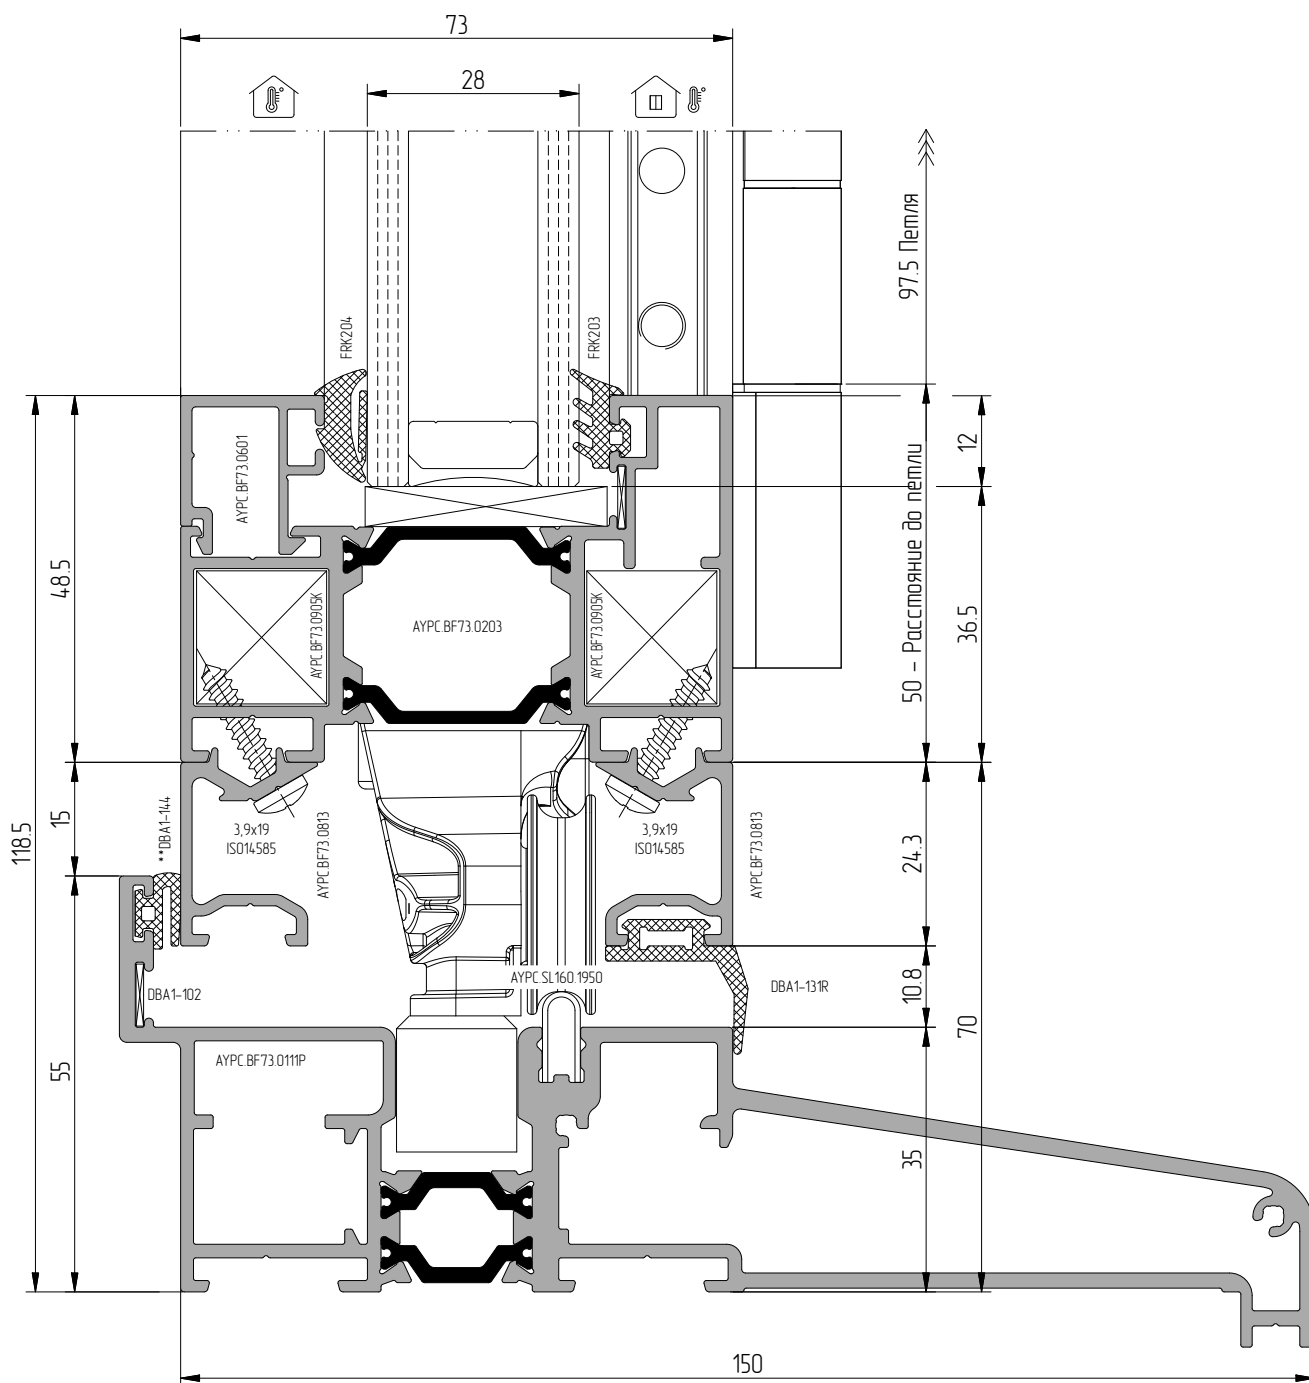



Примечание:

* Профиль АУРС.ВФ73.0111Р применяется только для наружного открывания.

** В случае применения штампла АУРС.ВФ73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.

Сечение 1 – Нижний узел
Н.2 – Двустворчатые двери. Нижний узел. Стандартная створка АУРС.BF73.0202



Открывание наружу *

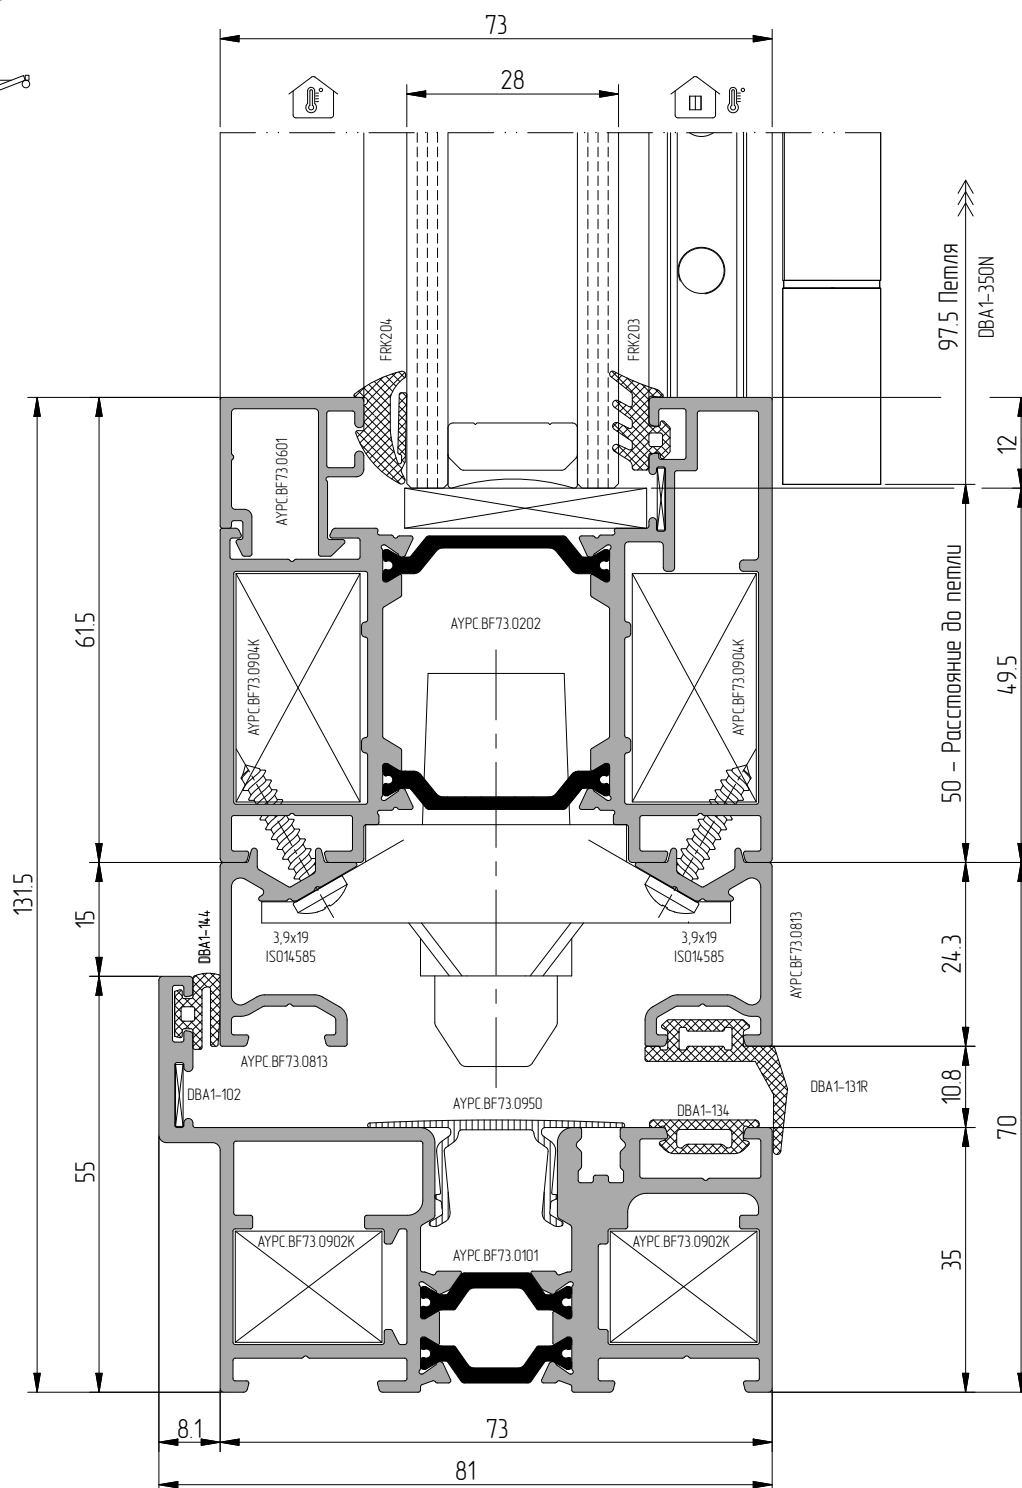

Примечание:

- Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель ДВА1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 1 – Нижний узел
I.1 – Одностворчатые и двустворчатые французские двери. Нижний узел. Узкая створка АУРС.BF73.0201
Открытие наружу *

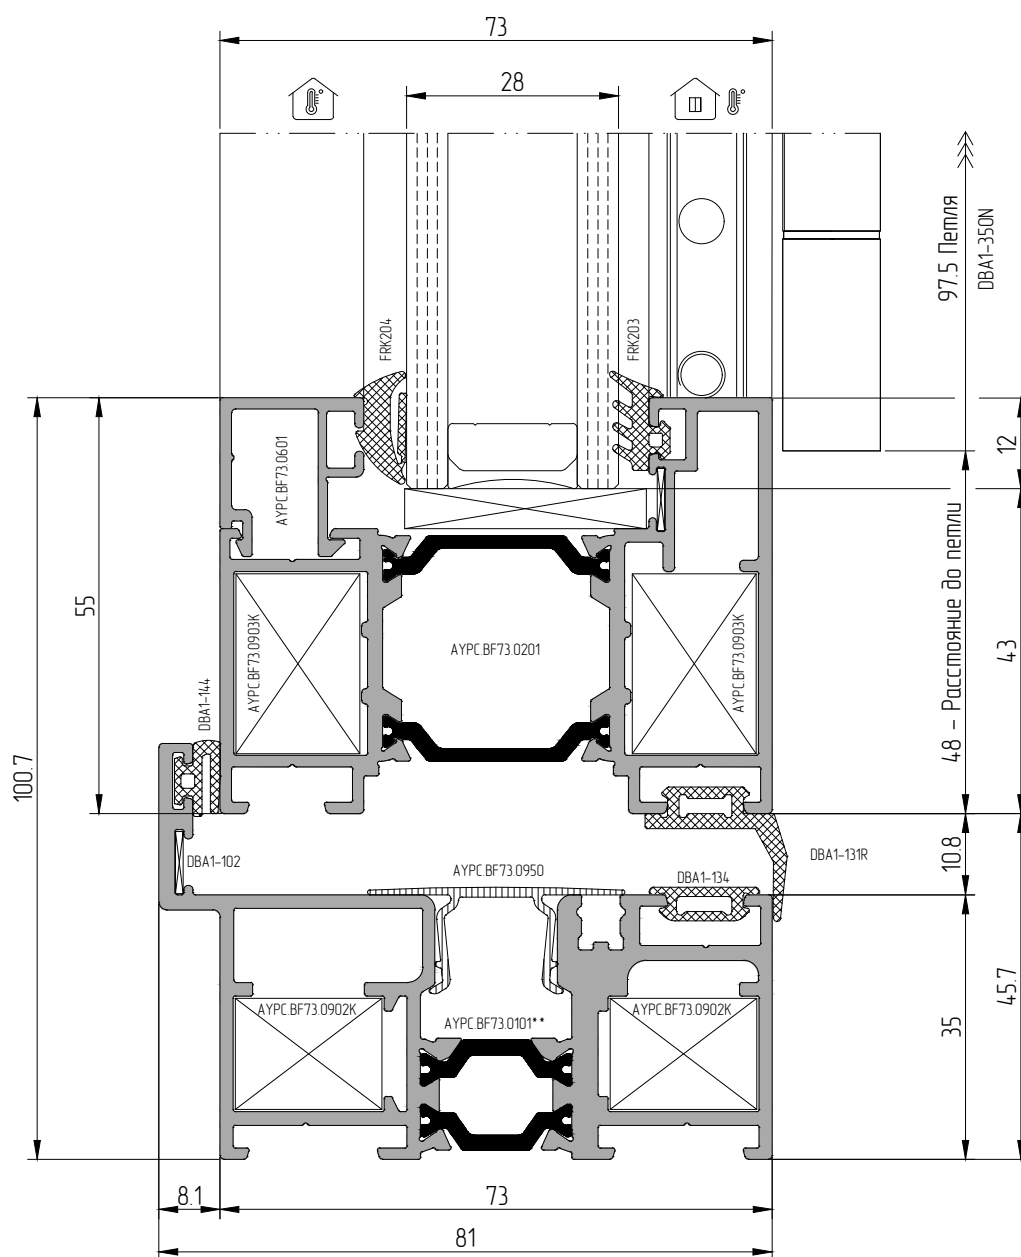

Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** Для профиля АУРС.BF73.0111Р конструктивное решение выполняется аналогично.

Сечение 1 – Нижний узел
 1.2 – Одностворчатые и двустворчатые французские двери. Нижний узел. Стандартная створка АУРС.BF73.0202

Открытие наружу *

02

03


04

05

06

07



08

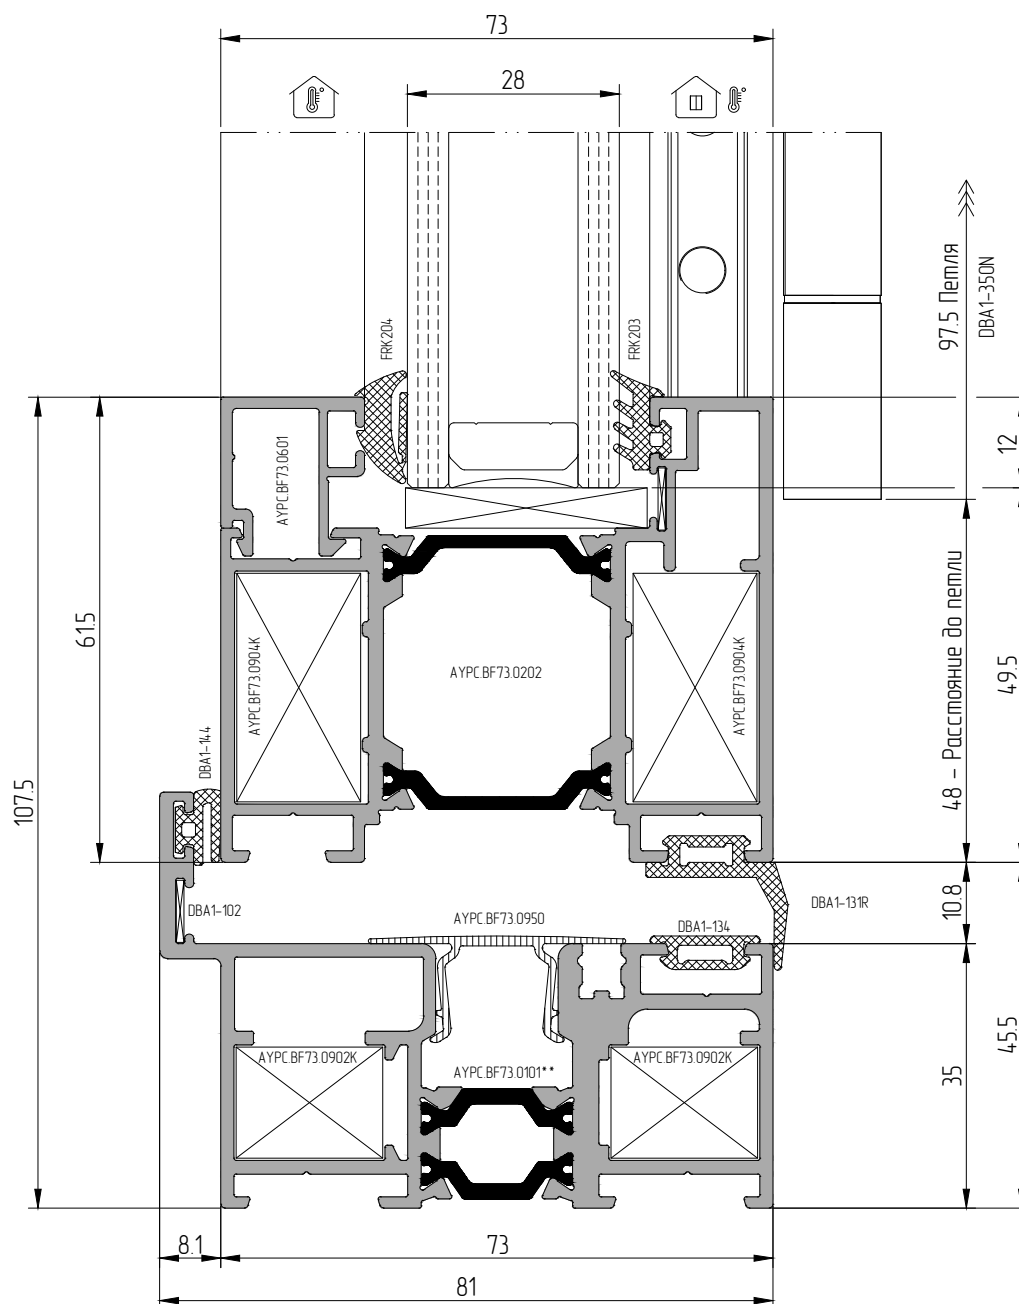

Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-14.4 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** Для профиля АУРС.BF73.0111Р конструктивное решение выполняется аналогично.



Сечение 1 – Нижний узел
I.3 – Одностворчатые и двустворчатые французские двери. Нижний узел. Сверхузкая створка АУРС.ВФ73.0203
Открывание наружу *

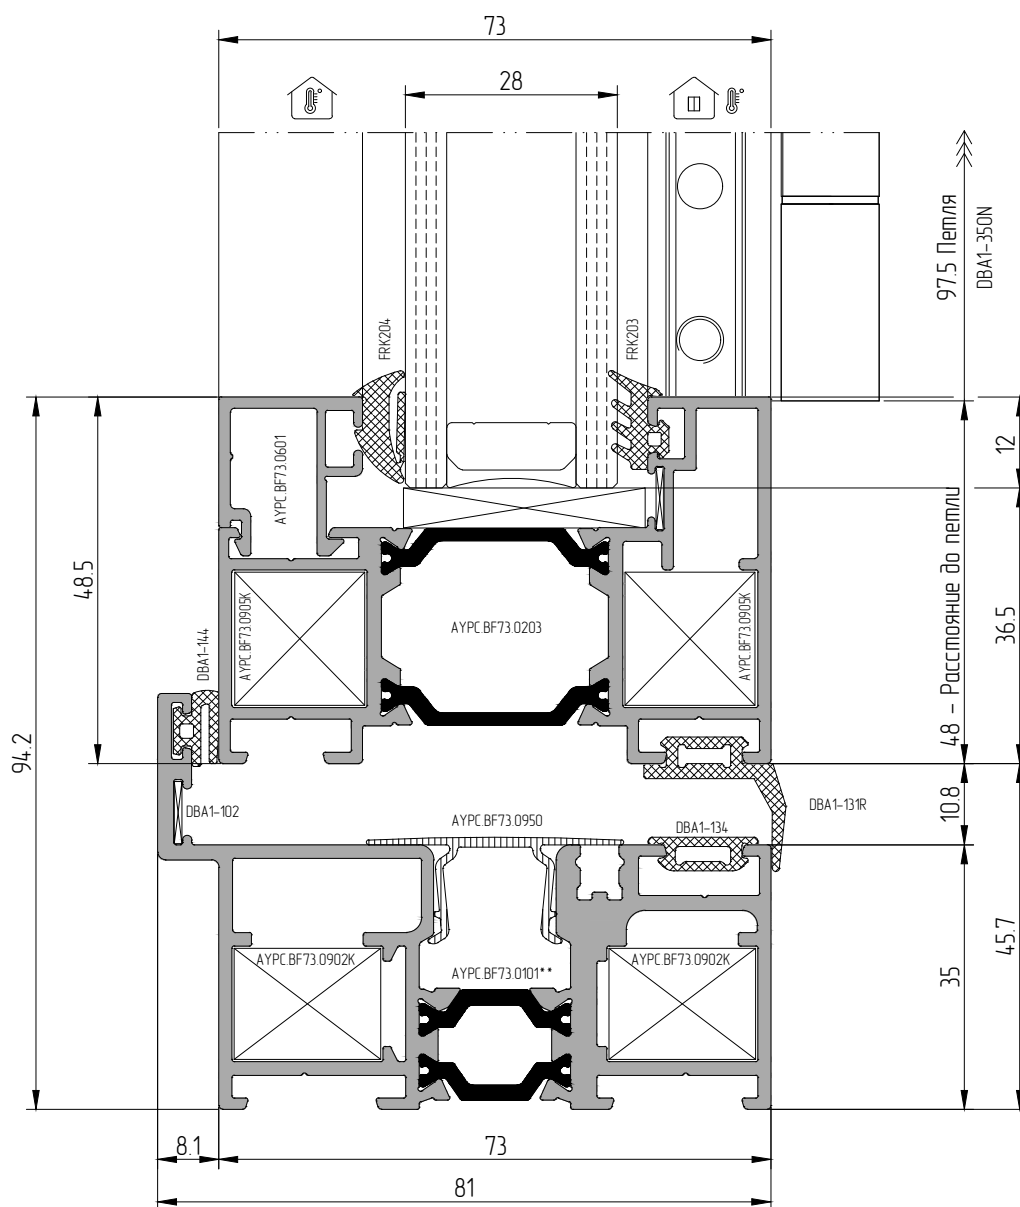

Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** Для профиля АУРС.ВФ73.0111Р конструктивное решение выполняется аналогично.

Сечение 1 – Нижний узел
 J.1 — Одностворчатые и двустворчатые французские двери. Нижний узел. Узкая створка АУРС.BF73.0201
 Открытие наружу *

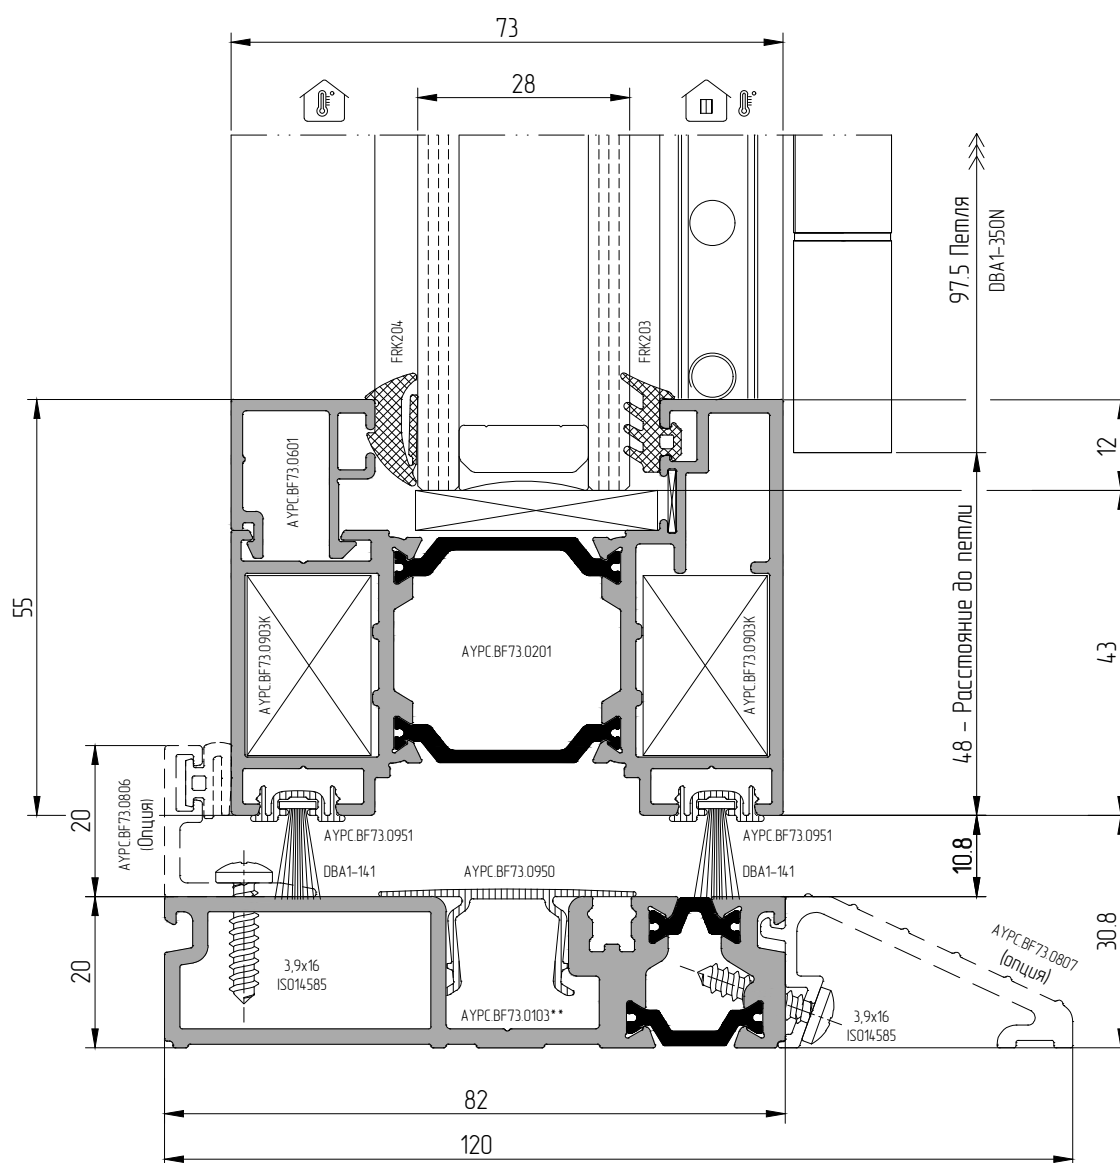



Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** Для профиля АУРС.BF73.0104 конструктивное решение выполняется аналогично.

Сечение 1 – Нижний узел
J.2 — Одностворчатые и двустворчатые французские двери. Нижний узел. Стандартная створка АУРС.BF73.0202


Открытие наружу *

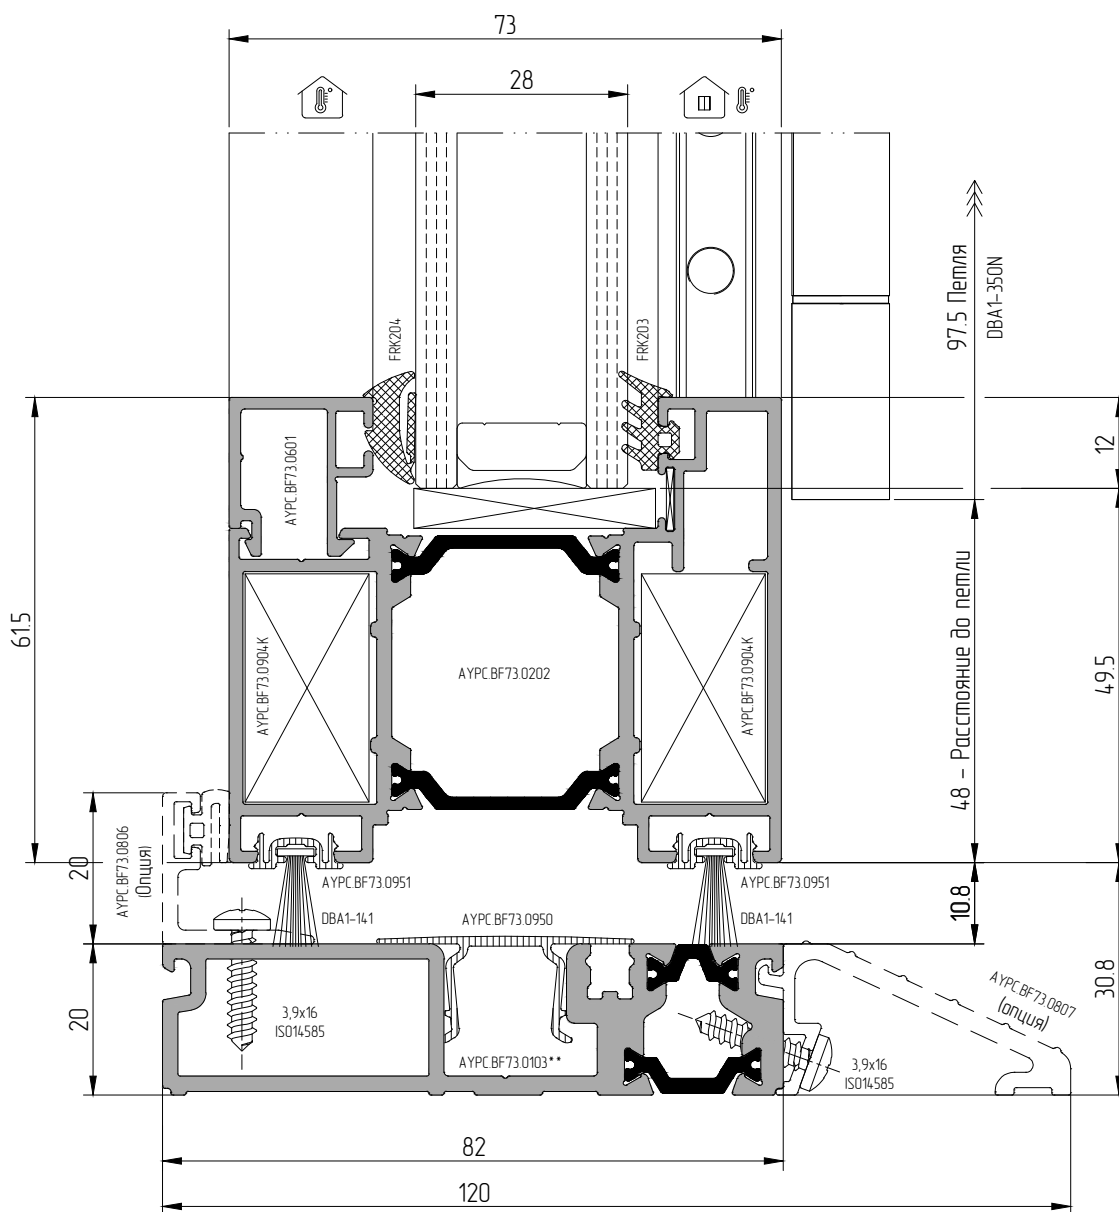

Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** Для профиля АУРС.BF73.0104 конструктивное решение выполняется аналогично.

Сечение 1 – Нижний узел
 J.3 – Одностворчатые и двустворчатые французские двери. Нижний узел. Сверхузкая створка АУРС.BF73.0203
 Открывание наружу *


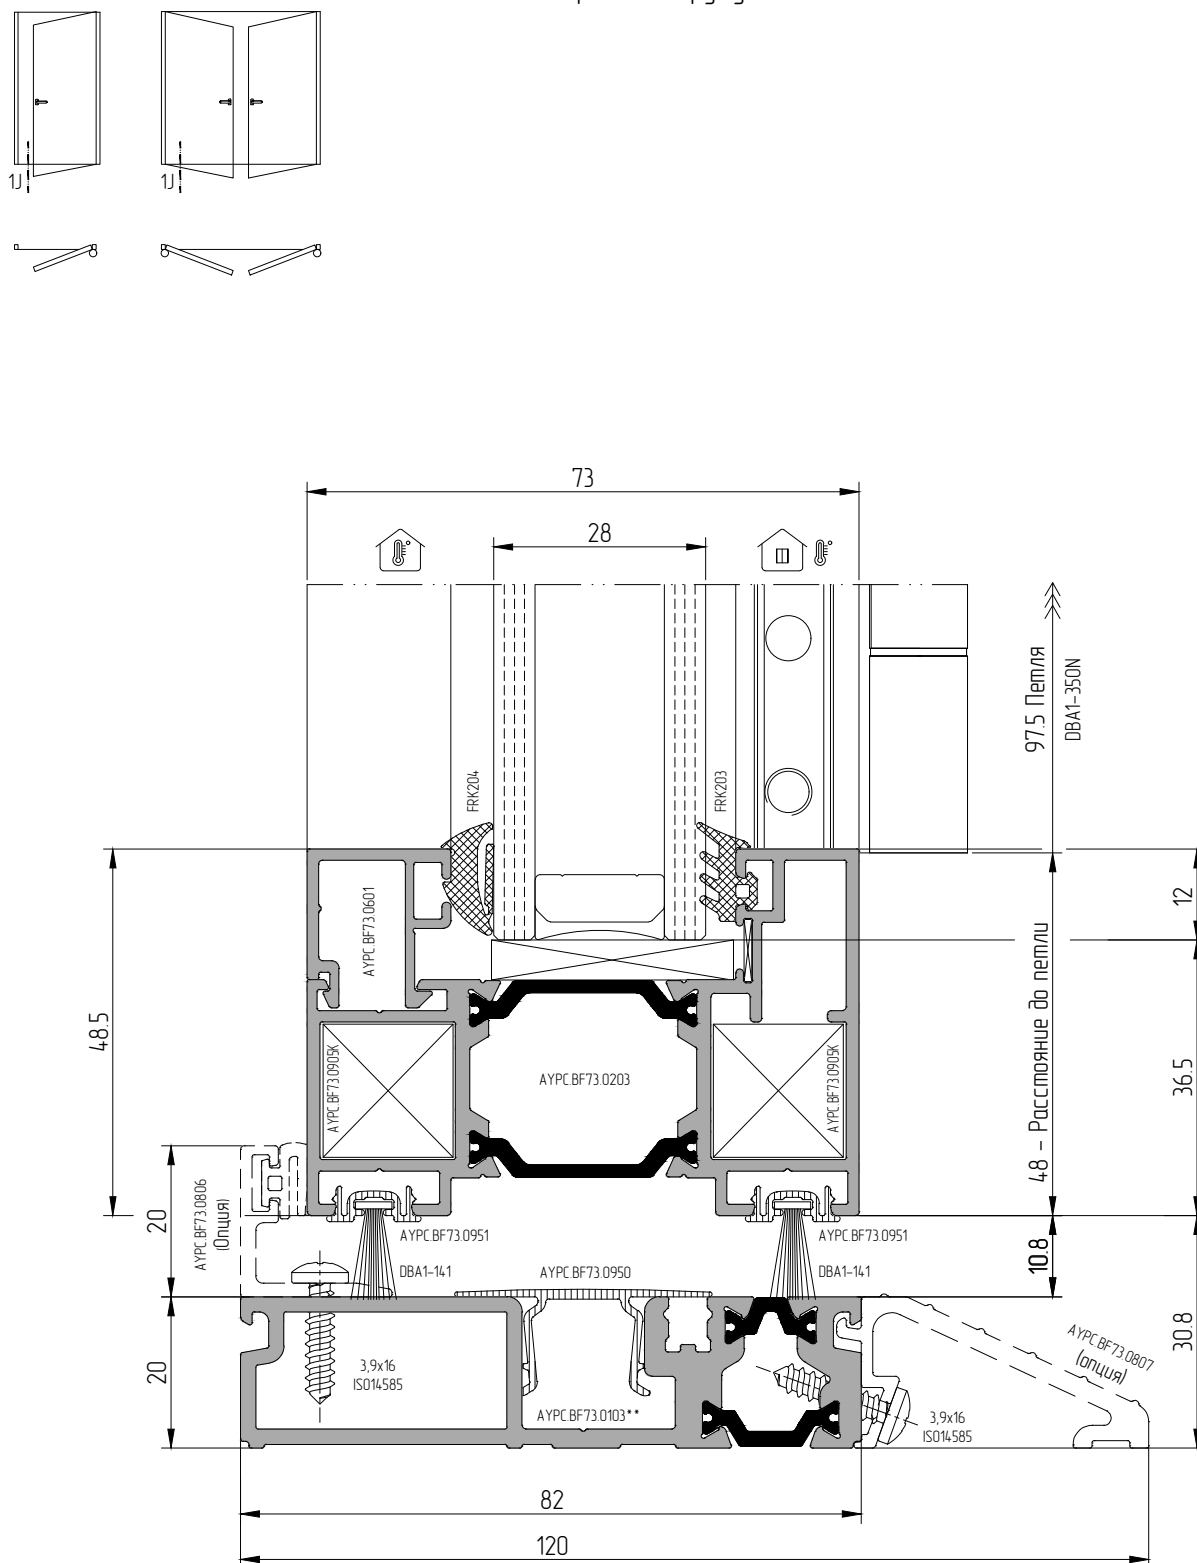


Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** Для профиля АУРС.BF73.0104 конструктивное решение выполняется аналогично.

Сечение 2 – Верхний узел
А.1 — Рама АУРС.ВF73.0101 с направляющим роликом. Узкая створка АУРС.ВF73.0201

Открытие наружу *

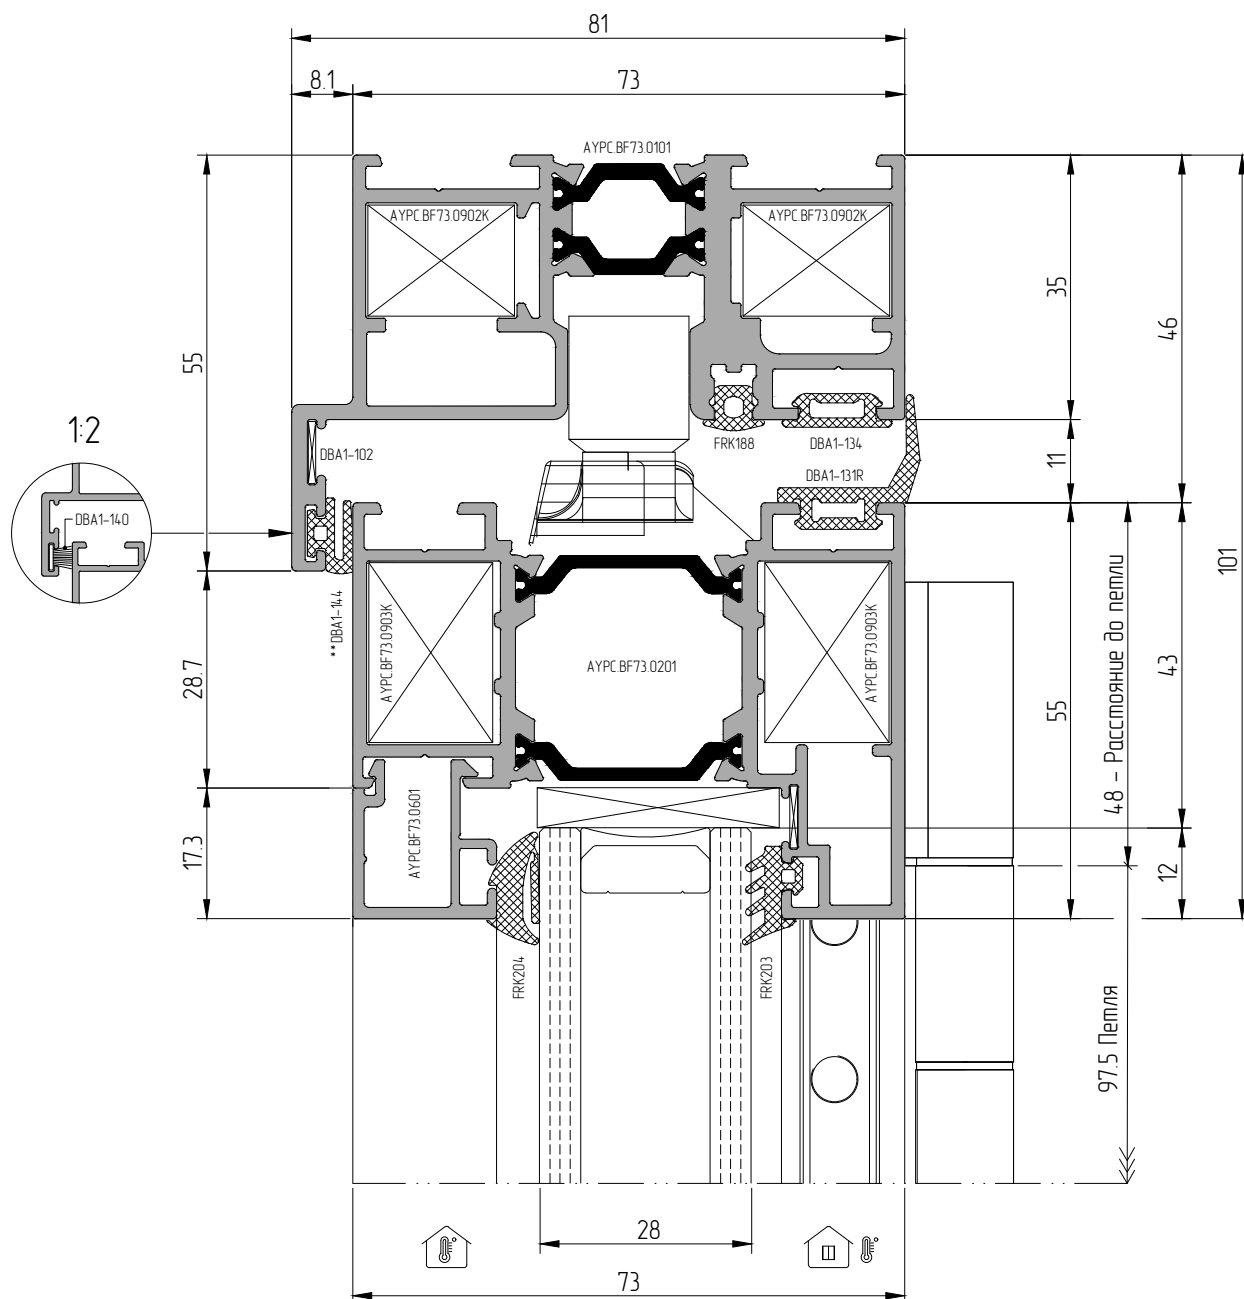


Примечание:

- * Для открытия внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** В случае применения штапеля АУРС.ВF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.

Сечение 2 – Верхний узел
 А.2 – Рама АУРС.BF73.0101 с направляющим роликом. Стандартная створка АУРС.BF73.0202

Открывание наружу *


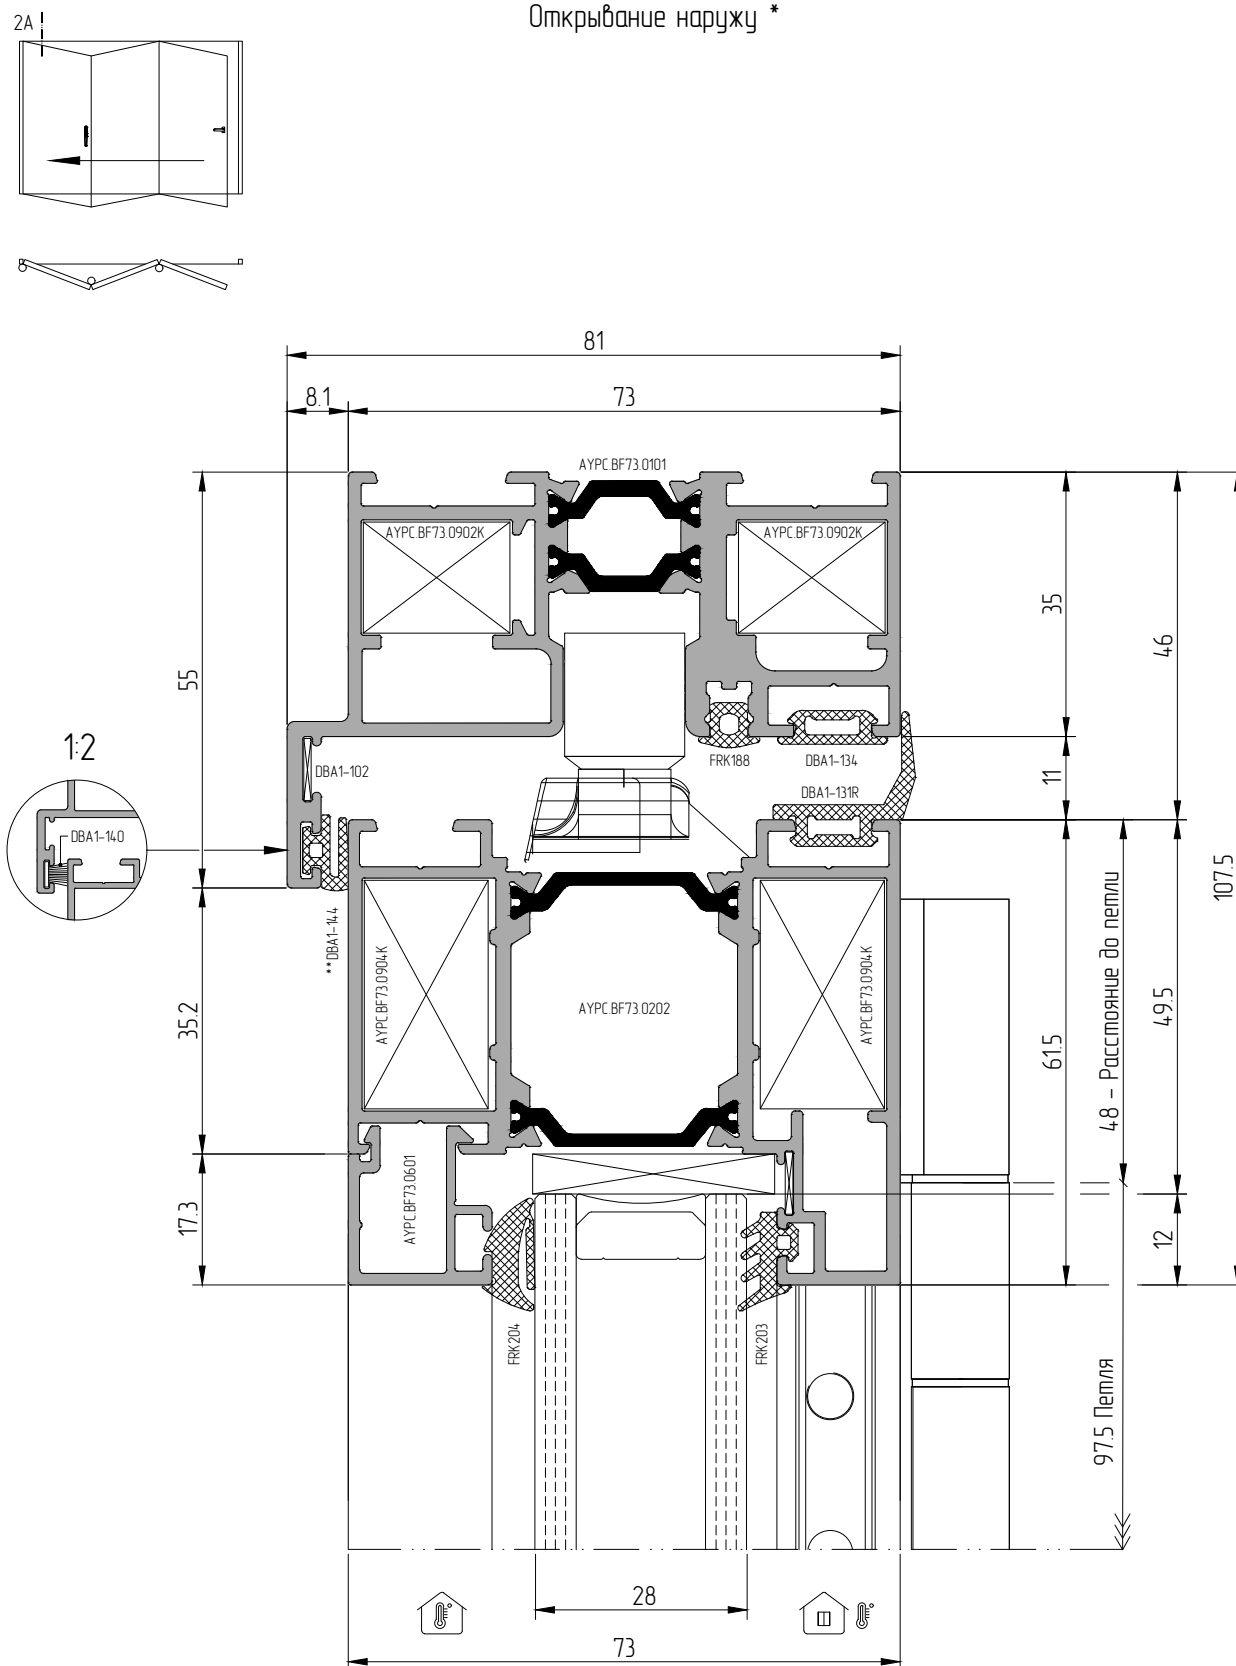


Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** В случае применения штапика АУРС.BF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.

Сечение 2 – Верхний узел
А.3 — Рама АУРС.BF73.0101 с направляющим роликом. Сверхузкая створка АУРС.BF73.0203

Открывание наружу *

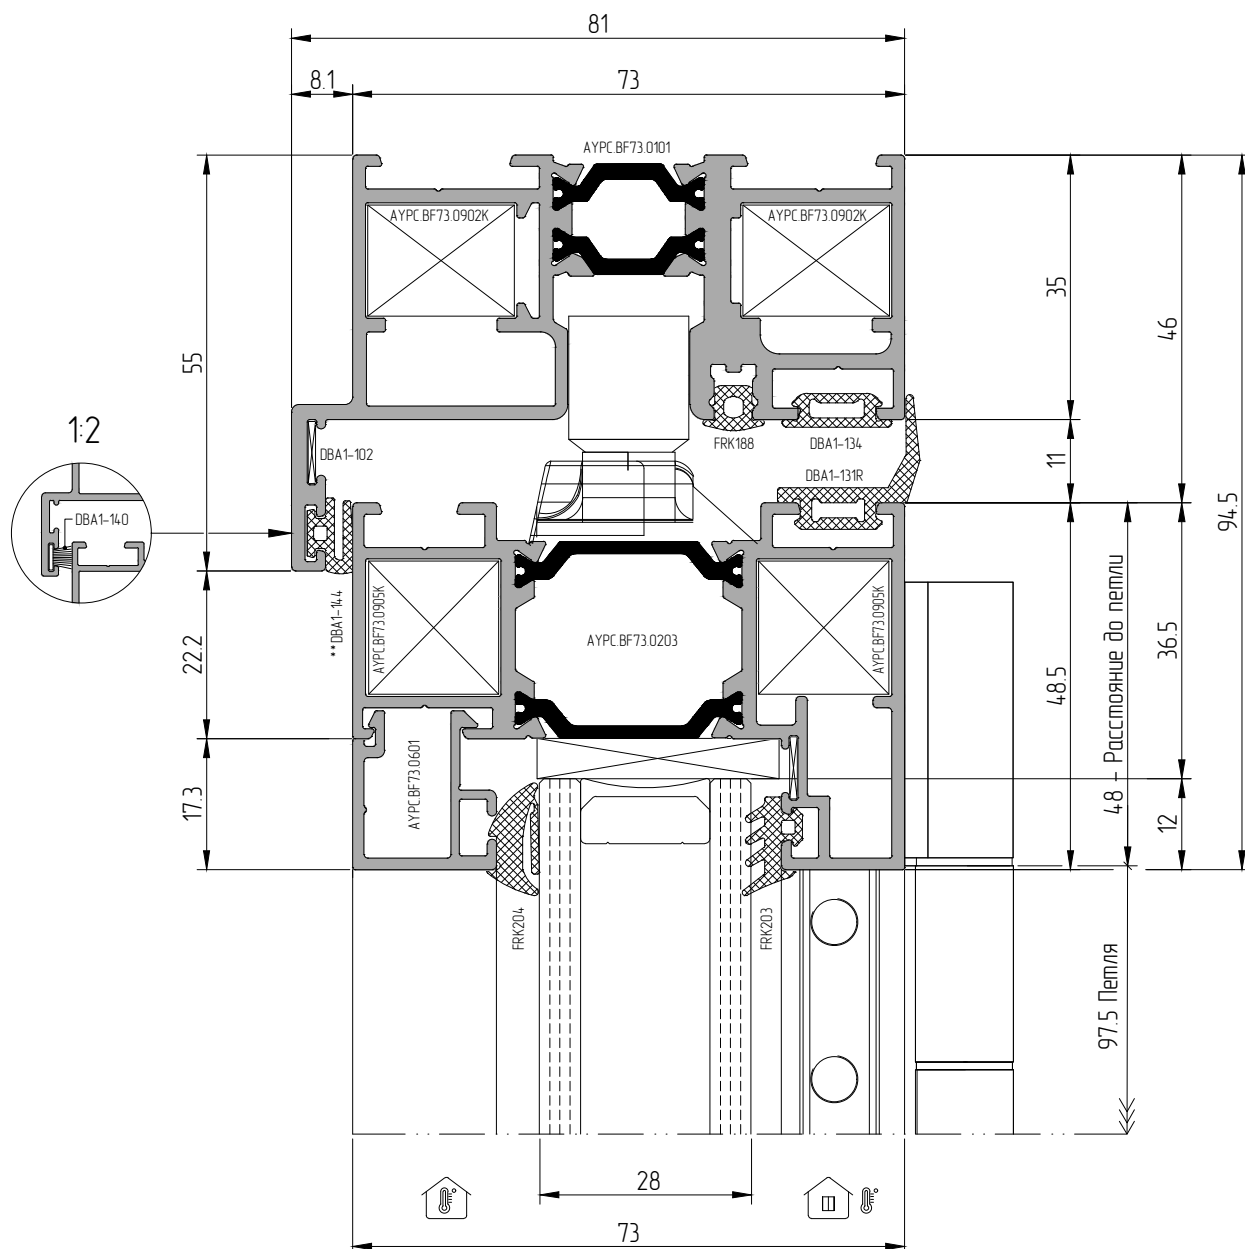


Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** В случае применения штапика АУРС.BF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.

Сечение 2 – Верхний узел
В.1 – Рама АУРС.BF73.0102 с направляющим роликом. Узкая створка АУРС.BF73.0201

Открывание наружу *

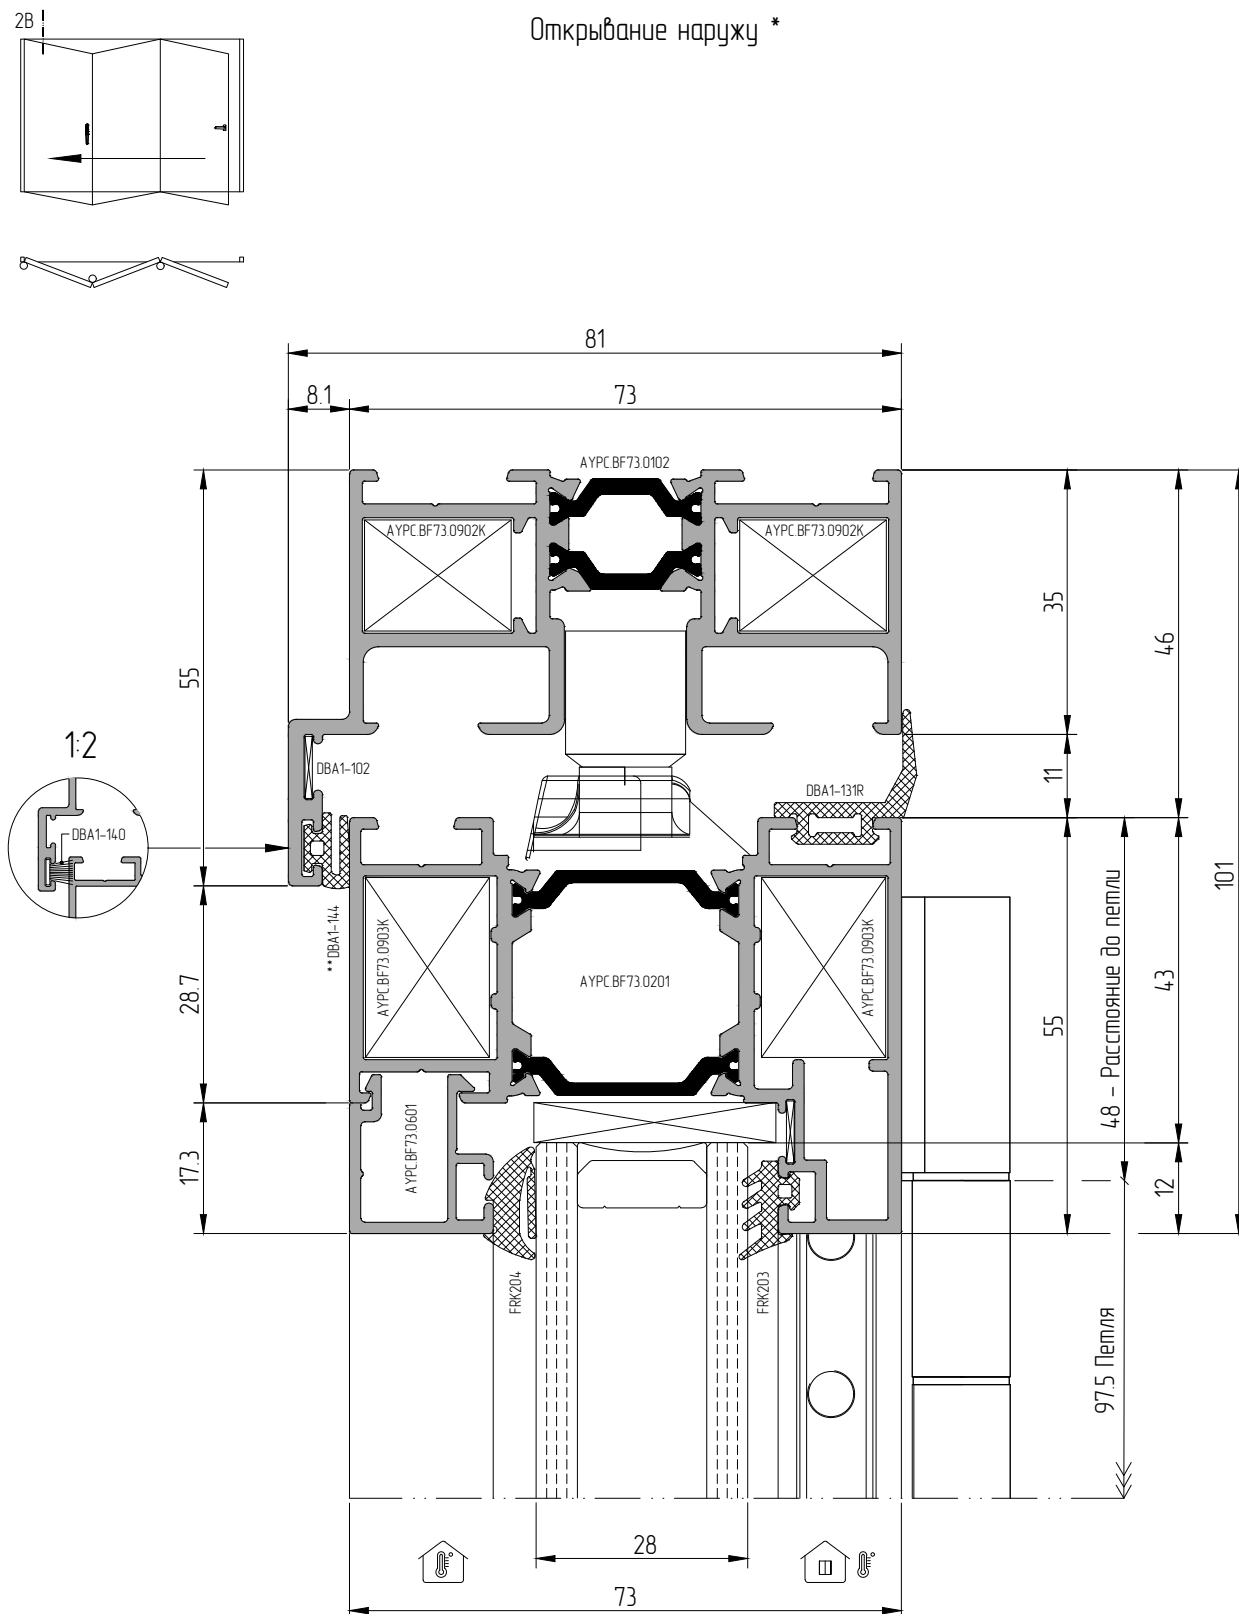



Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** В случае применения штапеля АУРС.BF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.

Сечение 2 – Верхний узел

В.2 — Рама АУРС.BF73.0102 с направляющим роликом. Стандартная створка АУРС.BF73.0202

Открывание наружу *

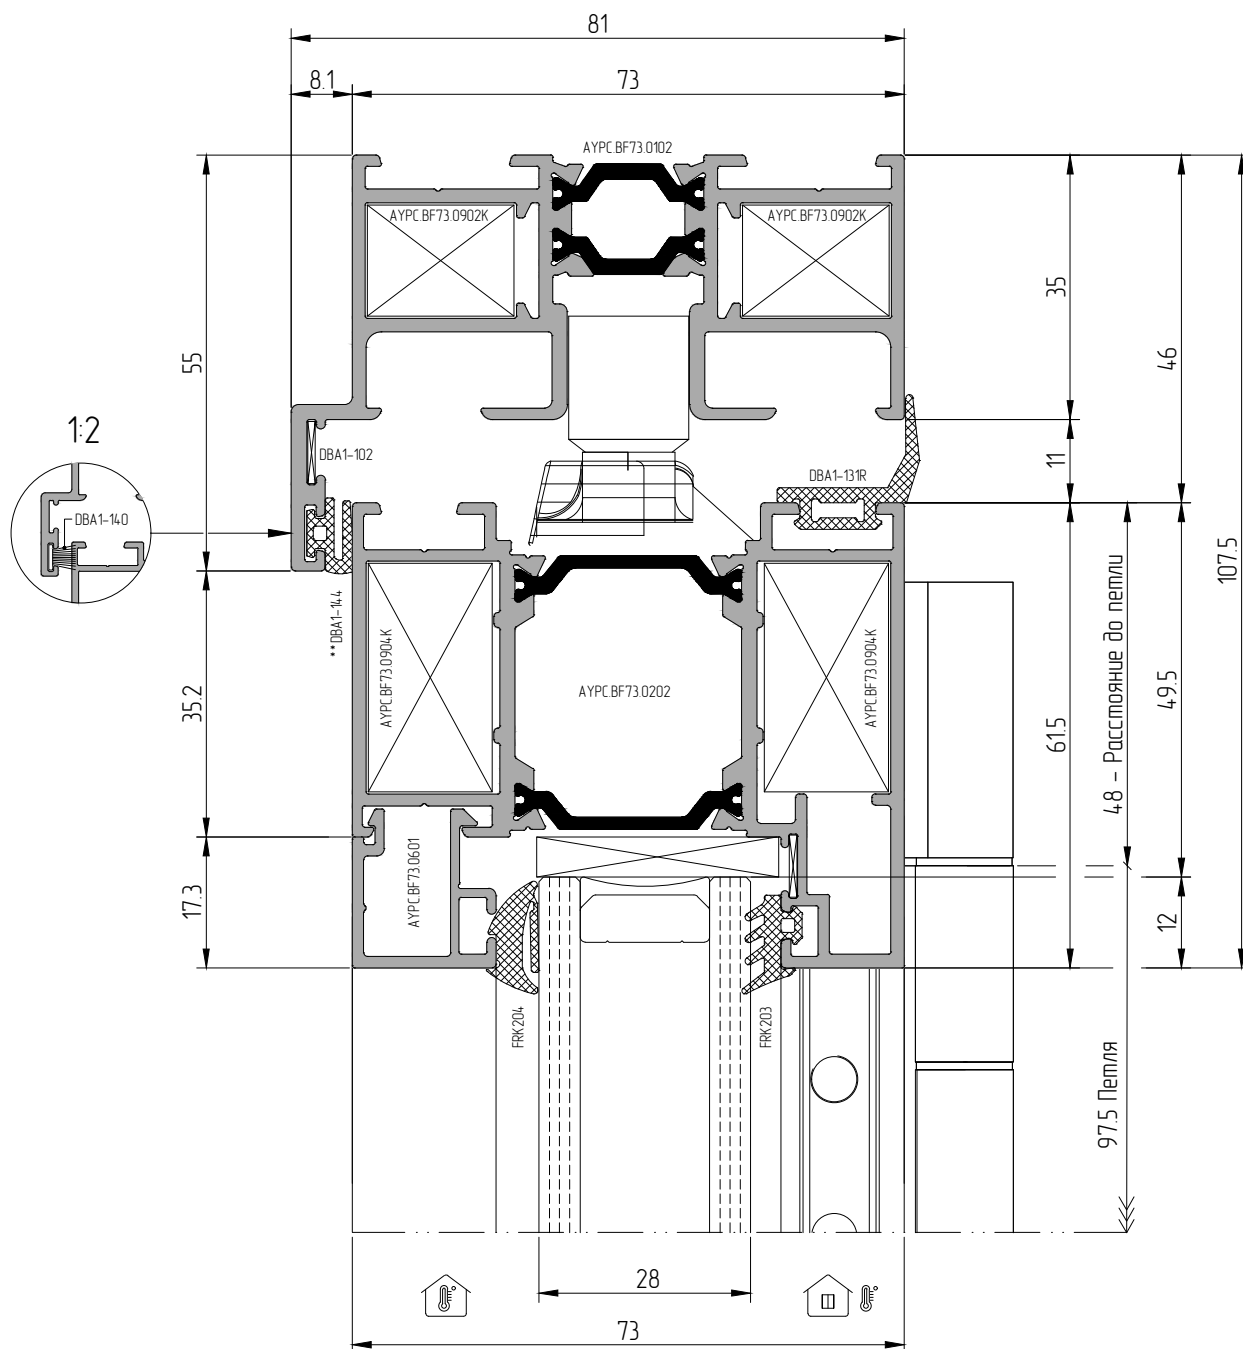



Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-14.4 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** В случае применения штапика АУРС.BF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-14.0 вместо DBA1-14.4.

Сечение 2 – Верхний узел
 В.3 – Рама АУРС.ВF73.0102 с направляющим роликом. Сверхузкая створка АУРС.ВF73.0203

Открытие наружу *

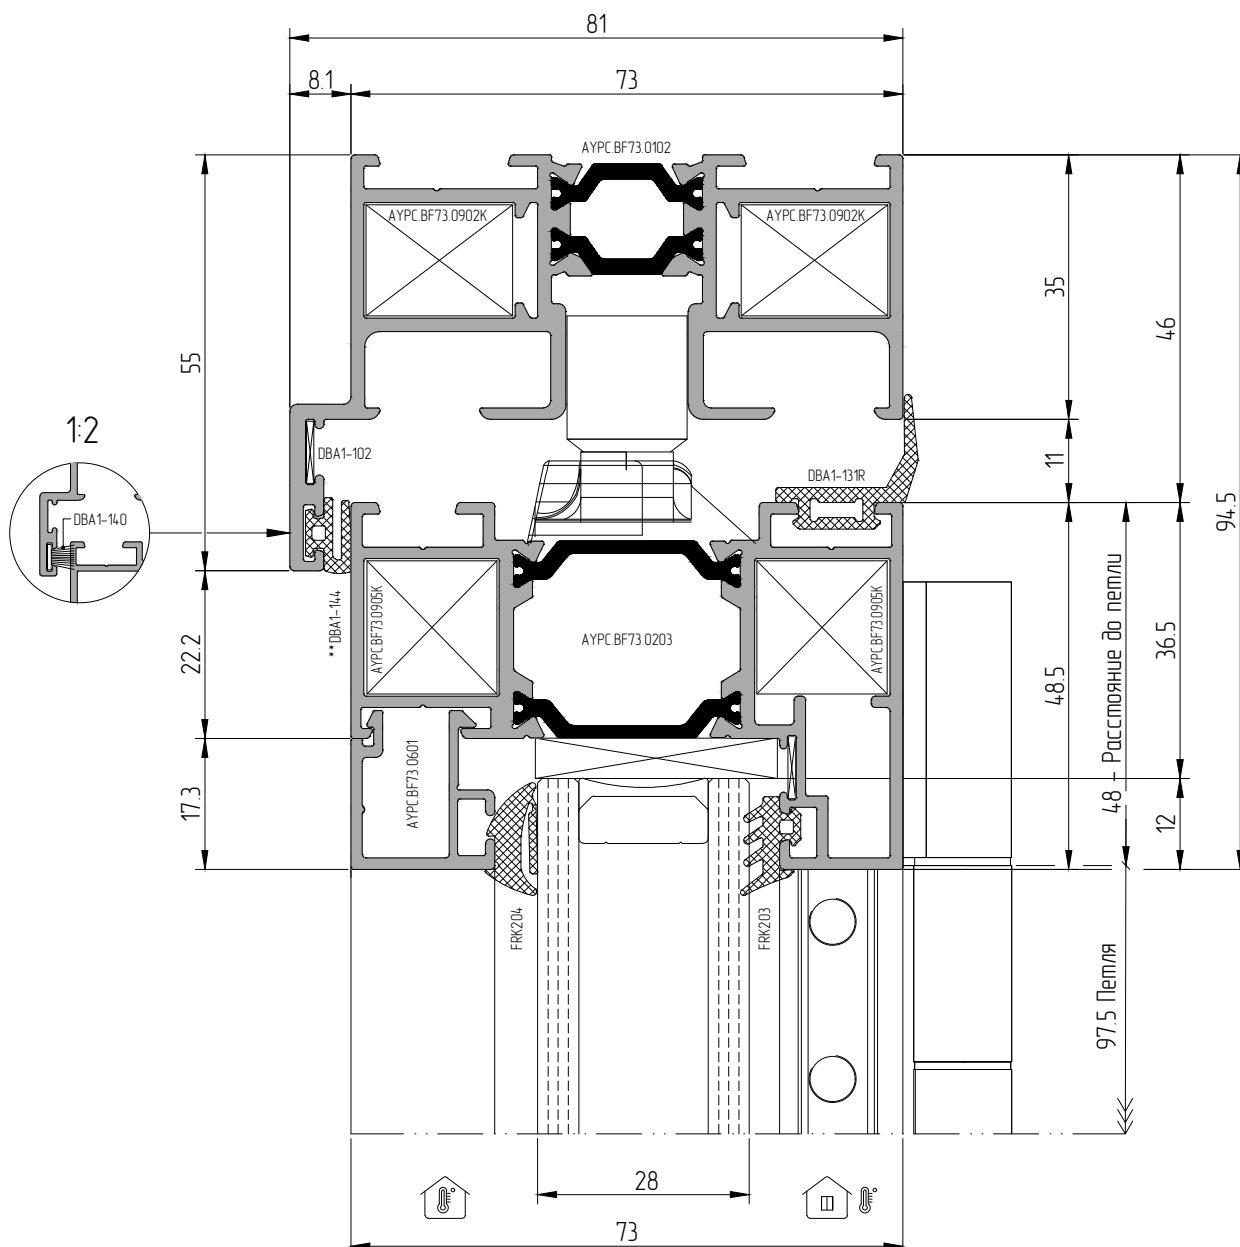


Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель ДВА1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

** В случае применения штапеля АУРС.ВF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель ДВА1-140 вместо ДВА1-144.

Сечение 2 – Верхний узел
С.1 – Рама АУРС.ВF73.0101 со шпингалетом и вент. профилем. Узкая створка АУРС.ВF73.0201

Открывание наружу *

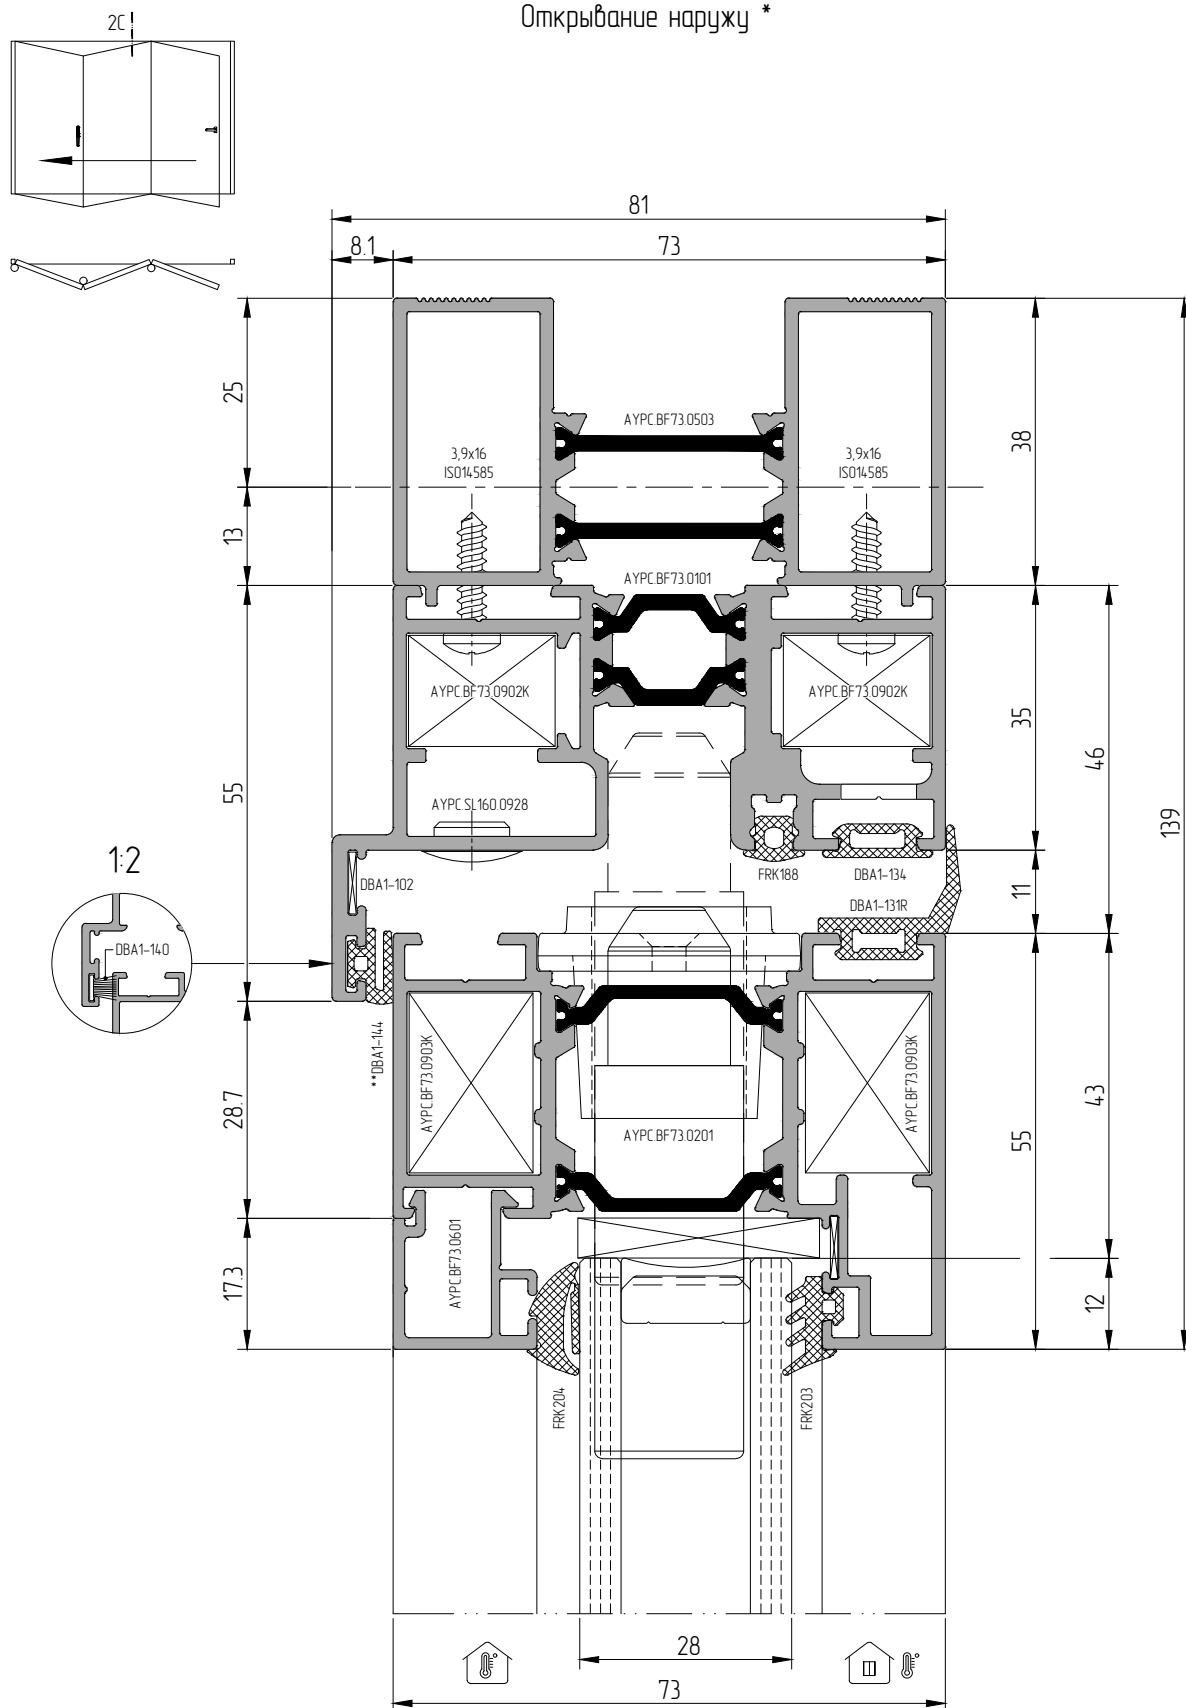


Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** В случае применения штапика АУРС.ВF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.

Сечение 2 – Верхний узел
С.2 — Рама АУРС.ВФ73.0101 со шпингалетом и вент. профилем. Стандартная створка АУРС.ВФ73.0202

Открытие наружу *

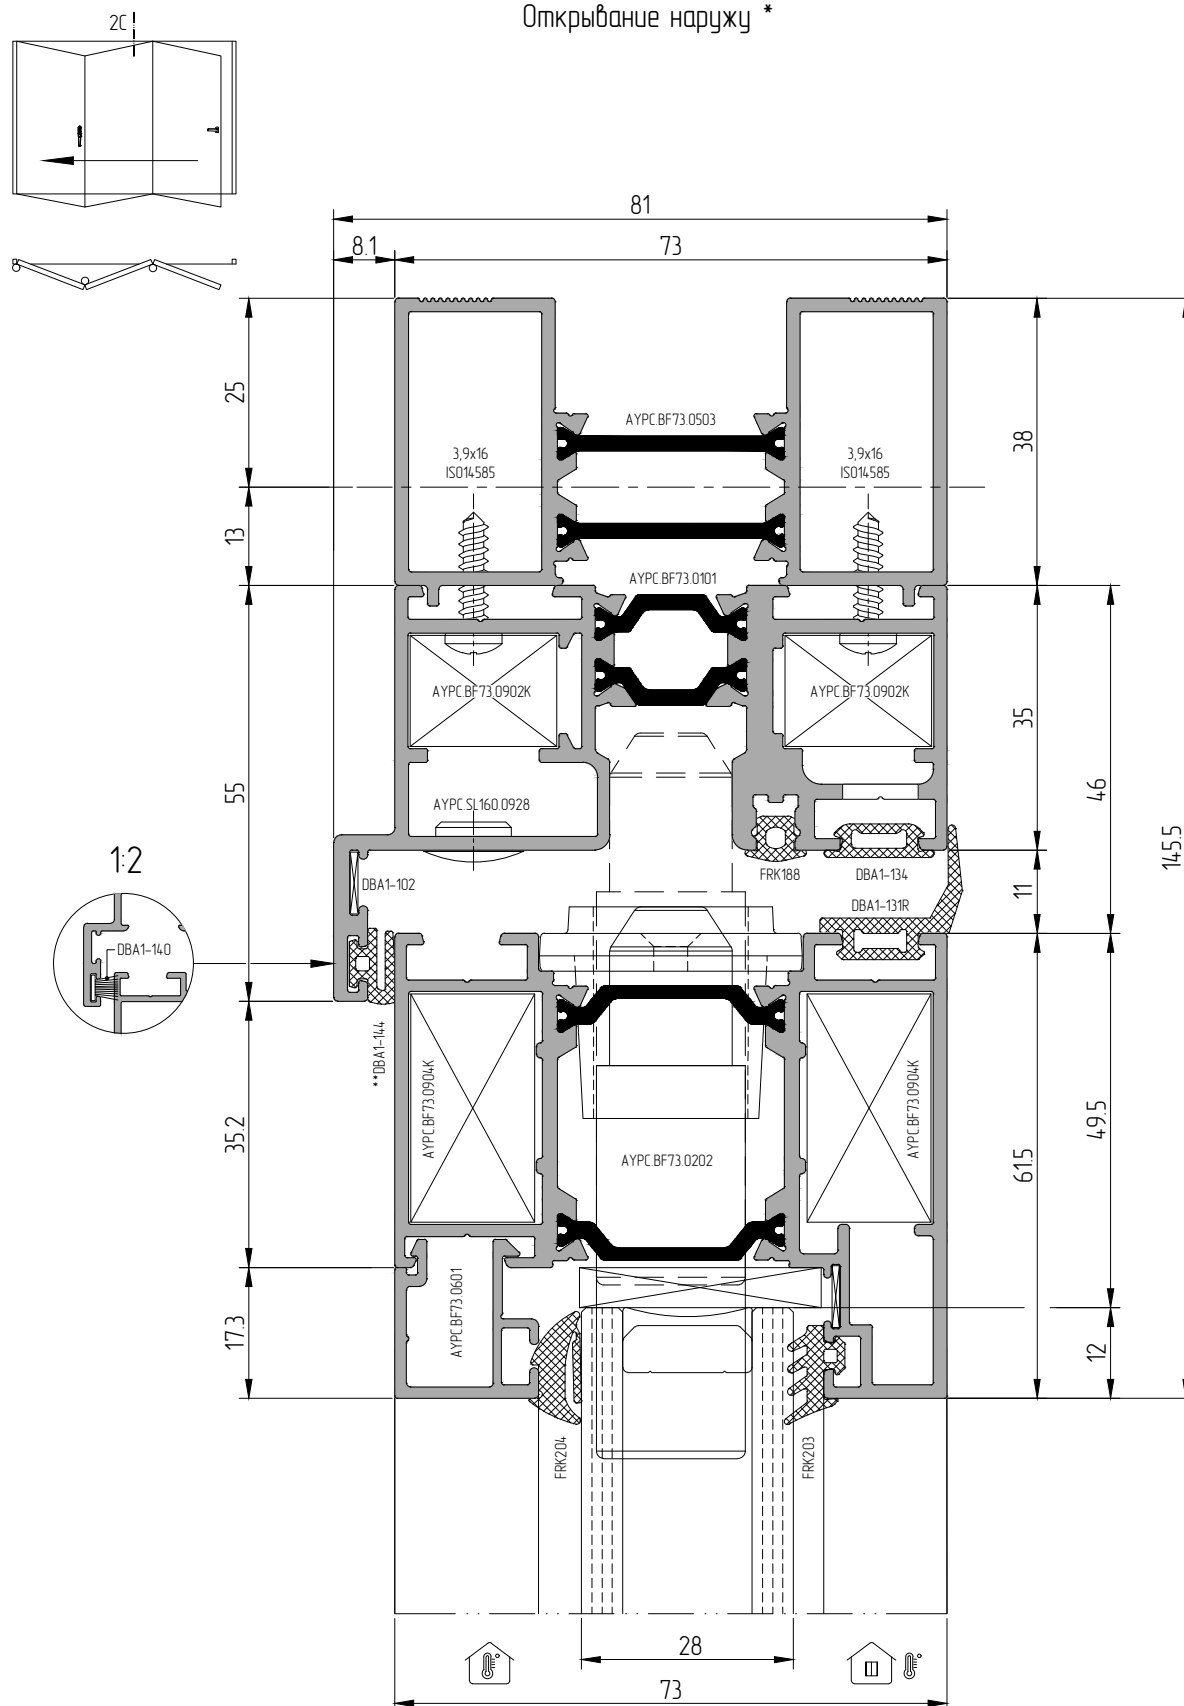


Примечание:

* Для открытия внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

** В случае применения штапика АУРС.ВФ73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.

Сечение 2 – Верхний узел
С.З – Рама АУРС.BF73.0101 со шпингалетом и вент. профилем. Сверхузкая створка АУРС.BF73.0203


Открывание наружу *

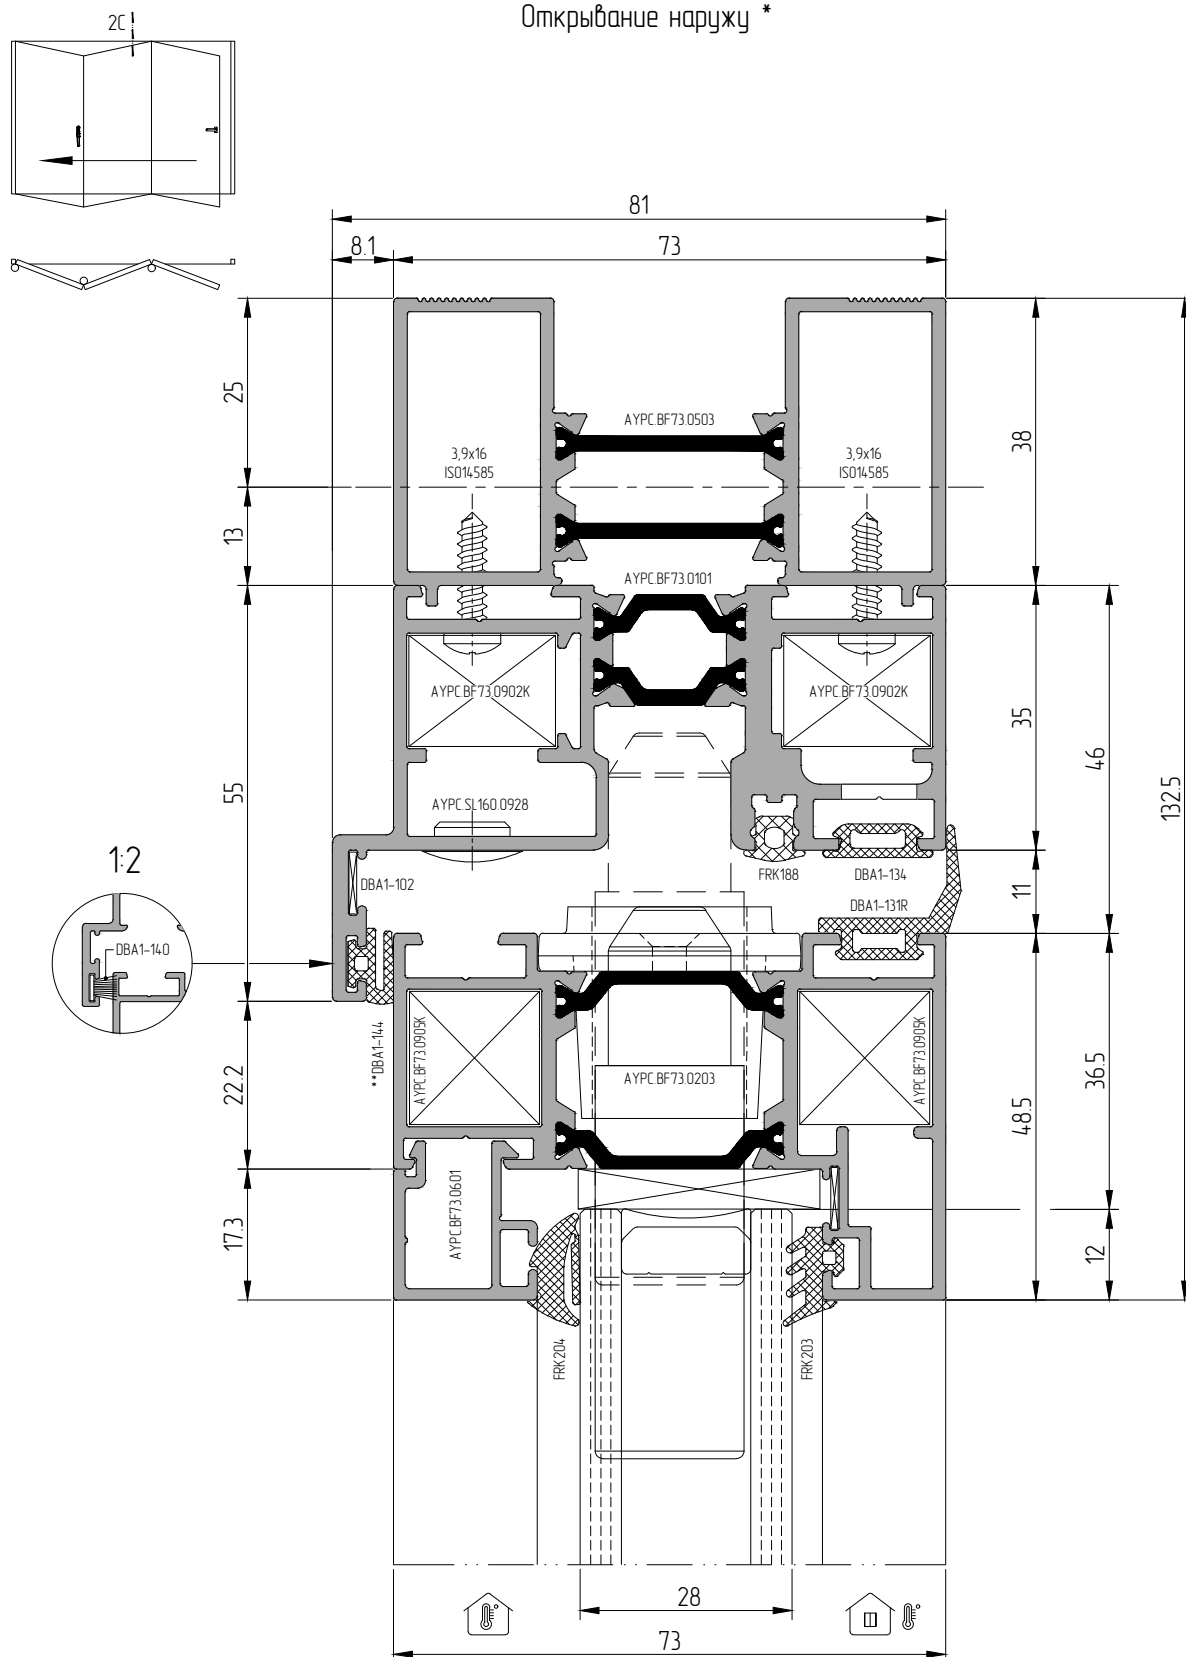

Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** В случае применения штапеля АУРС.BF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.

Сечение 2 – Верхний узел
D.2 — Рама АУРС.BF73.0102 со шпингалетом и вент. профилем. Стандартная створка АУРС.BF73.0202
20 ! Открытие наружу *

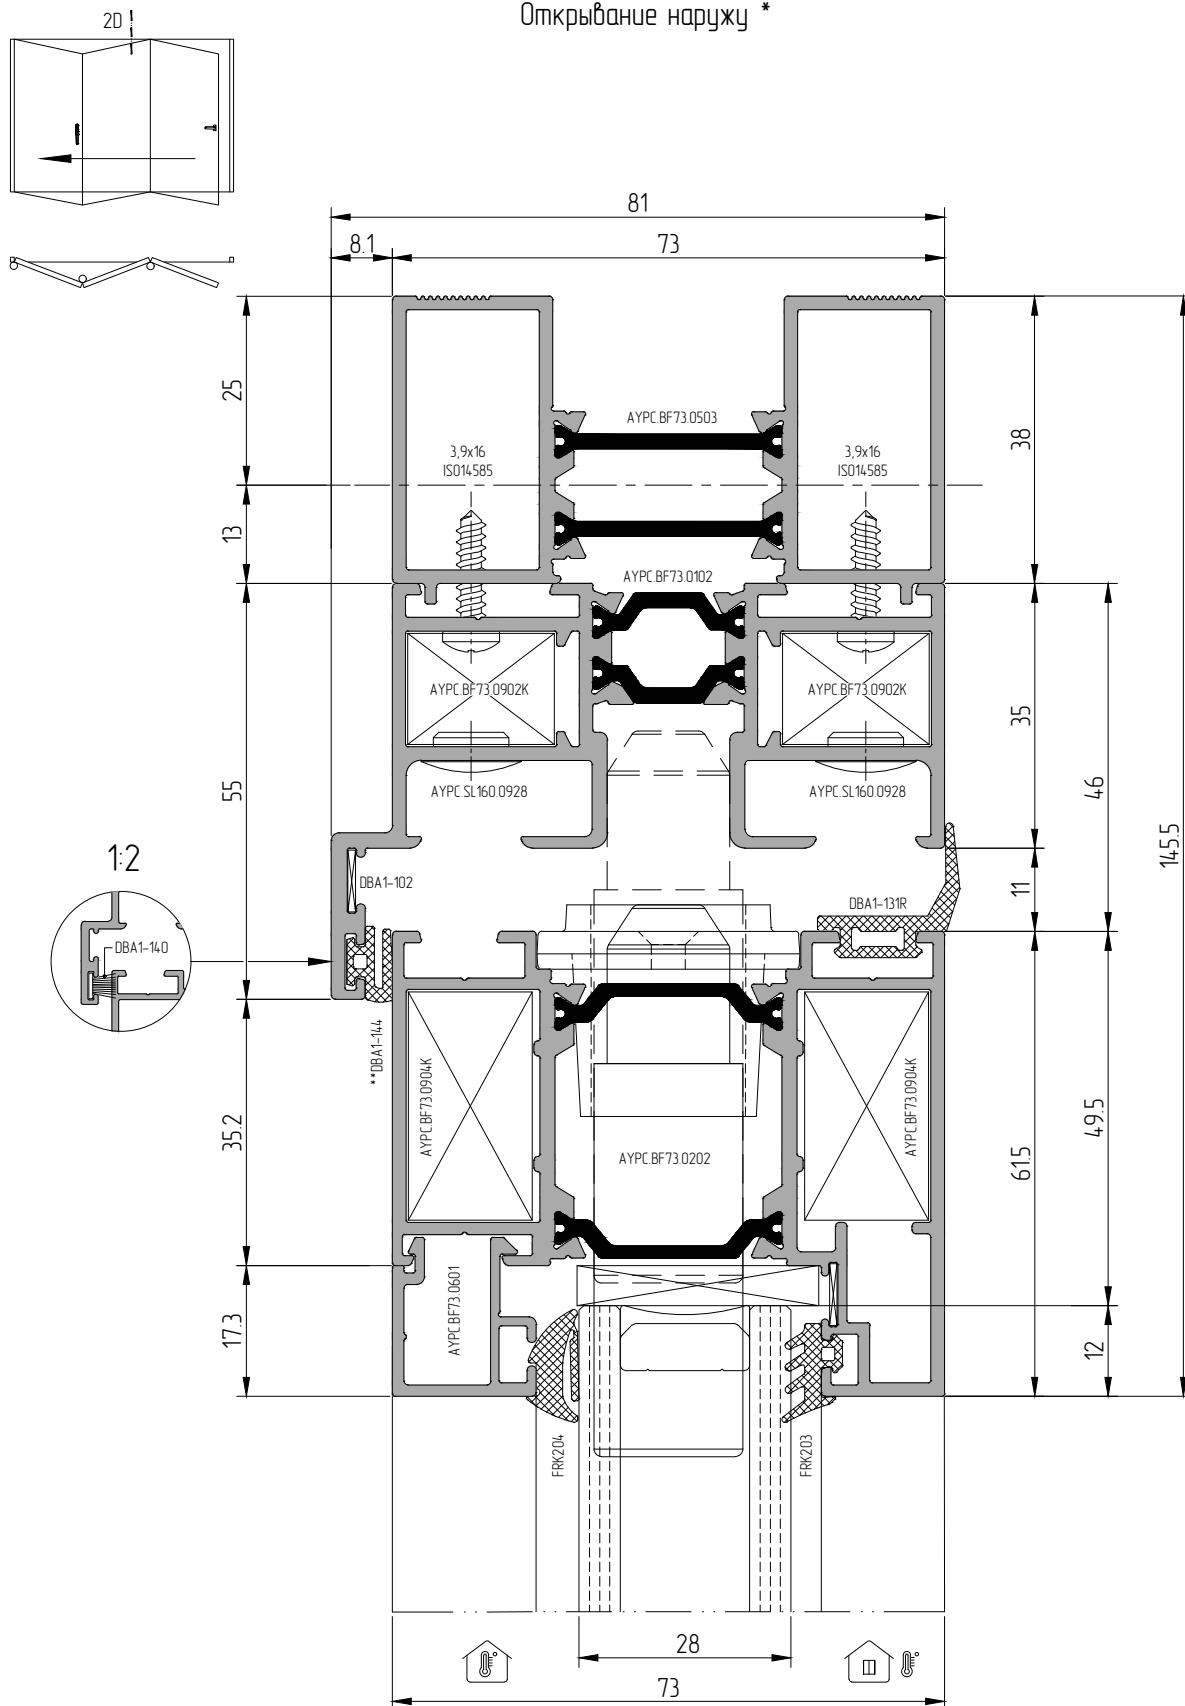



Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель ДВА1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

* * В случае применения штыря АУРС.ВР73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.

Сечение 2 – Верхний узел
Е.1 – Рама АУРС.ВФ73.0102 со шпингалетом и адаптером. Узкая створка АУРС.ВФ73.0201

Открывание наружу *

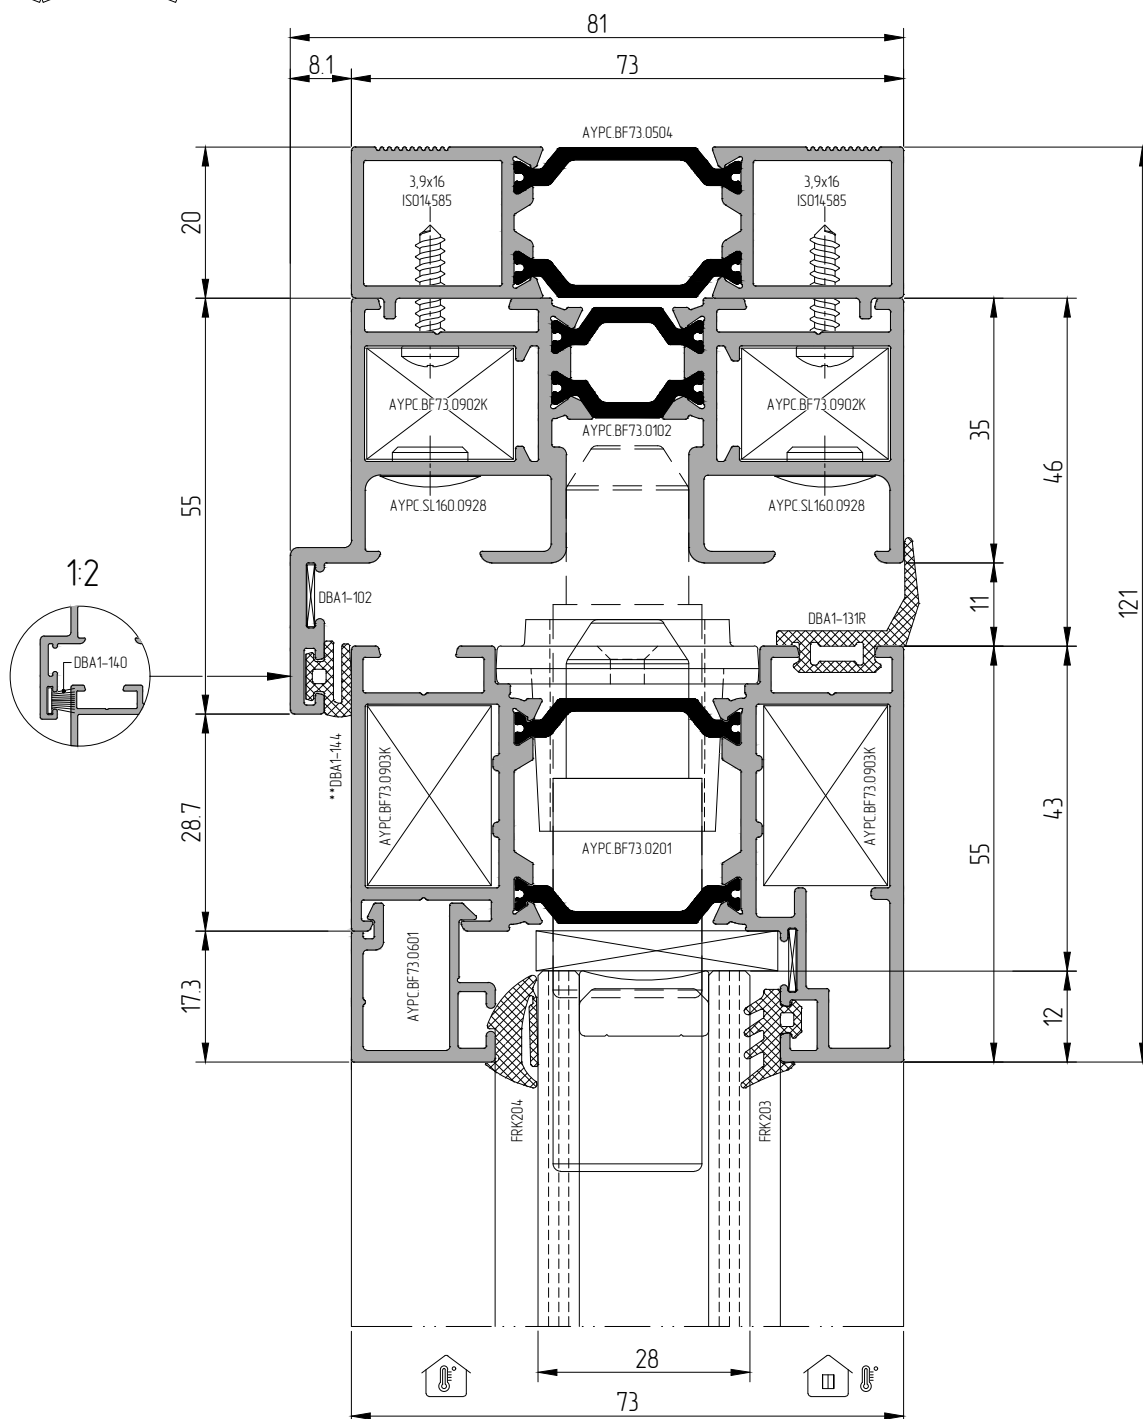




Примечание:

- Для откручивания втулки, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель ДВА1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

* * В случае применения штупля AYPC.BF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.

Сечение 2 – Верхний узел
Е.3 — Рама АУРС.BF73.0102 со шпингалетом и адаптером. Сверхузкая створка АУРС.BF73.0203

Открывание наружу *

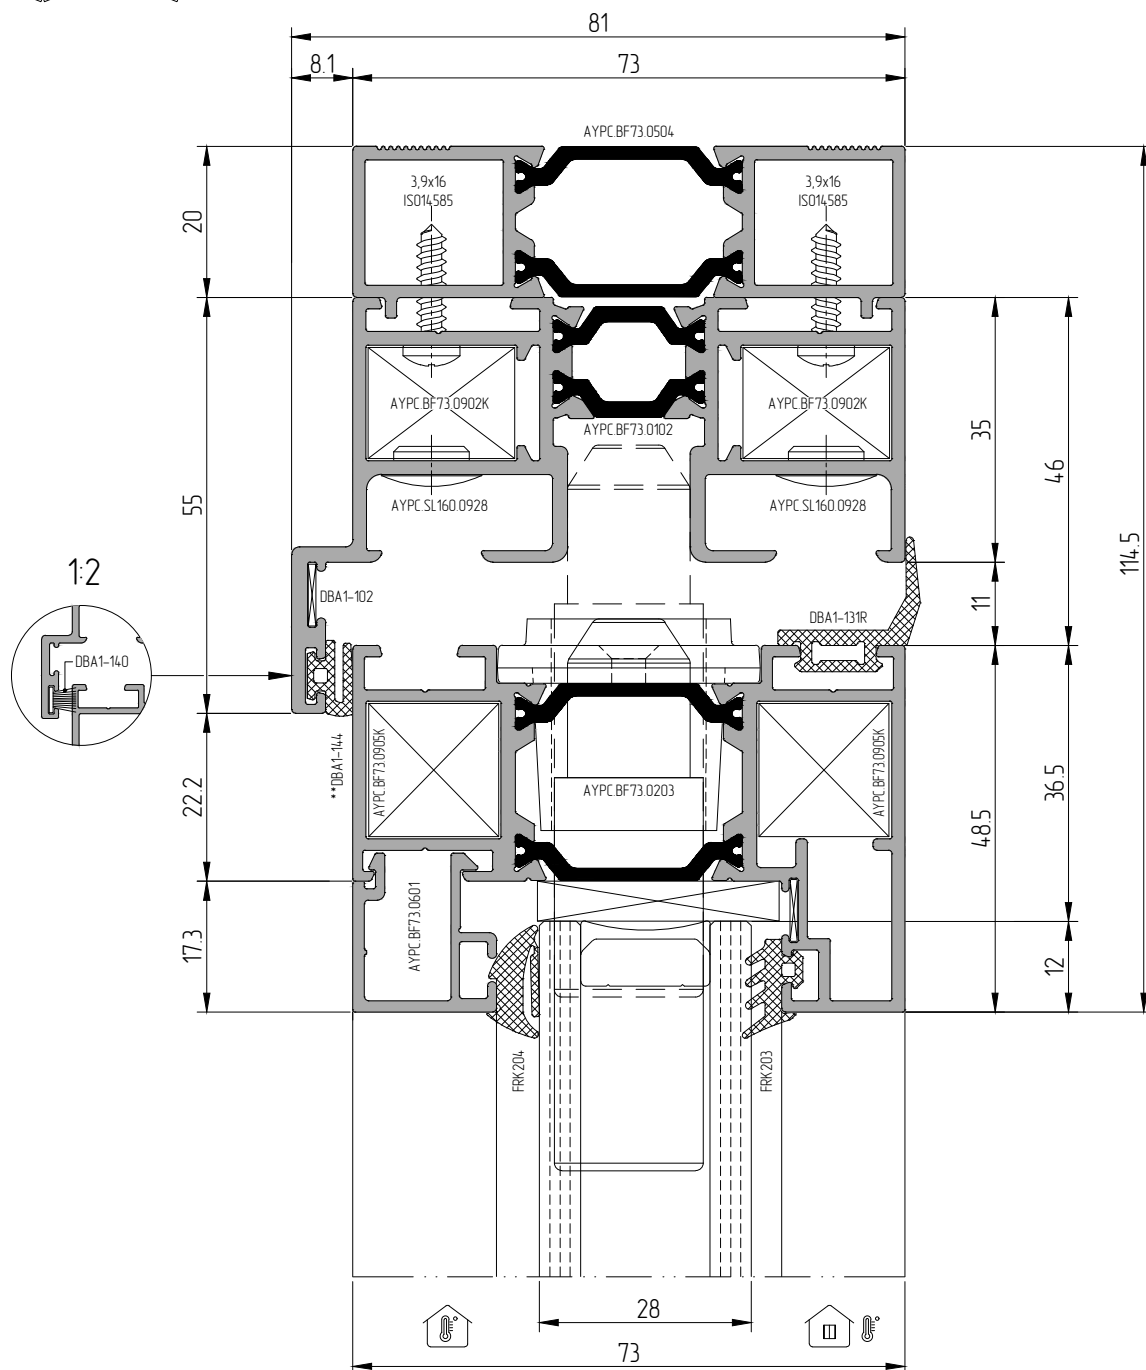


Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** В случае применения штупля АУРС.BF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.

Сечение 2 – Верхний узел
 F.1 — Одностворчатые и двухстворчатые двери. Верхний узел. Узкая створка АУРС.BF73.0201

Открывание наружу *

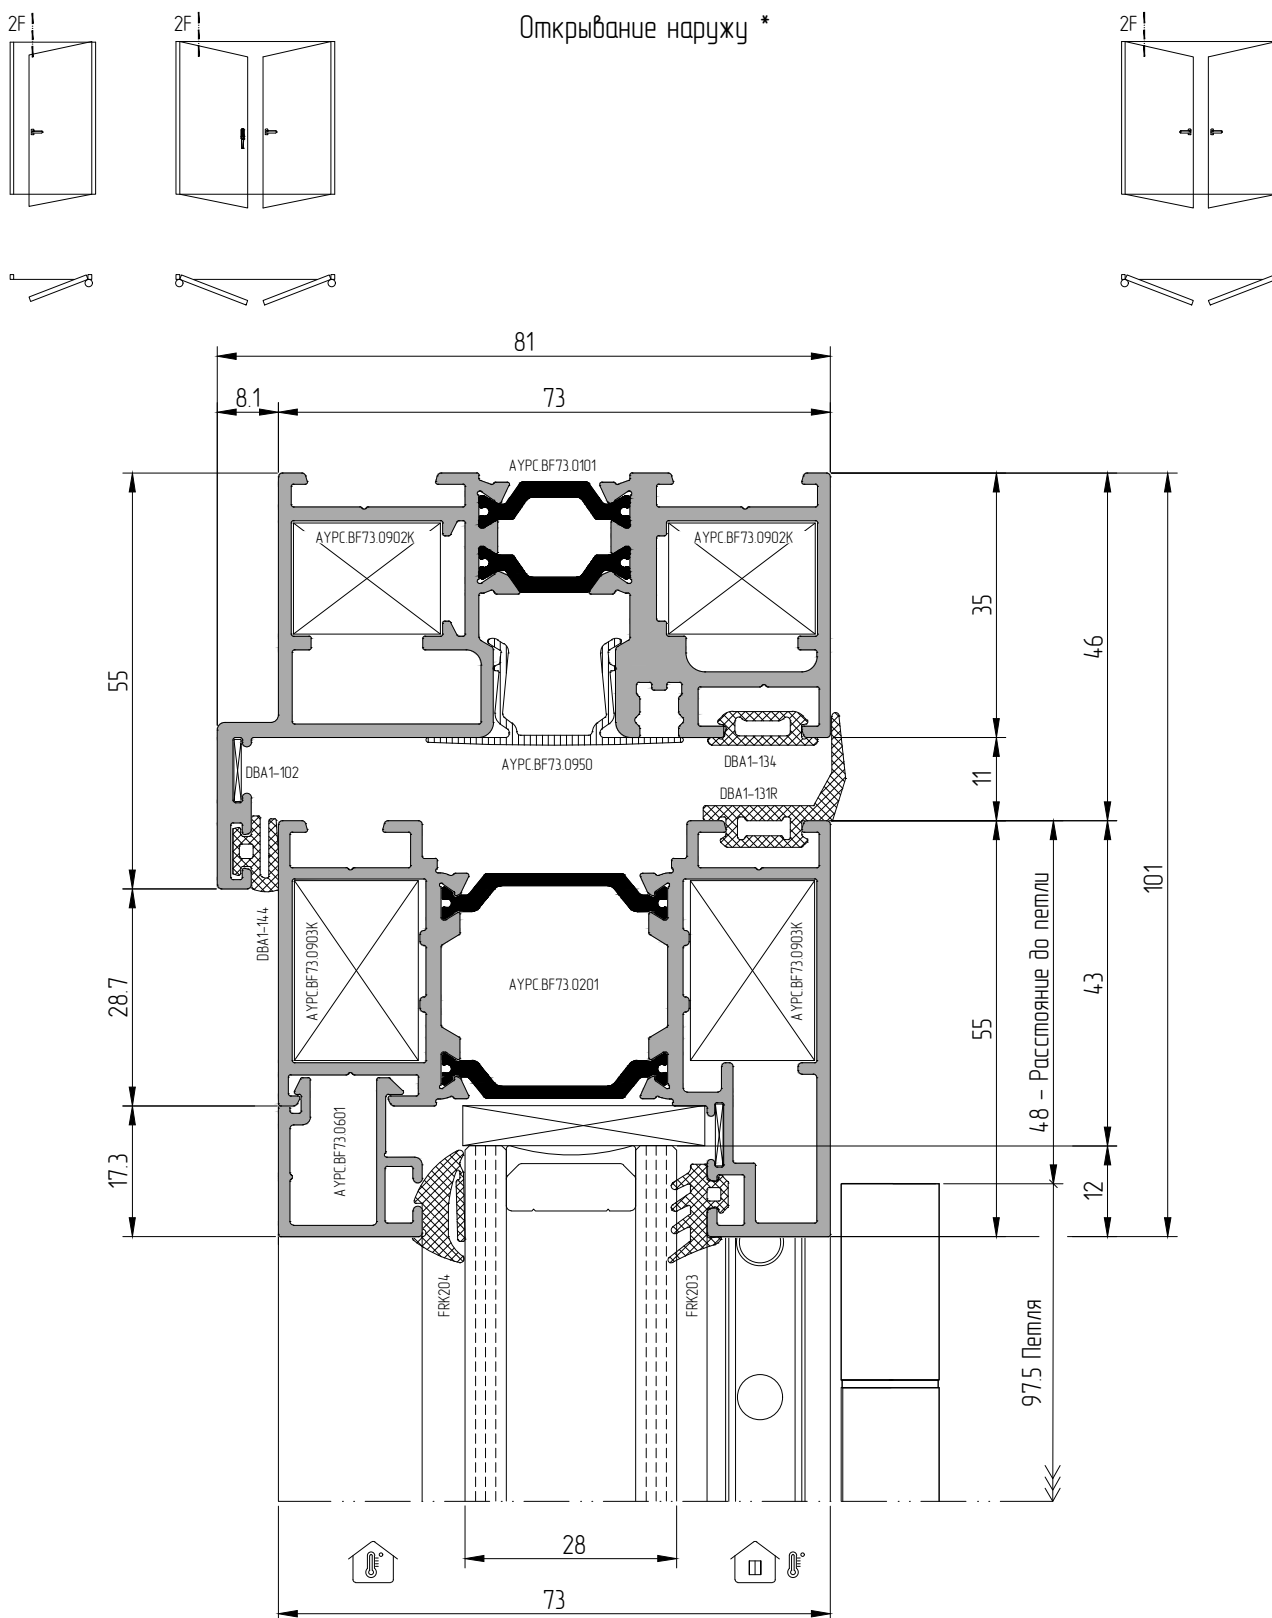


Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 2 – Верхний цвел

F.2 — Одностворчатые и двустворчатые двери. Верхний узел. Стандартная створка АУРС.ВФ73.0202

Открывание наружу *

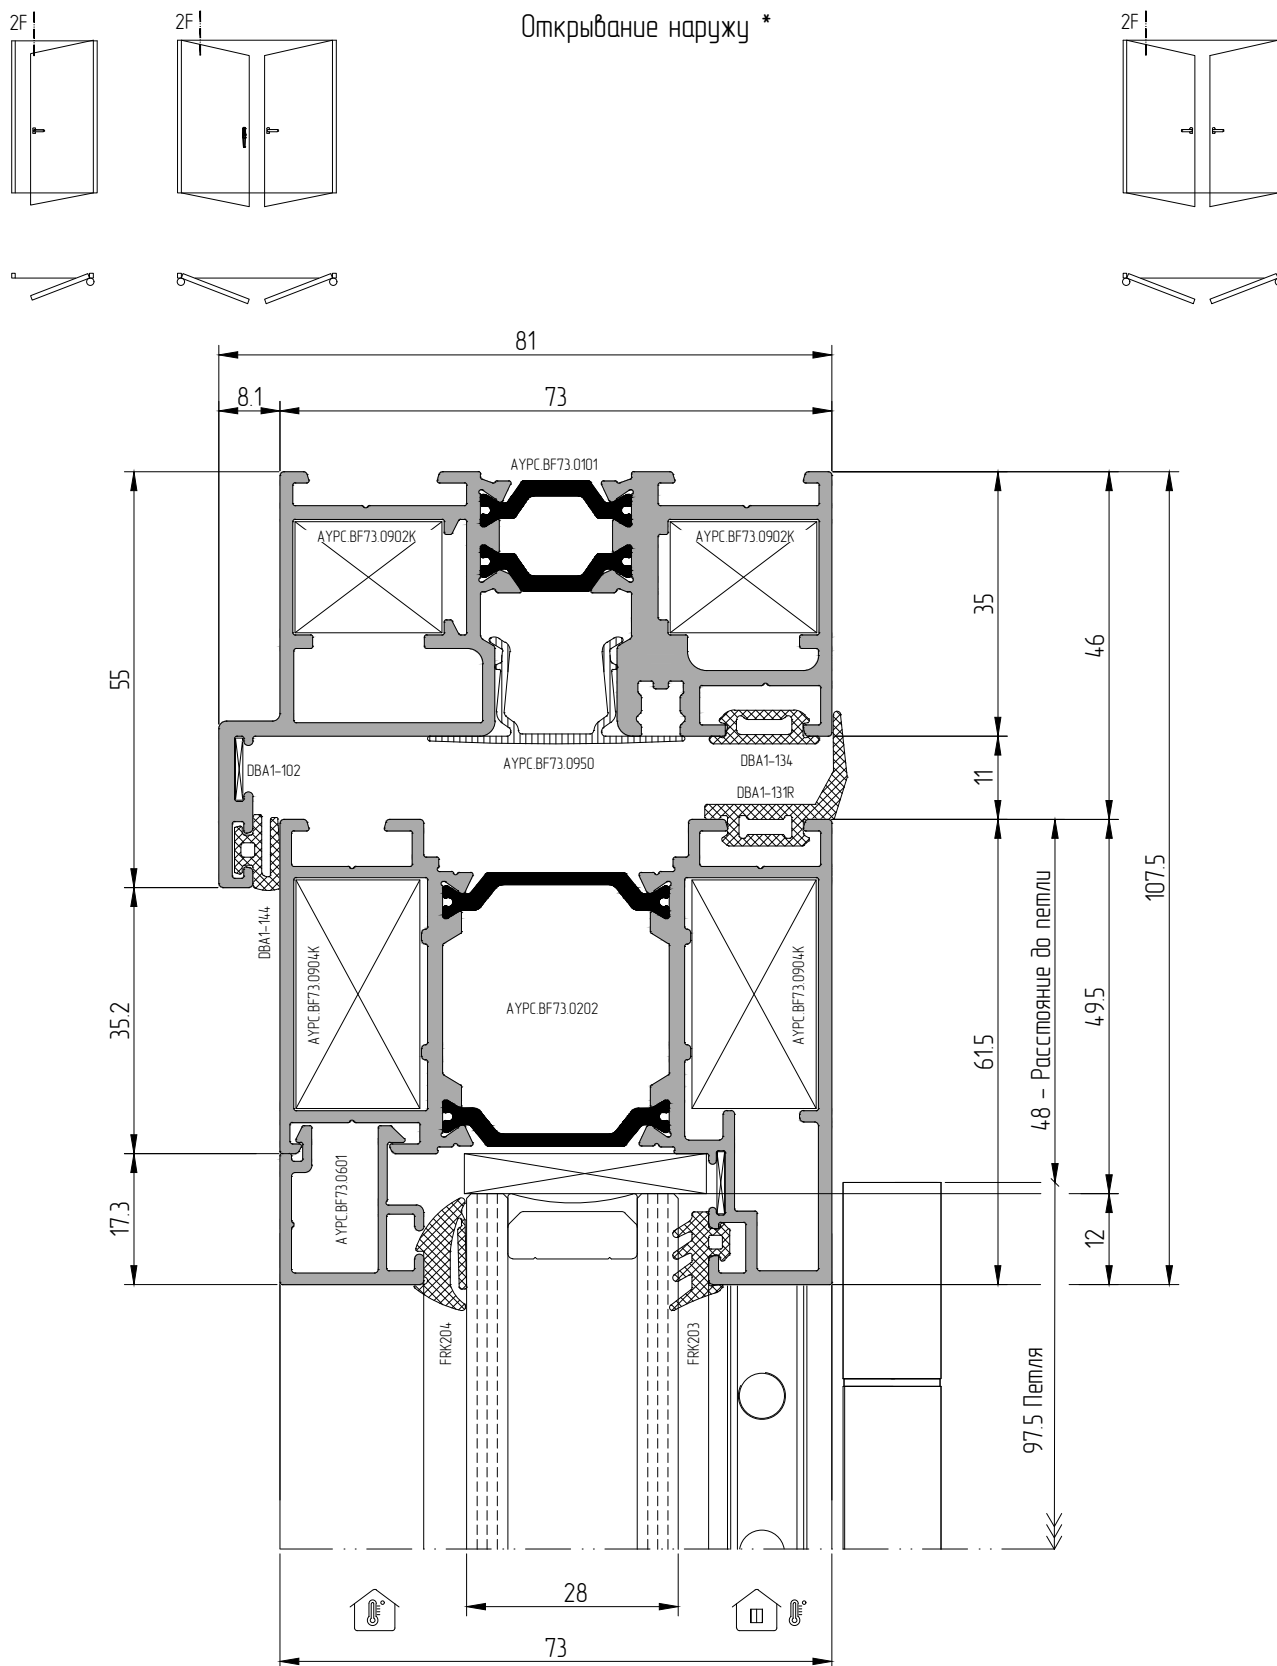


Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель ДВА1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 2 – Верхний узел
 F.3 — Одностворчатые и двустворчатые двери. Верхний узел. Сверхузкая створка АУРС.BF73.0203

Открывание наружу *

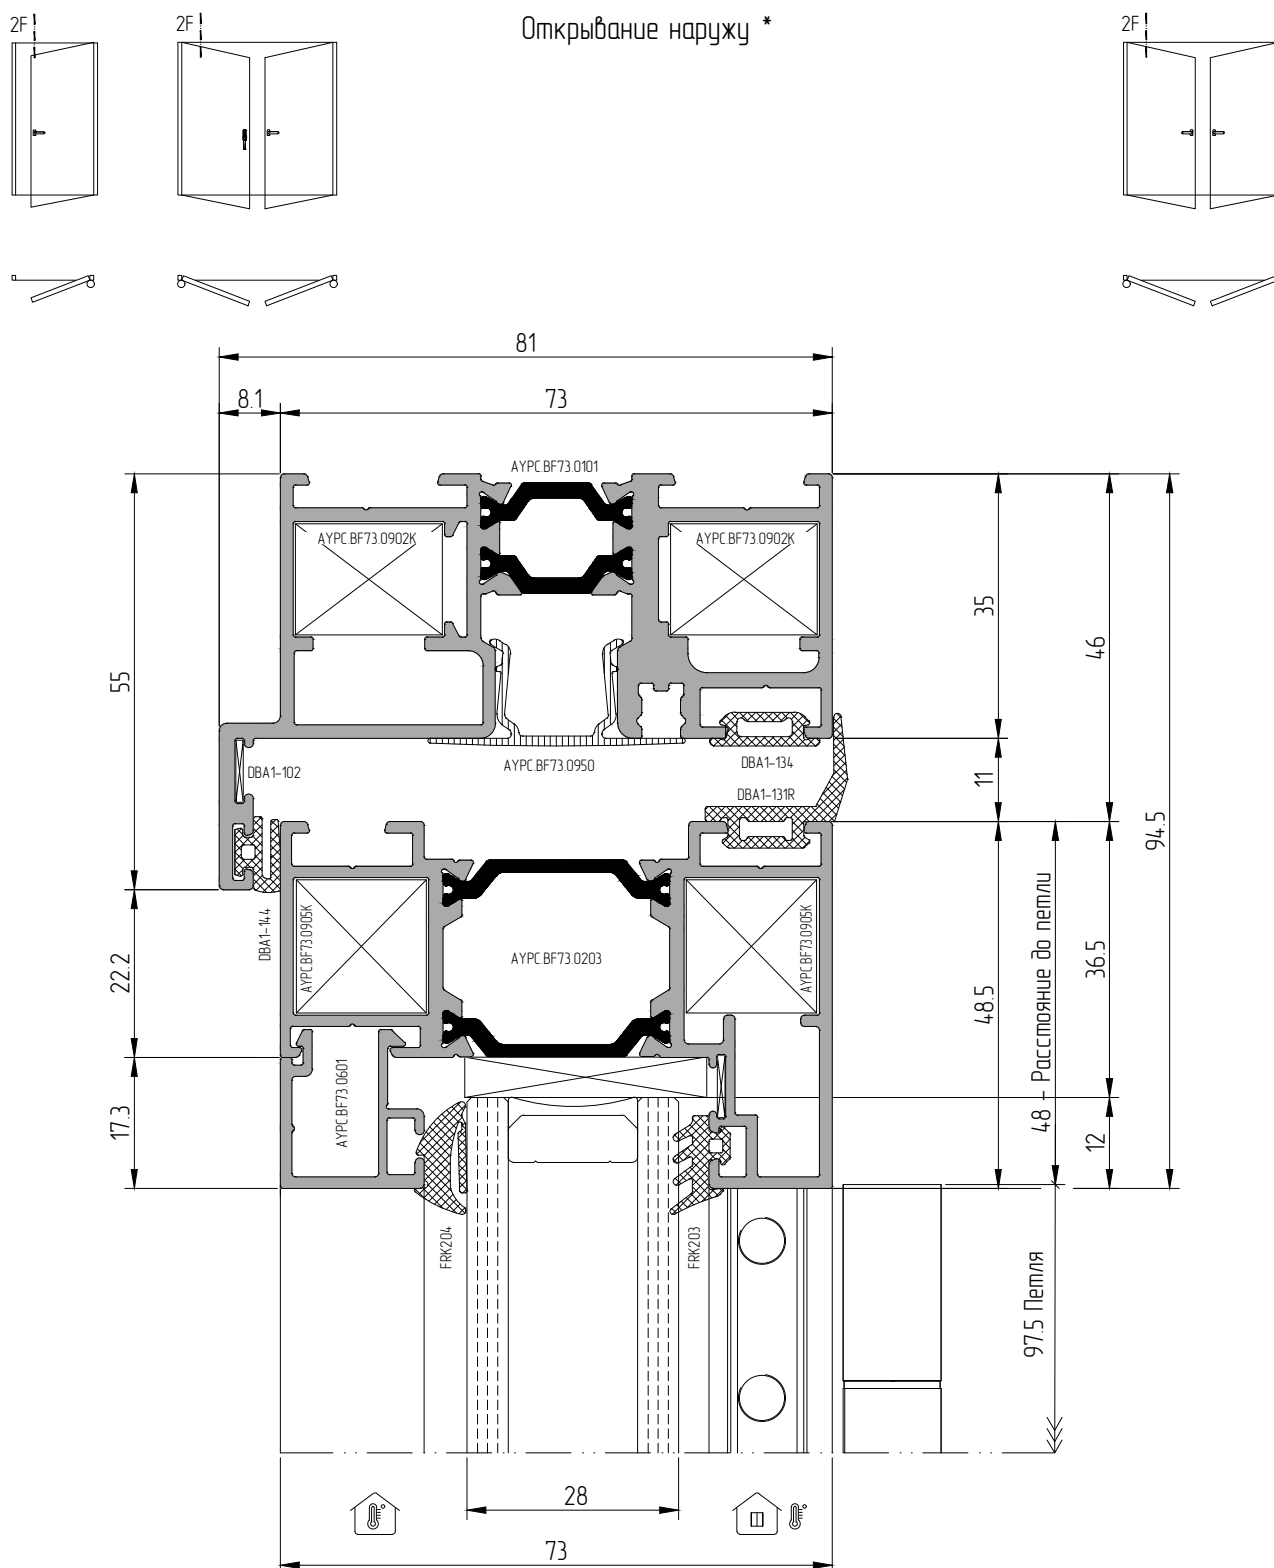


Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 3 – Фурнитурный узел С
А.1 – Петли на регулирующем профиле АУРС.ВФ73.0501. Узкая створка АУРС.ВФ73.0201


Открывание наружу *

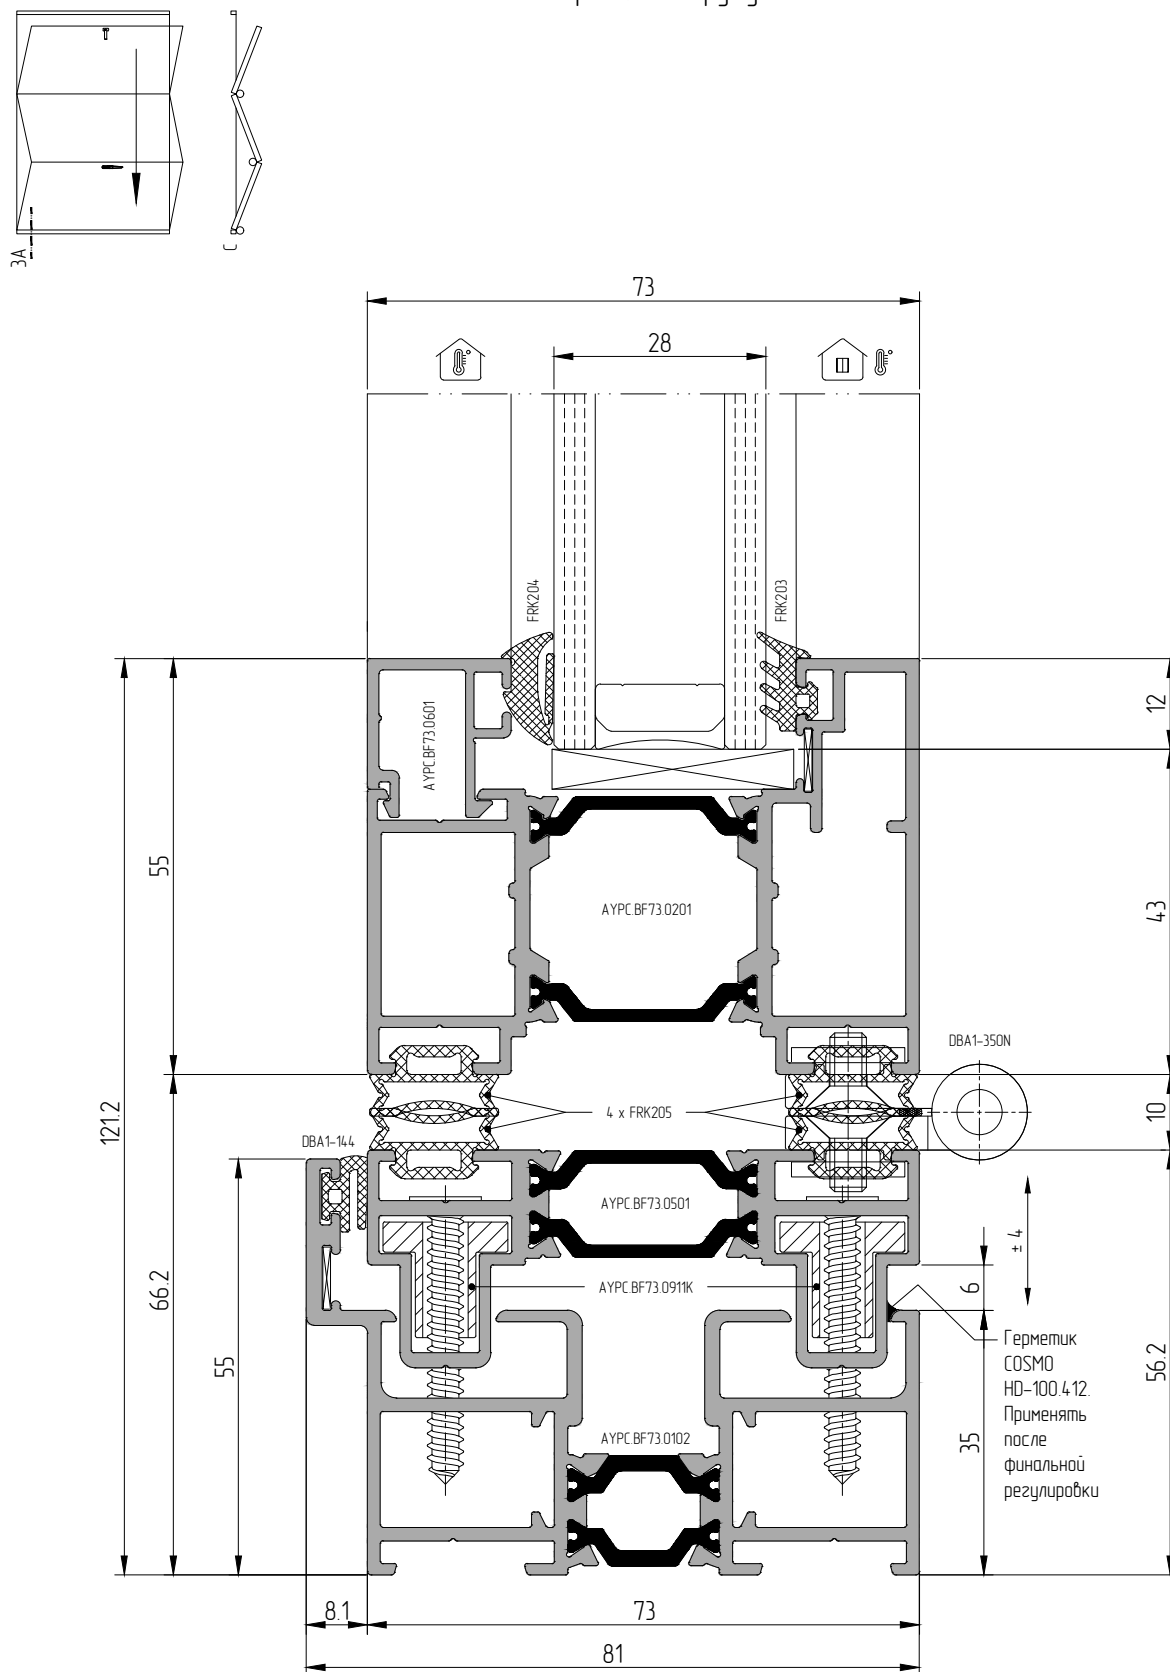

Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 3 – Фурнитурный узел С
 А.2 – Петли на регулирующем профиле АУРС.ВF73.0501. Стандартная створка АУРС.ВF73.0202
 Открывание наружу *


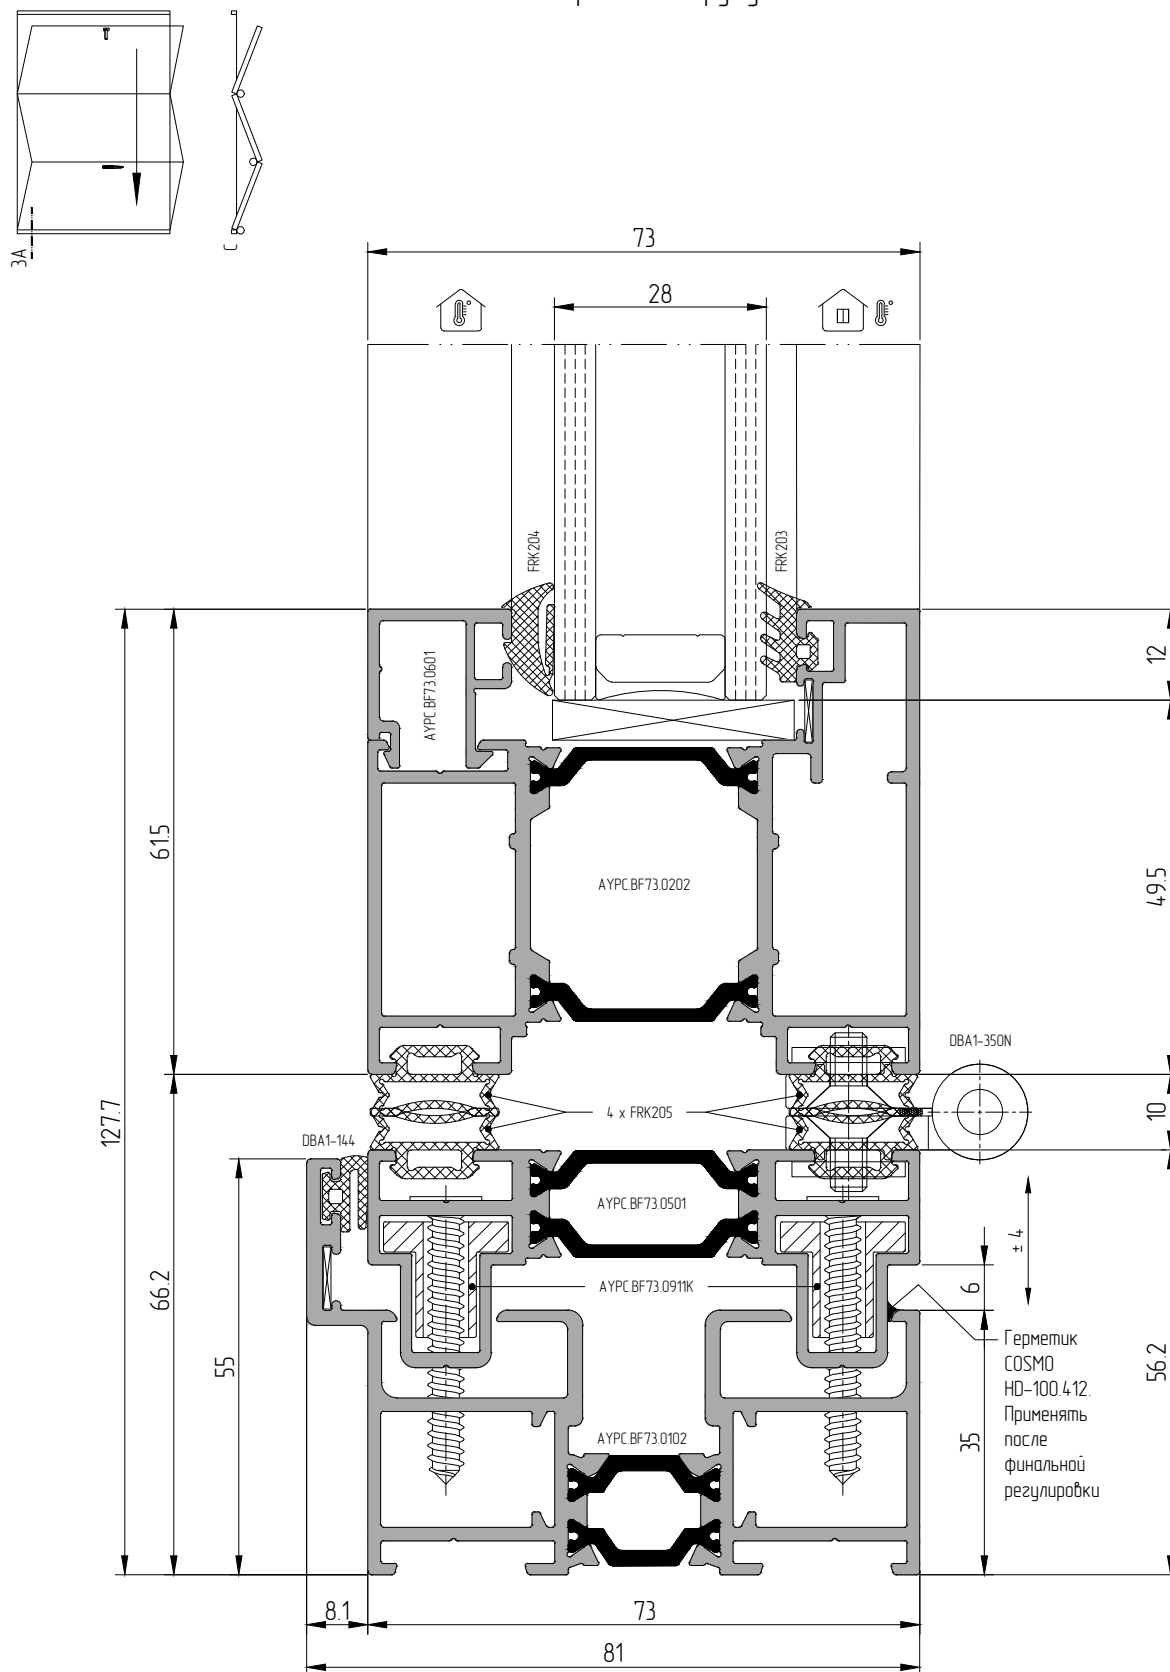


Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 3 – Фурнитурный узел С
А.3 — Петли на регулировочном профиле АУРС.ВФ73.0501. Сверхзукная створка АУРС.ВФ73.0203

Открывание наружу *

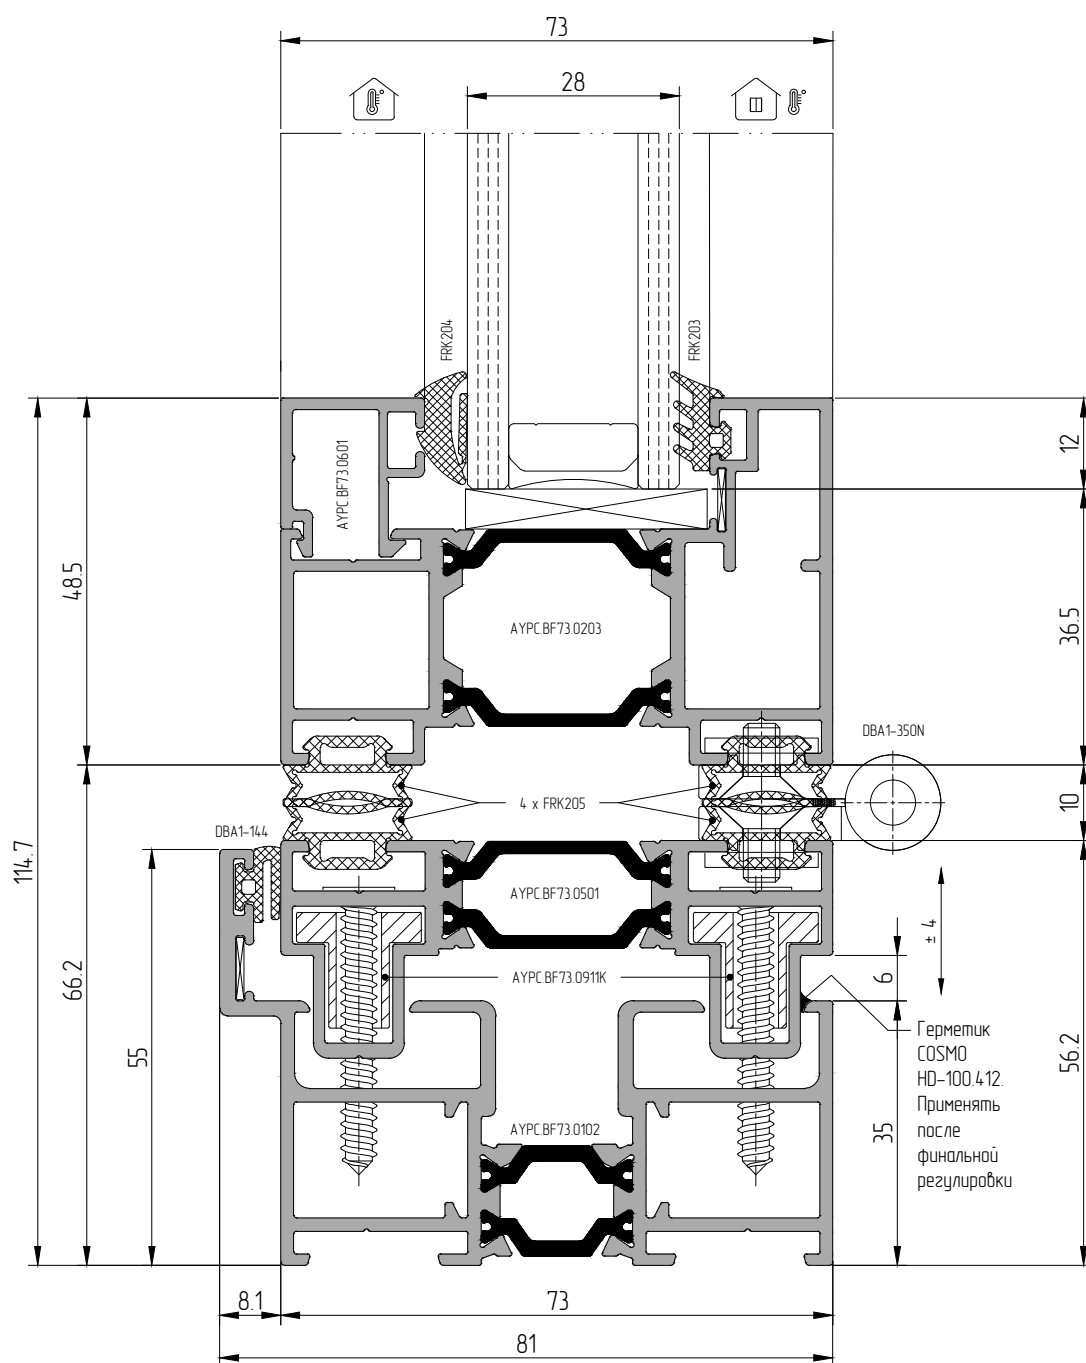



Примечание:

- Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 3 – Фурнитурный узел С
 В.1 — Петли на раме АУРС.ВФ73.0101. Узкая створка АУРС.ВФ73.0201

Открытие наружу *

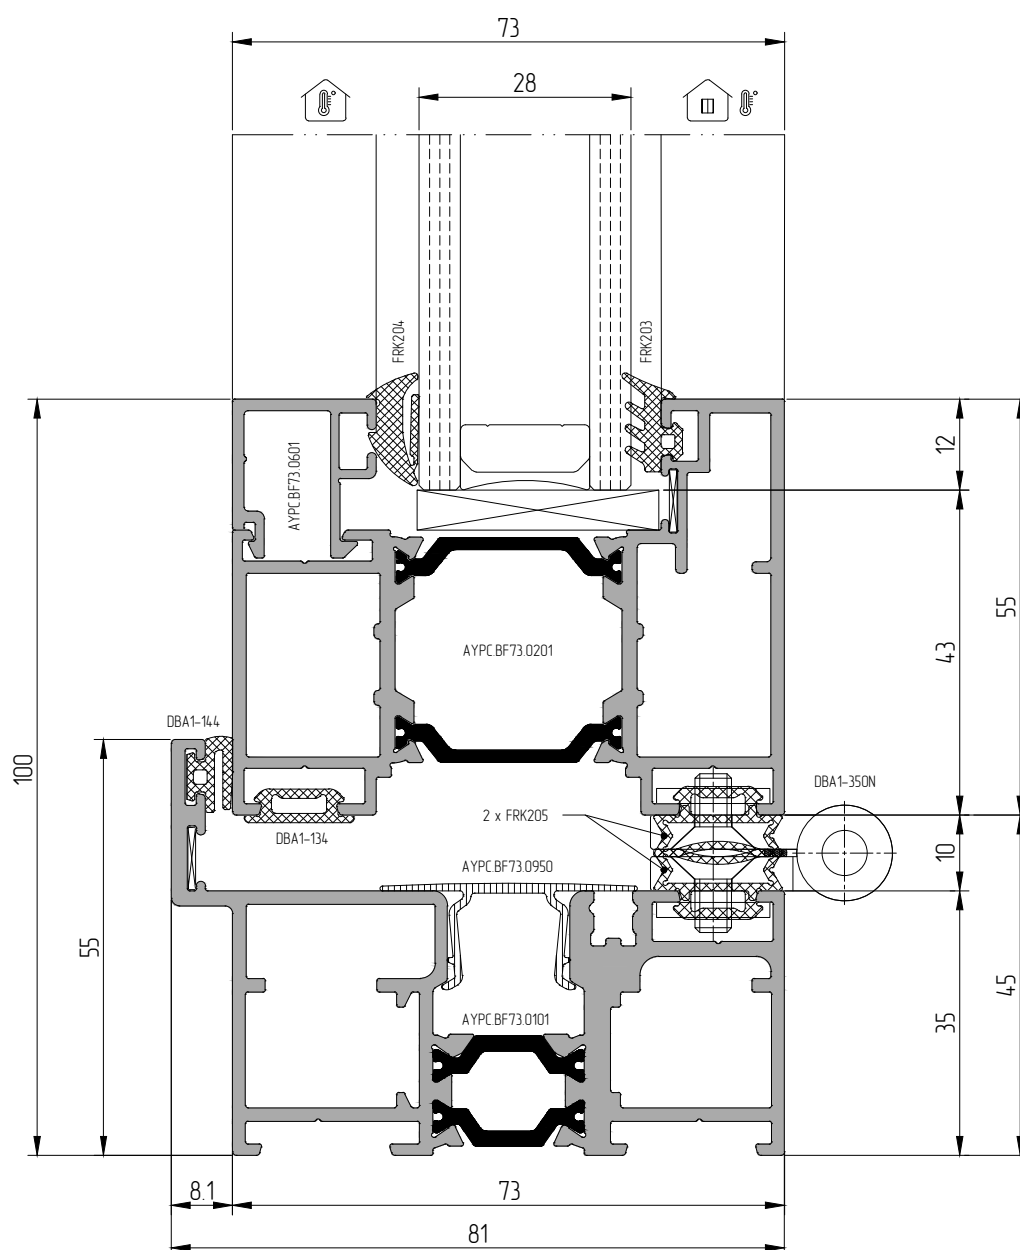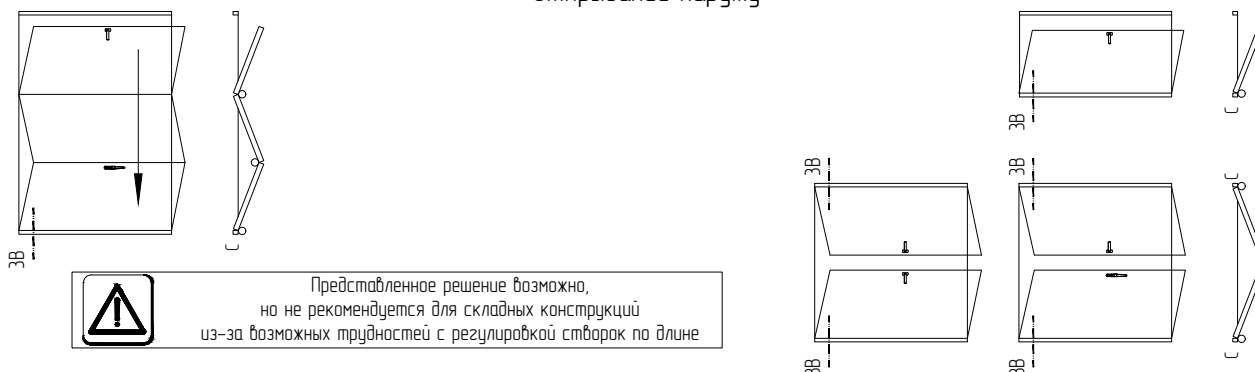


Примечание:


* Для открытия внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 3 – Фурнитурный узел С
В.2 – Петли на раме АУРС.BF73.0101. Стандартная створка АУРС.BF73.0202

Открывание наружу *

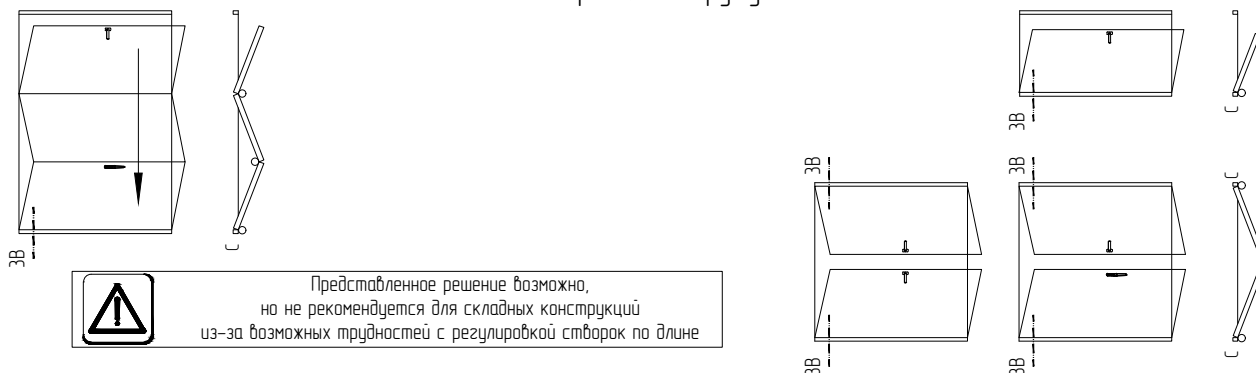

Представленное решение возможно,
но не рекомендуется для складных конструкций
из-за возможных трудностей с регулировкой створок по длине

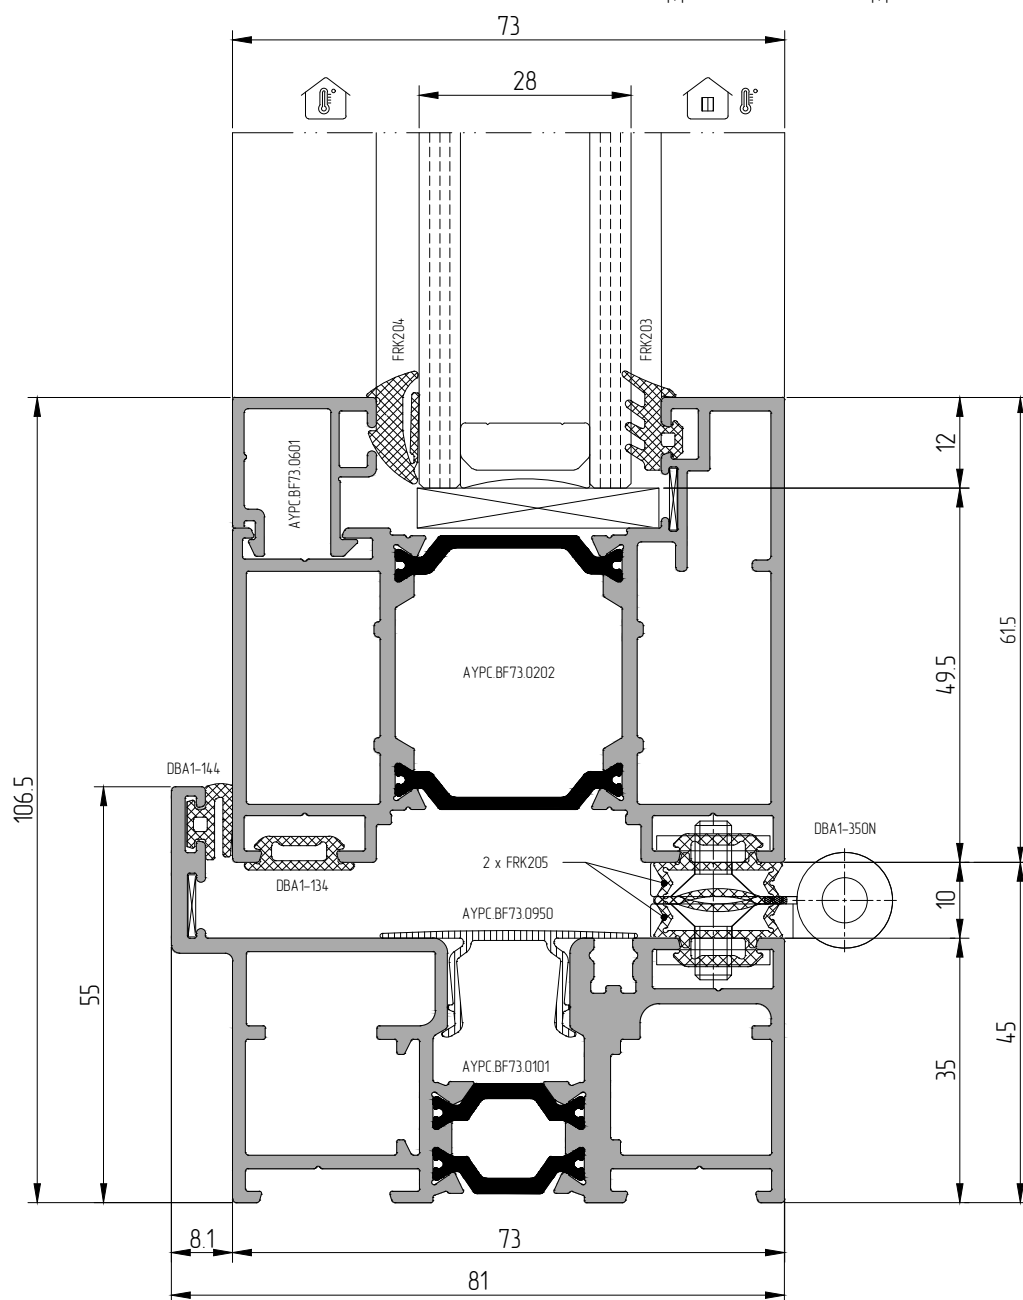


Примечание:



- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 3 – Фурнитурный узел С
 В.3 — Петли на раме АУРС.BF73.0101. Сверхузкая створка АУРС.BF73.0203

Открытие наружу *



Представленное решение возможно,
 но не рекомендуется для складных конструкций
 из-за возможных трудностей с регулировкой створок по длине

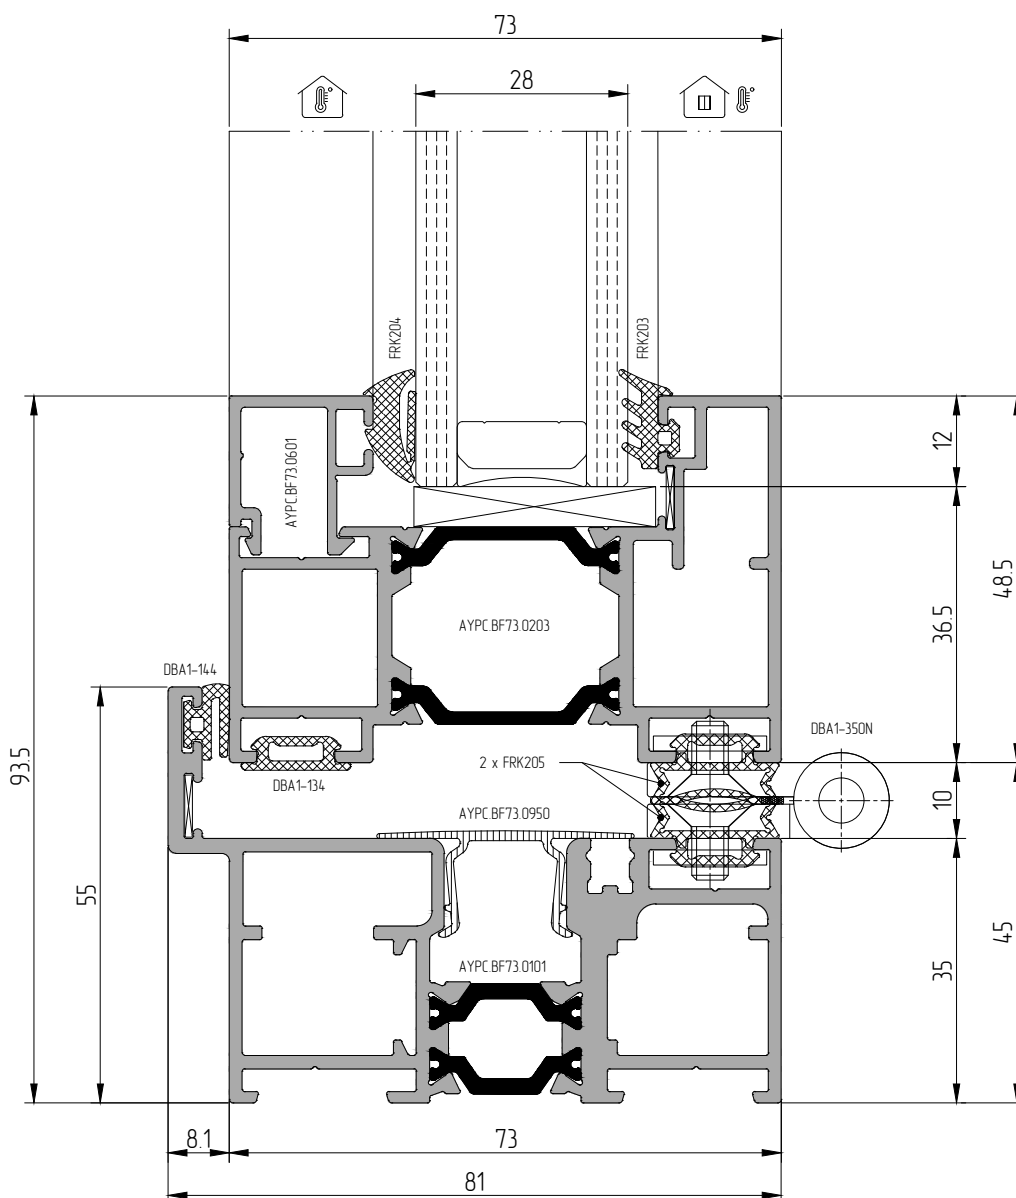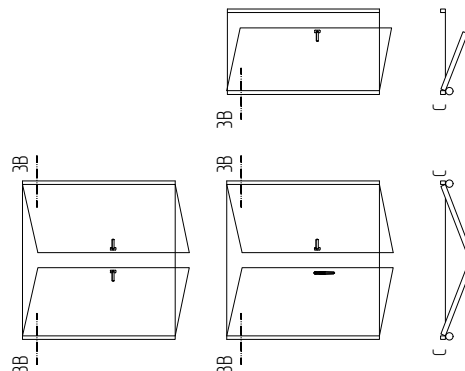


Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 4 – Фурнитурный узел D
A.1 – Стык створок с петлей и шпингалетом. Узкая створка AYPC.BF73.0201


Открытие наружу *

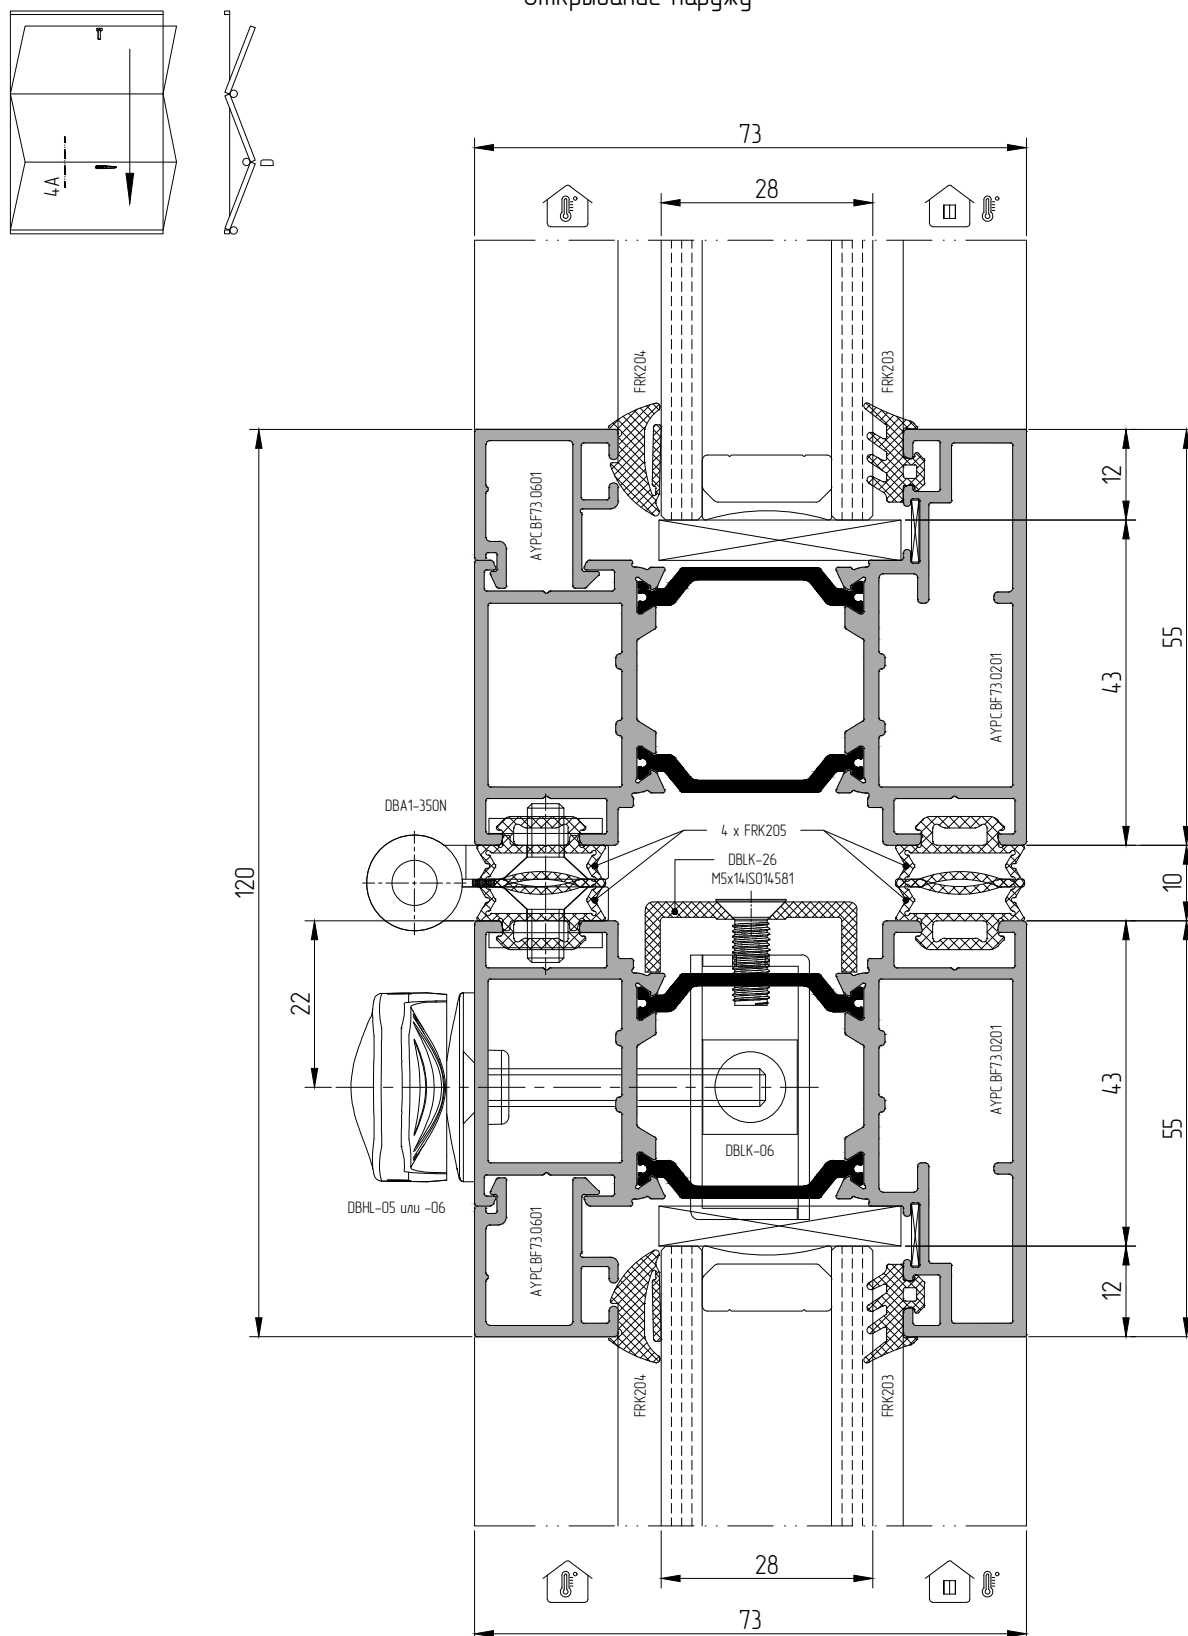

Примечание:

* Для открытия внутрь петли устанавливаются на противоположную сторону створки.

Сечение 4 – Фурнитурный узел D
A.2 – Стык створок с петлей и шпингалетом. Стандартная створка АУРС.ВФ73.0202
Открытие наружу *


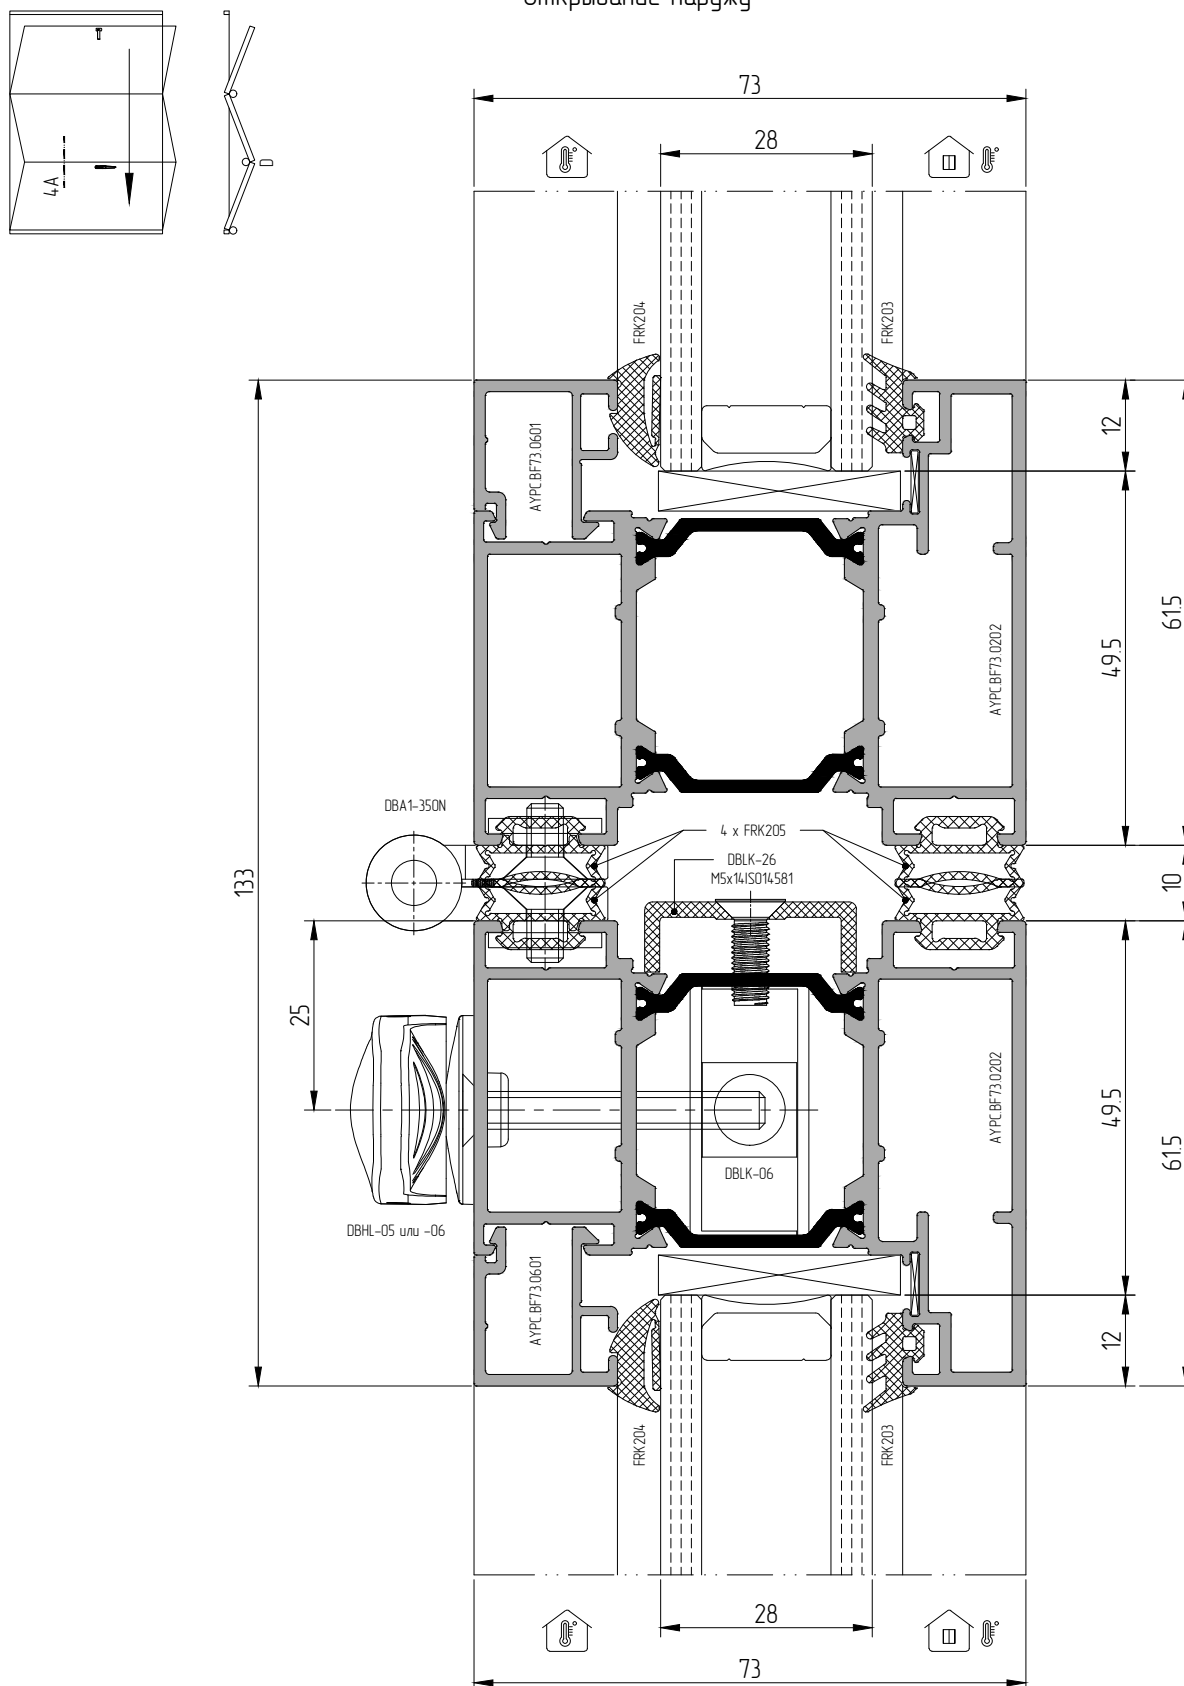


Примечание:

* Для открывания внутрь петли устанавливаются на противоположную сторону створки.

Сечение 4 – Фурнитурный узел D
A.3 – Стык створок с петлей и шпингалетом. Сверхзская створка АУРС.ВF73.0203

Открывание наружу *

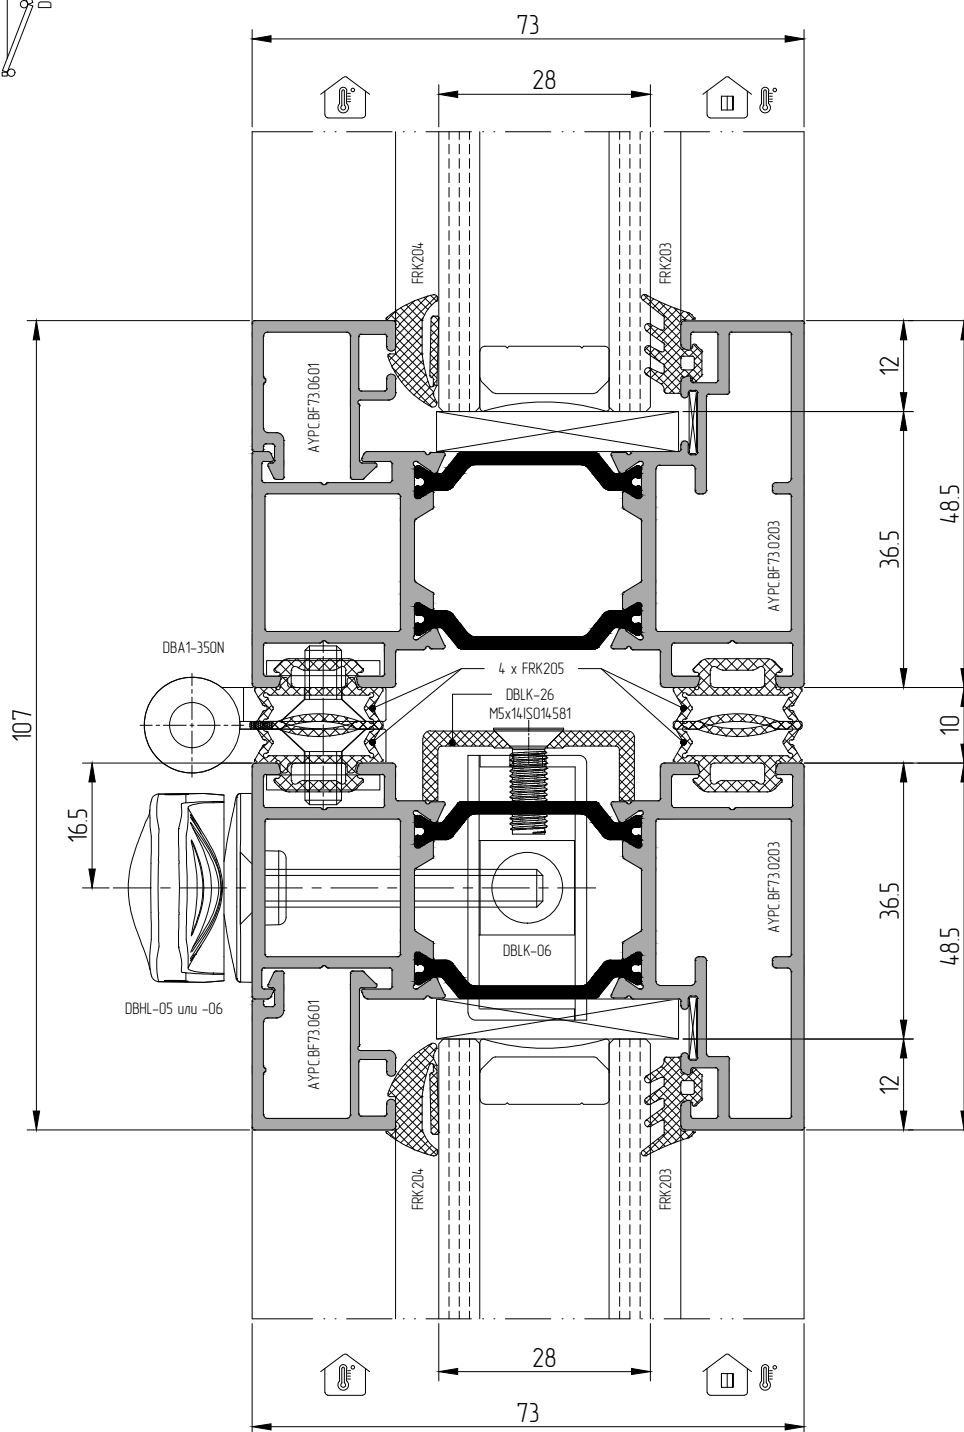


Примечание:

* Для открывания внутрь петли устанавливаются на противоположную сторону створки.


Сечение 4 – Фурнитурный узел D
В.1 – Стык створок с петлей и шпингалетом. Узкая створка АУРС.BF73.0201

Открытие внутрь

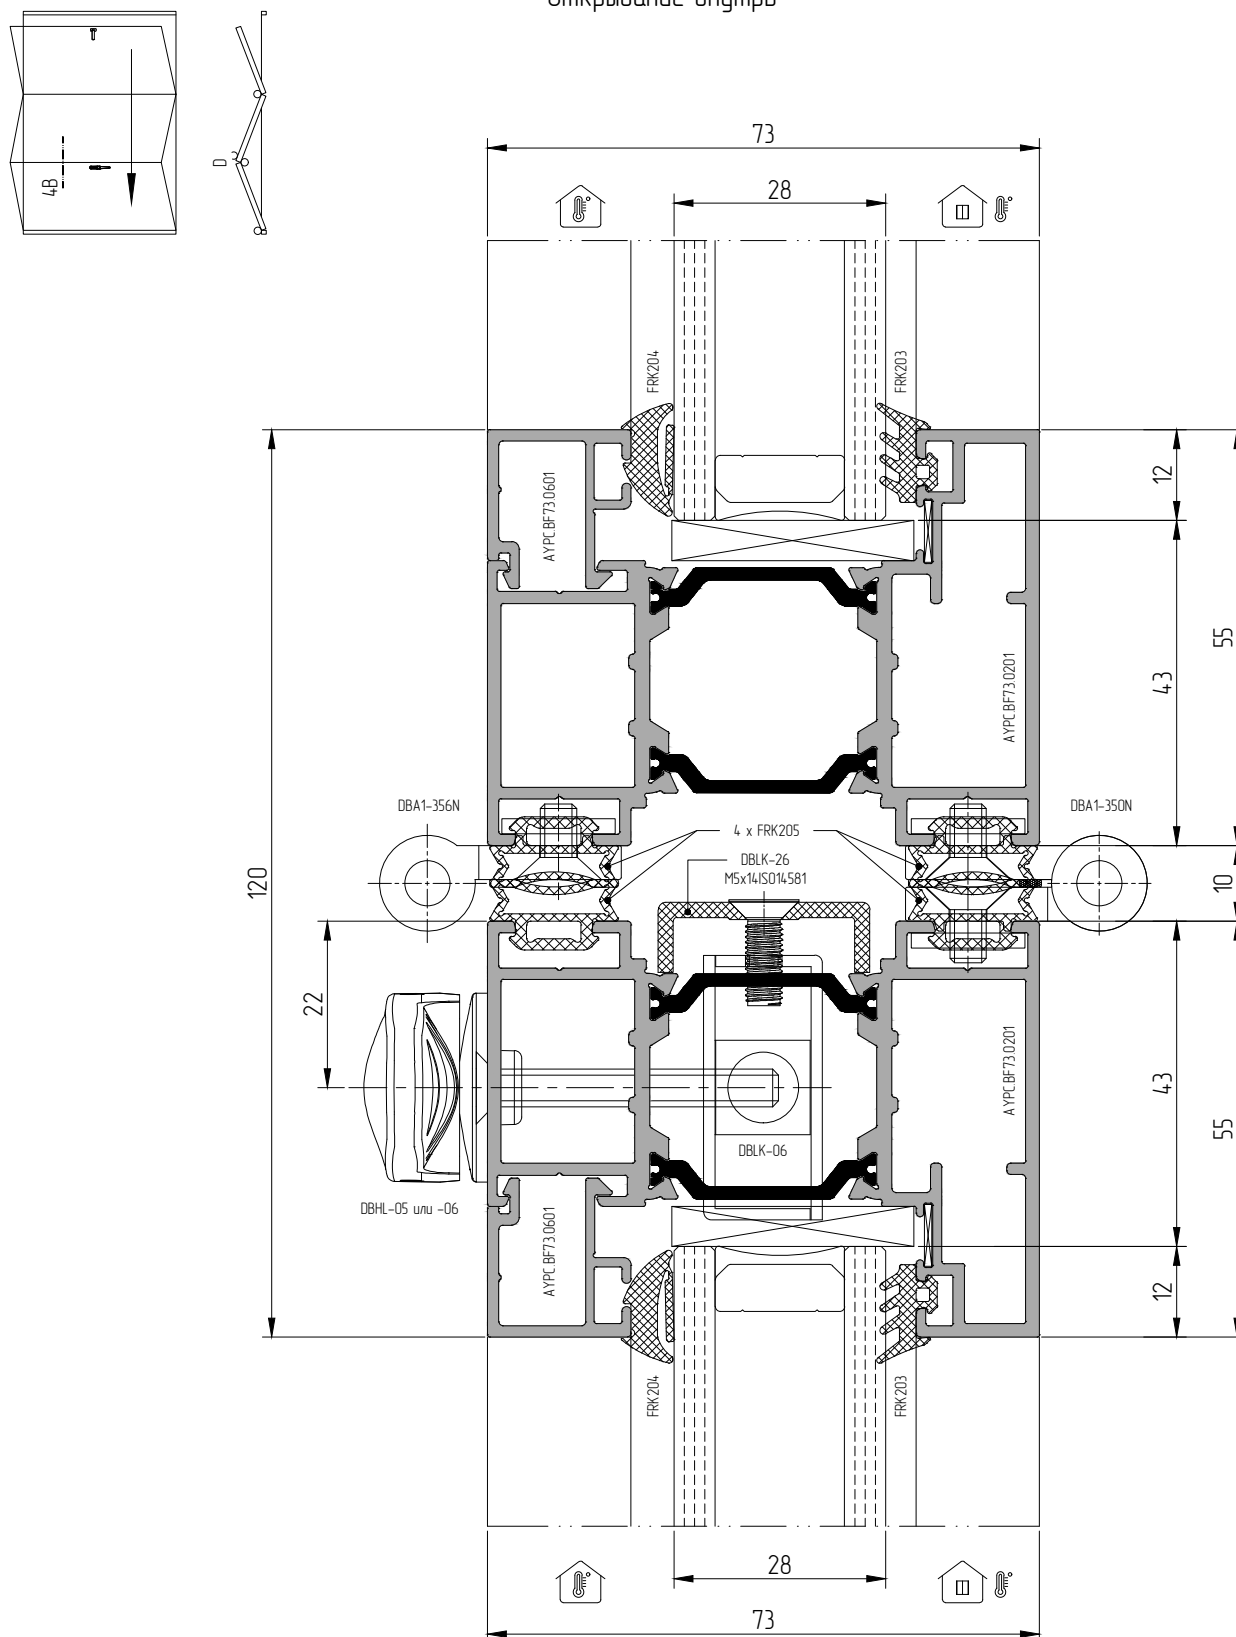


Сечение 4 – Фурнитурный узел D
В.2 – Стык створок с петлей и шпингалетом. Стандартная створка АУРС.BF73.0202

Открытие внутрь


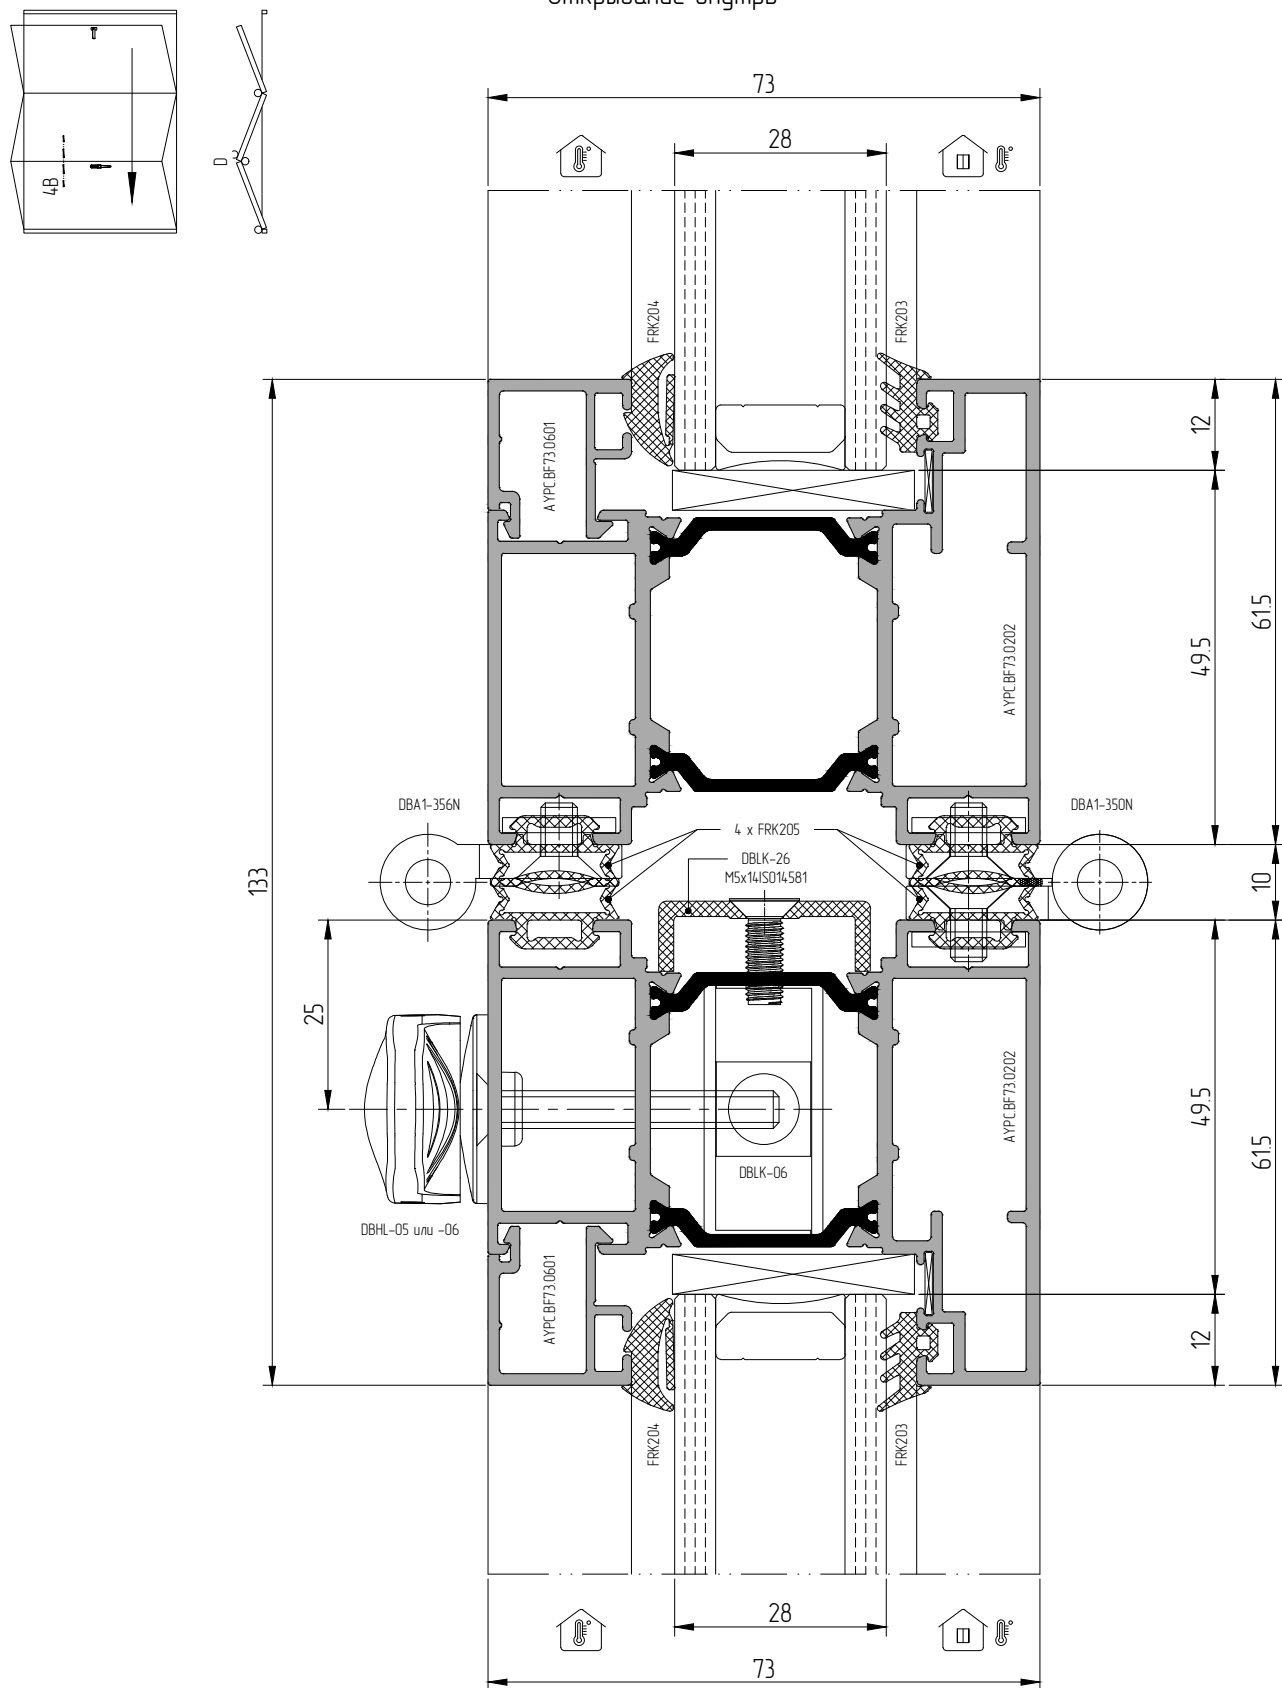


Сечение 4 – Фурнитурный узел D
В.3 – Стык створок с петлей и шпингалетом. Сверхузкая створка АУРС.ВФ73.0203

Открытие внутрь

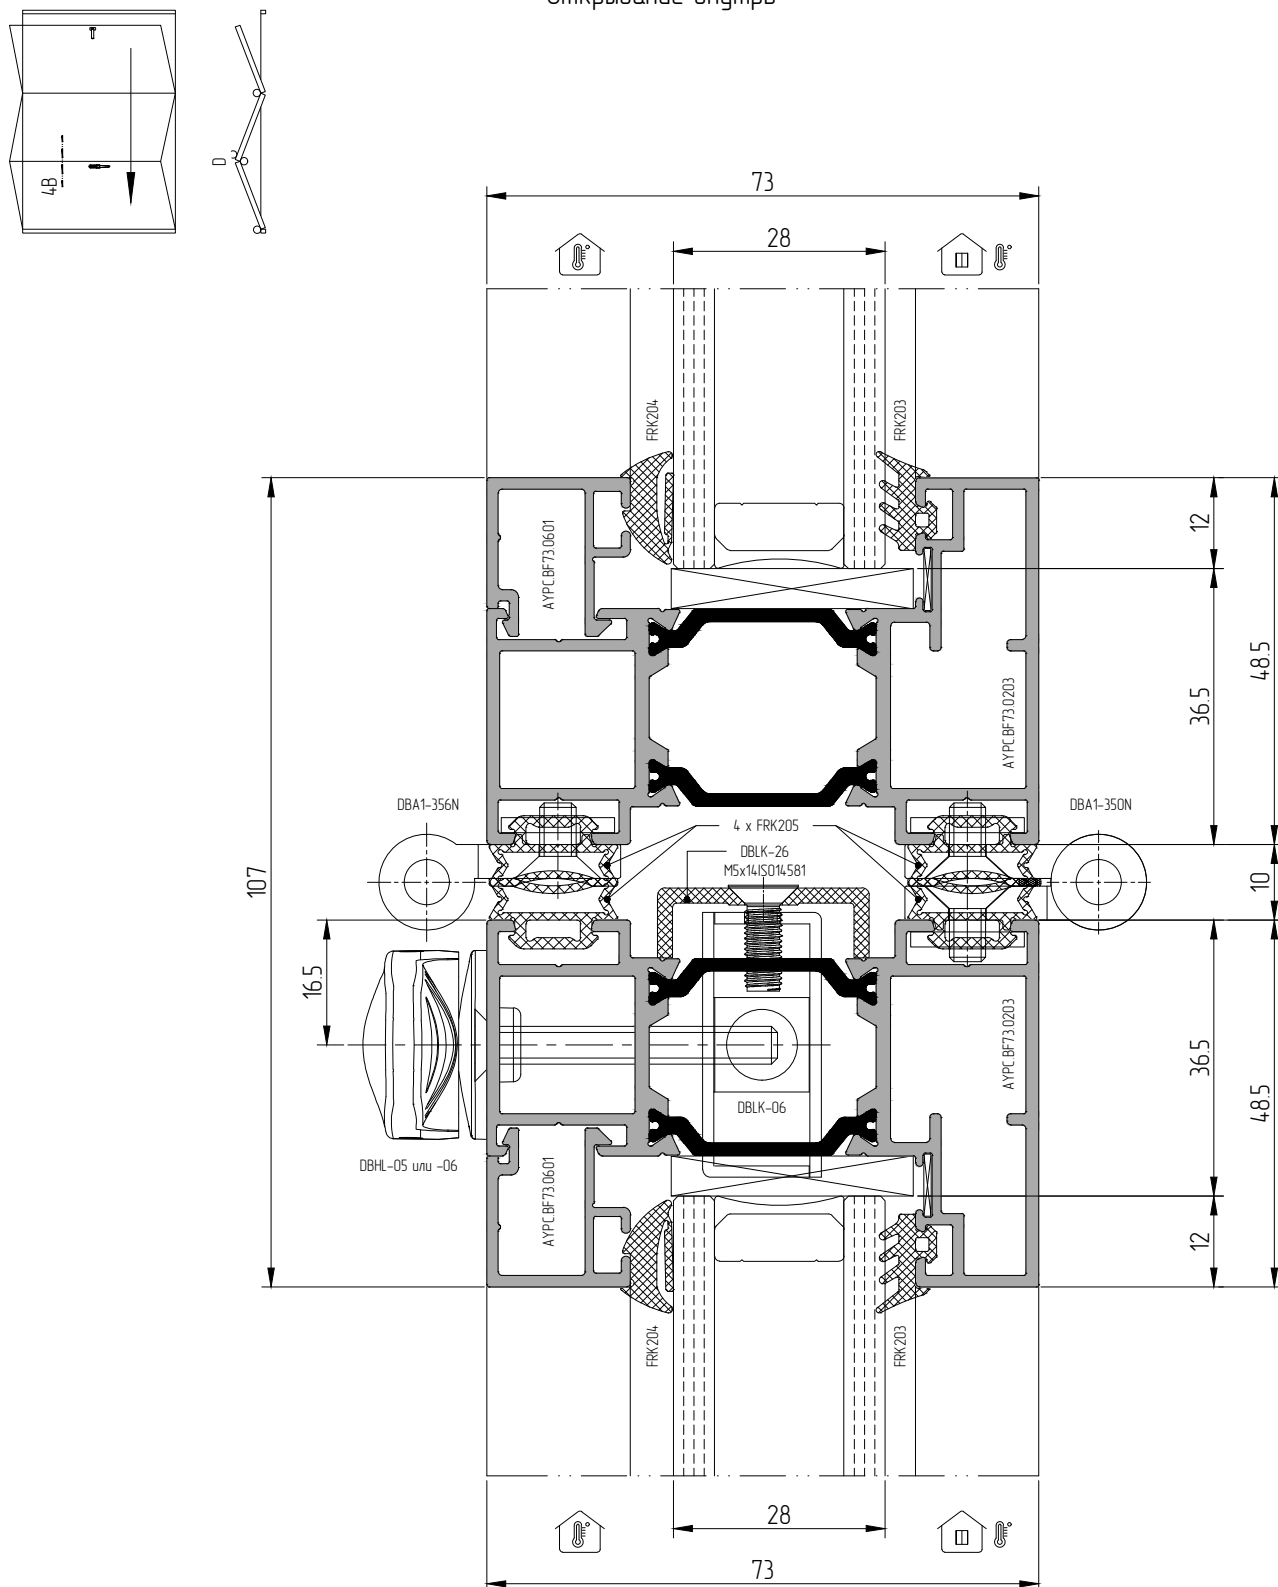



Сечение 5 – Фурнитурный узел Е
А.1 – Стык створок с опорным и направляющим роликами. Узкая створка АУРС.ВФ73.0201
Открытие наружу *

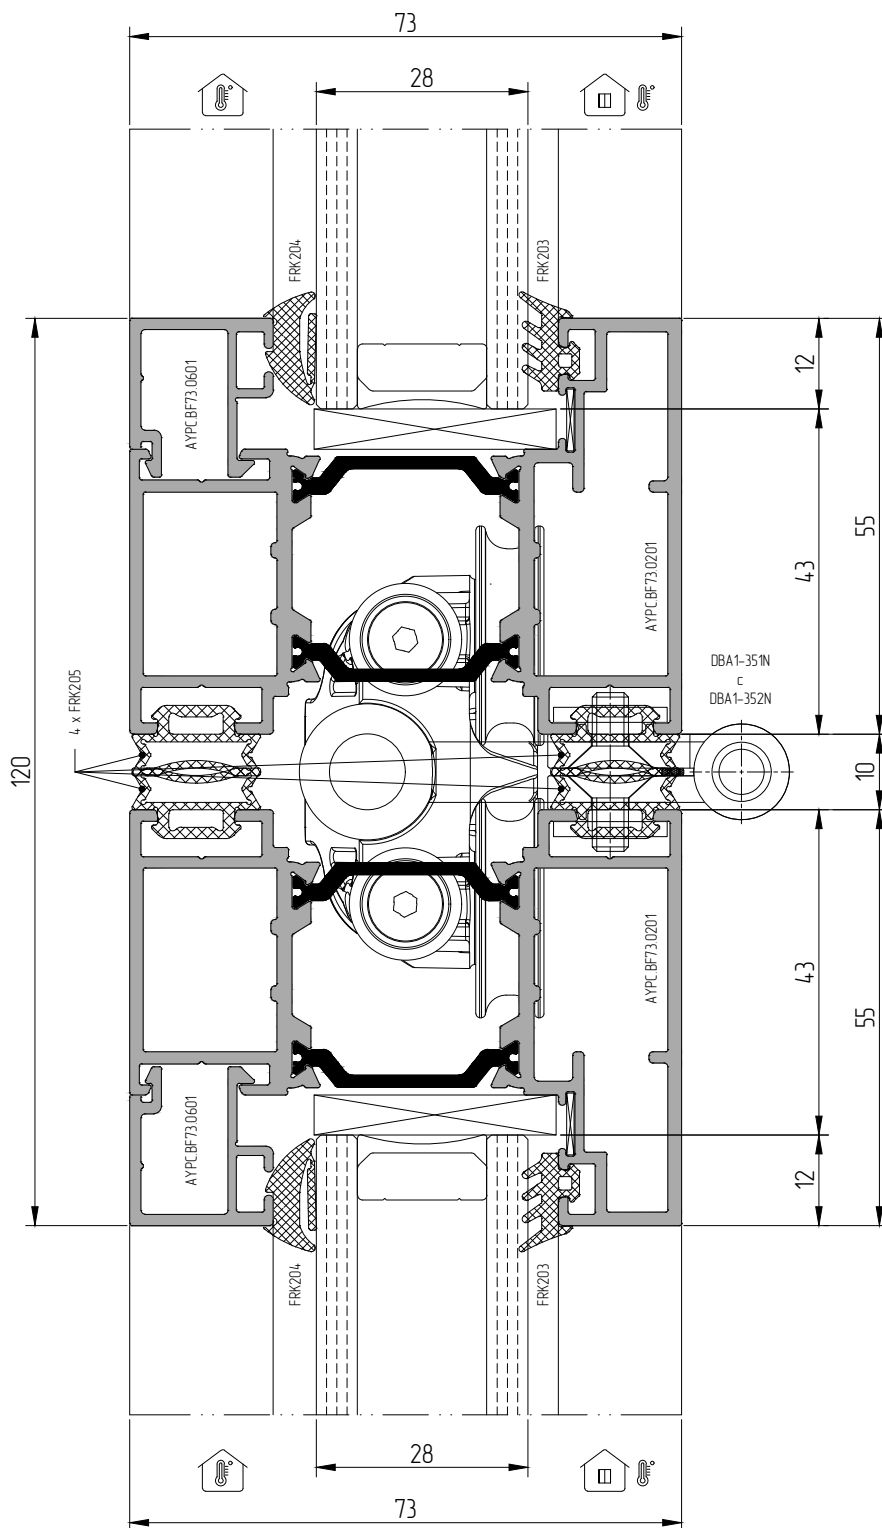

Примечание:

* Для открывания внутрь петли устанавливаются на противоположную сторону створки.

Сечение 5 – Фурнитурный узел Е
 А.2 — Стык створок с опорным и направляющим роликами. Стандартная створка АУРС.BF73.0202
 Открывание наружу *

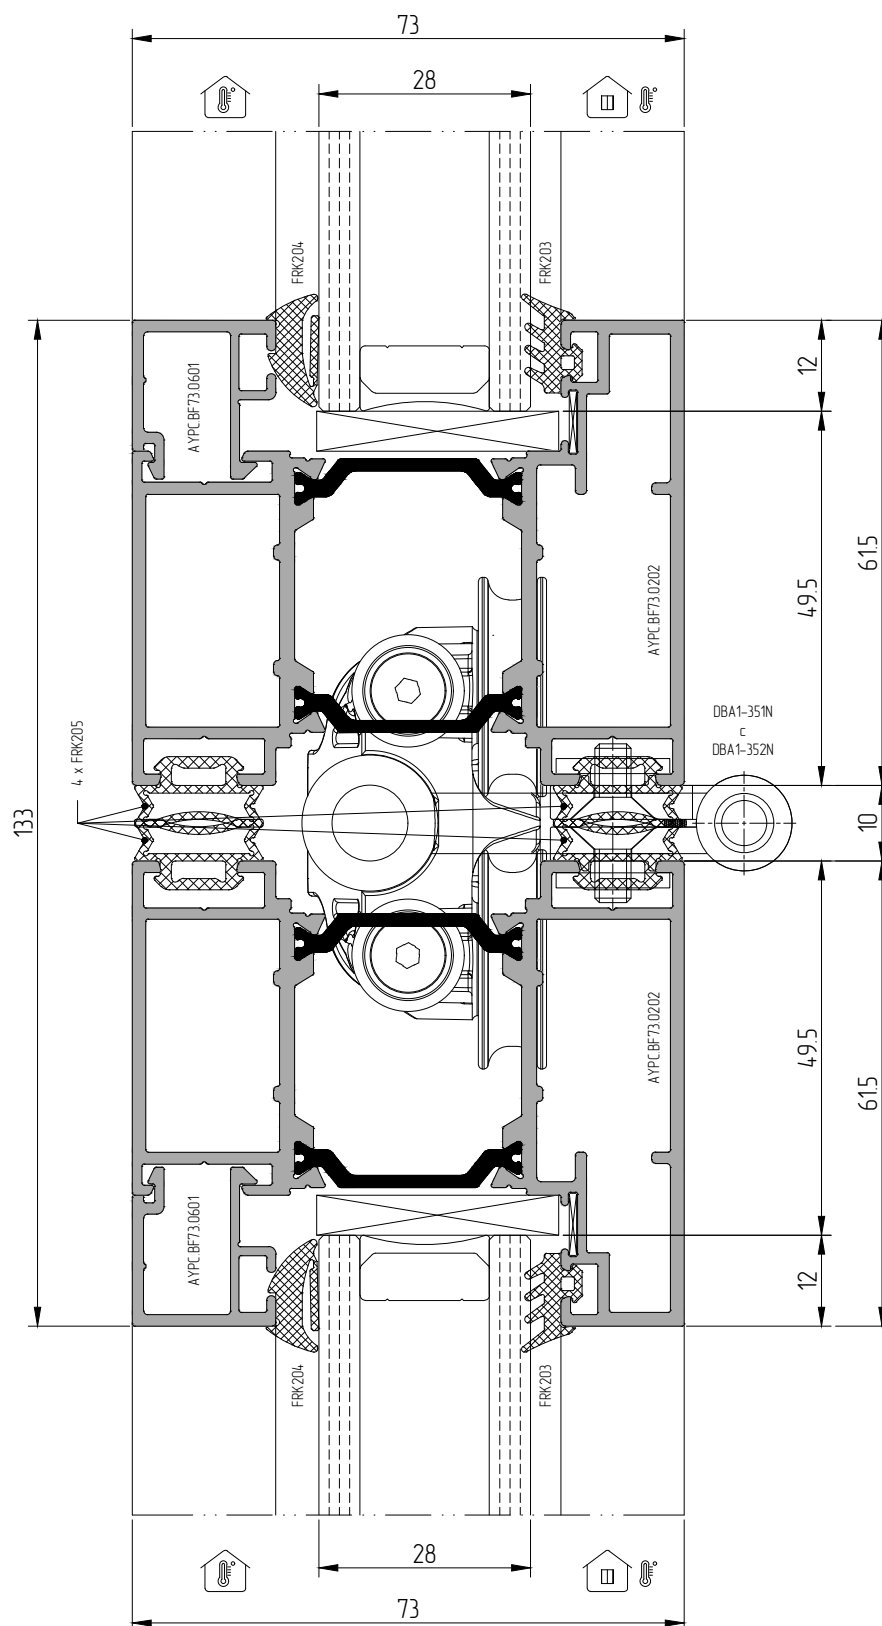



Примечание:

* Для открывания внутрь петли устанавливаются на противоположную сторону створки.

Сечение 5 – Фурнитурный узел Е
А.3 — Стык створок с опорным и направляющим роликами. Сверхузкая створка АУРС.BF73.0203

Открытие наружу *

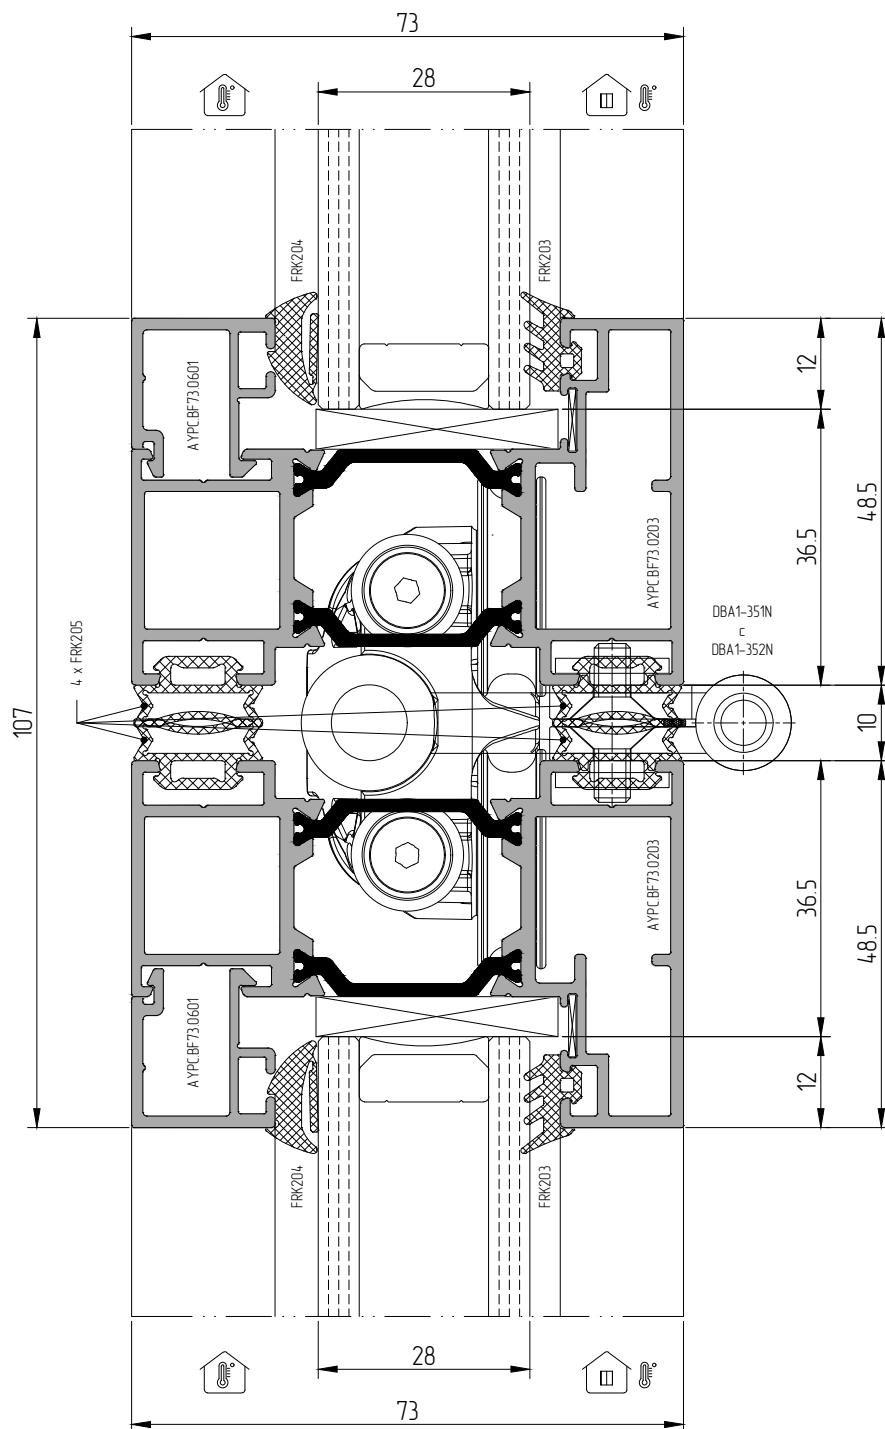


Примечание:

* Для открывания внутрь петли устанавливаются на противоположную сторону створки.

Сечение 6 – Фурнитурный узел G
А.2 — Профиль АУРС.BF73.0501 с ответной планкой замка. Стандартная створка АУРС.BF73.0202

Открывание наружу *

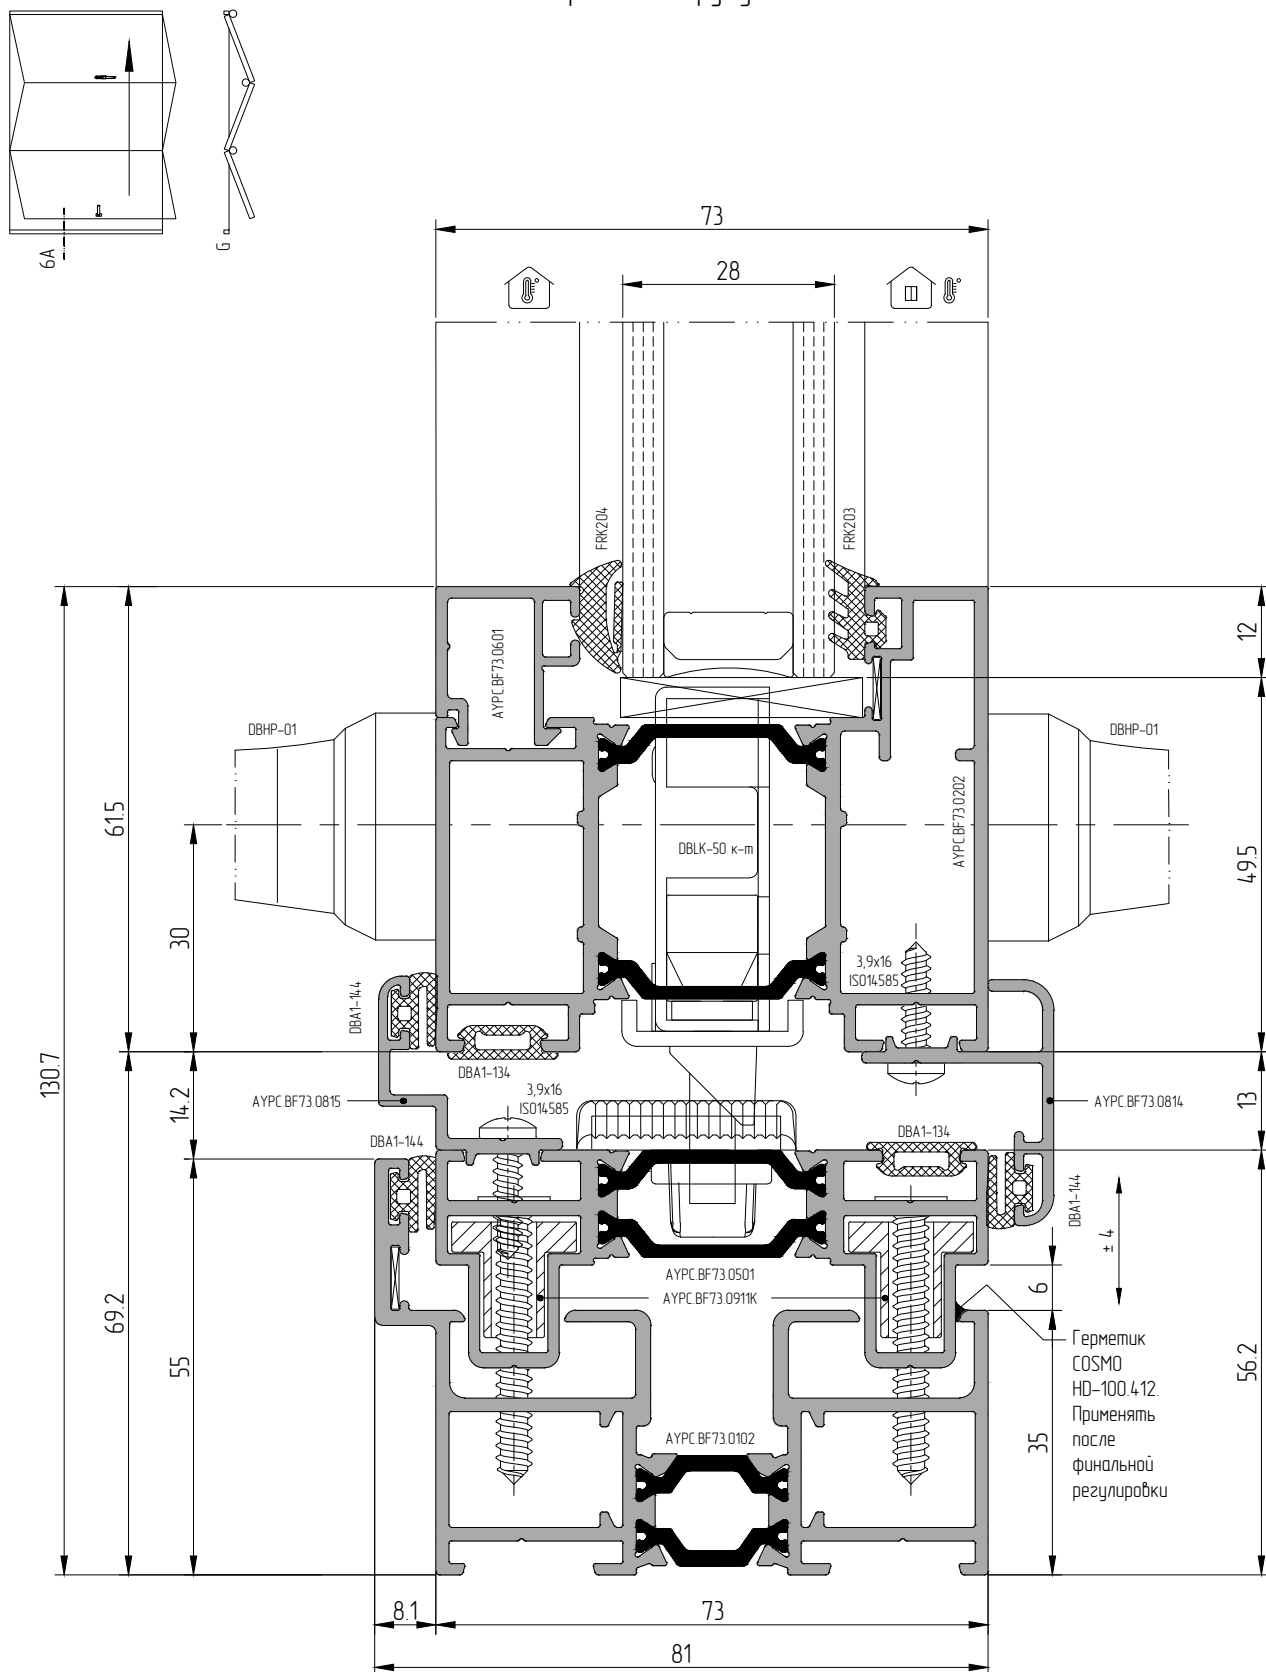


Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы установленный в ней уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Профили АУРС.BF73.0814 и АУРС.BF73.0815 также меняют свое положение на 180°.

Сечение 6 – Фурнитурный узел G
 А.3 – Профиль АУРС.BF73.0501 с ответной планкой замка. Сверххузкая створка АУРС.BF73.0203

Открытие наружу *


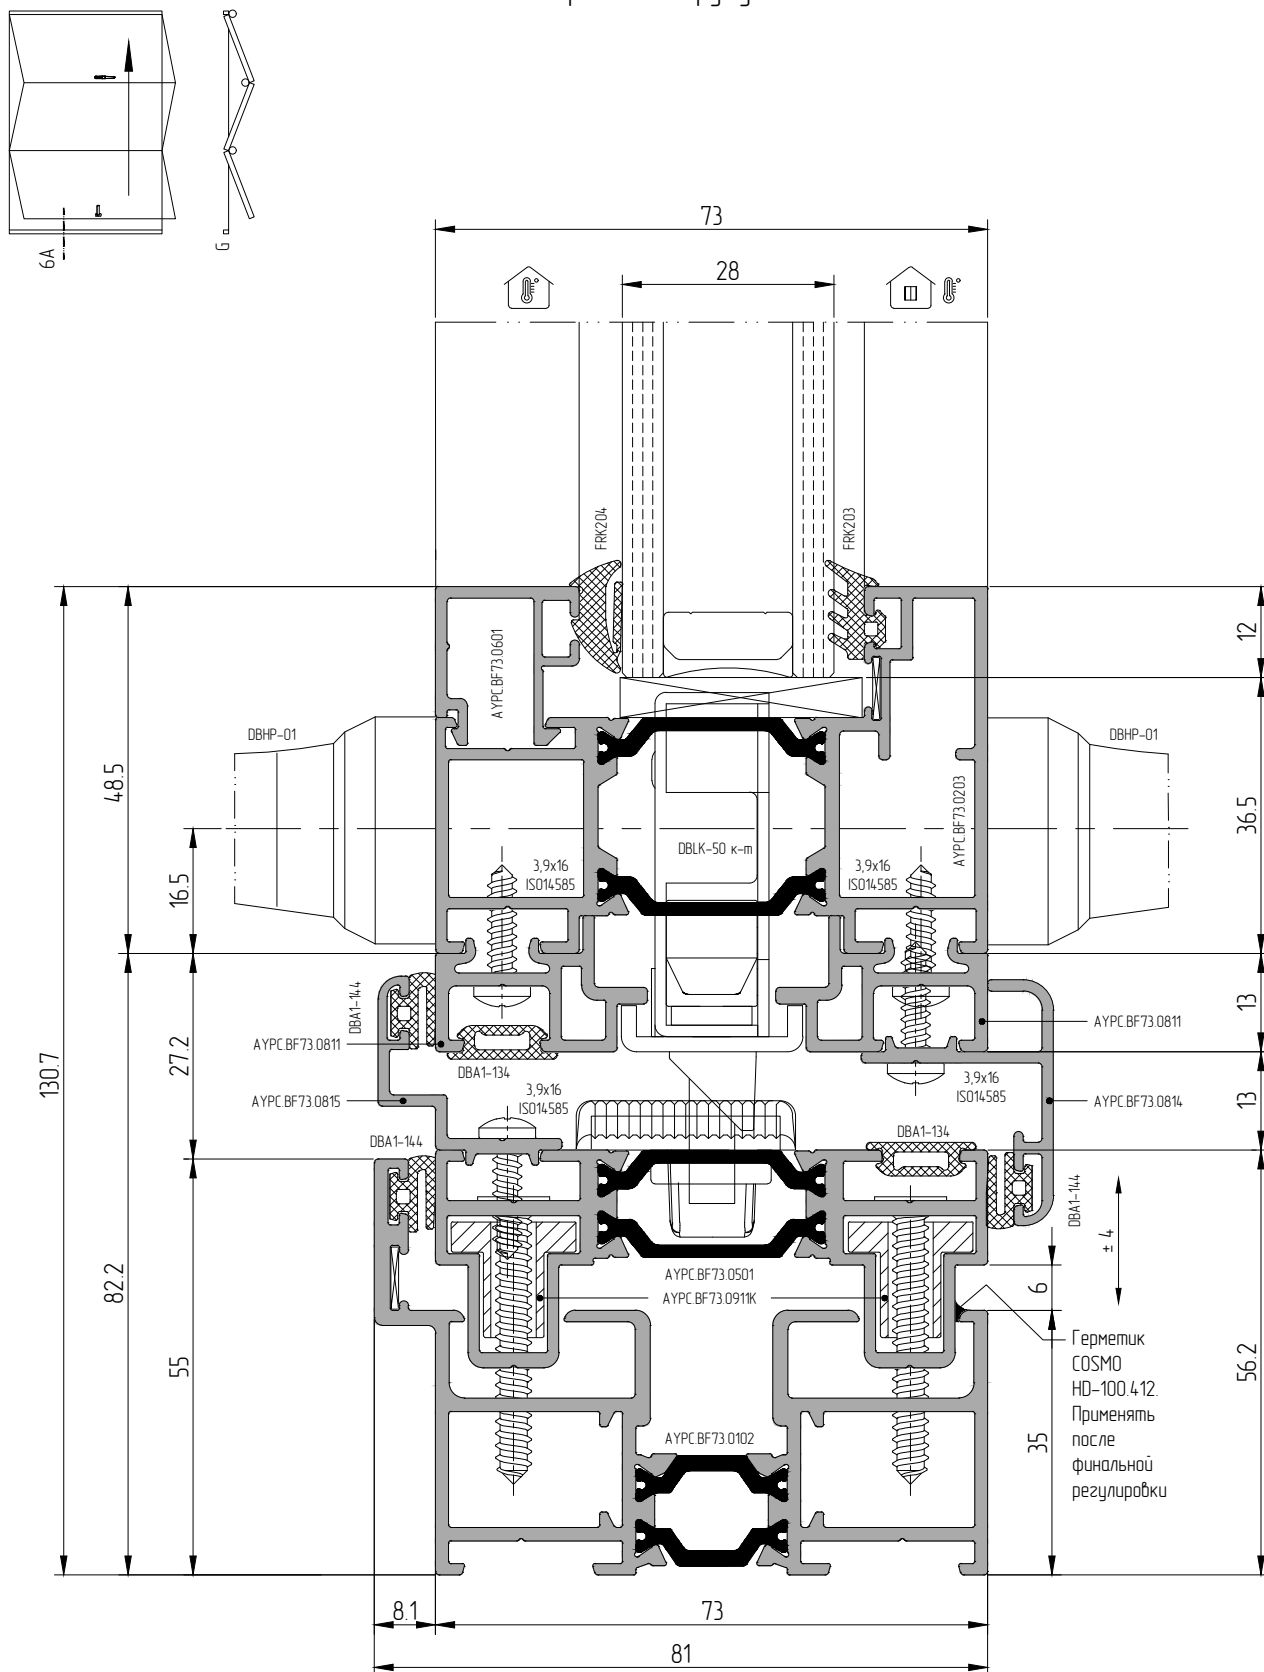


Примечание:


- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы установленный в ней уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Профили АУРС.BF73.0814 и АУРС.BF73.0815 также меняют свое положение на 180°.

Сечение 6 – Фурнитурный узел G
В.1 – Рама АУРС.BF73.0101 с ответной планкой замка. Узкая створка АУРС.BF73.0201

Открытие наружу *



Представленное решение возможно, но не рекомендуется для складных конструкций из-за возможных трудностей с регулировкой створок по длине


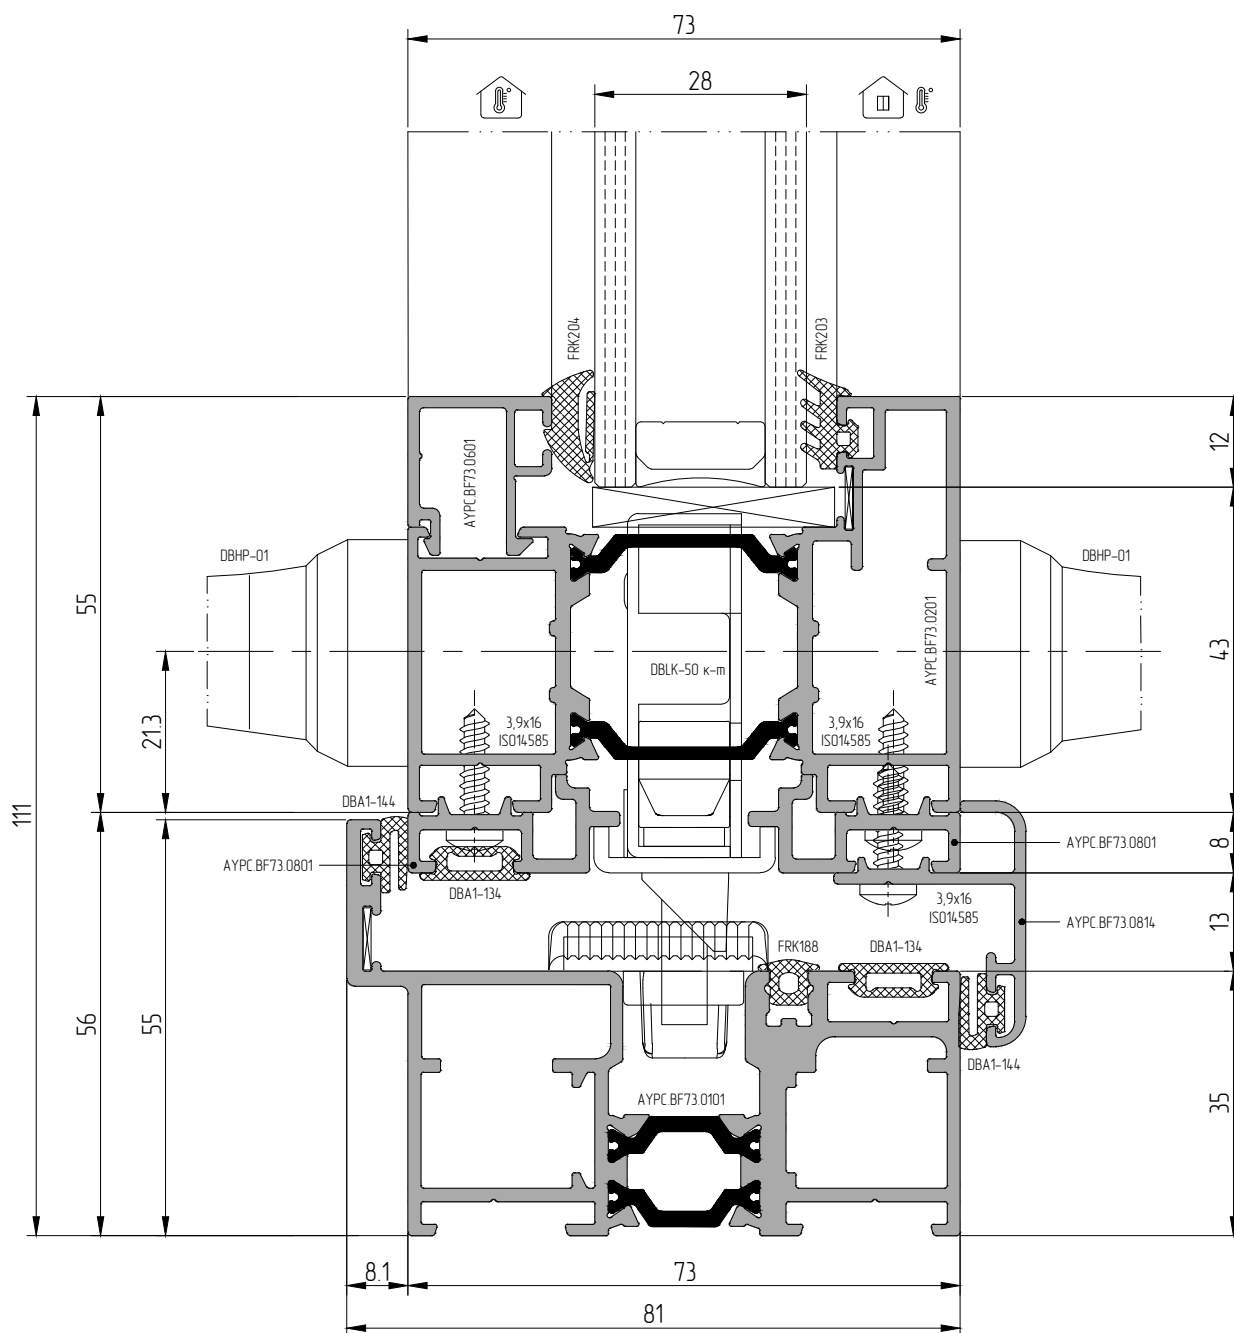


Примечание:


* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы установленный в ней уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Профиль АУРС.BF73.0814 также меняет свое положение на 180°.

Сечение 6 – Фурнитурный узел G
 В.2 — Рама АУРС.BF73.0101 с ответной планкой замка. Стандартная створка АУРС.BF73.0202

Открытие наружу *



Представленное решение возможно, но не рекомендуется для складных конструкций из-за возможных трудностей с регулировкой створок по длине


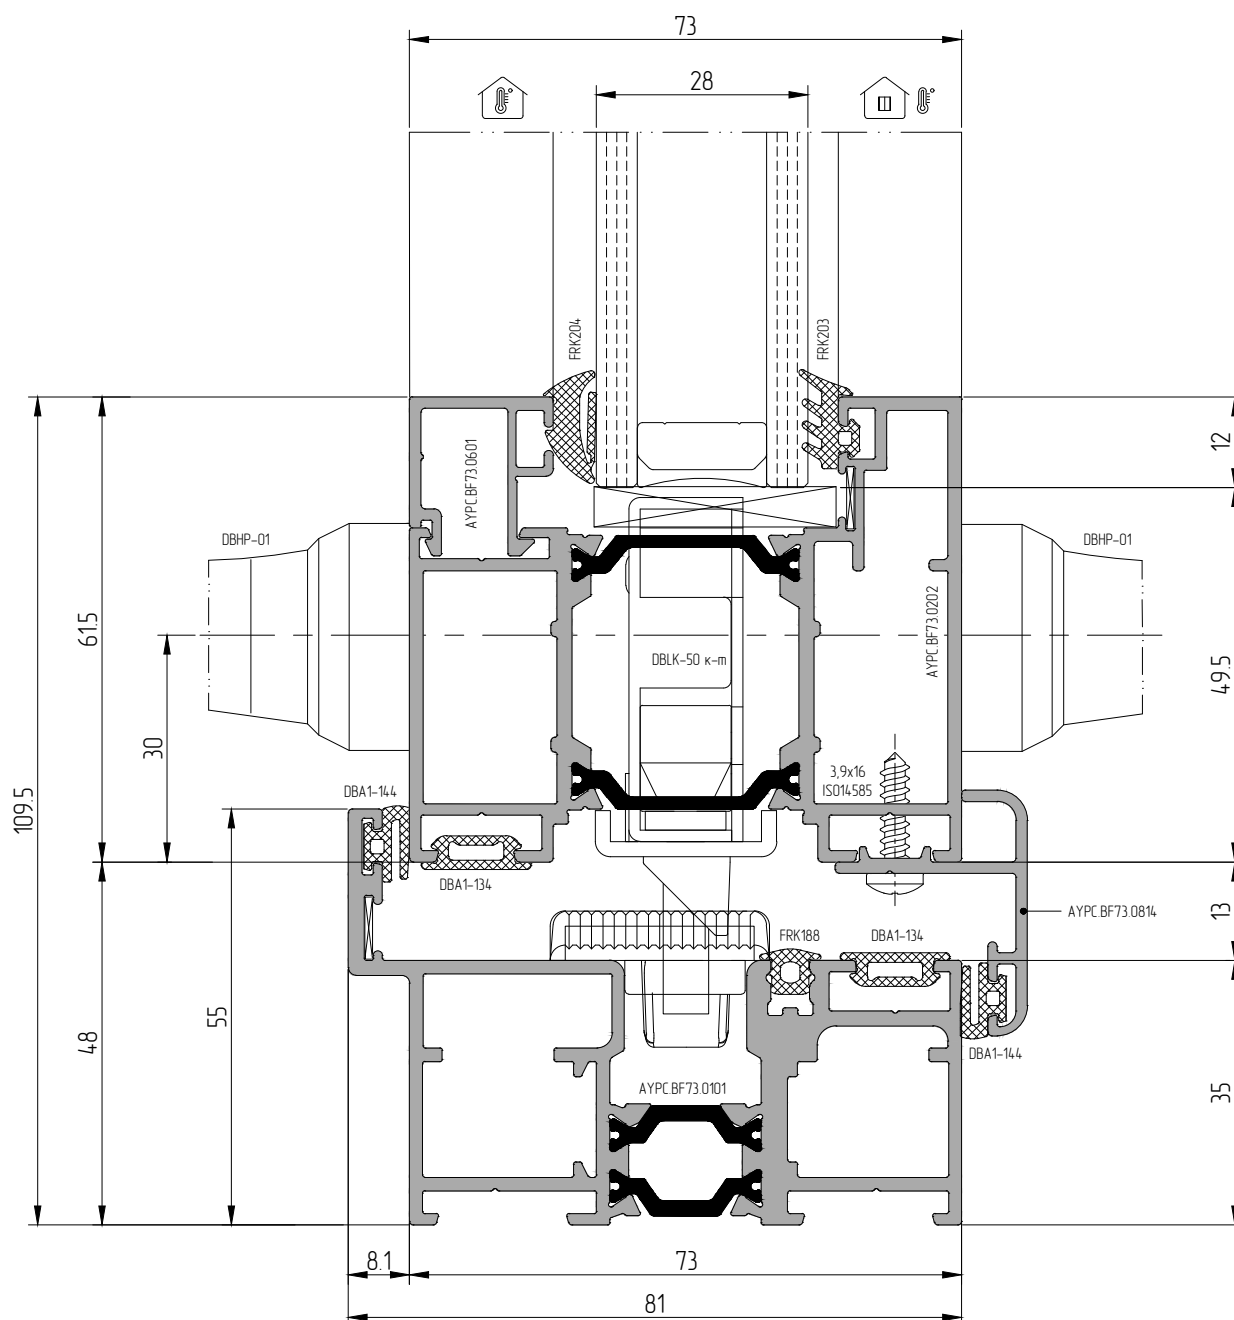


Примечание:


* Для открытия внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы установленный в ней уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Профиль АУРС.BF73.0814 также меняет свое положение на 180°.

Сечение 6 – Фурнитурный узел G
В.3 — Рама АУРС.BF73.0101 с ответной планкой замка. Сверхузкая створка АУРС.BF73.0203

Открытие наружу *



Представленное решение возможно, но не рекомендуется для складных конструкций из-за возможных трудностей с регулировкой створок по длине

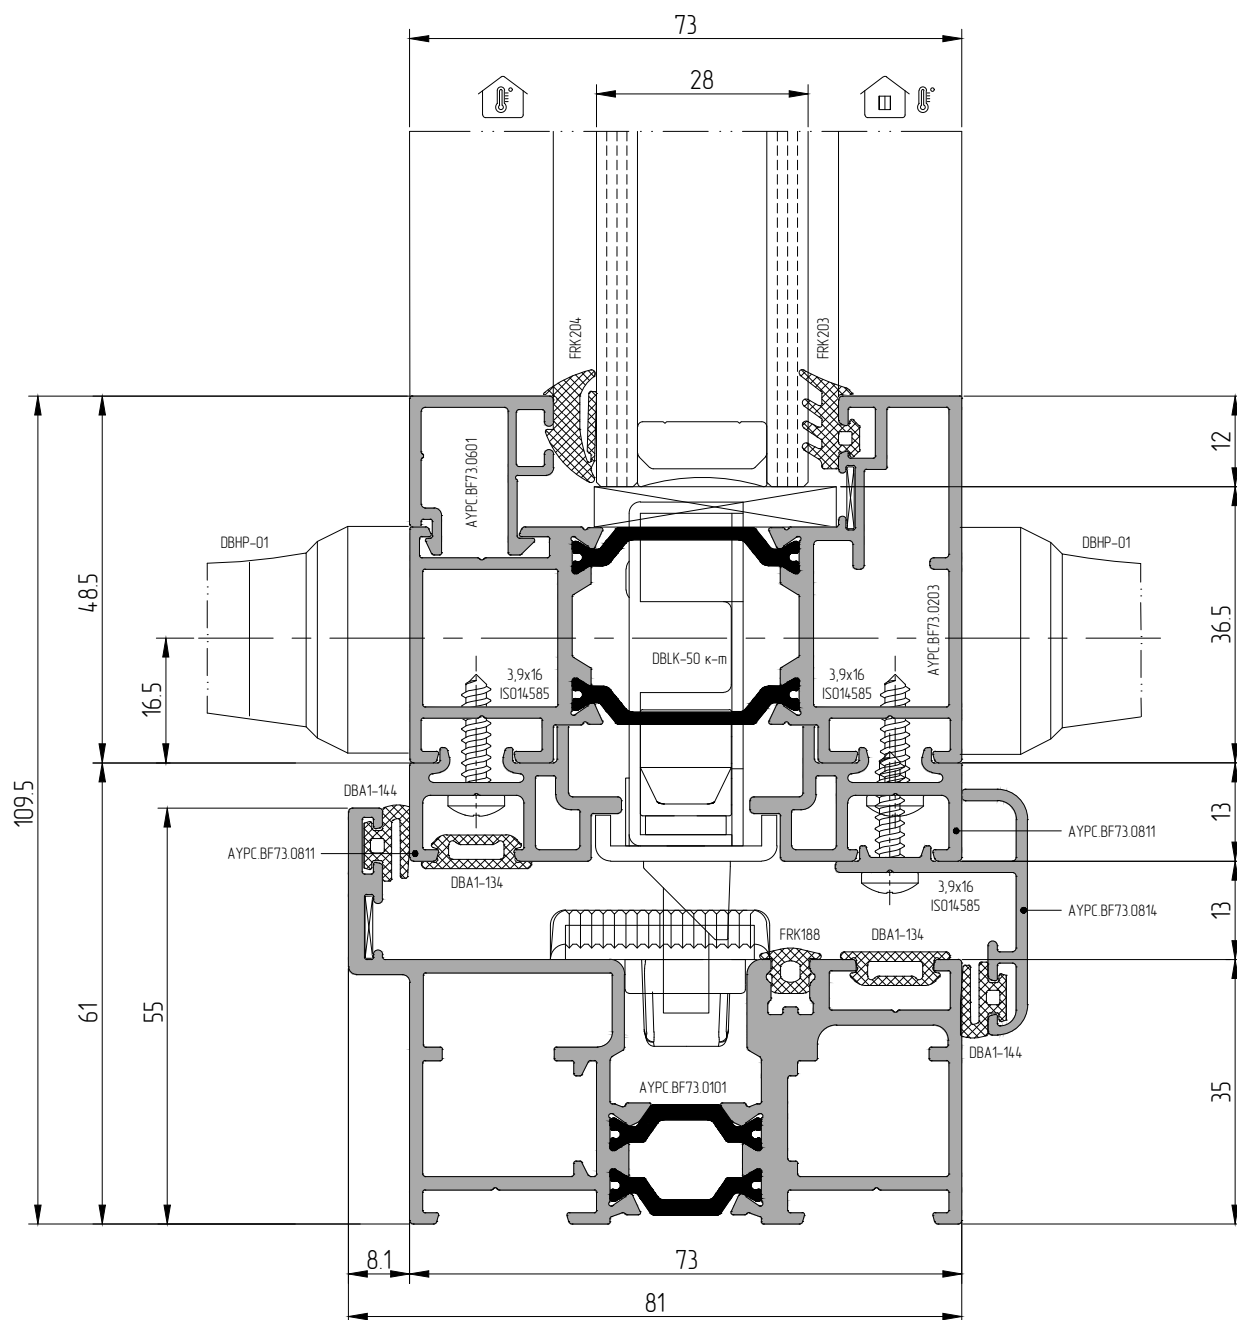


Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы установленный в ней уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Профиль АУРС.BF73.0814 также меняет свое положение на 180°.

Сечение 7 – Фурнитурный узел J
А.2 – Штульп АУРС.ВF73.0502 с ответной планкой замка. Стандартная створка АУРС.ВF73.0202


Открывание наружу *

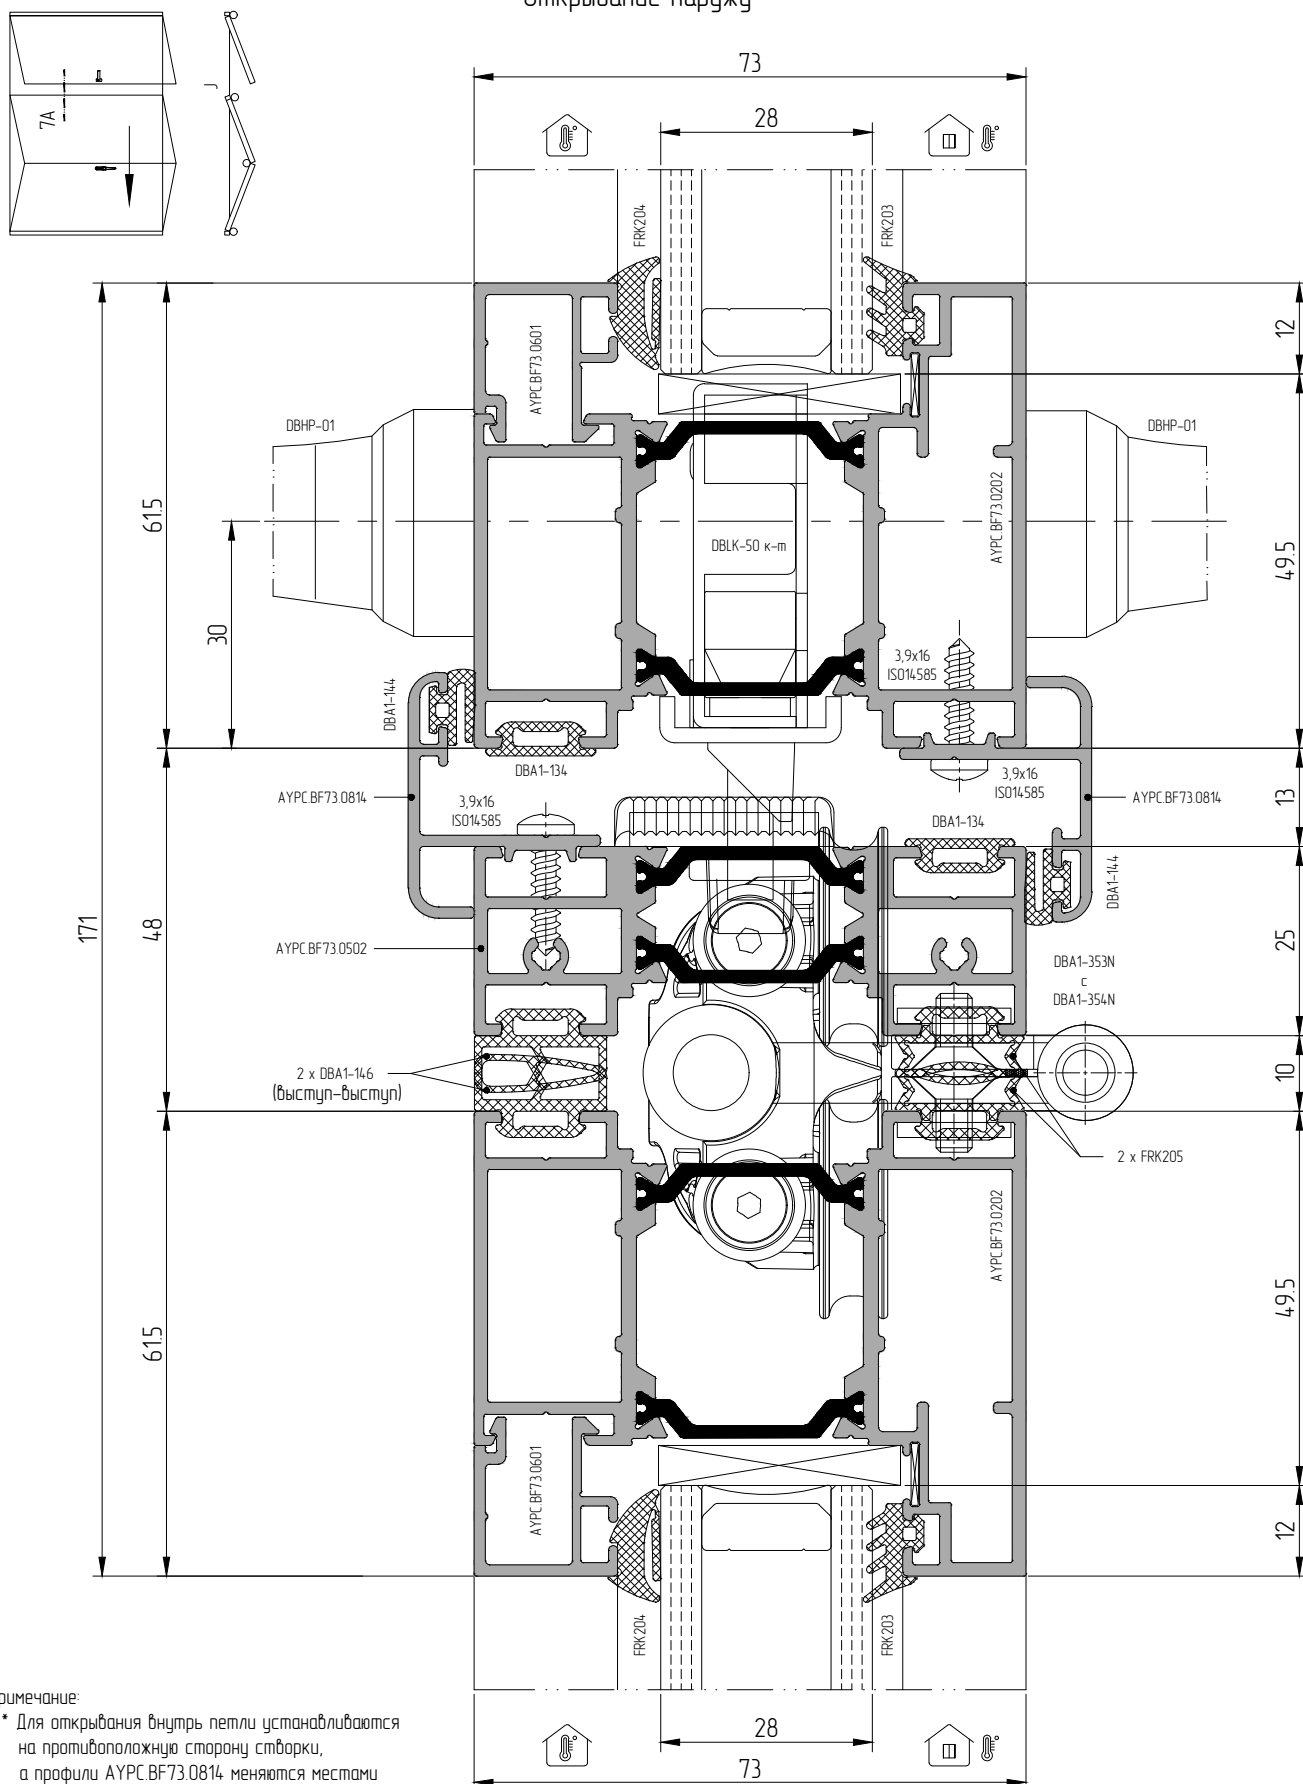

Примечание:

* Для открывания внутрь петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а профили АУРС.ВF73.0814 меняются местами

Сечение 7 – Фурнитурный узел J
В.1 – Адаптер АУРС.ВF73.0808 с ответной планкой замка. Полупетли справа. Узкая створка АУРС.ВF73.0201
Открытие наружу *

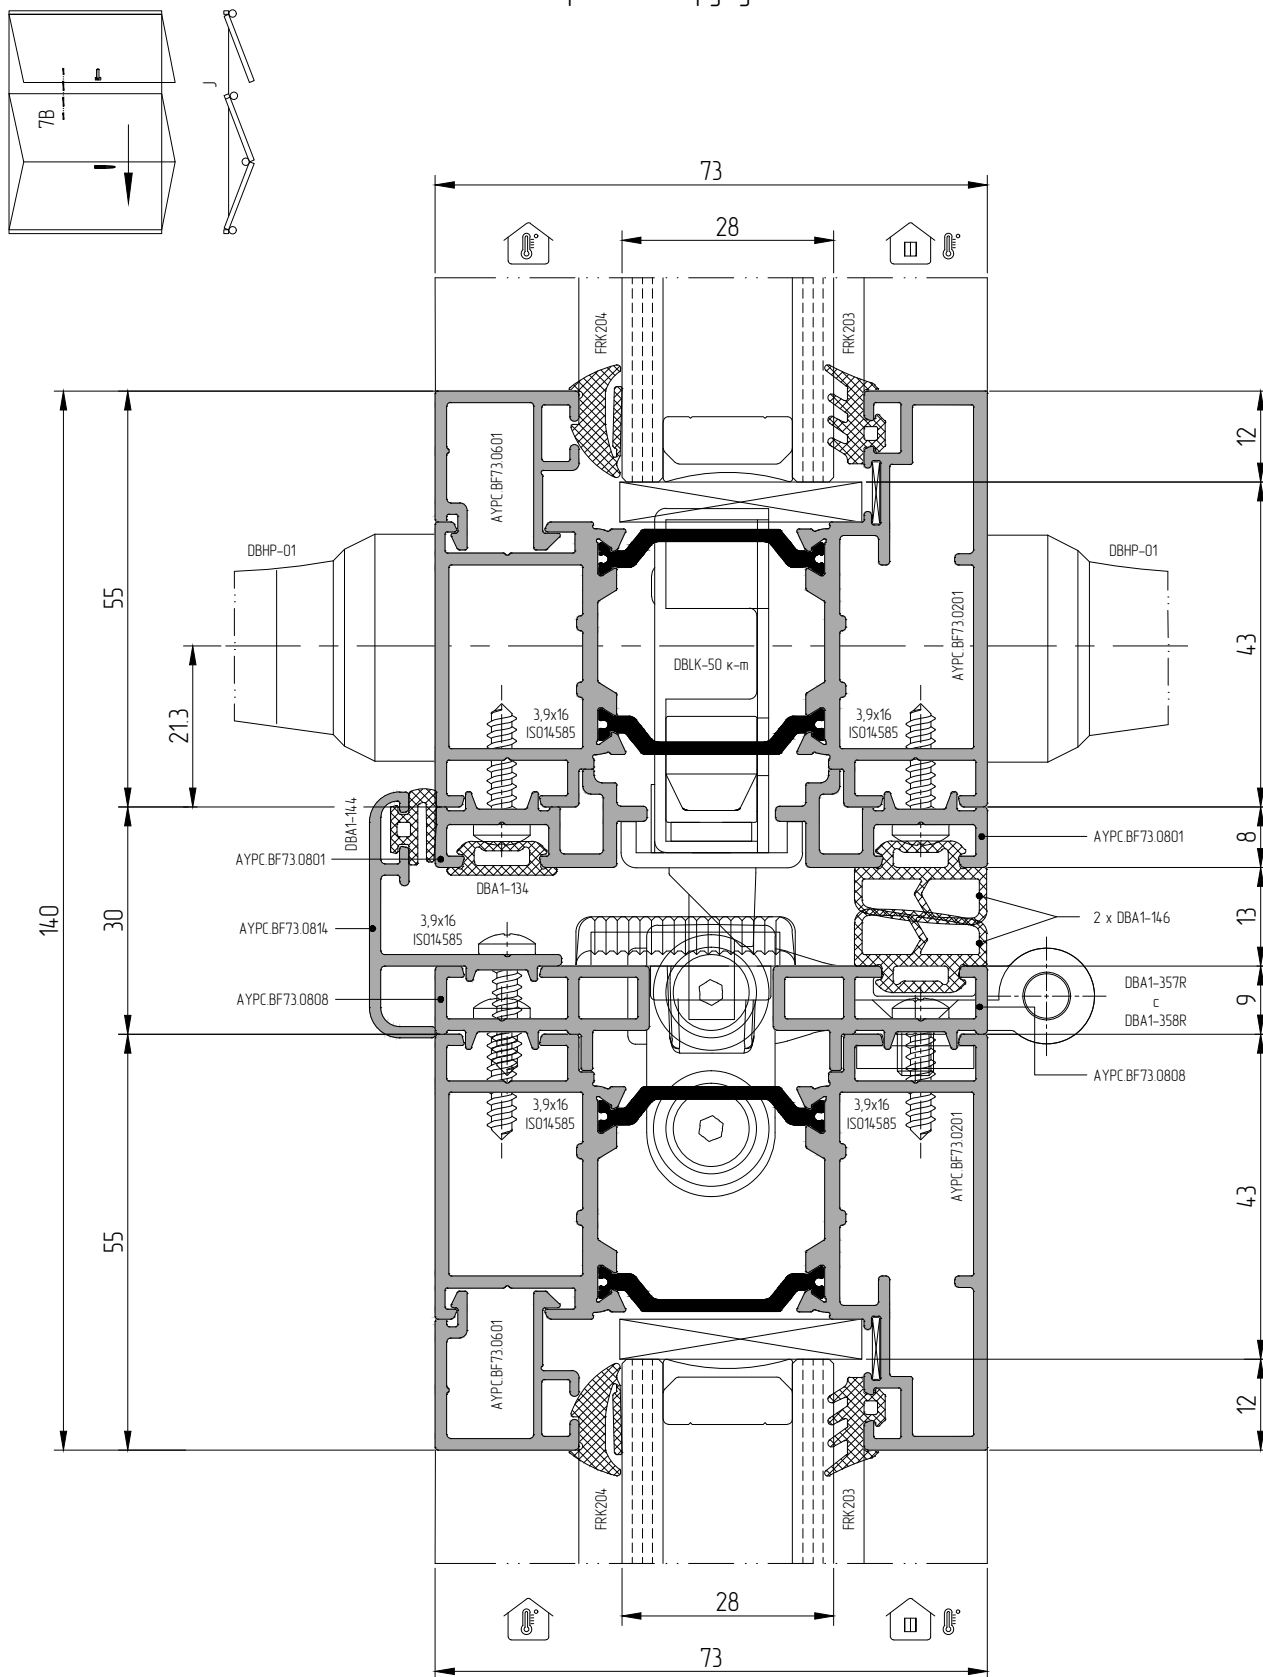



Примечание:

- * Для открывания внутрь петли и профиль АУРС.ВF73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки

Сечение 7 – Фурнитурный узел J

В.2 – Адаптер АУРС.BF73.0808 с ответной планкой замка. Полупетли справа. Стандартная створка АУРС.BF73.0202

Открывание наружу *

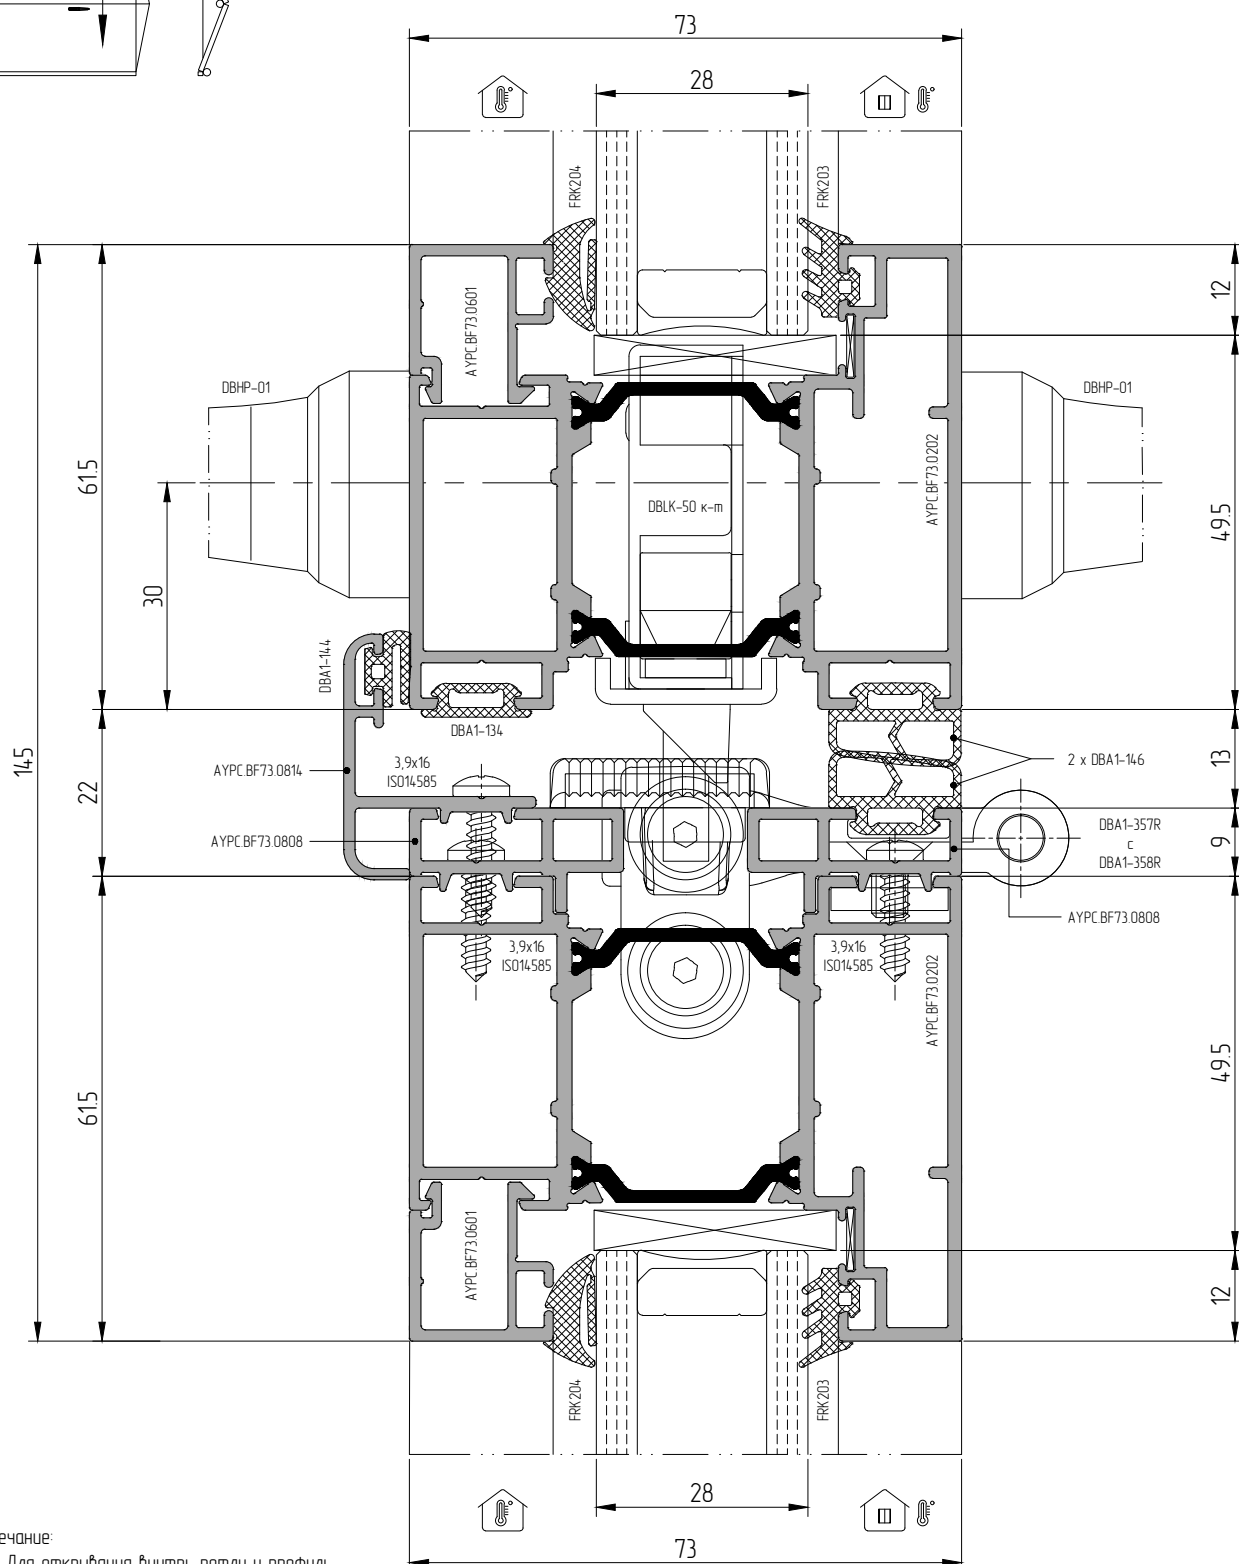


Примечание:

* Для открывания внутрь петли и профиль АУРС.BF73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки

Сечение 7 – Фурнитурный узел J
В.3 – Адаптер АУРС.BF73.0808 с ответной планкой замка. Полуветли справа. Сверхзкая створка АУРС.BF73.0203

Открывание наружу *

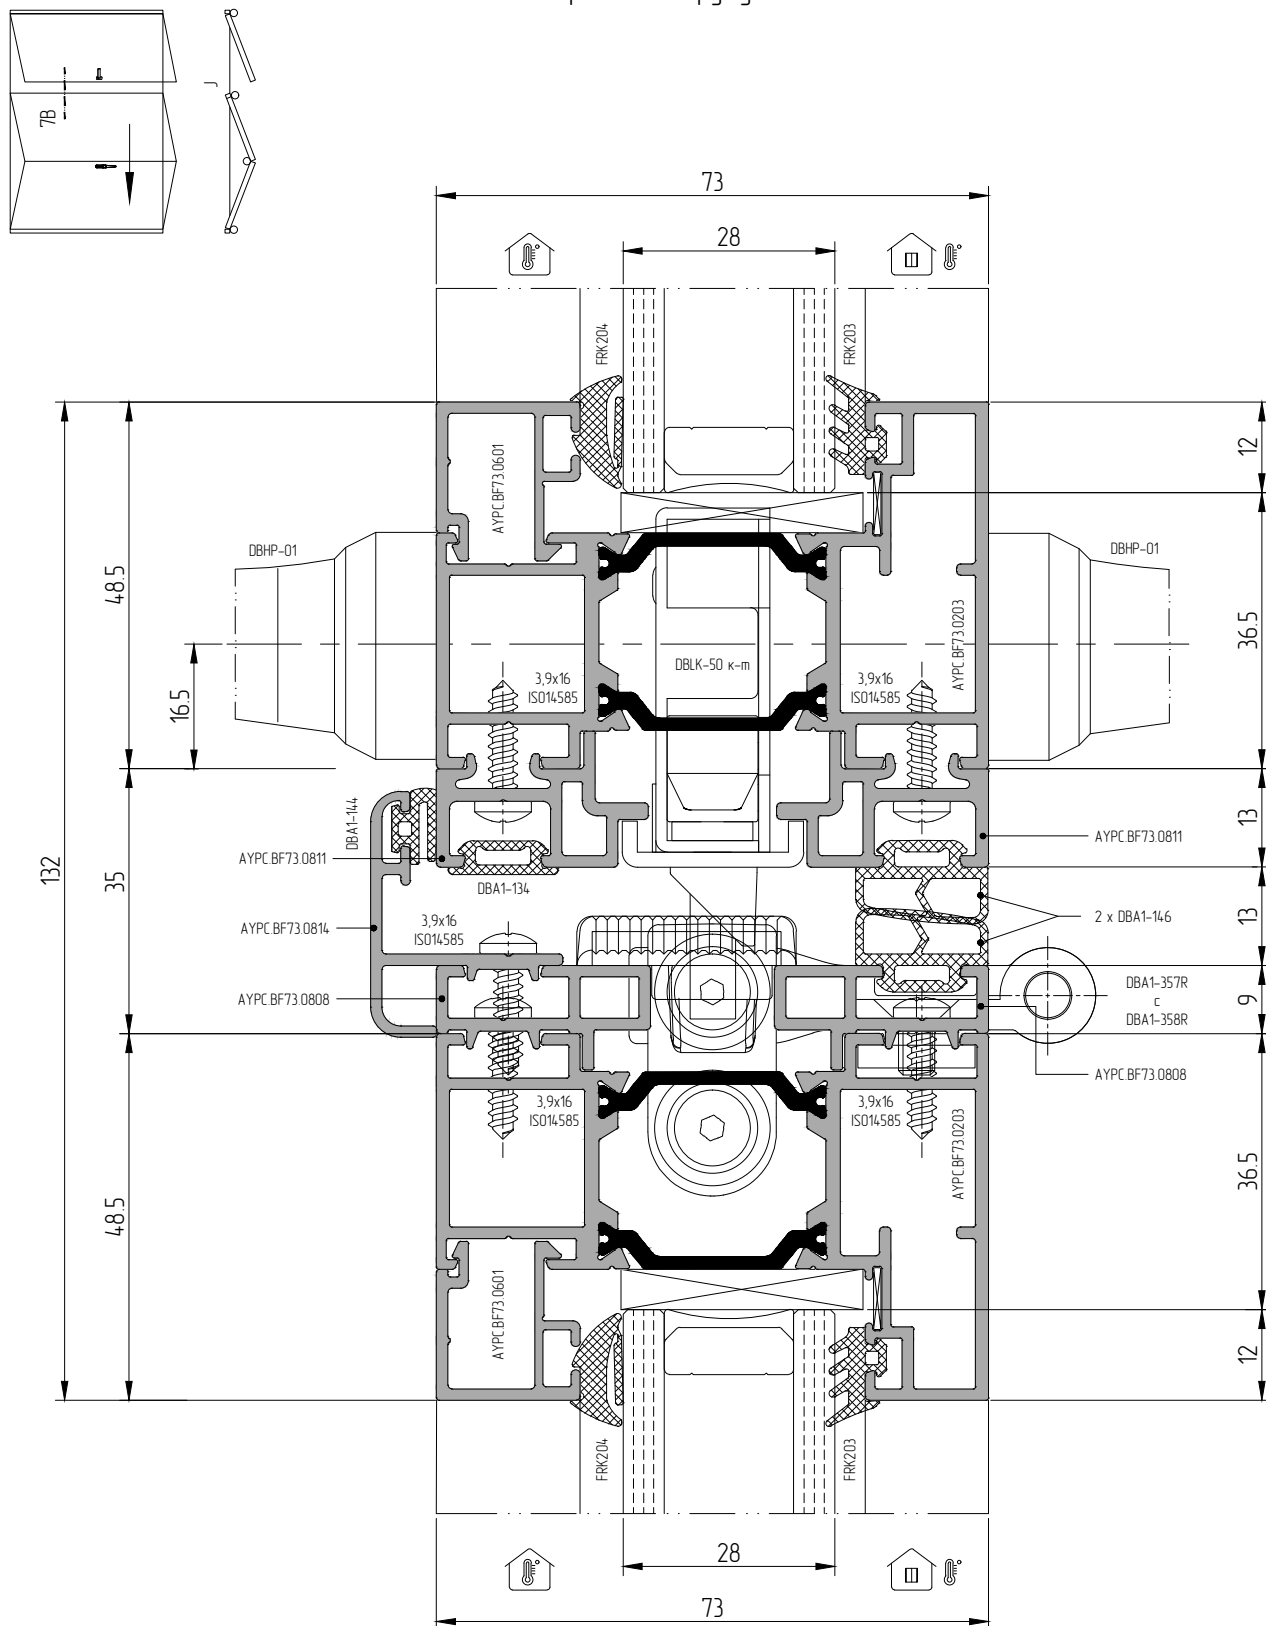


Примечание:

- * Для открывания внутрь петли и профиль АУРС.BF73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки

Сечение 7 – Фурнитурный узел J
 С.1 – Адаптер АУРС.ВF73.0808 с ответной планкой замка. Полупетли слева. Узкая створка АУРС.ВF73.0201

Открывание наружу *

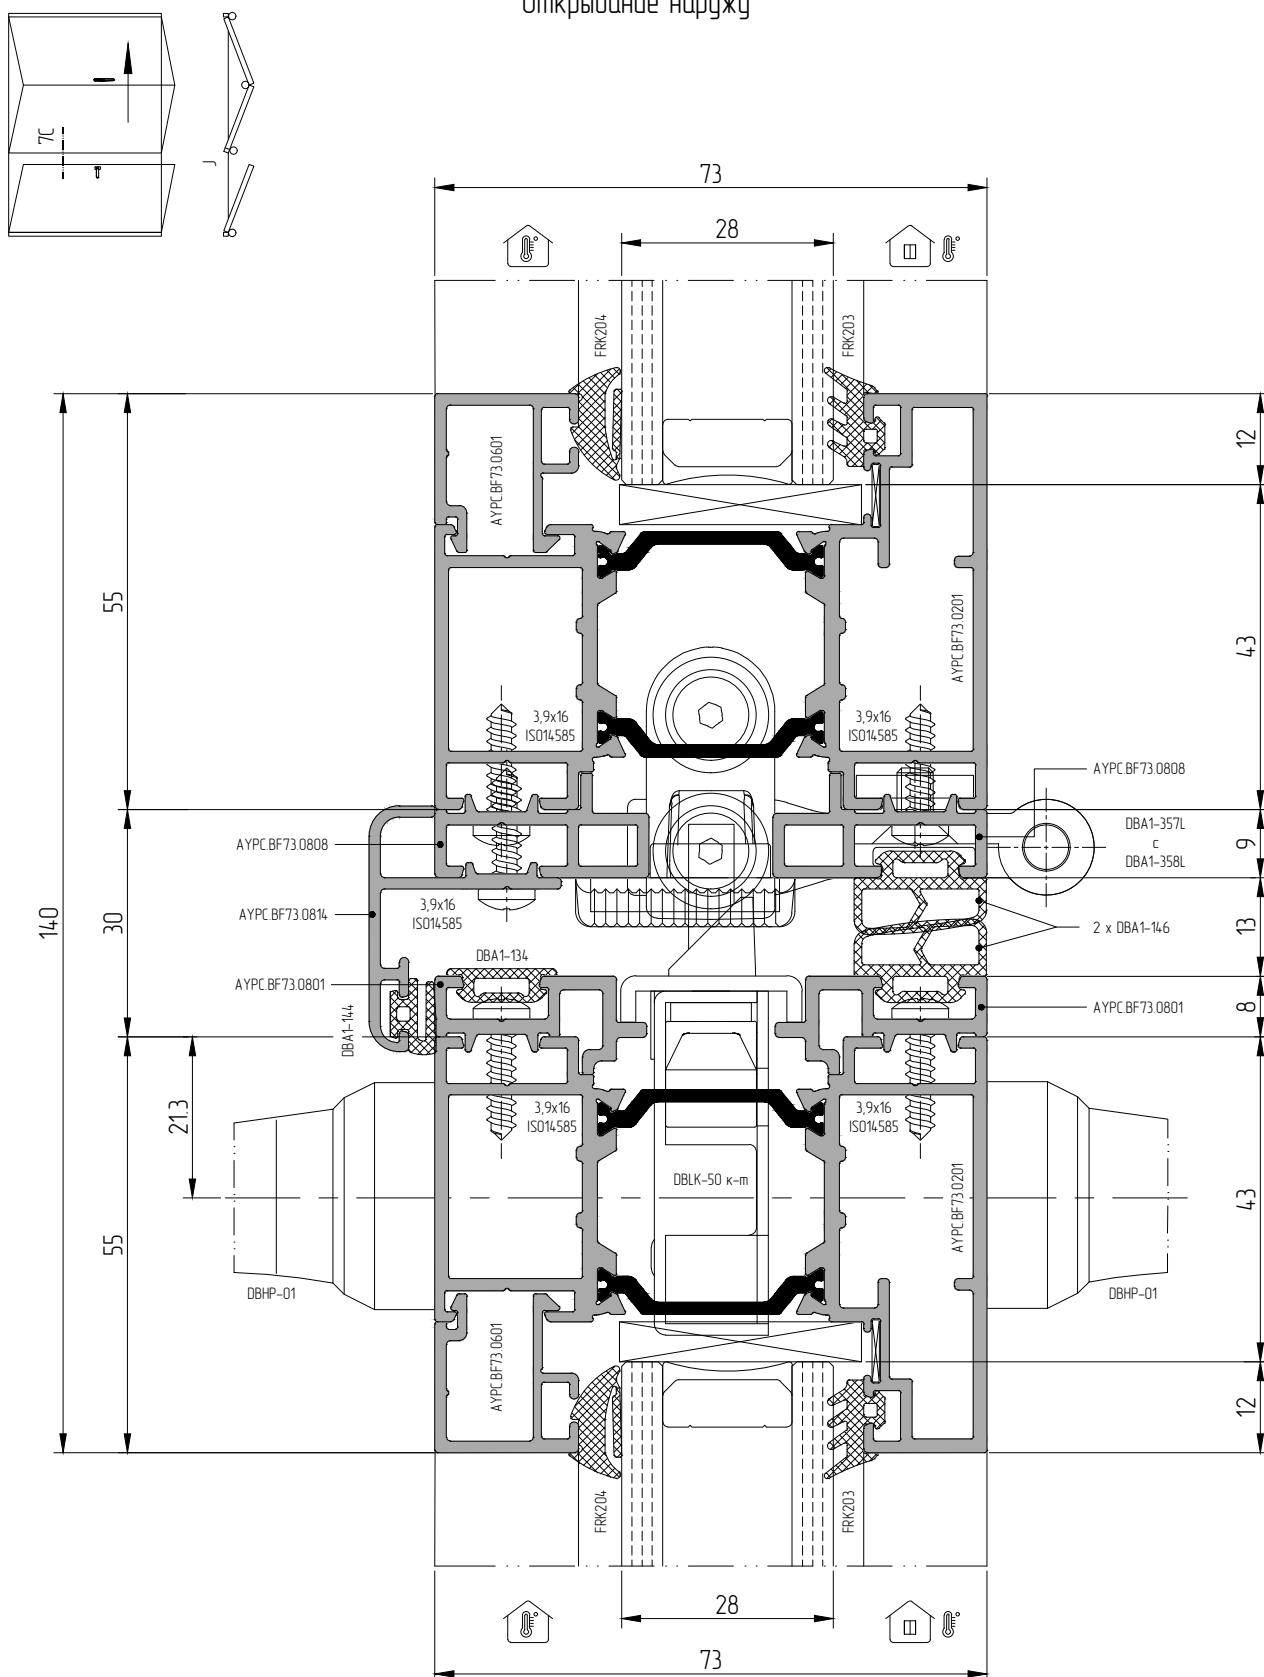


Примечание:

* Для открывания внутрь петли и профиль АУРС.ВF73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки

Сечение 7 – Фурнитурный узел J
С.2 – Адаптер АУРС.ВФ73.0808 с ответной планкой замка. Полупетли слева. Стандартная створка АУРС.ВФ73.0202

Открытие наружу *

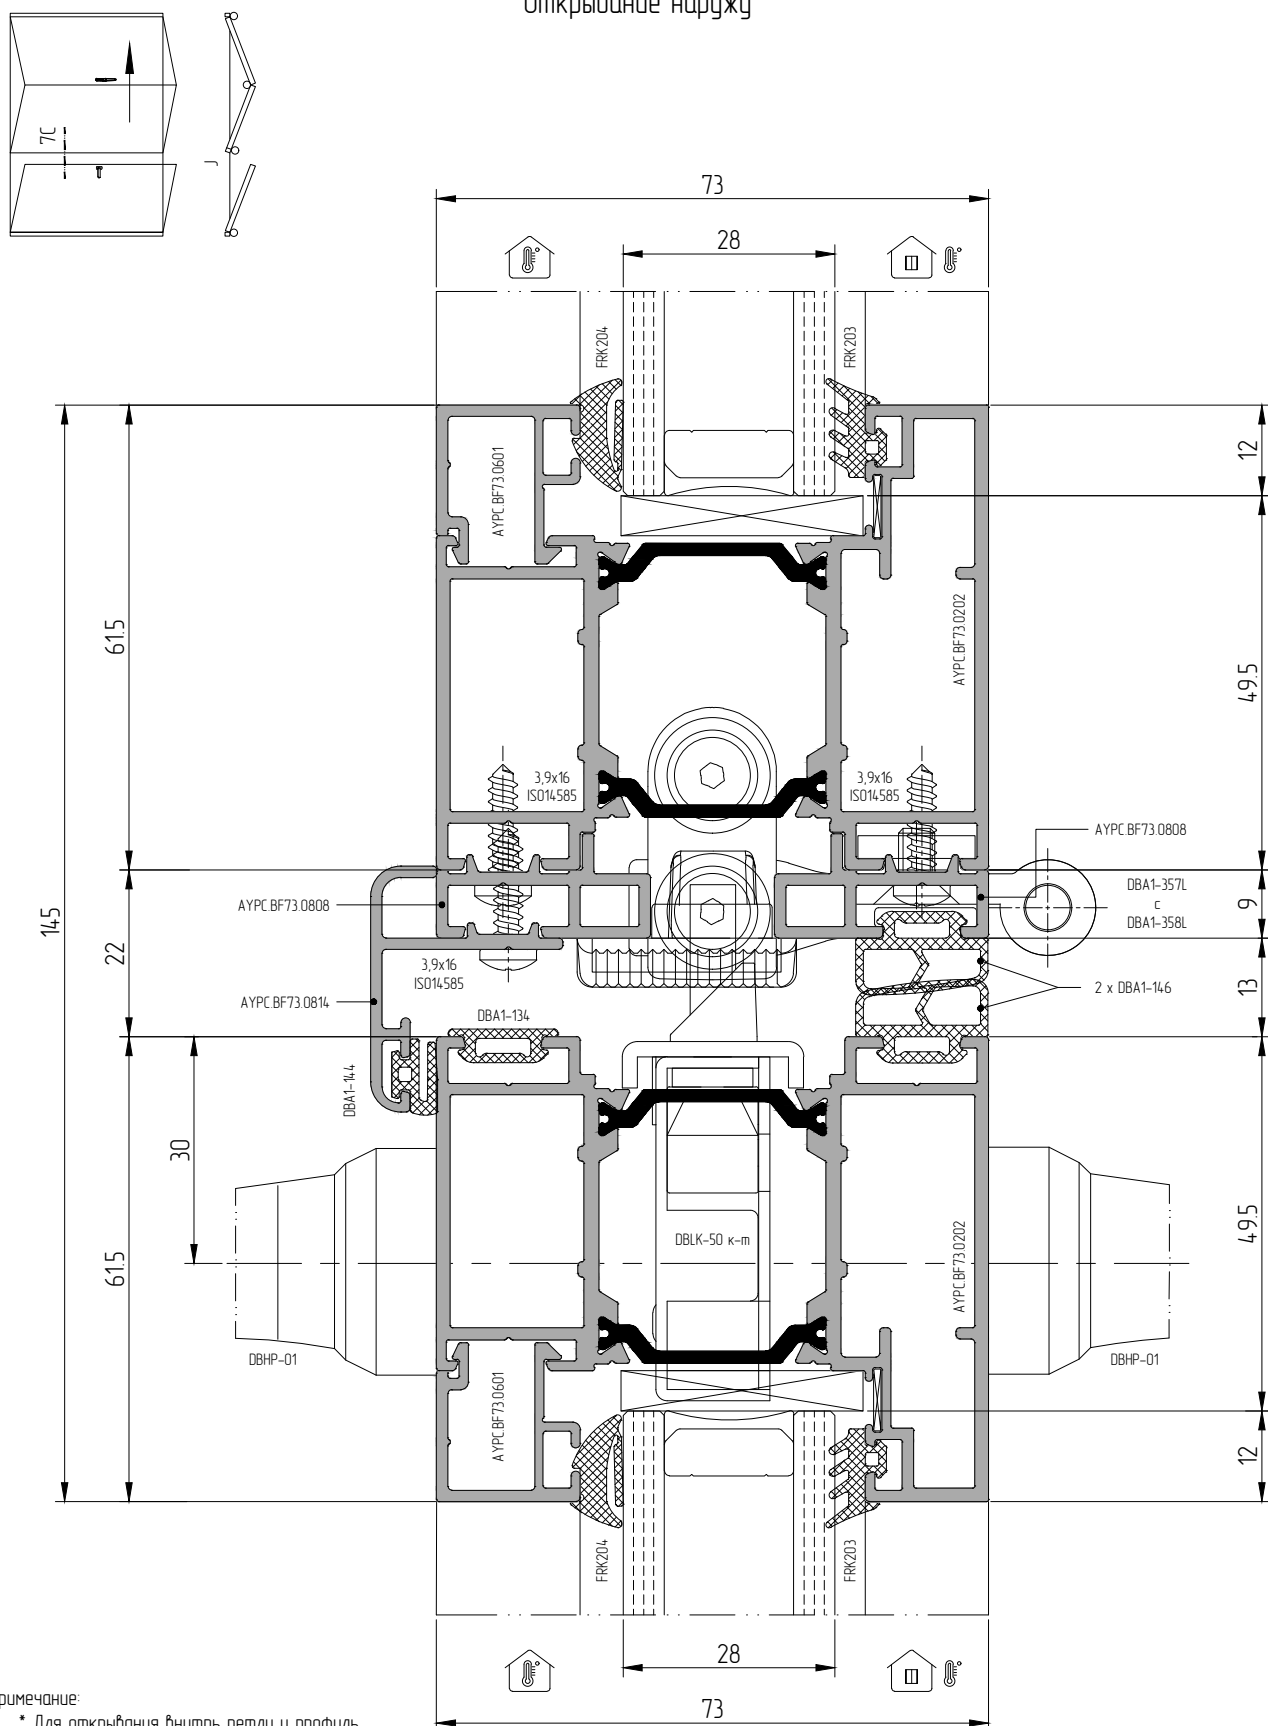


Примечание:

* Для открывания внутрь петли и профиль АУРС.ВФ73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки

Сечение 7 – Фурнитурный узел J
 С.3 – Адаптер АУРС.ВФ73.0808 с ответной планкой замка. Полупетли слева. Сверхзужая створка АУРС.ВФ73.0203

Открытие наружу *

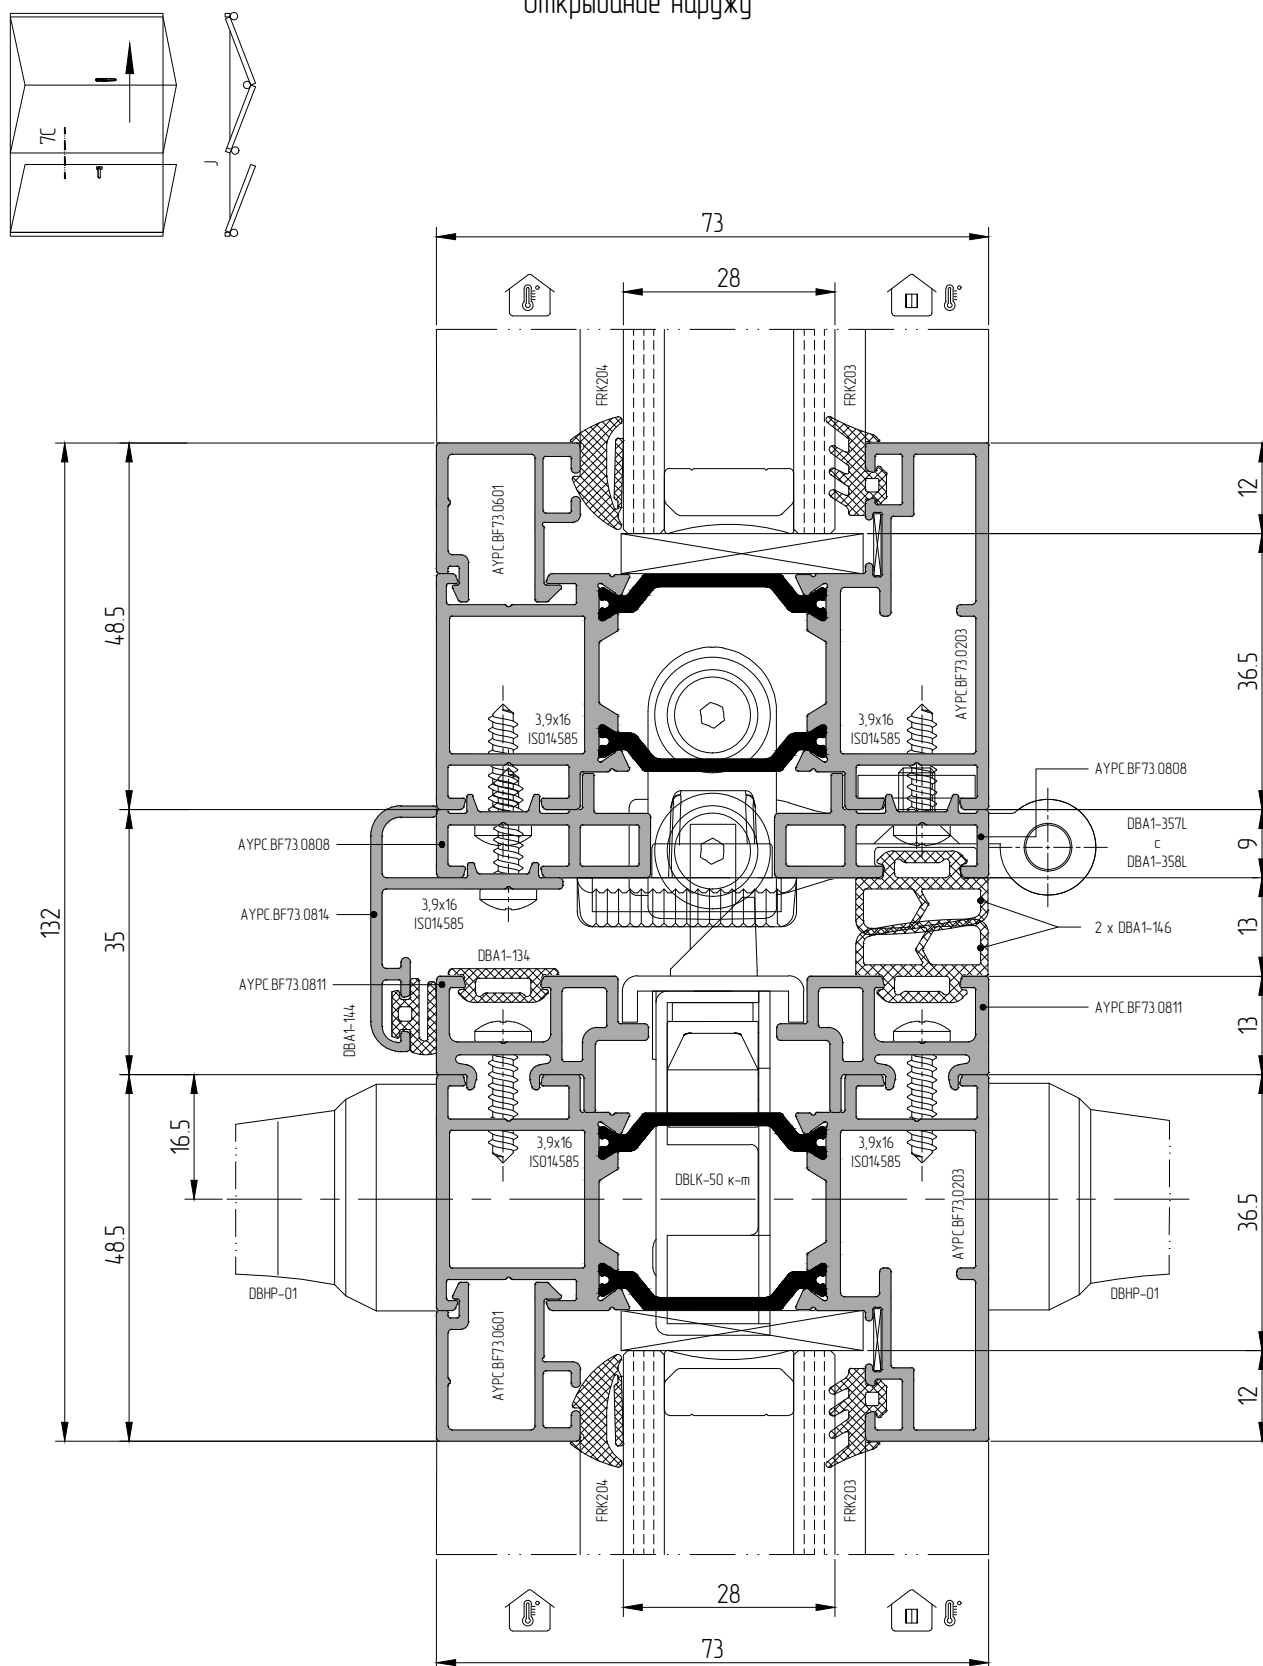


Примечание:

- * Для открывания внутрь петли и профиль АУРС.ВФ73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки

Сечение 8 – Фурнитурный узел Н
А.1 – Стык створок с замком и шпингалетом. Узкая створка АУРС.ВФ73.0201

Открытие наружу *

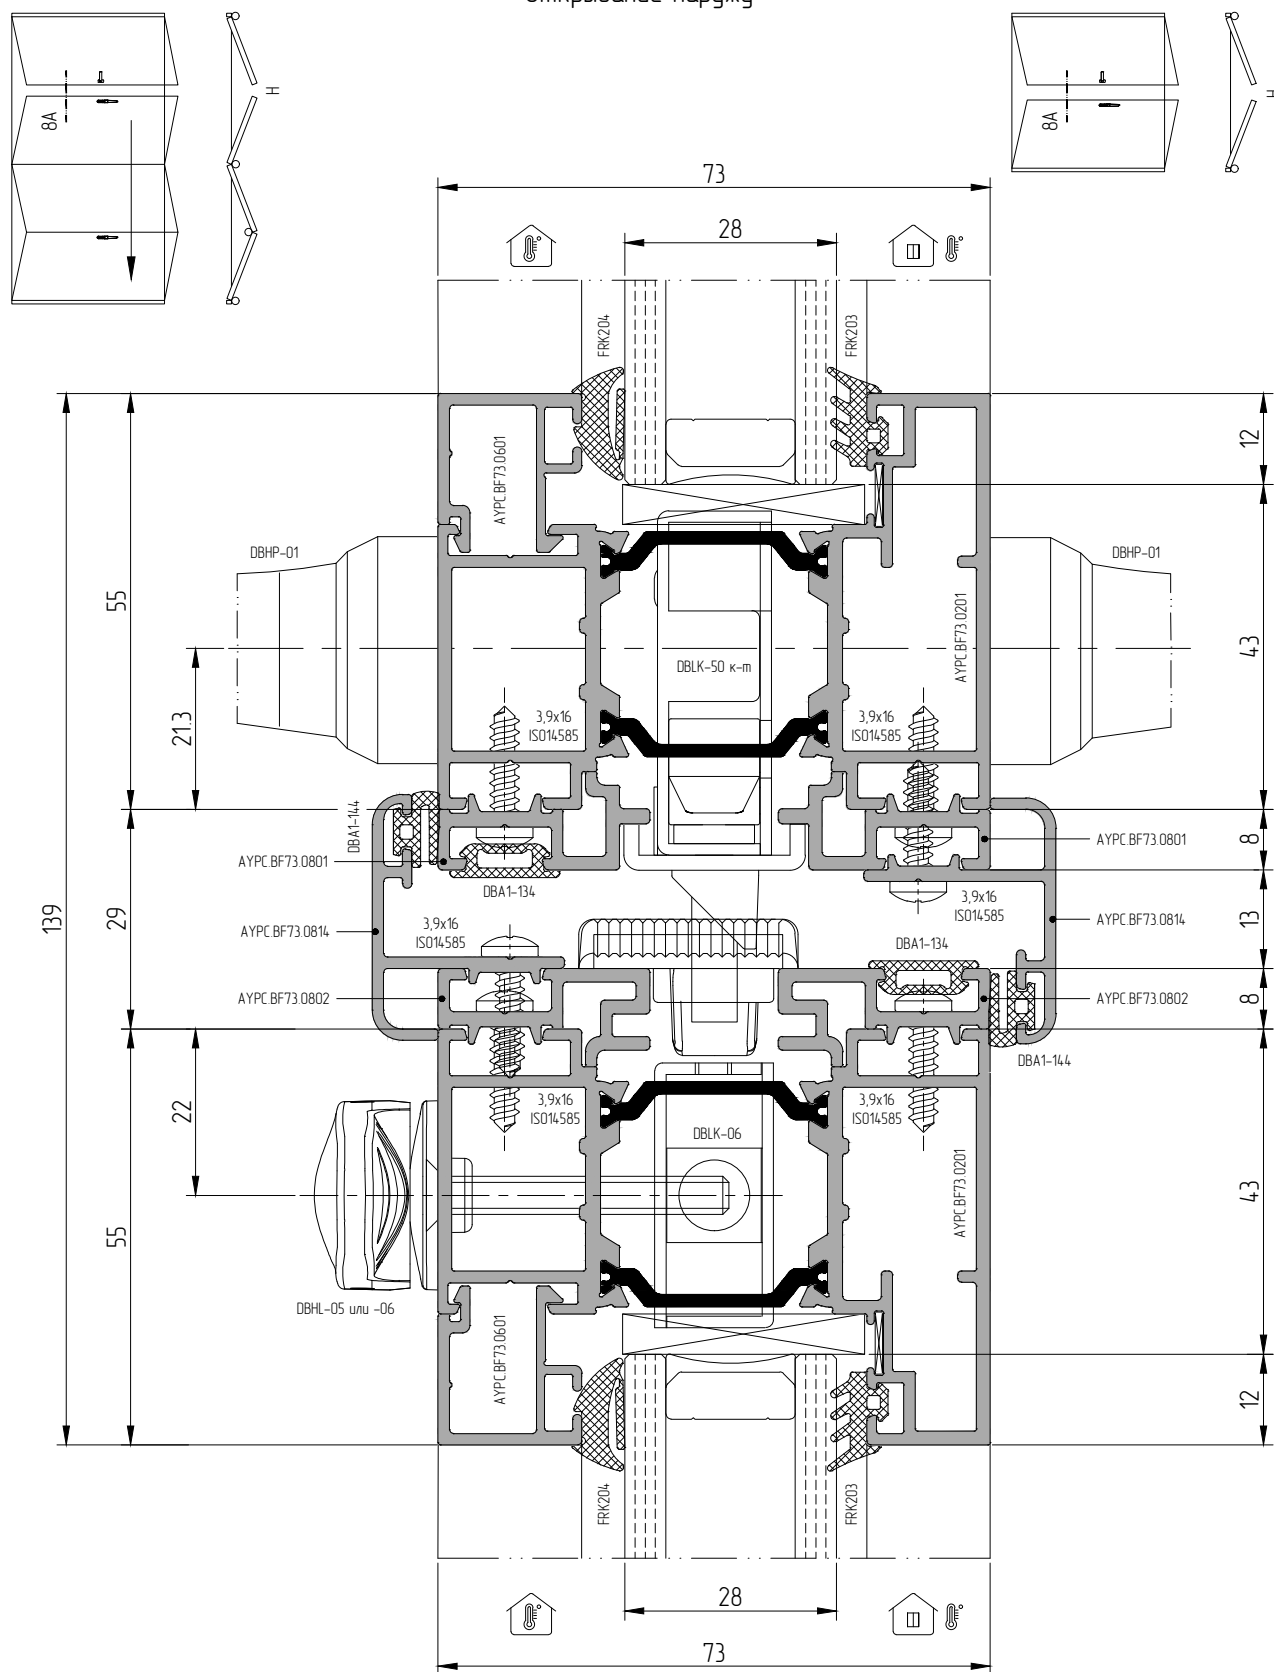


Примечание:

* Для открывания внутрь профили АУРС.ВФ73.0814 меняются местами

Сечение 8 – Фурнитурный узел Н
 А.2 – Стык створок с замком и шпингалетом. Стандартная створка АУРС.BF73.0202

Открытие наружу *

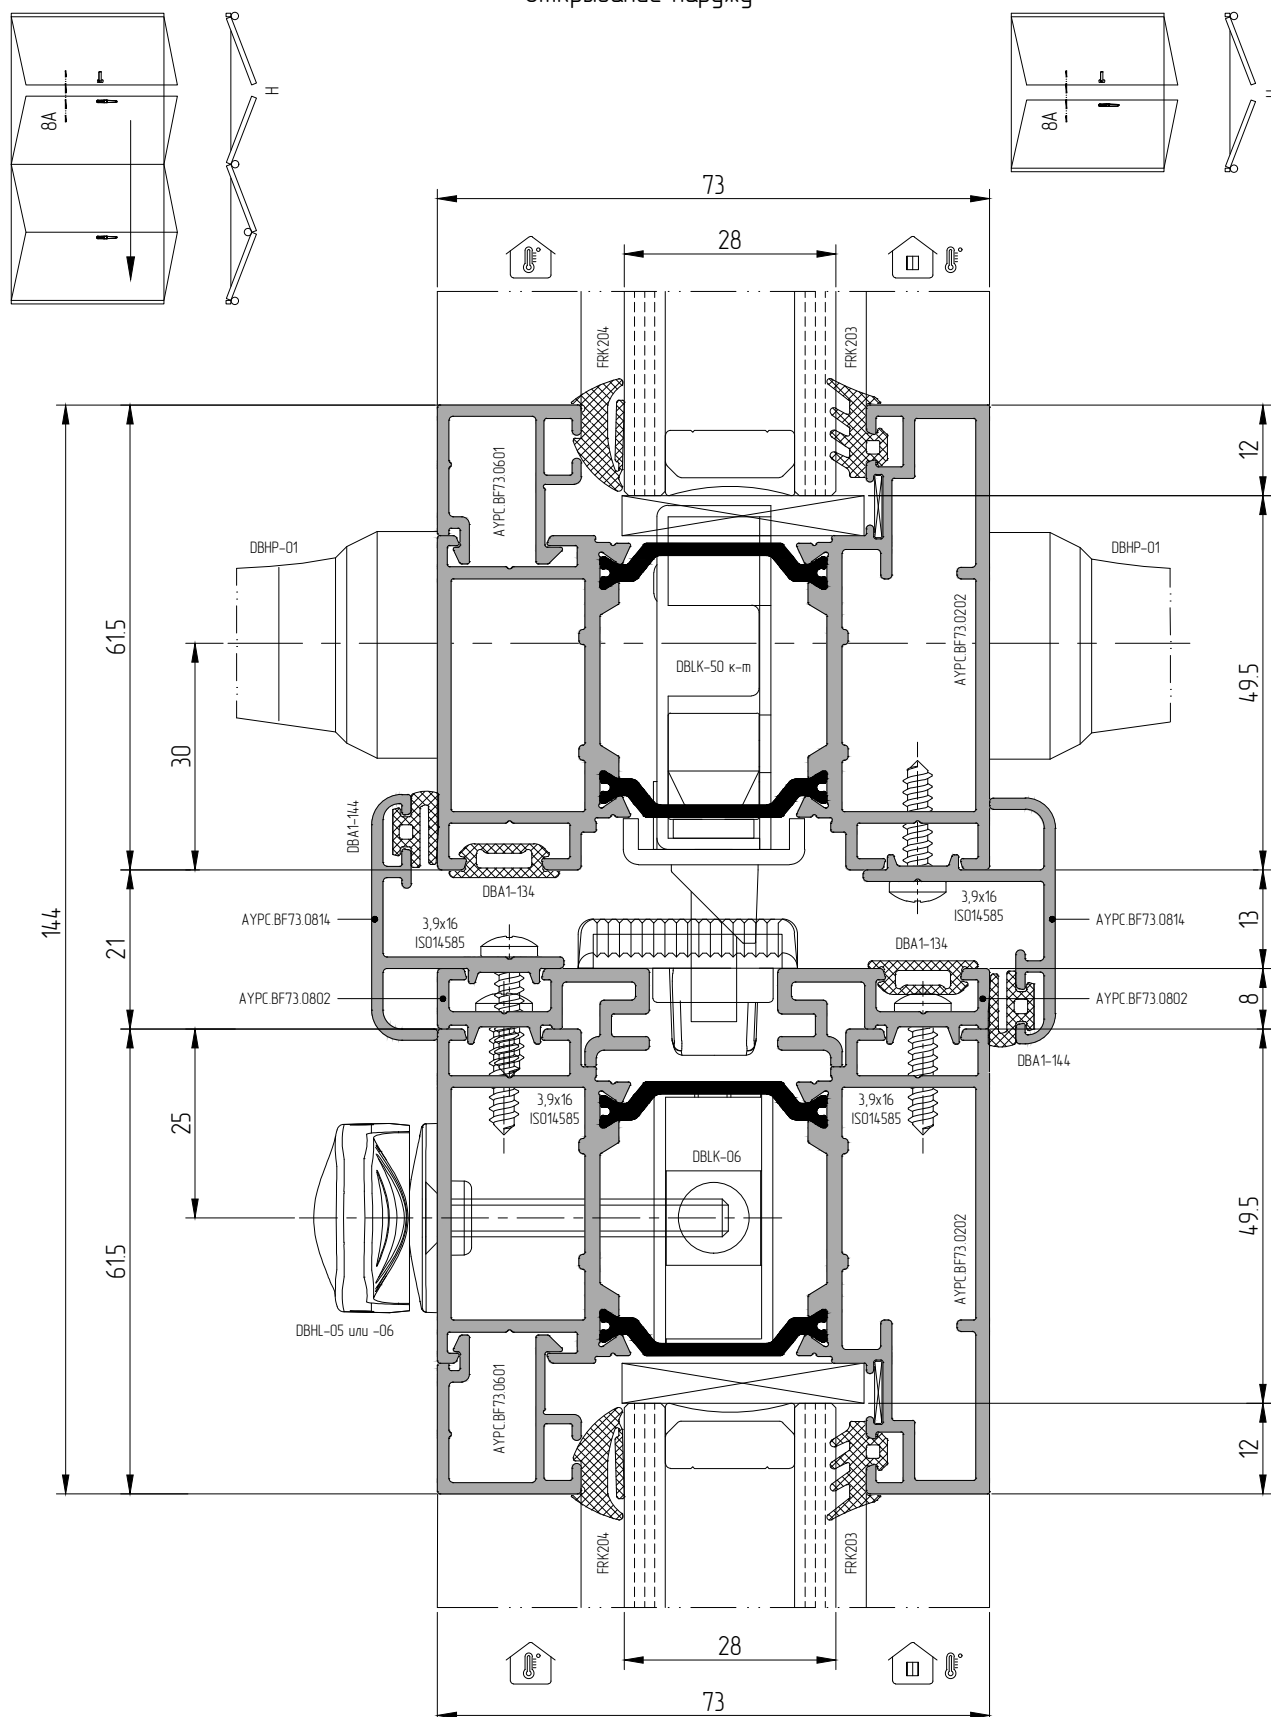


Примечание:

* Для открывания внутрь профили АУРС.BF73.0814 меняются местами

Сечение 8 – Фурнитурный узел Н
А.3 – Стык створок с замком и шпингалетом. Сверхузкая створка АУРС.BF73.0203

Открывание наружу *

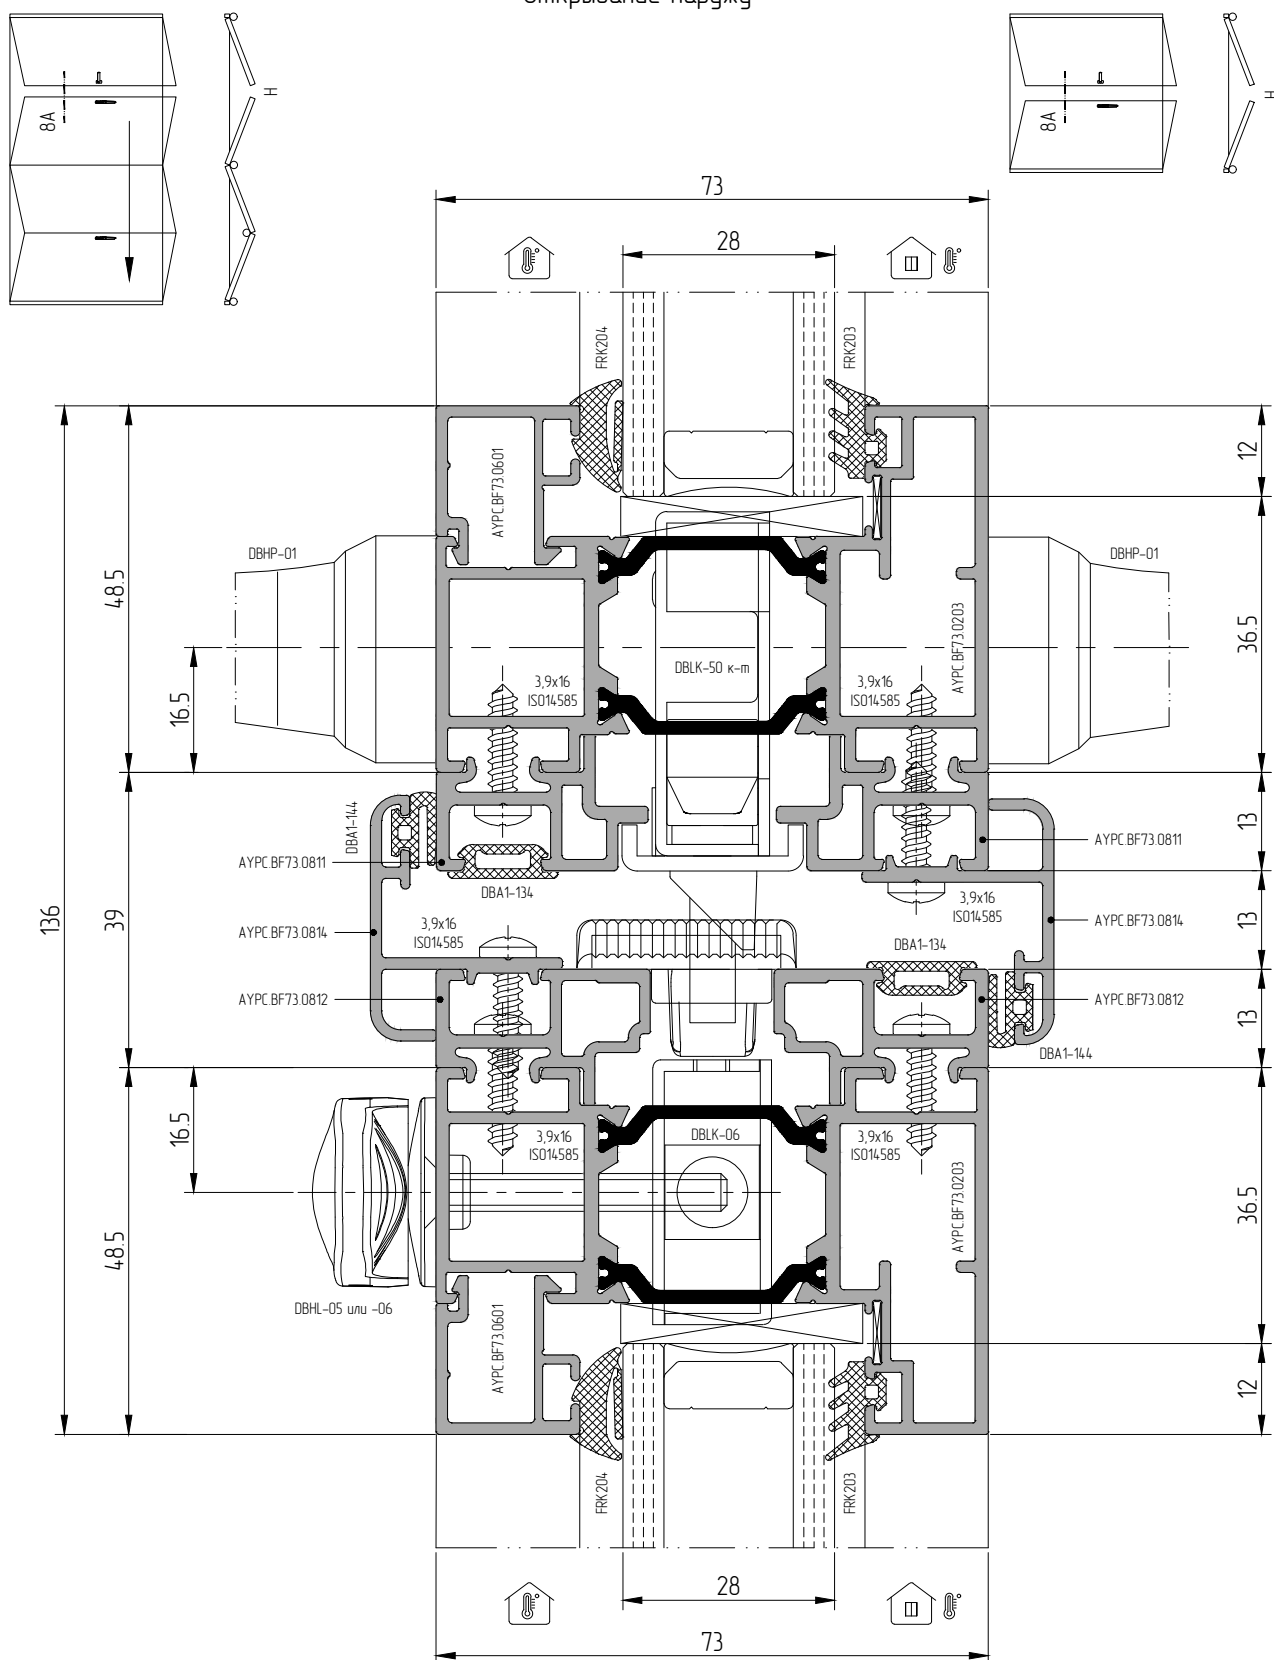


Примечание:

* Для открывания внутрь профили АУРС.BF73.0814 меняются местами

Сечение 8F – Фурнитурный узел HF
А.2 – Французская дверь. Стандартная створка АУРС.BF73.0202

Открытие наружу *

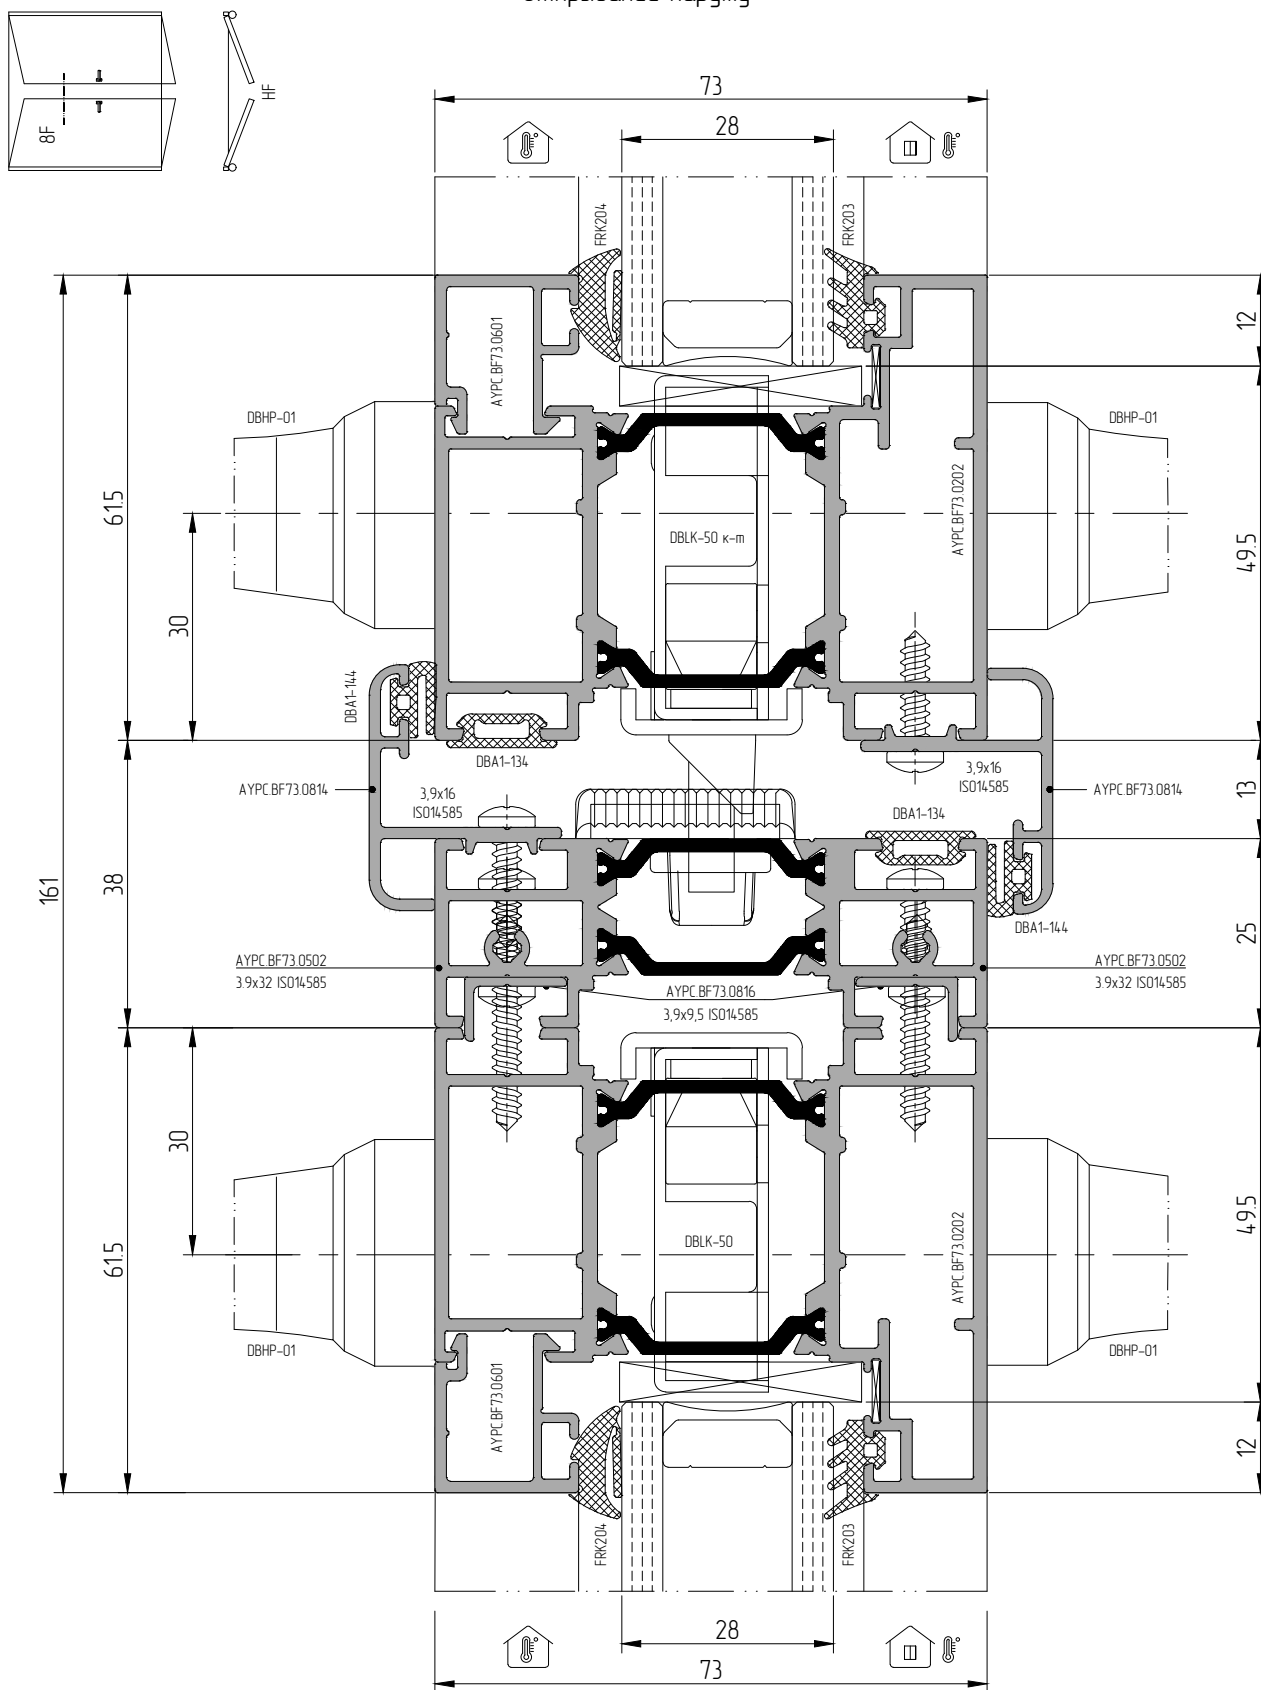


Примечание:

* Для открывания внутрь профили АУРС.BF73.0814 меняются местами

Сечение 8F – Фурнитурный узел HF
А.3 – Французская дверь. Сверхузкая створка АУРС.BF73.0203

Открывание наружу *

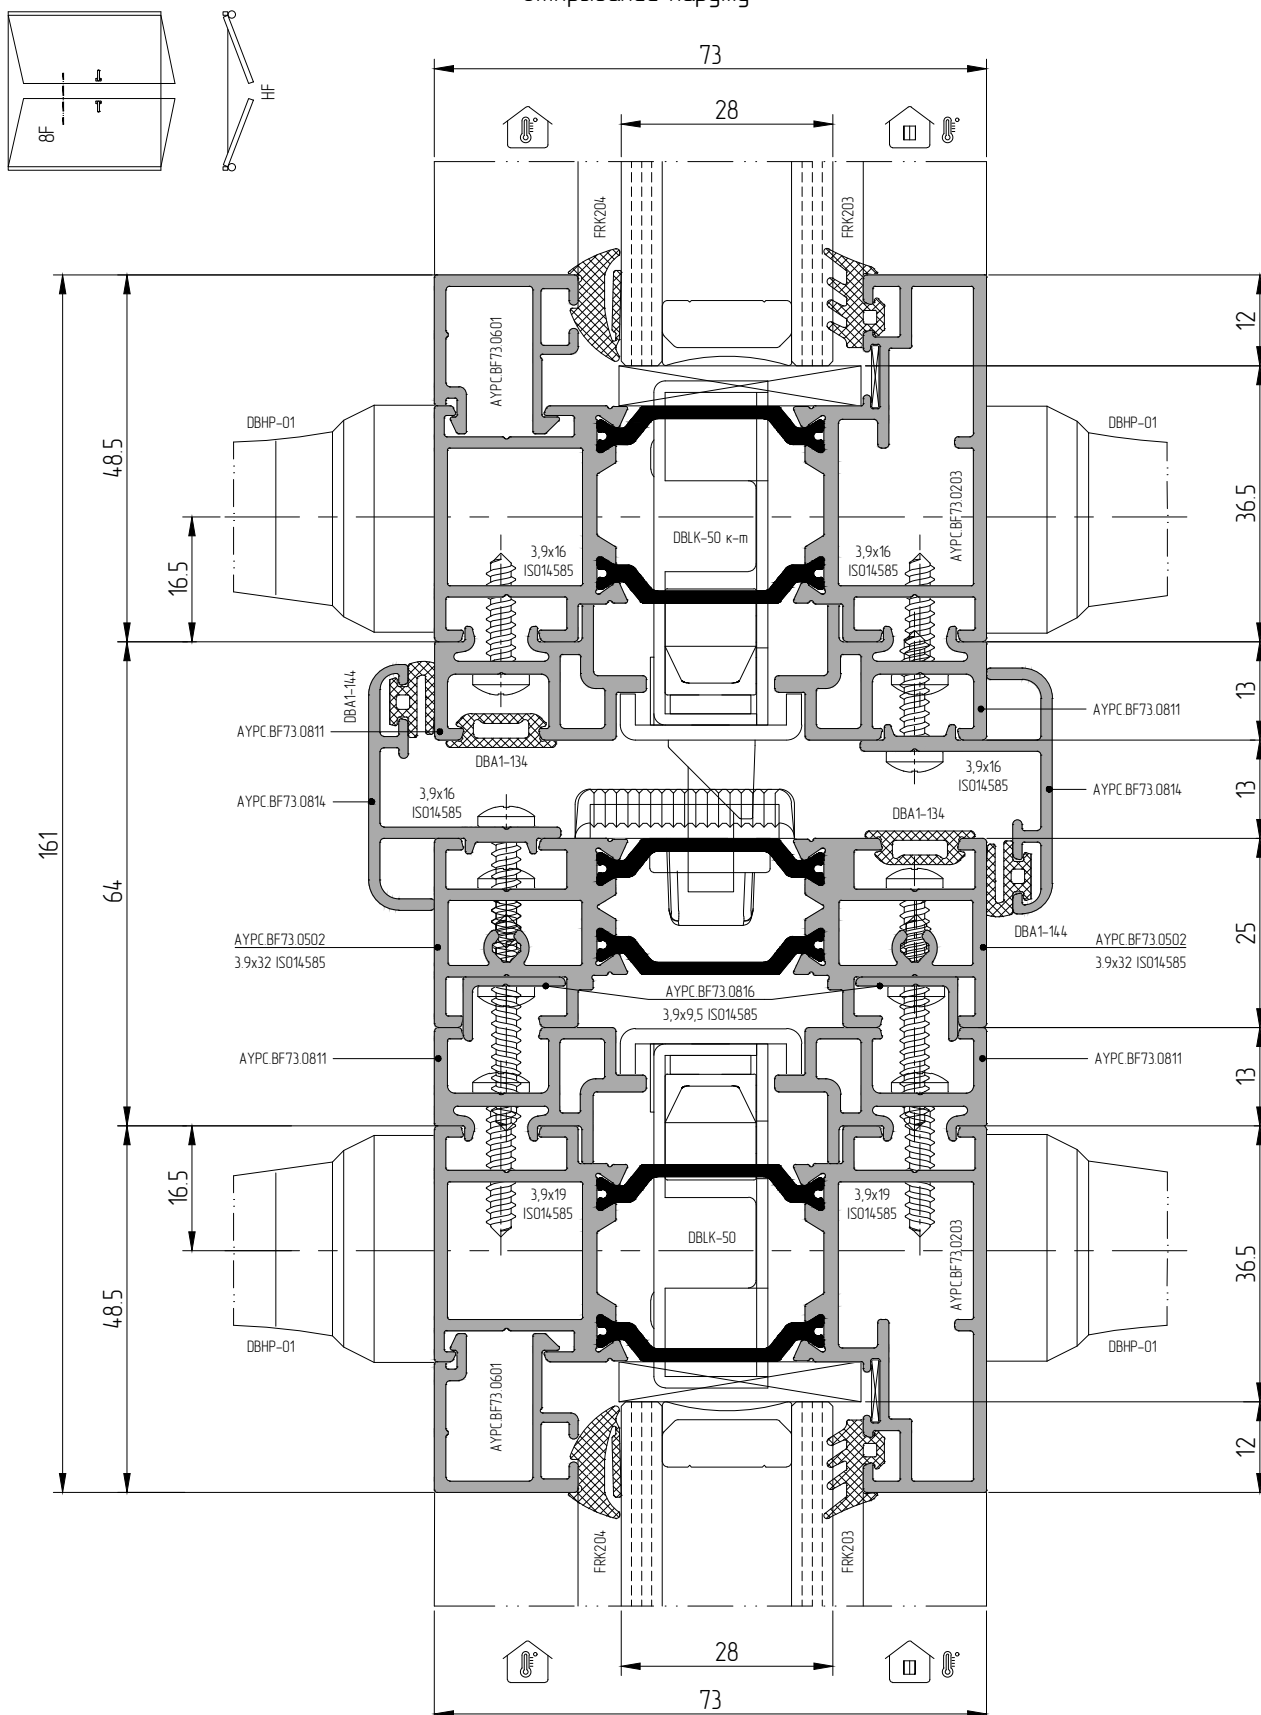


Примечание:


* Для открывания внутрь профили АУРС.BF73.0814 меняются местами

Сечение 9 – Фурнитурный узел F
А.1 — Стык штульпа АУРС.BF73.0502 и регулировочного профиля. Узкая створка АУРС.BF73.0201

Открытие наружу *

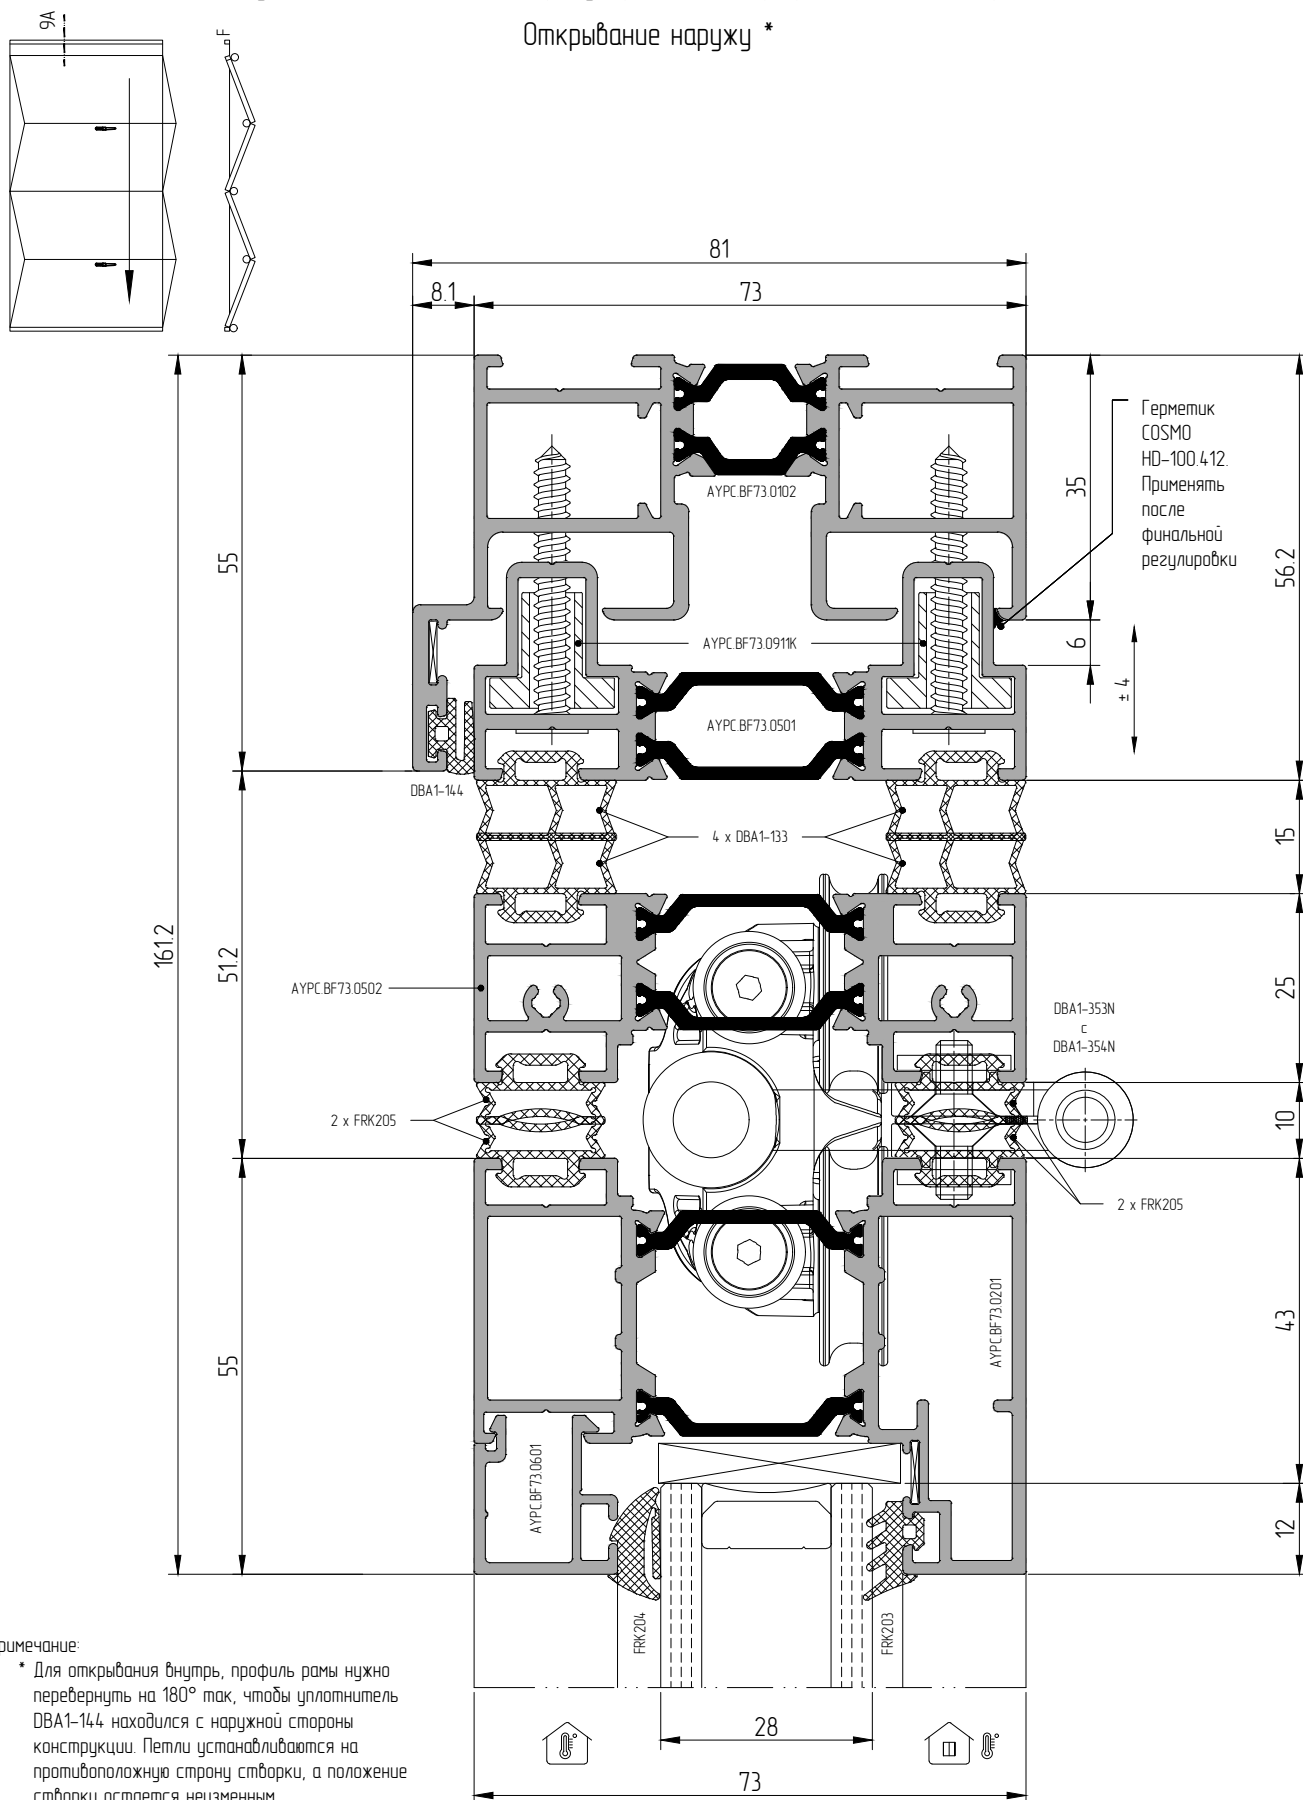


Сечение 9 – Фурнитурный узел F
 А.2 — Стык штульпа АУРС.BF73.0502 и регулировочного профиля. Стандартная створка АУРС.BF73.0202
 Открывание наружу *

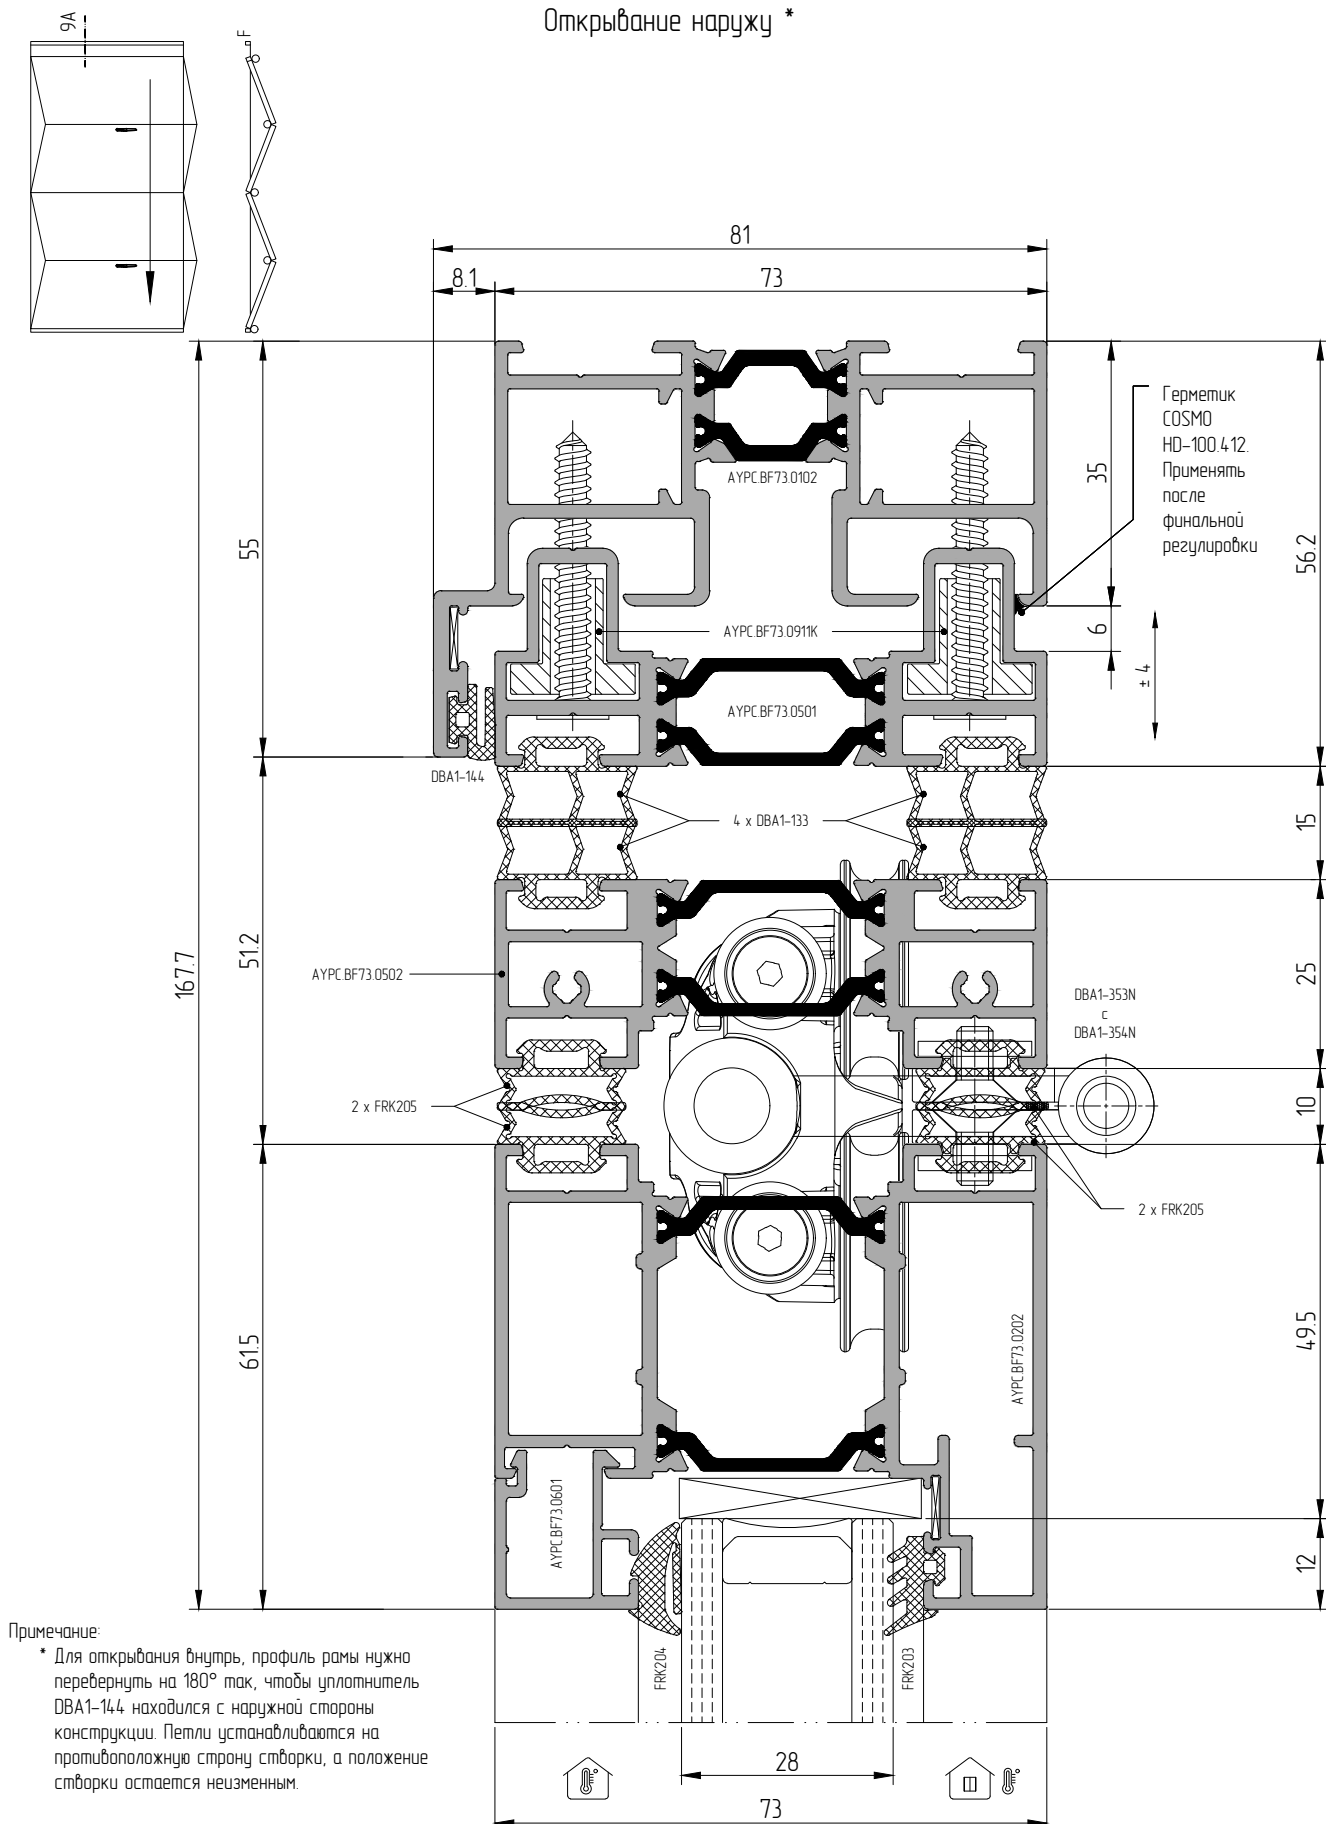

Сечение 9 – Фурнитурный узел F
А.3 — Стык штульпа АУРС.BF73.0502 и регулировочного профиля. Сверхузкая створка АУРС.BF73.0203


Открывание наружу *

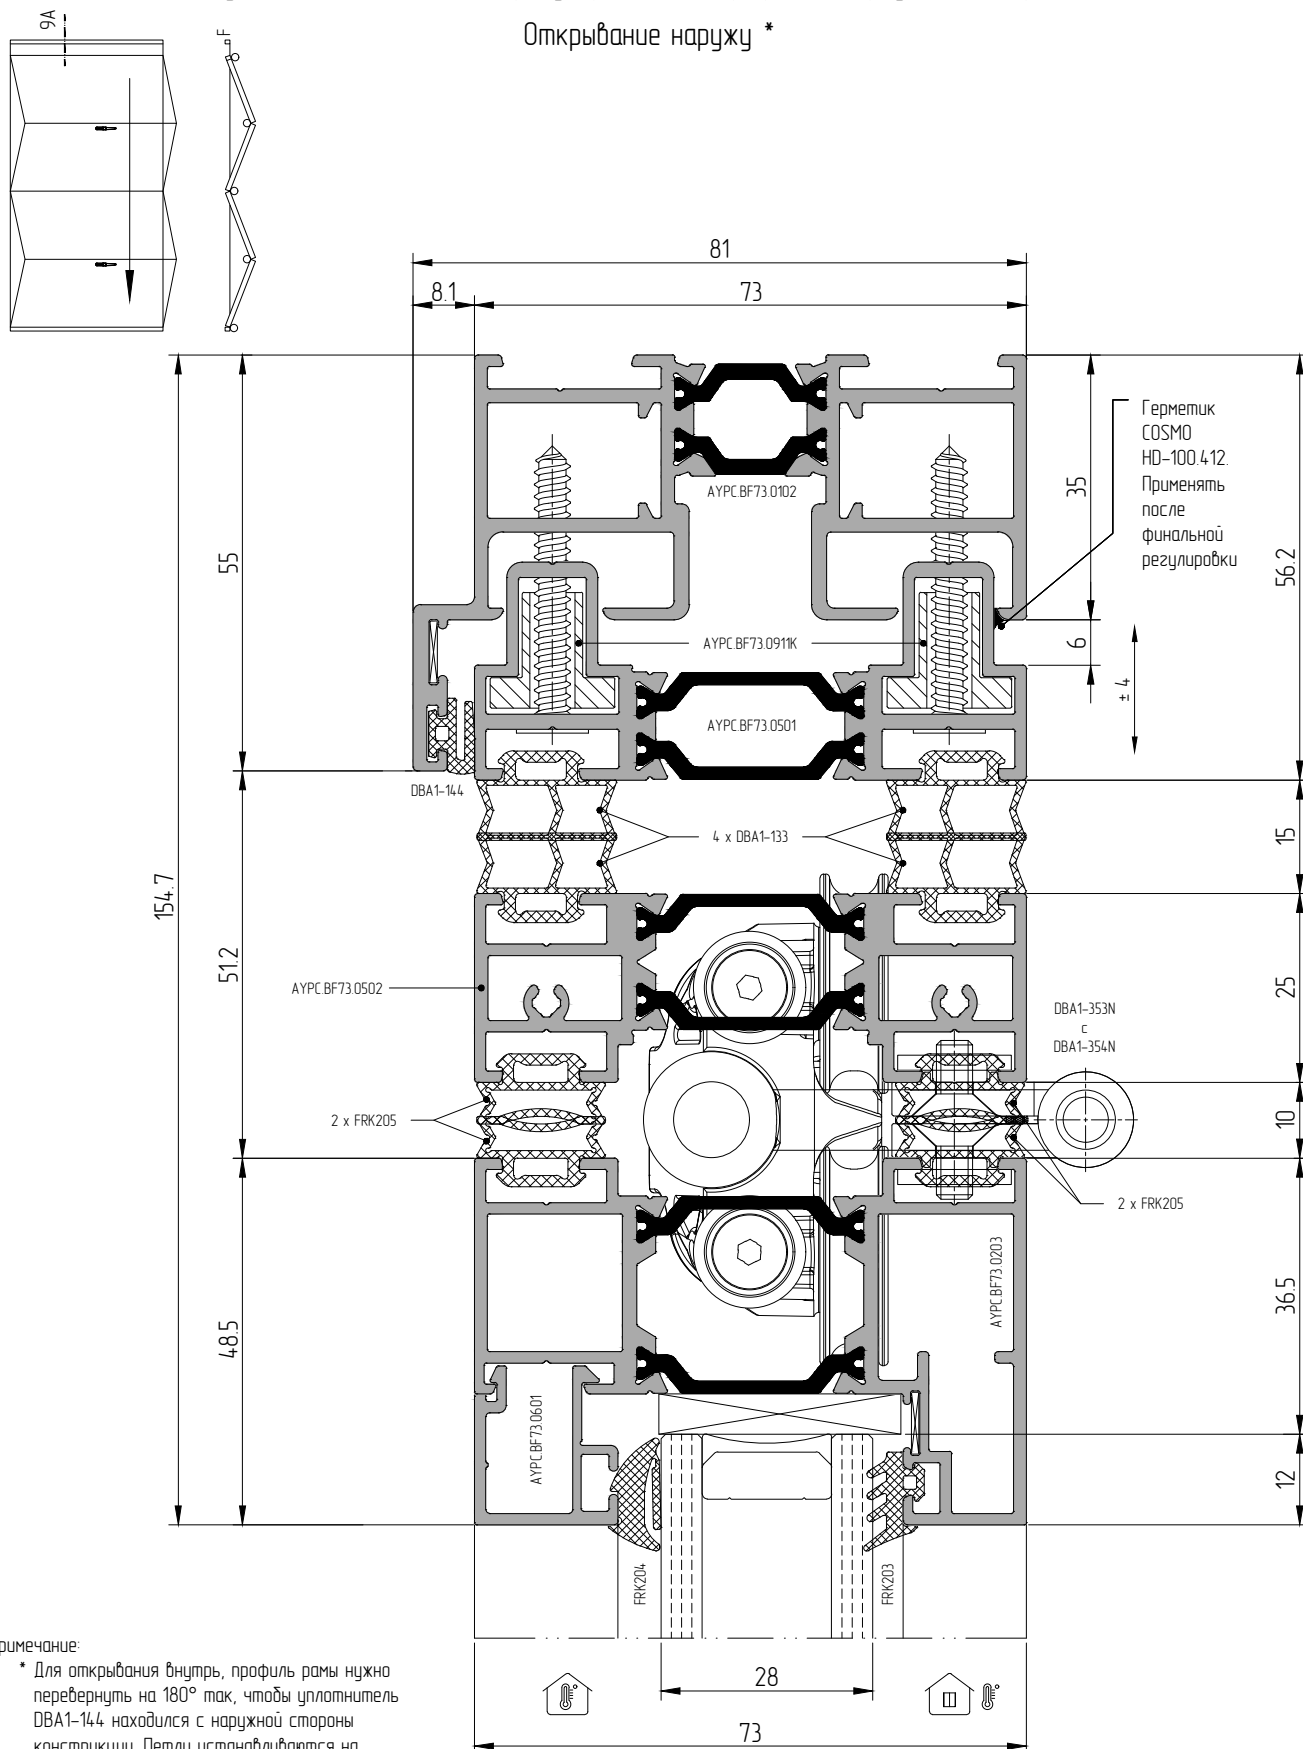

Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 9 – Фурнитурный узел F
 В.1 — Стык штульпа АУРС.BF73.0502 и регулировочного профиля. Узкая створка АУРС.BF73.0201
 Открывание наружу *

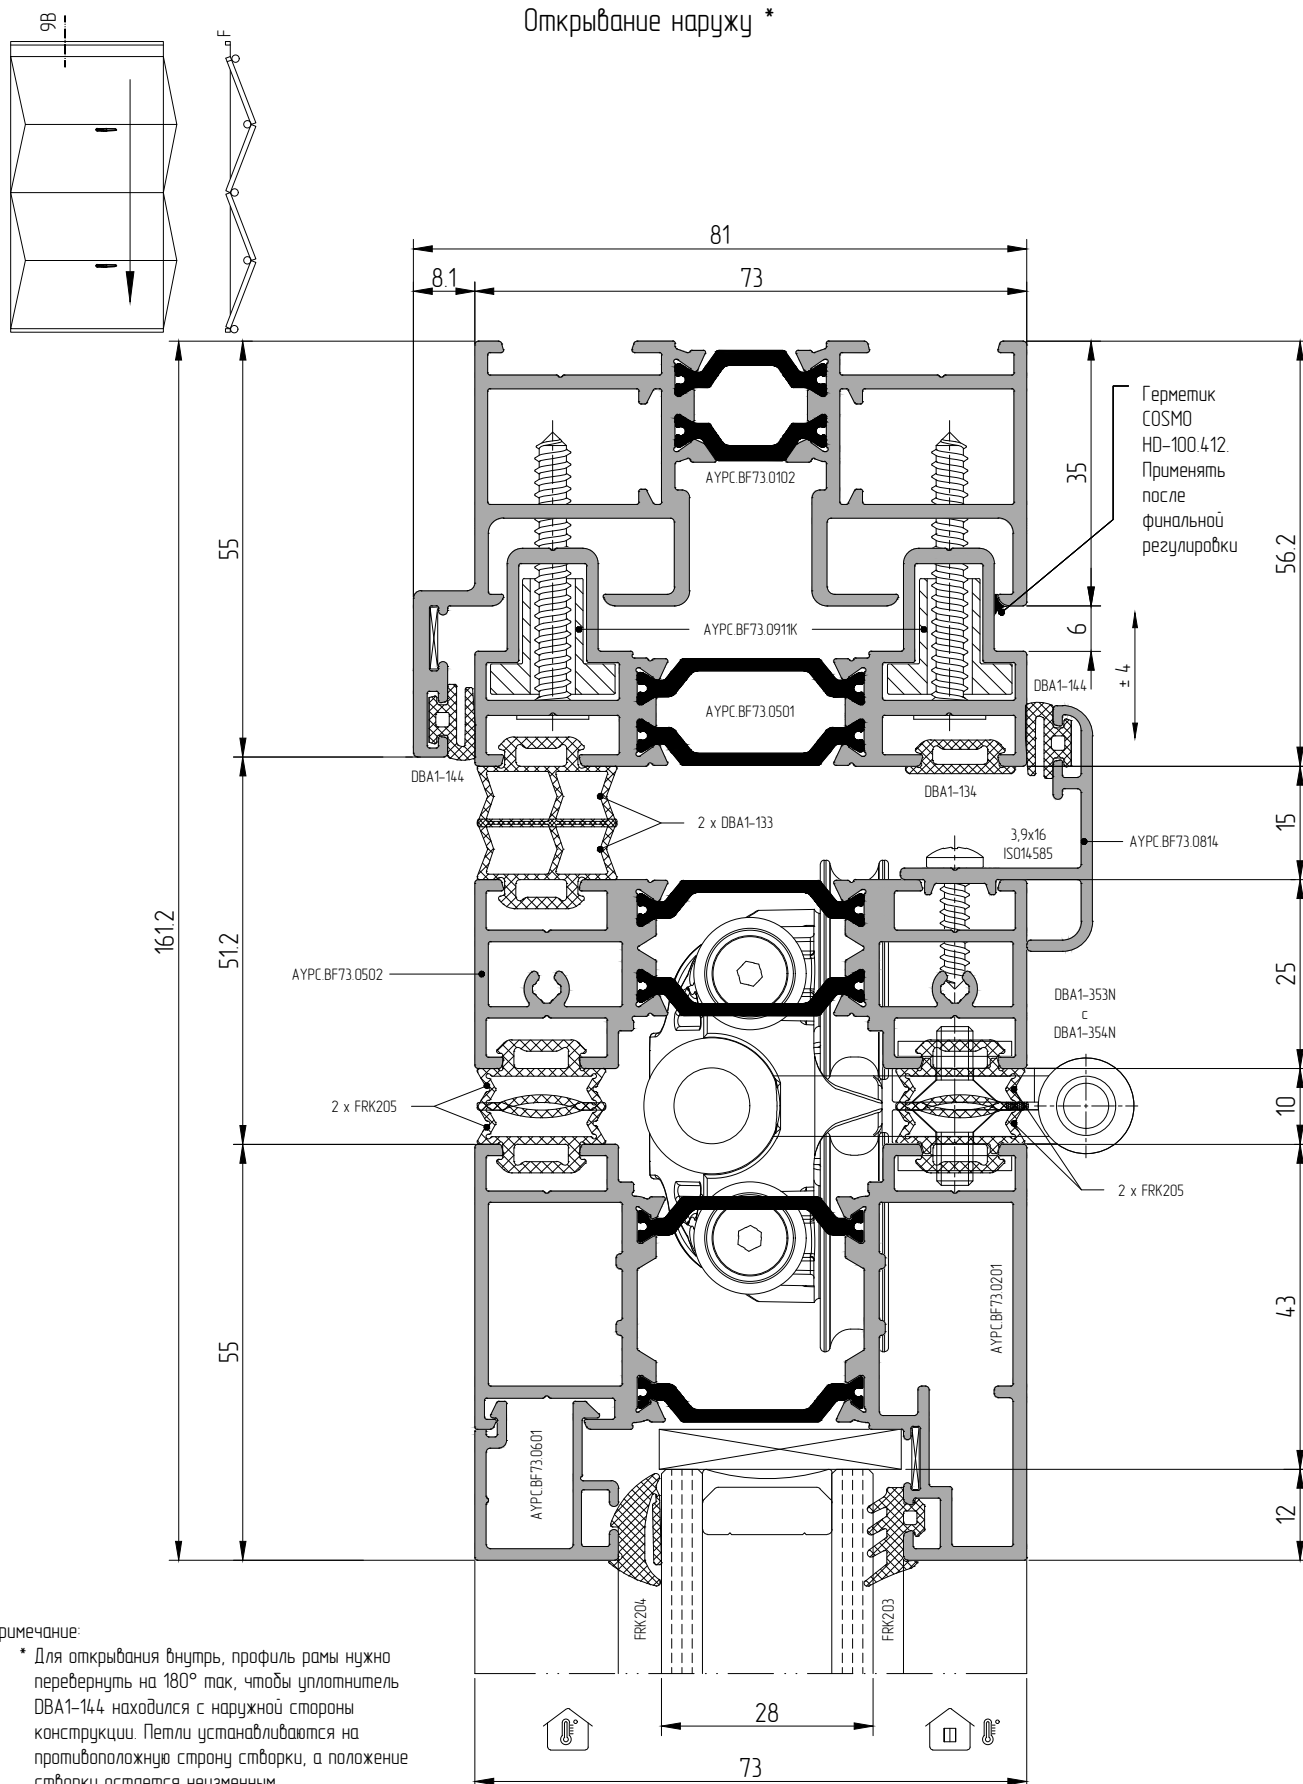


Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 9 – Фурнитурный узел F
В.2 – Стык штапика АУРС.ВF73.0502 и регулировочного профиля. Стандартная створка АУРС.ВF73.0202

Открытие наружу *

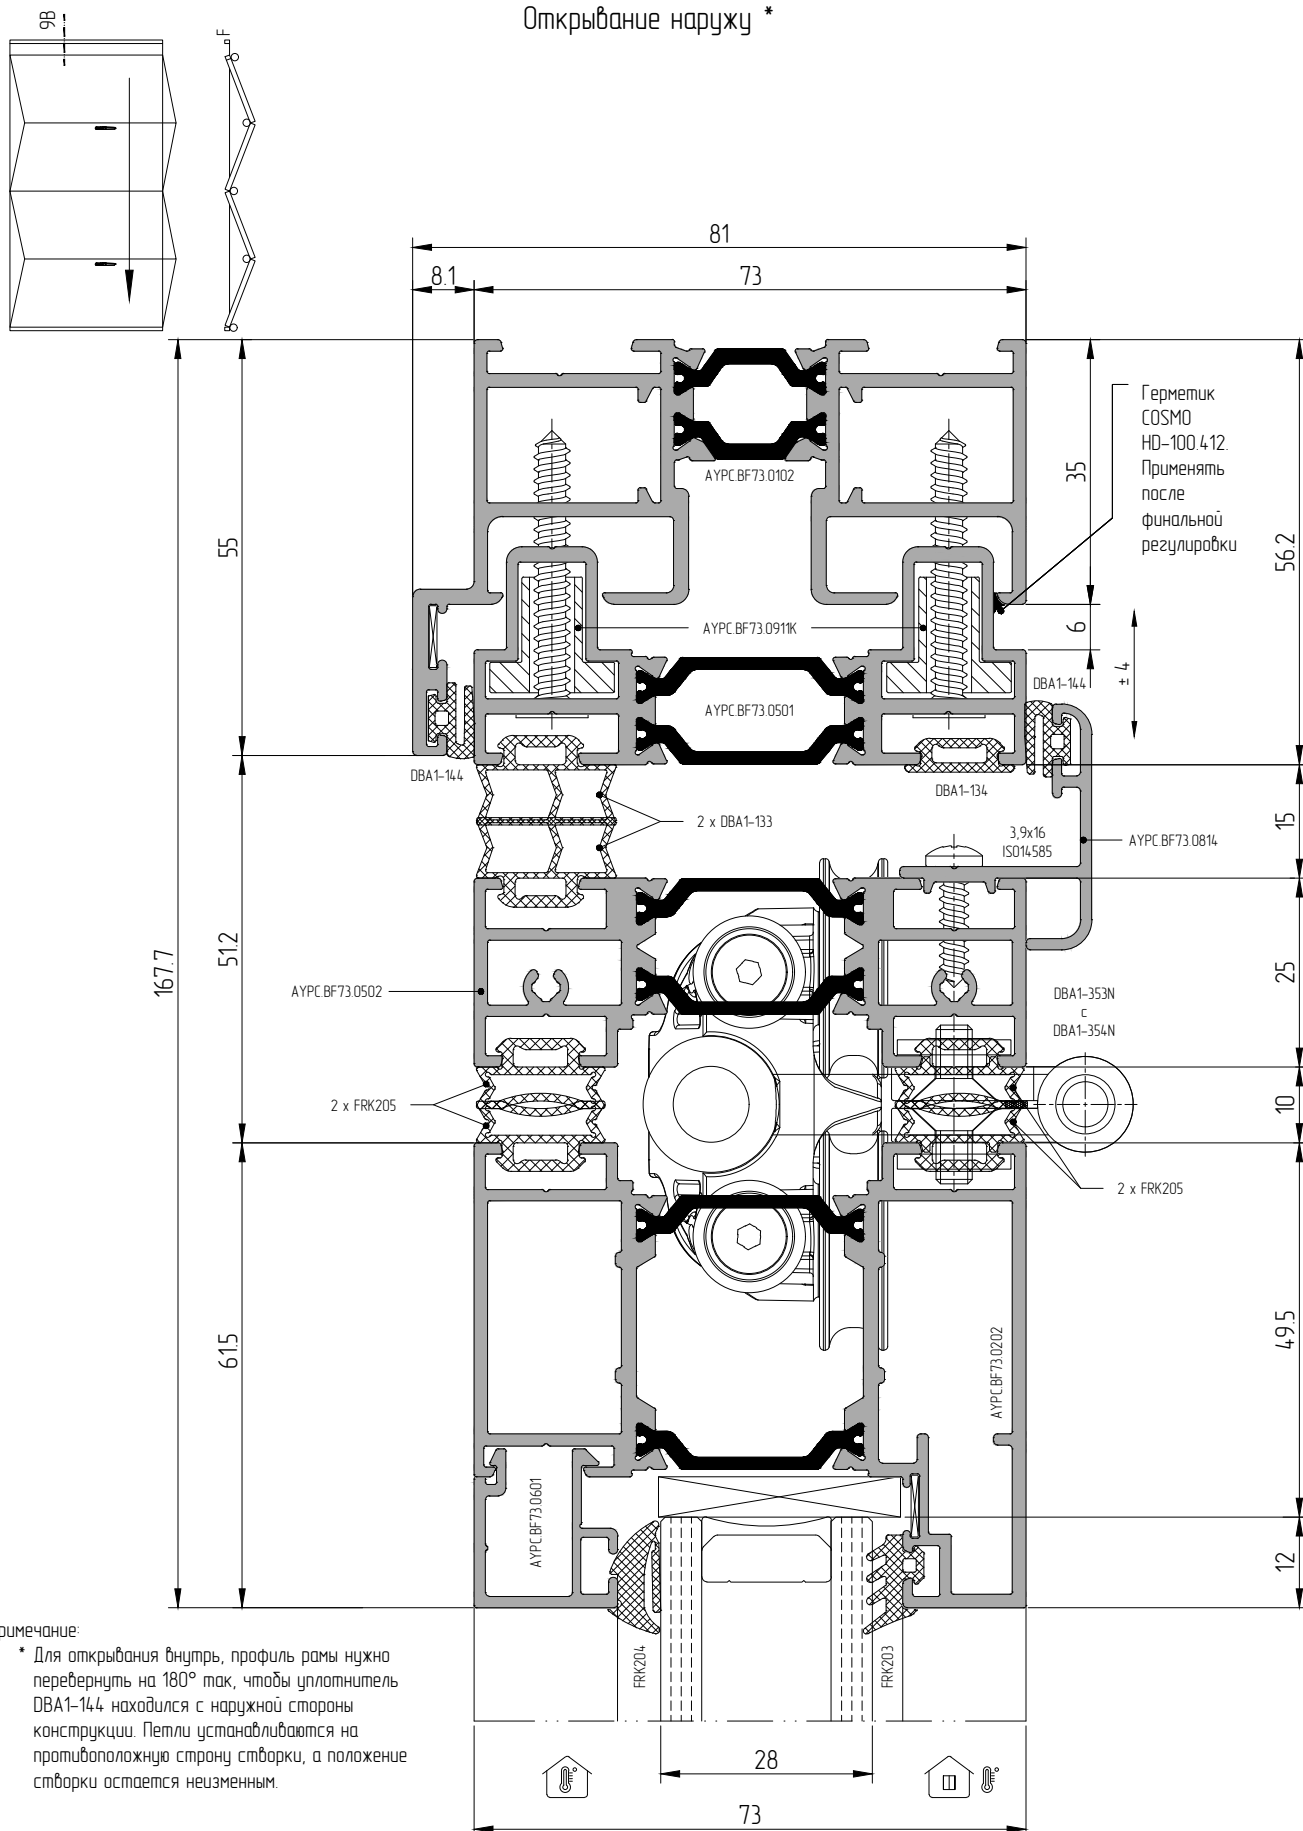


Примечание:

* Для открытия внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 9 – Фурнитурный узел F
 В.3 — Стык штульпа АУРС.BF73.0502 и регулировочного профиля. Сверхзская створка АУРС.BF73.0203

Открытие наружу *

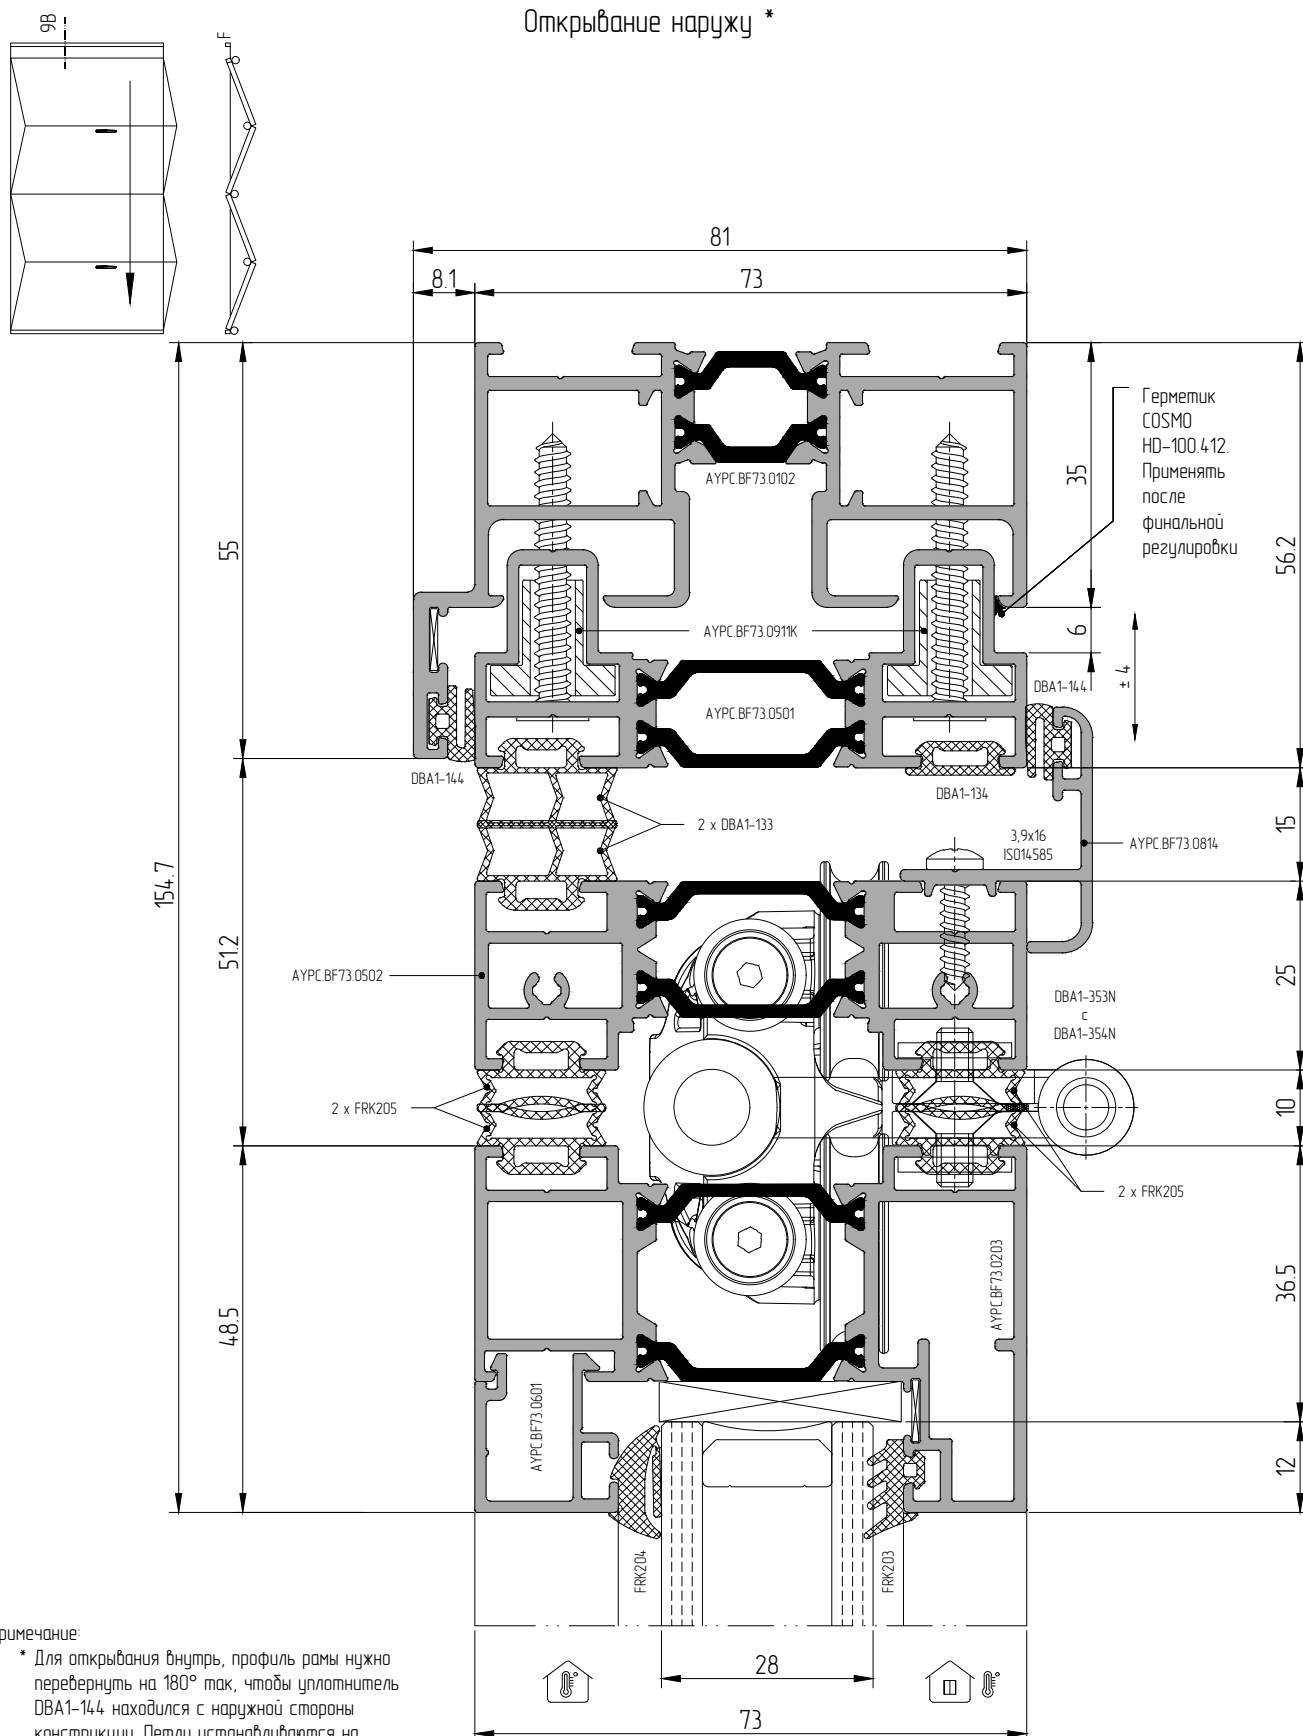


Примечание:


* Для открытия внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 9 – Фурнитурный узел F
С.1 – Стык штульпа АУРС.BF73.0502 и рамы АУРС.BF73.0101. Узкая створка АУРС.BF73.0201

Открывание наружу*



Представленное решение возможно, но не рекомендуется из-за возможных трудностей с регулировкой створок по длине, а также с возможным неплотным прилеганием профиля штапюла АУРС.ВF73.0502 к профилю рамы АУРС.ВF73.0101

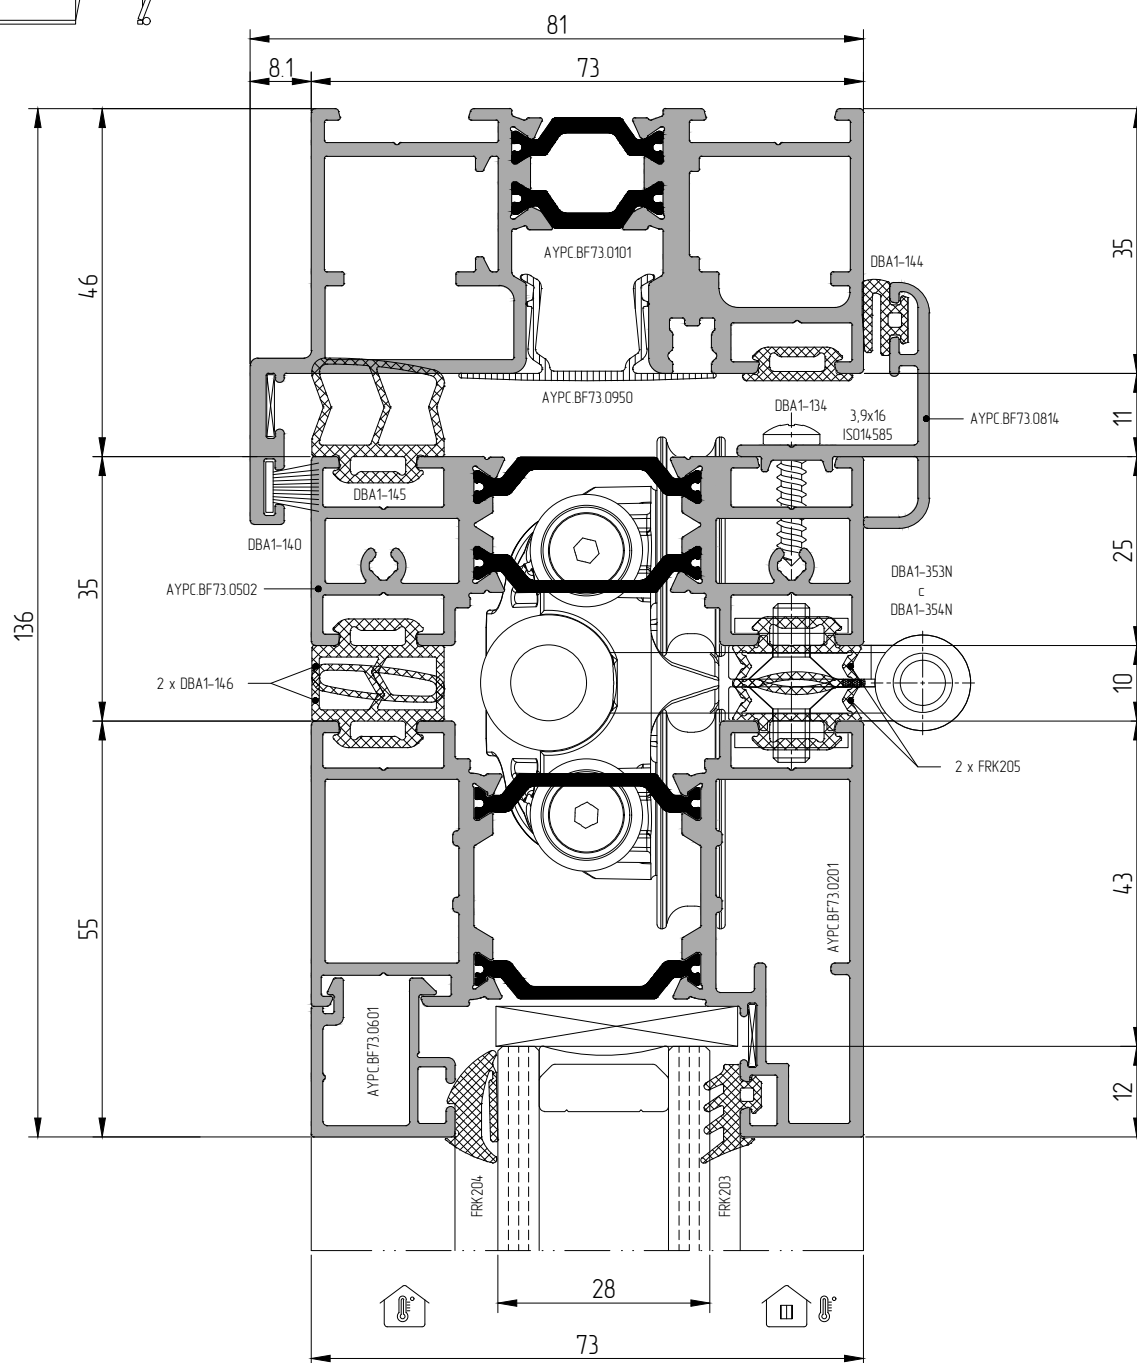


Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли и профиль АУРС ВF73 0814 устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.


Сечение 9 – Фурнитурный узел F
 С.2 — Стык штапика АУРС.ВF73.0502 и рамы АУРС.ВF73.0101. Стандартная створка АУРС.ВF73.0202

Открытие наружу*



Представленное решение возможно, но не рекомендуется из-за возможных трудностей с регулировкой створок по длине, а также с возможным неплотным прилеганием профиля штапика АУРС.ВF73.0502 к профилю рамы АУРС.ВF73.0101

02

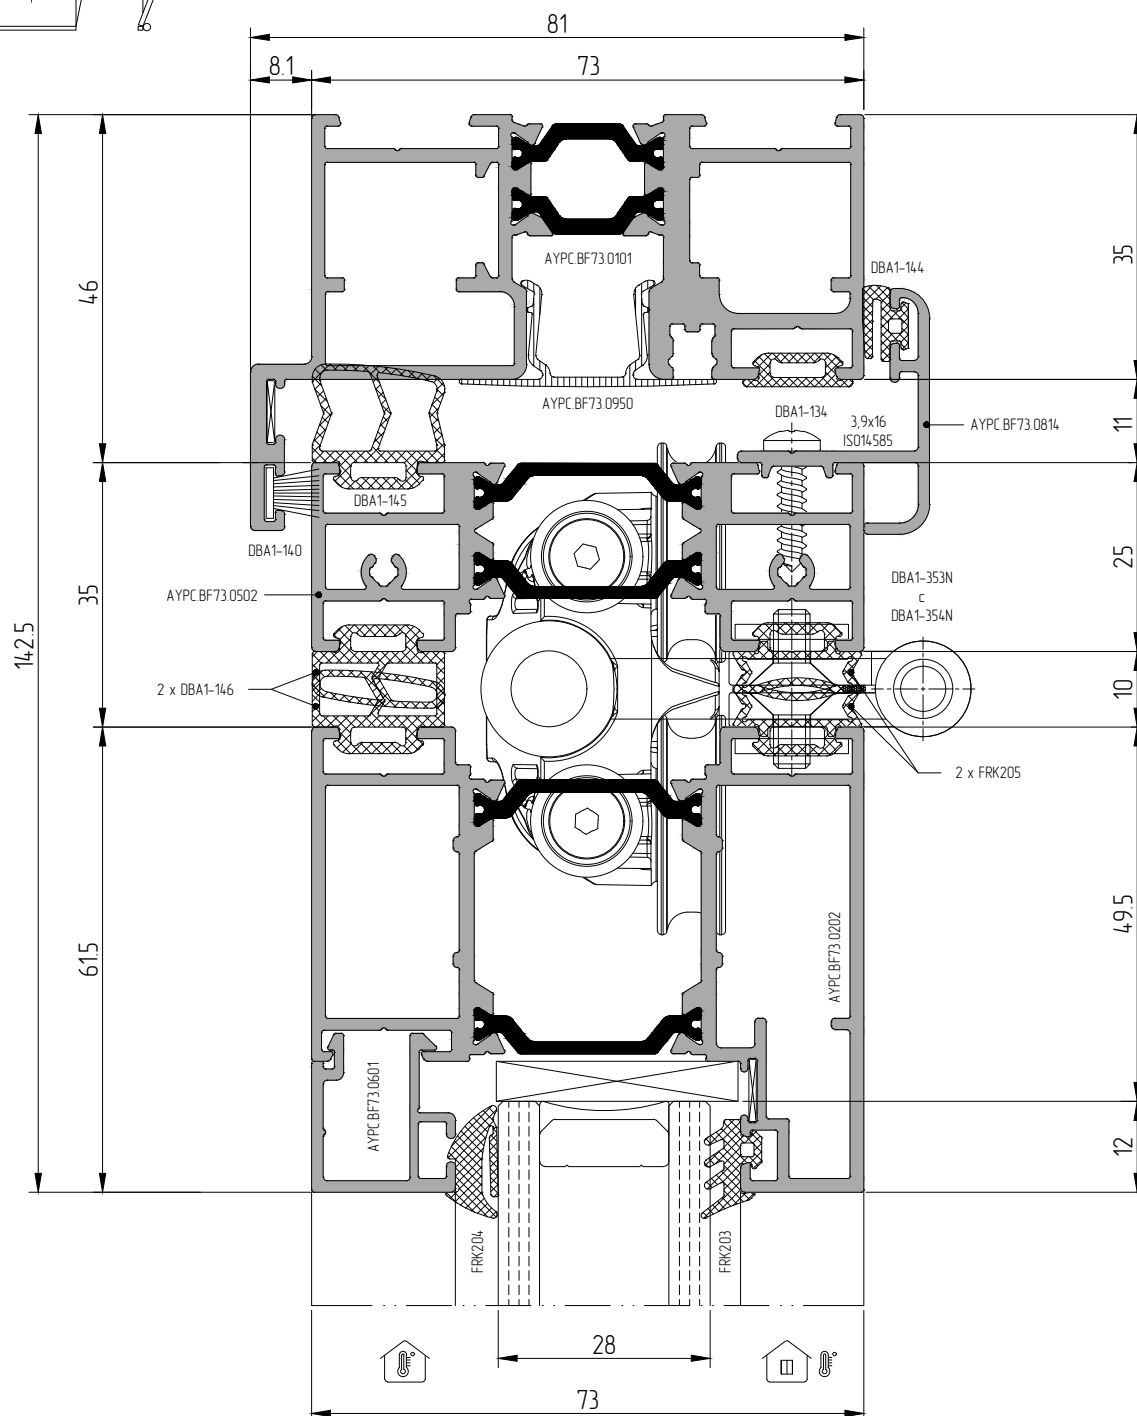

03

04

05

06

07


08

Примечание:


* Для открытия внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли и профиль АУРС.ВF73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 9 – Фурнитурный узел F
С.3 — Стык штульпа АУРС.BF73.0502 и рамы АУРС.BF73.0101. Сверхузкая створка АУРС.BF73.0203

Открывание наружу*



Представленное решение возможно, но не рекомендуется из-за возможных трудностей с регулировкой створок по длине, а также с возможным неплотным прилеганием профиля штульпа АУРС.BF73.0502 к профилю рамы АУРС.BF73.0101

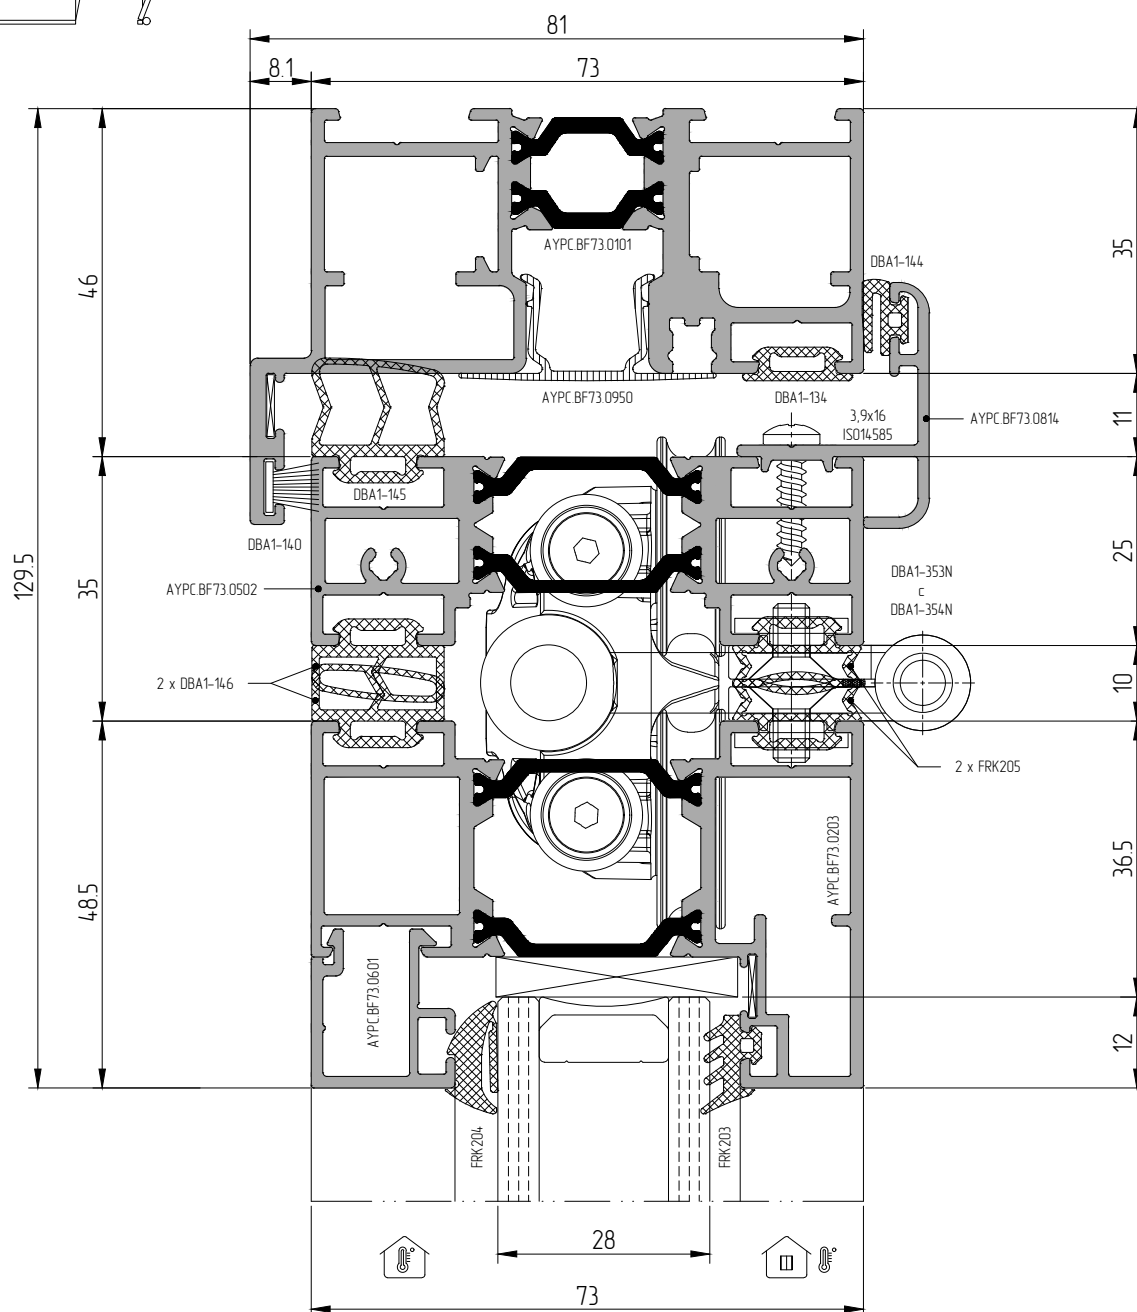


Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли и профиль АУРС.BF73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 9 – Фурнитурный узел F
D.2 – Стык адаптера АУРС.BF73.0808 и регулировочного профиля. Полупетли справа. Стандартная створка АУРС.BF73.0202

Открывание наружу *

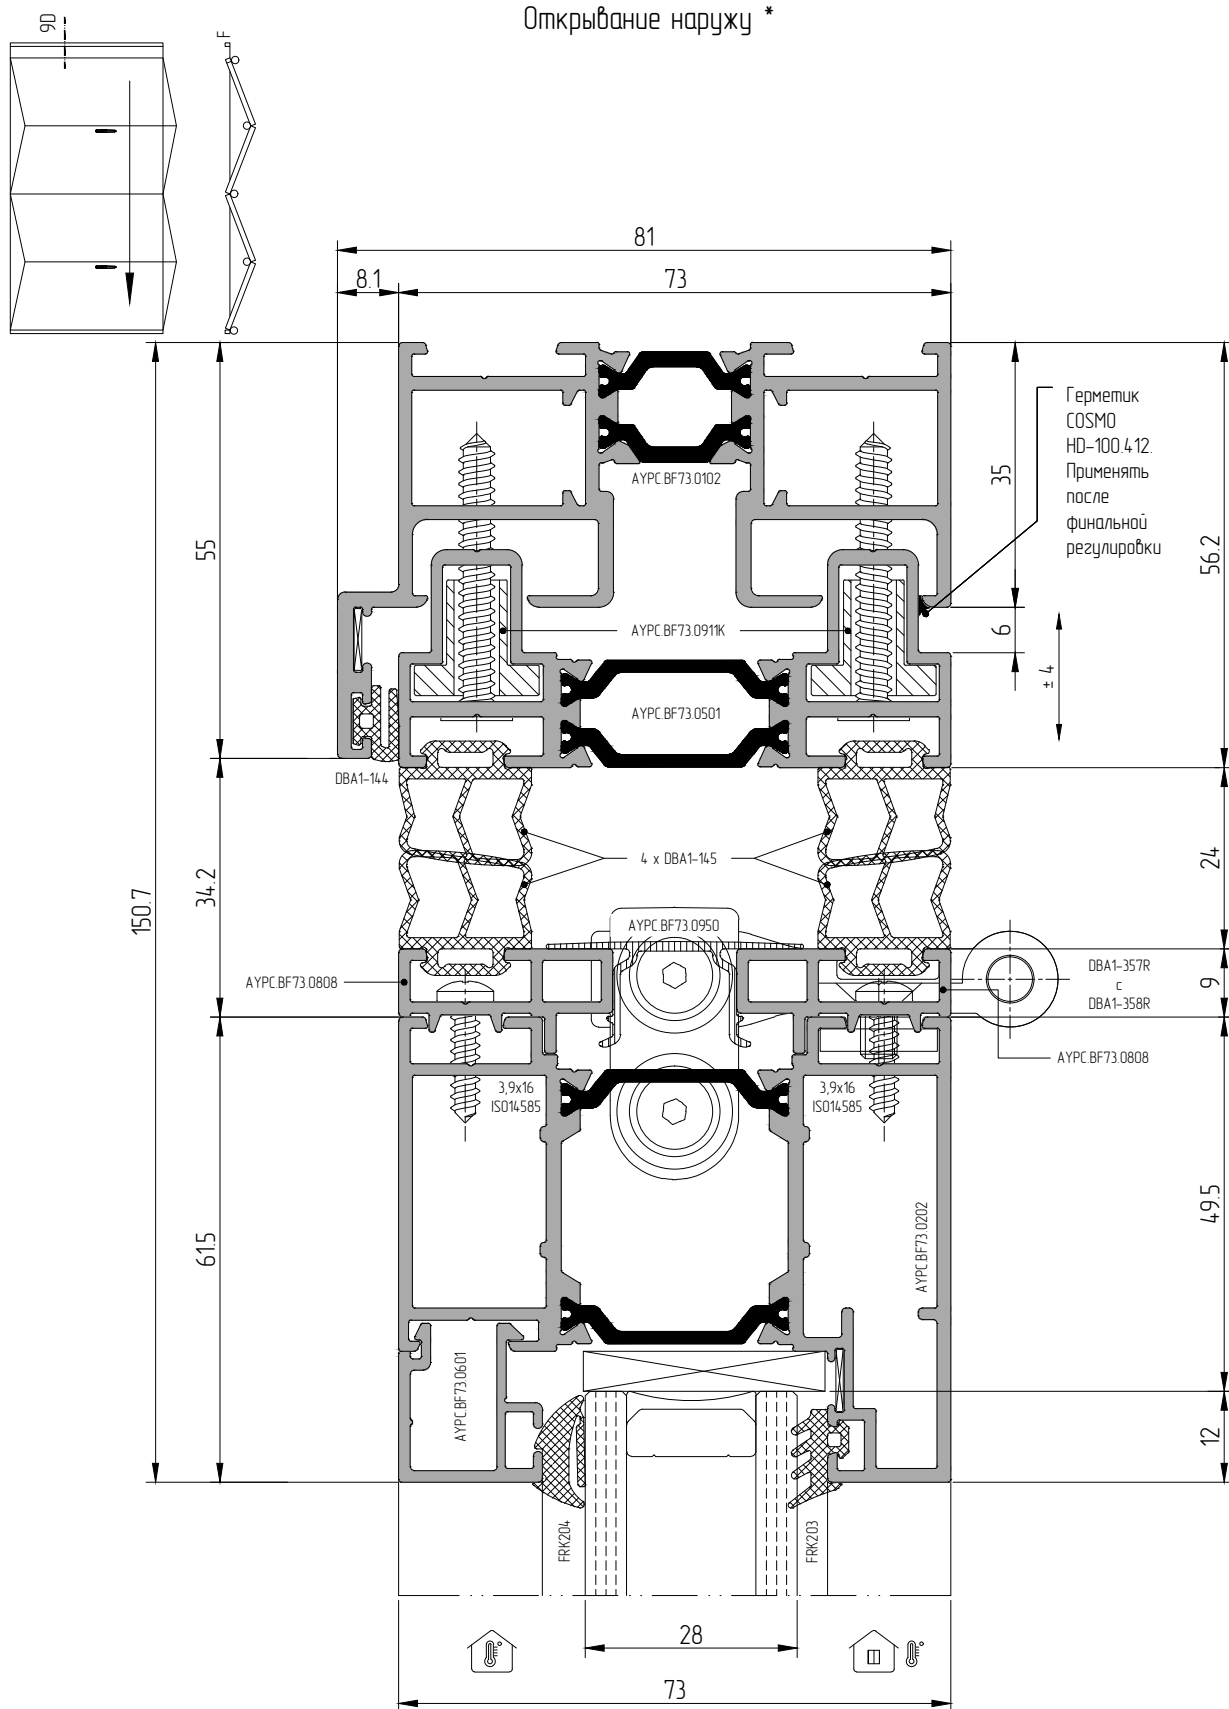


Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли и профиль АУРС.BF73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 9 – Фурнитурный узел F
E.1 – Стык адаптера АУРС.BF73.0808 и регулировочного профиля. Полупетли слева. Узкая створка АУРС.BF73.0201

Открытие наружу *

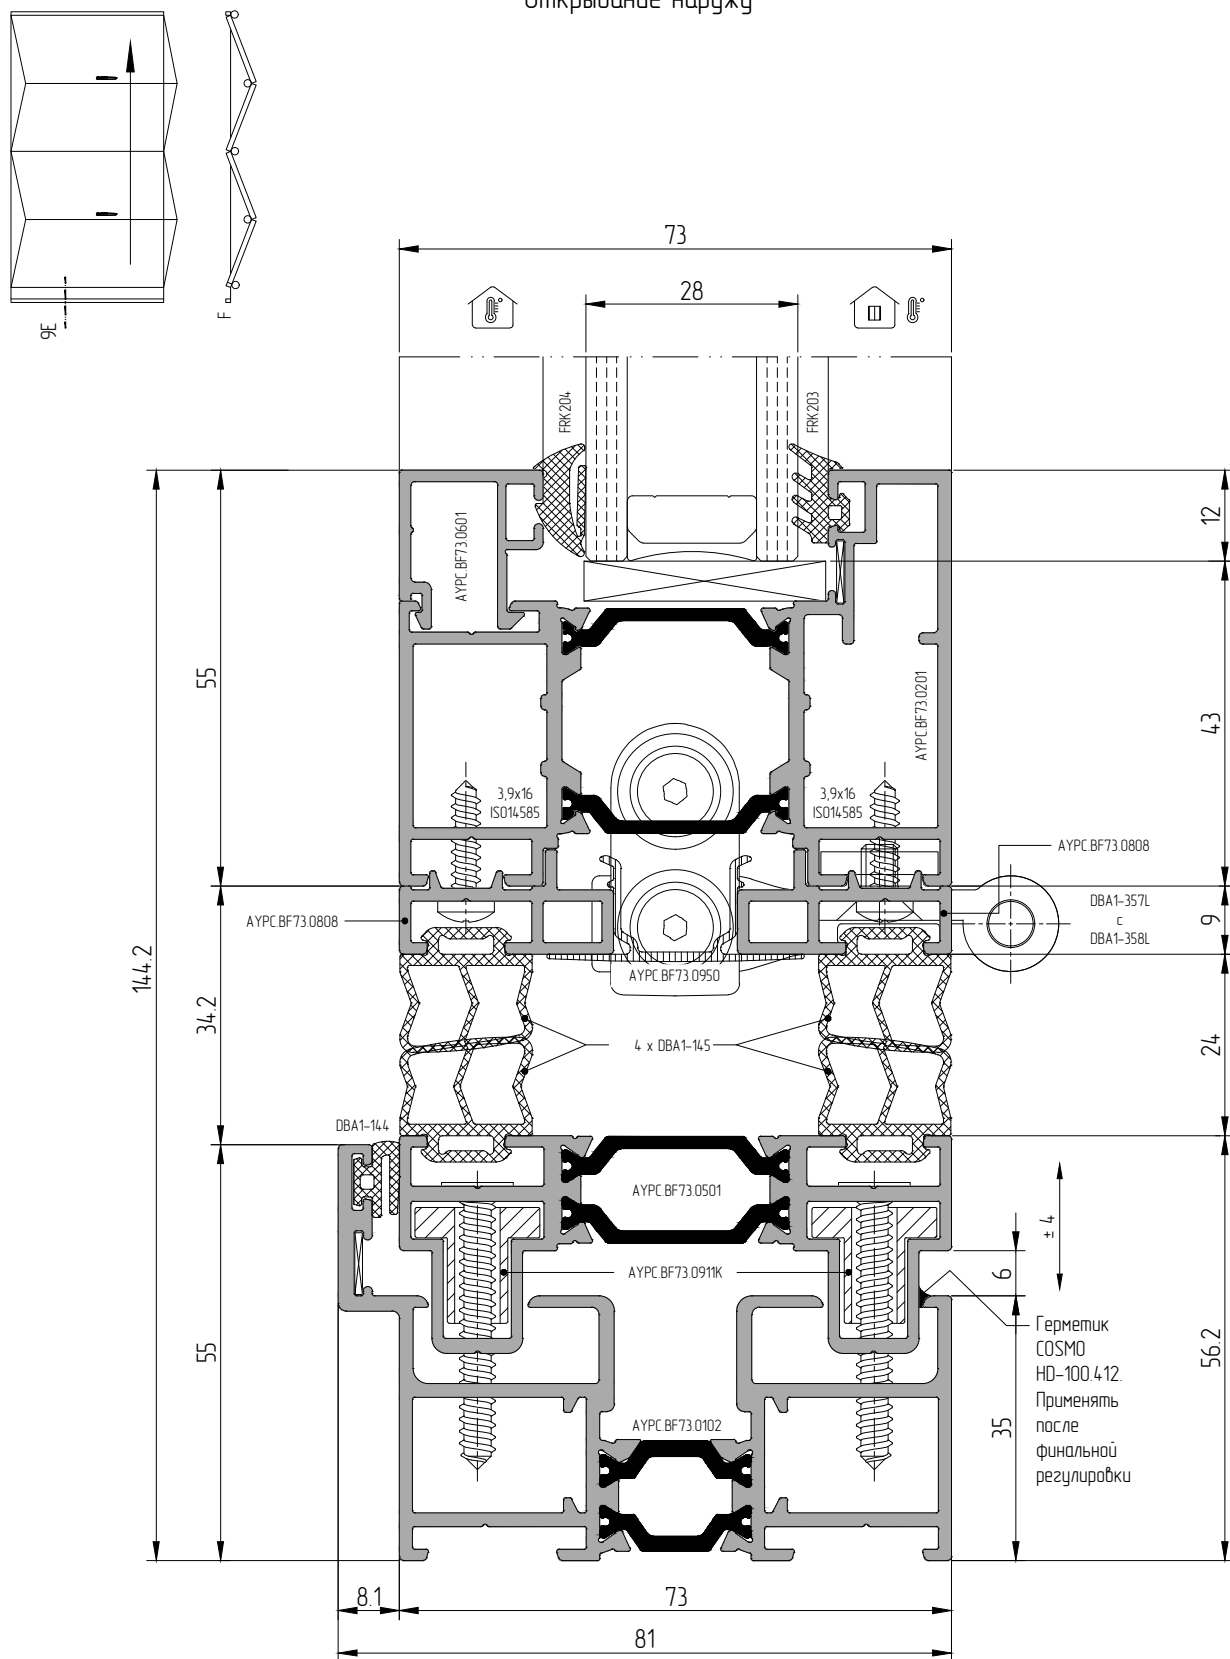


Примечание:

* Для открытия внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли и профиль АУРС.BF73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 9 – Фурнитурный узел F
 Е.2 – Стык адаптера АУРС.BF73.0808 и регулирующего профиля. Полупетли слева. Стандартная створка АУРС.BF73.0202

Открытие наружу *

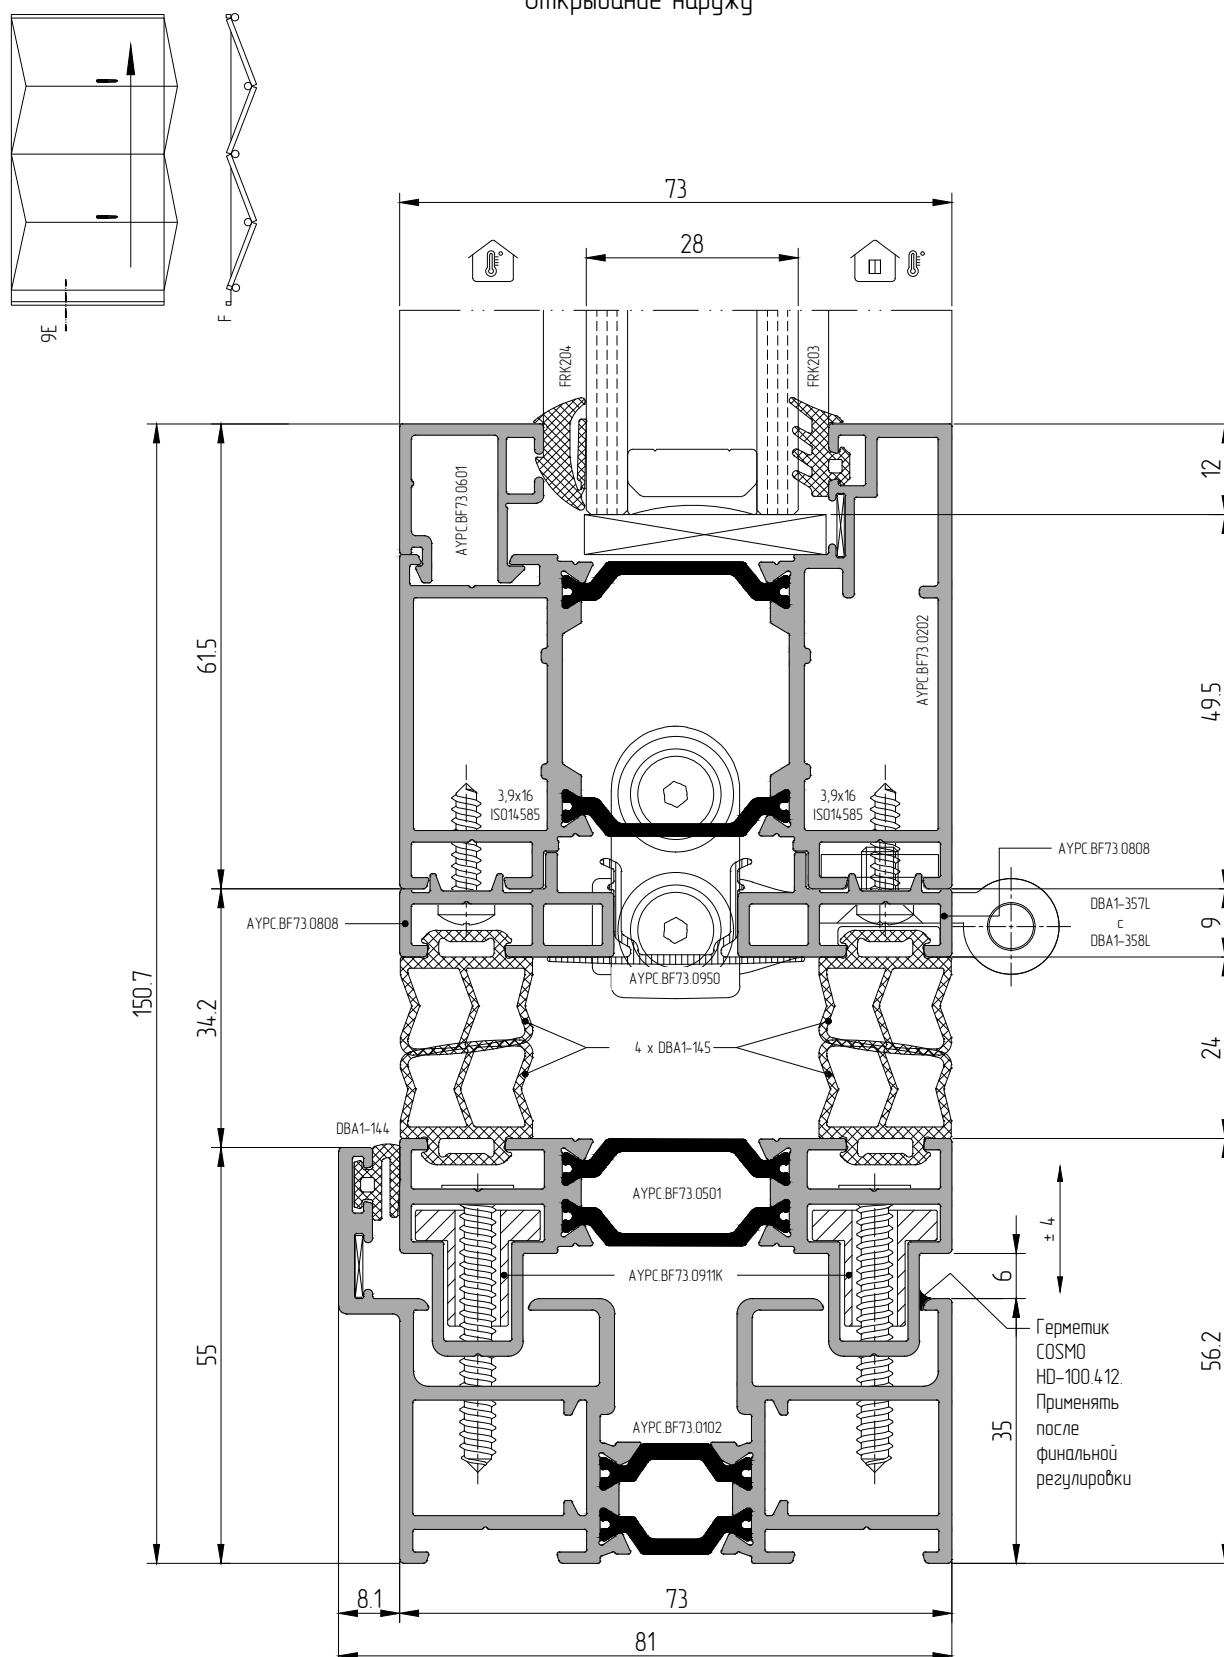


Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли и профиль АУРС.BF73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 9 – Фурнитурный узел F
Е.3 – Стык адаптера АУРС.ВФ73.0808 и регулировочного профиля. Полупетли слева. Сверхзукская створка АУРС.ВФ73.0203

Открывание наружу *

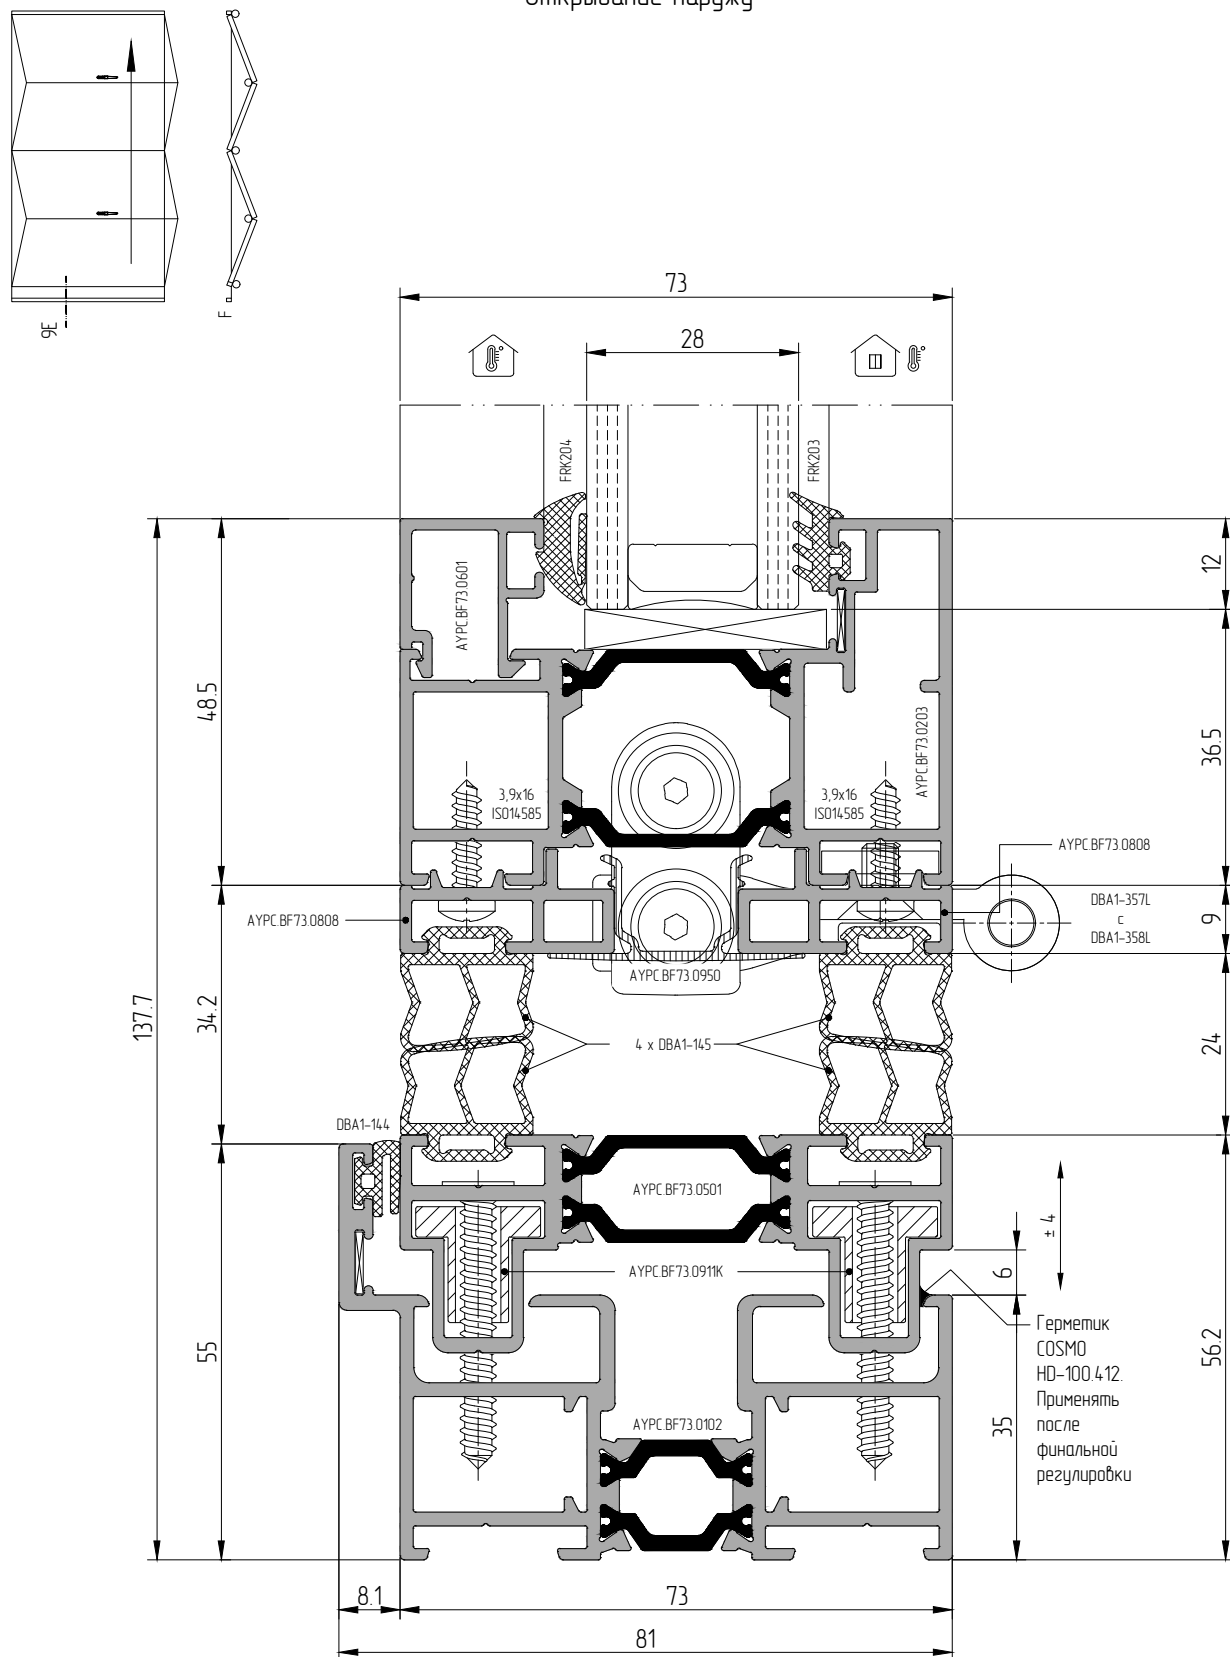


Примечание:


* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли и профиль АУРС.ВФ73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 9 – Фурнитурный узел F
F.2 – Стык адаптера АУРС.BF73.0808 и рамы АУРС.BF73.0101. Полулетти справа. Стандартная створка АУРС.BF73.0202

Открывание наружу *




Представленное решение возможно, но не рекомендуется из-за возможных трудностей с регулировкой створок по длине

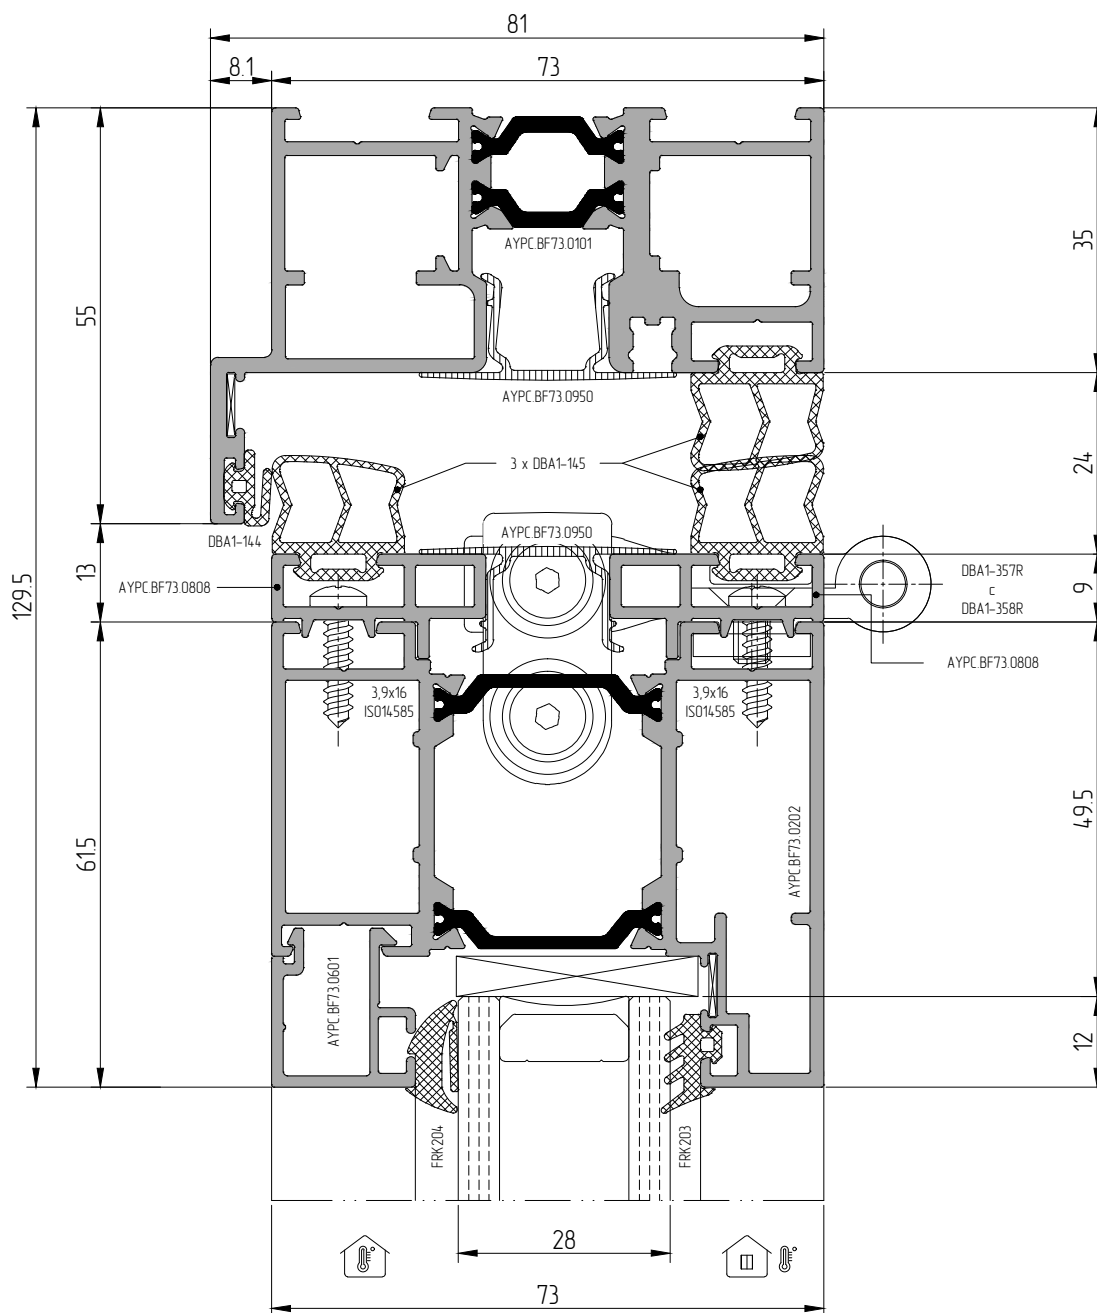


Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли и профиль АУРС.BF73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 9 – Фурнитурный узел F
F.3 – Стык адаптера АУРС.BF73.0808 и рамы АУРС.BF73.0101. Петли справа. Сверхзская створка АУРС.BF73.0203
Открывание наружу *




Представленное решение возможно, но не рекомендуется из-за возможных трудностей с регулировкой створок по длине

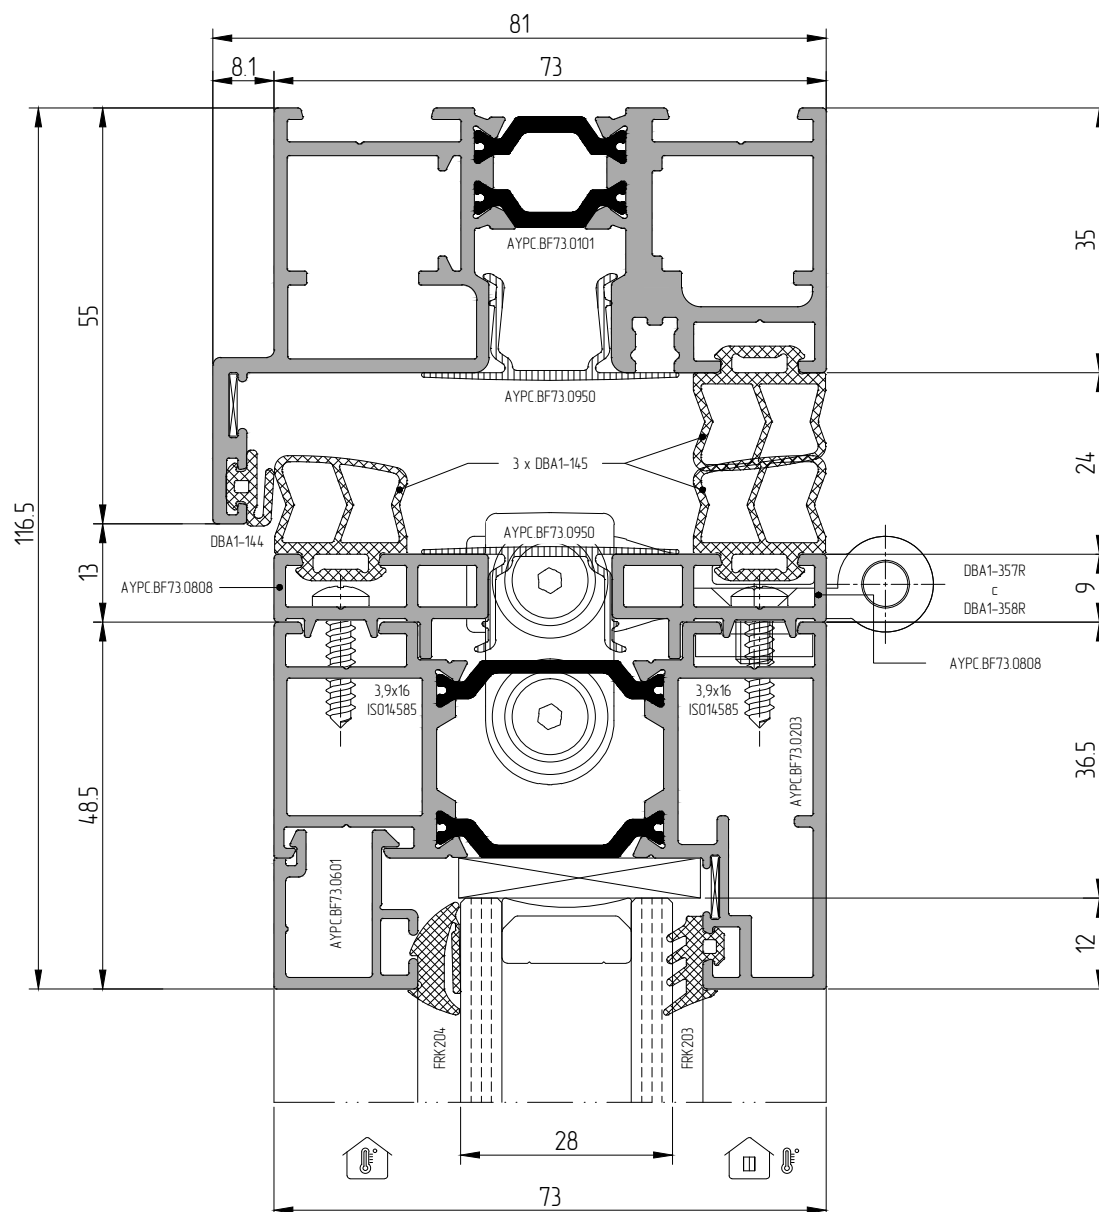


Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли и профиль АУРС.BF73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 9 – Фурнитурный узел F
G.1 — Стык адаптера АУРС.BF73.0808 и рамы АУРС.BF73.0101. Полупетли слева. Узкая створка АУРС.BF73.0201
Открывание наружу *



Представленное решение возможно, но не рекомендуется из-за возможных трудностей с регулировкой створок по длине

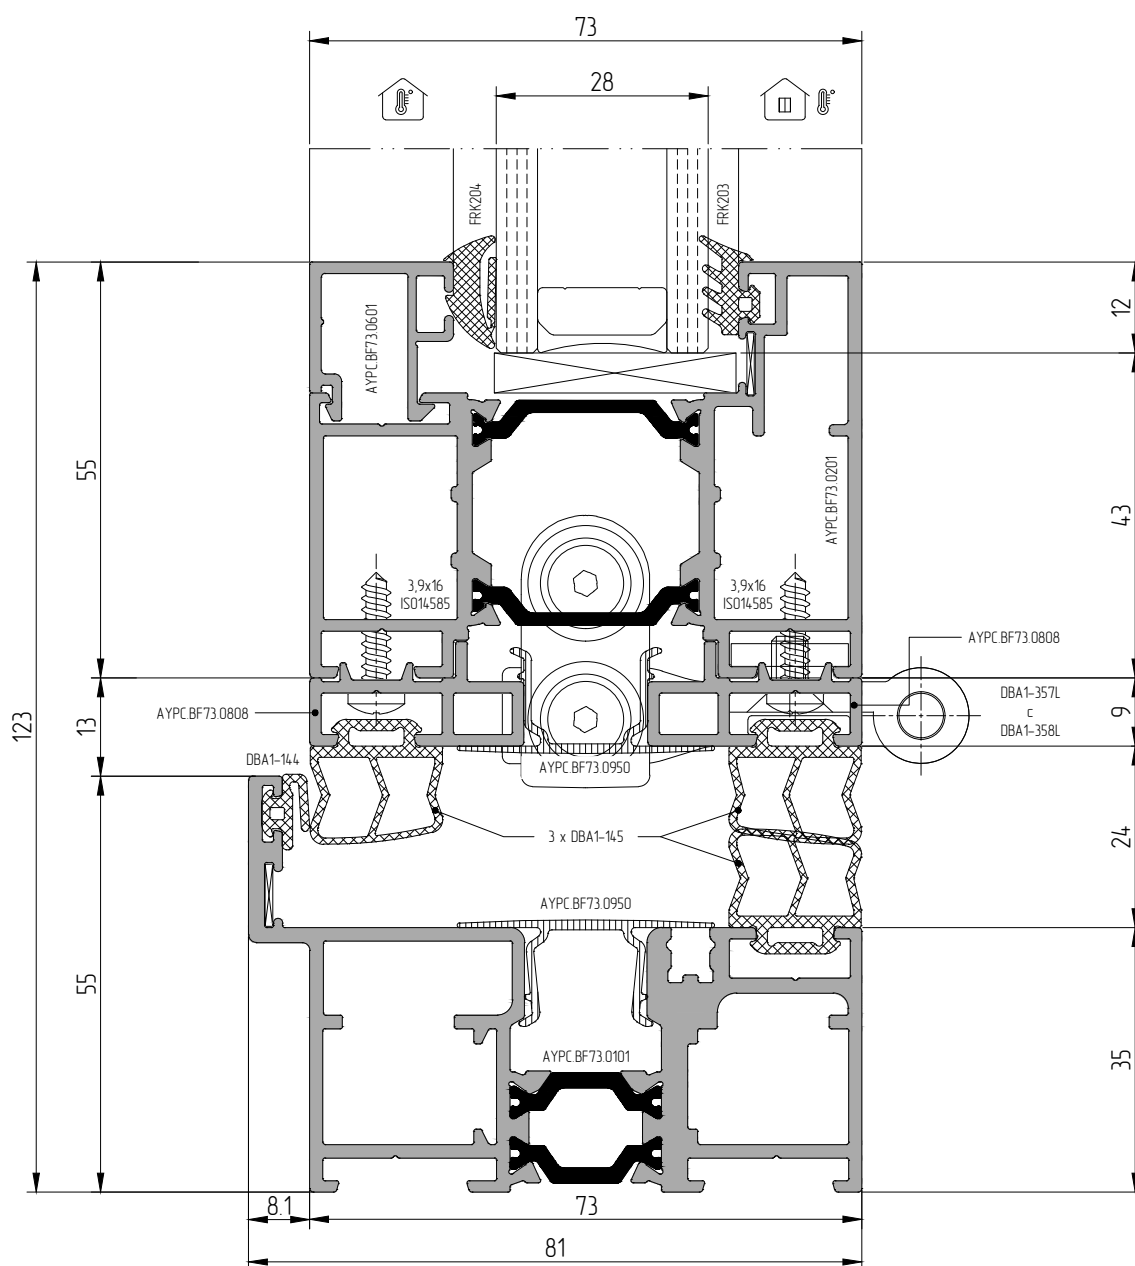


Примечание:


* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли и профиль АУРС.BF73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 9 – Фурнитурный узел F
G.2 – Стык адаптера АУРС.BF73.0808 и рамы АУРС.BF73.0101. Полупетли слева. Стандартная створка АУРС.BF73.0202

Открытие наружу *




Представленное решение возможно, но не рекомендуется из-за возможных трудностей с регулировкой створок по длине

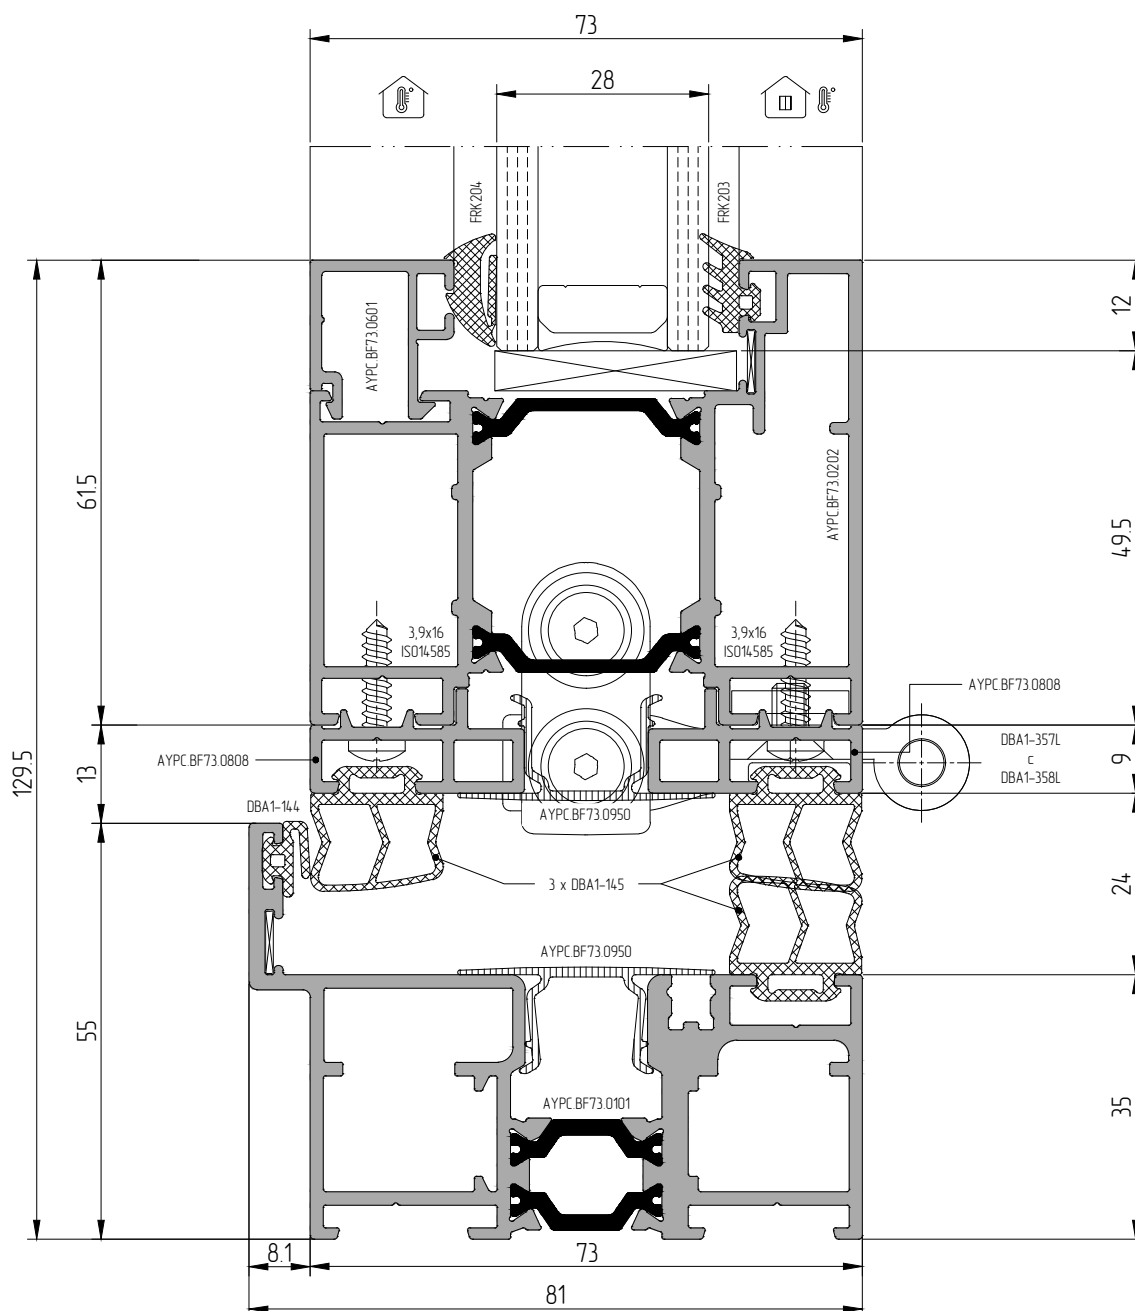


Примечание:

* Для открытия внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли и профиль АУРС.BF73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 9 – Фурнитурный узел F
G.3 – Стык адаптера АУРС.BF73.0808 и рамы АУРС.BF73.0101. Полупетли слева. Сверхузкая створка АУРС.BF73.0203
Открывание наружу *



Представленное решение возможно, но не рекомендуется из-за возможных трудностей с регулировкой створок по длине

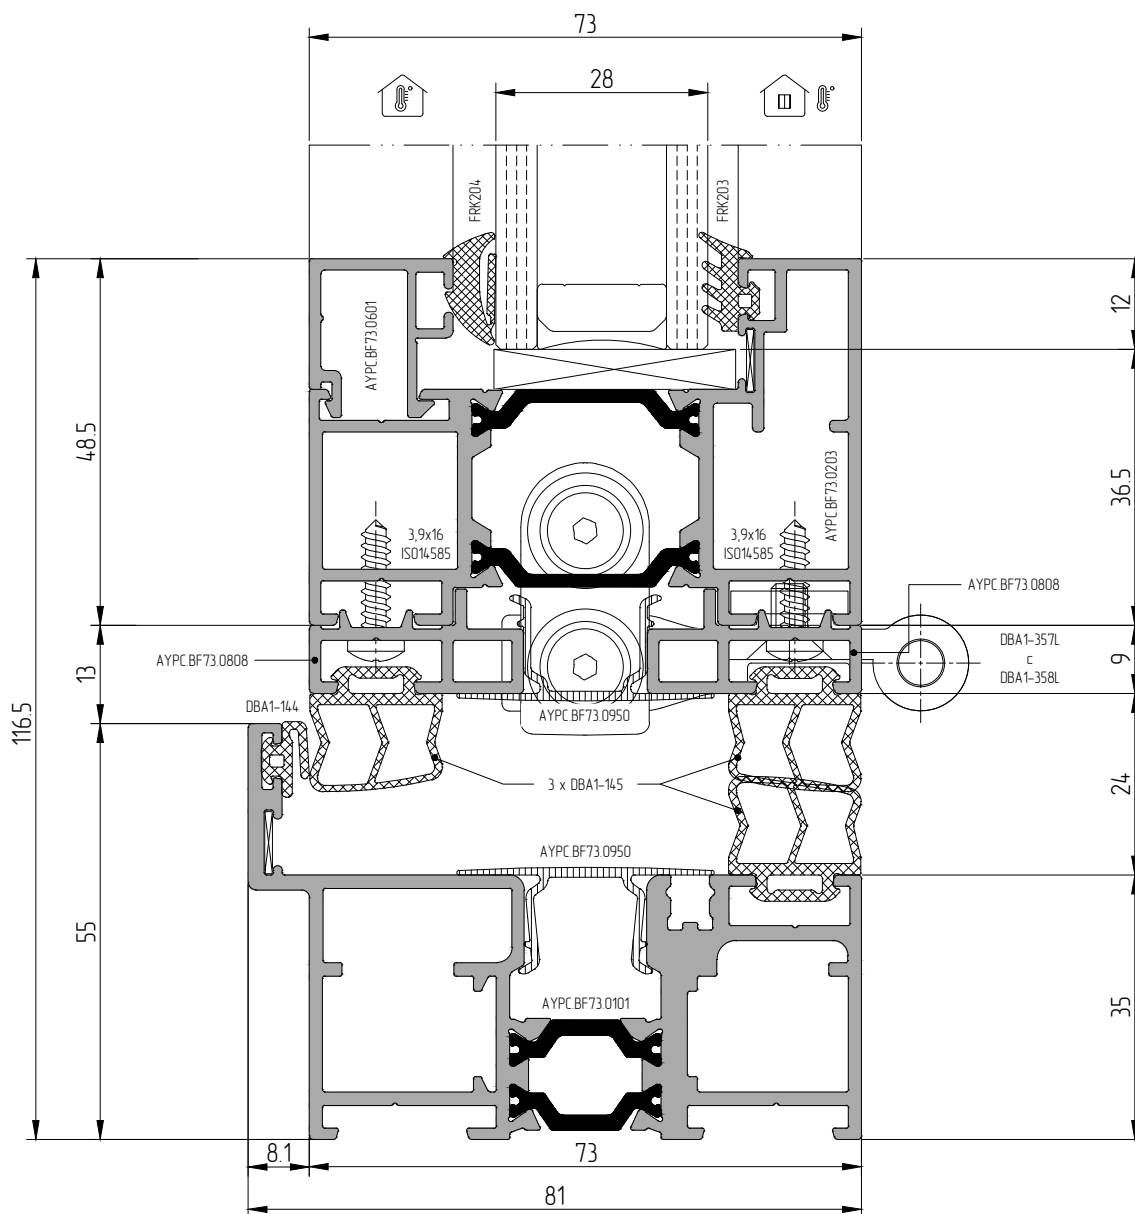


Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли и профиль АУРС.BF73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 10 – Фурнитурный узел К
 А.1 – Стык створок со штаплами АУРС.ВФ73.0502. Узкая створка АУРС.ВФ73.0201


Открывание наружу *

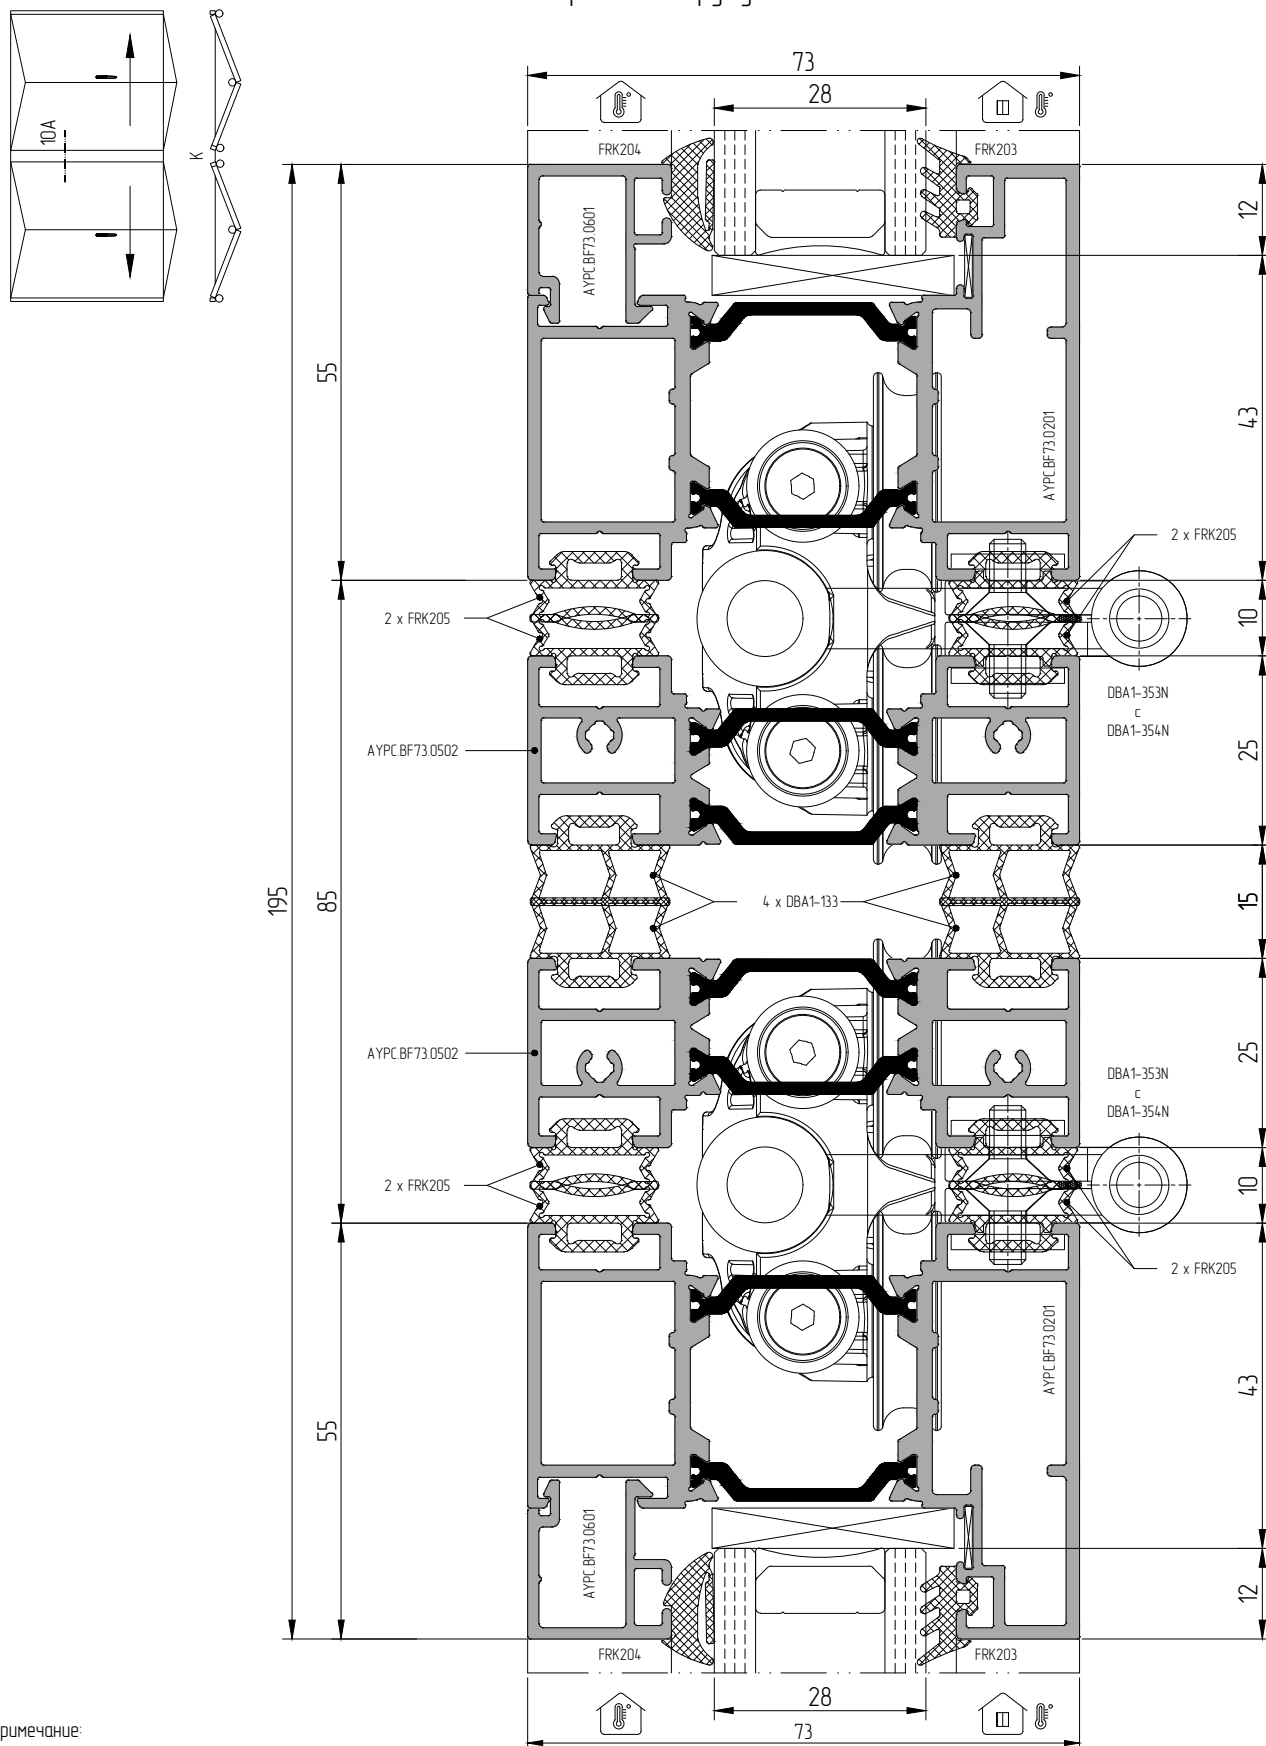


Примечание:

* Для открывания внутрь петли устанавливаются на противоположную сторону створки

Сечение 10 – Фурнитурный узел К
А.2 — Стык створок со штаплями АУРС.ВФ73.0502. Стандартная створка АУРС.ВФ73.0202

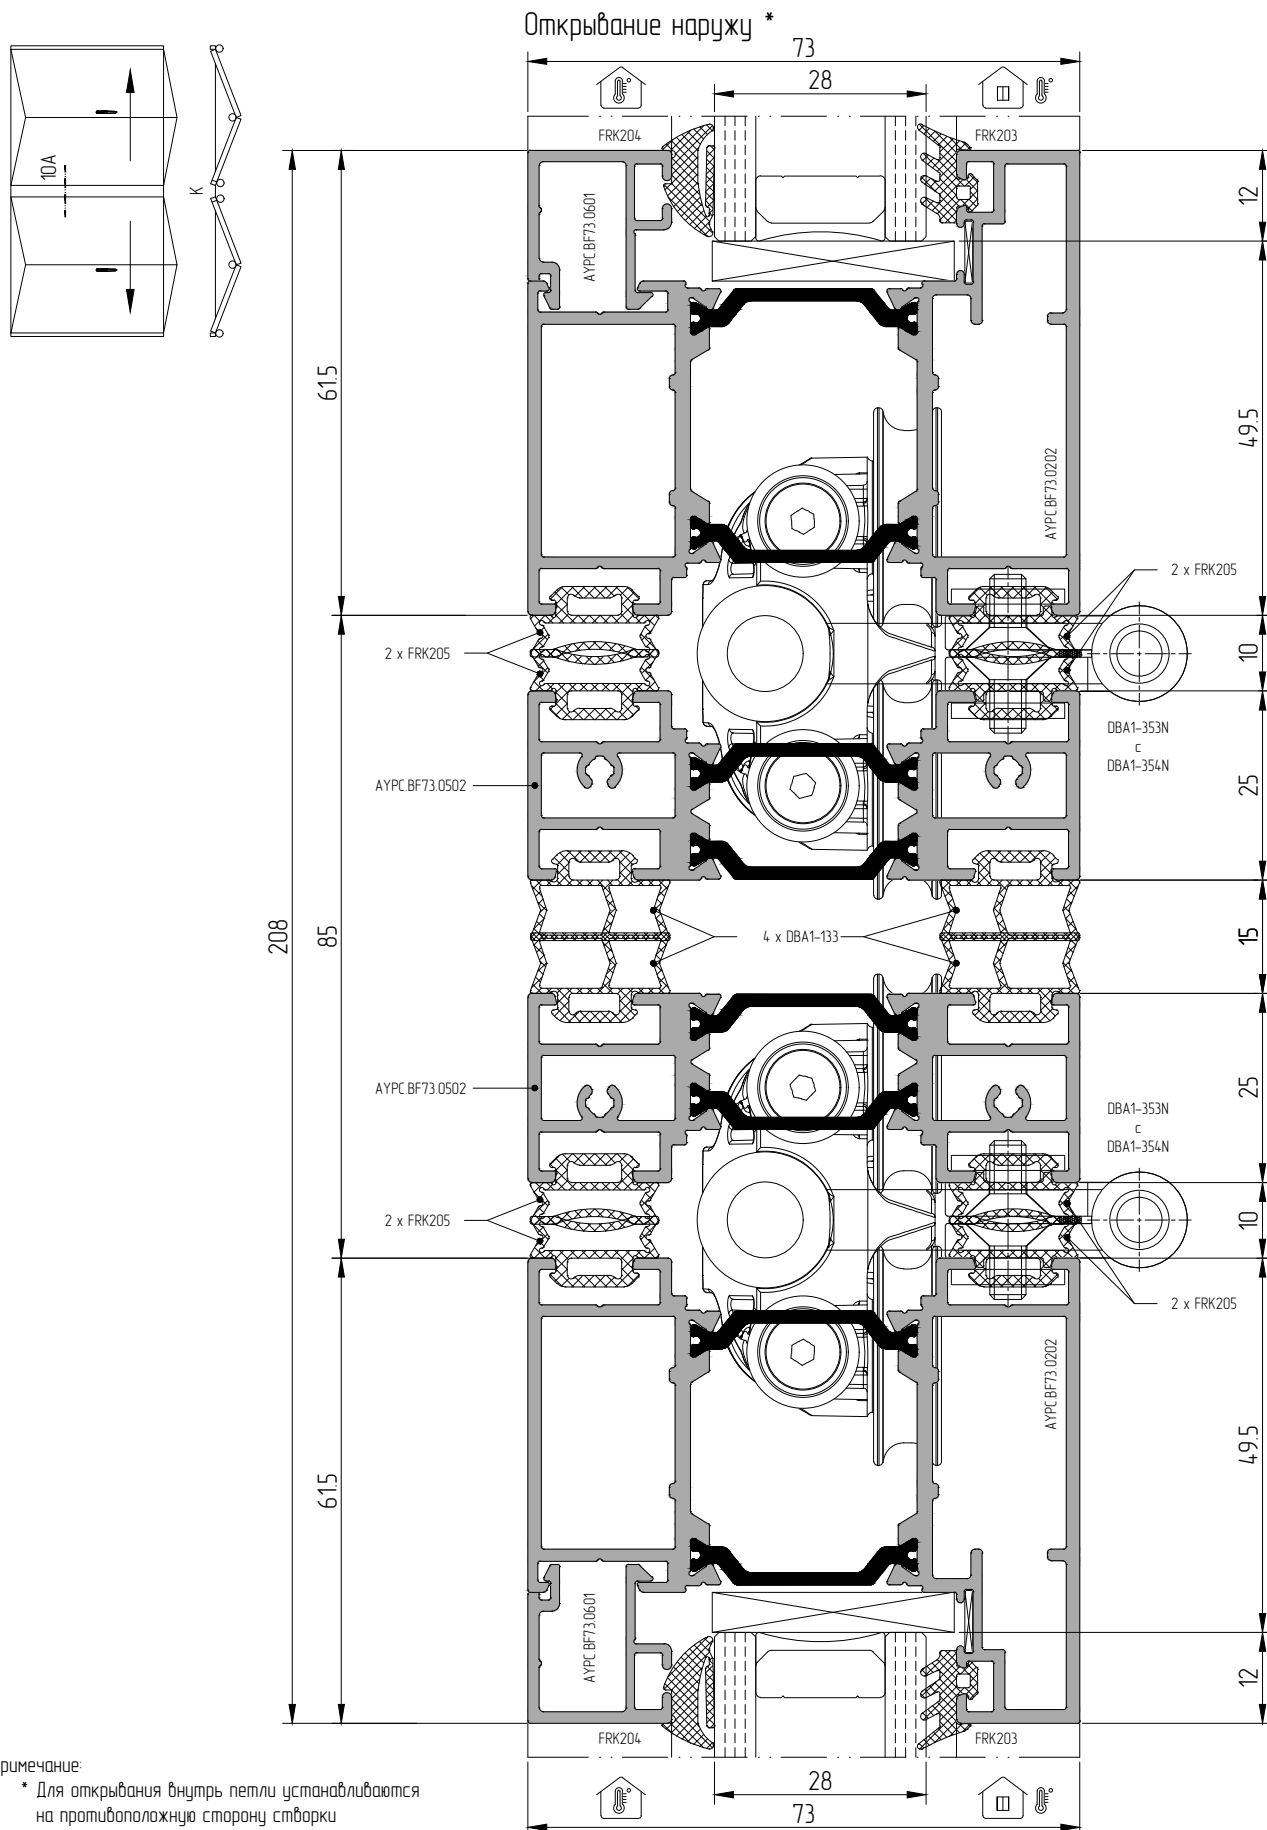

Сечение 10 – Фурнитурный узел К
 А.3 – Стык створок со штаплами АУРС.ВF73.0502. Сверхузкая створка АУРС.ВF73.0203
 Открывание наружу *

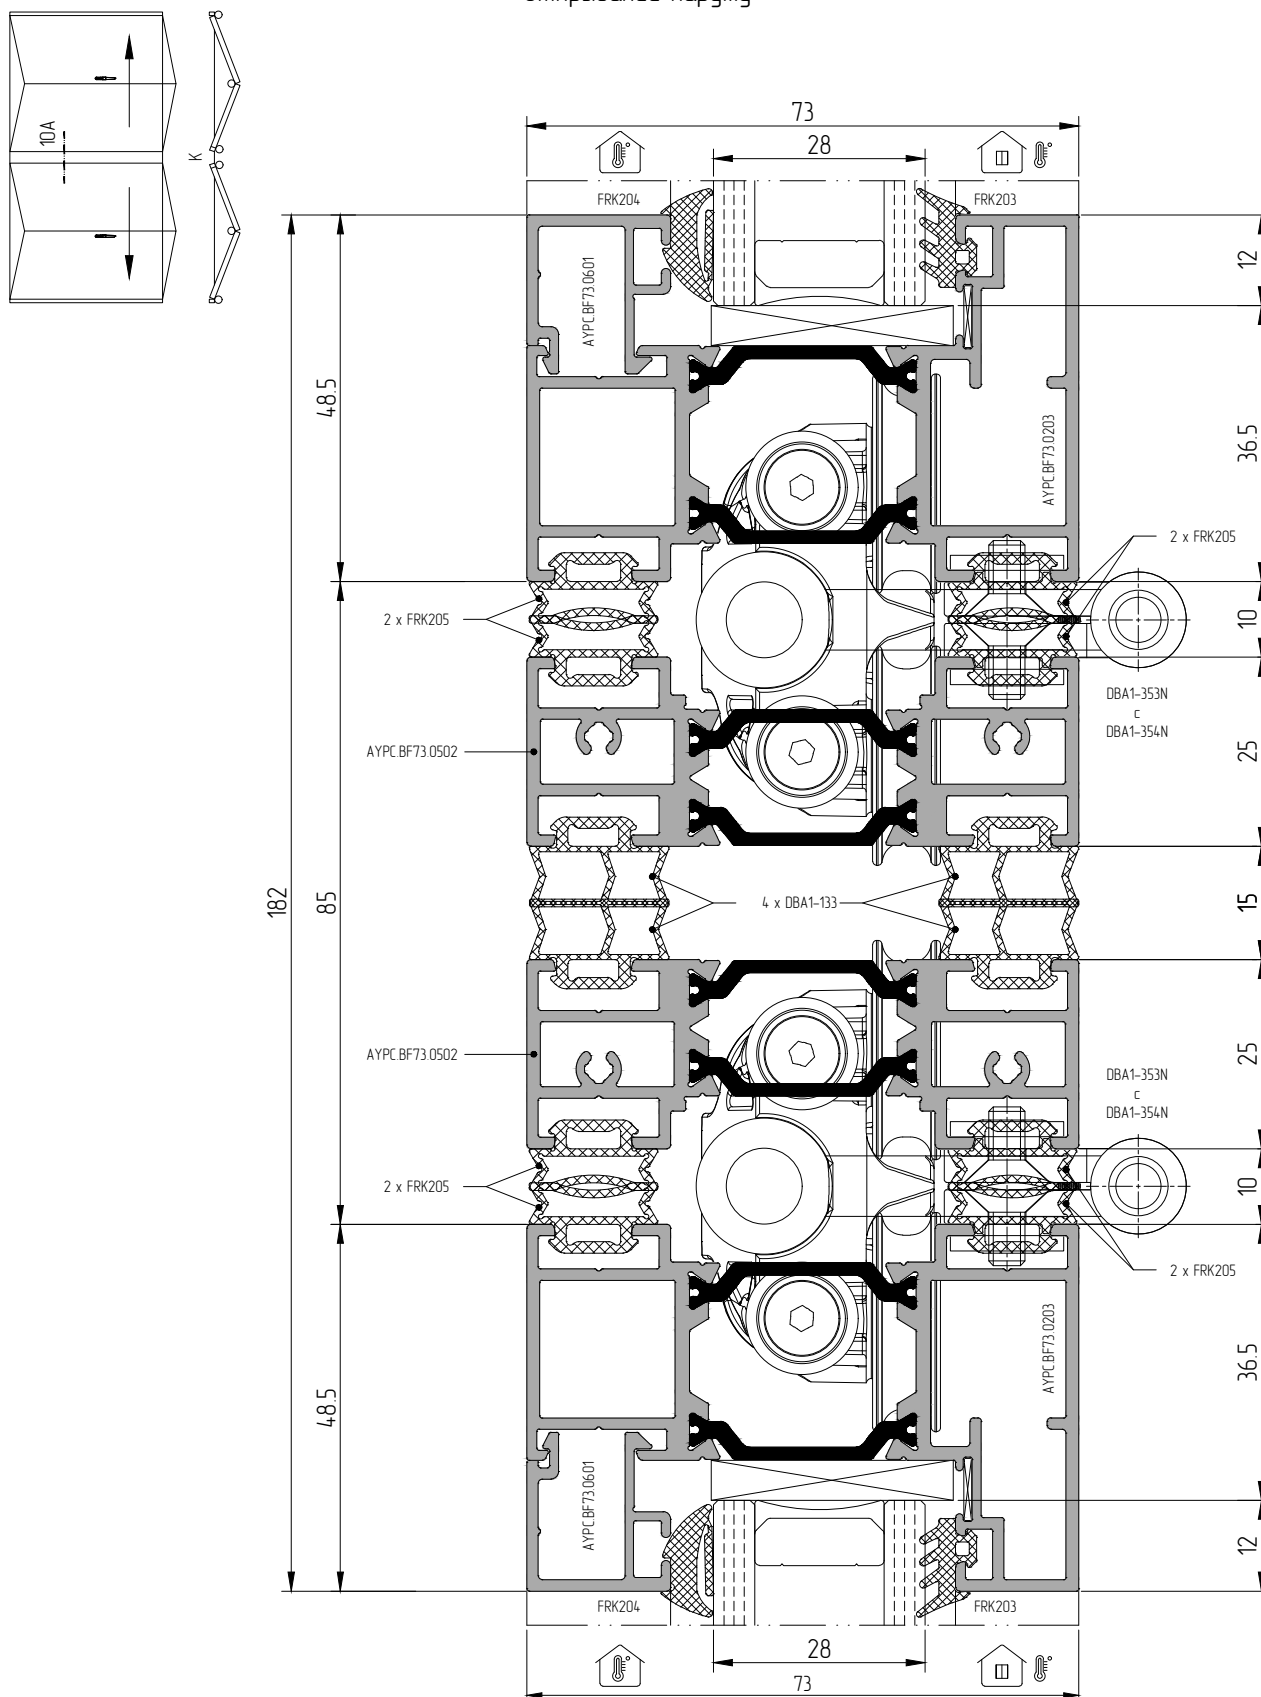


Примечание:

* Для открывания внутрь петли устанавливаются
 на противоположную сторону створки

Сечение 10 – Фурнитурный узел К
В.1 – Стык створок с адаптерами АУРС.ВФ73.0808 и полупетлями. Узкая створка АУРС.ВФ73.0201

Открытие наружу *

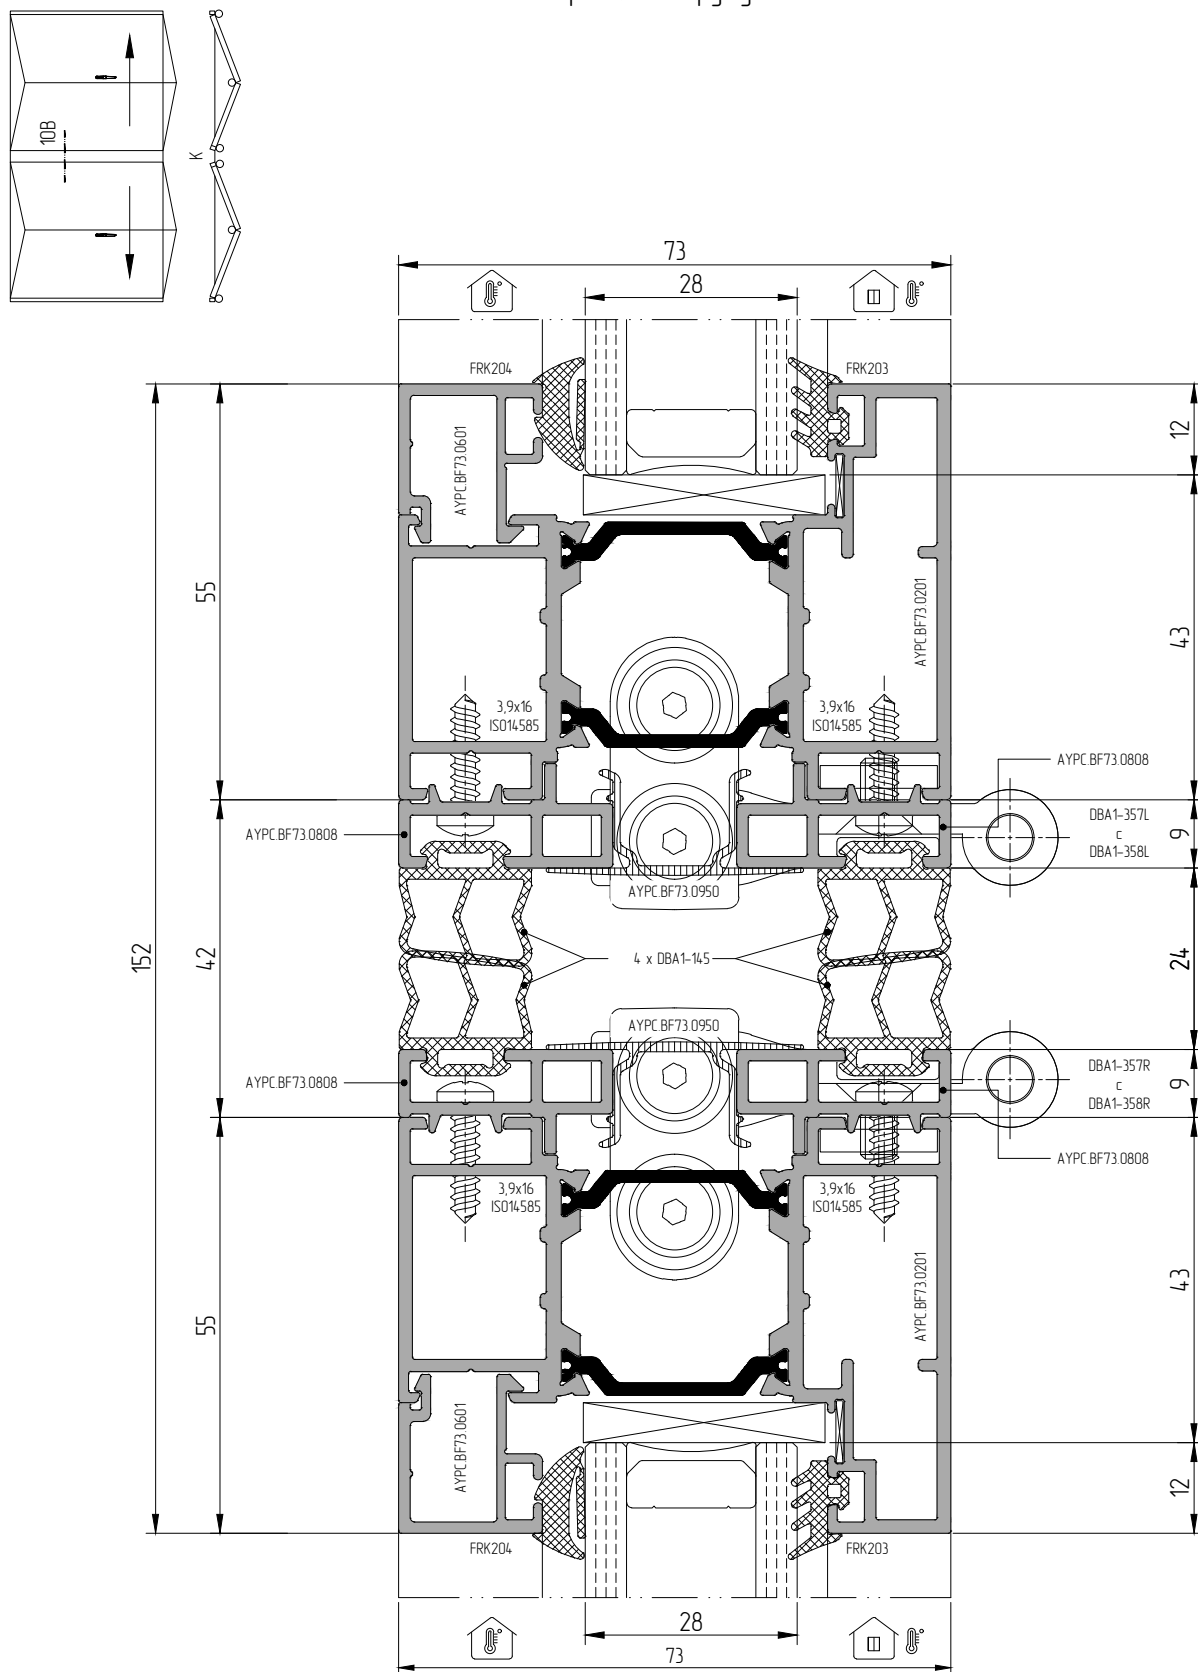


Примечание:

* Для открытия внутрь петли устанавливаются на противоположную сторону створки

Сечение 10 – Фурнитурный узел К
В.3 – Стык створок с адаптерами АУРС.ВФ73.0808 и полупетлями. Сверхузкая створка АУРС.ВФ73.0203


Открытие наружу *

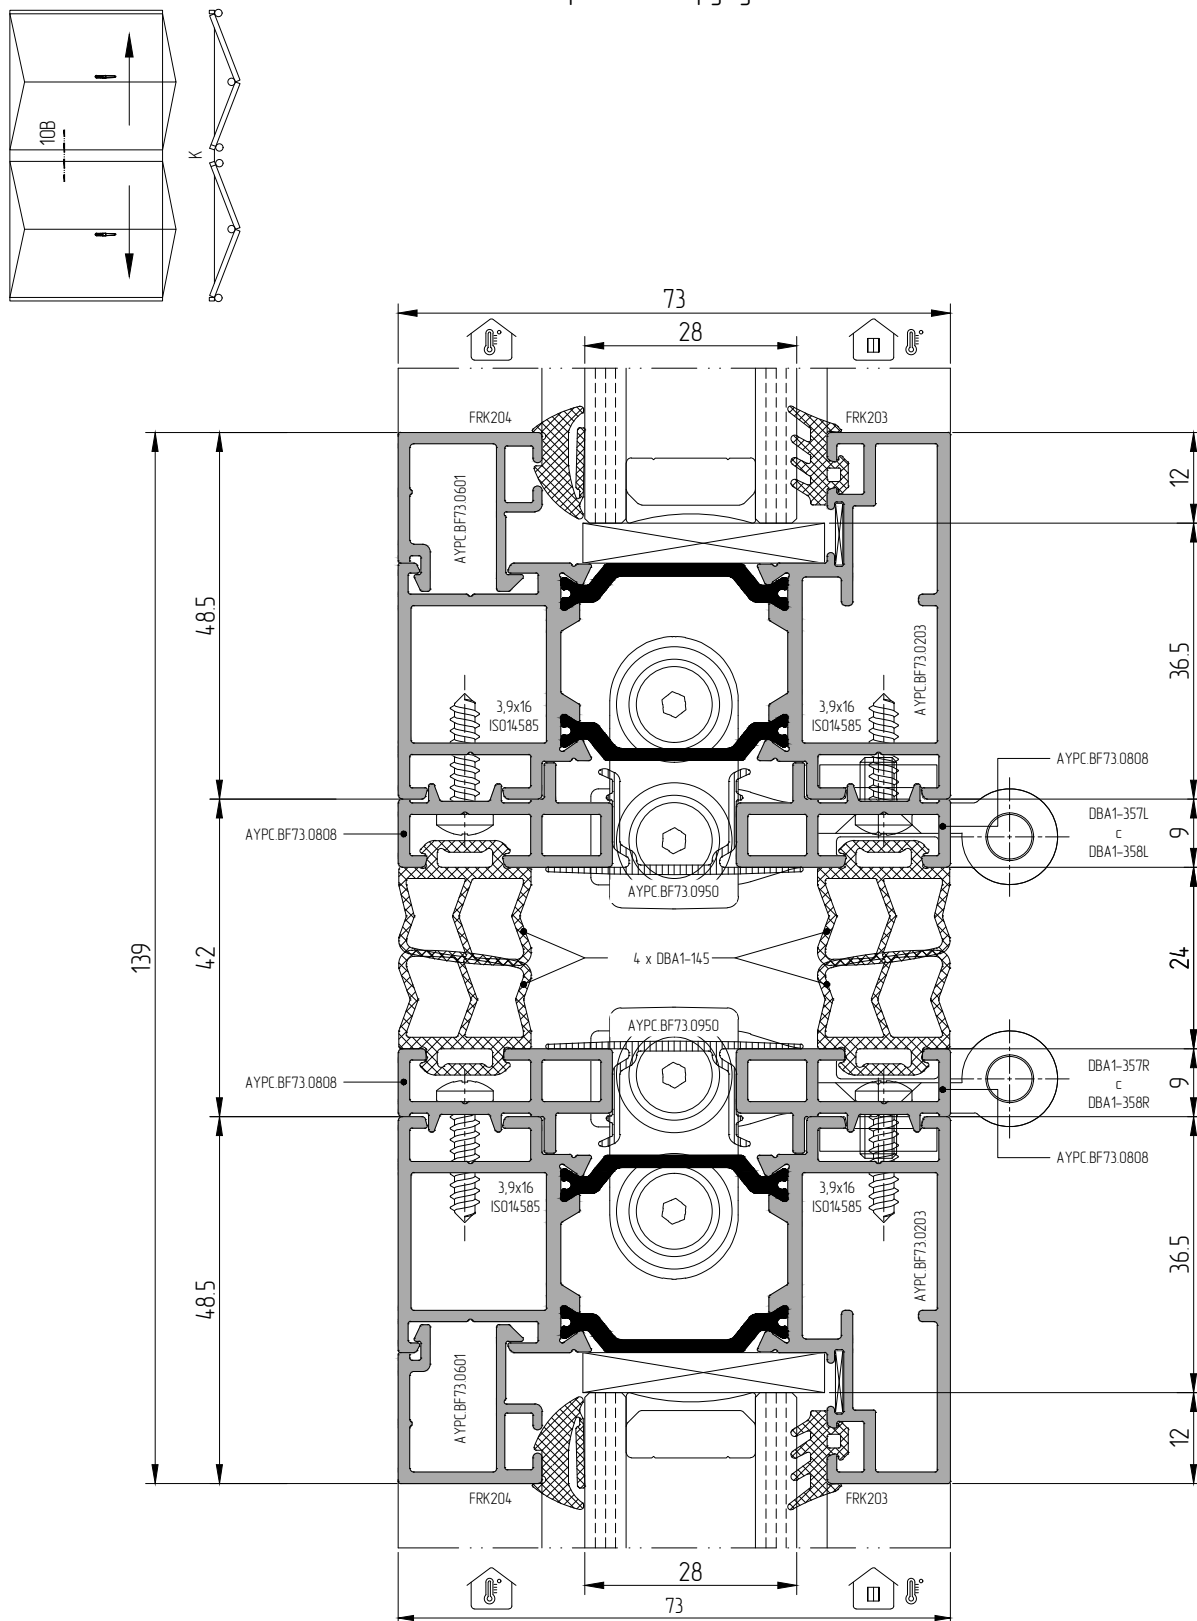


Примечание:

* Для открывания внутрь петли устанавливаются на противоположную сторону створки


Сечение 11 – Створка
А.1 – Узкая створка АУРС.BF73.0201

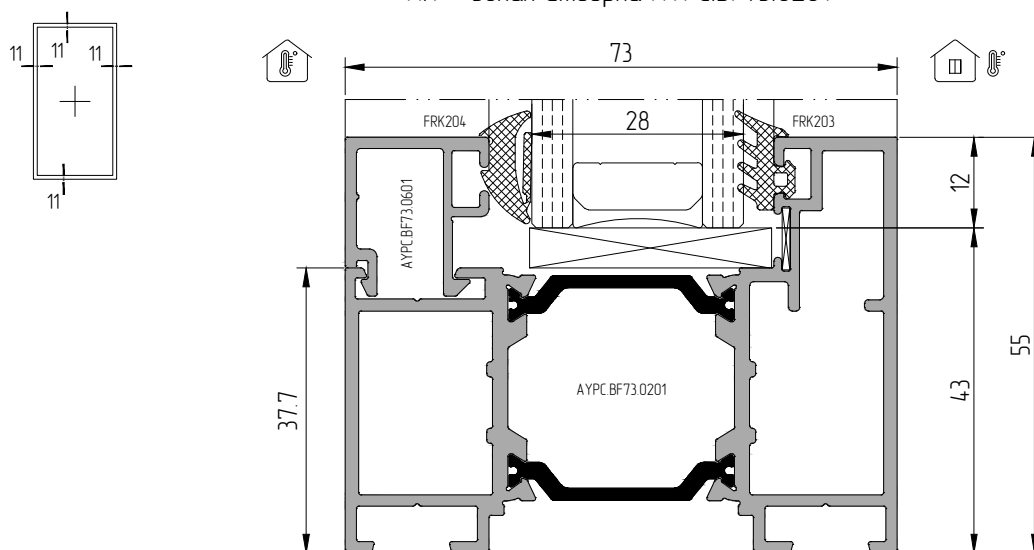




Сечение 11 – Створка
А.2 – Стандартная створка АУРС.BF73.0202

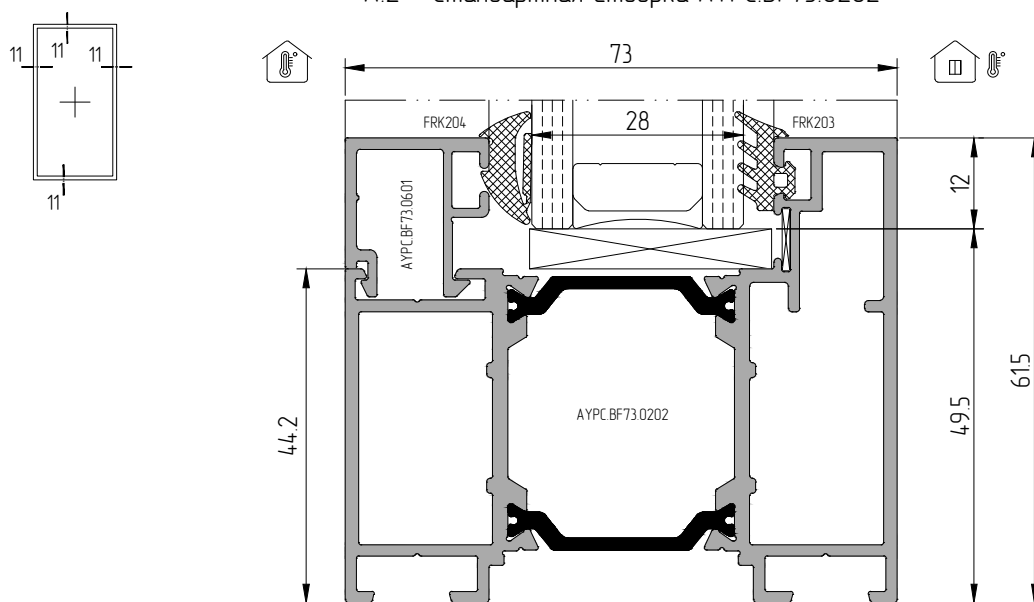

Сечение 11 – Створка
А.3 – Сверхузкая створка АУРС.BF73.0203


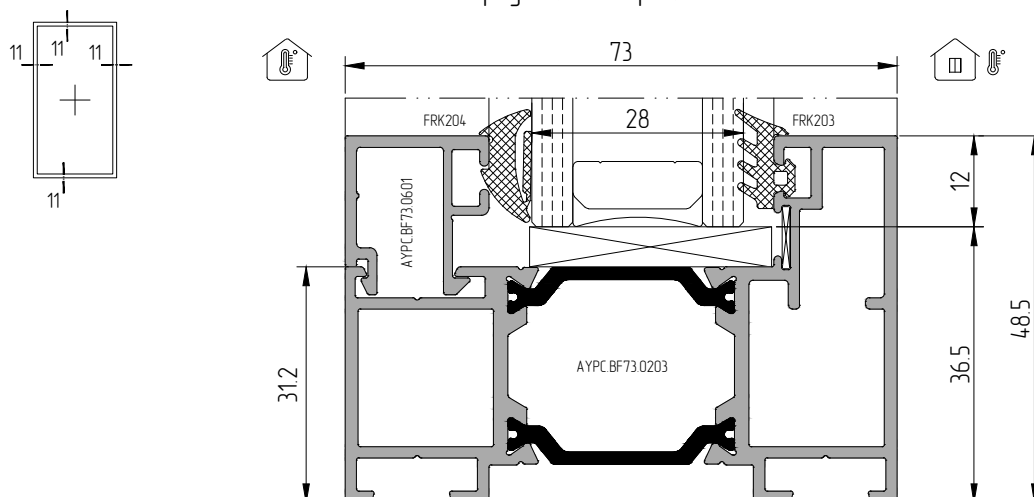


Сечение 12 – Импорт АУРС.ВF73.0301

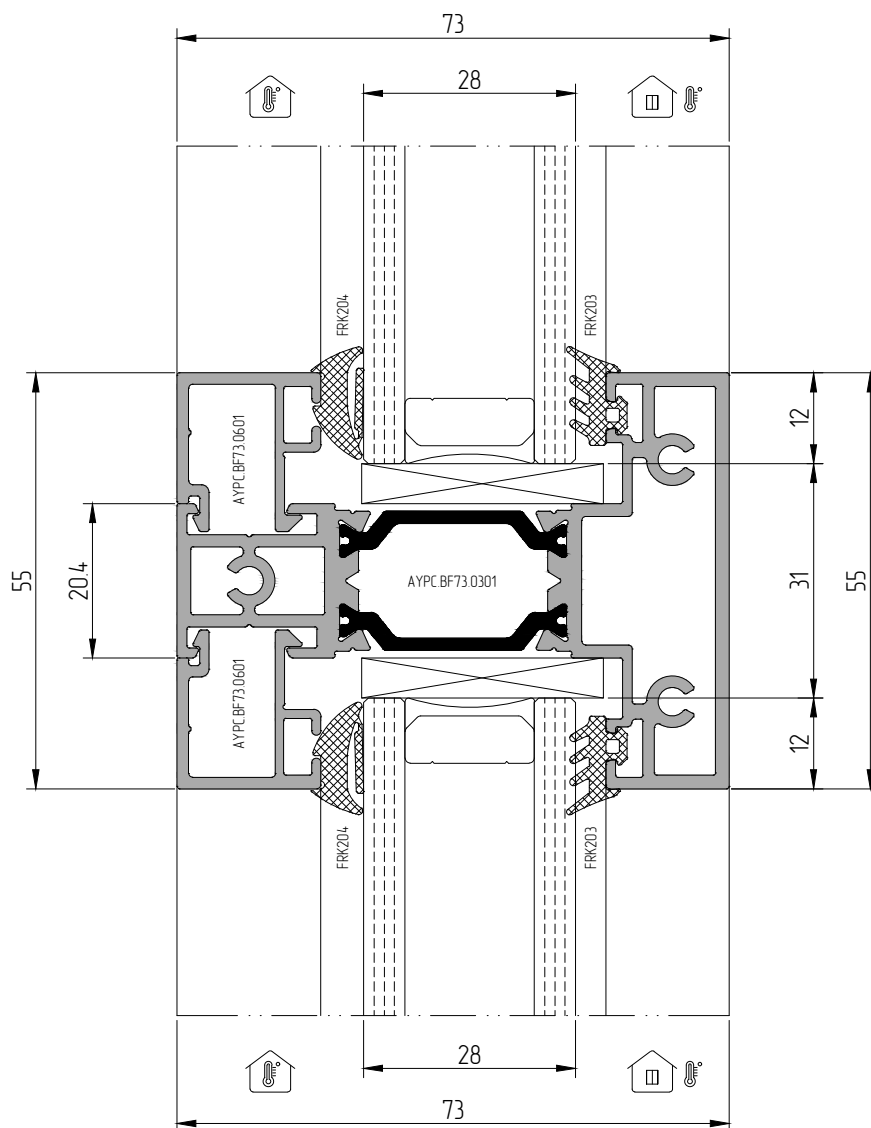



Сечение 13 – Сопряжение конструкций. Створка – створка

Узкая створка АУРС.ВF73.0201
Стандартная створка АУРС.ВF73.0202
Сверхузкая створка АУРС.ВF73.0203

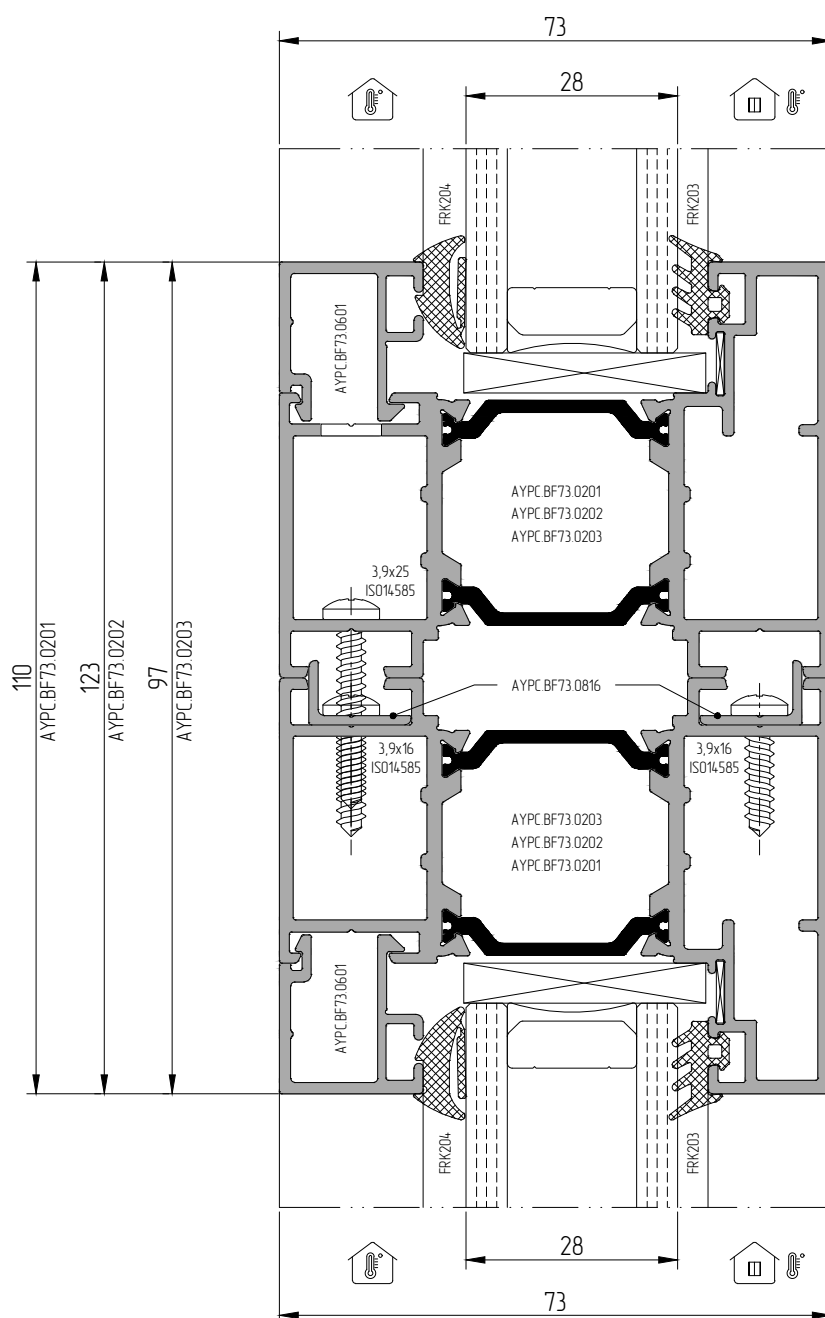




Сечение 14А — Сопряжение конструкций. Рама АУРС.BF73.0101 – створка
Узкая створка АУРС.BF73.0201
Стандартная створка АУРС.BF73.0202
Сверхузкая створка АУРС.BF73.0203

Открывание наружу *

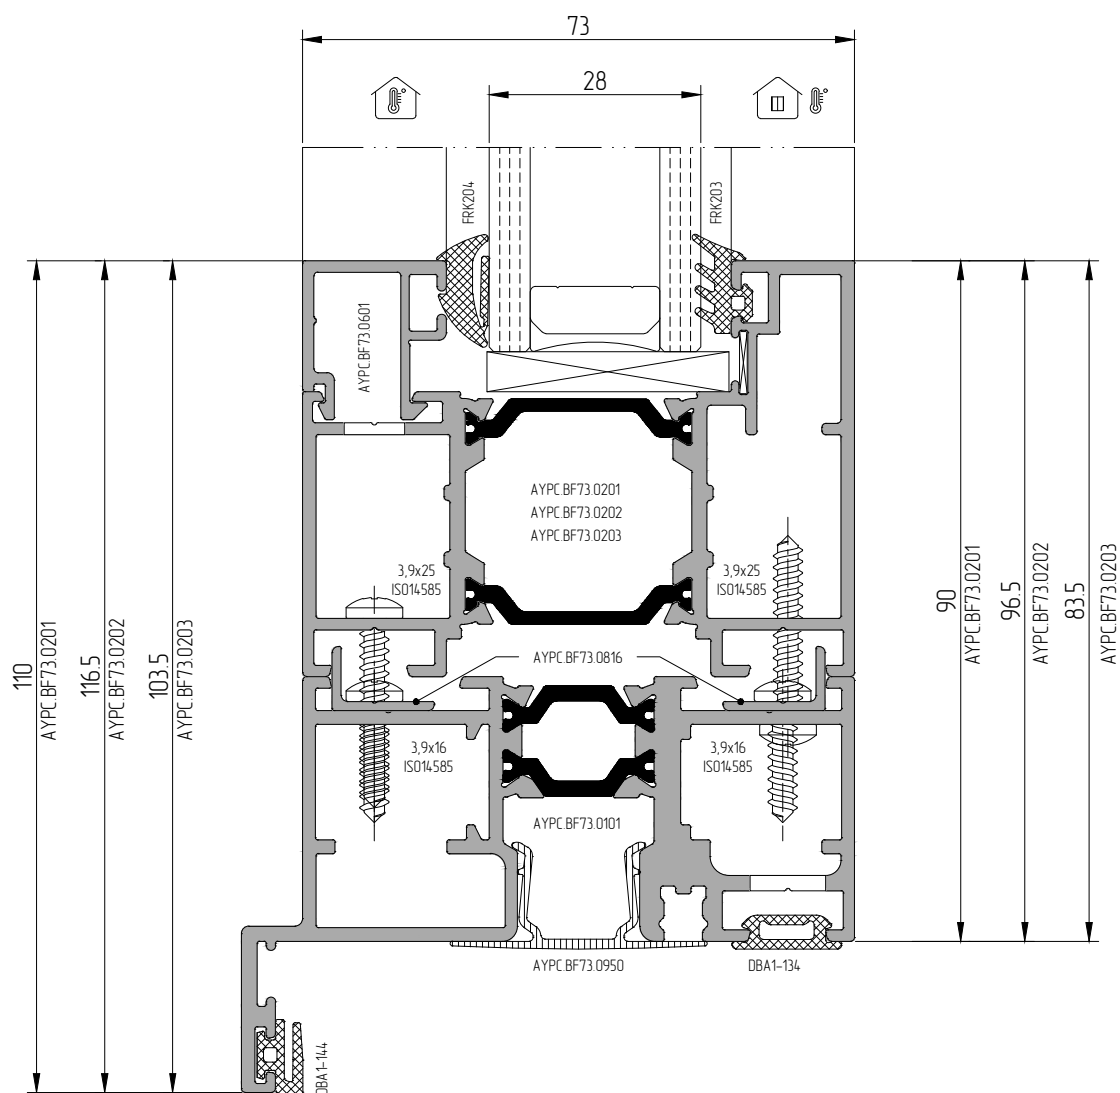


Сечение 14В — Сопряжение конструкций. Рама АУРС.BF73.0102 – створка
Узкая створка АУРС.BF73.0201
Стандартная створка АУРС.BF73.0202
Сверхузкая створка АУРС.BF73.0203


Открывание наружу *

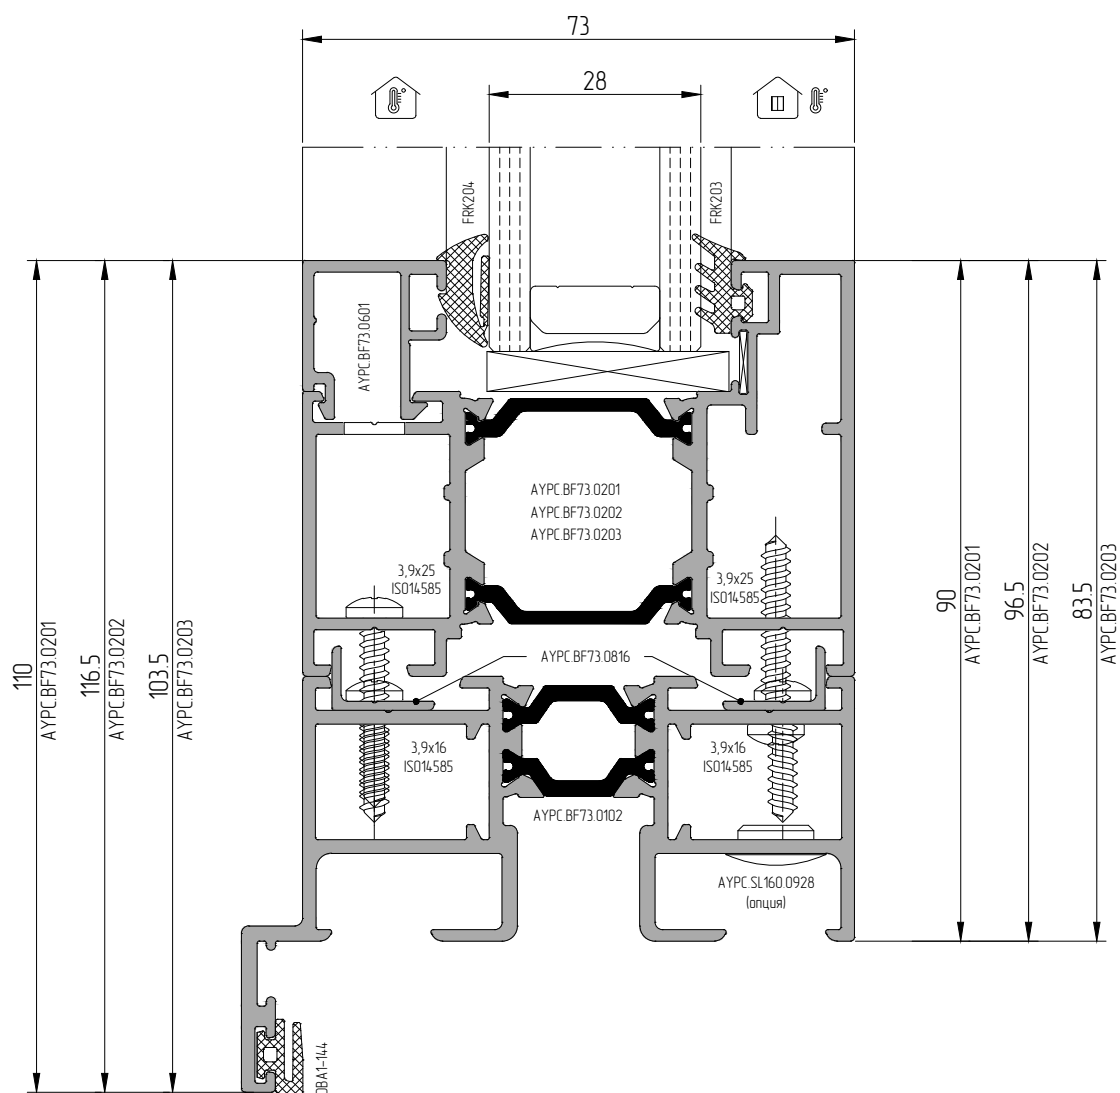


Сечение 21А – Установка в фасад ALT F50. Стойка

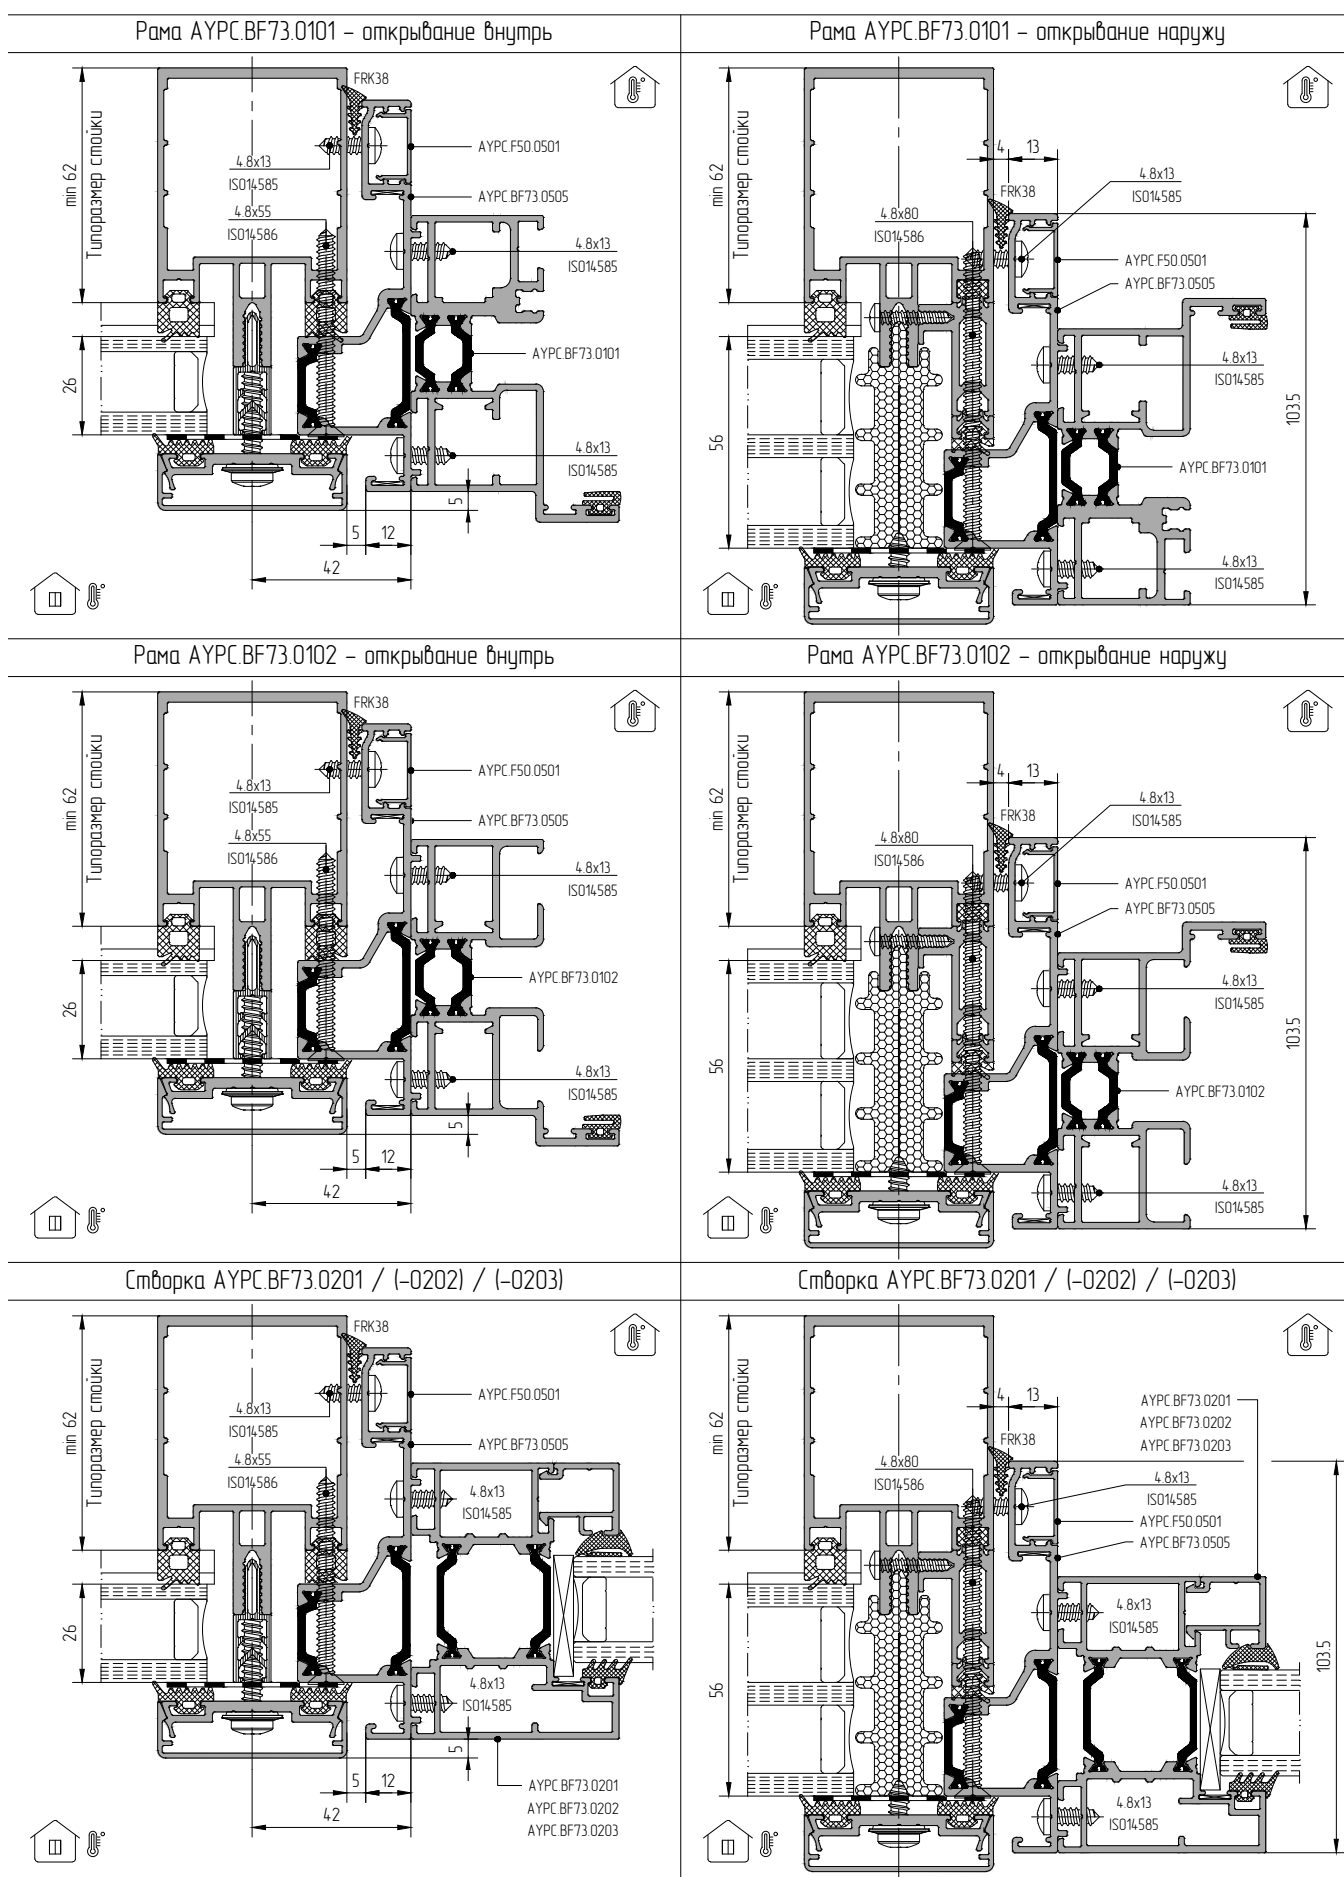

Сечение 21В – Установка в фасад ALTF50TT. Стойка

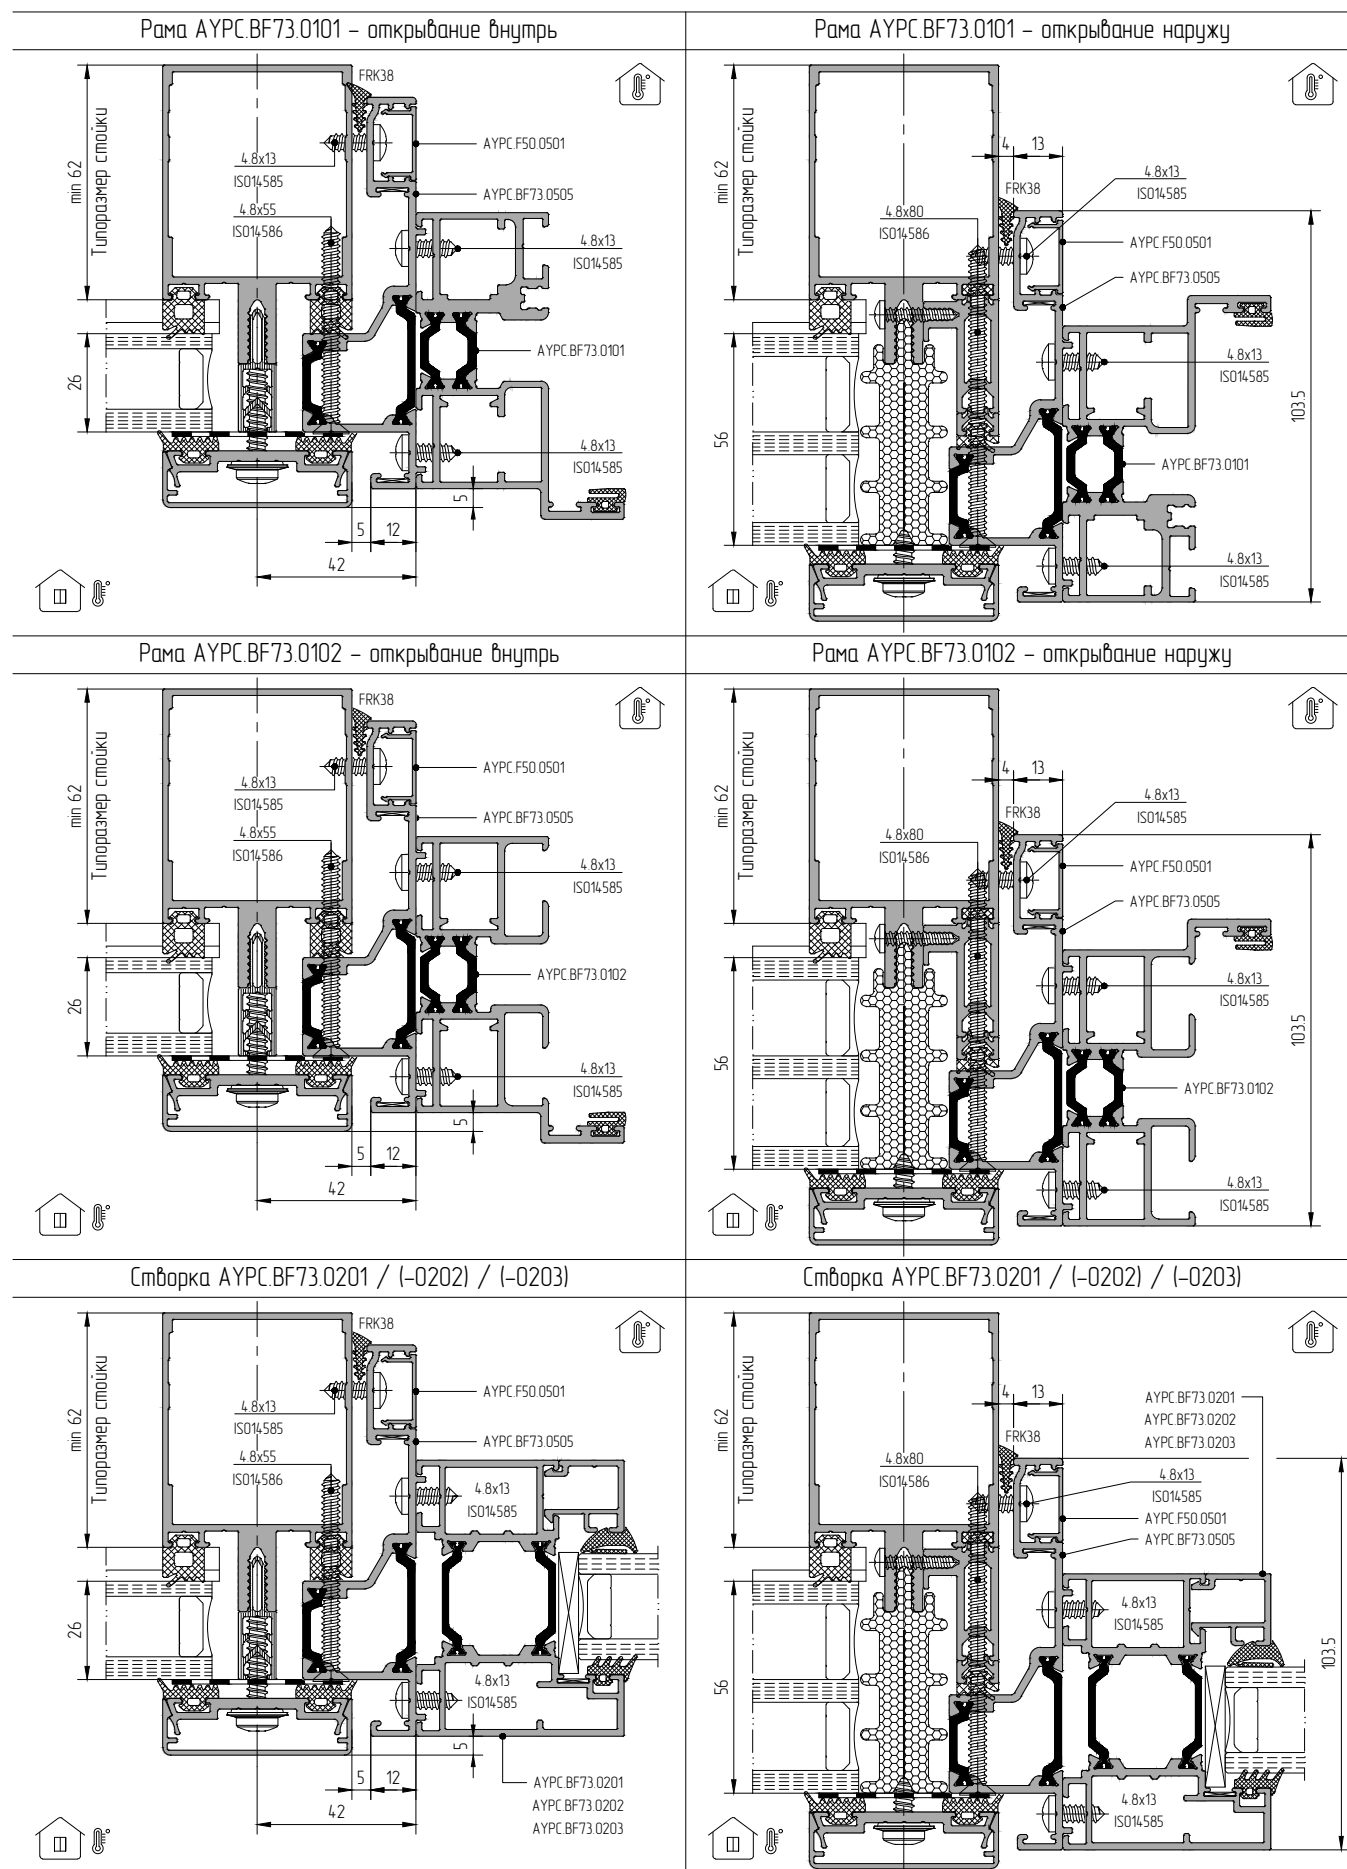

Сечение 22А – Установка в фасад ALT F50. Ригель

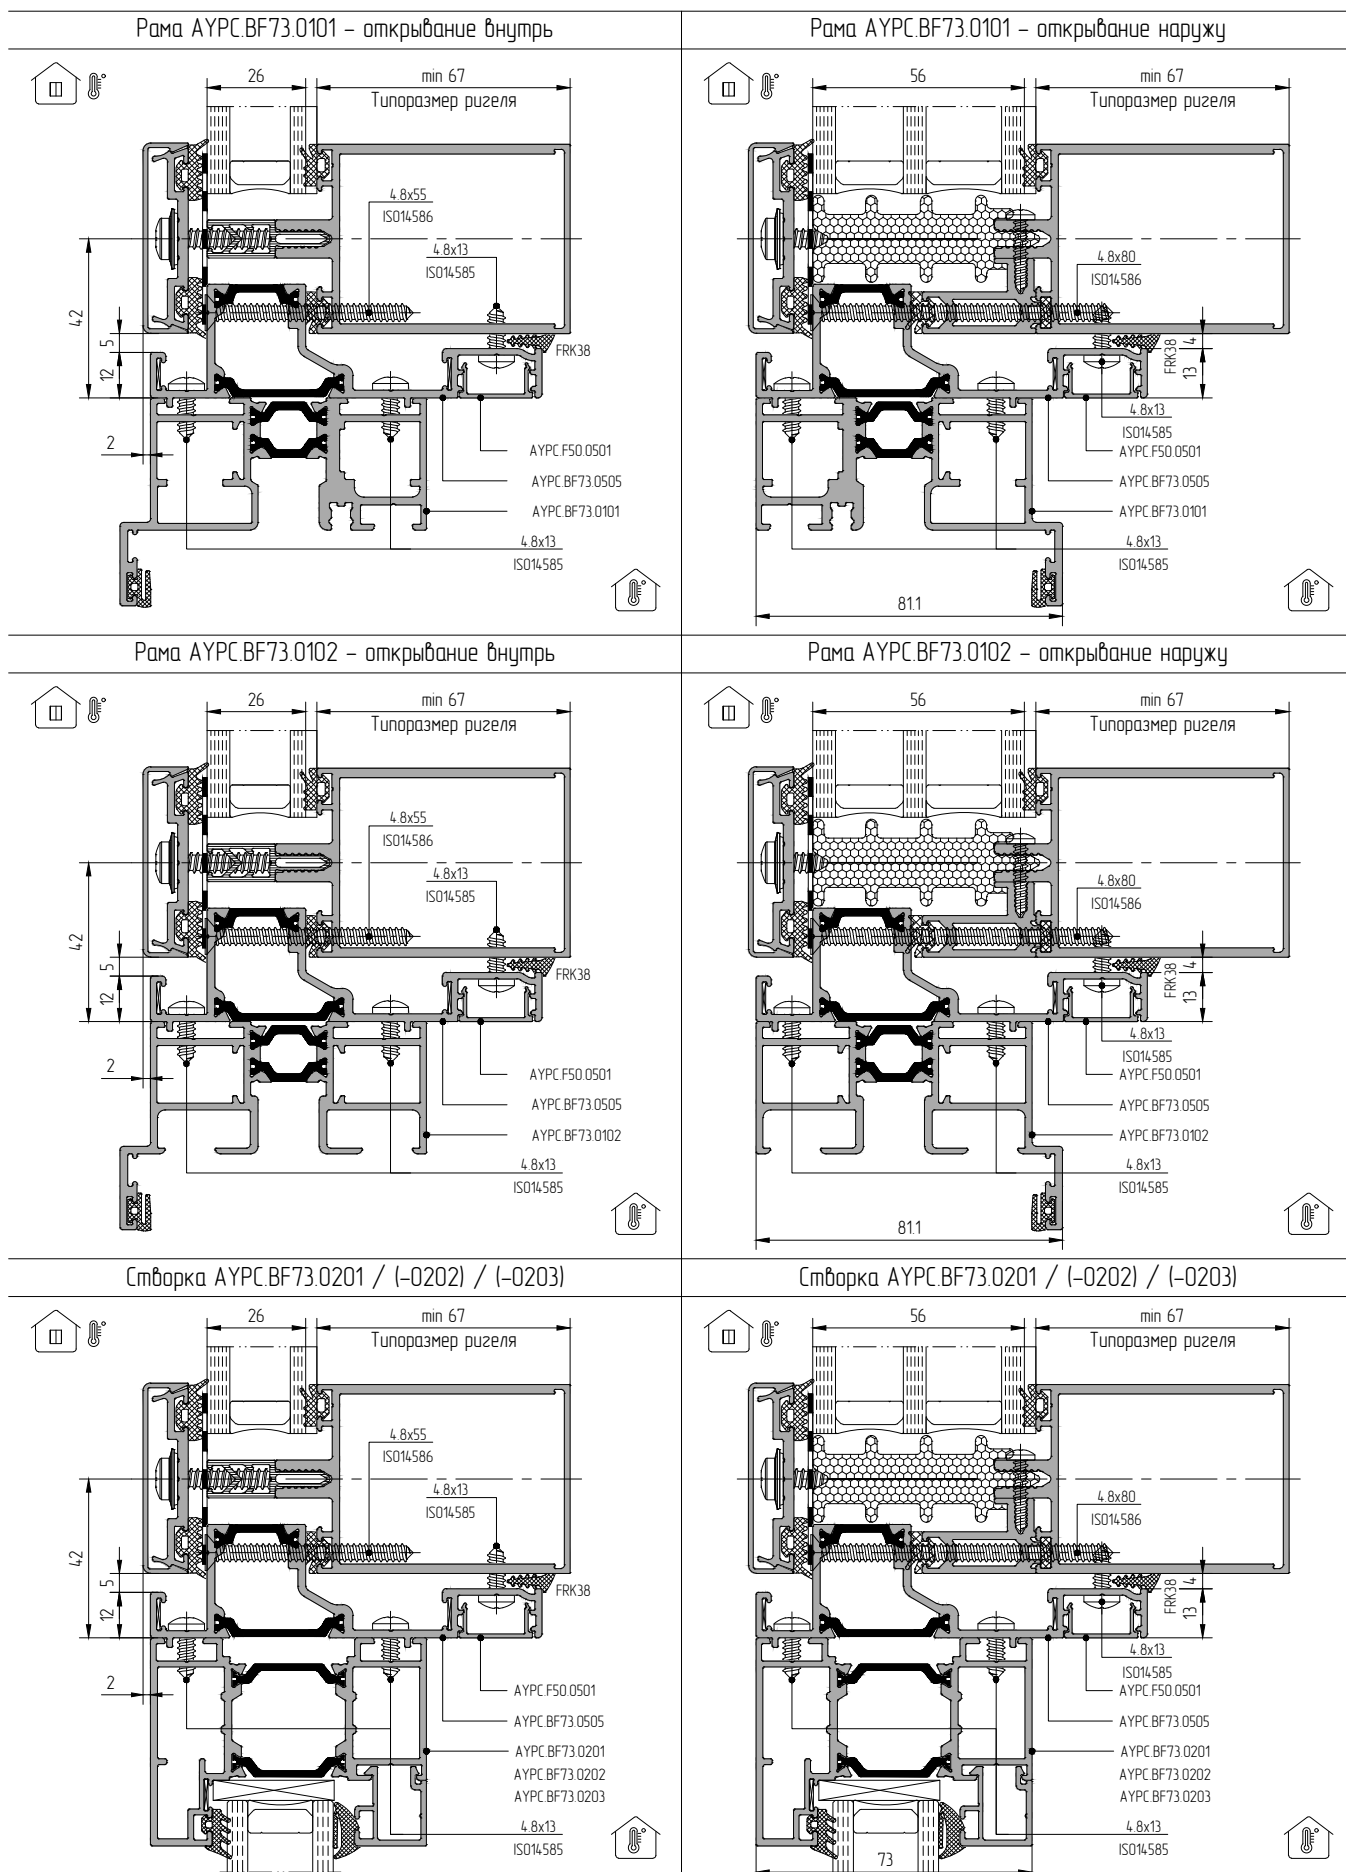


Сечение 22В – Установка в фасад ALTF50TT. Ригель

Рама АУРС.ВF73.0101 – открывание внутрь	Рама АУРС.ВF73.0101 – открывание наружу
26 min 67 Типоразмер ригеля 4.8x55 ISO14586 4.8x13 ISO14585 42 5 12 2 FRK38 АУРС.ВF73.0101 АУРС.ВF73.0505 АУРС.ВF73.0501 4.8x13 ISO14585	56 min 67 Типоразмер ригеля 4.8x80 ISO14586 4.8x13 ISO14585 42 5 12 2 FRK38 АУРС.ВF73.0101 АУРС.ВF73.0505 АУРС.ВF73.0501 4.8x13 ISO14585 811
Рама АУРС.ВF73.0102 – открывание внутрь	Рама АУРС.ВF73.0102 – открывание наружу
26 min 67 Типоразмер ригеля 4.8x55 ISO14586 4.8x13 ISO14585 42 5 12 2 FRK38 АУРС.ВF73.0102 АУРС.ВF73.0505 АУРС.ВF73.0501 4.8x13 ISO14585	56 min 67 Типоразмер ригеля 4.8x80 ISO14586 4.8x13 ISO14585 42 5 12 2 FRK38 АУРС.ВF73.0102 АУРС.ВF73.0505 АУРС.ВF73.0501 4.8x13 ISO14585 811
Створка АУРС.ВF73.0201 / (-0202) / (-0203)	Створка АУРС.ВF73.0201 / (-0202) / (-0203)
26 min 67 Типоразмер ригеля 4.8x55 ISO14586 4.8x13 ISO14585 42 5 12 2 FRK38 АУРС.ВF73.0201 АУРС.ВF73.0202 АУРС.ВF73.0203 АУРС.ВF73.0505 АУРС.ВF73.0501 4.8x13 ISO14585	56 min 67 Типоразмер ригеля 4.8x80 ISO14586 4.8x13 ISO14585 42 5 12 2 FRK38 АУРС.ВF73.0201 АУРС.ВF73.0202 АУРС.ВF73.0203 АУРС.ВF73.0505 АУРС.ВF73.0501 4.8x13 ISO14585 73

Сечение 31А – Сопряжение конструкции BF73 с конструкцией системы W73CW

Открывание наружу *

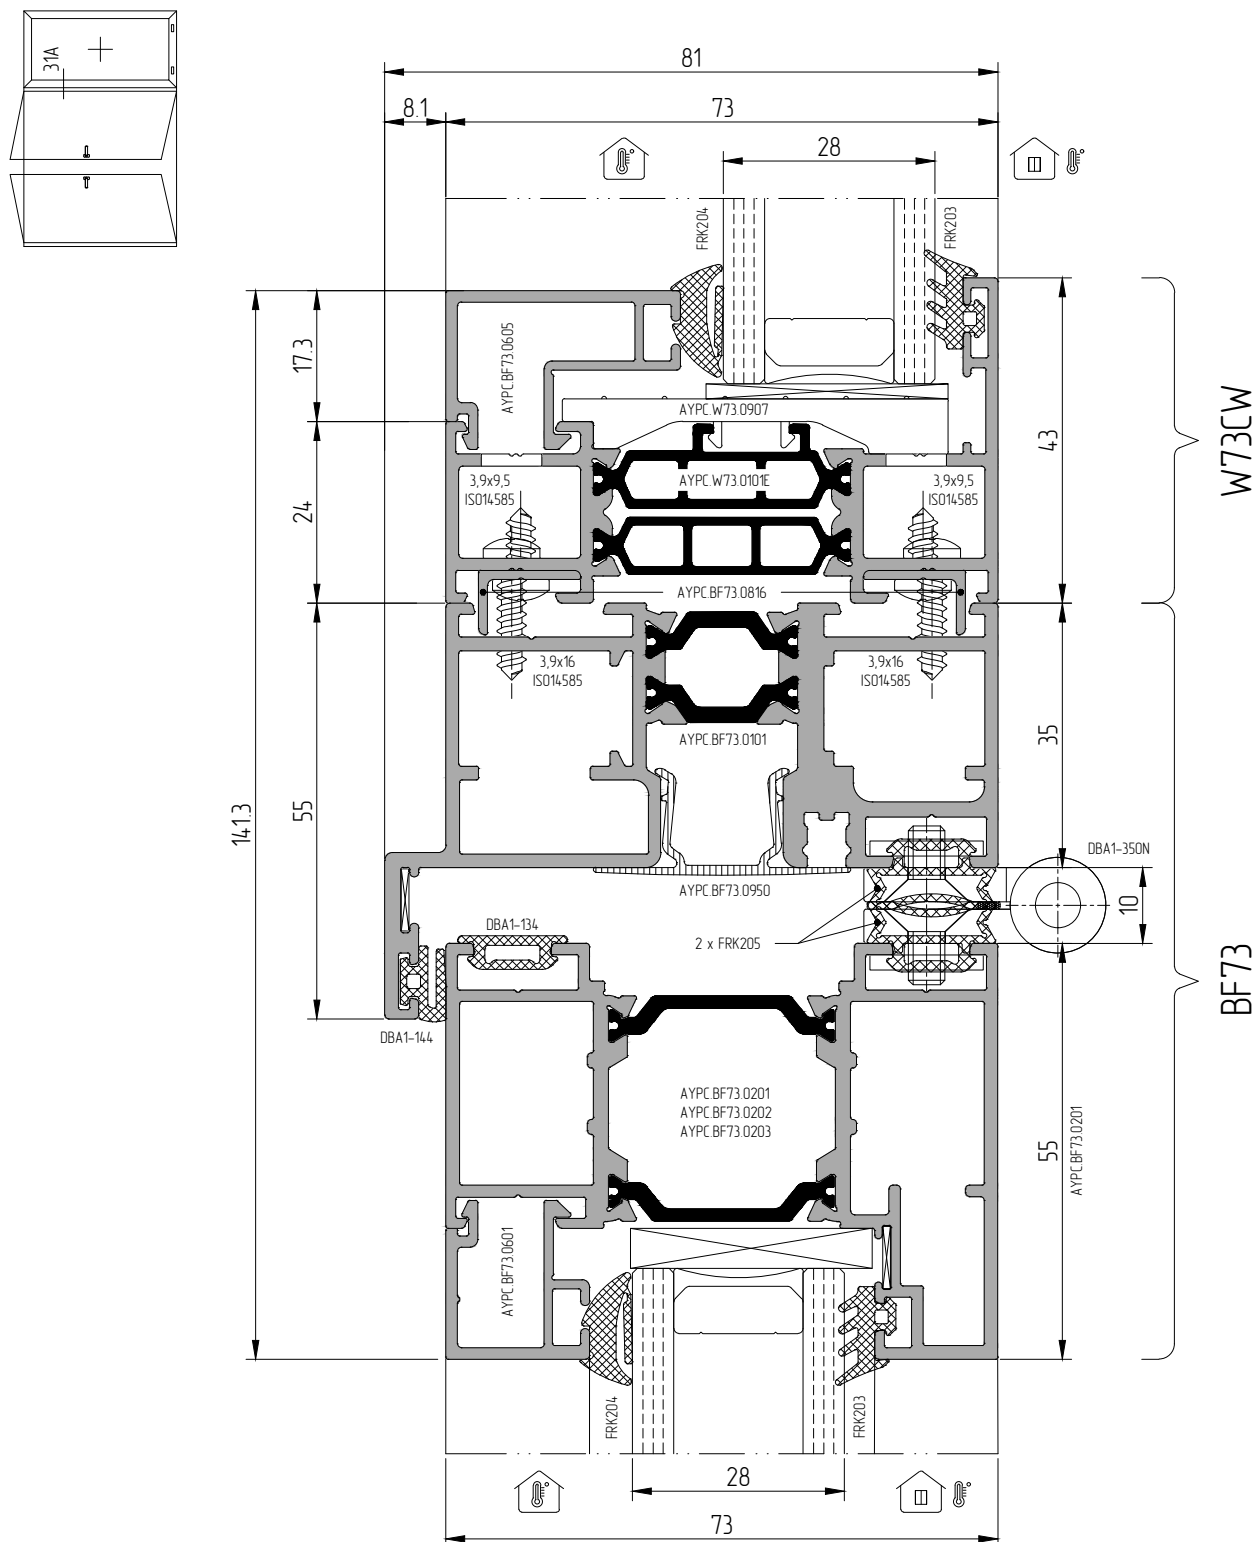


Примечание:

*Для открывания внутрь BF73, профиль рамы AYPС BF73.0101 нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

Сечение 31В – Сопряжение конструкции BF73 с конструкцией системы W73CW

Открытие наружу *

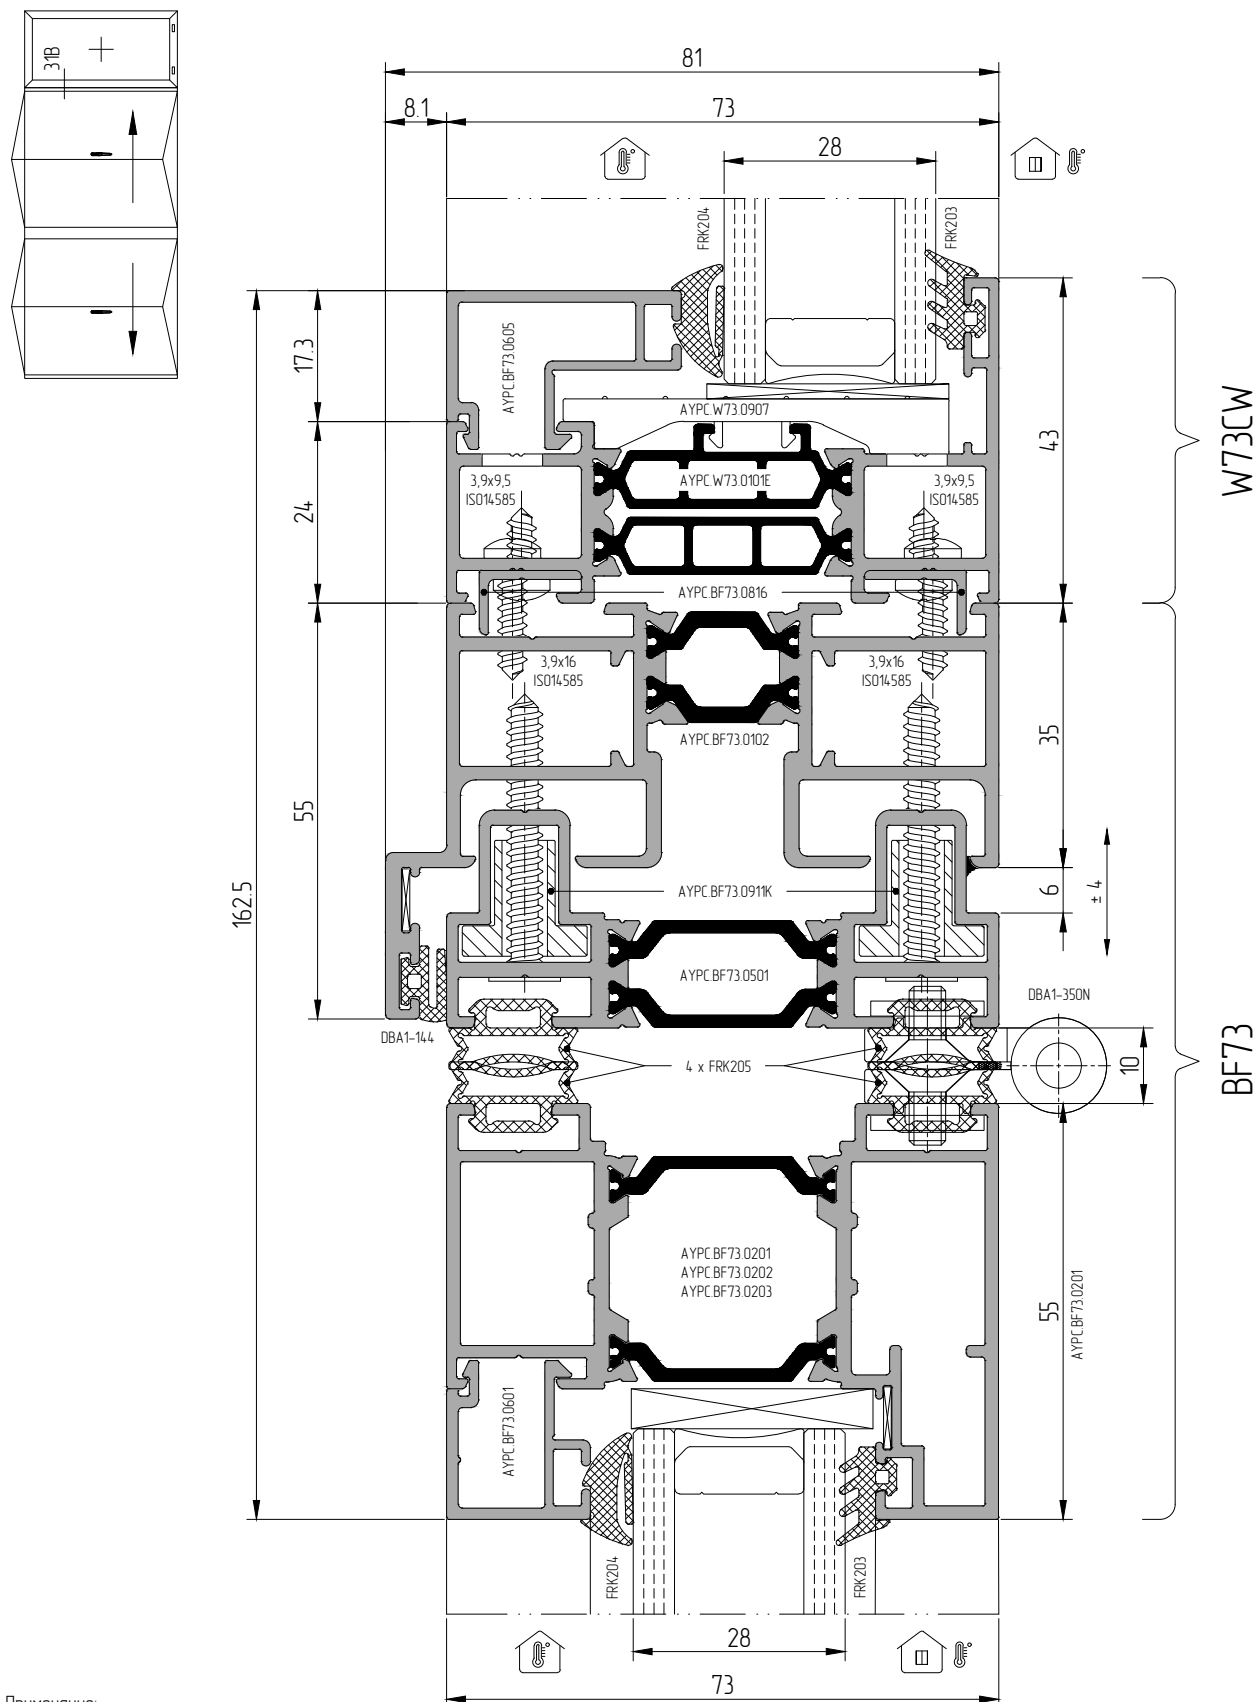

Примечание:

* Для открытия внутрь BF73, профиль рамы AYPC.BF73.0102 нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.



ALUTECH ALT BF73


Система складных
панорамных дверей

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ. РАСЧЕТ ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ



Серия 100. Глухое окно	.06.01
Серия 110. Одностворчатые двери	.06.04
Серия 211. Двустворчатые двери	.06.10
Серия 211F. Двустворчатые французские двери	.06.16
Серия 220. Складные панорамные двери	.06.22
Серия 330. Складные панорамные двери	.06.34
Серия 321. Складные панорамные двери	.06.40
Серия 440. Складные панорамные двери	.06.52
Серия 431. Складные панорамные двери	.06.64
Серия 422. Складные панорамные двери	.06.70
Серия 550. Складные панорамные двери	.06.82
Серия 541. Складные панорамные двери	.06.88
Серия 532. Складные панорамные двери	.06.100
Варианты исполнения конструкций (опции)	.06.112

Серия 100 (глухое окно)
Сверхузкая створка АУРС.BF73.0203

Сечение А-А

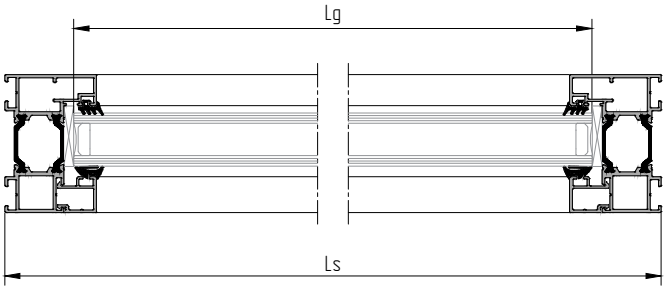

Сечение Б-Б

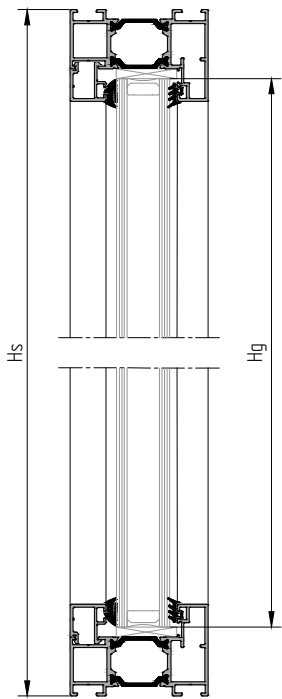

	120 к2	300 < Ls < 1200
		300 < Hs < 2000

	e=28 мм	x 1	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1		x 4 min
100x32x3		x 4 min

Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ


	АУРС.BF73.0905K		x 8
	DBA1-102		x 4

АУРС.BF73.0203			x 2	Ls	
			x 2	Hs	
АУРС.BF73.0601			x 2	Ls - 63.5	
			x 2	Hs - 98	
FRK203		-	-	2Ls + 2Hs	
FRK204		-	-	2Ls + 2Hs	



Серия 100 (глухое окно)

Сверхузкая створка АУРС.BF73.0203 с импостом

Сечение А-А

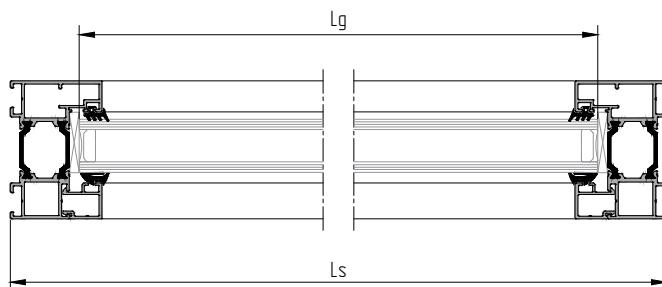

Сечение Б-Б

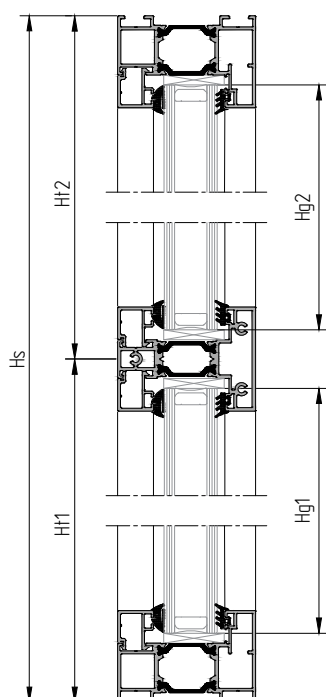

	120 кз	300 < Ls < 1200
		300 < Hs < 2000

	e ₁ =28 мм	x 1	L _{g1} = Ls - 73
			H _{g1} = Ht ₁ - 52
	e ₂ =28 мм	x 1	L _{g2} = Ls - 73
			H _{g2} = Ht ₂ - 52

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1		x 8 min
100x32x3		x 8 min

Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ

	АУРС.BF73.0905K		x 8
	DBA1-102		x 4

АУРС.BF73.0203			x 2
			x 2
АУРС.BF73.0301			x 1
			x 1
АУРС.BF73.0601			x 4
			x 2
АУРС.BF73.0601			x 2
			x 2


FRK203		-	4Ls + 2Hs
FRK204		-	4Ls + 2Hs

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
	4.2x50 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	2
	4.2x70 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	4

Серия 100 (глухое окно)
Сверхузкая створка АУРС.ВФ73.0203 с импостом

Сечение А-А

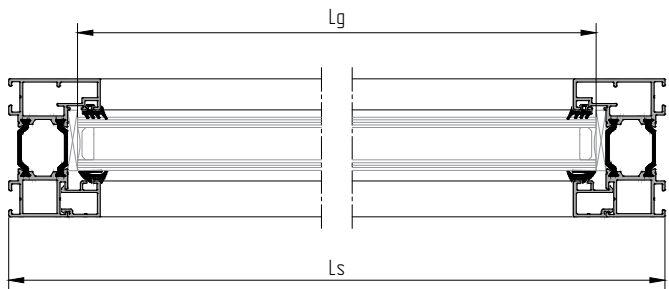

Сечение Б-Б

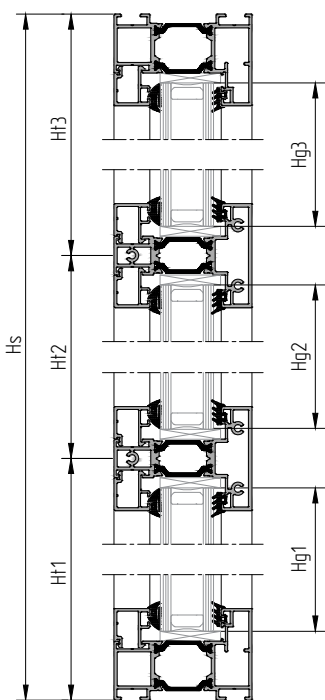

	120 кг	300 < Ls < 1200
		300 < Hs < 2000

	e ₁ =28 мм	x 1	L _{g1} = Ls - 73
			H _{g1} = Ht ₁ - 52
	e ₂ =28 мм	x 1	L _{g2} = Ls - 73
			H _{g2} = Ht ₂ - 31
	e ₃ =28 мм	x 1	L _{g3} = Ls - 73
			H _{g3} = Ht ₃ - 52

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1		x 12 min
100x32x3		x 12 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ

	АУРС.ВФ73.0905К		x 8
	ДВА1-102		x 4

АУРС.ВФ73.0203		x 2	Ls
АУРС.ВФ73.0301		x 2	Hs
АУРС.ВФ73.0601		x 6	Ls - 635
		x 2	Ht ₁ - 77
		x 2	Ht ₂ - 56
		x 2	Ht ₃ - 77

FRK203		-	6Ls + 2Hs
FRK204		-	6Ls + 2Hs

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
	4.2x50 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	4
	4.2x70 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	8

Серия 110 (одностворчатые двери)


Рама АУРС.ВF73.0101 со створкой АУРС.ВF73.0203 — откр. наружу / откр. внутрь

Сечение А-А
откр. наружу

Сечение Б-Б
откр. наружу

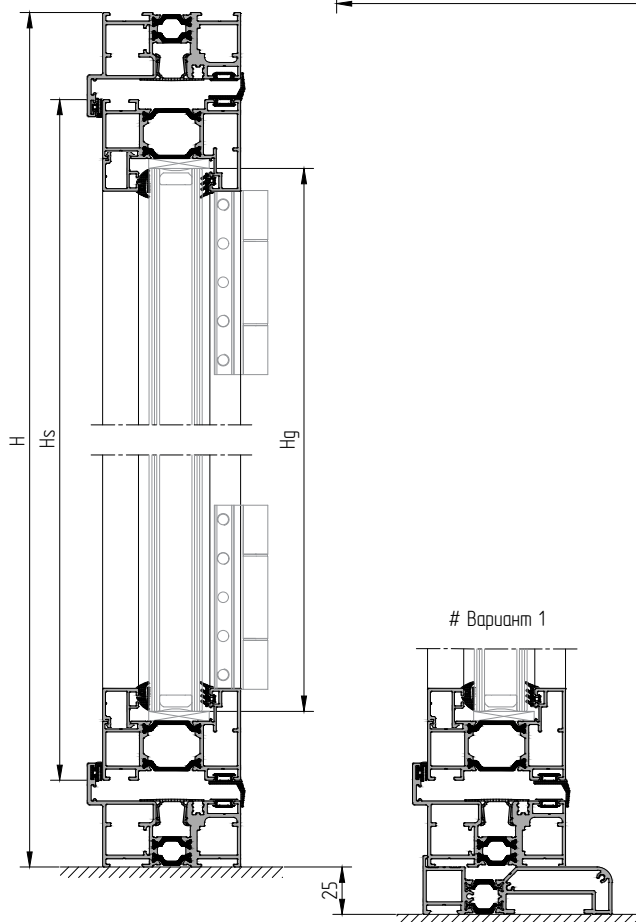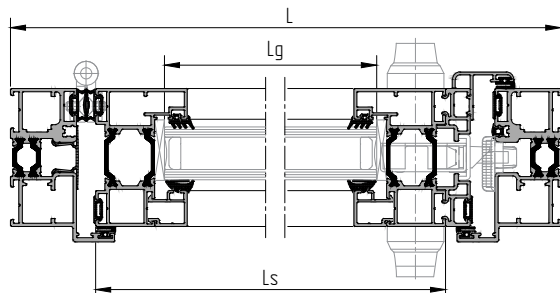

Вариант 1



Откр. наружу

Откр. внутрь

	120 к2	400 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 1	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Варианты исполнения см. лист 06.112

АУРС.ВF73.0101		x 2	L
АУРС.ВF73.0203		x 2	H
АУРС.ВF73.0601		x 2	Ls = L - 106
АУРС.ВF73.0811		x 2	Hs = H - 92
АУРС.ВF73.0814		x 2	Ls - 635
АУРС.ВF73.0950		x 2	Hs - 98
FRK203		-	Ls - 72
FRK204		-	H - 70
FRK188		-	2Ls + 2Hs
FRK205		-	2Ls + 2Hs
DBA1-131R		-	H
DBA1-134		-	2H
DBA1-144		-	2L
		-	2L + 3H
		-	2L + 3H

Серия 110 (одностворчатые двери)

Рама АУРС.ВF73.0101 со створкой АУРС.ВF73.0203 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
С		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
G		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый	*** 1
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – левый	
		DBHP-01	Гарнитура нажимная	1
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1 @
		3.9x16 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

* Количество петель зависит от высоты створки.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Ras 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВF73.0101		АУРС.ВF73.0902K		x 8
		DBA1-102		x 4
АУРС.ВF73.0203		АУРС.ВF73.0905K		x 8
		DBA1-102		x 4

ЗАГЛУШКИ


АУРС.ВF73.0914		x 2
----------------	--	-----

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 1
-----------	--	-----

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1 100x32x3		x 6 min x 6 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		



Откр. наружу



Откр. внутрь

Серия 110 (одностворчатые двери)


Низкий порог АУРС.BF73.0103 со створкой АУРС.BF73.0203 — откр. наружу / откр. внутрь

Сечение А-А
откр. наружу


Сечение Б-Б
откр. наружу

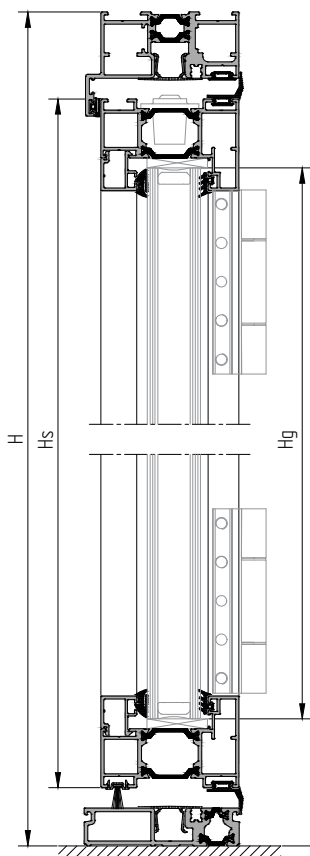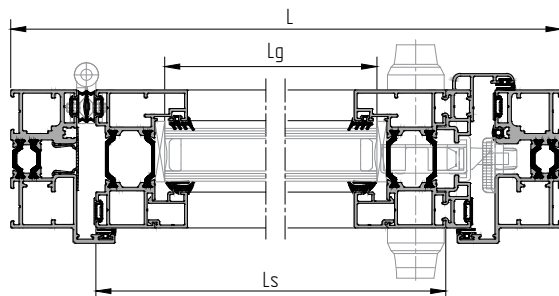




Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



Откр. наружу

Откр. внутрь

	120 к2	400 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 1	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Варианты исполнения см. лист 06.112 – 06.113

АУРС.BF73.0101			x 1	L
АУРС.BF73.0103			x 1	L
АУРС.BF73.0203			x 2	Ls = L - 106
АУРС.BF73.0601			x 2	Hs = H - 77
АУРС.BF73.0811			x 2	Ls - 635
АУРС.BF73.0814			x 2	Hs - 98
АУРС.BF73.0950			x 2	Hs
АУРС.BF73.0951			x 1	Hs
FRK203			x 2	L - 72
FRK204			x 2	H - 55
FRK188			x 1	Ls + 13
FRK205			-	2Ls + 2Hs
DBA1-131R			-	2Ls + 2Hs
DBA1-134			-	H
DBA1-141			-	2H
DBA1-144			-	2L

Серия 110 (одностворчатые двери)

Низкий порог АУРС.BF73.0103 со створкой АУРС.BF73.0203 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
С		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
G		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый	*** 1
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – левый	
		DBHP-01	Гарнитура нажимной	1
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1 @
		3.9x16 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

* Количество петель зависит от высоты створки.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Pas 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.BF73.0101		АУРС.BF73.0902K		x 4
		DBA1-102		x 2
АУРС.BF73.0203	485 мм	АУРС.BF73.0905K		x 8
		DBA1-102		x 4

СУХАРИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

DBA1-105/Kit		x 1
--------------	--	-----

ЗАГЛУШКИ



АУРС.BF73.0914		x 2
----------------	--	-----

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 1
-----------	--	-----


ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1		x 6 min
100x32x3		x 6 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		



Серия 110 (одностворчатые двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВF73.0111Р со створкой АУРС.ВF73.0203 — откр. наружу

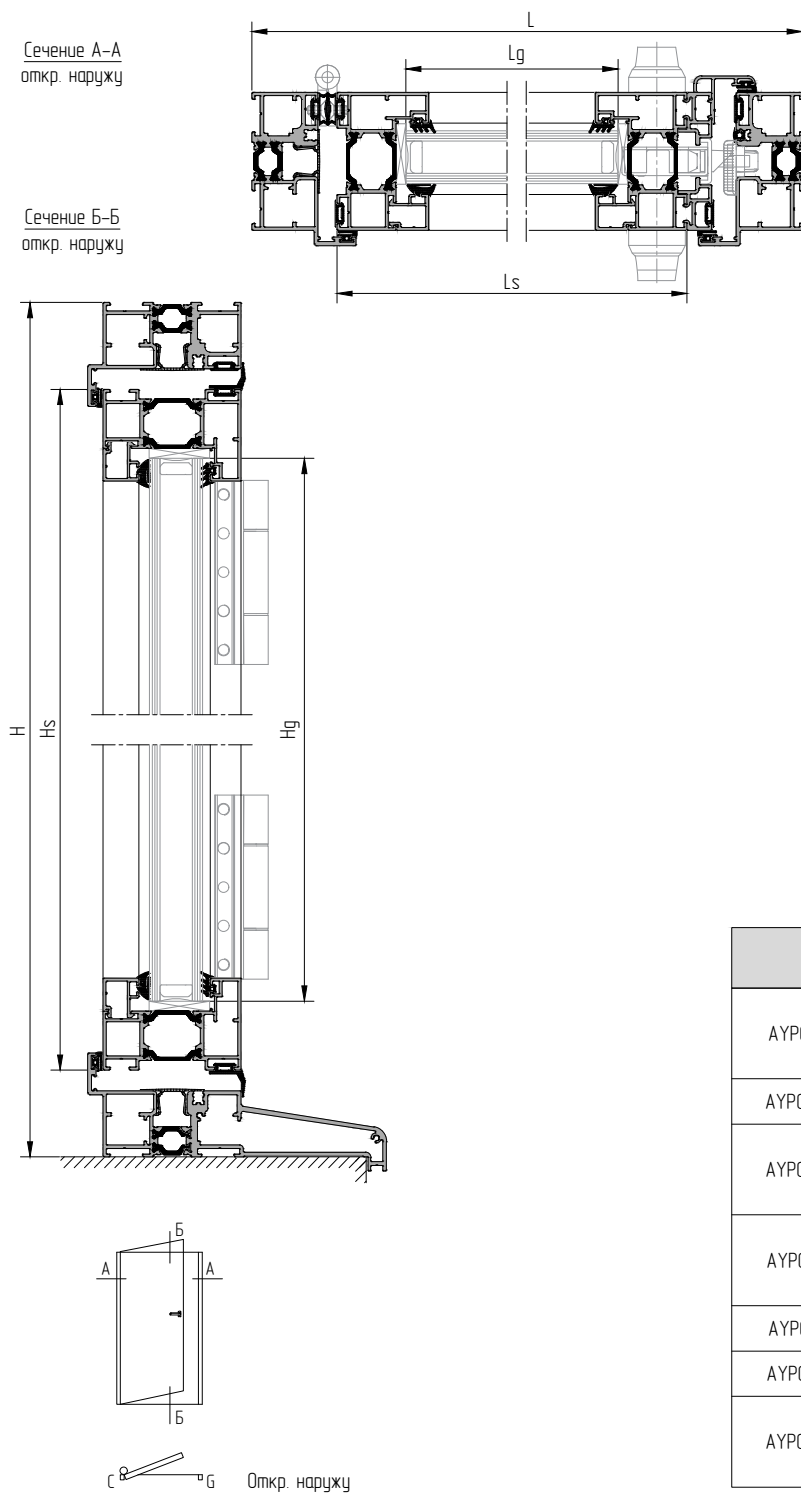

АУРС.ВF73.0101			x 1	L
АУРС.ВF73.0111Р			x 1	L-4
АУРС.ВF73.0203			x 2	Ls = L - 106
АУРС.ВF73.0601			x 2	Hs = H - 92
АУРС.ВF73.0811			x 2	Ls - 635
АУРС.ВF73.0814			x 2	Hs - 98
АУРС.ВF73.0950			x 2	Hs
FRK203			x 2	L - 72
FRK204			x 2	H - 70
FRK188			-	2Ls + 2Hs
FRK205			-	2Ls + 2Hs
DBA1-131R			-	H
DBA1-134			-	2H
DBA1-144			-	2L
			-	L + 3H
			-	2L + 3H

	120 к2	400 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 1	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Серия 110 (одностворчатые двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВФ73.0111Р со створкой АУРС.ВФ73.0203 — откр. наружу

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
С		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
G		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый	1 ***
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – левый	
		DBHP-01	Гарнитура нажимной	1
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1 @
		3.9x16 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

* Количество петель зависит от высоты створки.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВФ73.0101		АУРС.ВФ73.0902К		x 4
		DBA1-102		x 2
АУРС.ВФ73.0203	485 мм	АУРС.ВФ73.0905К		x 8
		DBA1-102		x 4

СУХАРИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

DBA1-105/KIT		x 1
--------------	--	-----

ЗАГЛУШКИ


АУРС.ВФ73.0914		x 2
АУРС.ВФ73.2411К		x 1

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 1
-----------	--	-----

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1 100x32x3		x 6 min x 6 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		




Откр. наружу

Серия 211 (двустворчатые двери)




Рама АУРС.ВF73.0101 со створкой АУРС.ВF73.0203 — откр. наружу / откр. внутрь

Сечение А-А
откр. наружу

Сечение Б-Б
откр. наружу

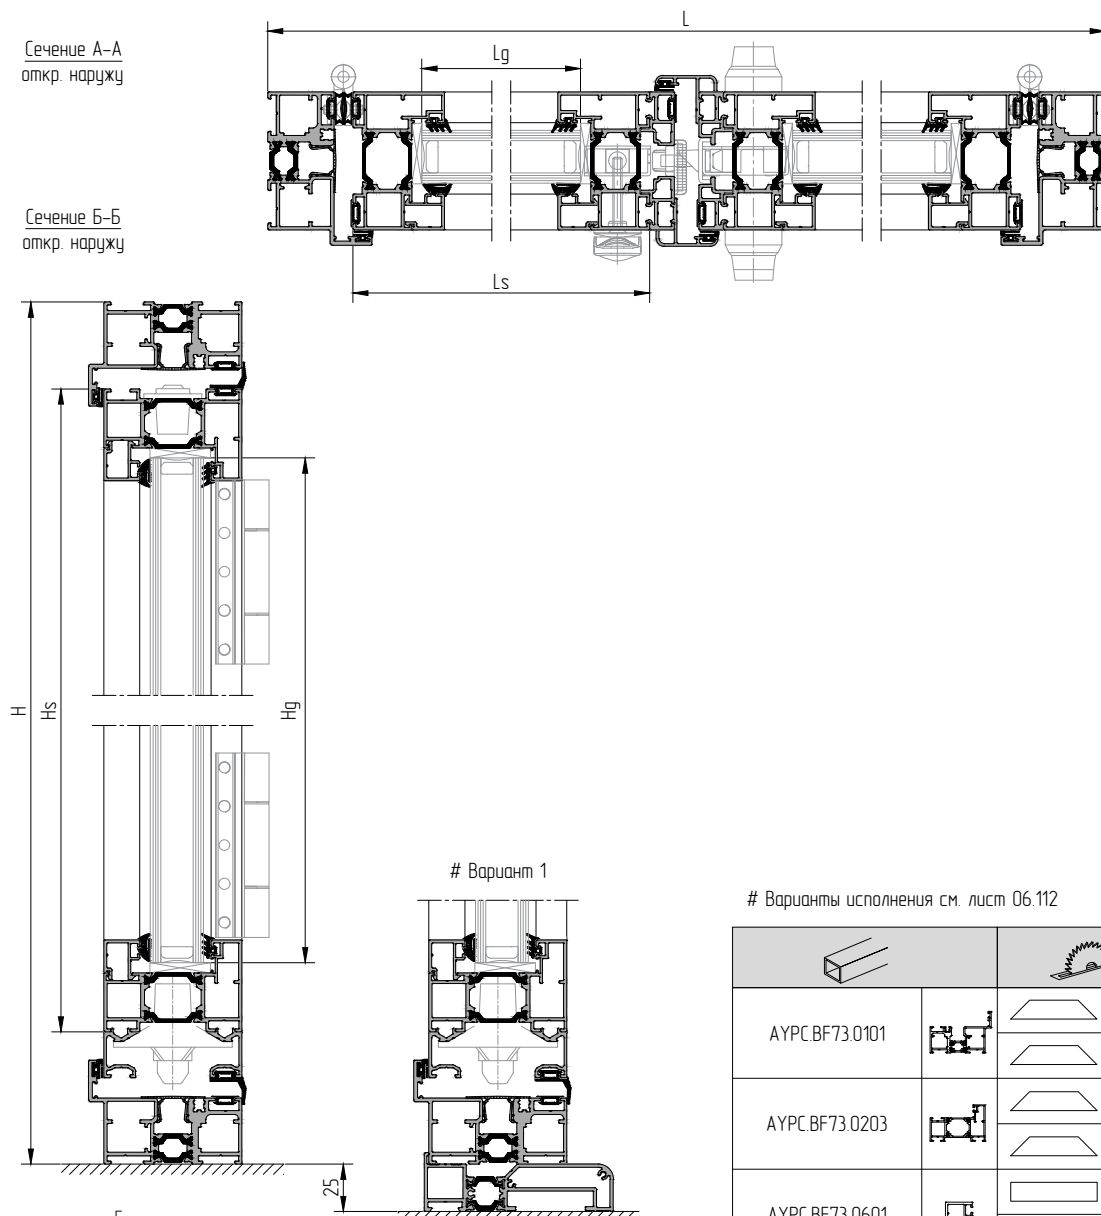

Вариант 1



	120 кг	500 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 2	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Варианты исполнения см. лист 06.112

АУРС.ВF73.0101		x 2	L
АУРС.ВF73.0203		x 4	Ls = L/2 - 64.5
АУРС.ВF73.0601		x 4	Hs - 98
АУРС.ВF73.0811		x 2	Hs
АУРС.ВF73.0812		x 2	Hs
АУРС.ВF73.0813		x 4	Ls + 13
АУРС.ВF73.0814		x 2	Hs + 24.5
АУРС.ВF73.0950		x 2	L - 72
FRK203		-	4Ls + 4Hs
FRK204		-	4Ls + 4Hs
FRK205		-	4H
DBA1-131R		-	2L
DBA1-134		-	2L + 4H
DBA1-144		-	2L + 4H

Серия 211 (двустворчатые двери)

Рама АУРС.ВF73.0101 со створкой АУРС.ВF73.0203 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
С ^{х2}		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
Н		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многоригельного замка - правый	*** 1
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка - левый	
		DBHP-01	Гарнитура нажимной	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		АУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	** 1
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	
		DBCY-40/10	Цилиндр 40/10	** 1
		DBCY-40/40	Цилиндр 40/40	
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1 @
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/д

* Количество петель зависит от высоты створки.

** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.



@ Для Pas 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВF73.0101		АУРС.ВF73.0902K		x 8
		DBA1-102		x 4
АУРС.ВF73.0203	48.5 мм	АУРС.ВF73.0905K		x 16
		DBA1-102		x 8

ЗАГЛУШКИ		
АУРС.ВF73.0910		x 6
АУРС.ВF73.0914		x 4


РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ		
FRK205-48		x 1
FRK205-75		x 1

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П		
100x32x1 100x32x3		x 12 min x 12 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		



Серия 211 (двустворчатые двери)

Низкий порог АУРС.BF73.0103 со створкой АУРС.BF73.0203 — откр. наружу / откр. внутрь

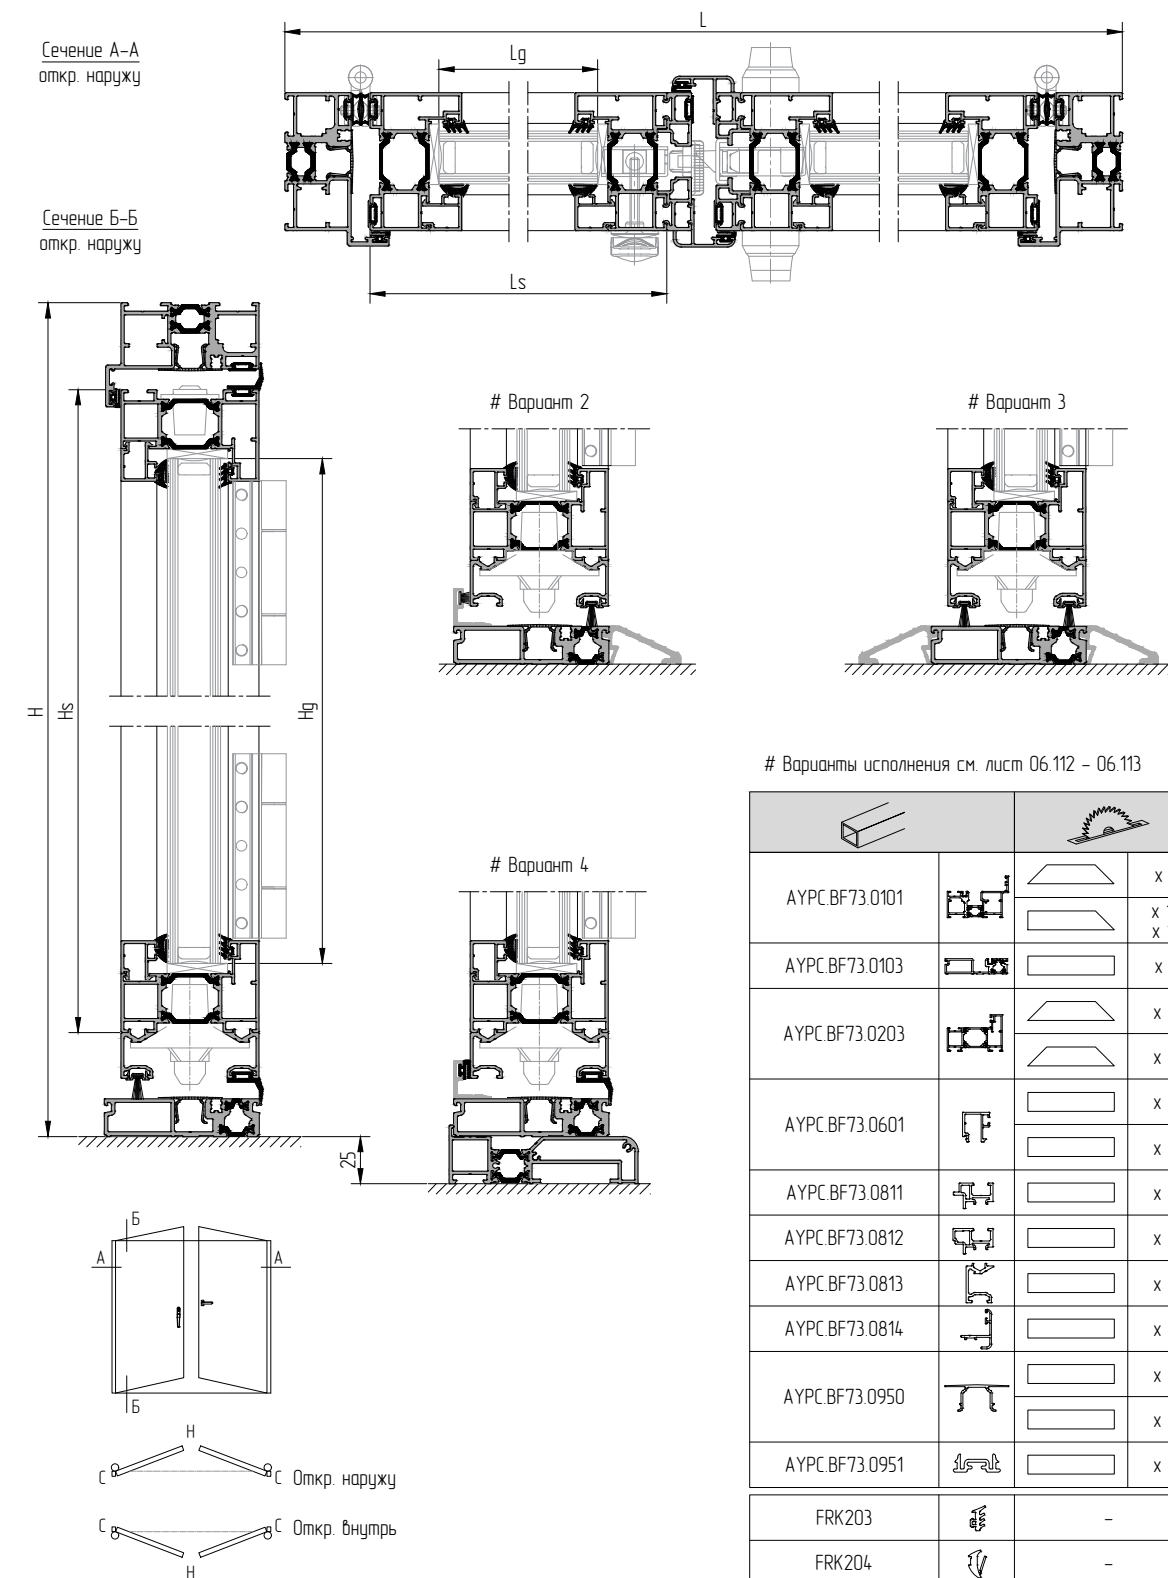

Варианты исполнения см. лист 06.112 – 06.113

		
АУРС.BF73.0101		
АУРС.BF73.0103		
АУРС.BF73.0203		
АУРС.BF73.0601		
АУРС.BF73.0811		
АУРС.BF73.0812		
АУРС.BF73.0813		
АУРС.BF73.0814		
АУРС.BF73.0950		
АУРС.BF73.0951		
FRK203		
FRK204		
FRK205		
DBA1-131R		
DBA1-134		
DBA1-141		
DBA1-144		

	120 кг	500 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 2	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Серия 211 (двустворчатые двери)

Низкий порог АУРС.ВФ73.0103 со створкой АУРС.ВФ73.0203 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
C ^{x2}		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
H		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многогоризонтального замка – правый	*** 1
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многогоризонтального замка – левый	
		DBHP-01	Гарнитура нажимной	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		АУРС.ВФ73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	** 1
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	
		DBCY-40/10	Цилиндр 40/10	** 1
		DBCY-40/40	Цилиндр 40/40	
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1 @
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

* Количество петель зависит от высоты створки.

** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Pas 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВФ73.0101		АУРС.ВФ73.0902K		x 4
		DBA1-102		x 2
АУРС.ВФ73.0203	48.5 мм	АУРС.ВФ73.0905K		x 16
		DBA1-102		x 8

СУХАРИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

DBA1-105/KIT		x 1
--------------	--	-----

ЗАГЛУШКИ



АУРС.ВФ73.0910		x 6
АУРС.ВФ73.0914		x 4

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 1
FRK205-75		x 1

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1		x 12 min
100x32x3		x 12 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		




Серия 211 (двустворчатые двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВФ73.0111Р со створкой АУРС.ВФ73.0203 — откр. наружу

Сечение А-А
откр. наружу

Сечение Б-Б
откр. наружу

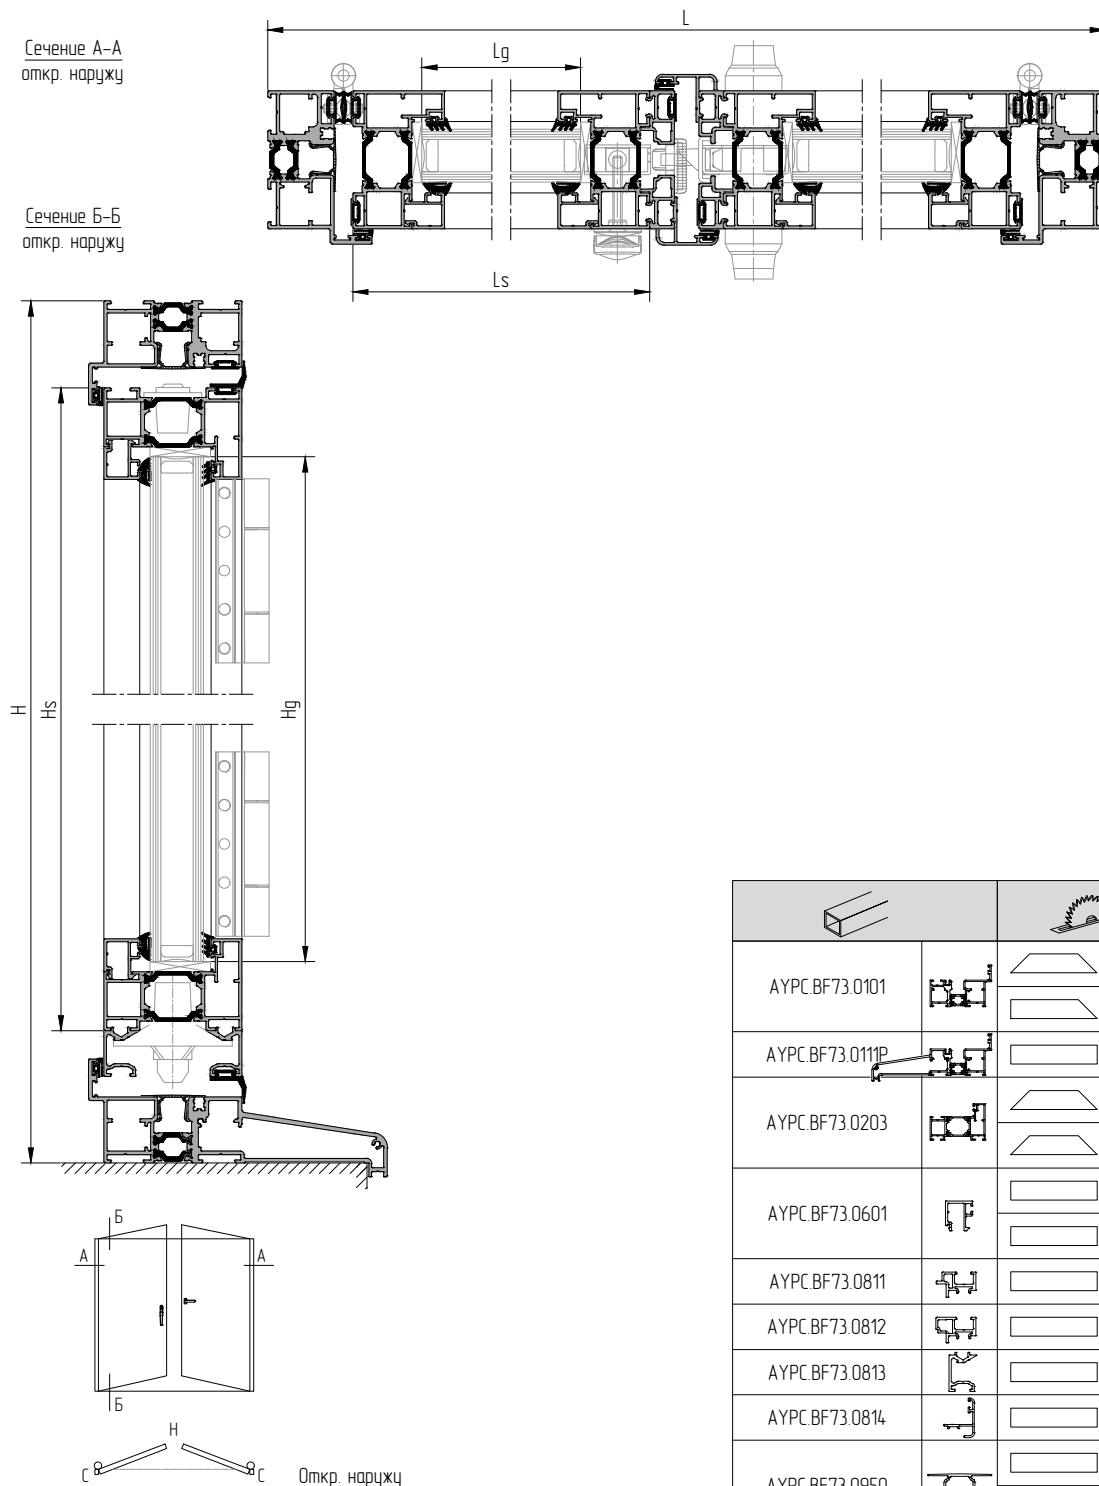

АУРС.ВФ73.0101			x 1	L
АУРС.ВФ73.0111Р			x 1R x 1L	H-35
АУРС.ВФ73.0203			x 4	$L_s = L/2 - 64.5$
АУРС.ВФ73.0601			x 4	$H_s = H - 116$
АУРС.ВФ73.0811			x 4	$L_s - 63.5$
АУРС.ВФ73.0812			x 4	$H_s - 98$
АУРС.ВФ73.0813			x 2	H_s
АУРС.ВФ73.0814			x 2	H_s
АУРС.ВФ73.0950			x 4	$L_s + 13$
FRK203			x 2	$H_s + 24.5$
FRK204			x 2	$L - 72$
FRK205			x 2	$H - 70$
DBA1-131R			-	4Ls + 4Hs
DBA1-134			-	4Ls + 4Hs
DBA1-144			-	4H
			-	2L
			-	L + 4H
			-	2L + 4H

	120 кг	500 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 2	$L_g = L_s - 73$
			$H_g = H_s - 73$

Серия 211 (двустворчатые двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВF73.0111Р со створкой АУРС.ВF73.0203 — откр. наружу

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
C ^{x2}		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
H		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многогоризонтального замка – правый	*** 1
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многогоризонтального замка – левый	*** 1
		DBHP-01	Гарнитура нажимной	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		АУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	** 1
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	** 1
		DBCY-40/10	Цилиндр 40/10	** 1
		DBCY-40/40	Цилиндр 40/40	** 1
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1 @
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

* Количество петель зависит от высоты створки.

** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Pas 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВF73.0101		АУРС.ВF73.0902K		x 4
		DBA1-102		x 2
АУРС.ВF73.0203 485 мм		АУРС.ВF73.0905K		x 16
		DBA1-102		x 8

СУХАРИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

DBA1-105/KIT		x 1
--------------	--	-----

ЗАГЛУШКИ


АУРС.ВF73.0910		x 6
АУРС.ВF73.0914		x 4
АУРС.ВF73.24.11K		x 1

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 1
FRK205-75		x 1




ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1 100x32x3		x 12 min x 12 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

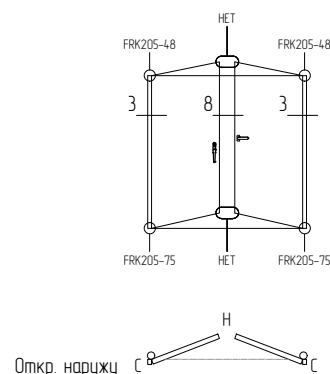

Серия 211F (двустворчатые французские двери)

Высокий порог АУРС.ВФ73.0101 со створкой АУРС.ВФ73.0203 — откр. наружу / откр. внутрь

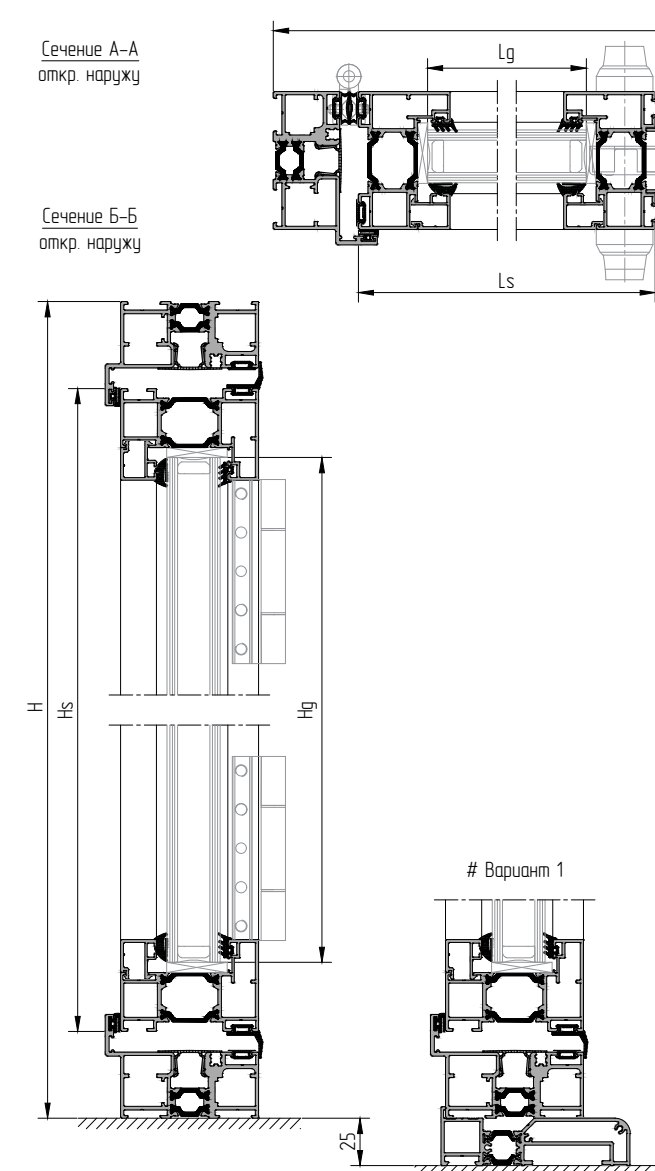

	120 кг	500 < Ls < 1200
		2060 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 2	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Варианты исполнения см. лист 06.112

АУРС.ВФ73.0101			x 2	L
АУРС.ВФ73.0203			x 4	Ls = L/2 - 77
АУРС.ВФ73.0502			x 1	Hs
АУРС.ВФ73.0601			x 4	Ls - 635
АУРС.ВФ73.0811			x 4	Hs
АУРС.ВФ73.0814			x 2	Hs
АУРС.ВФ73.0816			x 2	Hs - 12
АУРС.ВФ73.0950			x 2	L - 72
FRK203		-	-	4Ls + 4Hs
FRK204		-	-	4Ls + 4Hs
FRK205		-	-	4H
DBA1-131R		-	-	2L
DBA1-134		-	-	2L + 4H
DBA1-144		-	-	2L + 4H

Серия 211F (двустворчатые французские двери)

Высокий порог АУРС.ВF73.0101 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
C ^{x2}		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
HF		DBLK-50/RH/Kit DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый Комплект многоригельного замка – левый	2 ***
		DBLK-52/Kit	Шпингалет верхний с крепежом	2
		MV150514N	Шпингалет нижний	1
		DBLK-53/RH DBLK-53/LH	Часть ответная шпингалета (верх)	2 ***
		DBLK-53/LH DBLK-53/RH	Часть ответная шпингалета (низ)	1 ***
		DBLK-55	Комплект фиксатора	2
		DBHP-01	Гарнитура нажимной	2
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	2 @
		3.9x9.5 ISO14585 3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585 3.9x32 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

* Количество петель зависит от высоты створки.

*** Соответствует левому или правому открыванию.



@ Для Ras 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВF73.0101		АУРС.ВF73.0902K		x 8
		DBA1-102		x 4
АУРС.ВF73.0203	48.5 мм	АУРС.ВF73.0905K		x 16
		DBA1-102		x 8

ЗАГЛУШКИ		
АУРС.ВF73.0914		x 4

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ		
FRK205-48		x 2

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П		
100x32x1 100x32x3		x 12 min x 12 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		




Серия 211F (двустворчатые французские двери)

Низкий порог АУРС.BF73.0103 со створкой АУРС.BF73.0203 — откр. наружу / откр. внутрь



Сечение А-А
откр. наружу

Сечение Б-Б
откр. наружу

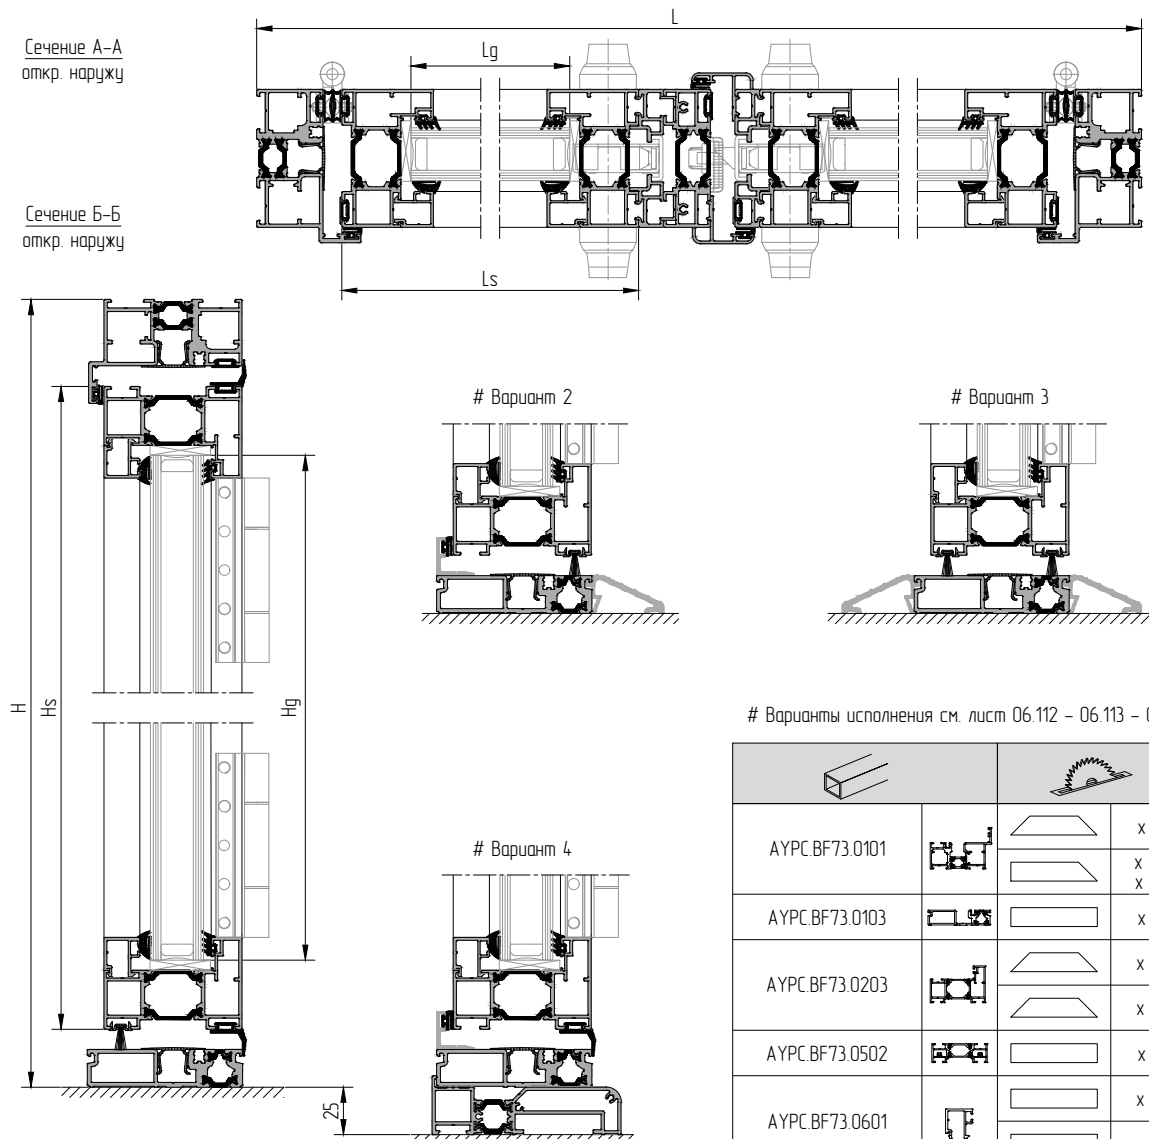

Варианты исполнения см. лист 06.112 – 06.113 – 06.113

АУРС.BF73.0101			x 1	L
АУРС.BF73.0103			x 1	L
АУРС.BF73.0203			x 4	Ls = L/2 - 77
АУРС.BF73.0502			x 4	Hs = H - 77
АУРС.BF73.0601			x 4	Ls - 635
АУРС.BF73.0811			x 4	Hs - 98
АУРС.BF73.0814			x 2	Hs
АУРС.BF73.0816			x 2	Hs - 12
АУРС.BF73.0950			x 2	L - 72
АУРС.BF73.0951			x 2	H - 55
АУРС.BF73.0951			x 1	Ls + 13
АУРС.BF73.0951			x 1	Ls + 38
FRK203			-	4Ls + 4Hs
FRK204			-	4Ls + 4Hs
FRK205			-	4H
DBA1-131R			-	2L
DBA1-134			-	L + 4H
DBA1-141			-	L
DBA1-144			-	L + 4H



	120 кг	500 < Ls < 1200
		2060 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 2	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Серия 211F (двустворчатые французские двери)

Низкий порог АУРС.ВF73.0103 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
C ^{x2}		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
HF		DBLK-50/RH/Kit DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый Комплект многоригельного замка – левый	2 ***
		DBLK-52/Kit	Шпингалет верхний с крепежом	2
		MV150514N	Шпингалет нижний	1
		DBLK-53/RH DBLK-53/LH	Часть ответная шпингалета (верх)	2 ***
		DBLK-53/LH DBLK-53/RH	Часть ответная шпингалета (низ)	1 ***
		DBLK-55	Комплект фиксатора	2
		DBHP-01	Гарнитур нажимной	2
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	2 @
		3.9x9.5 ISO14585 3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585 3.9x32 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

* Количество петель зависит от высоты створки.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВF73.0101		АУРС.ВF73.0902K		x 4
		DBA1-102		x 2
АУРС.ВF73.0203	48.5 мм	АУРС.ВF73.0905K		x 16
		DBA1-102		x 8

СУХАРИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

DBA1-105/Kit		x 1
--------------	--	-----

ЗАГЛУШКИ



АУРС.ВF73.0914		x 4
----------------	--	-----

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 2
-----------	--	-----


ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1 100x32x3		x 12 min x 12 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		



Серия 211F (двустворчатые французские двери)

Высокий порог с совмещенным отливом АУРС.ВF73.0111Р со створкой АУРС.ВF73.0203 — откр. наружу

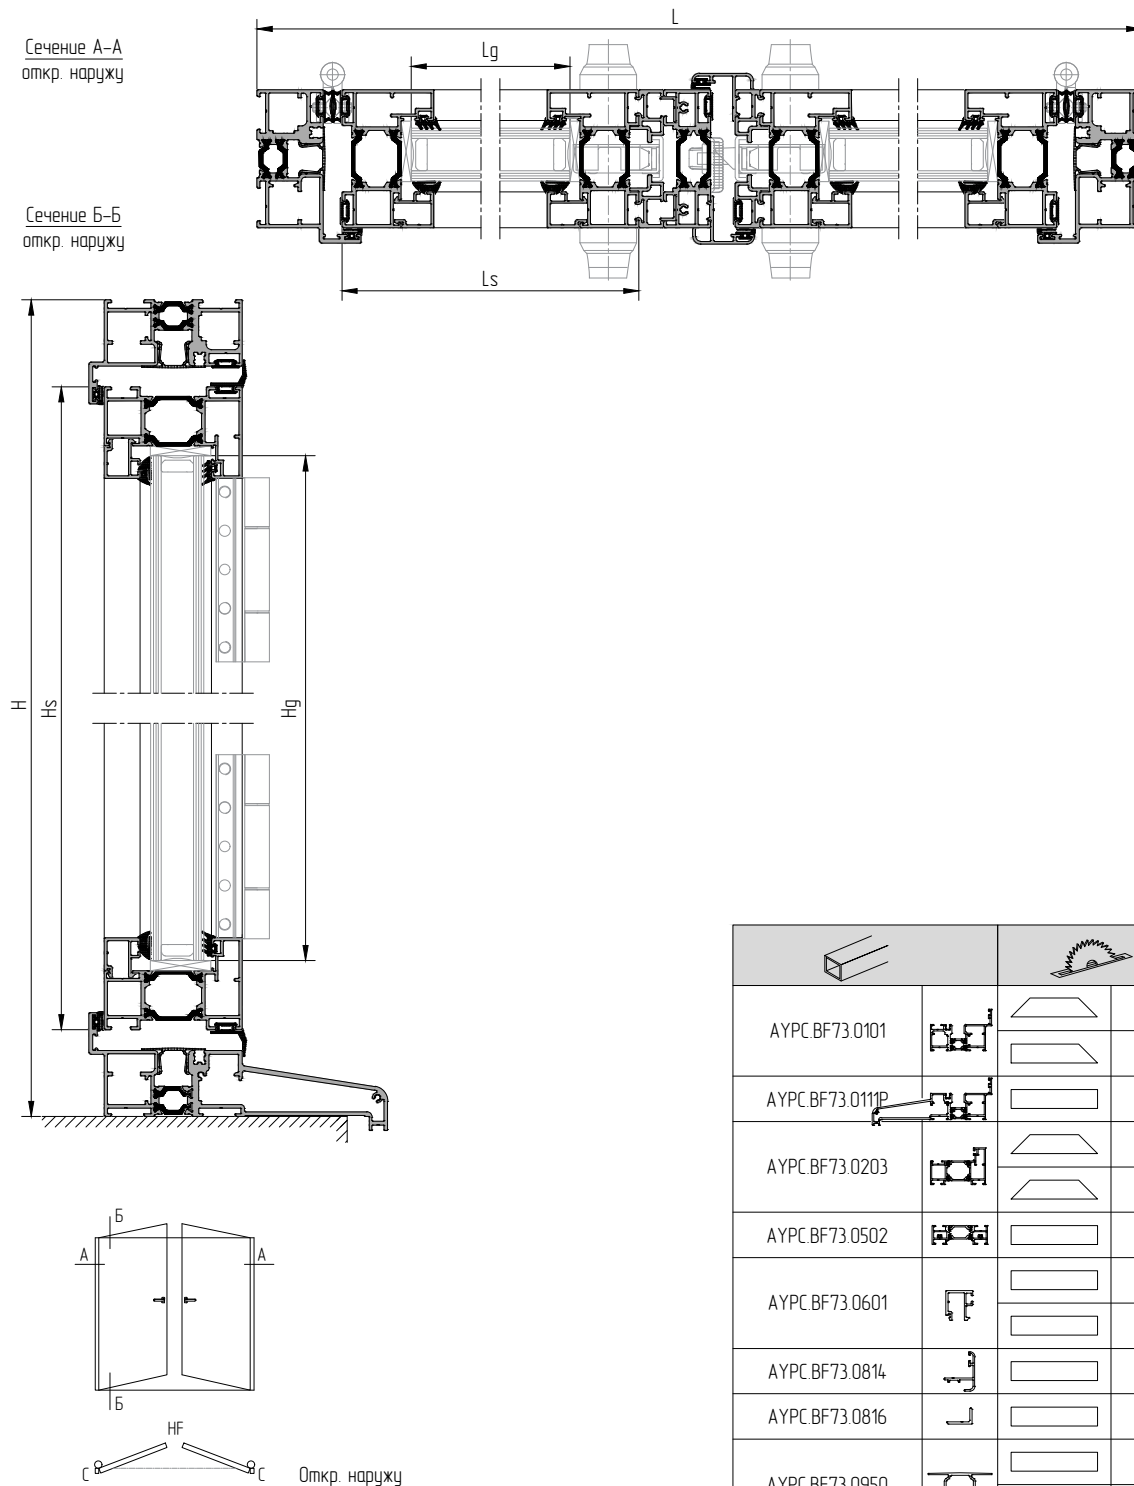

АУРС.ВF73.0101		x 1	L
АУРС.ВF73.0111Р		x 1R x 1L	H - 35
АУРС.ВF73.0203		x 1	L - 4
АУРС.ВF73.0502		x 4	Ls = L/2 - 77
АУРС.ВF73.0601		x 4	Hs = H - 92
АУРС.ВF73.0814		x 1	Hs
АУРС.ВF73.0816		x 4	Ls - 63.5
АУРС.ВF73.0950		x 4	Hs - 98
FRK203		x 2	Hs
FRK204		x 2	Hs - 12
FRK205		x 2	L - 72
DBA1-131R		x 2	H - 70
DBA1-134		-	4Ls + 4Hs
DBA1-144		-	4Ls + 4Hs
		-	4H
		-	2L
		-	L + 4H
		-	2L + 4H

	120 к2	500 < Ls < 1200
		2060 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 2	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Серия 211F (двустворчатые французские двери)

Высокий порог с совмещенным отливом АУРС.ВF73.0111P — откр. наружу

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
x2		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
HF		DBLK-50/RH/Kit DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый Комплект многоригельного замка – левый	2 ***
		DBLK-52/Kit	Шпингалет верхний с крепежом	2
		MV150514N	Шпингалет нижний	1
		DBLK-53/RH DBLK-53/LH	Часть ответная шпингалета (верх)	2 ***
		DBLK-53/LH DBLK-53/RH	Часть ответная шпингалета (низ)	1 ***
		DBLK-55	Комплект фиксатора	2
		DBHP-01	Гарнитур нажимной	2
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	2 @
		3.9x9.5 ISO14585 3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585 3.9x32 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/д


* Количество петель зависит от высоты створки.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.


УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВF73.0101		АУРС.ВF73.0902K		x 4
		DBA1-102		x 2
АУРС.ВF73.0203	48.5 мм	АУРС.ВF73.0905K		x 16
		DBA1-102		x 8

СУХАРИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
DBA1-105/KIT		x 1
ЗАГЛУШКИ		
АУРС.ВF73.0914		x 4
АУРС.ВF73.24.11K		x 1
РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ		
FRK205-48		x 2
ПОДКЛАДКИ ПОД С/П		
100x32x1 100x32x3		x 12 min x 12 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

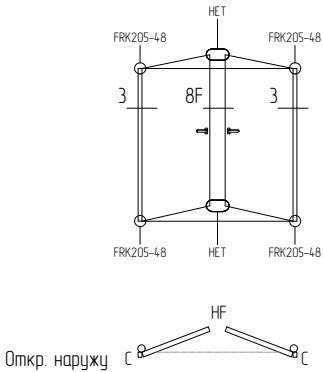

Серия 220 (складные панорамные двери)

Рама AYPC.BF73.0101 со створкою AYPC.BF73.0203 и штаблом AYPC.BF73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

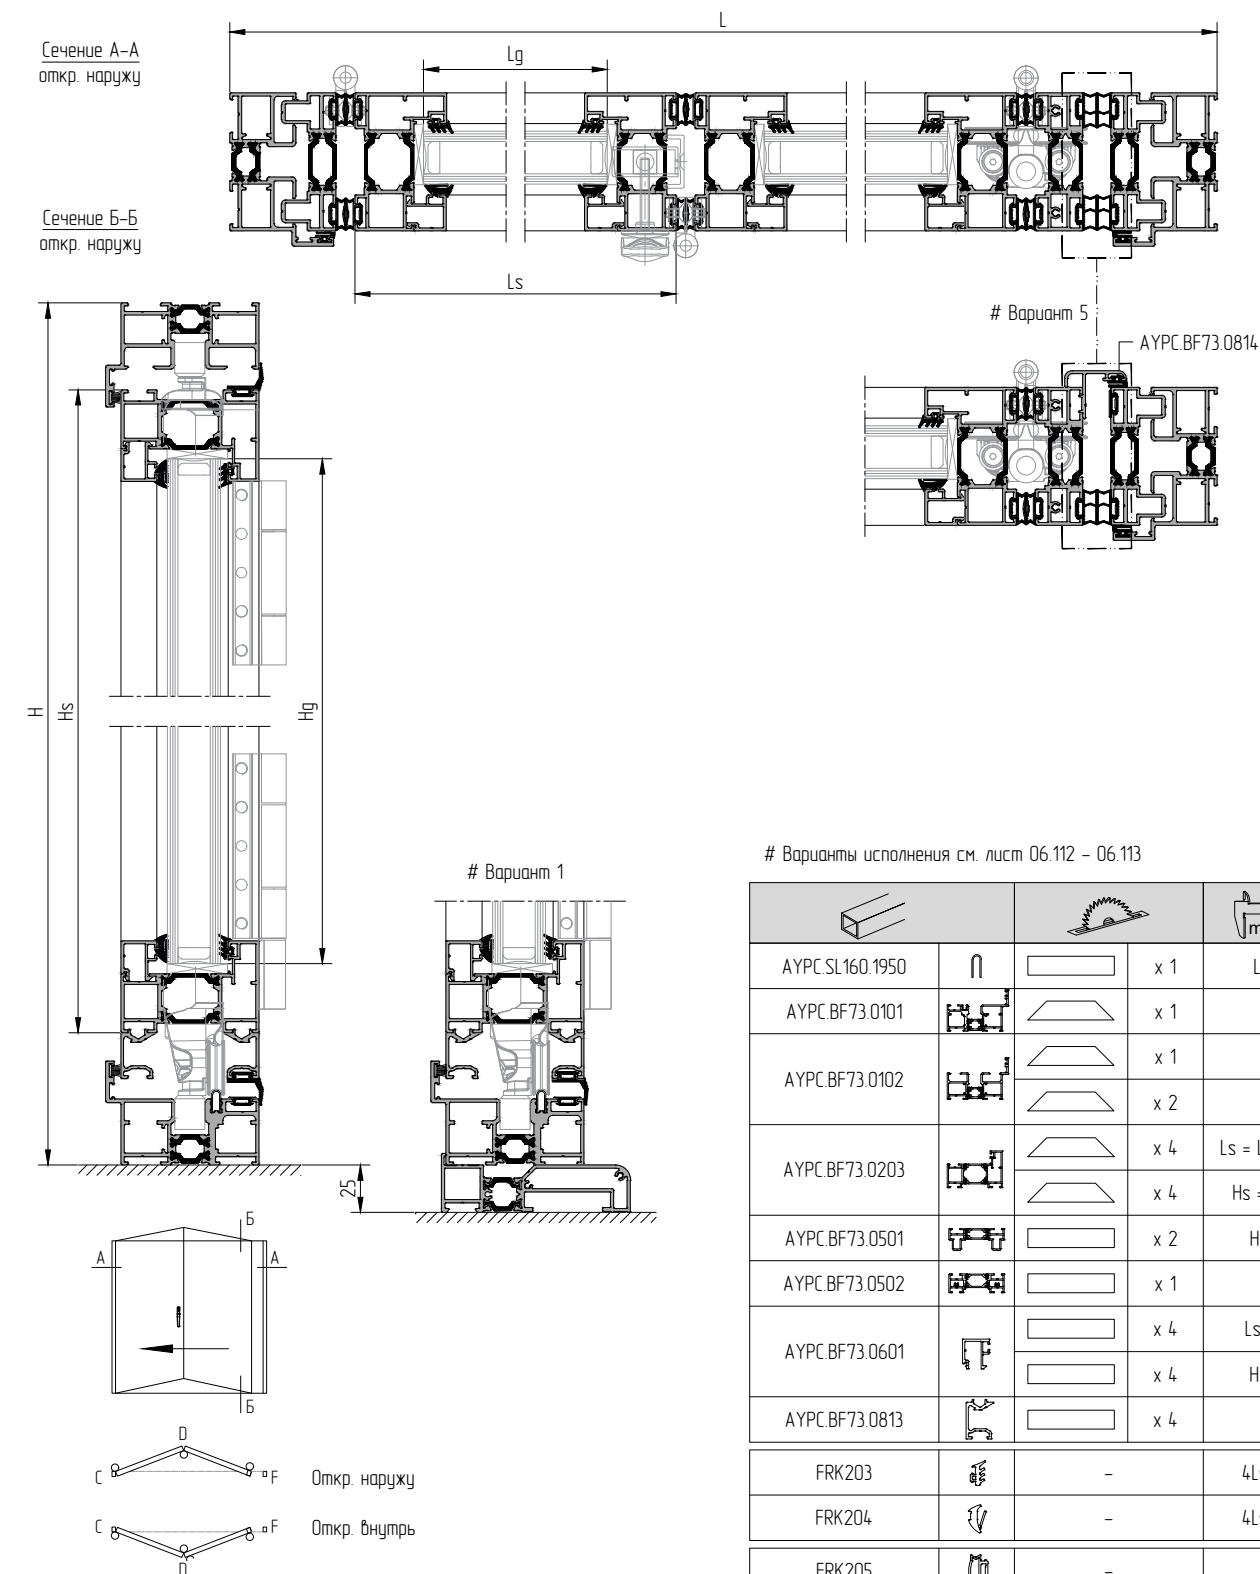

	120 K2	750 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 mm	x 2	$L_g = L_s - 73$
			$H_g = H_s - 73$

# Варианты исполнения см. лист 06.112 – 06.113				
				
AYPE.SL160.1950			x 1	L – 115
AYPE.BF73.0101			x 1	L
AYPE.BF73.0102			x 1	L
			x 2	H
AYPE.BF73.0203			x 4	Ls = L/2 – 912
			x 4	Hs = H – 116
AYPE.BF73.0501			x 2	Hs + 46
AYPE.BF73.0502			x 1	Hs
AYPE.BF73.0601			x 4	Ls – 635
			x 4	Hs – 98
AYPE.BF73.0813			x 4	Ls
FRK203		–		4Ls + 4Hs
FRK204		–		4Ls + 4Hs
FRK205		–		12H
DBA1-131R		–		2L
DBA1-133		–		4H
DBA1-134		–		L
DBA1-14.0		–		2L
DBA1-144		–		2H

Серия 220 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.ВF73.0101 со створкой АУРС.ВF73.0203 и штаблом АУРС.ВF73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
С		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14/ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВF73.0930К	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
F		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1 **
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1
		DBCY-40/10	Цилиндр 40/10	1 **
		DBCY-40/40	Цилиндр 40/40	1
		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-353N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-354N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

* Количество петель зависит от высоты створки.

** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.



УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ			
АУРС.ВF73.0101 АУРС.ВF73.0102		АУРС.ВF73.0902К	х 8
АУРС.ВF73.0203		DBA1-102	х 4
АУРС.ВF73.0203		АУРС.ВF73.0905К	х 16
АУРС.ВF73.0203		DBA1-102	х 8

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
@ АУРС.ВF73.0911К		4 х (H/500+1)

ЗАГЛУШКИ		
АУРС.ВF73.0910		х 12
АУРС.ВF73.0913К		х 1


РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ		
FRK205-48		х 2
FRK205-75		х 2
FRK205-75D		х 4

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П		
100x32x1 100x32x3		х 12 min х 12 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		



Серия 220 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.ВF73.0103 со створкой АУРС.ВF73.0203 и штурлом АУРС.ВF73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

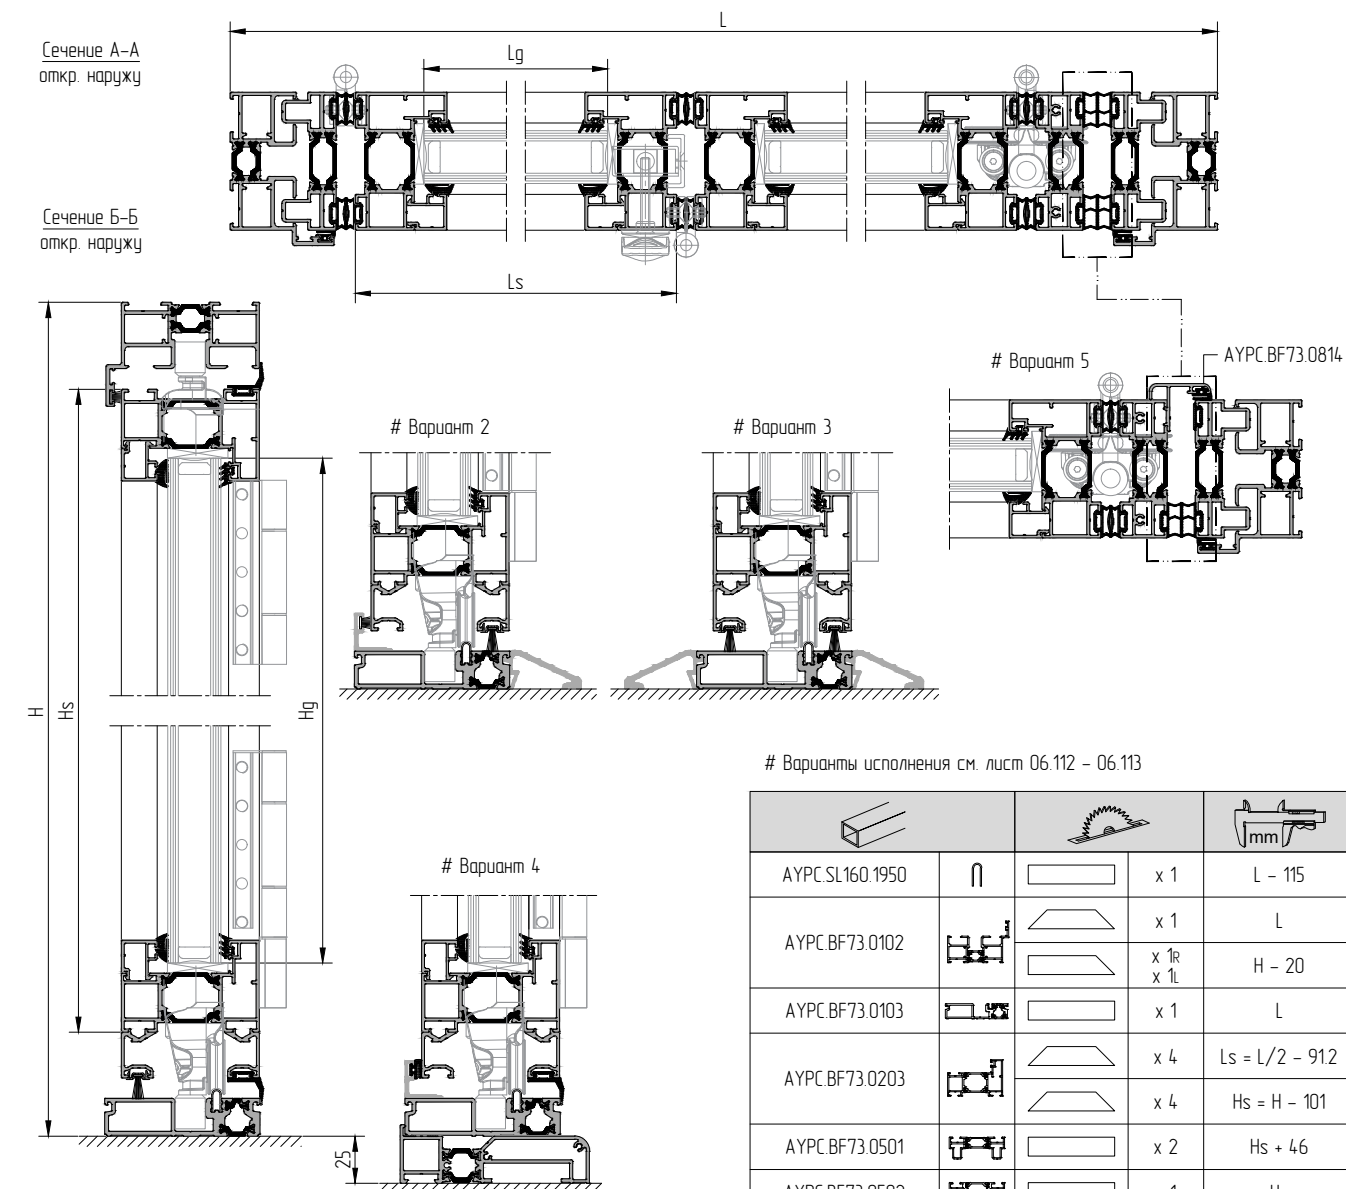

Варианты исполнения см. лист 06.112 – 06.113

			mm
АУРС.СL160.1950		x 1	L - 115
АУРС.ВF73.0102		x 1	L
АУРС.ВF73.0103		x 1	L
АУРС.ВF73.0203		x 4	Ls = L/2 - 912
АУРС.ВF73.0501		x 2	Hs + 46
АУРС.ВF73.0502		x 1	Hs
АУРС.ВF73.0601		x 4	Ls - 635
АУРС.ВF73.0813		x 4	Ls
АУРС.ВF73.0951		x 2	Ls
		x 1	25
FRK203		-	4Ls + 4Hs
FRK204		-	4Ls + 4Hs
FRK205		-	12H
DBA1-131R		-	2L
DBA1-133		-	4H
DBA1-140		-	L
DBA1-141		-	L
DBA1-144		-	2H

	120 к2	750 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 2	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Серия 220 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.ВФ73.0103 со створкой АУРС.ВФ73.0203 и штаблом АУРС.ВФ73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
С		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14 ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВФ73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
F		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-353N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-354N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/д

* Количество петель зависит от высоты створки.

** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВФ73.0102		АУРС.ВФ73.0902K		x 4
АУРС.ВФ73.0203		DBA1-102		x 2
АУРС.ВФ73.0203		АУРС.ВФ73.0905K		x 16
АУРС.ВФ73.0203		DBA1-102		x 8

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

АУРС.ВФ73.0911K		4 x (H/500+1)
DBA1-105/KIT		x 1

ЗАГЛУШКИ



АУРС.ВФ73.0910		x 12
АУРС.ВФ73.0913K		x 1

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 2
FRK205-75		x 2
FRK205-75D		x 4


ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1		x 12 min
100x32x3		x 12 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		




Серия 220 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВФ73.0111Р со створкой АУРС.ВФ73.0203 и штапелом АУРС.ВФ73.0502 — откр. наружу

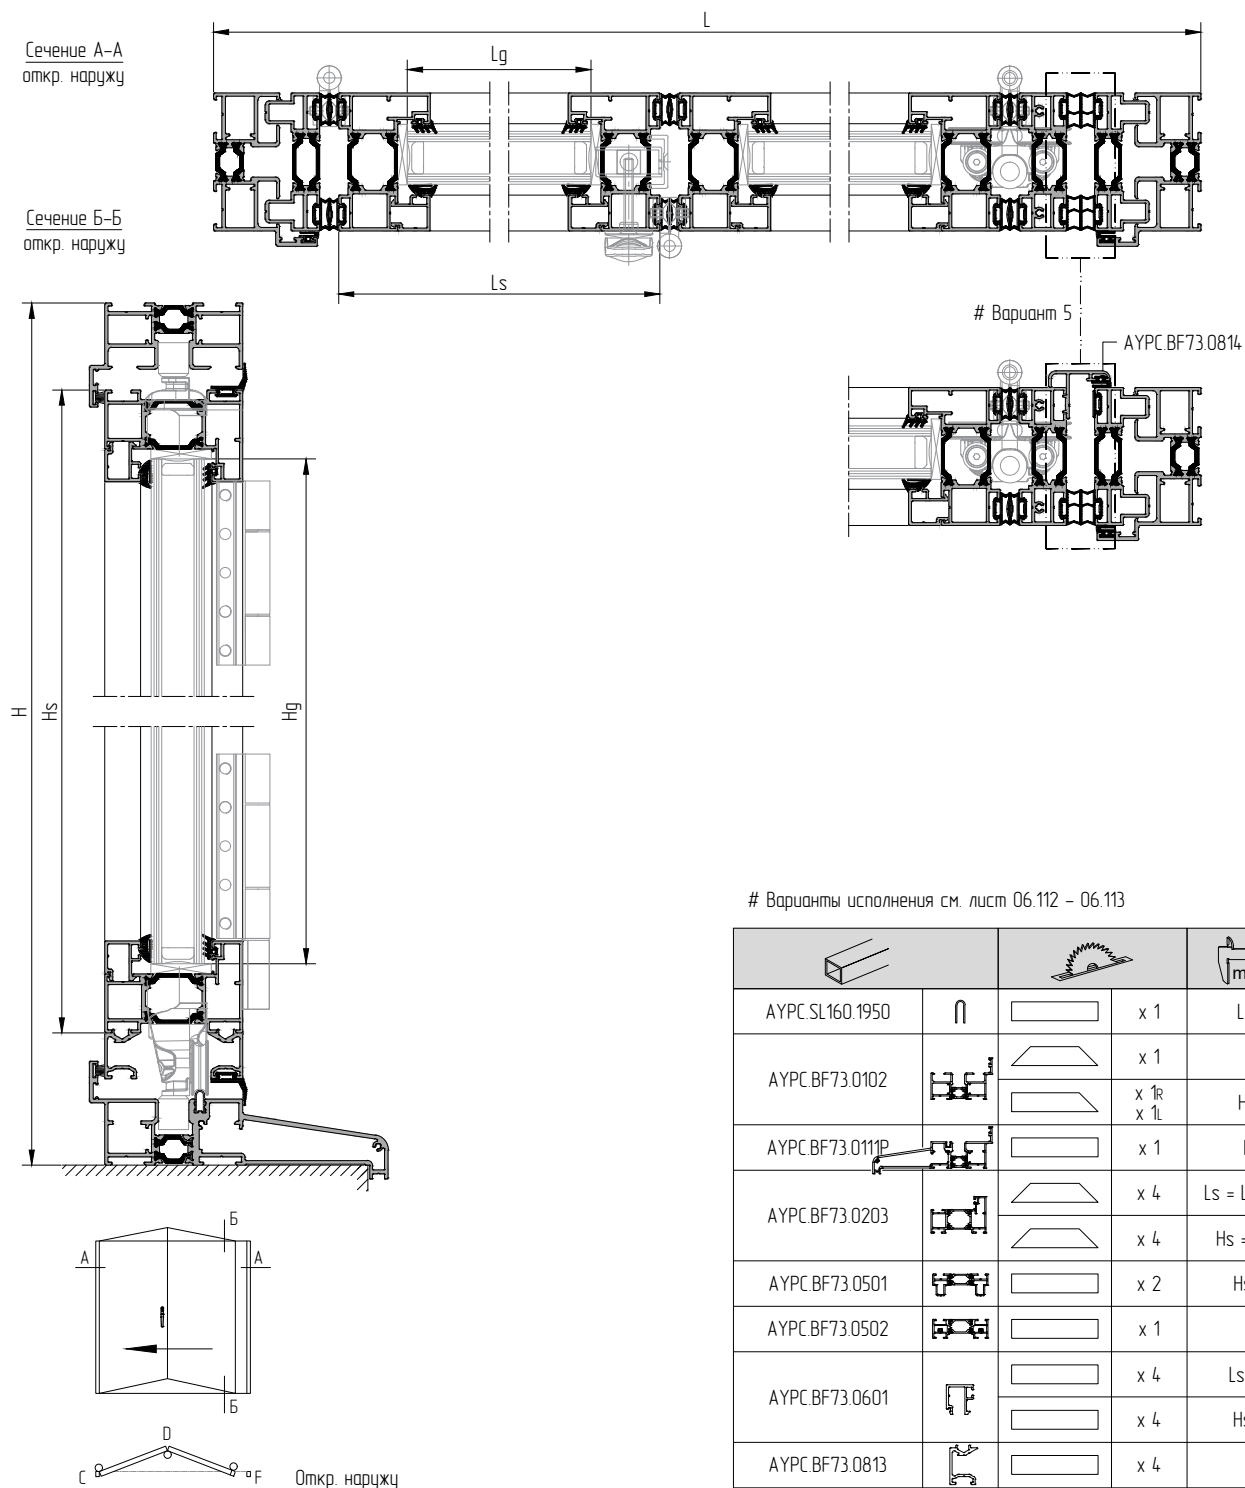

	120 KZ	750 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 mm	x 2	$L_g = L_s - 73$
			$H_g = H_s - 73$

# Варианты исполнения см. лист 06.112 – 06.113				
				
AYPC.SL160.1950			x 1	L – 115
AYPC.BF73.0102			x 1	L
			x 1 _R x 1 _L	H – 35
AYPC.BF73.0111P			x 1	L – 4
AYPC.BF73.0203			x 4	Ls = L/2 – 912
			x 4	Hs = H – 116
AYPC.BF73.0501			x 2	Hs + 46
AYPC.BF73.0502			x 1	Hs
AYPC.BF73.0601			x 4	Ls – 635
			x 4	Hs – 98
AYPC.BF73.0813			x 4	Ls
FRK203		–		4Ls + 4Hs
FRK204		–		4Ls + 4Hs
FRK205		–		12H
DBA1-131R		–		2L
DBA1-133		–		4H
DBA1-140		–		2L
DBA1-144		–		2H

Серия 220 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВФ73.0111Р со створкой АУРС.ВФ73.0203 и штаплом АУРС.ВФ73.0502 — откр. наружу

ФУРНИТУРА					
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование		Кол-во
С		DBA1-350N	Петля		4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю		4 *
D		DBA1-350N	Петля	Откр. наружу	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю		3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой		1
		PR19-C023	Подкладка под петлю		1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный		1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора		1
		M5x14 ISO14581	Винт M5x14		2
		AYPE.BF73.0930K	Комплект шпингалета		1
		DB-45	Шток M10		1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)		**
	DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)		1	
	DBCY-40/10	Цилиндр 40/10		**	
	DBCY-40/40	Цилиндр 40/40		1	
F		DBA1-350N	Петля		2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю		2 *
		DBA1-353N	Петля-ролик нижняя		1
		PR19-C018	Подкладка под петлю		2
		PR19-C023	Подкладка под петлю		1
		DBA1-354N	Петля-ролик верхняя		1
	PR19-C018	Подкладка под петлю		2	
	PR19-C023	Подкладка под петлю		1	
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой		н/о

* Количество петель зависит от высоты створки.

** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

@ Для Pas 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВФ73.0102		АУРС.ВФ73.0902К		x 4
АУРС.ВФ73.0203		DBA1-102		x 2
АУРС.ВФ73.0203		АУРС.ВФ73.0905К		x 16
АУРС.ВФ73.0203		DBA1-102		x 8

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

АУРС.ВФ73.0911К		4 x (H/500+1)
DBA1-105/KIT		x 1

ЗАГЛУШКИ



АУРС.ВФ73.0910		x 12
АУРС.ВФ73.0913К		x 1
АУРС.ВФ73.24.11К		x 1

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 2
FRK205-75		x 2
FRK205-75D		x 4


ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1		x 12 min
100x32x3		x 12 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		



Серия 220 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.BF73.0101 со створкой АУРС.BF73.0203 и адаптером АУРС.BF73.0808 — откр. наружу / откр. внутрь

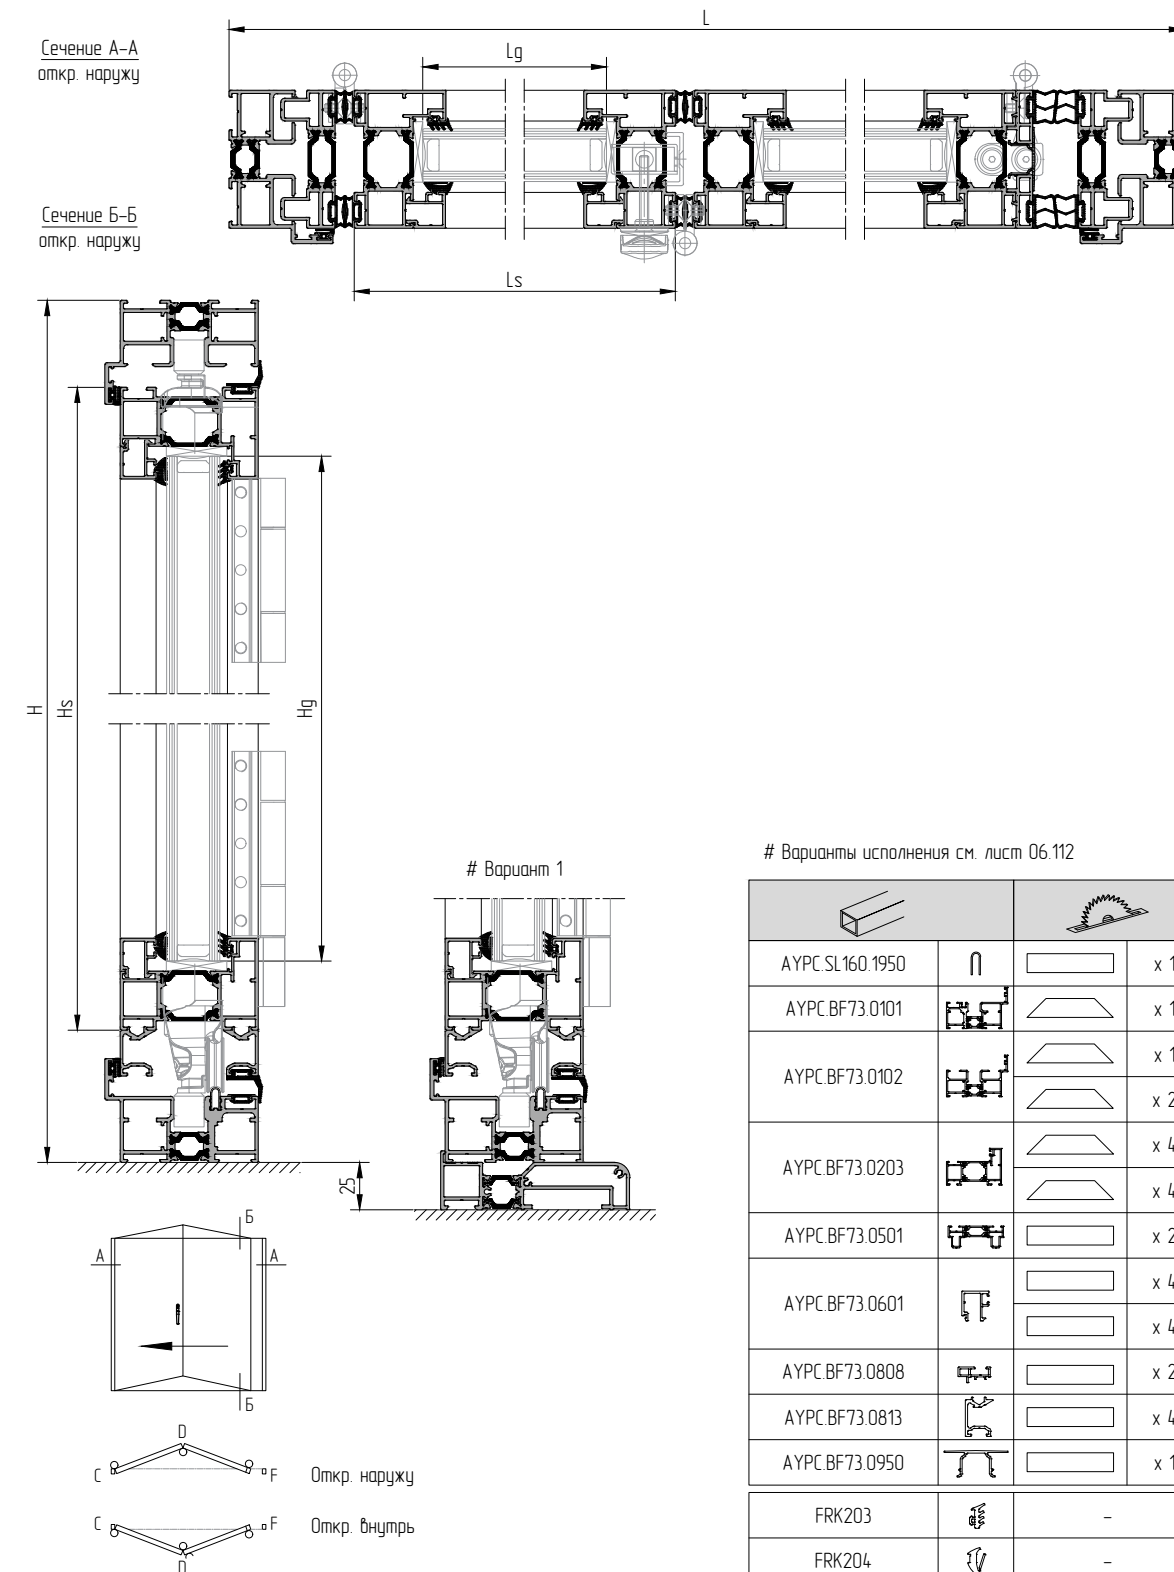

Варианты исполнения см. лист 06.112


АУРС.SL160.1950		x 1	L - 115
АУРС.BF73.0101		x 1	L
АУРС.BF73.0102		x 2	H
АУРС.BF73.0203		x 4	$Ls = L/2 - 82.7$
АУРС.BF73.0501		x 2	$Hs + 46$
АУРС.BF73.0601		x 4	$Ls - 63.5$
АУРС.BF73.0808		x 2	$Hs - 386$
АУРС.BF73.0813		x 4	Ls
АУРС.BF73.0950		x 1	$Hs - 386$
FRK203		-	$4Ls + 4Hs$
FRK204		-	$4Ls + 4Hs$
FRK205		-	8H
DBA1-131R		-	2L
DBA1-134		-	L
DBA1-144		-	$2L + 2H$
DBA1-145		-	4H

	120 кг	$750 < Ls < 1200$
		$1900 < Hs < 2920$

	$e=28 \text{ мм}$	x 2	$Lg = Ls - 73$
			$Hg = Hs - 73$

Серия 220 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.BF73.0103 со створкой АУРС.BF73.0203 и адаптером АУРС.BF73.0808 — откр. наружу / откр. внутрь

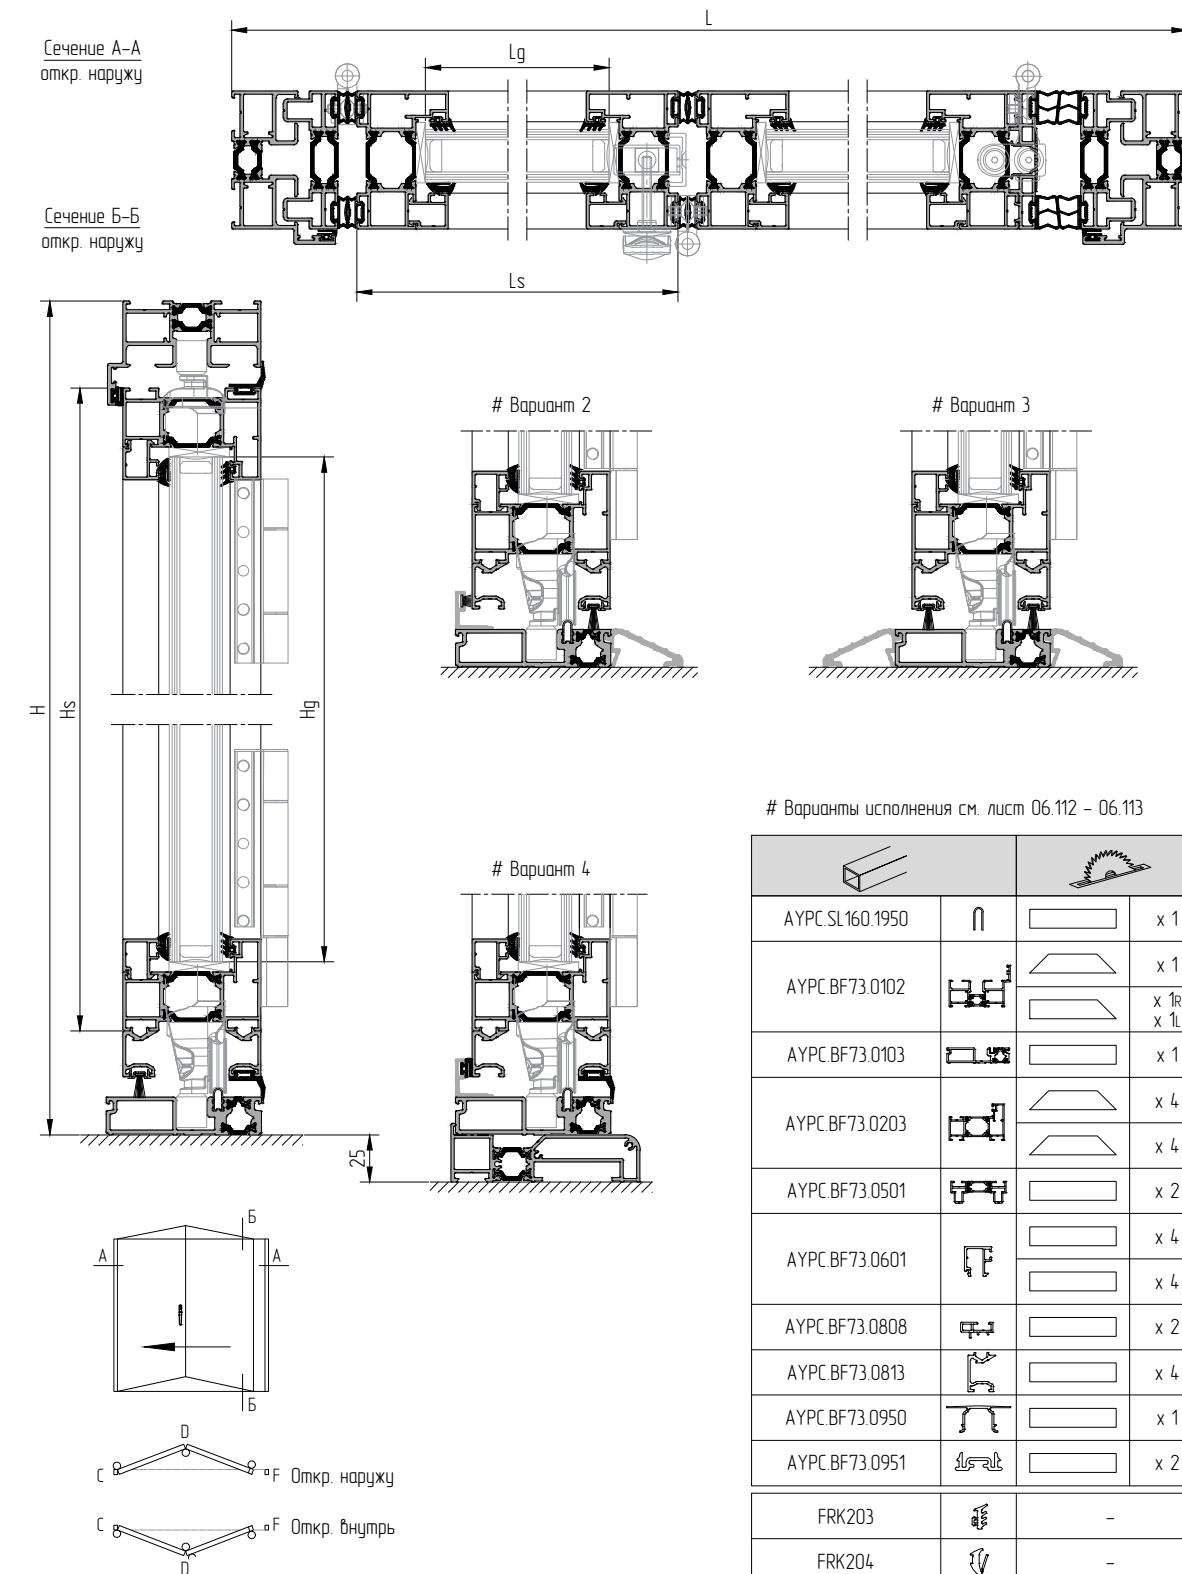

Варианты исполнения см. лист 06.112 – 06.113

АУРС.SL160.1950		x 1	L – 115
АУРС.BF73.0102		x 1	L
АУРС.BF73.0103		x 1	H – 20
АУРС.BF73.0203		x 4	Ls = L/2 – 82.7
АУРС.BF73.0501		x 2	Hs + 46
АУРС.BF73.0601		x 4	Ls – 635
АУРС.BF73.0808		x 2	Hs – 386
АУРС.BF73.0813		x 4	Ls
АУРС.BF73.0950		x 1	Hs – 386
АУРС.BF73.0951		x 2	Ls
FRK203		-	4Ls + 4Hs
FRK204		-	4Ls + 4Hs
FRK205		-	8H
DBA1-131R		-	2L
DBA1-141		-	L
DBA1-144		-	L + 2H
DBA1-145		-	4H

	120 к2	750 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 2	Lg = Ls – 73
			Hg = Hs – 73

Серия 220 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.ВF73.0103 со створкой АУРС.ВF73.0203 и адаптером АУРС.ВF73.0808 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
С		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14 ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
F		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	***
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1
		DBCY-40/10	Цилиндр 40/10	***
		DBCY-40/40	Цилиндр 40/40	1
		DBA1-357R	Петля-ролик нижняя правая	***
		DBA1-357L	Петля-ролик нижняя левая	1
		PR19-C030	Подкладка под петлю	***
		DBA1-358R	Петля-ролик верхняя правая	***
		DBA1-358L	Петля-ролик верхняя левая	1
		PR19-C030	Подкладка под петлю	***
		DBA1-119	Комплект добарный к петлям	1
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/д

* Количество петель зависит от высоты створки.

** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Pas 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВF73.0102		АУРС.ВF73.0902K		x 4
		DBA1-102		x 2
АУРС.ВF73.0203		АУРС.ВF73.0905K		x 16
		DBA1-102		x 8

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

@ АУРС.ВF73.0911K		4 x (H/500+1)
DBA1-105/KIT		x 1

ЗАГЛУШКИ



АУРС.ВF73.0910		x 6
----------------	--	-----

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 1
FRK205-75		x 1
FRK205-75D		x 4





ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1 100x32x3		x 12 min x 12 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		



Серия 220 (складные панорамные двери)


Рама с совмещенным отливом АУРС.ВF73.0111Р со створкой АУРС.ВF73.0203 и адаптером АУРС.ВF73.0808 — откр. наружу

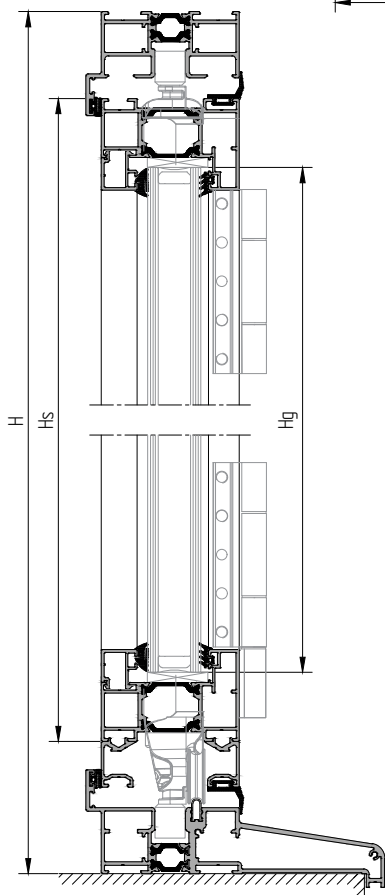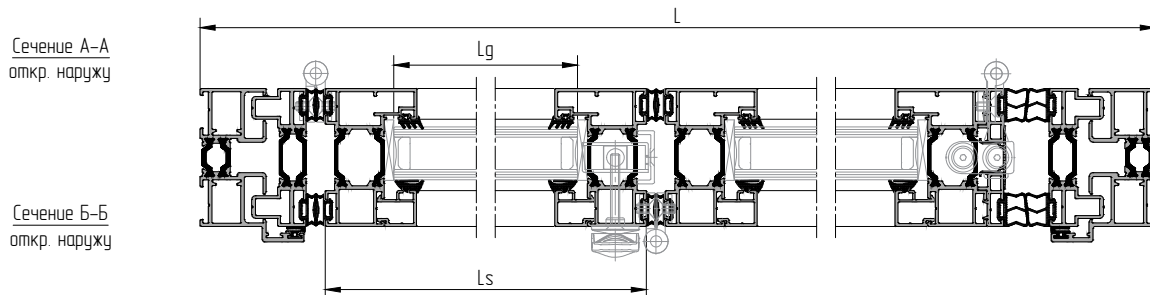

Откр. наружу

	120 к2	750 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 2	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

				
AYPC.SL160.1950			x 1	L - 115
AYPC.BF73.0102			x 1	L
			x 1R x 1L	H - 35
AYPC.BF73.0111P			x 1	L - 4
AYPC.BF73.0203			x 4	Ls = L/2 - 82.7
			x 4	Hs = H - 116
AYPC.BF73.0501			x 2	Hs + 46
AYPC.BF73.0601			x 4	Ls - 63.5
			x 4	Hs - 98
AYPC.BF73.0808			x 2	Hs - 386
AYPC.BF73.0813			x 4	Ls
AYPC.BF73.0950			x 1	Hs - 386
FRK203		-		4Ls + 4Hs
FRK204		-		4Ls + 4Hs
FRK205		-		8H
DBA1-131R		-		2L
DBA1-144		-		2L + 2H
DBA1-145		-		4H

Серия 220 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВF73.0111Р со створкой АУРС.ВF73.0203 и адаптером АУРС.ВF73.0808 — откр. наружу

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
С		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14/ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05 DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром) Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1 **
F		DBA1-357R DBA1-357L	Петля-ролик нижняя правая Петля-ролик нижняя левая	1 ***
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2 ***
		DBA1-358R DBA1-358L	Петля-ролик верхняя правая Петля-ролик верхняя левая	1 ***
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2 ***
		DBA1-119	Комплект доборный к петлям	1
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

* Количество петель зависит от высоты створки.

** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВF73.0102		АУРС.ВF73.0902K		x 4
АУРС.ВF73.0203		DBA1-102		x 2
АУРС.ВF73.0203		АУРС.ВF73.0905K		x 16
АУРС.ВF73.0203		DBA1-102		x 8

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

АУРС.ВF73.0911K		4 x (H/500+1)
DBA1-105/KIT		x 1

ЗАГЛУШКИ


АУРС.ВF73.0910		x 6
АУРС.ВF73.24.11K		x 1

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 1
FRK205-75		x 1
FRK205-75D		x 4


ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1		x 12 min
100x32x3		x 12 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

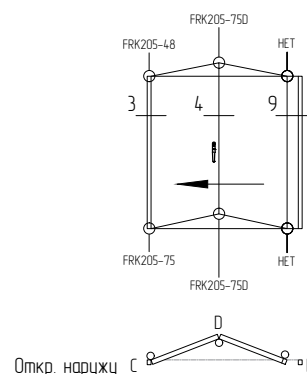

Серия 330 (складные панорамные двери)

Рама AYPC.BF73.0101 со створкой AYPC.BF73.0203 — откр. наружу / откр. внутрь

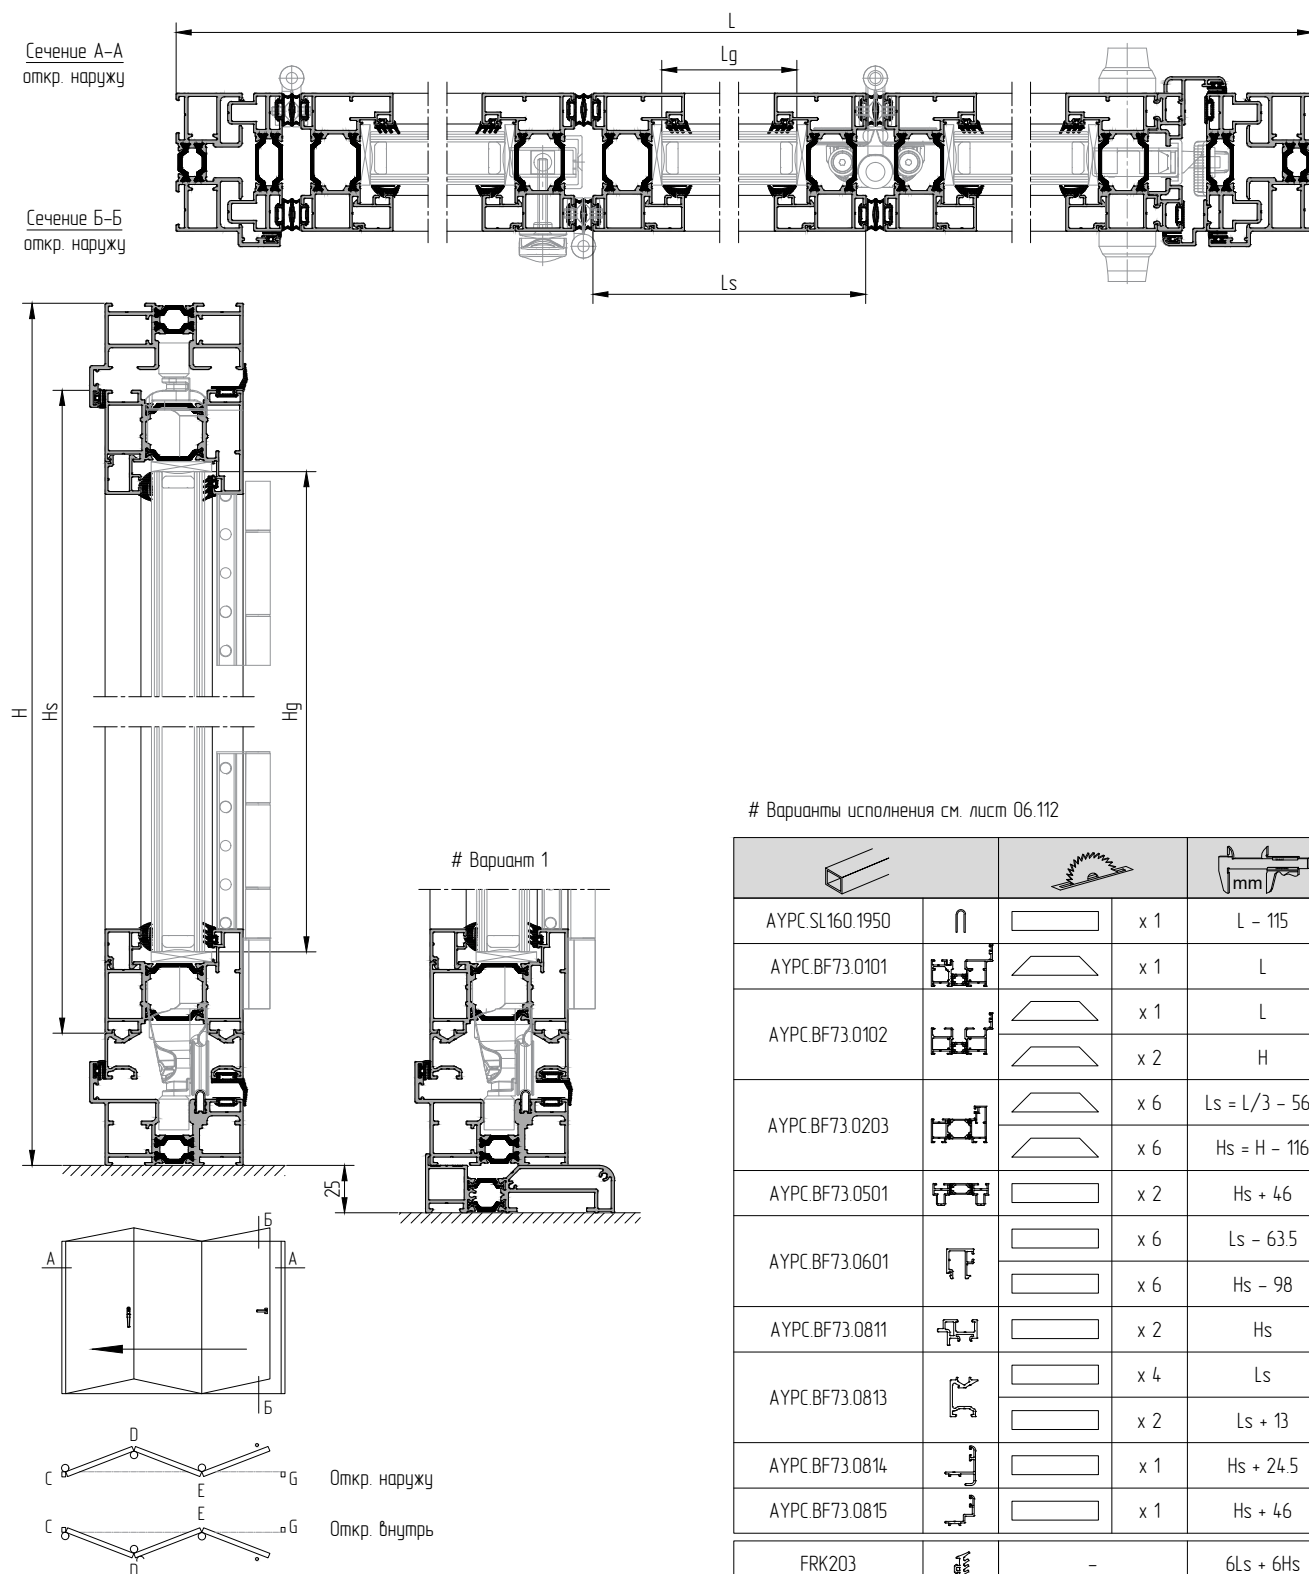

	120 KZ	500 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 mm	x 3	$L_g = L_s - 73$
			$H_g = H_s - 73$

				
AYPC.SL160.1950			x 1	L - 115
AYPC.BF73.0101			x 1	L
AYPC.BF73.0102			x 1	L
			x 2	H
AYPC.BF73.0203			x 6	Ls = L/3 - 56.1
			x 6	Hs = H - 116
AYPC.BF73.0501			x 2	Hs + 46
AYPC.BF73.0601			x 6	Ls - 63.5
			x 6	Hs - 98
AYPC.BF73.0811			x 2	Hs
AYPC.BF73.0813			x 4	Ls
			x 2	Ls + 13
AYPC.BF73.0814			x 1	Hs + 24.5
AYPC.BF73.0815			x 1	Hs + 46
FRK203		-		6Ls + 6Hs
FRK204		-		6Ls + 6Hs
FRK205		-		12H
DBA1-131R		-		2L
DBA1-134		-		L + 2H
DBA1-144		-		2L + 4H

Серия 330 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.ВF73.0101 со створкой АУРС.ВF73.0203 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
С		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14/ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1 **
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1
E		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1
G		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многоязычного замка - правый	1 ***
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоязычного замка - левый	1
		DBHP-01	Гарнитура нажимной	1
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1 @
		DBPC-02	Улавливатель магнитный (60 мм)	1
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ			
	АУРС.ВF73.0902K		x 8
	DBA1-102		x 4
	АУРС.ВF73.0905K		x 24
	DBA1-102		x 12

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

АУРС.ВF73.0911K		4 x (H/500+1)
-----------------	--	---------------

ЗАГЛУШКИ



АУРС.ВF73.0910		x 11
АУРС.ВF73.0914		x 2

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 2
FRK205-75		x 2
FRK205-75D		x 4

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1		x 18 min
100x32x3		x 18 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		



* Количество петель зависит от высоты створки.


** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 330 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.BF73.0103 со створкой АУРС.BF73.0203 — откр. наружу / откр. внутрь

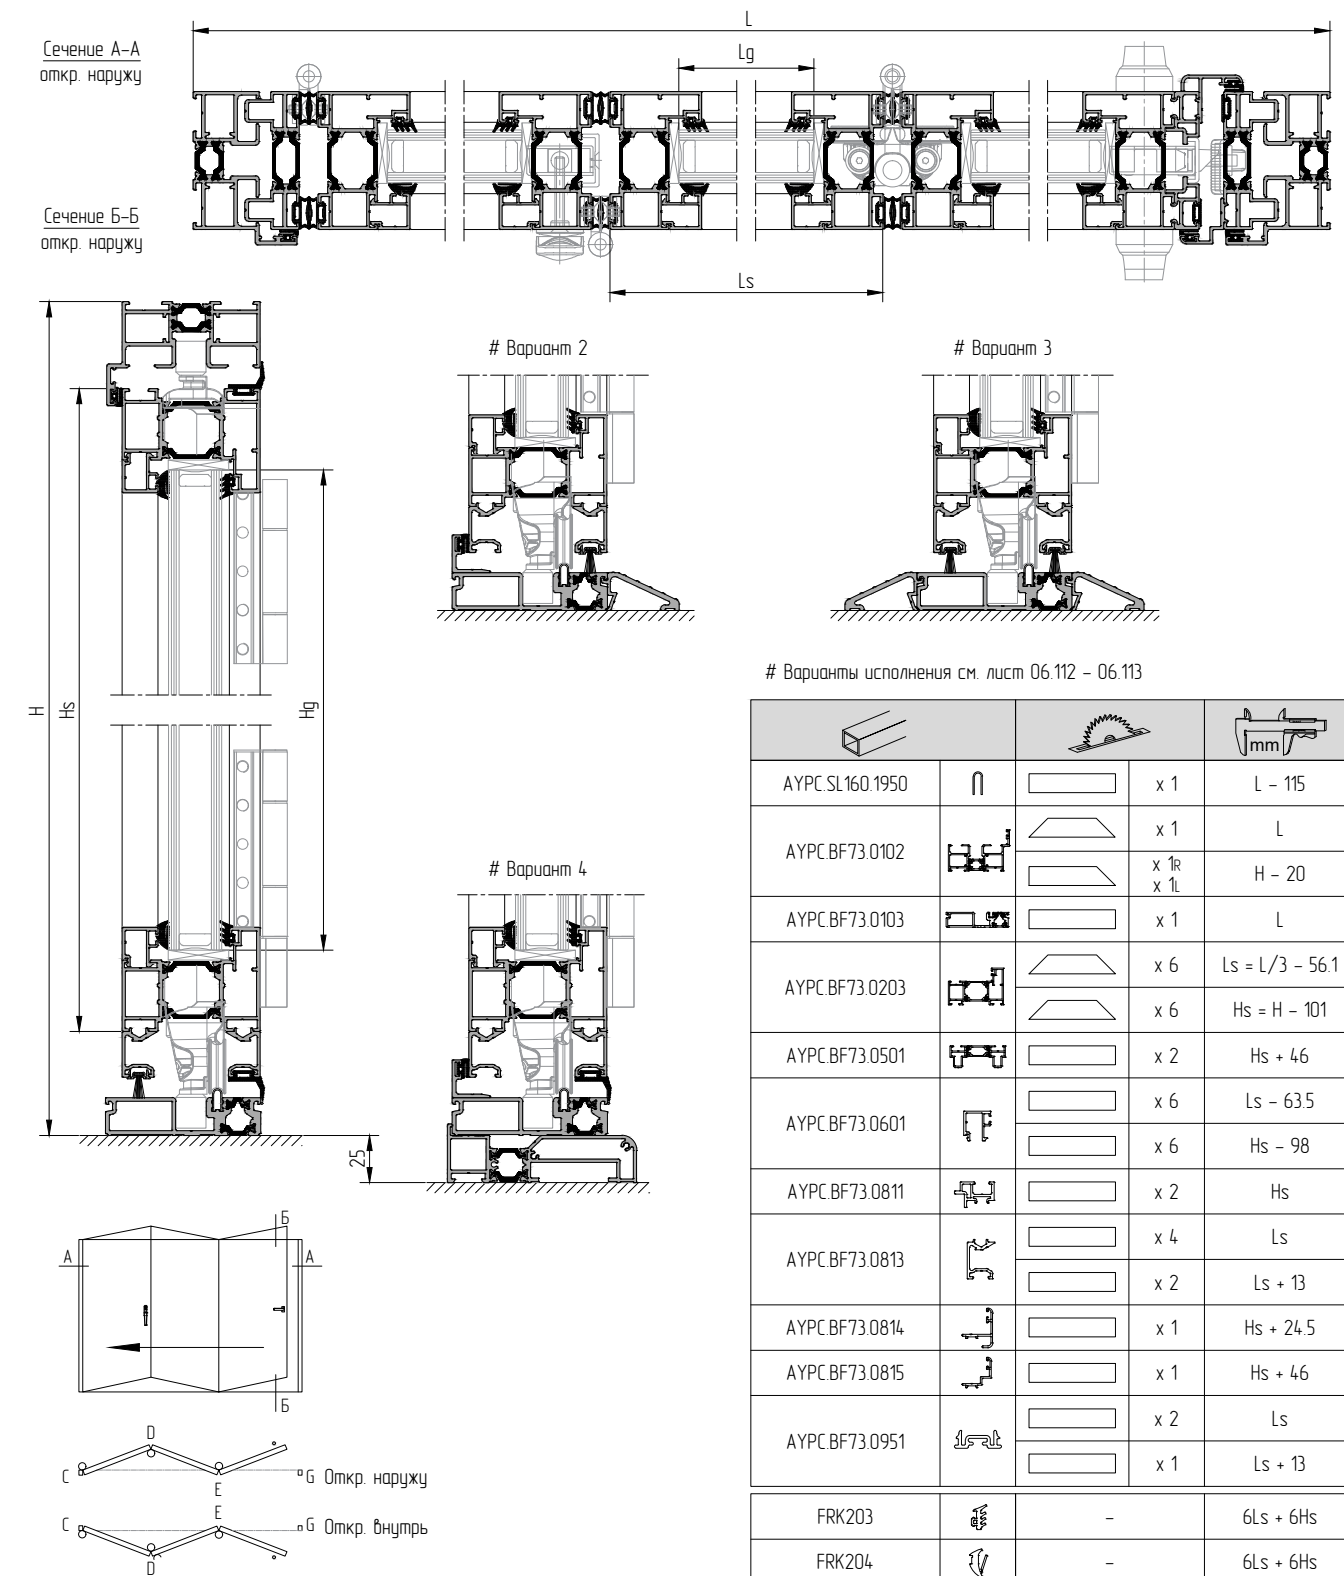

Варианты исполнения см. лист 06.112 – 06.113

AYPC.SL160.1950			x 1	L - 115
AYPC.BF73.0102			x 1	L
AYPC.BF73.0103			x 1	L
AYPC.BF73.0203			x 6	Ls = L/3 - 56.1
AYPC.BF73.0501			x 2	Hs + 46
AYPC.BF73.0601			x 6	Ls - 63.5
AYPC.BF73.0811			x 2	Hs
AYPC.BF73.0813			x 4	Ls
AYPC.BF73.0814			x 2	Ls + 13
AYPC.BF73.0815			x 1	Hs + 24.5
AYPC.BF73.0951			x 1	Hs + 46
AYPC.BF73.0951			x 2	Ls
AYPC.BF73.0951			x 1	Ls + 13
FRK203			-	6Ls + 6Hs
FRK204			-	6Ls + 6Hs
FRK205			-	12H
DBA1-131R			-	2L
DBA1-134			-	2H
DBA1-141			-	L
DBA1-144			-	L + 4H

	120 кг	500 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 3	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Серия 330 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.ВF73.0103 со створкой АУРС.ВF73.0203 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
С		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14/ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВF73.0930К	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
E		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1 **
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1
		DBCY-40/10	Цилиндр 40/10	1 **
		DBCY-40/40	Цилиндр 40/40	1
G		DBLK-50/RH/Kit DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоязычного замка – правый Комплект многоязычного замка – левый	1 ***
		DBHP-01	Гарнитура нажимной	1
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1 @
		DBPC-02	Улавливатель магнитный (60 мм)	1
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВF73.0102		АУРС.ВF73.0902К		x 4
АУРС.ВF73.0203		АУРС.ВF73.0905К		x 24
				x 12

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

@ АУРС.ВF73.0911К		4 x (H/500+1)
DBA1-105/Kit		x 1

ЗАГЛУШКИ



АУРС.ВF73.0910		x 11
АУРС.ВF73.0914		x 2

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 2
FRK205-75		x 2
FRK205-75D		x 4

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1 100x32x3		x 18 min x 18 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

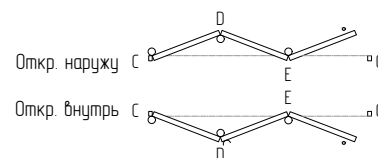

* Количество петель зависит от высоты створки.





** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру

Серия 330 (складные панорамные двери)


Рама с совмещенным отливом АУРС.BF73.0111Р со створкой АУРС.BF73.0203 — откр. наружу

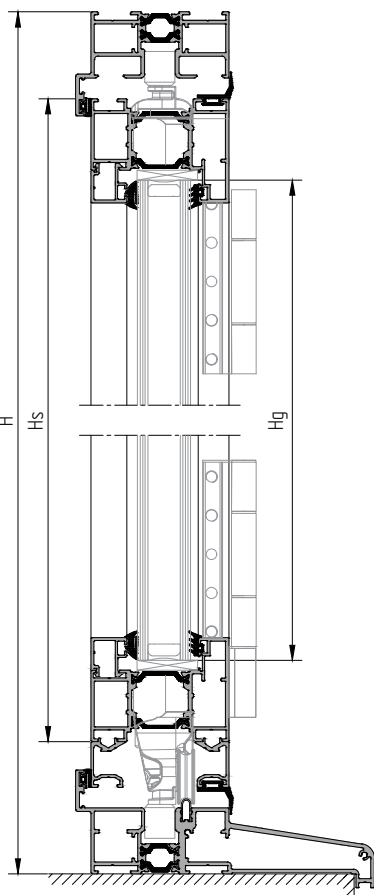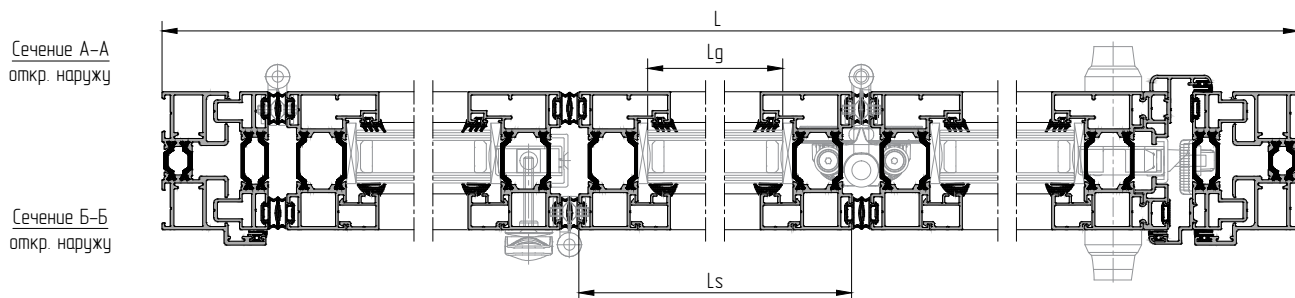

Откр. наружу

	120 кг	500 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 3	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

				
AYPC.SL160.1950			x 1	L - 115
AYPC.BF73.0102			x 1	L
			$\begin{matrix} \times 1R \\ \times 1L \end{matrix}$	H - 35
AYPC.BF73.0111P			x 1	L - 4
AYPC.BF73.0203			x 6	$L_s = L/3 - 56.1$
			x 6	$H_s = H - 116$
AYPC.BF73.0501			x 2	$H_s + 46$
AYPC.BF73.0601			x 6	$L_s - 63.5$
			x 6	$H_s - 98$
AYPC.BF73.0811			x 2	H_s
AYPC.BF73.0813			x 4	L_s
			x 2	$L_s + 13$
AYPC.BF73.0814			x 1	$H_s + 24.5$
AYPC.BF73.0815			x 1	$H_s + 46$
FRK203		-		$6L_s + 6H_s$
FRK204		-		$6L_s + 6H_s$
FRK205		-		12H
DBA1-131R		-		2L
DBA1-134		-		2H
DBA1-144		-		2L + 4H

Серия 330 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВF73.011P со створкой АУРС.ВF73.0203 — откр. наружу

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
С		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14/ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05 DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром) Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1 **
		DBCY-40/10 DBCY-40/40	Цилиндр 40/10 Цилиндр 40/40	1 **
E		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	4 1
		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	4 1
G		DBLK-50/RH/Kit DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый Комплект многоригельного замка – левый	1 ***
		DBHP-01	Гарнитур нажимной	1
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1 @
		DBPC-02	Улавливатель магнитный (60 мм)	1
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

* Количество петель зависит от высоты створки.

** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Pas 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВF73.0102		АУРС.ВF73.0902K		x 4
		DBA1-102		x 2
АУРС.ВF73.0203		АУРС.ВF73.0905K		x 24
		DBA1-102		x 12

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

АУРС.ВF73.0911K		4 x (H/500+1)
DBA1-105/Kit		x 1

ЗАГЛУШКИ


АУРС.ВF73.0910		x 11
АУРС.ВF73.0914		x 2
АУРС.ВF73.2411K		x 1

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 2
FRK205-75		x 2
FRK205-75D		x 4

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П



100x32x1 100x32x3		x 18 min x 18 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

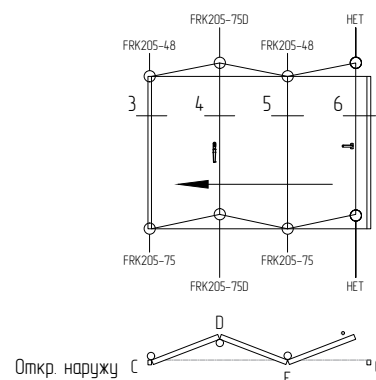



Откр. наружу

Серия 321 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.ВF73.0101 со створкой АУРС.ВF73.0203 и штаплом АУРС.ВF73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

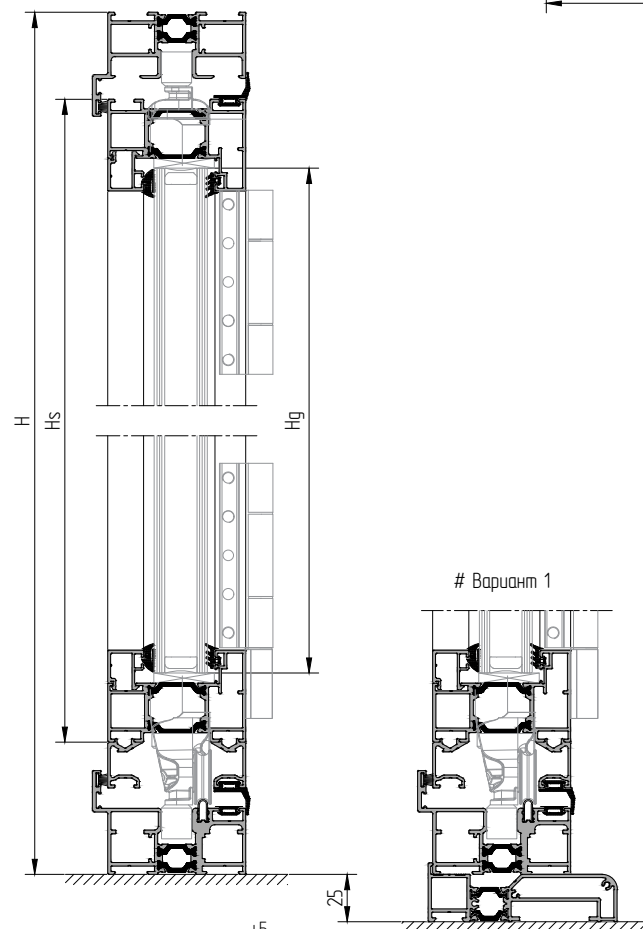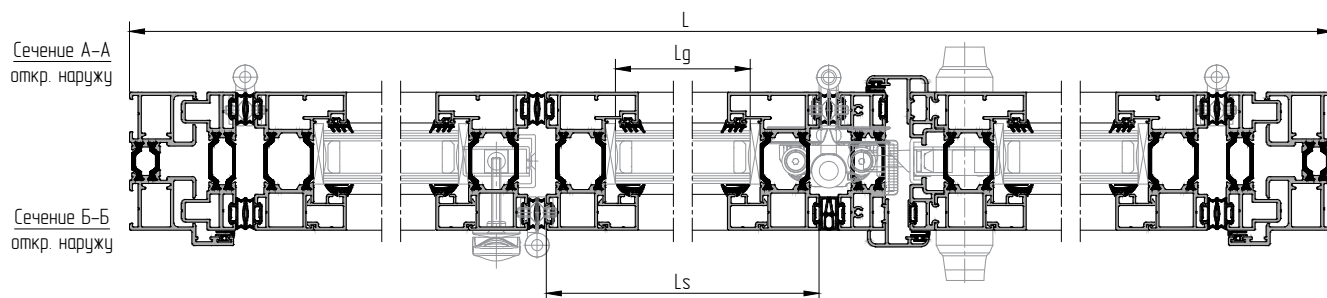

Вариант 1



	120 кг	500 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 3	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Варианты исполнения см. лист 06.112

АУРС.SL160.1950		x 1	L - 115
АУРС.ВF73.0101		x 1	L
АУРС.ВF73.0102		x 2	H
АУРС.ВF73.0203		x 6	Ls = L/3 - 67.8
АУРС.ВF73.0501		x 2	Hs + 46
АУРС.ВF73.0502		x 1	Hs
АУРС.ВF73.0601		x 6	Ls - 63.5
АУРС.ВF73.0811		x 2	Hs
АУРС.ВF73.0813		x 4	Ls
АУРС.ВF73.0814		x 2	Hs + 24.5
FRK203		-	6Ls + 6Hs
FRK204		-	6Ls + 6Hs
FRK205		-	14H
DBA1-131R		-	2L
DBA1-134		-	L + 2H
DBA1-140		-	2L
DBA1-144		-	4H
DBA1-146		-	2H

Серия 321 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.ВF73.0101 со створкой АУРС.ВF73.0203 и штапелом АУРС.ВF73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА					
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во	
С x2		DBA1-350N	Петля	4	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4	*
D		DBA1-350N	Петля	3	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3	*
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1	
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1	
		DBA1-350N	Петля	4	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4	*
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1	
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1	
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1	
		M5x14/ISO14581	Винт M5x14	2	
		АУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета	1	
		DB-45	Шток M10	1	
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1	**
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1	**
		DBCY-40/10	Цилиндр 40/10	1	**
		DBCY-40/40	Цилиндр 40/40	1	
J		DBA1-350N	Петля	2	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2	*
		DBA1-353N	Петля-ролик нижняя	1	
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2	
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1	
		DBA1-354N	Петля-ролик верхняя	1	
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2	
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1	
		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многоригельного замка - правый	1	***
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка - левый	1	
		DBHP-01	Гарнитур нажимной	1	
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1	@
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о	



УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
	АУРС.ВF73.0101	АУРС.ВF73.0902K		x 8
	АУРС.ВF73.0102	DBA1-102		x 4
	АУРС.ВF73.0203	АУРС.ВF73.0905K		x 24
	АУРС.ВF73.0203	DBA1-102		x 12

СУХАРИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
@ АУРС.ВF73.0911K		4 x (H/500+1)

ЗАГЛУШКИ		
АУРС.ВF73.0910		x 14
АУРС.ВF73.0913K		x 1
АУРС.ВF73.0914		x 4

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ		
FRK205-48		x 2
FRK205-75		x 2
FRK205-75D		x 4

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П		
100x32x1 100x32x3		x 18 min x 18 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

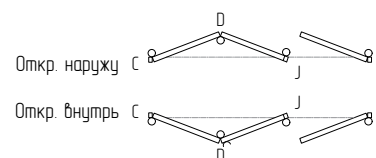

* Количество петель зависит от высоты створки.



** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 - применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 321 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.ВF73.0103 со створкой АУРС.ВF73.0203 и штурлом АУРС.ВF73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

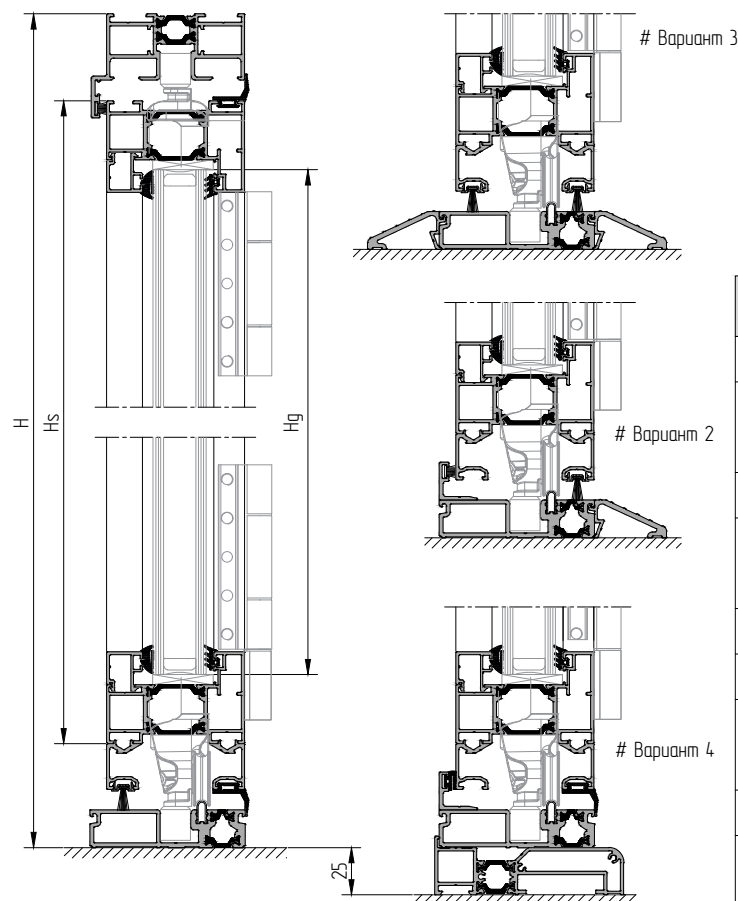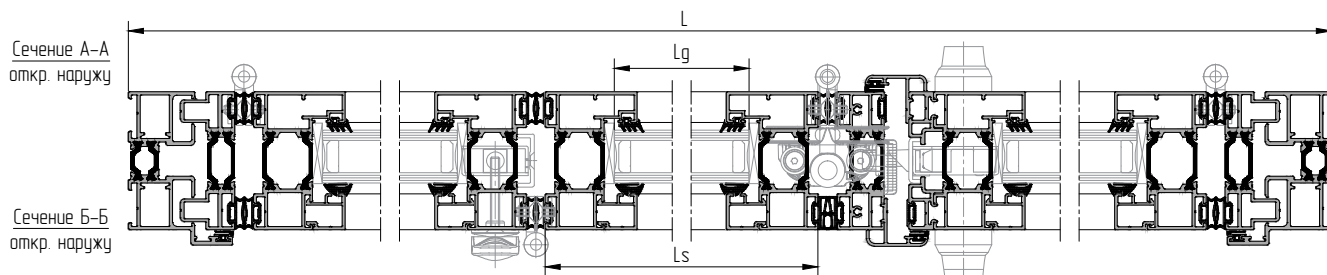


Варианты исполнения см. лист 06.112 – 06.113

АУРС. SL160.1950		x 1	L – 115
АУРС. ВF73.0102		x 1	L
АУРС. ВF73.0103		x 1	L
АУРС. ВF73.0203		x 6	Ls = L/3 – 67.8
АУРС. ВF73.0501		x 2	Hs + 46
АУРС. ВF73.0502		x 1	Hs
АУРС. ВF73.0601		x 6	Ls – 63.5
АУРС. ВF73.0811		x 2	Hs
АУРС. ВF73.0813		x 4	Ls
АУРС. ВF73.0814		x 2	Hs + 24.5
АУРС. ВF73.0951		x 2	Ls
		x 1	Ls + 13
		x 1	25

FRK203		-	6Ls + 6Hs
FRK204		-	6Ls + 6Hs

FRK205		-	14H
DBA1-131R		-	2L
DBA1-134		-	2H
DBA1-140		-	L
DBA1-141		-	L
DBA1-144		-	4H
DBA1-146		-	2H

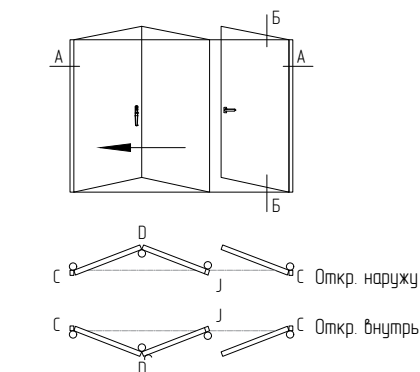

	120 кг	500 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 3	Lg = Ls – 73
			Hg = Hs – 73

Серия 321 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.ВF73.0103 со створкой АУРС.ВF73.0203 и шульпом АУРС.ВF73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
C x2		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14 ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1 **
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1 **
J		DBCY-40/10	Цилиндр 40/10	1 **
		DBCY-40/40	Цилиндр 40/40	1 **
		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-353N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2
		DBA1-354N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2
		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый	1 ***
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – левый	1 ***
		DBHP-01	Гарнитур нажимной	1
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1 @
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВF73.0102		АУРС.ВF73.0902K		x 4
АУРС.ВF73.0203		DBA1-102		x 2
АУРС.ВF73.0203		АУРС.ВF73.0905K		x 24
АУРС.ВF73.0203		DBA1-102		x 12

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

АУРС.ВF73.0911K		4 x (H/500+1)
DBA1-105/KIT		x 1

ЗАГЛУШКИ



АУРС.ВF73.0910		x 14
АУРС.ВF73.0913K		x 1
АУРС.ВF73.0914		x 4

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 2
FRK205-75		x 2
FRK205-75D		x 4

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1		x 18 min
100x32x3		x 18 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

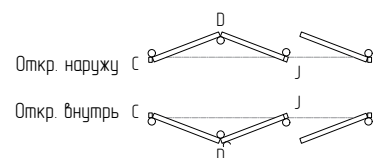

* Количество петель зависит от высоты створки.





** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 321 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВF73.0111Р со створкой АУРС.ВF73.0203 и штапелом АУРС.ВF73.0502 — откр. наружу

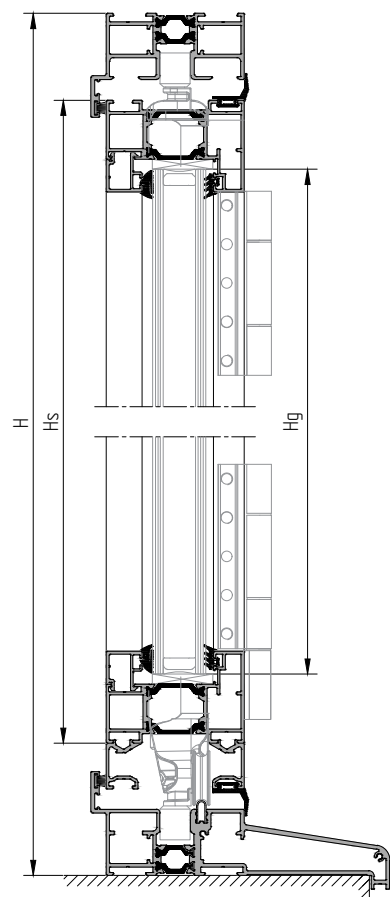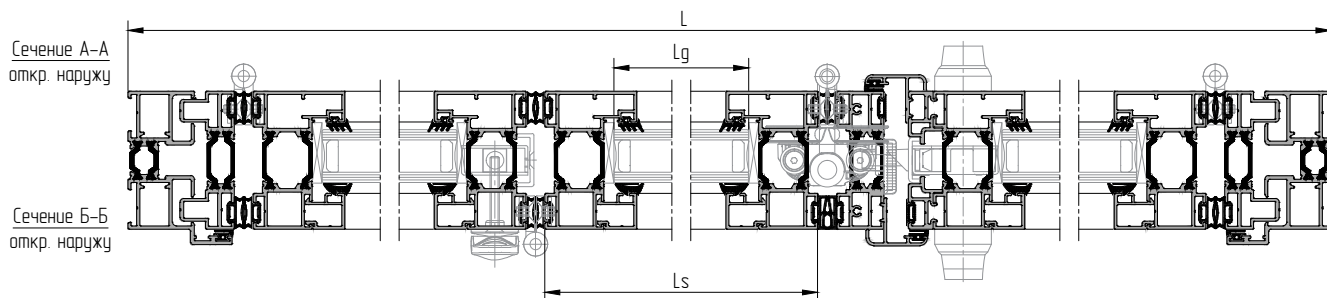

Откр. наружу

	120 кз	500 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 3	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

АУРС. SL160.1950			x 1	L - 115
АУРС. ВF73.0102			x 1	L
			x 1R x 1L	H - 35
АУРС. ВF73.0111Р			x 1	L - 4
АУРС. ВF73.0203			x 6	Ls = L/3 - 67.8
			x 6	Hs = H - 116
АУРС. ВF73.0501			x 2	Hs + 46
АУРС. ВF73.0502			x 1	Hs
АУРС. ВF73.0601			x 6	Ls - 63.5
			x 6	Hs - 98
АУРС. ВF73.0811			x 2	Hs
АУРС. ВF73.0813			x 4	Ls
			x 2	Ls + 13
АУРС. ВF73.0814			x 2	Hs + 24.5
FRK203		-	-	6Ls + 6Hs
FRK204		-	-	6Ls + 6Hs
FRK205		-	-	14H
DBA1-131R		-	-	2L
DBA1-134		-	-	2H
DBA1-140		-	-	2L
DBA1-144		-	-	4H
DBA1-146		-	-	2H

Серия 321 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВF73.0111Р со створкой АУРС.ВF73.0203 и штаплом АУРС.ВF73.0502 — откр. наружу

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
C ^{x2}		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14/ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	**
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1
J		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-353N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	2 1
		DBA1-354N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	2 1
		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый	***
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – левый	1
		DBHP-01	Гарнитура нажимной	1
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1 ®
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/д

* Количество петель зависит от высоты створки.

** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

® Для Pas 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВF73.0102		АУРС.ВF73.0902K		x 4
АУРС.ВF73.0203		DBA1-102		x 2
АУРС.ВF73.0203		АУРС.ВF73.0905K		x 24
АУРС.ВF73.0203		DBA1-102		x 12

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

АУРС.ВF73.0911K		4 x (H/500+1)
DBA1-105/Kit		x 1

ЗАГЛУШКИ



АУРС.ВF73.0910		x 14
АУРС.ВF73.0913K		x 1
АУРС.ВF73.0914		x 4
АУРС.ВF73.24.11K		x 1

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 2
FRK205-75		x 2
FRK205-75D		x 4



ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1 100x32x3		x 18 min x 18 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		





Серия 321 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.ВF73.0101 со створкой АУРС.ВF73.0203 и адаптером АУРС.ВF73.0808 — откр. наружу / откр. внутрь

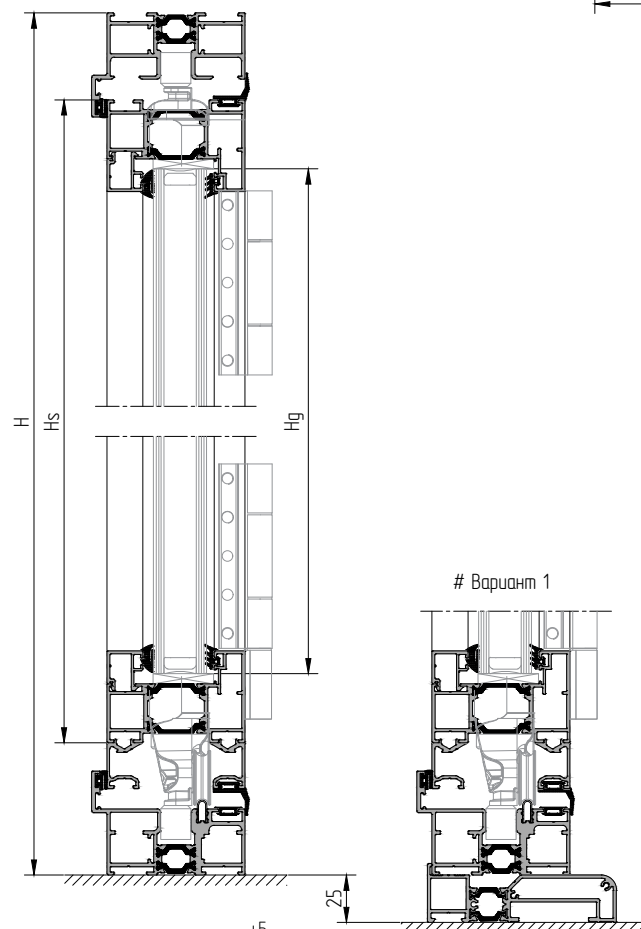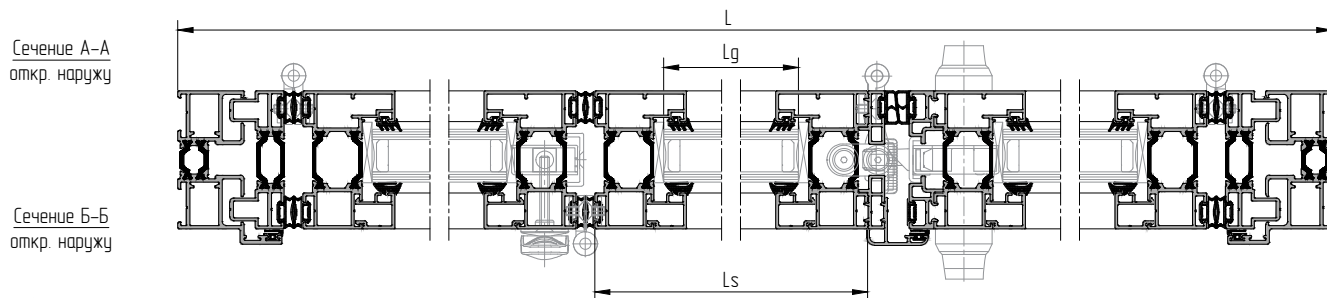

Вариант 1

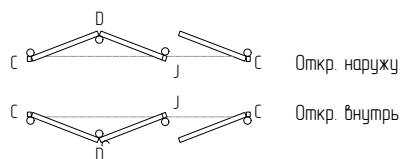

	120 кг	500 < Ls < 1200
		2050 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 3	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Варианты исполнения см. лист 06.112

АУРС.СL160.1950		x 1	L - 115
АУРС.ВF73.0101		x 1	L
АУРС.ВF73.0102		x 2	H
АУРС.ВF73.0203		x 6	Ls = L/3 - 59.1
АУРС.ВF73.0501		x 2	Hs + 46
АУРС.ВF73.0601		x 6	Ls - 63.5
АУРС.ВF73.0808		x 2	Hs - 386
АУРС.ВF73.0811		x 2	Hs
АУРС.ВF73.0813		x 4	Ls
АУРС.ВF73.0814		x 1	Hs + 24.5
FRK203		-	6Ls + 6Hs
FRK204		-	6Ls + 6Hs
FRK205		-	12H
DBA1-131R		-	2L
DBA1-134		-	L + H
DBA1-144		-	2L + 3H
DBA1-146		-	2H

Серия 321 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.ВF73.0101 со створкой АУРС.ВF73.0203 и адаптером АУРС.ВF73.0808 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
C x2		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
J		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1 **
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1
		DBCY-40/10	Цилиндр 40/10	1 **
		DBCY-40/40	Цилиндр 40/40	1
		DBA1-357R	Петля-ролик нижняя правая	1 ***
		DBA1-357L	Петля-ролик нижняя левая	1 ***
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2 ***
		DBA1-358R	Петля-ролик верхняя правая	1 ***
		DBA1-358L	Петля-ролик верхняя левая	1 ***
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2 ***
		DBA1-119	Комплект доборный к петлям	1
		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многоригельного замка - правый	1 ***
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка - левый	1
		DBHP-01	Гарнитура нажимной	1
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1 @
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/д

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ			
АУРС.ВF73.0101		АУРС.ВF73.0902K	x 8
АУРС.ВF73.0203		DBA1-102	x 4
АУРС.ВF73.0808		АУРС.ВF73.0905K	x 24
		DBA1-102	x 12

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

АУРС.ВF73.0911K		4 x (H/500+1)
-----------------	--	---------------

ЗАГЛУШКИ



АУРС.ВF73.0910		x 10
АУРС.ВF73.0914		x 2

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 1
FRK205-75		x 1
FRK205-75D		x 4

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1 100x32x3		x 18 min x 18 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		



* Количество петель зависит от высоты створки.


** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 321 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.ВF73.0103 со створкой АУРС.ВF73.0203 и адаптером АУРС.ВF73.0808 — откр. наружу / откр. внутрь

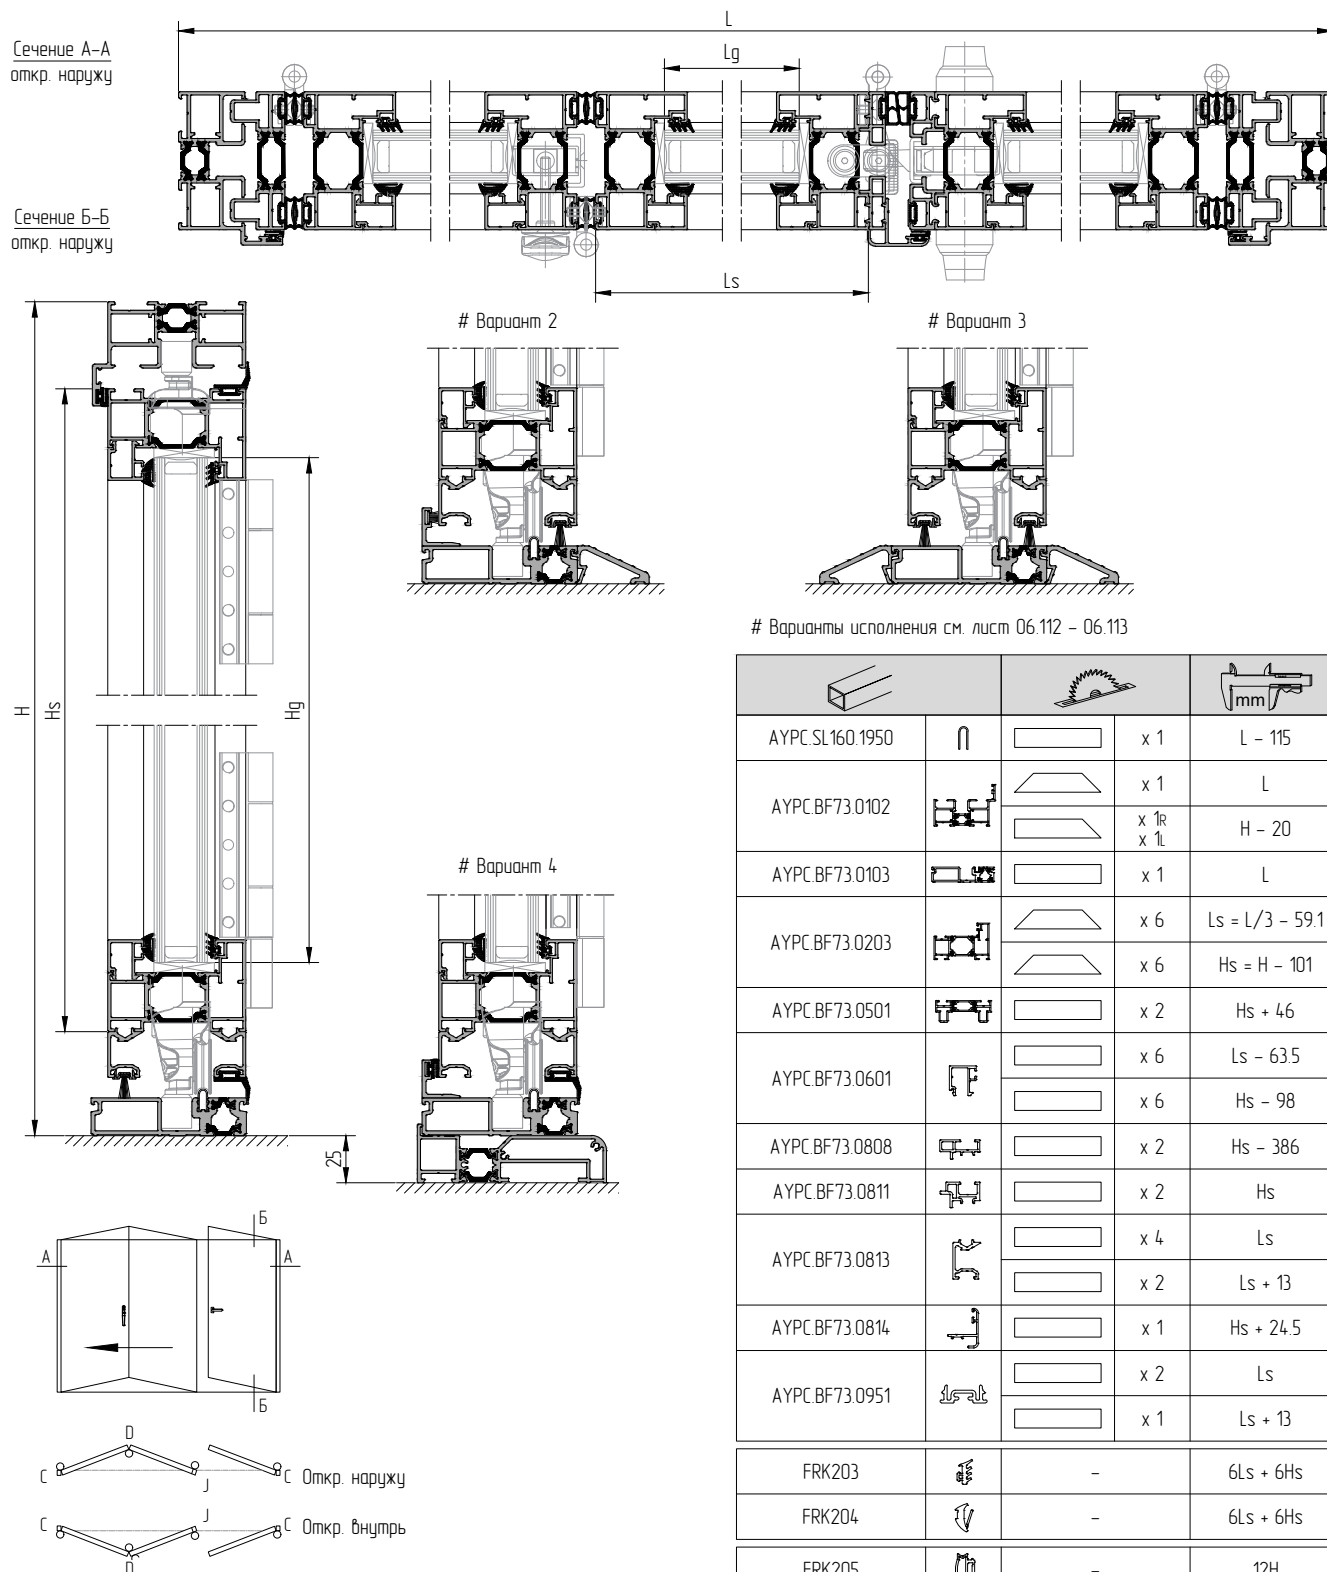

АУРС. SL 160.1950		x 1	L - 115
АУРС. ВF73.0102		x 1	L
АУРС. ВF73.0103		x 1	L
АУРС. ВF73.0203		x 6	Ls = L/3 - 59.1
АУРС. ВF73.0501		x 2	Hs + 46
АУРС. ВF73.0601		x 6	Ls - 63.5
АУРС. ВF73.0808		x 2	Hs - 386
АУРС. ВF73.0811		x 2	Hs
АУРС. ВF73.0813		x 4	Ls
АУРС. ВF73.0814		x 1	Hs + 24.5
АУРС. ВF73.0951		x 2	Ls
FRK203		-	6Ls + 6Hs
FRK204		-	6Ls + 6Hs
FRK205		-	12H
DBA1-131R		-	2L
DBA1-134		-	H
DBA1-141		-	L
DBA1-144		-	L + 3H
DBA1-146		-	2H

	120 к2	500 < Ls < 1200
		2050 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 3	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Серия 321 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.BF73.0103 со створкой АУРС.BF73.0203 и адаптером АУРС.BF73.0808 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
C ^{x2}		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.BF73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
J		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1 **
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1
		DBCY-40/10	Цилиндр 40/10	1 **
		DBCY-40/40	Цилиндр 40/40	1
		DBA1-357R	Петля-ролик нижняя правая	1 ***
		DBA1-357L	Петля-ролик нижняя левая	1 ***
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2 ***
		DBA1-358R	Петля-ролик верхняя правая	1 ***
		DBA1-358L	Петля-ролик верхняя левая	1 ***
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2 ***
		DBA1-119	Комплект доборной к петлям	1
		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый	1 ***
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – левый	1 ***
		DBHP-01	Гарнитура нажимной	1
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1 @
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/д

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.BF73.0102		АУРС.BF73.0902K		x 4
АУРС.BF73.0203		DBA1-102		x 2
АУРС.BF73.0203		АУРС.BF73.0905K		x 24
АУРС.BF73.0203		DBA1-102		x 12

СУХАРИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

АУРС.BF73.0911K		4 x (H/500+1)
DBA1-105/KIT		x 1

ЗАГЛУШКИ

АУРС.BF73.0910		x 10
АУРС.BF73.0914		x 2



РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 1
FRK205-75		x 1
FRK205-75D		x 4

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1		x 18 min
100x32x3		x 18 min

Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально

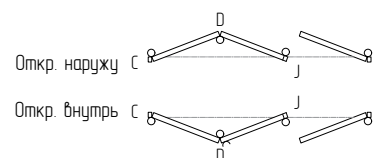

* Количество петель зависит от высоты створки.


** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 321 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВФ73.0111Р со створкой АУРС.ВФ73.0203 и адаптером АУРС.ВФ73.0808 — откр. наружу

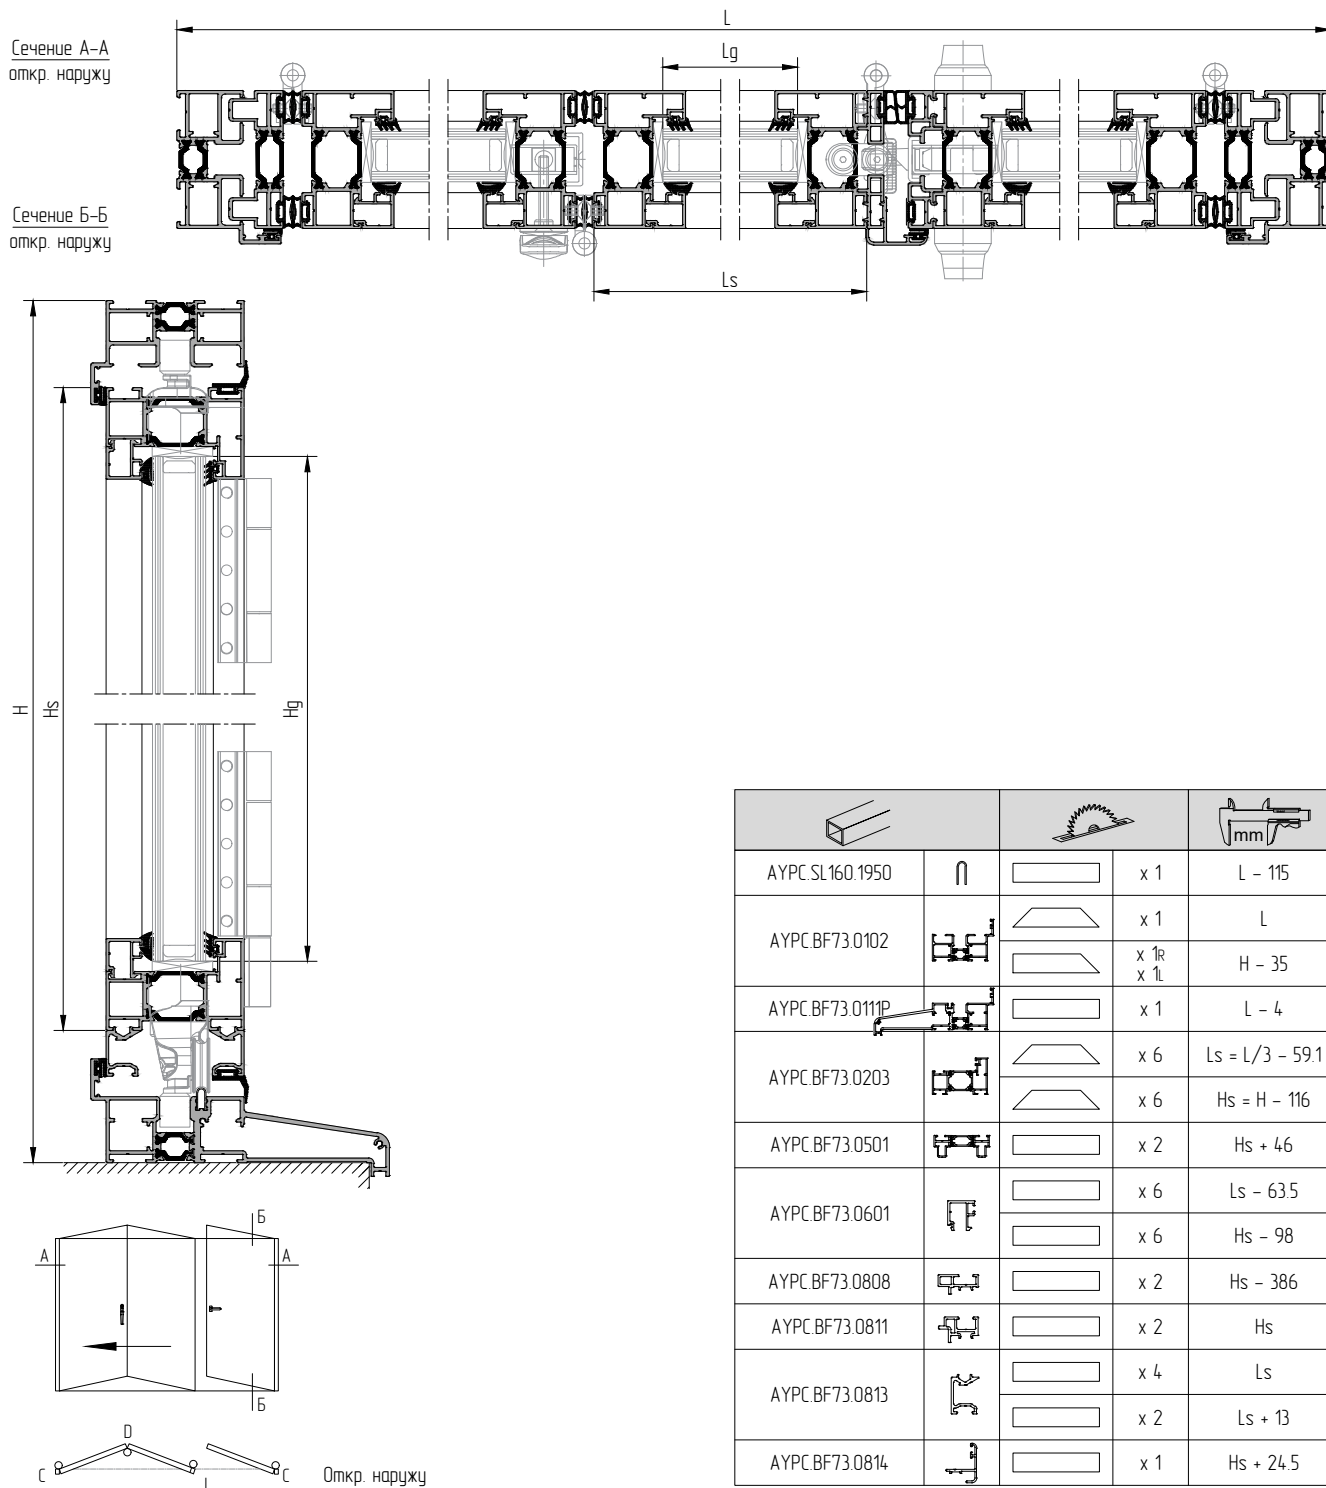

	120 кг	500 < Ls < 1200
		2050 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 3	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

АУРС.СЛ160.1950			x 1	L - 115
АУРС.ВФ73.0102			x 1	L
			x 1R x 1L	H - 35
АУРС.ВФ73.0111Р			x 1	L - 4
АУРС.ВФ73.0203			x 6	Ls = L/3 - 59.1
			x 6	Hs = H - 116
АУРС.ВФ73.0501			x 2	Hs + 46
АУРС.ВФ73.0601			x 6	Ls - 63.5
			x 6	Hs - 98
АУРС.ВФ73.0808			x 2	Hs - 386
АУРС.ВФ73.0811			x 2	Hs
АУРС.ВФ73.0813			x 4	Ls
			x 2	Ls + 13
АУРС.ВФ73.0814			x 1	Hs + 24.5
FRK203			-	6Ls + 6Hs
FRK204			-	6Ls + 6Hs
FRK205			-	12H
DBA1-131R			-	2L
DBA1-134			-	H
DBA1-144			-	2L + 3H
DBA1-146			-	2H

Серия 321 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВF73.0111Р со створкой АУРС.ВF73.0203 и адаптером АУРС.ВF73.0808 — откр. наружу

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
C ^{x2}		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14/ISO14581	Винт M5x14	2
		AYPC.BF73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1 **
	DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1	
	DBCY-40/10	Цилиндр 40/10	1 **	
	DBCY-40/40	Цилиндр 40/40	1	
J		DBA1-357R	Петля-ролик нижняя правая	1 ***
		DBA1-357L	Петля-ролик нижняя левая	1 ***
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2 ***
		DBA1-358R	Петля-ролик верхняя правая	1 ***
		DBA1-358L	Петля-ролик верхняя левая	1 ***
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2 ***
		DBA1-119	Комплект доборный к петлям	1
		DBLK-50/RH/Kit DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый Комплект многоригельного замка – левый	1 ***
	DBHP-01	Гарнитура нажимной	1	
	DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1 ®	
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

* Количество петель зависит от высоты створки.

** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВF73.0102		АУРС.ВF73.0902K		x 4
		DBA1-102		x 2
АУРС.ВF73.0203		АУРС.ВF73.0905K		x 24
		DBA1-102		x 12

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

АУРС.ВF73.0911K		4 x (H/500+1)
DBA1-105/Kit		x 1

ЗАГЛУШКИ



АУРС.ВF73.0910		x 10
АУРС.ВF73.0914		x 2
АУРС.ВF73.24.11K		x 1

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 1
FRK205-75		x 1
FRK205-75D		x 4


ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1 100x32x3		x 18 min x 18 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		



Серия 440 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.ВФ73.0101 со створкой АУРС.ВФ73.0203 и штапелом АУРС.ВФ73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

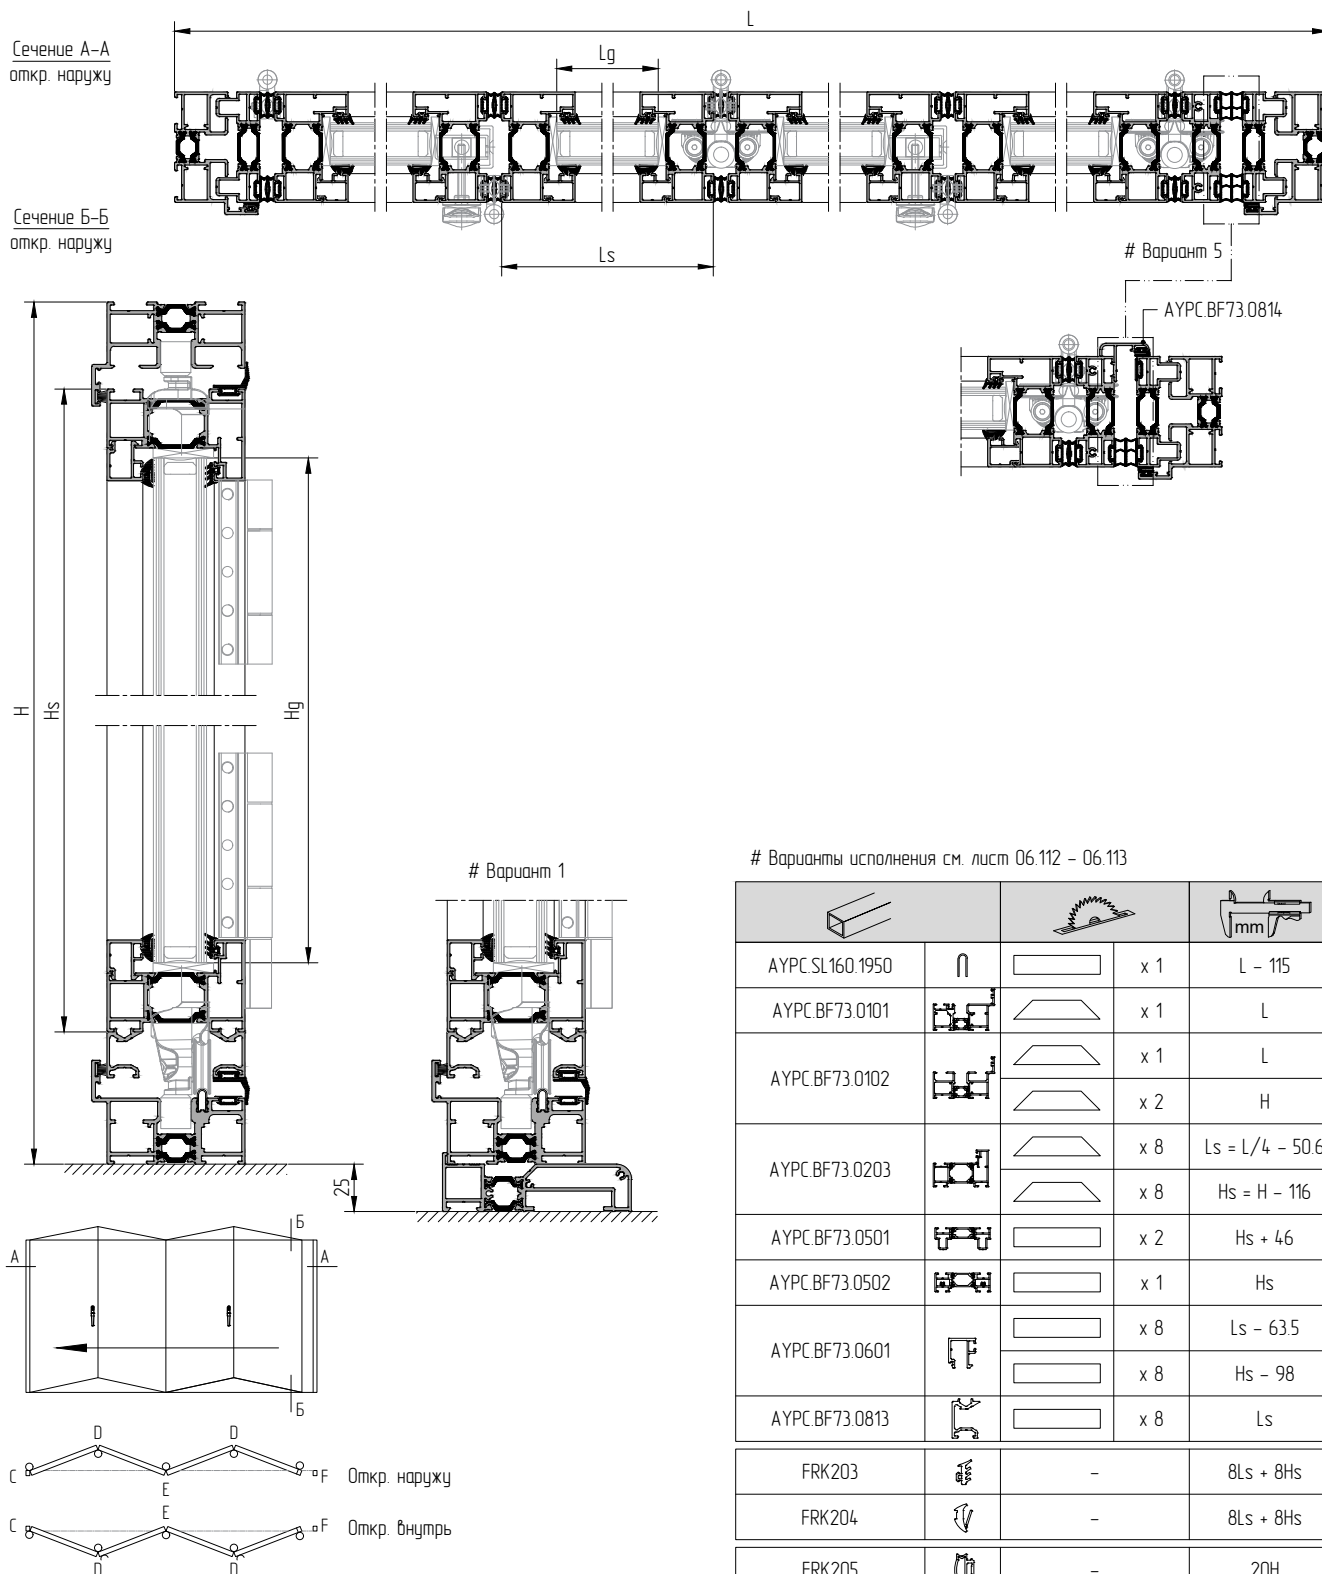

Варианты исполнения см. лист 06.112 – 06.113

АУРС.СЛ160.1950			x 1	L - 115
АУРС.ВФ73.0101			x 1	L
АУРС.ВФ73.0102			x 1	L
			x 2	H
АУРС.ВФ73.0203			x 8	$L_s = L/4 - 50.6$
			x 8	$H_s = H - 116$
АУРС.ВФ73.0501			x 2	$H_s + 46$
АУРС.ВФ73.0502			x 1	H_s
АУРС.ВФ73.0601			x 8	$L_s - 63.5$
			x 8	$H_s - 98$
АУРС.ВФ73.0813			x 8	L_s
FRK203		-	-	$8L_s + 8H_s$
FRK204		-	-	$8L_s + 8H_s$
FRK205		-	-	20H
DBA1-131R		-	-	2L
DBA1-133		-	-	4H
DBA1-134		-	-	L
DBA1-140		-	-	2L
DBA1-144		-	-	2H

	120 кг	750 < L_s < 1200
		1900 < H_s < 2920

	e=28 мм	x 4	$L_g = L_s - 73$
			$H_g = H_s - 73$

Серия 440 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.ВF73.0101 со створкой АУРС.ВF73.0203 и штурлом АУРС.ВF73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
С		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D x2		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14 ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1 **
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1 **
E		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4
		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4
F		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-353N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2
		DBA1-354N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2
		3.9x16 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о
		3.9x19 ISO14585		



УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ			
АУРС.ВF73.0101 АУРС.ВF73.0203		АУРС.ВF73.0902K	x 8
		DBA1-102	x 4
АУРС.ВF73.0203		АУРС.ВF73.0905K	x 32
		DBA1-102	x 16

СУХАРИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
@ АУРС.ВF73.0911K		4 x (H/500+1)

ЗАГЛУШКИ		
АУРС.ВF73.0910		x 20
АУРС.ВF73.0913K		x 1

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ		
FRK205-48		x 3
FRK205-75		x 3
FRK205-75D		x 8

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П		
100x32x1		x 24 min
100x32x3		x 24 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

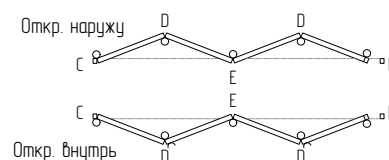

* Количество петель зависит от высоты створки.









** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 440 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.ВF73.0103 со створкой АУРС.ВF73.0203 и штаплом АУРС.ВF73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

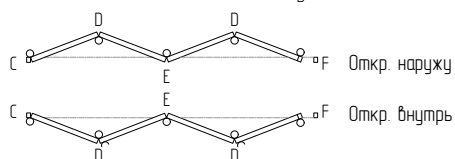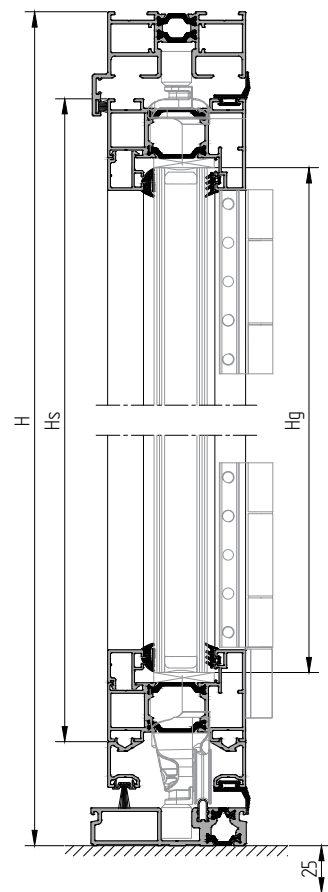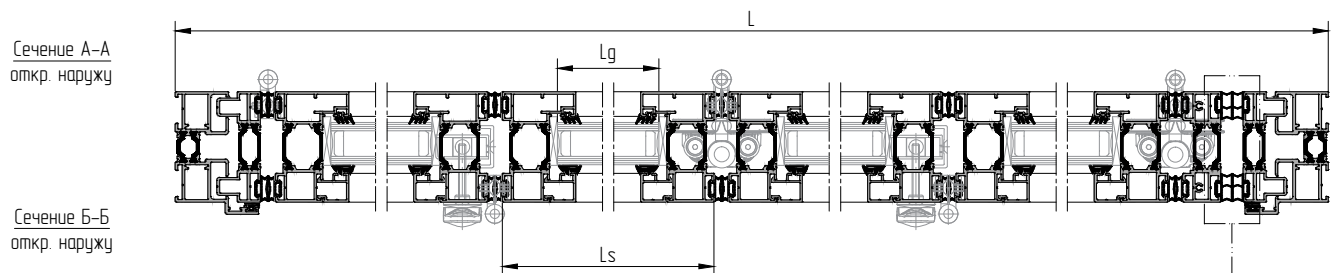

	120 к2	750 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 4	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Варианты исполнения см. лист 06.112 - 06.113

АУРС.СL160.1950		x 1	L - 115	
АУРС.ВF73.0102		x 1	L	
АУРС.ВF73.0103		x 1	L	
АУРС.ВF73.0203		x 8	Ls = L/4 - 50.6	
АУРС.ВF73.0501		x 2	Hs + 46	
АУРС.ВF73.0502		x 1	Hs	
АУРС.ВF73.0601		x 8	Ls - 63.5	
АУРС.ВF73.0813		x 8	Hs - 98	
АУРС.ВF73.0951		x 4	Ls	
		x 1	25	
FRK203		-	8Ls + 8Hs	
FRK204		-	8Ls + 8Hs	
FRK205		-	20H	
DBA1-131R		-	2L	
DBA1-133		-	4H	
DBA1-140		-	L	
DBA1-141		-	L	
DBA1-144		-	2H	

Серия 440 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.ВF73.0103 со створкой АУРС.ВF73.0203 и штаблом АУРС.ВF73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
С		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D x2		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14 ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1 **
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1
		DBCY-40/10	Цилиндр 40/10	1 **
		DBCY-40/40	Цилиндр 40/40	1
E		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
F		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-353N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-354N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВF73.0102		АУРС.ВF73.0902K		x 4
		DBA1-102		x 2
АУРС.ВF73.0203	48.5 мм	АУРС.ВF73.0905K		x 32
		DBA1-102		x 16

СУХАРИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

@ АУРС.ВF73.0911K		4 x (H/500+1)
DBA1-105/KIT		x 1

ЗАГЛУШКИ



АУРС.ВF73.0910		x 20
АУРС.ВF73.0913K		x 1

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 3
FRK205-75		x 3
FRK205-75D		x 8

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1 100x32x3		x 24 min x 24 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

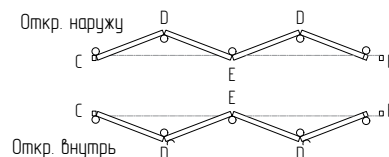

* Количество петель зависит от высоты створки.




** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 440 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВF73.0111Р со створкой АУРС.ВF73.0203 и штуплом АУРС.ВF73.0502 — откр. наружу

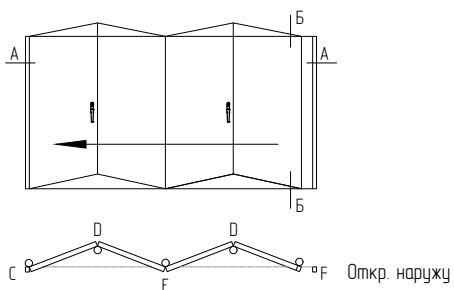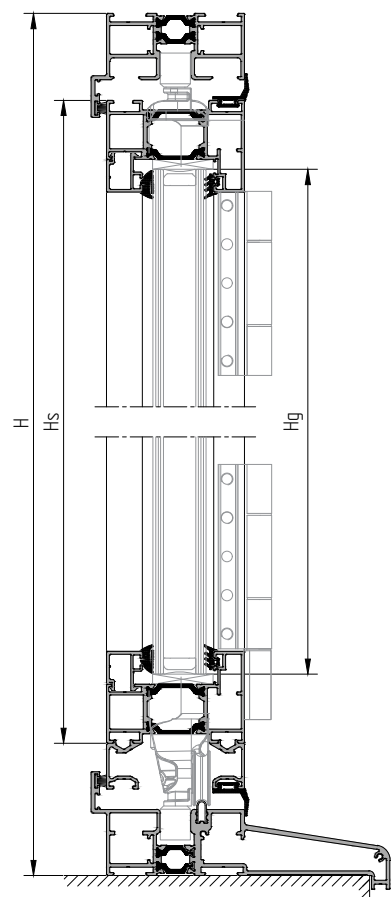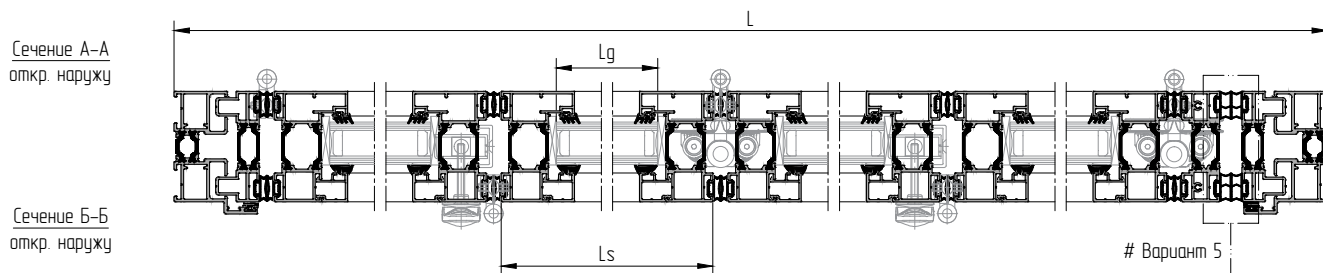

Варианты исполнения см. лист 06.112 – 06.113

АУРС. SL160.1950		x 1	L - 115
АУРС. ВF73.0102		x 1	L
АУРС. ВF73.0111Р		x 1	L - 4
АУРС. ВF73.0203		x 8	Ls = L/4 - 50.6
АУРС. ВF73.0501		x 2	Hs + 46
АУРС. ВF73.0502		x 1	Hs
АУРС. ВF73.0601		x 8	Ls - 63.5
АУРС. ВF73.0813		x 8	Ls
FRK203		-	8Ls + 8Hs
FRK204		-	8Ls + 8Hs
FRK205		-	20H
DBA1-131R		-	2L
DBA1-133		-	4H
DBA1-140		-	2L
DBA1-144		-	2H

	120 к2	750 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 4	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Серия 440 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВF73.0111Р со створкой АУРС.ВF73.0203 и штапиком АУРС.ВF73.0502 — откр. наружу

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
С		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D x2		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14 ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВF73.0930К	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1 **
E		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4
		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4
		DBA1-353N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2
		DBA1-354N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2
F		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-353N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2
		DBA1-354N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2
		DBA1-353N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2
		DBA1-354N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2
		3.9x16 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о
		3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

* Количество петель зависит от высоты створки.

** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 - применять взломостойкую фурнитуру.

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВF73.0102		АУРС.ВF73.0902К		x 4
АУРС.ВF73.0203		DBA1-102		x 2
АУРС.ВF73.0502		АУРС.ВF73.0905К		x 32
		DBA1-102		x 16

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

@ АУРС.ВF73.0911К		4 x (H/500+1)
DBA1-105/КИТ		x 1

ЗАГЛУШКИ


АУРС.ВF73.0910		x 20
АУРС.ВF73.0913К		x 1
АУРС.ВF73.24.11К		x 1

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 3
FRK205-75		x 3
FRK205-75D		x 8


ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1		x 24 min
100x32x3		x 24 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

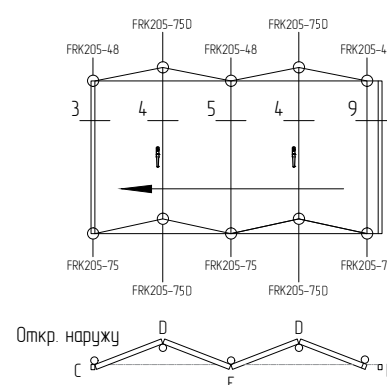

Серия 440 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.ВF73.0101 со створкой АУРС.ВF73.0203 и адаптером АУРС.ВF73.0808 — откр. наружу / откр. внутрь

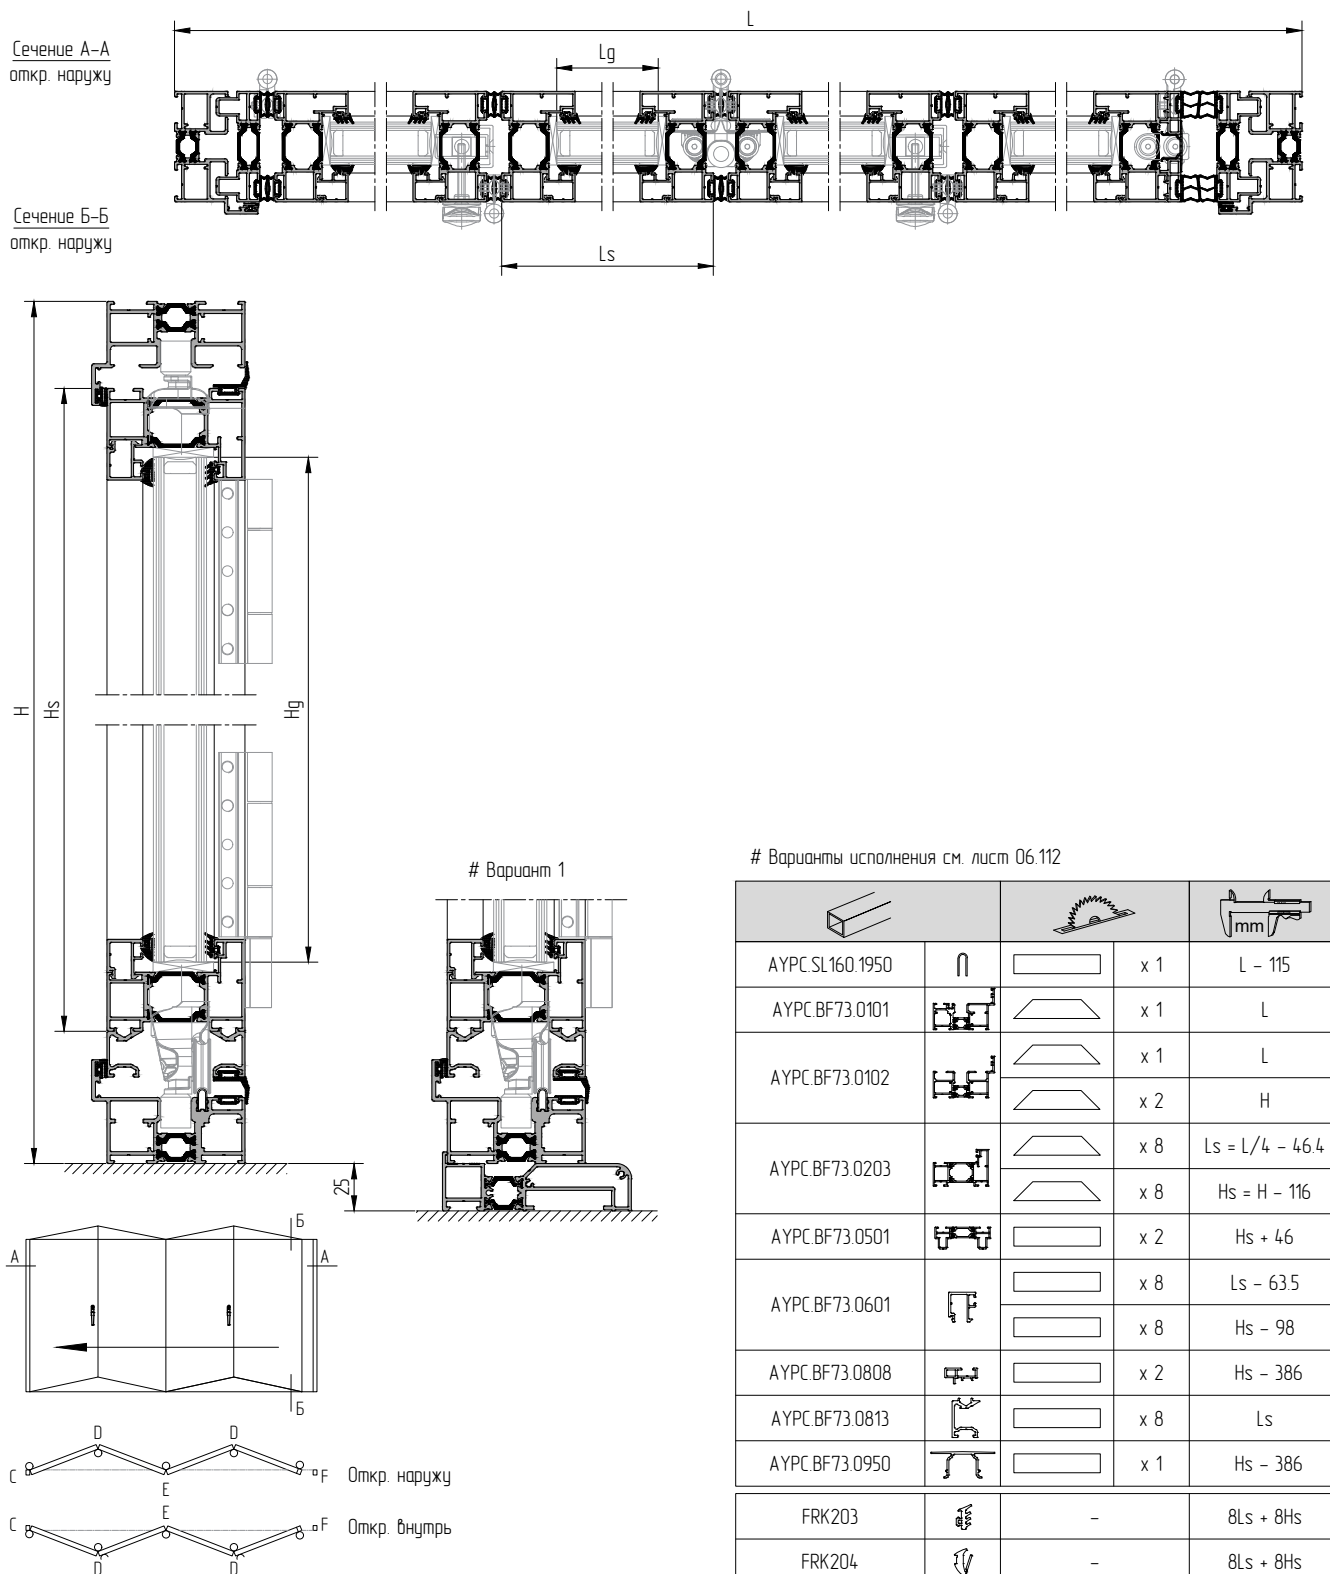

Варианты исполнения см. лист 06.112

АУРС.СL160.1950			x 1	L - 115
АУРС.ВF73.0101			x 1	L
АУРС.ВF73.0102			x 1	L
			x 2	H
АУРС.ВF73.0203			x 8	$L_s = L/4 - 46,4$
			x 8	$H_s = H - 116$
АУРС.ВF73.0501			x 2	$H_s + 46$
АУРС.ВF73.0601			x 8	$L_s - 63,5$
			x 8	$H_s - 98$
АУРС.ВF73.0808			x 2	$H_s - 386$
АУРС.ВF73.0813			x 8	L_s
АУРС.ВF73.0950			x 1	$H_s - 386$
FRK203		-	-	$8L_s + 8H_s$
FRK204		-	-	$8L_s + 8H_s$
FRK205		-	-	16H
DBA1-131R		-	-	2L
DBA1-134		-	-	L
DBA1-144		-	-	2L + 2H
DBA1-145		-	-	4H

	120 к2	750 < L_s < 1200
		1900 < H_s < 2920

	e=28 мм	x 4	$L_g = L_s - 73$
			$H_g = H_s - 73$

Серия 440 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.ВF73.0101 со створкой АУРС.ВF73.0203 и адаптером АУРС.ВF73.0808 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
С		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D x2		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14/ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета	1
E		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	4 1
		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1
F		DBA1-357R DBA1-357L	Петля-ролик нижняя правая Петля-ролик нижняя левая	*** 1
		PR19-C030	Подкладка под петлю	*** 2
		DBA1-358R DBA1-358L	Петля-ролик верхняя правая Петля-ролик верхняя левая	*** 1
		PR19-C030	Подкладка под петлю	*** 2
		DBA1-119	Комплект доборный к петлям	1
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ			
АУРС.ВF73.0101 АУРС.ВF73.0102		АУРС.ВF73.0902K	x 8
		DBA1-102	x 4
АУРС.ВF73.0203 48.5 мм		АУРС.ВF73.0905K	x 32
		DBA1-102	x 16

СУХАРИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

@ АУРС.ВF73.0911K		4 x (H/500+1)
-------------------	--	------------------

ЗАГЛУШКИ



АУРС.ВF73.0910		x 14
----------------	--	------

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 2
FRK205-75		x 2
FRK205-75D		x 8

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1 100x32x3		x 24 min x 24 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

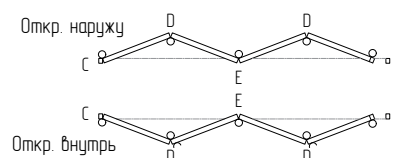

* Количество петель зависит от высоты створки.




** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 440 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.BF73.0103 со створкой АУРС.BF73.0203 и адаптером АУРС.BF73.0808 — откр. наружу / откр. внутрь

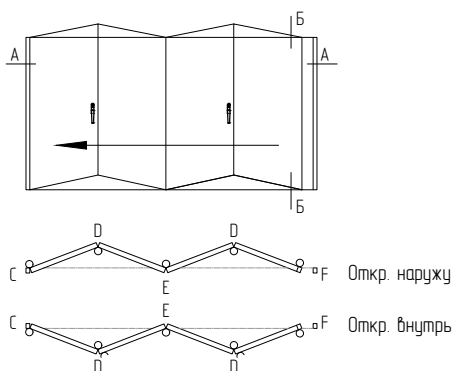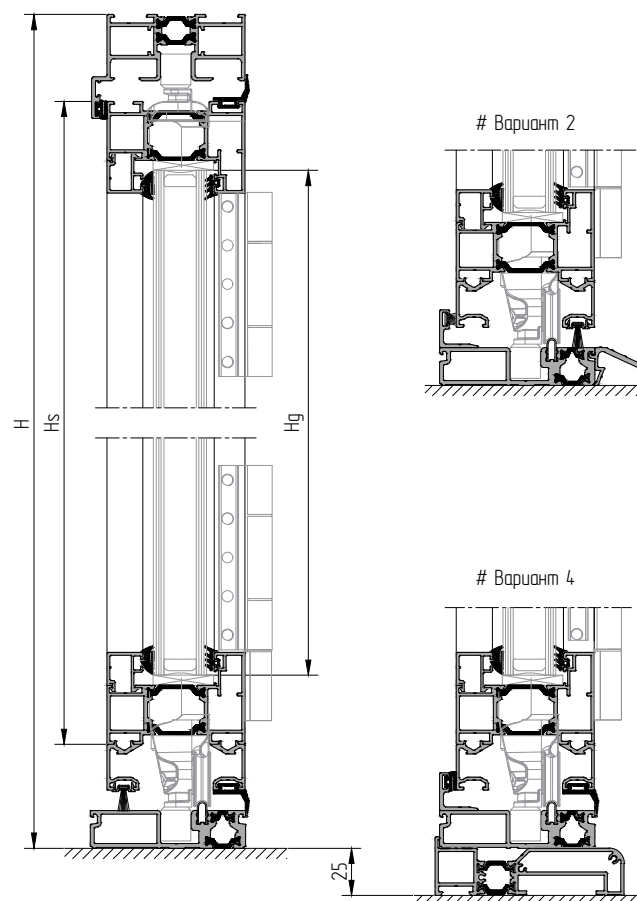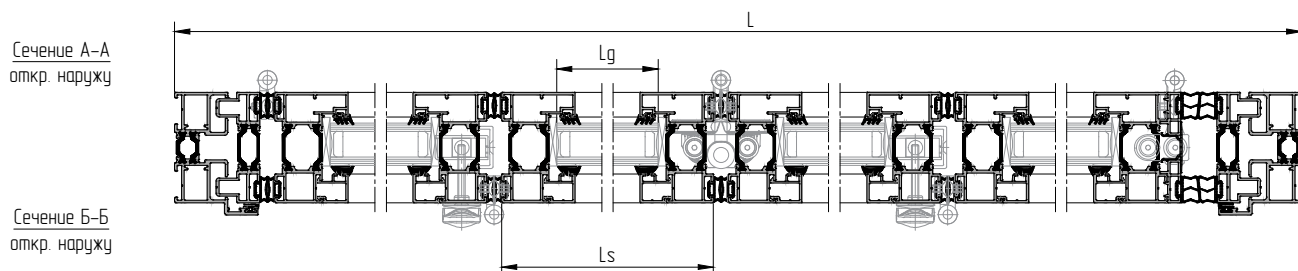

	120 кг	750 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 4	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Варианты исполнения см. лист 06.112 - 06.113

				
AYPC.SL160.1950			x 1	L - 115
AYPC.BF73.0102			x 1	L
			x 1 _R x 1 _L	H - 20
AYPC.BF73.0103			x 1	L
AYPC.BF73.0203			x 8	Ls = L / 4 - 46.4
			x 8	Hs = H - 101
AYPC.BF73.0501			x 2	Hs + 46
AYPC.BF73.0601			x 8	Ls - 63.5
			x 8	Hs - 98
AYPC.BF73.0808			x 2	Hs - 386
AYPC.BF73.0813			x 8	Ls
AYPC.BF73.0950			x 1	Hs - 386
AYPC.BF73.0951			x 4	Ls
FRK203		-	-	8Ls + 8Hs
FRK204		-	-	8Ls + 8Hs
FRK205		-	-	16H
DBA1-131R		-	-	2L
DBA1-141		-	-	L
DBA1-144		-	-	L + 2H
DBA1-145		-	-	4H

Серия 440 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.ВF73.0103 со створкой АУРС.ВF73.0203 и адаптером АУРС.ВF73.0808 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
С		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D x2		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета	1
E		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4
		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4
F		DBA1-357R	Петля-ролик нижняя правая	***
		DBA1-357L	Петля-ролик нижняя левая	1
		PR19-C030	Подкладка под петлю	***
				2
		DBA1-358R	Петля-ролик верхняя правая	***
		DBA1-358L	Петля-ролик верхняя левая	1
		PR19-C030	Подкладка под петлю	***
				2
		DBA1-119	Комплект доборный к петлям	1
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВF73.0102		АУРС.ВF73.0902K		x 4
		DBA1-102		x 2
АУРС.ВF73.0203	48.5 мм	АУРС.ВF73.0905K		x 32
		DBA1-102		x 16

СУХАРИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

АУРС.ВF73.0911K		4 x (H/500+1)
DBA1-105/KIT		x 1

ЗАГЛУШКИ



АУРС.ВF73.0910		x 14
----------------	--	------

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 2
FRK205-75		x 2
FRK205-75D		x 8

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1 100x32x3		x 24 min x 24 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

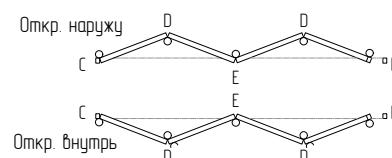

* Количество петель зависит от высоты створки.




** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 440 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВF73.0111Р со створкой АУРС.ВF73.0203 и адаптером АУРС.ВF73.0808 — откр. наружу

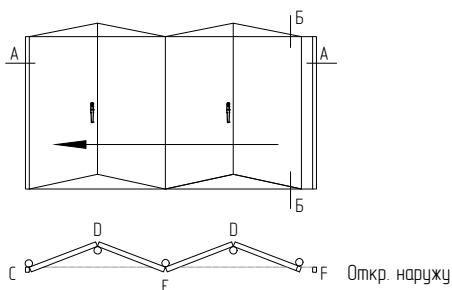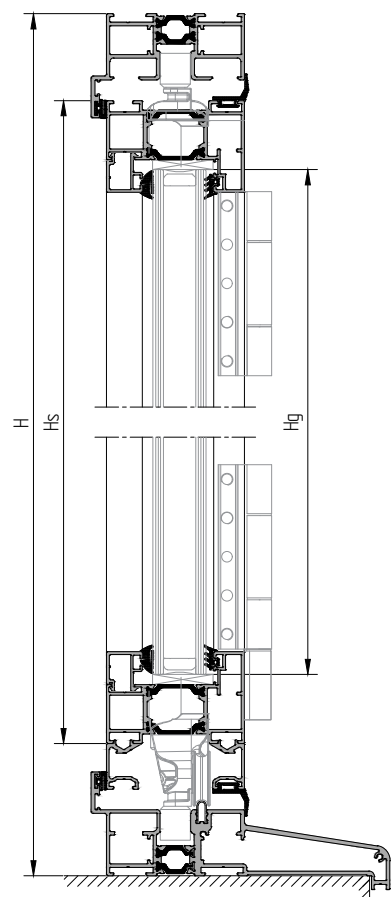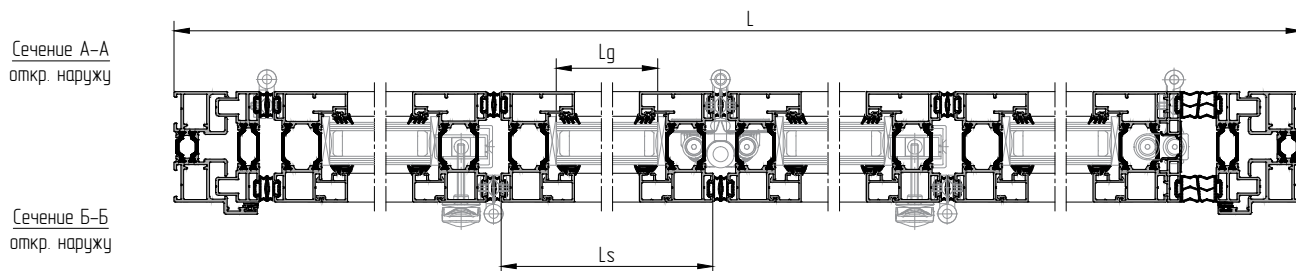

	120 к2	750 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 4	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

АУРС.SL160.1950			x 1	L - 115
АУРС.BF73.0102			x 1	L
			x 1R x 1L	H - 35
АУРС.BF73.0111Р			x 1	L - 4
АУРС.BF73.0203			x 8	Ls = L/4 - 46,4
			x 8	Hs = H - 116
АУРС.BF73.0501			x 2	Hs + 46
АУРС.BF73.0601			x 8	Ls - 63,5
			x 8	Hs - 98
АУРС.BF73.0808			x 2	Hs - 386
АУРС.BF73.0813			x 8	Ls
АУРС.BF73.0950			x 1	Hs - 386
FRK203		-	-	8Ls + 8Hs
FRK204		-	-	8Ls + 8Hs
FRK205		-	-	16H
DBA1-131R		-	-	2L
DBA1-144		-	-	2L + 2H
DBA1-145		-	-	4H

Серия 440 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВФ73.0111Р со створкой АУРС.ВФ73.0203 и адаптером АУРС.ВФ73.0808 — откр. наружу

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
С		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D x2		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14/ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВФ73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1 **
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1 **
E		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	4 1
		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	4 1
F		DBA1-357R	Петля-ролик нижняя правая	***
		DBA1-357L	Петля-ролик нижняя левая	1
		PR19-C030	Подкладка под петлю	***
				2
		DBA1-358R	Петля-ролик верхняя правая	***
		DBA1-358L	Петля-ролик верхняя левая	1
		PR19-C030	Подкладка под петлю	***
				2
		DBA1-119	Комплект доборный к петлям	1
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/д

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВФ73.0102		АУРС.ВФ73.0902K		x 4
		DBA1-102		x 2
АУРС.ВФ73.0203	48.5 мм 	АУРС.ВФ73.0905K		x 32
		DBA1-102		x 16

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

АУРС.ВФ73.0911K		4 x (H/500+1)
DBA1-105/KIT		x 1

ЗАГЛУШКИ



АУРС.ВФ73.0910		x 14
АУРС.ВФ73.24.11K		x 1

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 2
FRK205-75		x 2
FRK205-75D		x 8

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1		x 24 min
100x32x3		x 24 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		



* Количество петель зависит от высоты створки.

** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.



@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 431 (складные панорамные двери)



Рама АУРС.ВФ73.0101 со створкой АУРС.ВФ73.0203 — откр. наружу / откр. внутрь

Сечение А-А
откр. наружу

Сечение Б-Б
откр. наружу

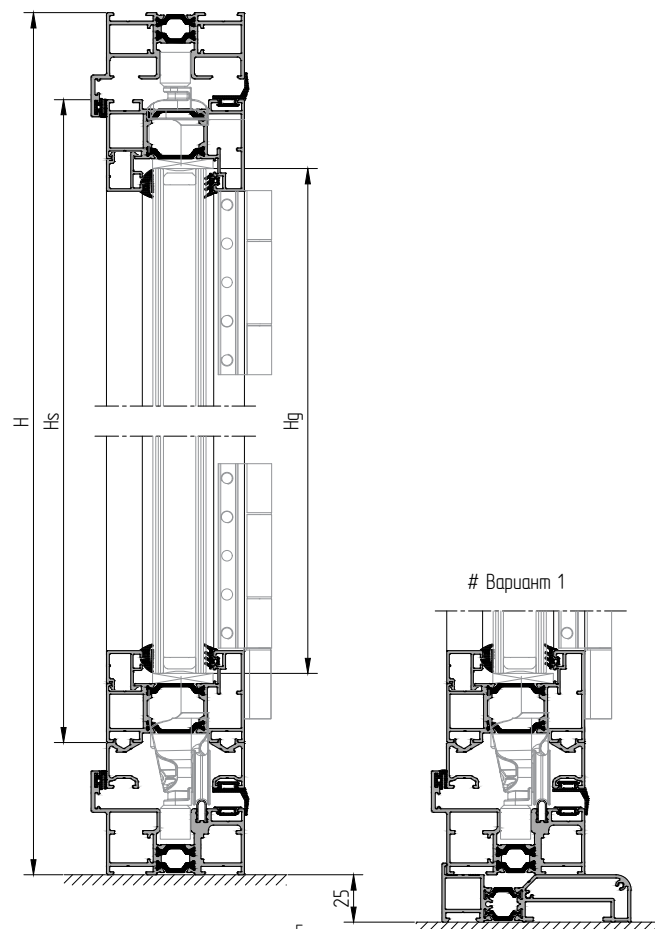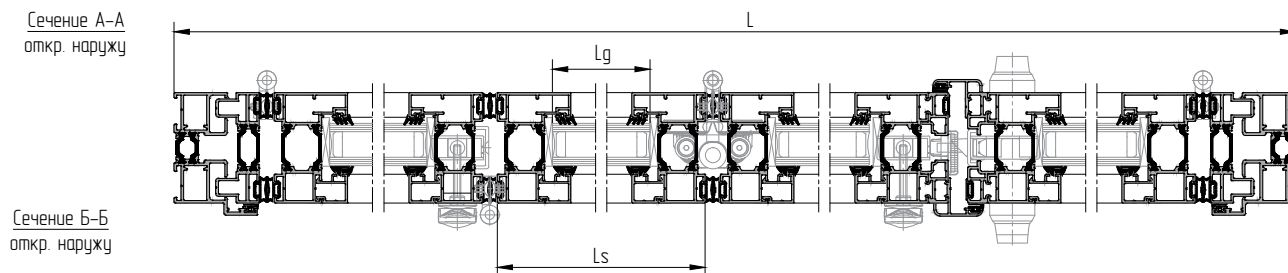

Вариант 1

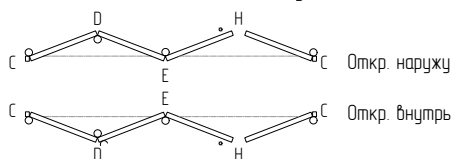

	120 кз	500 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 4	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Варианты исполнения см. лист 06.112

АУРС.СЛ160.1950			x 1	L - 115
АУРС.ВФ73.0101			x 1	L
АУРС.ВФ73.0102			x 1	L
			x 2	H
АУРС.ВФ73.0203			x 8	Ls = L/4 - 47.9
			x 8	Hs = H - 116
АУРС.ВФ73.0501			x 2	Hs + 46
АУРС.ВФ73.0601			x 8	Ls - 63.5
			x 8	Hs - 98
АУРС.ВФ73.0811			x 2	Hs
АУРС.ВФ73.0812			x 2	Hs
АУРС.ВФ73.0813			x 4	Ls
			x 4	Ls + 13
АУРС.ВФ73.0814			x 2	Hs + 24.5
FRK203		-	-	8Ls + 8Hs
FRK204		-	-	8Ls + 8Hs
FRK205		-	-	16H
DBA1-131R		-	-	2L
DBA1-134		-	-	L + 2H
DBA1-144		-	-	2L + 4H

Серия 431 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.ВФ73.0101 со створкой АУРС.ВФ73.0203 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
С x2		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14 ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВФ73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	**
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1
E		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4
		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4
H		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый	***
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – левый	1
		DBHP-01	Гарнитура нажимной	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		АУРС.ВФ73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	**
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1
		DBCY-40/10	Цилиндр 40/10	**
		DBCY-40/40	Цилиндр 40/40	1
		DBCY-40/40	Цилиндр 40/40	1
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1 @
		DBPC-01	Улавливатель магнитный (26 мм)	1
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/д



УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ			
	АУРС.ВФ73.0101	АУРС.ВФ73.0902K	x 8
	АУРС.ВФ73.0203	DBA1-102	x 4
	АУРС.ВФ73.0101	АУРС.ВФ73.0905K	x 32
	АУРС.ВФ73.0203	DBA1-102	x 16

СУХАРИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
@ АУРС.ВФ73.0911K		4 x (H/500+1)

ЗАГЛУШКИ		
АУРС.ВФ73.0910		x 14
АУРС.ВФ73.0914		x 4

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ		
FRK205-48		x 2
FRK205-75		x 2
FRK205-75D		x 4

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П		
100x32x1 100x32x3		x 24 min x 24 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

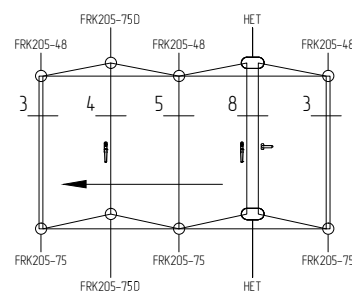

* Количество петель зависит от высоты створки.



** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.


@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 431 (складные панорамные двери)


Низкий порог АУРС.BF73.0103 со створкой АУРС.BF73.0203 — откр. наружу / откр. внутрь

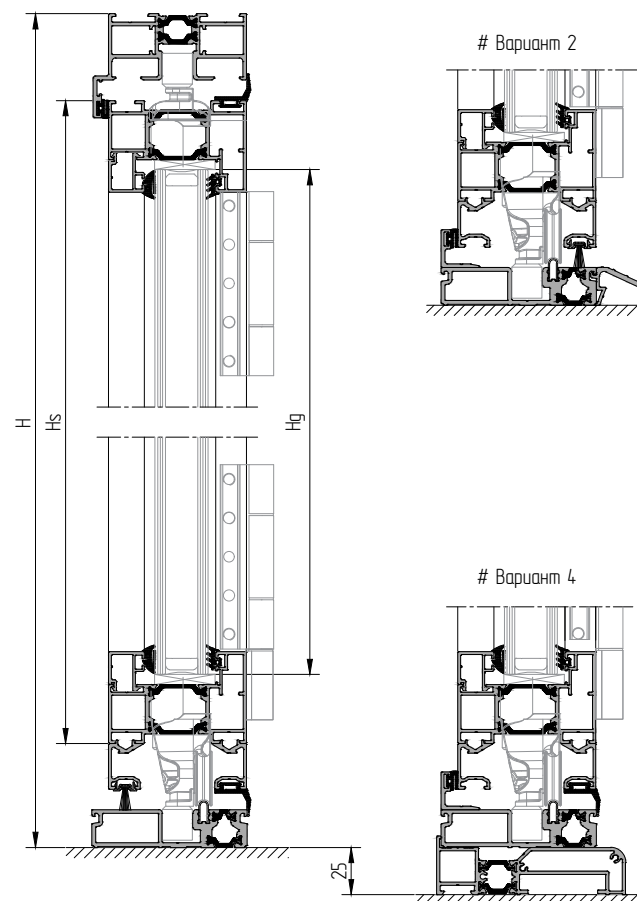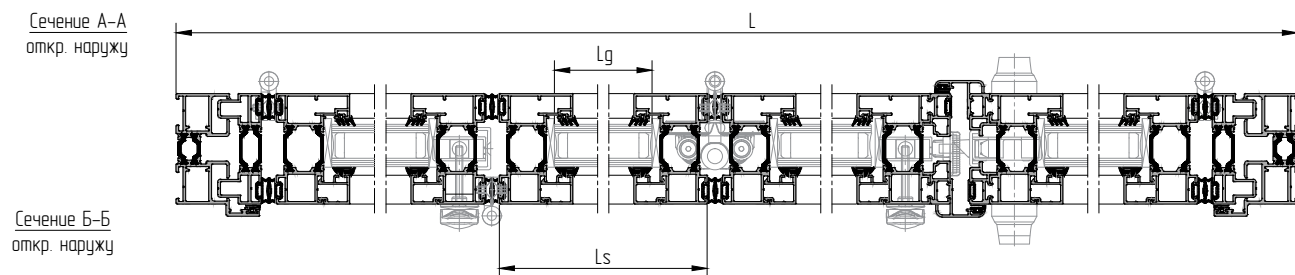


Вариант 2



Вариант 3




Вариант 4



Варианты исполнения см. лист 06.112 – 06.113

АУРС.SL160.1950	П		x 1	L - 115
АУРС.BF73.0102			x 1	L
АУРС.BF73.0103			x 1	L
АУРС.BF73.0203			x 8	$L_s = L / 4 - 47.9$
АУРС.BF73.0501			x 2	$H_s + 46$
АУРС.BF73.0601			x 8	$L_s - 63.5$
АУРС.BF73.0811			x 2	H_s
АУРС.BF73.0812			x 2	H_s
АУРС.BF73.0813			x 4	L_s
АУРС.BF73.0814			x 2	$H_s + 24.5$
АУРС.BF73.0951			x 2	L_s
FRK203		-	-	$8L_s + 8H_s$
FRK204		-	-	$8L_s + 8H_s$
FRK205		-	-	16H
DBA1-131R		-	-	2L
DBA1-134		-	-	2H
DBA1-141		-	-	L
DBA1-144		-	-	$L + 4H$

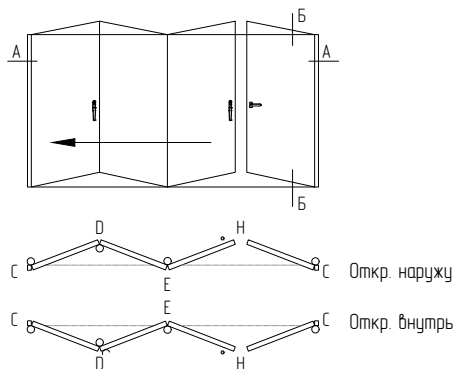

	120 к2	500 < L_s < 1200
		1900 < H_s < 2920

	e=28 мм	x 4	$L_g = L_s - 73$
			$H_g = H_s - 73$

Серия 431 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.ВF73.0103 со створкой АУРС.ВF73.0203 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА					
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во	
x2		DBA1-350N	Петля	4	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4	*
D		DBA1-350N	Петля	3	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3	*
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1	
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1	
		DBA1-350N	Петля	4	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4	*
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1	
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1	
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1	
		M5x14 ISO14581	Винт M5x14	2	
		AУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета	1	
		DB-45	Шток M10	1	
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1	**
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1	**
E		DBA1-350N	Петля	2	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2	*
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1	
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	4 1	
H		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1	
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	4 1	
		DBLK-50/RH/Kit DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый Комплект многоригельного замка – левый	1	***
		DBHP-01	Гарнитура нажимной	1	
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1	
		AУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета	1	
		DB-45	Шток M10	1	
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1	**
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1	**
		DBCY-40/10	Цилиндр 40/10	1	**
		DBCY-40/40	Цилиндр 40/40	1	**
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1	@
		DBPC-01	Улавливатель магнитный (26 мм)	1	
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о	



УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ					
		AУРС.ВF73.0902K		x 4	
		DBA1-102		x 2	
		AУРС.ВF73.0905K		x 32	
		DBA1-102		x 16	

СУХАРИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			
AУРС.ВF73.0911K		4 x (H/500+1)	
DBA1-105/KIT		x 1	

ЗАГЛУШКИ		
AУРС.ВF73.0910		x 14
AУРС.ВF73.0914		x 4

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ		
FRK205-48		x 2
FRK205-75		x 2
FRK205-75D		x 4

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П		
100x32x1 100x32x3		x 24 min x 24 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

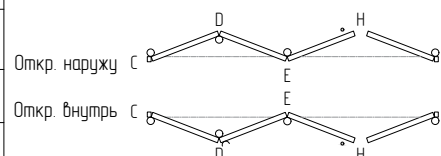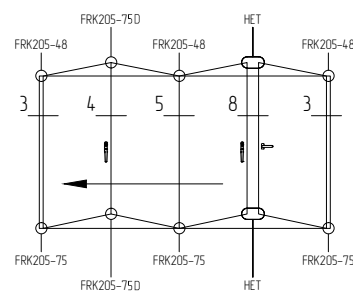

* Количество петель зависит от высоты створки.




** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 431 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.BF73.0111Р со створкой АУРС.BF73.0203 — откр. наружу

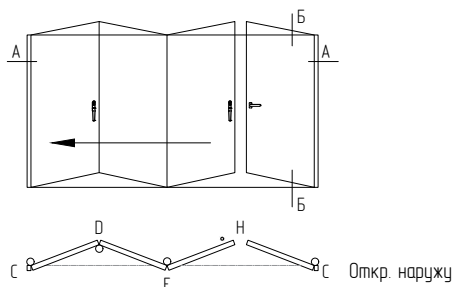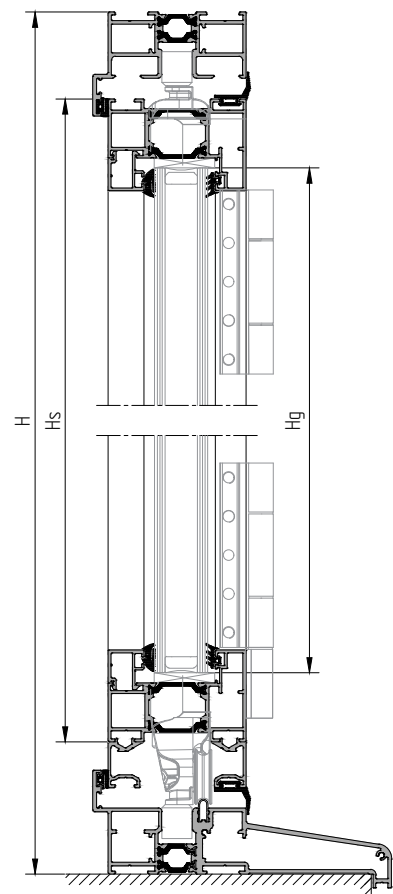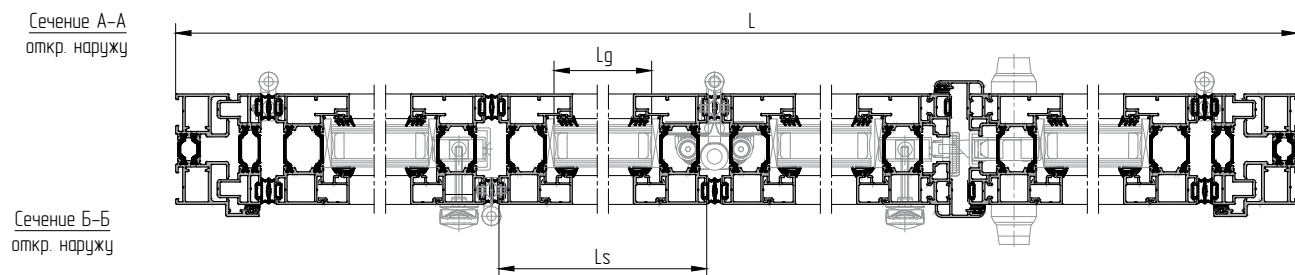

	120 к2	500 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 4	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

АУРС.SL160.1950			x 1	L - 115
АУРС.BF73.0102			x 1	L
			x 1R x 1L	H - 35
АУРС.BF73.0111Р			x 1	L - 4
АУРС.BF73.0203			x 8	Ls = L/4 - 47.9
			x 8	Hs = H - 116
АУРС.BF73.0501			x 2	Hs + 46
АУРС.BF73.0601			x 8	Ls - 63.5
			x 8	Hs - 98
АУРС.BF73.0811			x 2	Hs
АУРС.BF73.0812			x 2	Hs
АУРС.BF73.0813			x 4	Ls
			x 4	Ls + 13
АУРС.BF73.0814			x 2	Hs + 24.5
FRK203		-	-	8Ls + 8Hs
FRK204		-	-	8Ls + 8Hs
FRK205		-	-	16H
DBA1-131R		-	-	2L
DBA1-134		-	-	2H
DBA1-144		-	-	2L + 4H

Серия 431 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВФ73.0111Р со створкой АУРС.ВФ73.0203 — откр. наружу

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
C		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14ISO14581	Винт M5x14	2
		AYPE.BF73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1 **
DBHL-06		Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1 **	
		DBCY-40/10	Цилиндр 40/10	1 **
		DBCY-40/40	Цилиндр 40/40	1 **
E		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	4 1
		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1
PR19-C018 PR19-C023		Подкладка под петлю Подкладка под петлю	4 1	
H		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый	1 ***
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – левый	1
		DBHP-01	Гарнитур нажимной	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		AYPE.BF73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1 **
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1 **
			DBCY-40/10	Цилиндр 40/10
DBCY-40/40			Цилиндр 40/40	1
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1 @
		DBPC-01	Улавливатель магнитный (26 мм)	1
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о


УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВФ73.0102		АУРС.ВФ73.0902К		x 4
		DBA1-102		x 2
АУРС.ВФ73.0203		АУРС.ВФ73.0905К		x 32
		DBA1-102		x 16

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
АУРС.ВФ73.0911К		4 x (H/500+1)
DBA1-105/KIT		x 1

ЗАГЛУШКИ		
АУРС.ВФ73.0910		x 14
АУРС.ВФ73.0914		x 4
АУРС.ВФ73.24.11К		x 1

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ		
FRK205-48		x 2
FRK205-75		x 2
FRK205-75D		x 4

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П		
100x32x1		x 24 min
100x32x3		x 24 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

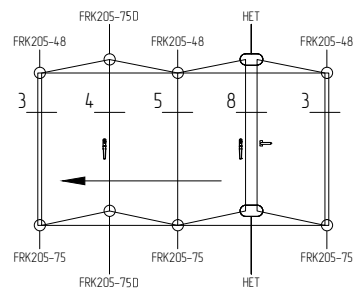

Откр. наружу C D E H C

* Количество петель зависит от высоты створки.



** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открытию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 422 (складные панорамные двери)


Рама АУРС.ВФ73.0101 со створкой АУРС.ВФ73.0203 и штапелом АУРС.ВФ73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

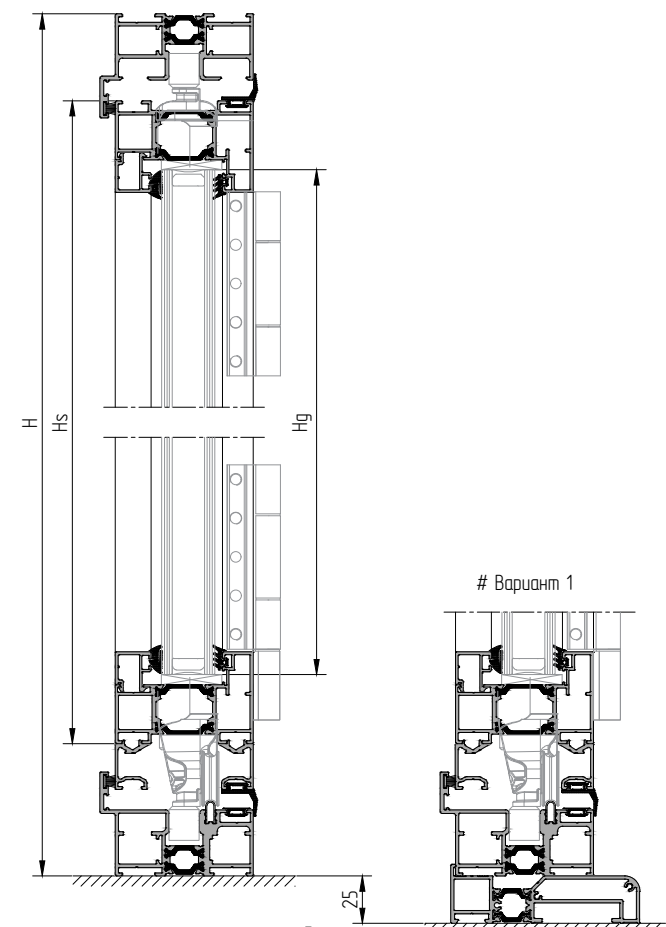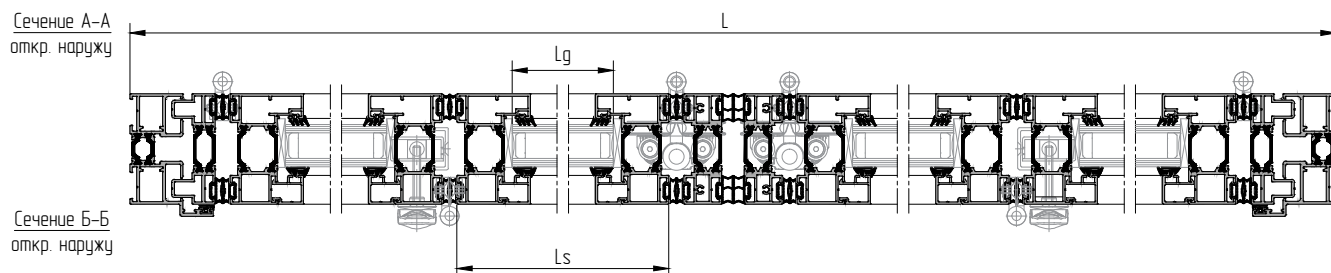

Вариант 1

Варианты исполнения см. лист 06.112

				
AYPC.SL160.1950			x 1	L – 115
AYPC.BF73.0101			x 1	L
AYPC.BF73.0102			x 1	L
			x 2	H
AYPC.BF73.0203			x 8	$L_s = L/4 - 59,4$
			x 8	$H_s = H - 116$
AYPC.BF73.0501			x 2	$H_s + 46$
AYPC.BF73.0502			x 2	H_s
AYPC.BF73.0601			x 8	$L_s - 63,5$
			x 8	$H_s - 98$
AYPC.BF73.0813			x 8	L_s
FRK203			–	$8L_s + 8H_s$
FRK204			–	$8L_s + 8H_s$
FRK205			–	24H
DBA1-131R			–	2L
DBA1-133			–	4H
DBA1-134			–	L
DBA1-140			–	2L
DBA1-144			–	2H

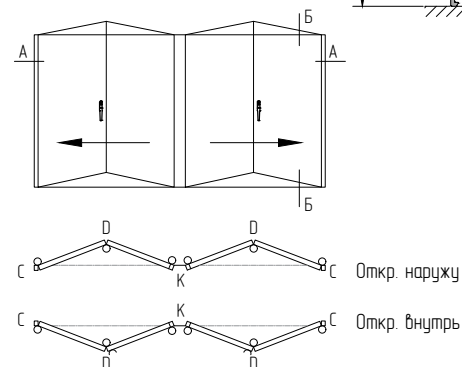

	120 к2	750 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 4	$L_g = L_s - 73$
			$H_g = H_s - 73$

Серия 422 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.ВF73.0101 со створкой АУРС.ВF73.0203 и штаблом АУРС.ВF73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
C x2		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D x2		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14 ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета	1
K		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-353N	Петля-ролик нижняя	2
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	4 2
		DBA1-354N	Петля-ролик верхняя	2
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	4 2
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/д

* Количество петель зависит от высоты створки.

** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ			
	АУРС.ВF73.0901	АУРС.ВF73.0902K	х 8
	АУРС.ВF73.0203	DBA1-102	х 4
	АУРС.ВF73.0901	АУРС.ВF73.0905K	х 32
	АУРС.ВF73.0203	DBA1-102	х 16

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

@ АУРС.ВF73.0911K		4 x (H/500+1)
-------------------	--	------------------

ЗАГЛУШКИ


АУРС.ВF73.0910		х 24
АУРС.ВF73.0913K		х 2

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		х 3
FRK205-75		х 3
FRK205-75D		х 8








ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1 100x32x3		х 24 min х 24 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

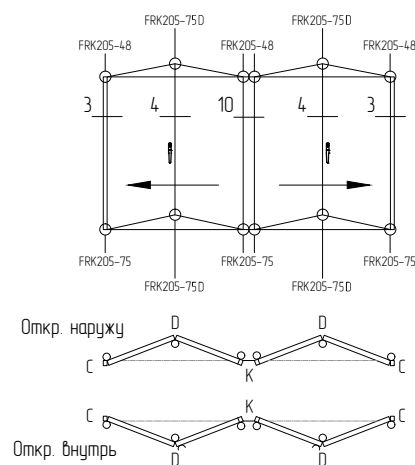

Серия 422 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.ВF73.0103 со створкой АУРС.ВF73.0203 и штапелом АУРС.ВF73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

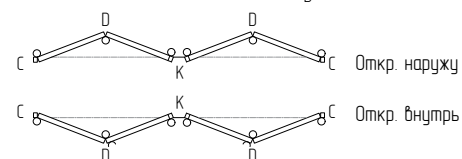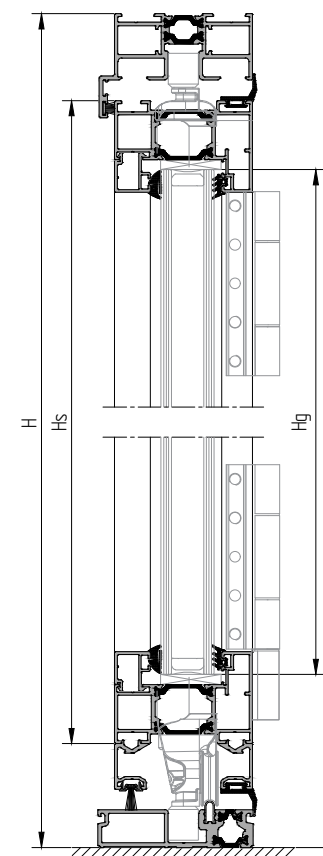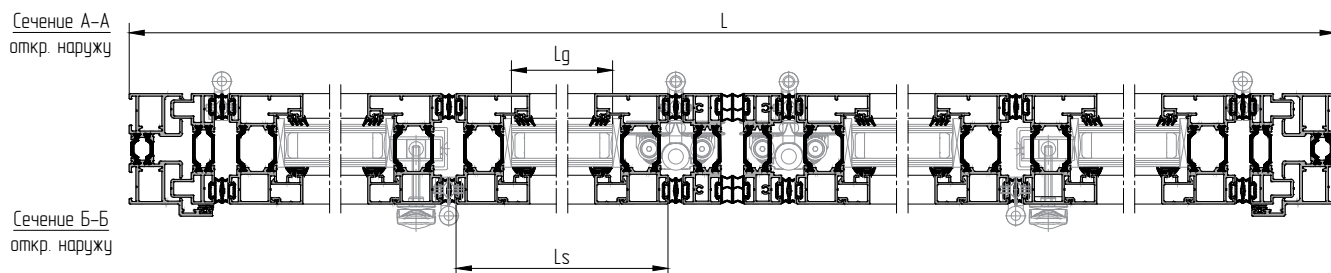

	120 к2	750 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 4	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Варианты исполнения см. лист 06.112 - 06.113

AYPC.SL160.1950		x 1	L - 115
AYPC.BF73.0102		x 1	L
AYPC.BF73.0103		x 1	L
AYPC.BF73.0203		x 8	Ls = L/4 - 59.4
AYPC.BF73.0501		x 2	Hs + 46
AYPC.BF73.0502		x 2	Hs
AYPC.BF73.0601		x 8	Ls - 635
AYPC.BF73.0813		x 8	Ls
AYPC.BF73.0951		x 4	Ls
FRK203		-	8Ls + 8Hs
FRK204		-	8Ls + 8Hs
FRK205		-	24H
DBA1-131R		-	2L
DBA1-133		-	4H
DBA1-140		-	L
DBA1-141		-	L
DBA1-144		-	2H

Серия 422 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.BF73.0103 со створкой АУРС.BF73.0203 и штаплом АУРС.BF73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
C x2		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D x2		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14 ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.BF73.0930K	Комплект шпингалета	1
K		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-353N	Петля-ролик нижняя	2
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	4 2
		DBA1-354N	Петля-ролик верхняя	2
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	4 2
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

* Количество петель зависит от высоты створки.

** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.BF73.0102		АУРС.BF73.0902K		x 4
		DBA1-102		x 2
АУРС.BF73.0203	48.5 мм	АУРС.BF73.0905K		x 32
		DBA1-102		x 16

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

АУРС.BF73.0911K		4 x (H/500+1)
DBA1-105/KIT		x 1

ЗАГЛУШКИ



АУРС.BF73.0910		x 24
АУРС.BF73.0913K		x 2

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 3
FRK205-75		x 3
FRK205-75D		x 8




ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1		x 24 min
100x32x3		x 24 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

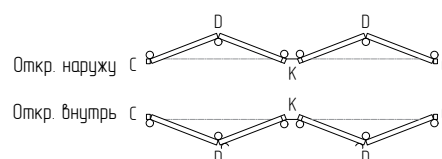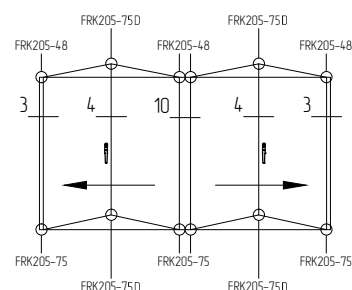

Серия 422 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.BF73.0111Р со створкой АУРС.BF73.0203 и штуплом АУРС.BF73.0502 — откр. наружу

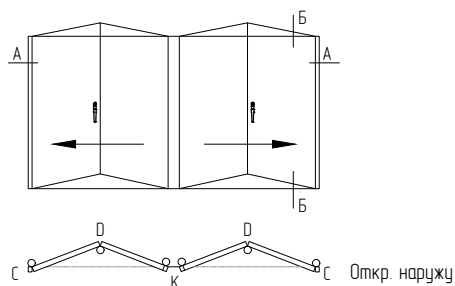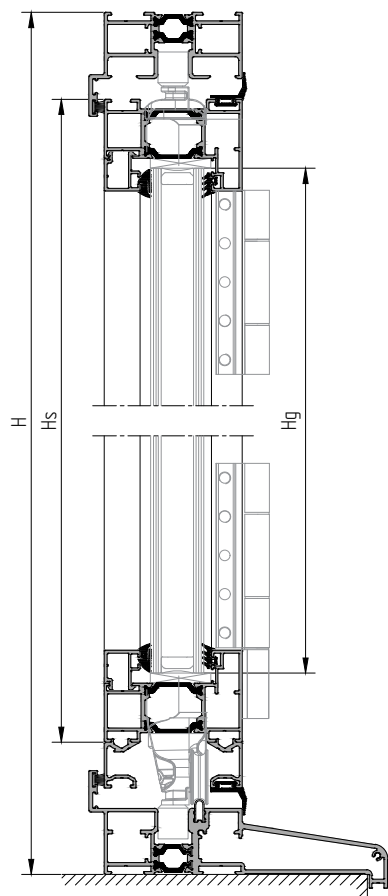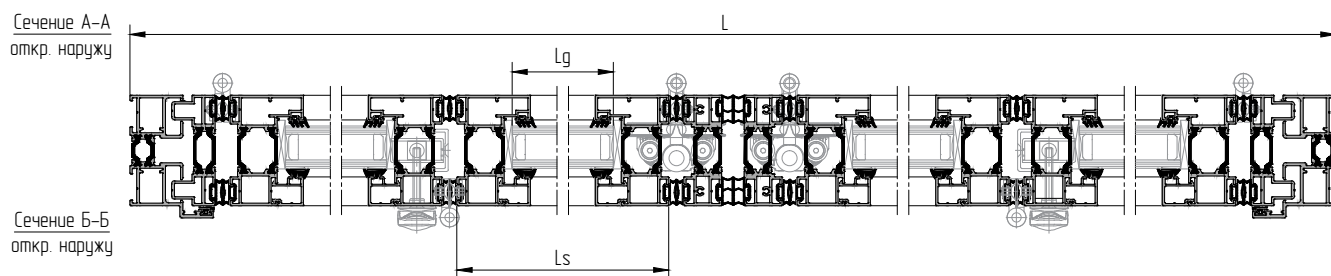

	120 к2	750 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 4	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

AYPC.SL160.1950			x 1	L - 115
AYPC.BF73.0102			x 1	L
			x 1R x 1L	H - 35
AYPC.BF73.0111P			x 1	L - 4
AYPC.BF73.0203			x 8	Ls = L/4 - 59,4
			x 8	Hs = H - 116
AYPC.BF73.0501			x 2	Hs + 46
AYPC.BF73.0502			x 2	Hs
AYPC.BF73.0601			x 8	Ls - 63,5
			x 8	Hs - 98
AYPC.BF73.0813			x 8	Ls
FRK203		-	-	8Ls + 8Hs
FRK204		-	-	8Ls + 8Hs
FRK205		-	-	24H
DBA1-131R		-	-	2L
DBA1-133		-	-	4H
DBA1-140		-	-	2L
DBA1-144		-	-	2H

Серия 422 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВФ73.0111Р со створкой АУРС.ВФ73.0203 и штапиком АУРС.ВФ73.0502 — откр. наружу

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
C x2		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D x2		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14/ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВФ73.0930К	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Штак M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1 **
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1 **
K		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-353N	Петля-ролик нижняя	2
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	4 2
		DBA1-354N	Петля-ролик верхняя	2
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	4 2
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

* Количество петель зависит от высоты створки.

** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

@ Для Pas 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВФ73.0102		АУРС.ВФ73.0902К		x 4
		DBA1-102		x 2
АУРС.ВФ73.0203		АУРС.ВФ73.0905К		x 32
		DBA1-102		x 16

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

@ АУРС.ВФ73.0911К		4 x (H/500+1)
DBA1-105/KIT		x 1

ЗАГЛУШКИ



АУРС.ВФ73.0910		x 24
АУРС.ВФ73.0913К		x 2
АУРС.ВФ73.24.11К		x 1

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 3
FRK205-75		x 3
FRK205-75D		x 8



ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1 100x32x3		x 24 min x 24 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

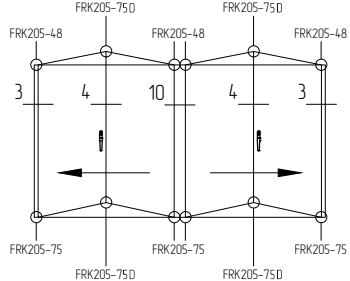


Серия 422 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.ВФ73.0101 со створкой АУРС.ВФ73.0203 и адаптером АУРС.ВФ73.0808 — откр. наружу / откр. внутрь

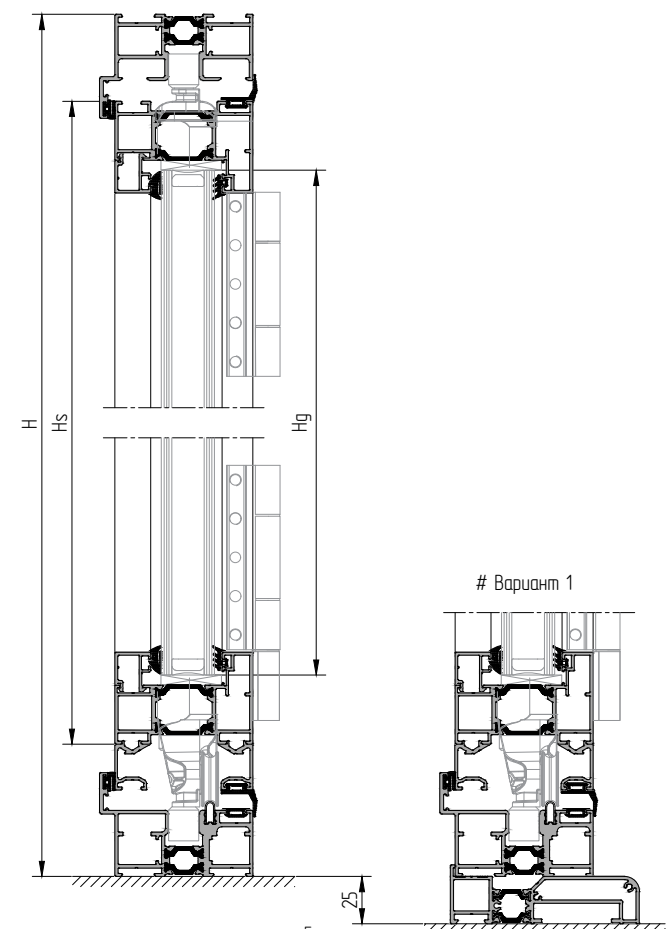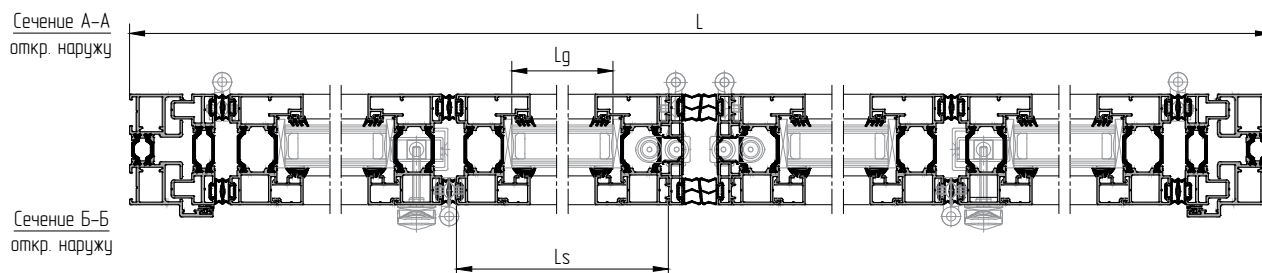

Вариант 1

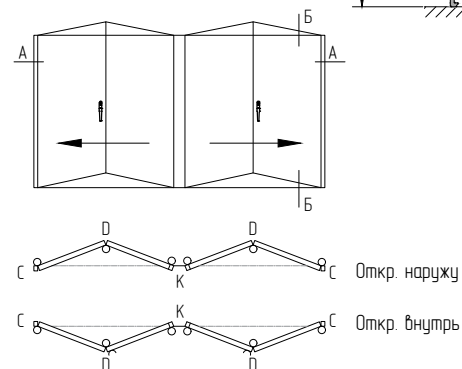

	120 к2	750 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 4	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Варианты исполнения см. лист 06.112

АУРС. SL160.1950		x 1	L - 115	
АУРС. ВФ73.0101		x 1	L	
АУРС. ВФ73.0102		x 1	L	
		x 2	H	
АУРС. ВФ73.0203		x 8	Ls = L/4 - 48.6	
		x 8	Hs = H - 116	
АУРС. ВФ73.0501		x 2	Hs + 46	
АУРС. ВФ73.0601		x 8	Ls - 63.5	
		x 8	Hs - 98	
АУРС. ВФ73.0808		x 4	Hs - 386	
АУРС. ВФ73.0813		x 8	Ls	
АУРС. ВФ73.0950		x 2	Hs - 386	
FRK203		-	8Ls + 8Hs	
FRK204		-	8Ls + 8Hs	
FRK205		-	16H	
DBA1-131R		-	2L	
DBA1-134		-	L	
DBA1-144		-	2L + 2H	
DBA1-145		-	4H	

Серия 422 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.ВФ73.0101 со створкой АУРС.ВФ73.0203 и адаптером АУРС.ВФ73.0808 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
x2 C		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D x2		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14 ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВФ73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1 **
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1
K		DBA1-357R	Петля-ролик нижняя правая	1
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2
		DBA1-357L	Петля-ролик нижняя левая	1
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2
		DBA1-358R	Петля-ролик верхняя правая	1
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2
		DBA1-358L	Петля-ролик верхняя левая	1
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2
		DBA1-119	Комплект доборный к петлям	2
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/д


УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ			
	АУРС.ВФ73.0101	АУРС.ВФ73.0902K	x 8
	АУРС.ВФ73.0102	DBA1-102	x 4
	АУРС.ВФ73.0203	АУРС.ВФ73.0905K	x 32
	АУРС.ВФ73.0203	DBA1-102	x 16

СУХАРИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
@ АУРС.ВФ73.0911K		4 x (H/500+1)

ЗАГЛУШКИ		
АУРС.ВФ73.0910		x 12

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ		
FRK205-48		x 1
FRK205-75		x 1
FRK205-75D		x 8

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П		
100x32x1 100x32x3		x 24 min x 24 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

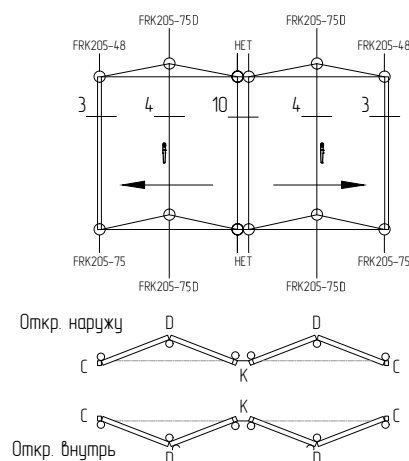








* Количество петель зависит от высоты створки.

** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 422 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.ВФ73.0103 со створкой АУРС.ВФ73.0203 и адаптером АУРС.ВФ73.0808 — откр. наружу / откр. внутрь

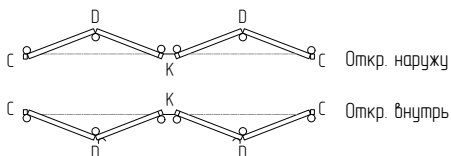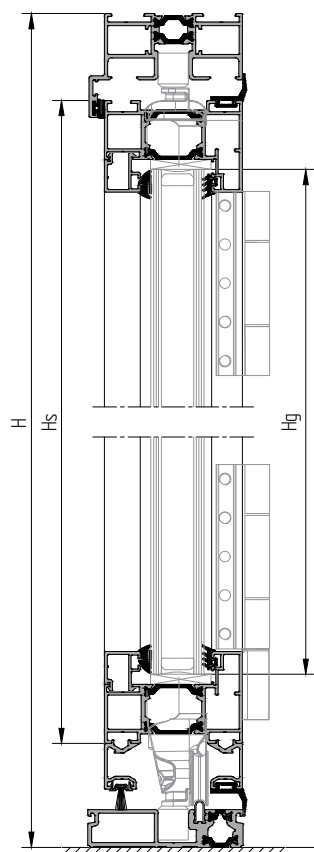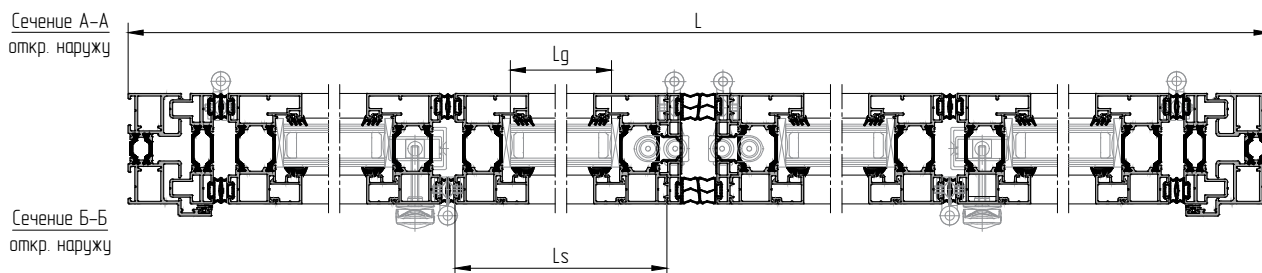

	120 кг	750 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 4	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Варианты исполнения см. лист 06.112 – 06.113

АУРС.СЛ160.1950			x 1	L - 115
АУРС.ВФ73.0102			x 1	L
			x 1R x 1L	H - 20
АУРС.ВФ73.0103			x 1	L
АУРС.ВФ73.0203			x 8	Ls = L/4 - 48.6
			x 8	Hs = H - 101
АУРС.ВФ73.0501			x 2	Hs + 46
АУРС.ВФ73.0601			x 8	Ls - 63.5
			x 8	Hs - 98
АУРС.ВФ73.0808			x 4	Hs - 386
АУРС.ВФ73.0813			x 8	Ls
АУРС.ВФ73.0950			x 2	Hs - 386
АУРС.ВФ73.0951			x 4	Ls
FRK203		-	-	8Ls + 8Hs
FRK204		-	-	8Ls + 8Hs
FRK205		-	-	16H
DBA1-131R		-	-	2L
DBA1-140		-	-	L
DBA1-144		-	-	L + 2H
DBA1-145		-	-	4H

Серия 422 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.ВF73.0103 со створкой АУРС.ВF73.0203 и адаптером АУРС.ВF73.0808 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
x2 C		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
x2 D		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1 **
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1
K		DBA1-357R	Петля-ролик нижняя правая	1
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2
		DBA1-357L	Петля-ролик нижняя левая	1
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2
		DBA1-358R	Петля-ролик верхняя правая	1
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2
		DBA1-358L	Петля-ролик верхняя левая	1
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2
		DBA1-119	Комплект доборный к петлям	2
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВF73.0102		АУРС.ВF73.0902K		x 4
		DBA1-102		x 2
АУРС.ВF73.0203	48.5 мм	АУРС.ВF73.0905K		x 32
		DBA1-102		x 16

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

@	АУРС.ВF73.0911K		4 x (H/500+1)
	DBA1-105/KIT		x 1

ЗАГЛУШКИ


АУРС.ВF73.0910		x 12
----------------	--	------

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 1
FRK205-75		x 1
FRK205-75D		x 8

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1 100x32x3		x 24 min x 24 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

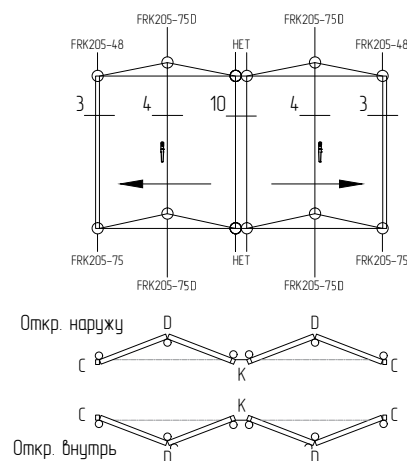





* Количество петель зависит от высоты створки.

** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

@ Для Pas 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 422 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВФ73.0111Р со створкой АУРС.ВФ73.0203 и адаптером АУРС.ВФ73.0808 — откр. наружу

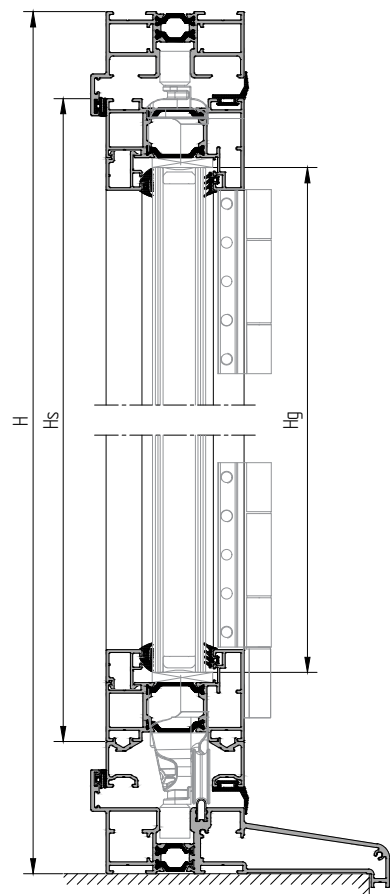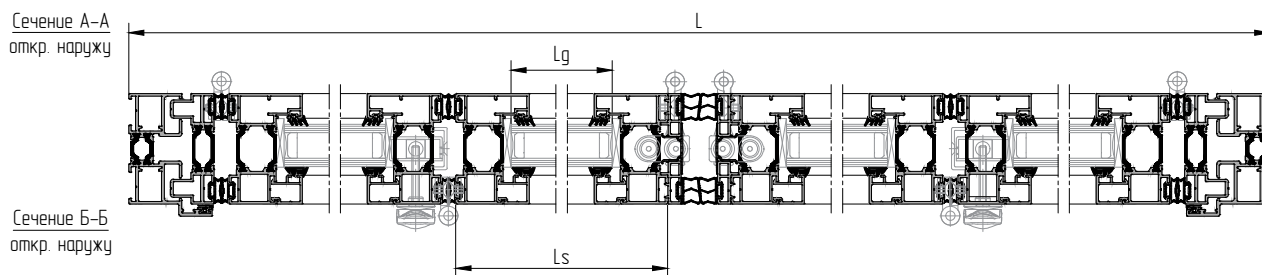

	120 кг	750 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 4	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

АУРС.СЛ160.1950			x 1	L - 115
АУРС.ВФ73.0102			x 1	L
АУРС.ВФ73.0111Р			x 1	L - 4
АУРС.ВФ73.0203			x 8	Ls = L/4 - 48.6
АУРС.ВФ73.0501			x 2	Hs + 46
АУРС.ВФ73.0601			x 8	Ls - 63.5
АУРС.ВФ73.0808			x 4	Hs - 386
АУРС.ВФ73.0813			x 8	Ls
АУРС.ВФ73.0950			x 2	Hs - 386
FRK203		-	-	8Ls + 8Hs
FRK204		-	-	8Ls + 8Hs
FRK205		-	-	16H
DBA1-131R		-	-	2L
DBA1-144		-	-	2L + 2H
DBA1-145		-	-	4H

Серия 422 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВF73.0111Р со створкой АУРС.ВF73.0203 и адаптером АУРС.ВF73.0808 — откр. наружу


ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
С x2		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D x2		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВF73.0930К	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	**
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1
K		DBA1-357R	Петля-ролик нижняя правая	1
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2
		DBA1-357L	Петля-ролик нижняя левая	1
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2
		DBA1-358R	Петля-ролик верхняя правая	1
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2
		DBA1-358L	Петля-ролик верхняя левая	1
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2
		DBA1-119	Комплект доборный к петлям	2
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

* Количество петель зависит от высоты створки.

** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.


@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.BF73.0102		АУРС.BF73.0902K		x 4
		DBA1-102		x 2
АУРС.BF73.0203	48.5 мм 	АУРС.BF73.0905K		x 32
		DBA1-102		x 16
СУХАРИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
@	АУРС.BF73.0911K		4 x (H/500+1)	
	DBA1-105/KIT		x 1	
ЗАГЛУШКИ				
	АУРС.BF73.0910		x 12	
	АУРС.BF73.2411K		x 1	
РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ				
	FRK205-48		x 1	
	FRK205-75		x 1	
	FRK205-75D		x 8	
ПОДКЛАДКИ ПОД С/П				
	100x32x1 100x32x3		x 24 min x 24 min	
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально				

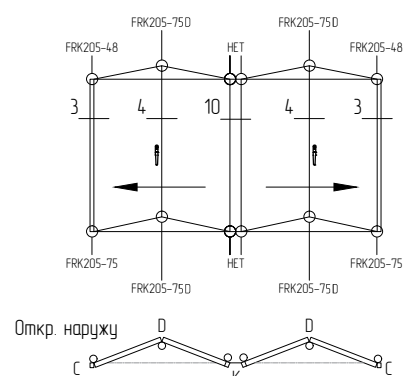

Серия 550 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.ВF73.0101 со створкой АУРС.ВF73.0203 — откр. наружу / откр. внутрь

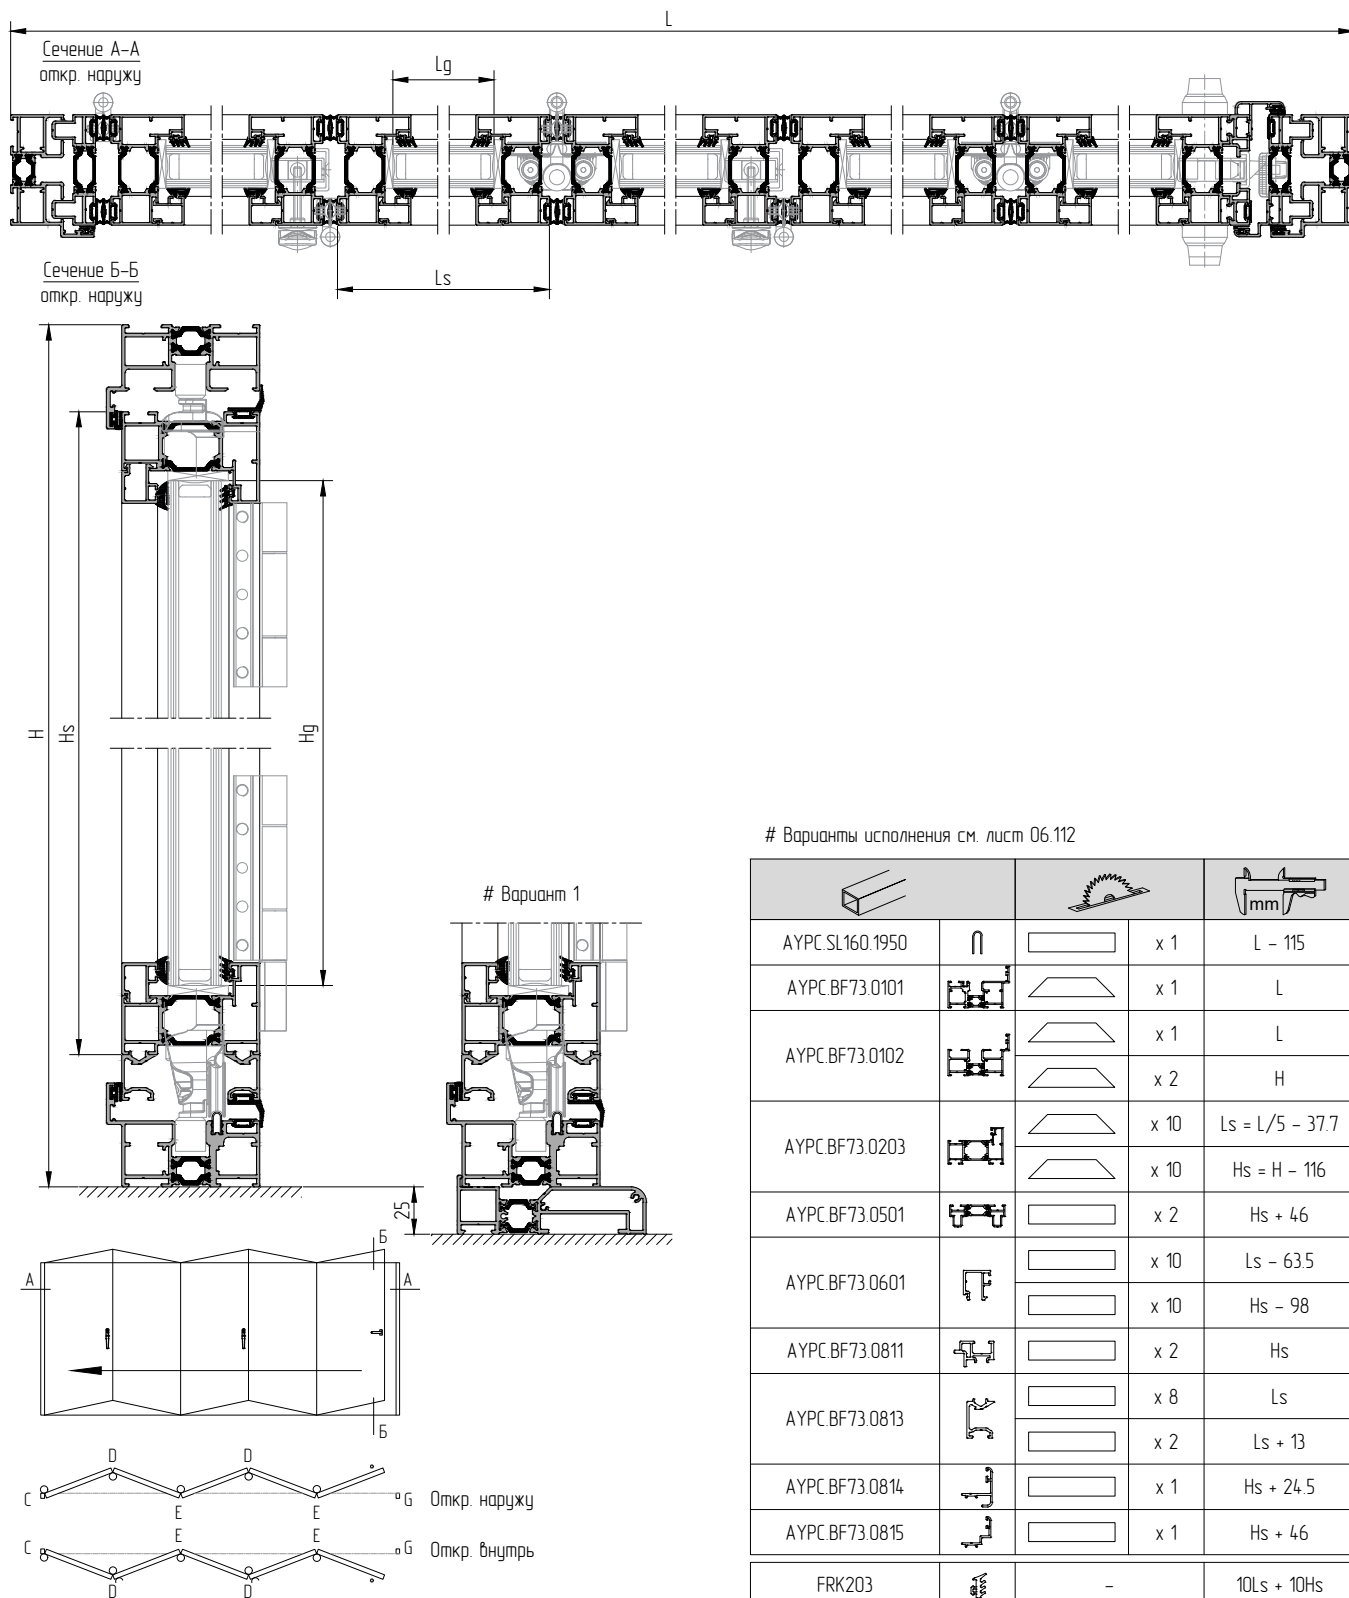

Варианты исполнения см. лист 06.112

AYPC.SL160.1950			x 1	L - 115
AYPC.BF73.0101			x 1	L
AYPC.BF73.0102			x 1	L
			x 2	H
AYPC.BF73.0203			x 10	$L_s = L / 5 - 37.7$
			x 10	$H_s = H - 116$
AYPC.BF73.0501			x 2	$H_s + 46$
AYPC.BF73.0601			x 10	$L_s - 635$
			x 10	$H_s - 98$
AYPC.BF73.0811			x 2	H_s
AYPC.BF73.0813			x 8	L_s
			x 2	$L_s + 13$
AYPC.BF73.0814			x 1	$H_s + 24.5$
AYPC.BF73.0815			x 1	$H_s + 46$
FRK203			-	$10L_s + 10H_s$
FRK204			-	$10L_s + 10H_s$
FRK205			-	$20H$
DBA1-131R			-	$2L$
DBA1-134			-	$L + 2H$
DBA1-144			-	$2L + 4H$

	120 кг	500 < L_s < 1200
		1900 < H_s < 2920

	e=28 мм	x 5	$L_g = L_s - 73$
			$H_g = H_s - 73$

Серия 550 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.ВF73.0101 со створкой АУРС.ВF73.0203 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА					
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во	
С		DBA1-350N	Петля	4	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4	*
D x2		DBA1-350N	Петля	3	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3	*
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1	
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1	
		DBA1-350N	Петля	4	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4	*
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1	
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1	
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1	
		M5x14/ISO14581	Винт M5x14	2	
		AYPC.BF73.0930K	Комплект шпингалета	1	
E x2		DB-45	Шток M10	1	
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1	**
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1	**
		DBCY-40/10	Цилиндр 40/10	1	**
		DBCY-40/40	Цилиндр 40/40	1	**
G		DBA1-350N	Петля	2	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2	*
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1	
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4	
		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1	
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4	
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1	
G		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый	1	***
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – левый	1	***
		DBHP-01	Гарнитур нажимной	1	
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1	@
G		DBPC-02	Улавливатель магнитный (60 мм)	1	
G		3.9x16 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/д	
		3.9x19 ISO14585			


УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
		AYPC.BF73.0902K		x 8
		DBA1-102		x 4
		AYPC.BF73.0905K		x 40
		DBA1-102		x 20

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
@ AYPC.BF73.0911K		4 x (H/500+1)

ЗАГЛУШКИ		
AYPC.BF73.0910		x 19
AYPC.BF73.0914		x 2

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ		
FRK205-48		x 3
FRK205-75		x 3
FRK205-75D		x 8

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П		
100x32x1		x 30 min
100x32x3		x 30 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

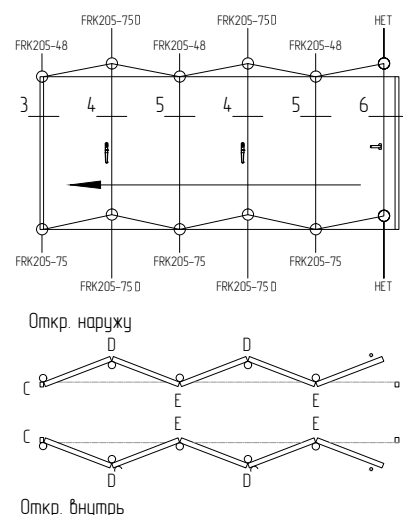

* Количество петель зависит от высоты створки.


** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 550 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.ВФ73.0103 со створкой АУРС.ВФ73.0203 — откр. наружу / откр. внутрь

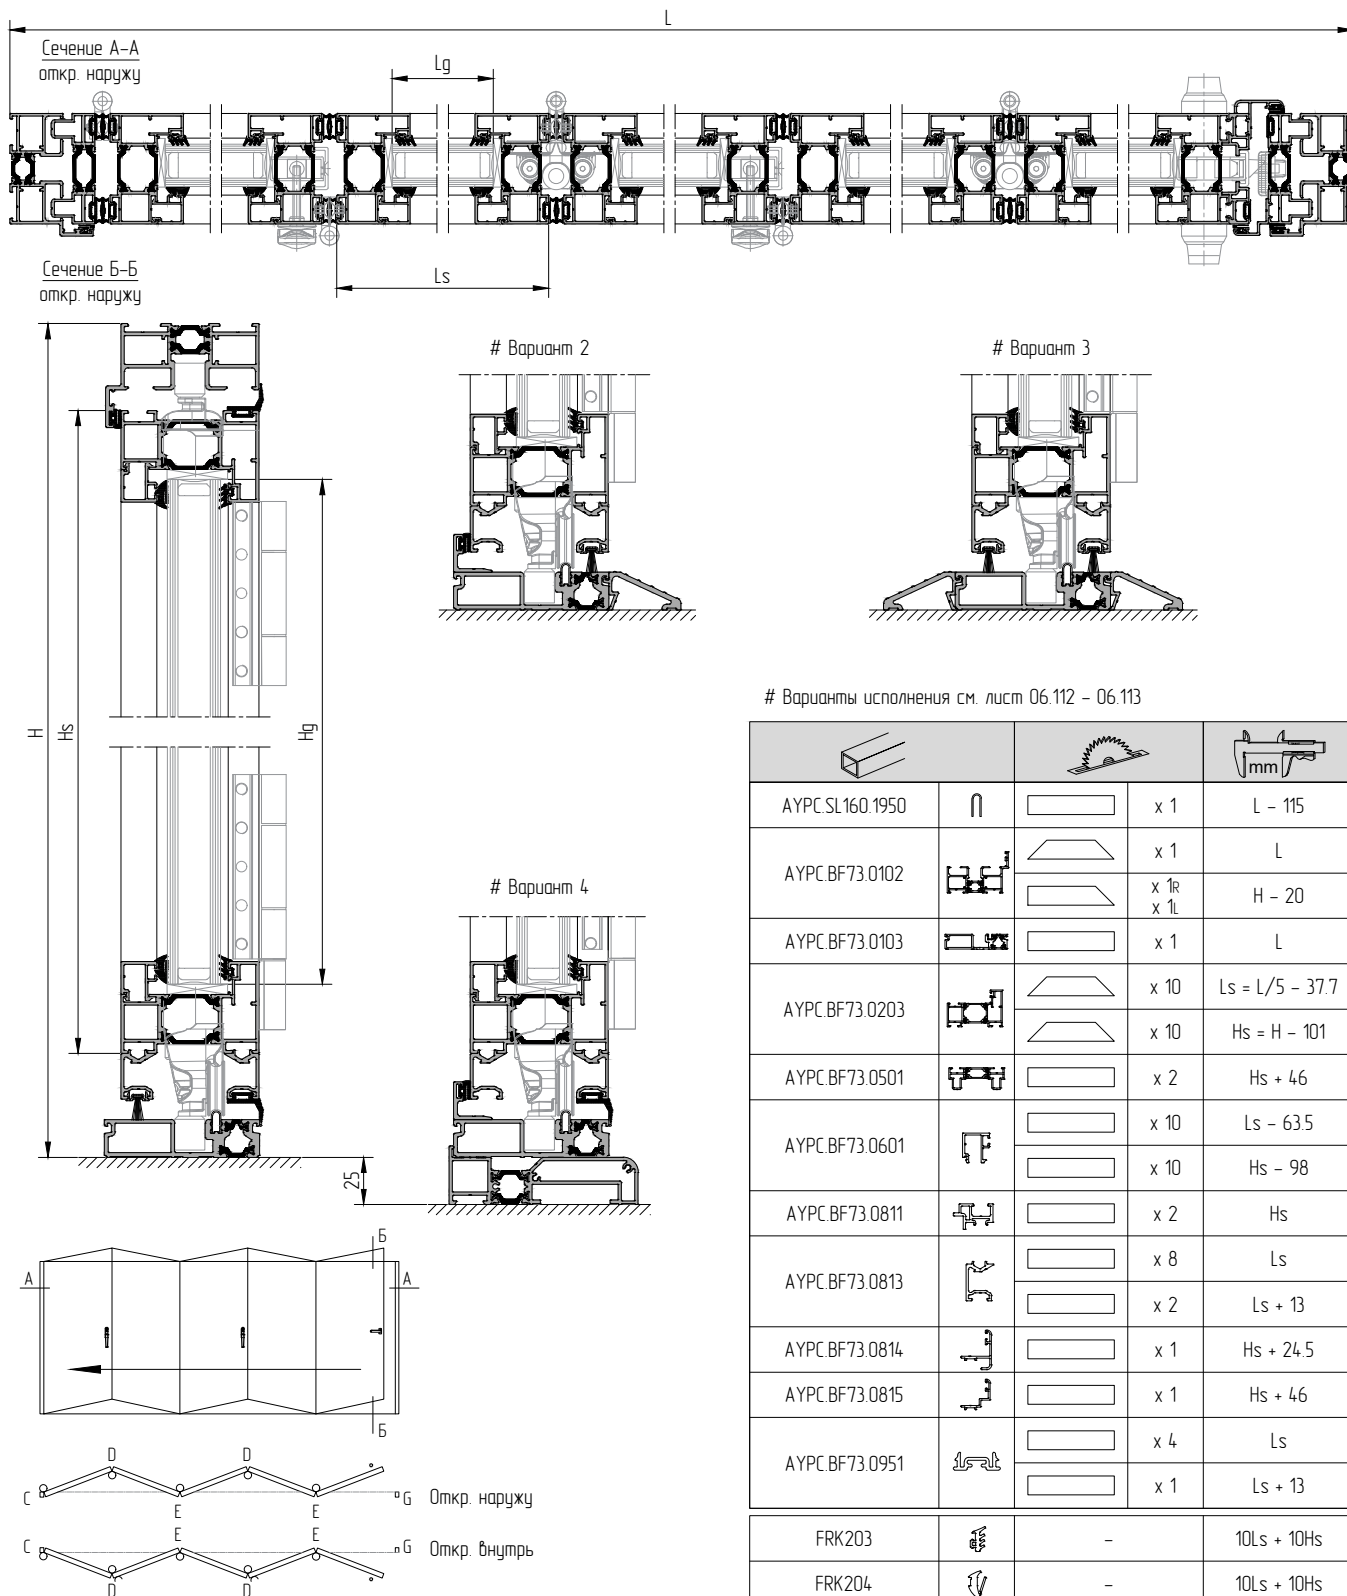

Варианты исполнения см. лист 06.112 – 06.113

			mm
АУРС.СЛ160.1950		x 1	L - 115
АУРС.ВФ73.0102		x 1	L
АУРС.ВФ73.0103		x 1R x 1L	H - 20
АУРС.ВФ73.0203		x 10	Ls = L/5 - 37.7
АУРС.ВФ73.0501		x 10	Hs = H - 101
АУРС.ВФ73.0601		x 2	Hs + 46
АУРС.ВФ73.0811		x 10	Ls - 63.5
АУРС.ВФ73.0813		x 10	Hs - 98
АУРС.ВФ73.0814		x 8	Ls
АУРС.ВФ73.0815		x 2	Ls + 13
АУРС.ВФ73.0951		x 1	Hs + 24.5
АУРС.ВФ73.0951		x 4	Hs + 46
АУРС.ВФ73.0951		x 1	Ls
АУРС.ВФ73.0951		x 1	Ls + 13
FRK203		-	10Ls + 10Hs
FRK204		-	10Ls + 10Hs
FRK205		-	20H
DBA1-131R		-	2L
DBA1-134		-	2H
DBA1-141		-	L
DBA1-144		-	L + 4H

	120 кг	500 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 5	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Серия 550 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.ВF73.0103 со створкой АУРС.ВF73.0203 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
C		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D x2		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скодой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скодой	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14 ISO14581	Винт M5x14	2
		AYPC.BF73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
E x2		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1 **
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1
		DBCY-40/10	Цилиндр 40/10	1 **
		DBCY-40/40	Цилиндр 40/40	1
		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
G		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4
		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4
G		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый	1 ***
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – левый	1
		DBHP-01	Гарнитура нажимной	1
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1 @
G		DBPC-02	Улавливатель магнитный (60 мм)	1
		3.9x16 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
AYPC.BF73.0102		AYPC.BF73.0902K		x 4
AYPC.BF73.0203		DBA1-102		x 2
AYPC.BF73.0203		AYPC.BF73.0905K		x 40
AYPC.BF73.0203		DBA1-102		x 20

@

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

AYPC.BF73.0911K		4 x (H/500+1)
DBA1-105/KIT		x 1

ЗАГЛУШКИ



AYPC.BF73.0910		x 19
AYPC.BF73.0914		x 2

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 3
FRK205-75		x 3
FRK205-75D		x 8

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1		x 30 min
100x32x3		x 30 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

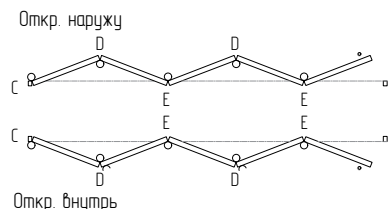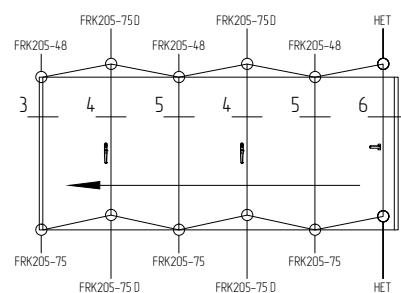

* Количество петель зависит от высоты створки.


** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру

Серия 550 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.BF73.0111Р со створкой АУРС.BF73.0203 — откр. наружу

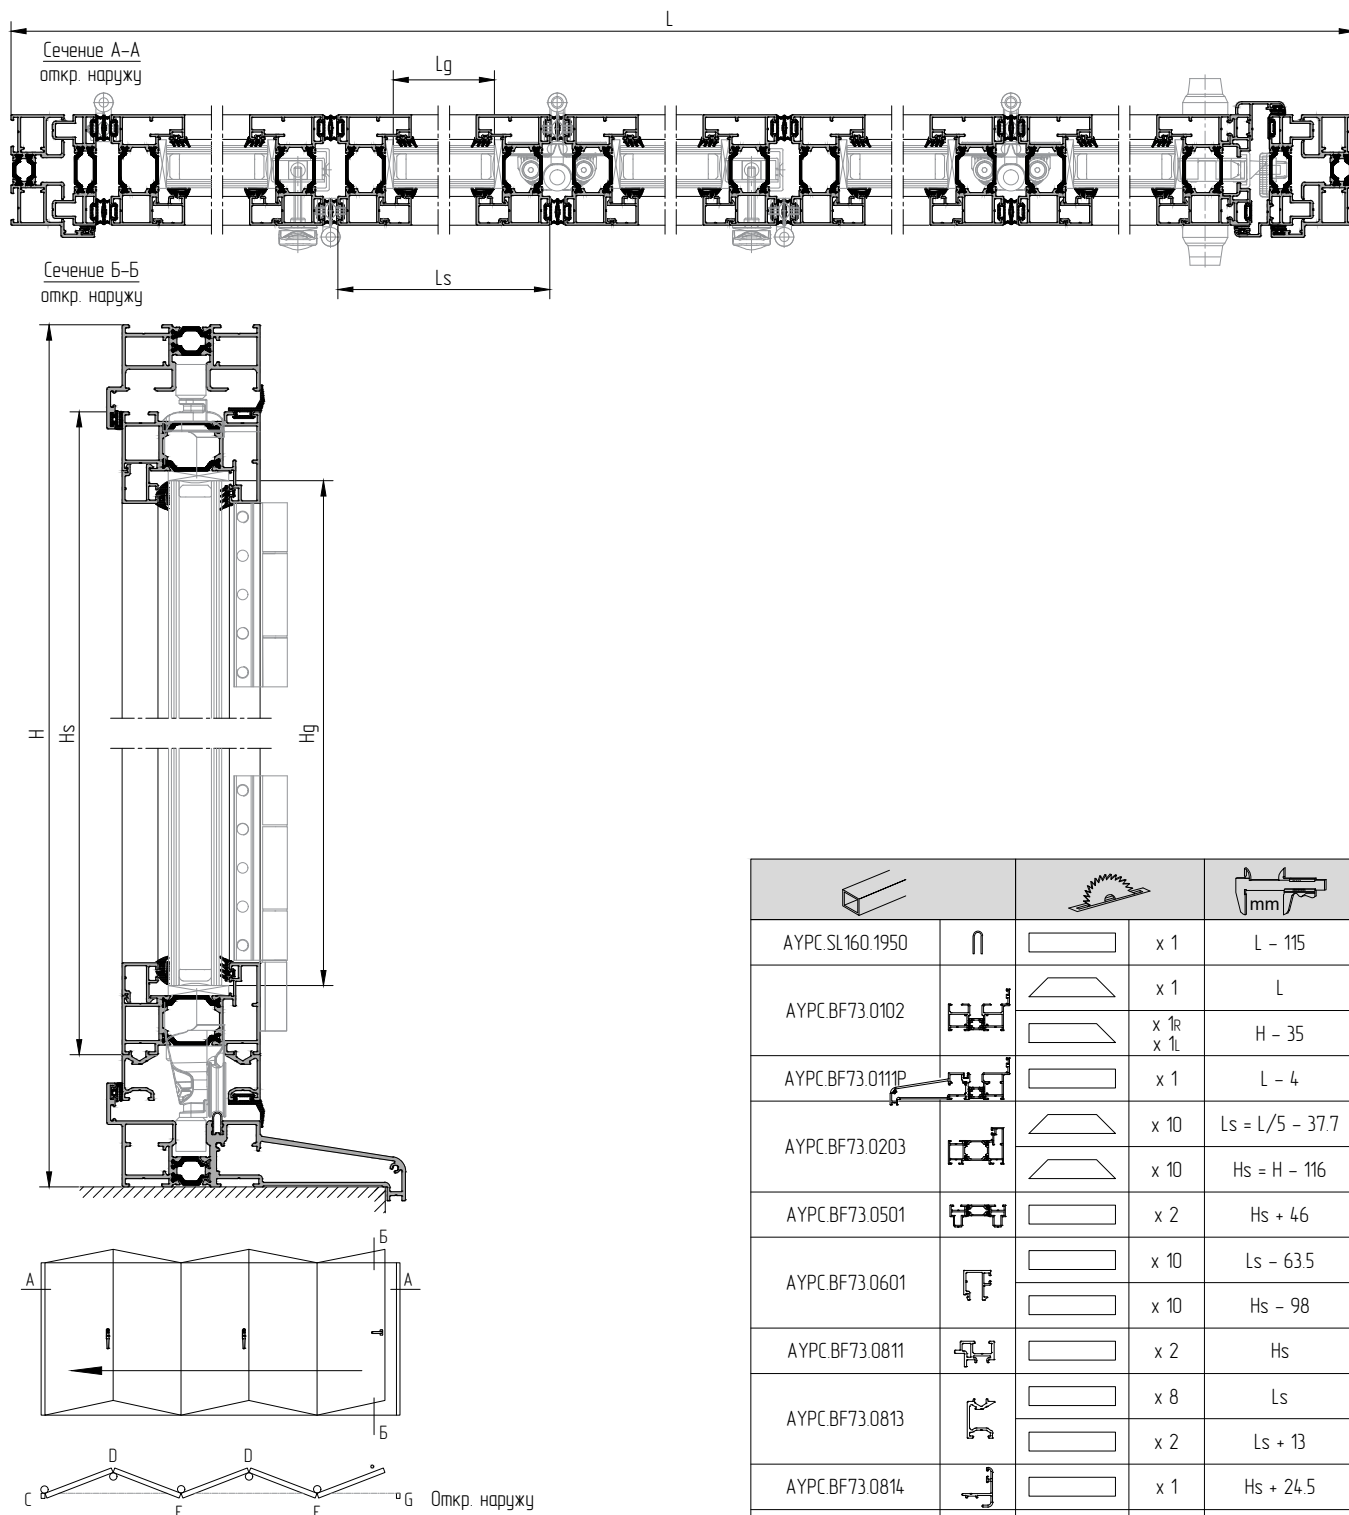

	120 кг	500 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 5	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

АУРС.SL160.1950			x 1	L - 115
АУРС.BF73.0102			x 1	L
АУРС.BF73.0111Р			x 1	H - 35
АУРС.BF73.0203			x 1	L - 4
АУРС.BF73.0501			x 10	Ls = L/5 - 37.7
АУРС.BF73.0601			x 10	Hs = H - 116
АУРС.BF73.0811			x 2	Hs + 46
АУРС.BF73.0813			x 8	Ls - 635
АУРС.BF73.0814			x 2	Hs - 98
АУРС.BF73.0815			x 1	Hs
FRK203			x 1	Ls
FRK204			x 2	Ls + 13
FRK205			x 1	Hs + 24.5
DBA1-131R			x 1	Hs + 46
DBA1-134			-	10Ls + 10Hs
DBA1-144			-	10Ls + 10Hs
DBA1-144			-	20H
DBA1-131R			-	2L
DBA1-134			-	2H
DBA1-144			-	2L + 4H

Серия 550 (складные панорамные двери)

Рама с собищенным отливом АУРС.BF73.0111P со створкой АУРС.BF73.0203 — откр. наружу

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
С		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D x2		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14 ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.BF73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1 **
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1 **
		DBCY-40/10	Цилиндр 40/10	1 **
		DBCY-40/40	Цилиндр 40/40	1 **
E x2		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4
		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4
G		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый	1 ***
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – левый	1
		DBHP-01	Гарнитура нажимной	1
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1 @
		DBPC-02	Улавливатель магнитный (60 мм)	1
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.BF73.0902K		АУРС.BF73.0902K		x 4
АУРС.BF73.0203		DBA1-102		x 2
АУРС.BF73.0905K		АУРС.BF73.0905K		x 40
АУРС.BF73.0203		DBA1-102		x 20

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

@ АУРС.BF73.0911K		4 x (H/500+1)
DBA1-105/KIT		x 1

ЗАГЛУШКИ



АУРС.BF73.0910		x 19
АУРС.BF73.0914		x 2
АУРС.BF73.24.11K		x 1

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 3
FRK205-75		x 3
FRK205-75D		x 8

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1 100x32x3		x 30 min x 30 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

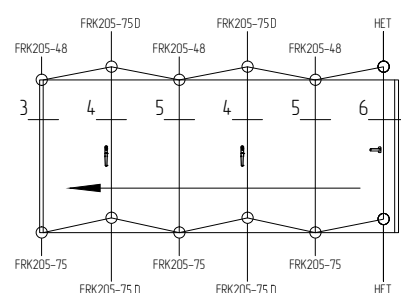

* Количество петель зависит от высоты створки.


** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Pas 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 541 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.ВФ73.0101 со створкой АУРС.ВФ73.0203 и штаплом АУРС.ВФ73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

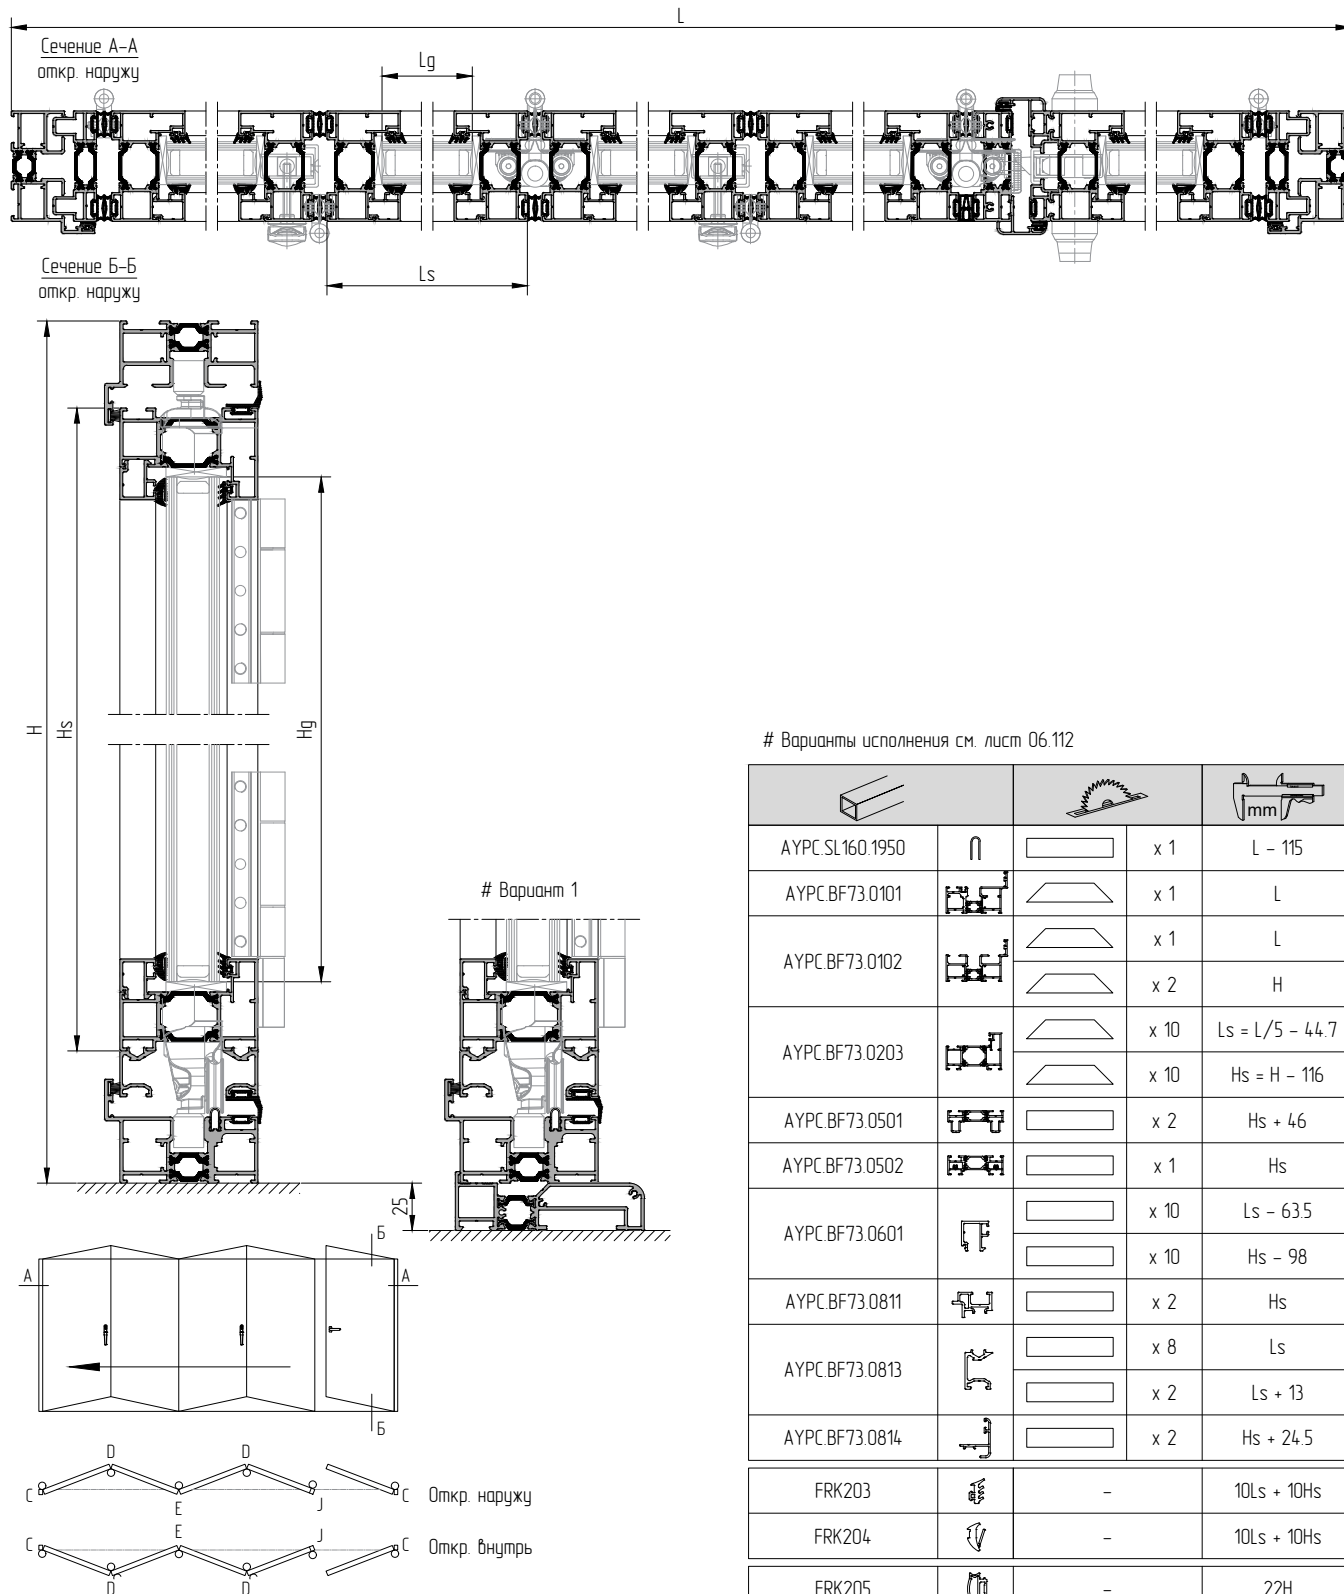

Варианты исполнения см. лист 06.112

				 mm
AYPC.SL160.1950			x 1	L - 115
AYPC.BF73.0101			x 1	L
AYPC.BF73.0102			x 1	L
			x 2	H
AYPC.BF73.0203			x 10	Ls = L/5 - 44.7
			x 10	Hs = H - 116
AYPC.BF73.0501			x 2	Hs + 46
AYPC.BF73.0502			x 1	Hs
AYPC.BF73.0601			x 10	Ls - 63.5
			x 10	Hs - 98
AYPC.BF73.0811			x 2	Hs
AYPC.BF73.0813			x 8	Ls
			x 2	Ls + 13
AYPC.BF73.0814			x 2	Hs + 24.5
FRK203		-		10Ls + 10Hs
FRK204		-		10Ls + 10Hs
FRK205		-		22H
DBA1-131R		-		2L
DBA1-134		-		L + 2H
DBA1-140		-		2L
DBA1-144		-		4H
DBA1-146		-		2H

	120 кг	500 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 5	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Серия 541 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.ВФ73.0101 со створкой АУРС.ВФ73.0203 и штапелом АУРС.ВФ73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА					
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во	
x2 C		DBA1-350N	Петля	4	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4	*
D x2		DBA1-350N	Петля	3	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3	*
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1	
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1	
		DBA1-350N	Петля	4	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4	*
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1	
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1	
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1	
		M5x14 ISO14581	Винт M5x14	2	
		АУРС.ВФ73.0930K	Комплект шпингалета	1	
E		DBA1-350N	Петля	2	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2	*
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1	
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4	
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1	
		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1	
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4	
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1	
J		DBA1-350N	Петля	2	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2	*
		DBA1-353N	Петля-ролик нижняя	1	
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2	
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1	
		DBA1-354N	Петля-ролик верхняя	1	
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2	
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1	
		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многопозиционного замка – правый	***	
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многопозиционного замка – левый	1	
		DBHP-01	Гарнитур нажимной	1	
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1	@
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о	

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВФ73.0101 АУРС.ВФ73.0102		АУРС.ВФ73.0902K		x 8
		DBA1-102		x 4
АУРС.ВФ73.0203 АУРС.ВФ73.0204		АУРС.ВФ73.0905K		x 40
		DBA1-102		x 20

СУХАРИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

@ АУРС.ВФ73.0911K		4 x (H/500+1)
-------------------	--	------------------

ЗАГЛУШКИ



АУРС.ВФ73.0910		x 22
АУРС.ВФ73.0913K		x 1
АУРС.ВФ73.0914		x 4

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 3
FRK205-75		x 3
FRK205-75D		x 8

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1 100x32x3		x 30 min x 30 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

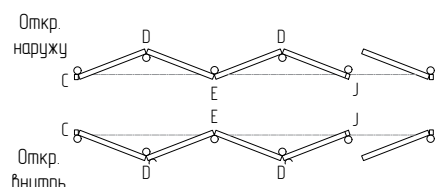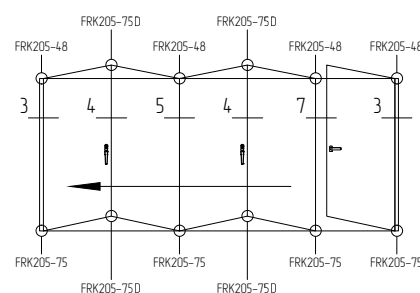

* Количество петель зависит от высоты створки.


** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру

Серия 541 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.ВF73.0103 со створкой АУРС.ВF73.0203 и штапелом АУРС.ВF73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

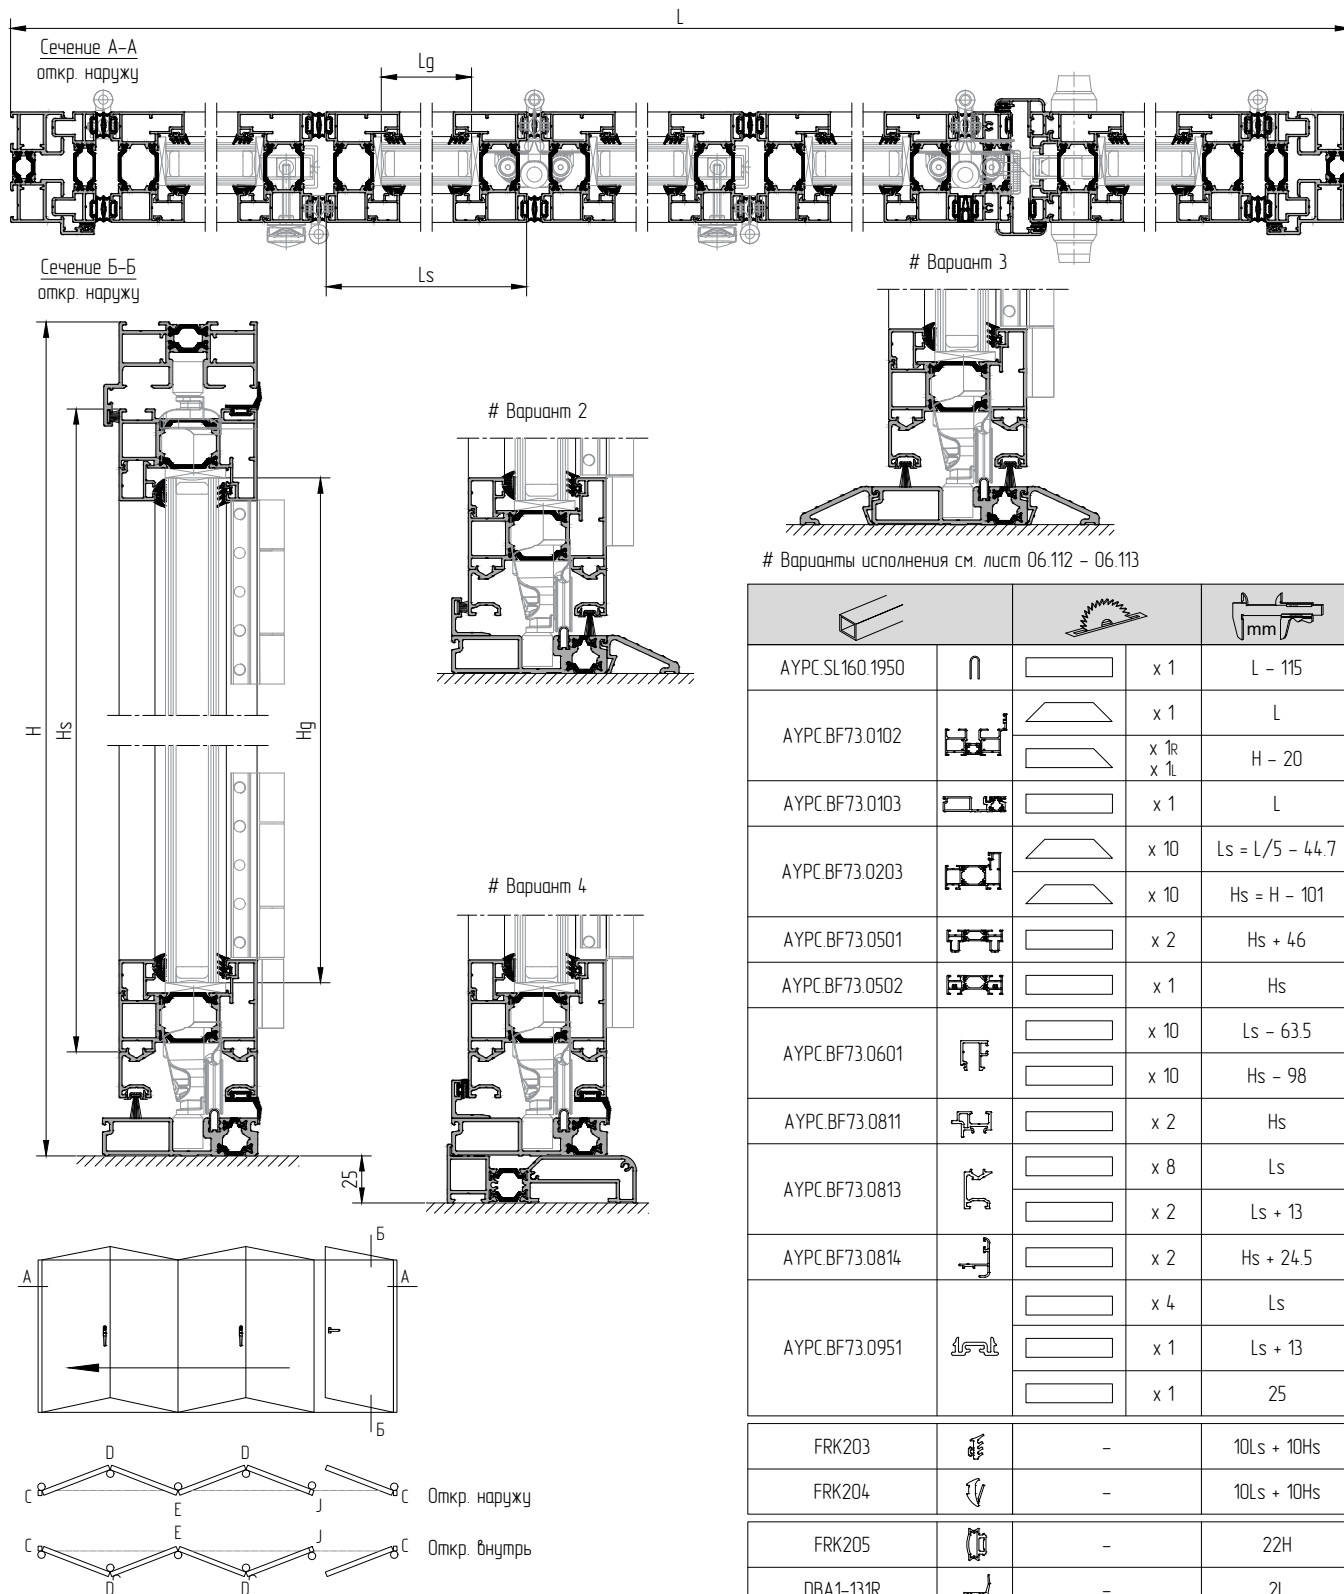

	120 кг	500 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 5	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

АУРС.СL160.1950		x 1	L - 115
АУРС.ВF73.0102		x 1	L
АУРС.ВF73.0103		x 1	L
АУРС.ВF73.0203		x 10	Ls = L/5 - 44.7
АУРС.ВF73.0501		x 2	Hs + 46
АУРС.ВF73.0502		x 1	Hs
АУРС.ВF73.0601		x 10	Ls - 63.5
АУРС.ВF73.0811		x 2	Hs
АУРС.ВF73.0813		x 8	Ls
АУРС.ВF73.0814		x 2	Ls + 13
АУРС.ВF73.0951		x 4	Ls
		x 1	Ls + 13
		x 1	25

FRK203		-	10Ls + 10Hs
FRK204		-	10Ls + 10Hs

FRK205		-	22H
DBA1-131R		-	2L
DBA1-134		-	2H
DBA1-140		-	L
DBA1-141		-	L
DBA1-144		-	4H
DBA1-146		-	2H

Серия 541 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.ВФ73.0103 со створкой АУРС.ВФ73.0203 и штапелом АУРС.ВФ73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА					
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во	
x2 C		DBA1-350N	Петля	4	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4	*
D x2		DBA1-350N	Петля	3	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3	*
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1	
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1	
		DBA1-350N	Петля	4	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4	*
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1	
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1	
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1	
		M5x14ISO14581	Винт M5x14	2	
		АУРС.ВФ73.0930K	Комплект шпингалета	1	
E		DB-45	Штак M10	1	
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1	**
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1	**
		DBCY-40/10	Цилиндр 40/10	1	**
J		DBA1-350N	Петля	2	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2	*
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1	
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4	
		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1	
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4	
		DBA1-353N	Петля-ролик нижняя	1	
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2	
		DBA1-354N	Петля-ролик верхняя	1	
		PR19-C018	Подкладка под петлю	1	
		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый	1	***
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – левый	1	
J		DBHP-01	Гарнитура нажимной	1	
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1	@
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о	

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ					
АУРС.ВФ73.0102		АУРС.ВФ73.0902K		x 4	
		DBA1-102		x 2	
АУРС.ВФ73.0203	48.5 мм	АУРС.ВФ73.0905K		x 40	
		DBA1-102		x 20	

СУХАРИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

@ АУРС.ВФ73.0911K		4 x (H/500+1)
DBA1-105/KIT		x 1

ЗАГЛУШКИ

АУРС.ВФ73.0910		x 22
АУРС.ВФ73.0913K		x 1
АУРС.ВФ73.0914		x 4



РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 3
FRK205-75		x 3
FRK205-75D		x 8

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1		x 30 min
100x32x3		x 30 min

Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально

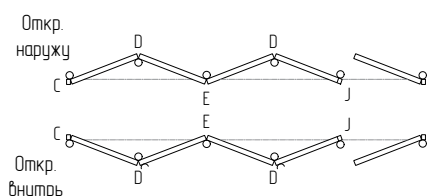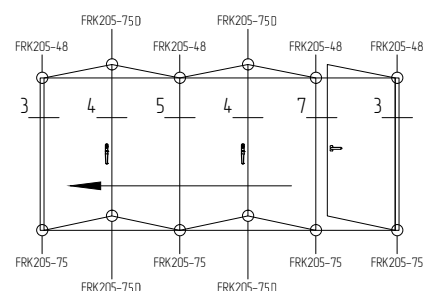

* Количество петель зависит от высоты створки.


** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 541 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВF73.0111Р со створкой АУРС.ВF73.0203 и штапелом АУРС.ВF73.0502 — откр. наружу

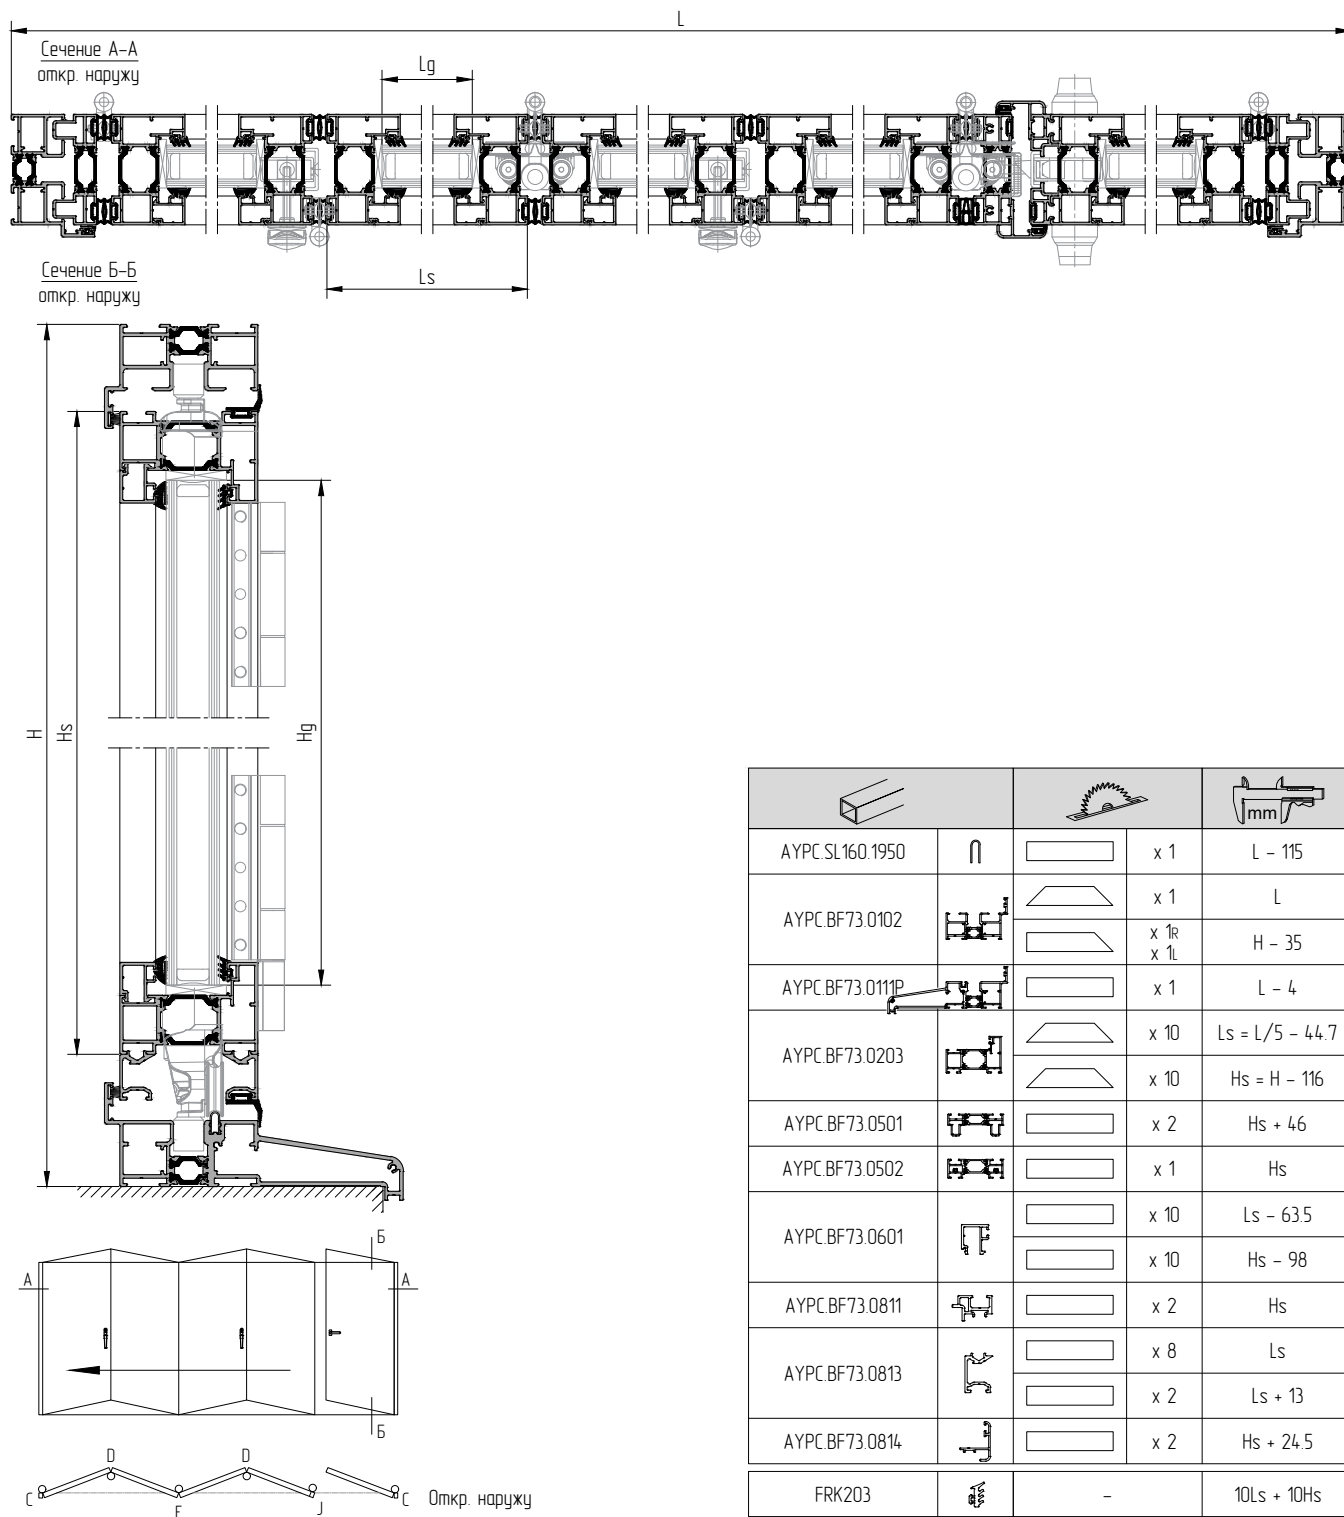

	120 к2	500 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 5	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

АУРС. SL160.1950		x 1	L - 115
АУРС. ВF73.0102		x 1	L
АУРС. ВF73.0111Р		x 1	L - 4
АУРС. ВF73.0203		x 10	Ls = L/5 - 44.7
АУРС. ВF73.0501		x 2	Hs + 46
АУРС. ВF73.0502		x 1	Hs
АУРС. ВF73.0601		x 10	Ls - 63.5
АУРС. ВF73.0811		x 2	Hs
АУРС. ВF73.0813		x 8	Ls
АУРС. ВF73.0814		x 2	Hs + 24.5
FRK203		-	10Ls + 10Hs
FRK204		-	10Ls + 10Hs
FRK205		-	22H
DBA1-131R		-	2L
DBA1-134		-	2H
DBA1-140		-	2L
DBA1-144		-	4H
DBA1-146		-	2H

Серия 541 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВФ73.0111Р со створкой АУРС.ВФ73.0203 и штапиком АУРС.ВФ73.0502 — откр. наружу

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
x2 C		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
x2 D		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14/ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВФ73.0930К	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Штак M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1 **
E		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4
		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4
		DBA1-353N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2
		DBA1-354N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	1
J		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-353N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2
		DBA1-354N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	1
		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многоязычного замка – правый	***
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоязычного замка – левый	1
		DBHP-01	Гарнитур нажимной	1
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1 @
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВФ73.0203		АУРС.ВФ73.0902К		x 4
		DBA1-102		x 2
АУРС.ВФ73.0203		АУРС.ВФ73.0905К		x 40
		DBA1-102		x 20

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

АУРС.ВФ73.0911К		4 x (H/500+1)
DBA1-105/KIT		x 1

ЗАГЛУШКИ



АУРС.ВФ73.0910		x 22
АУРС.ВФ73.0913К		x 1
АУРС.ВФ73.0914		x 4
АУРС.ВФ73.24.11К		x 1

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 3
FRK205-75		x 3
FRK205-75D		x 8

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1		x 30 min
100x32x3		x 30 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

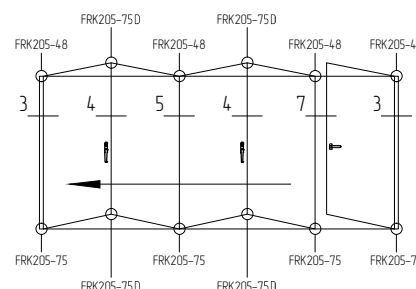

* Количество петель зависит от высоты створки.


** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру

Серия 541 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.BF73.0101 со створкой АУРС.BF73.0203 и адаптером АУРС.BF73.0808 — откр. наружу / откр. внутрь

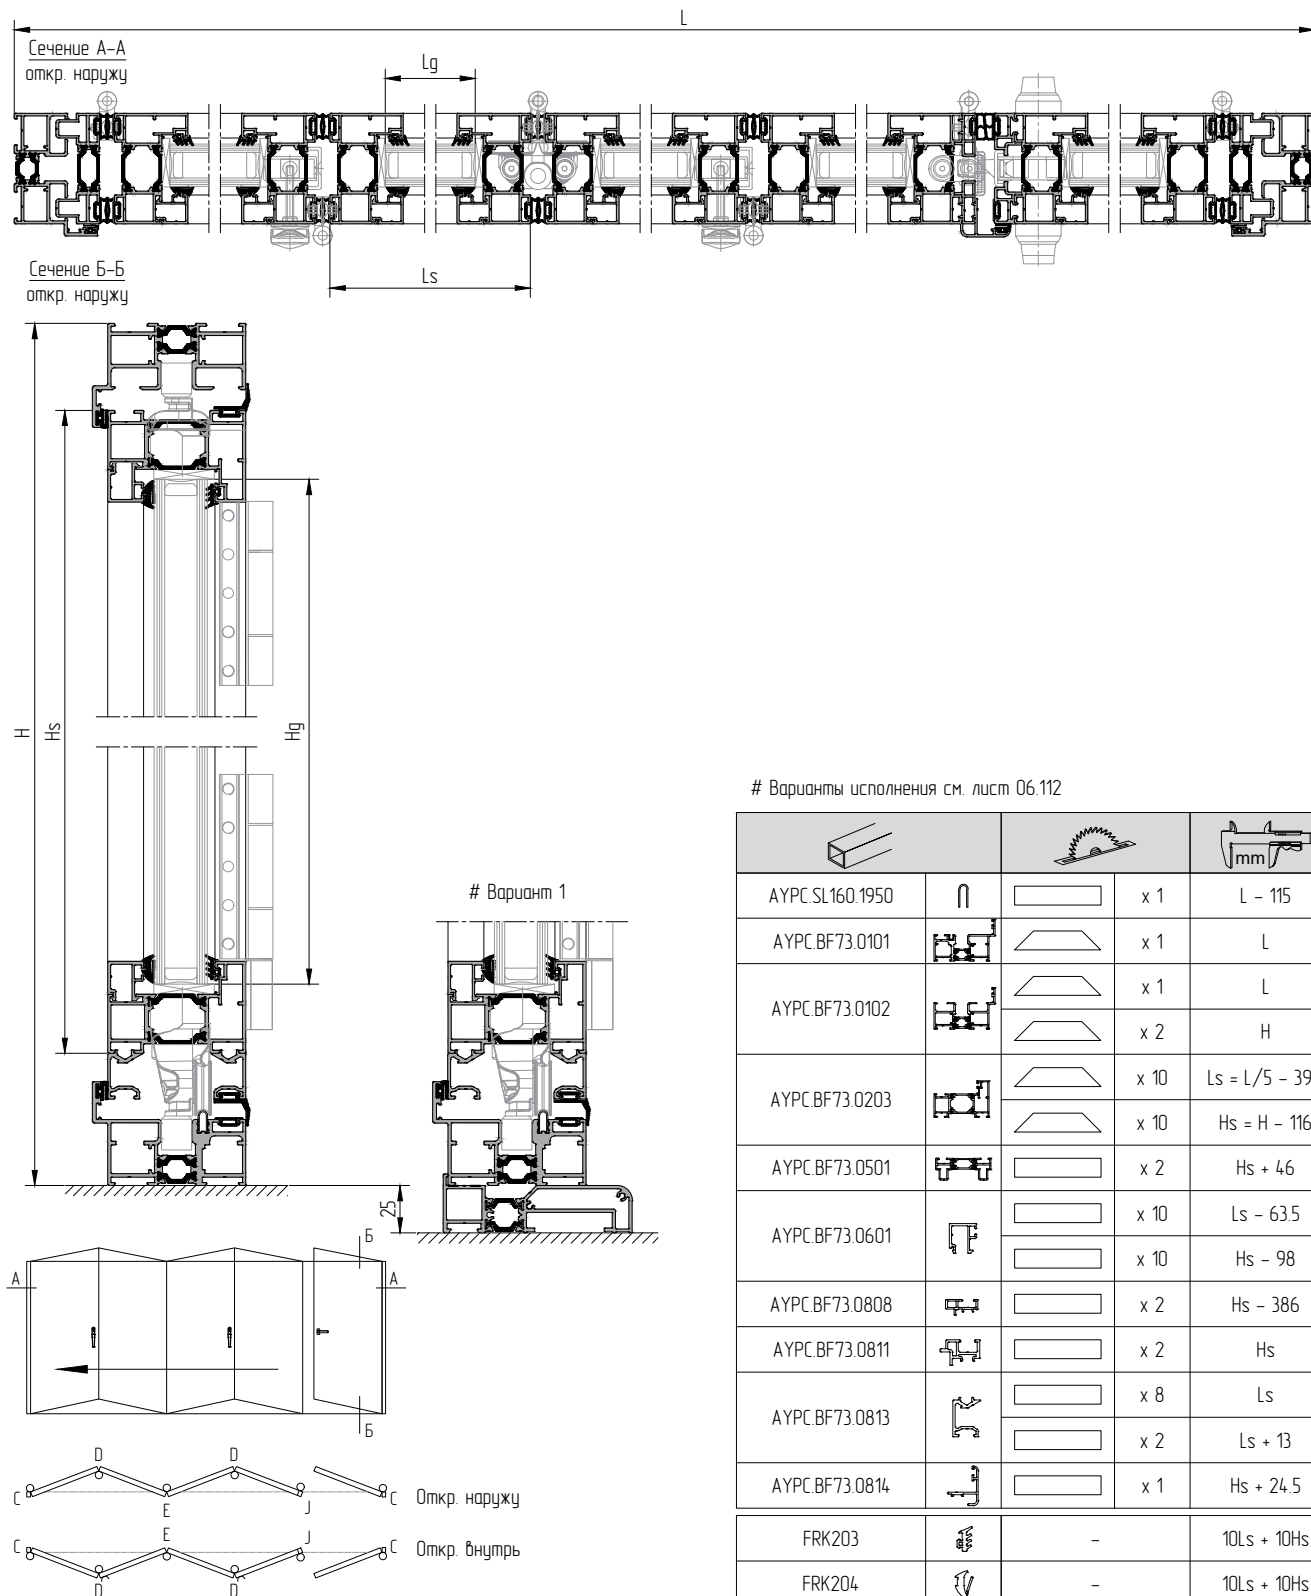

Варианты исполнения см. лист 06.112

				
AYPC.SL160.1950			x 1	L – 115
AYPC.BF73.0101			x 1	L
AYPC.BF73.0102			x 1	L
			x 2	H
AYPC.BF73.0203			x 10	Ls = L/5 – 39.5
			x 10	Hs = H – 116
AYPC.BF73.0501			x 2	Hs + 46
AYPC.BF73.0601			x 10	Ls – 63.5
			x 10	Hs – 98
AYPC.BF73.0808			x 2	Hs – 386
AYPC.BF73.0811			x 2	Hs
AYPC.BF73.0813			x 8	Ls
			x 2	Ls + 13
AYPC.BF73.0814			x 1	Hs + 24.5
FRK203		–		10Ls + 10Hs
FRK204		–		10Ls + 10Hs
FRK205		–		20H
DBA1-131R		–		2L
DBA1-134		–		L + H
DBA1-144		–		2L + 3H
DBA1-146		–		2H

	120 кг	500 < Ls < 1200
		2050 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 5	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Серия 541 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.ВF73.0101 со створкой АУРС.ВF73.0203 и адаптером АУРС.ВF73.0808 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
C ^{x2}		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D ^{x2}		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета	1
E		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4
J		DBA1-357R	Петля-ролик нижняя правая	***
		DBA1-357L	Петля-ролик нижняя левая	1
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2 ***
		DBA1-358R	Петля-ролик верхняя правая	***
		DBA1-358L	Петля-ролик верхняя левая	1
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2 ***
		DBA1-119	Комплект доборный к петлям	1
		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многорезельного замка – правый	***
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многорезельного замка – левый	1
		DBHP-01	Гарнитур нажимной	1
		DBCY-40/10	Цилиндр 40/10	***
		DBCY-40/40	Цилиндр 40/40	1 ***
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о



УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ			
	АУРС.ВF73.0101 АУРС.ВF73.0203	АУРС.ВF73.0902K	x 8
		DBA1-102	x 4
	48.5 мм	АУРС.ВF73.0905K	x 40
		DBA1-102	x 20

СУХАРИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
@ АУРС.ВF73.0911K		4 x (H/500+1)

ЗАГЛУШКИ		
АУРС.ВF73.0910		x 18
АУРС.ВF73.0914		x 2

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ		
FRK205-48		x 2
FRK205-75		x 2
FRK205-75D		x 8


ПОДКЛАДКИ ПОД С/П		
100x32x1 100x32x3		x 30 min x 30 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

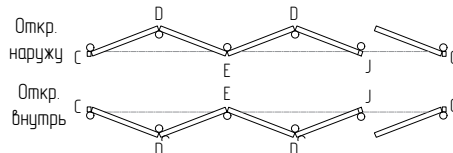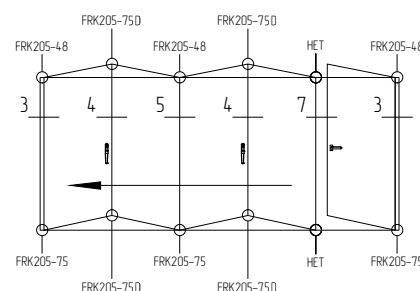

- * Количество петель зависит от высоты створки.
- ** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.
- *** Соответствует левому или правому открыванию.
- @ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 541 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.ВF73.0103 со створкой АУРС.ВF73.0203 и адаптером АУРС.ВF73.0808 — откр. наружу / откр. внутрь

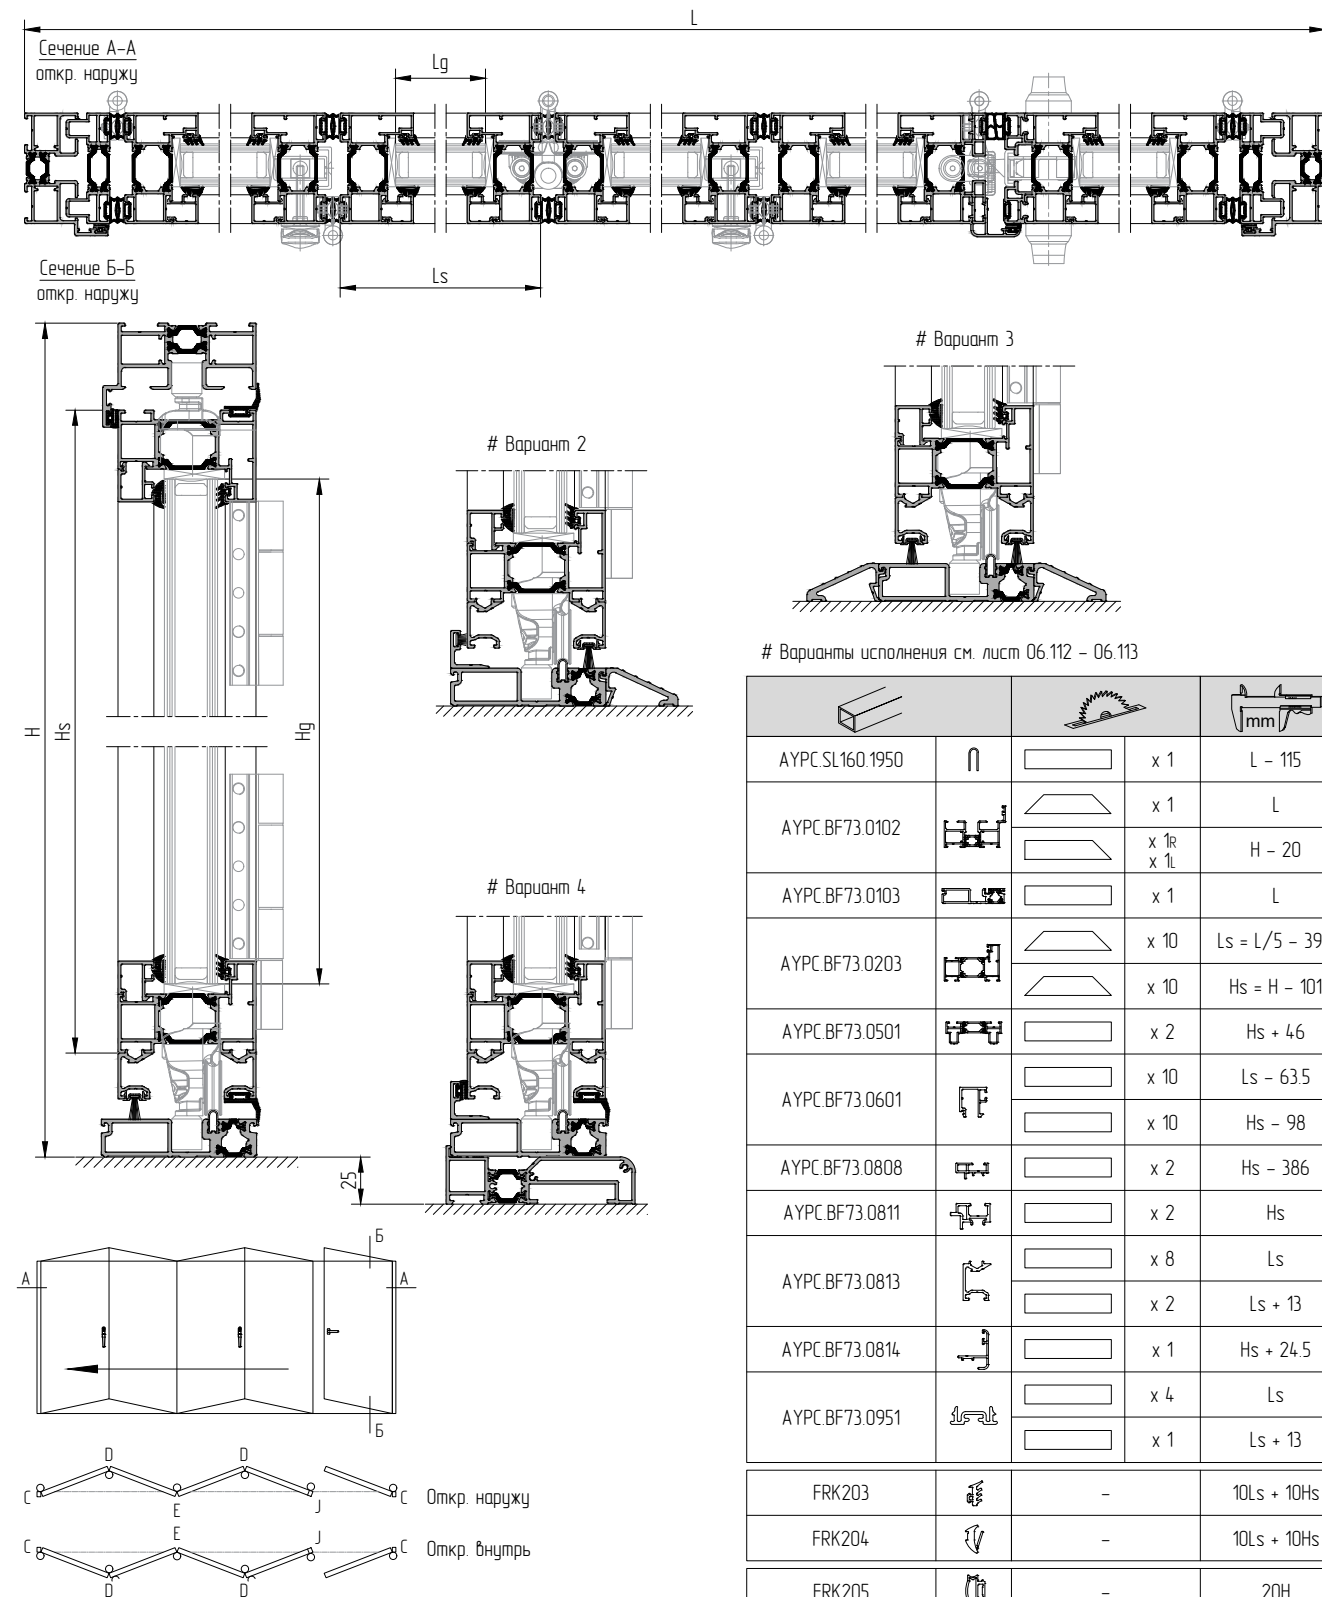

	120 к2	500 < Ls < 1200
		2050 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 5	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Варианты исполнения см. лист 06.112 – 06.113

АУРС.СL160.1950		x 1	L - 115
АУРС.ВF73.0102		x 1	L
АУРС.ВF73.0103		x 1	L
АУРС.ВF73.0203		x 10	Ls = L/5 - 39.5
АУРС.ВF73.0501		x 2	Hs + 46
АУРС.ВF73.0601		x 10	Ls - 63.5
АУРС.ВF73.0808		x 2	Hs - 386
АУРС.ВF73.0811		x 2	Hs
АУРС.ВF73.0813		x 8	Ls
АУРС.ВF73.0814		x 1	Hs + 24.5
АУРС.ВF73.0951		x 4	Ls
АУРС.ВF73.0951		x 1	Ls + 13
FRK203		-	10Ls + 10Hs
FRK204		-	10Ls + 10Hs
FRK205		-	20H
DBA1-131R		-	2L
DBA1-134		-	H
DBA1-141		-	L
DBA1-144		-	L + 3H
DBA1-146		-	2H

Серия 541 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.BF73.0103 со створкой АУРС.BF73.0203 и адаптером АУРС.BF73.0808 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
C ^{x2}		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D ^{x2}		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14/ISO14581	Винт M5x14	2
		AУРС.BF73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	**
E		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4
J		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4
		DBA1-357R	Петля-ролик нижняя правая	***
		DBA1-357L	Петля-ролик нижняя левая	1
		DBA1-358R	Петля-ролик верхняя правая	***
		DBA1-358L	Петля-ролик верхняя левая	1
		DBA1-119	Комплект доборный к петлям	***
				2
		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый	***
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – левый	1
		DBHP-01	Гарнитура нажимной	1
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о



УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
AУРС.BF73.0102		AУРС.BF73.0902K		x 4
		DBA1-102		x 2
AУРС.BF73.0203	48.5 мм	AУРС.BF73.0905K		x 40
		DBA1-102		x 20

СУХАРИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
AУРС.BF73.0911K		4 x (H/500+1)
DBA1-105/KIT		x 1

ЗАГЛУШКИ		
AУРС.BF73.0910		x 18
AУРС.BF73.0914		x 2

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ		
FRK205-48		x 2
FRK205-75		x 2
FRK205-75D		x 8

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П		
100x32x1 100x32x3		x 30 min x 30 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

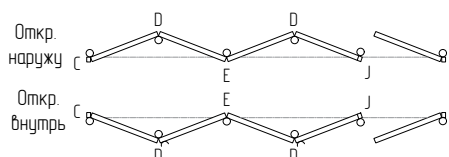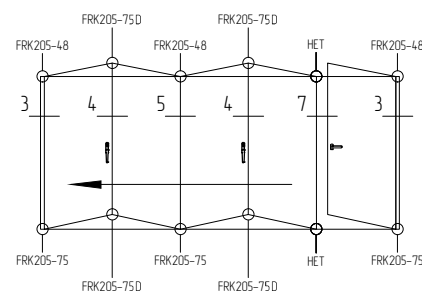

* Количество петель зависит от высоты створки.


** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Pas 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 541 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВФ73.0111Р со створкой АУРС.ВФ73.0203 и адаптером АУРС.ВФ73.0808 — откр. наружу

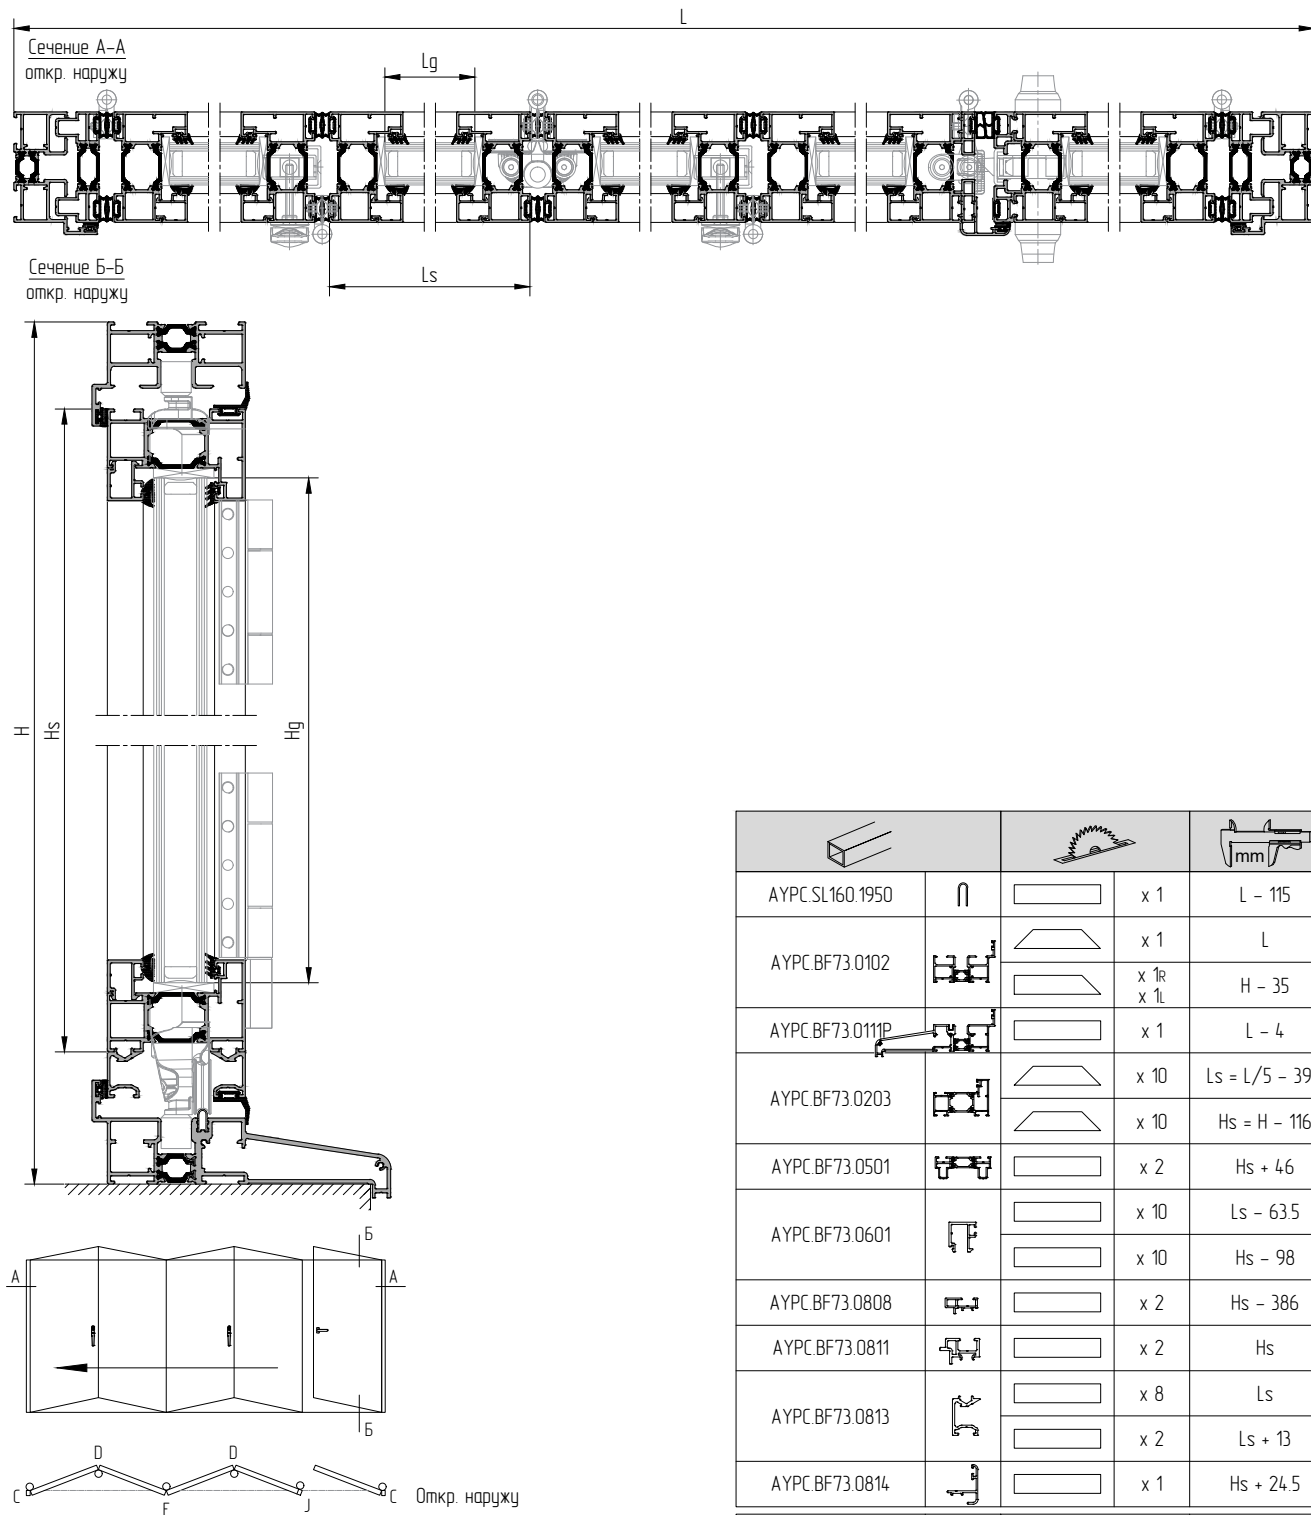

	120 кг	500 < Ls < 1200
		2050 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 5	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

АУРС.СЛ160.1950		x 1	L - 115
АУРС.ВФ73.0102		x 1	L
АУРС.ВФ73.0111Р		x 1	L - 4
АУРС.ВФ73.0203		x 10	Ls = L/5 - 39.5
АУРС.ВФ73.0501		x 2	Hs + 46
АУРС.ВФ73.0601		x 10	Ls - 63.5
АУРС.ВФ73.0808		x 2	Hs - 386
АУРС.ВФ73.0811		x 2	Hs
АУРС.ВФ73.0813		x 8	Ls
АУРС.ВФ73.0814		x 2	Ls + 13
АУРС.ВФ73.0814		x 1	Hs + 24.5
FRK203		-	10Ls + 10Hs
FRK204		-	10Ls + 10Hs
FRK205		-	20H
DBA1-131R		-	2L
DBA1-134		-	H
DBA1-144		-	2L + 3H
DBA1-146		-	2H

Серия 541 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВФ73.0111Р со створкой АУРС.ВФ73.0203 и адаптером АУРС.ВФ73.0808 — откр. наружу

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
C ^{x2}		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D ^{x2}		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14 ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВФ73.0930К	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1 **
E		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-357R	Петля-ролик нижняя правая	1 ***
		DBA1-357L	Петля-ролик нижняя левая	1 ***
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2 ***
J		DBA1-358R	Петля-ролик верхняя правая	1 ***
		DBA1-358L	Петля-ролик верхняя левая	1 ***
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2 ***
		DBA1-119	Комплект доборный к петлям	1
		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый	1 ***
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – левый	1 ***
		DBHP-01	Гарнитура нажимной	1
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1 @
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о



УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВФ73.0902К		АУРС.ВФ73.0902К		x 4
АУРС.ВФ73.0905К		DBA1-102		x 2
АУРС.ВФ73.0905К		АУРС.ВФ73.0905К		x 40
АУРС.ВФ73.0905К		DBA1-102		x 20

СУХАРИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
АУРС.ВФ73.0911К		4 x (H/500+1)
DBA1-105/KIT		x 1

ЗАГЛУШКИ		
АУРС.ВФ73.0910		x 18
АУРС.ВФ73.0914		x 2
АУРС.ВФ73.2411К		x 1

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ		
FRK205-48		x 2
FRK205-75		x 2
FRK205-75D		x 8

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П		
100x32x1 100x32x3		x 30 min x 30 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

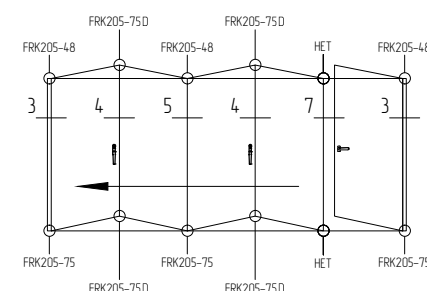

* Количество петель зависит от высоты створки.


** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 532 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.ВФ73.0101 со створкой АУРС.ВФ73.0203 и штуплом АУРС.ВФ73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

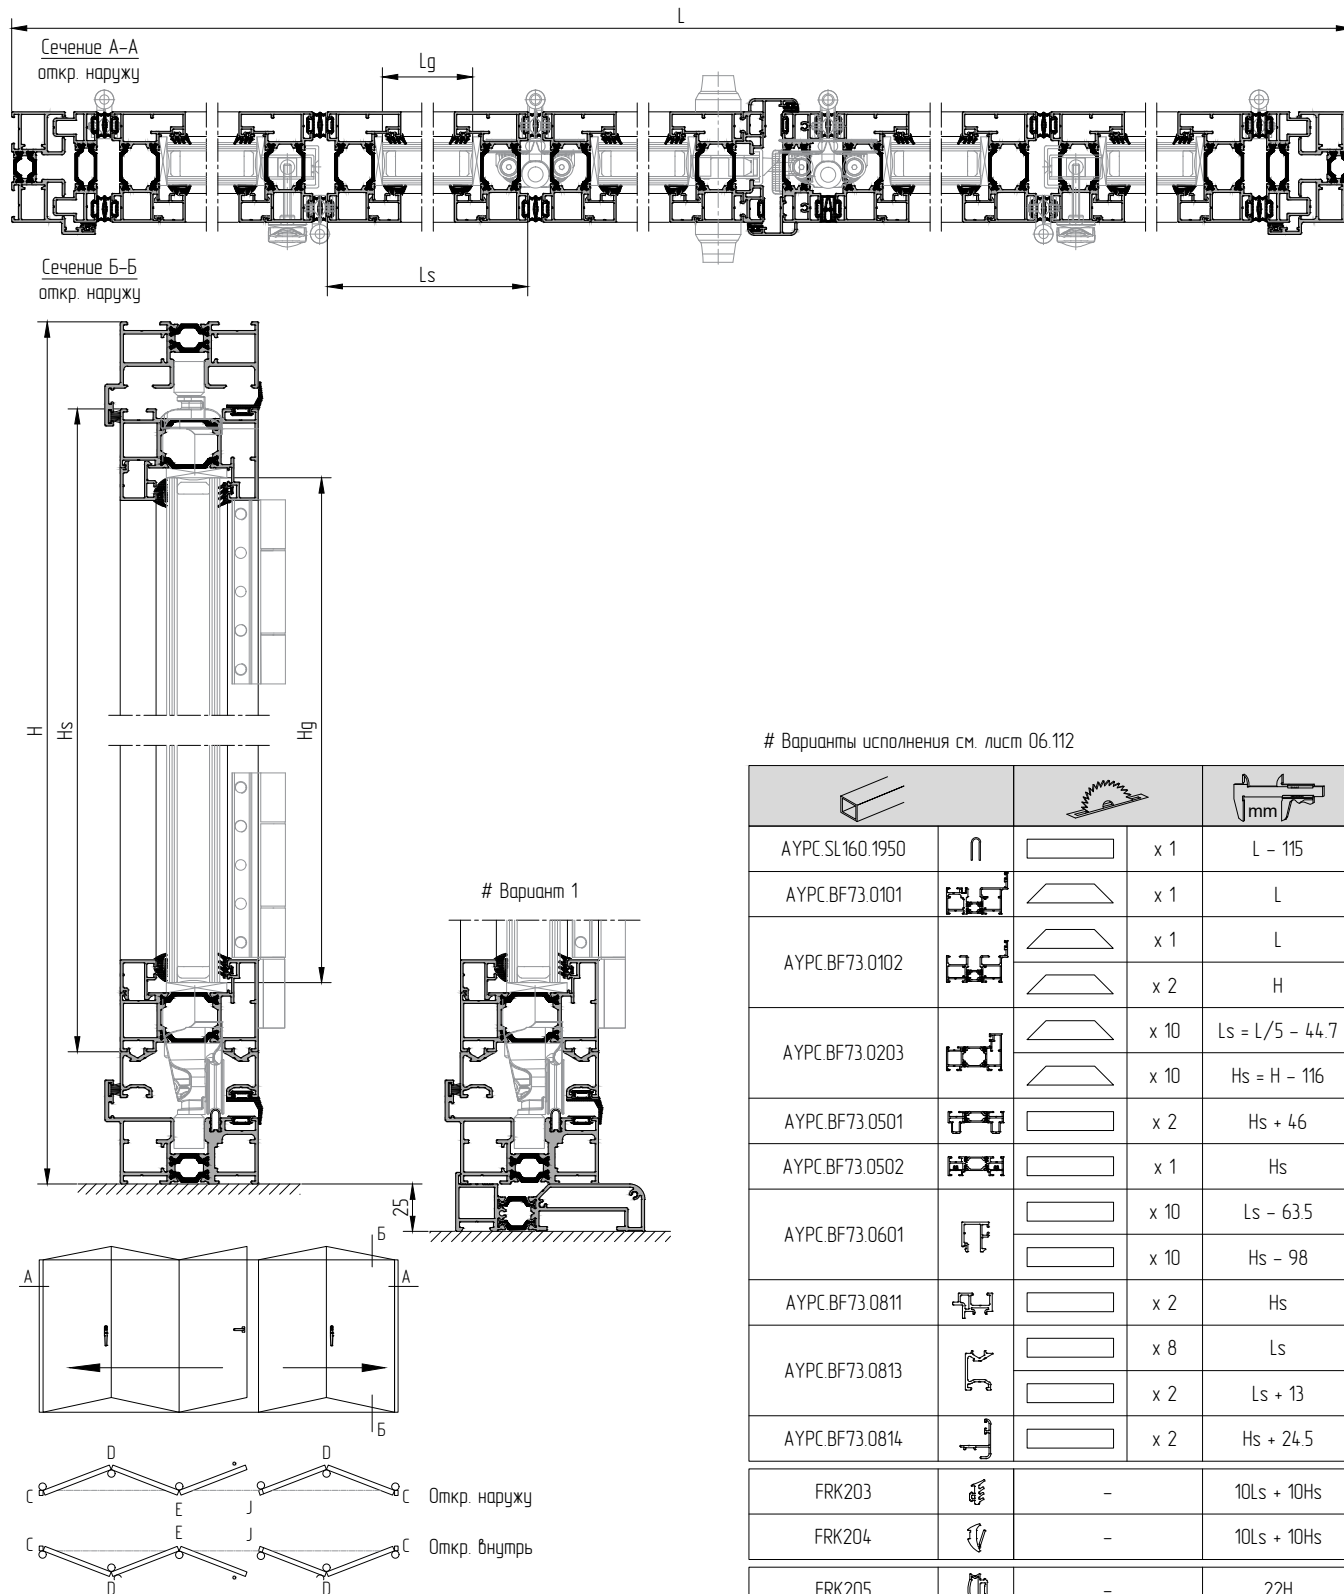

Варианты исполнения см. лист 06.112

				
AYPC.SL160.1950			x 1	L – 115
AYPC.BF73.0101			x 1	L
AYPC.BF73.0102			x 1	L
			x 2	H
AYPC.BF73.0203			x 10	Ls = L/5 – 44.7
			x 10	Hs = H – 116
AYPC.BF73.0501			x 2	Hs + 46
AYPC.BF73.0502			x 1	Hs
AYPC.BF73.0601			x 10	Ls – 63.5
			x 10	Hs – 98
AYPC.BF73.0811			x 2	Hs
AYPC.BF73.0813			x 8	Ls
			x 2	Ls + 13
AYPC.BF73.0814			x 2	Hs + 24.5
FRK203		–		10Ls + 10Hs
FRK204		–		10Ls + 10Hs
FRK205		–		22H
DBA1-131R		–		2L
DBA1-134		–		L + 2H
DBA1-140		–		2L
DBA1-144		–		4H
DBA1-146		–		2H

	120 кг	500 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 5	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Серия 532 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.ВF73.0101 со створкой АУРС.ВF73.0203 и штапелом АУРС.ВF73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА					
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во	
x2		DBA1-350N	Петля	4	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4	*
D x2		DBA1-350N	Петля	3	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3	*
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1	
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1	
		DBA1-350N	Петля	4	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4	*
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1	
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1	
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1	
		M5x14/ISO14581	Винт M5x14	2	
		АУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета	1	
		DB-45	Шток M10	1	
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1	**
E		DBA1-350N	Петля	2	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2	*
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1	
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4	
J		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1	
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4	
		DBA1-353N	Петля-ролик нижняя	1	
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2	
		DBA1-354N	Петля-ролик верхняя	1	
		PR19-C018	Подкладка под петлю	1	
		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый	1	***
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – левый	1	
		DBHP-01	Гарнитур нажимной	1	
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1	@
		DBPC-02	Улавливатель магнитный (60 мм)	1	
		3.9x16 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/д	
		3.9x19 ISO14585			

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ			
	АУРС.ВF73.0902K		x 8
	DBA1-102		x 4
	АУРС.ВF73.0905K		x 40
	DBA1-102		x 20

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

@ АУРС.ВF73.0911K		4 x (H/500+1)
-------------------	--	---------------

ЗАГЛУШКИ



АУРС.ВF73.0910		x 22
АУРС.ВF73.0913K		x 1
АУРС.ВF73.0914		x 4

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 3
FRK205-75		x 3
FRK205-75D		x 8

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1		x 30 min
100x32x3		x 30 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

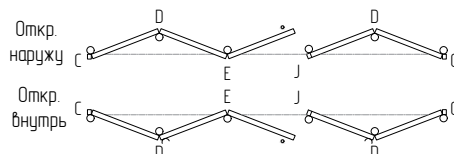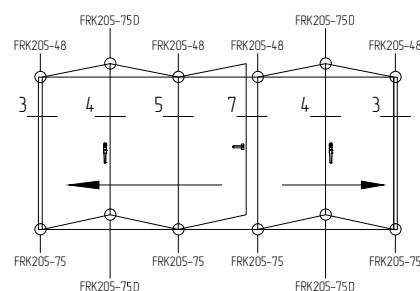

* Количество петель зависит от высоты створки.


** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 532 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.ВF73.0103 со створкой АУРС.ВF73.0203 и штапелом АУРС.ВF73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

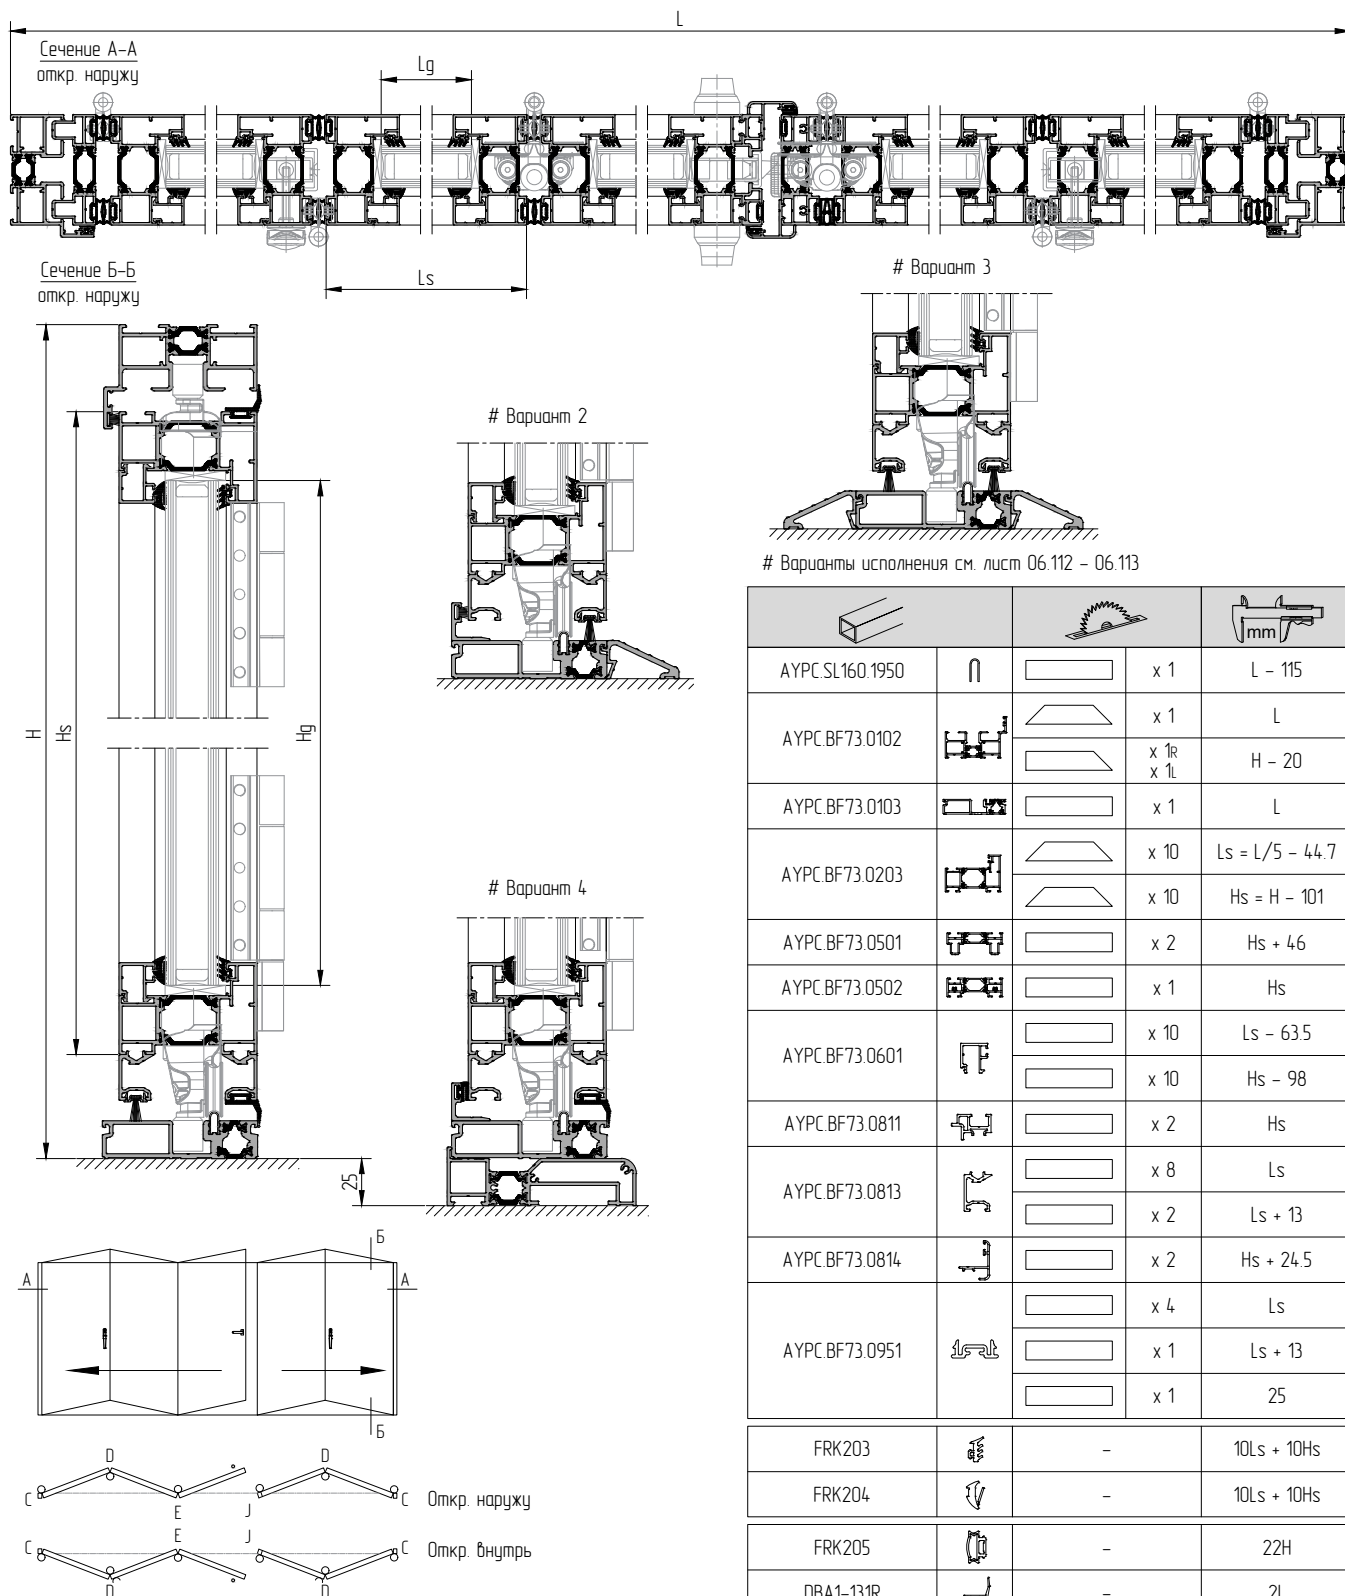

			
AYPC.SL160.1950		 x 1	L – 115
AYPC.BF73.0102		 x 1	L
		 x 1R x 1L	H – 20
AYPC.BF73.0103		 x 1	L
AYPC.BF73.0203		 x 10	Ls = L/5 – 44.7
		 x 10	Hs = H – 101
AYPC.BF73.0501		 x 2	Hs + 46
AYPC.BF73.0502		 x 1	Hs
AYPC.BF73.0601		 x 10	Ls – 63.5
		 x 10	Hs – 98
AYPC.BF73.0811		 x 2	Hs
AYPC.BF73.0813		 x 8	Ls
		 x 2	Ls + 13
AYPC.BF73.0814		 x 2	Hs + 24.5
AYPC.BF73.0951		 x 4	Ls
		 x 1	Ls + 13
		 x 1	25
FRK203		–	10Ls + 10Hs
FRK204		–	10Ls + 10Hs
FRK205		–	22H
DBA1-131R		–	2L
DBA1-134		–	2H
DBA1-140		–	L
DBA1-141		–	L
DBA1-144		–	4H
DBA1-146		–	2H

	120 к2	500 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 5	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Серия 532 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.ВF73.0103 со створкой АУРС.ВF73.0203 и штапелом АУРС.ВF73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА					
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во	
x2 C		DBA1-350N	Петля	4	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4	*
D x2		DBA1-350N	Петля	3	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3	*
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1	
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1	
		DBA1-350N	Петля	4	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4	*
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1	
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1	
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1	
		M5x14 ISO14581	Винт M5x14	2	
		АУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета	1	
E		DBA1-350N	Петля	2	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2	*
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1	
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	4 1	
		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1	
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	4 1	
J		DBA1-350N	Петля	2	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2	*
		DBA1-353N	Петля-ролик нижняя	1	
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	2 1	
		DBA1-354N	Петля-ролик верхняя	1	
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	2 1	
		DBLK-50/RH/Kit DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый Комплект многоригельного замка – левый	*** 1	
		DBHP-01	Гарнитур нажимной	1	
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1	@
		DBPC-02	Улавливатель магнитный (60 мм)	1	
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о	

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВF73.0102		АУРС.ВF73.0902K		x 4
АУРС.ВF73.0203		DBA1-102		x 2
АУРС.ВF73.0502		АУРС.ВF73.0905K		x 40
		DBA1-102		x 20

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

@ АУРС.ВF73.0911K		4 x (H/500+1)
DBA1-105/KIT		x 1

ЗАГЛУШКИ



АУРС.ВF73.0910		x 22
АУРС.ВF73.0913K		x 1
АУРС.ВF73.0914		x 4

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 3
FRK205-75		x 3
FRK205-75D		x 8

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1 100x32x3		x 30 min x 30 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

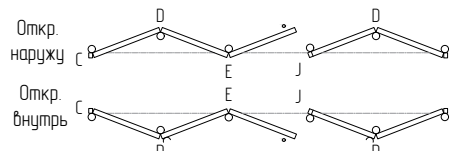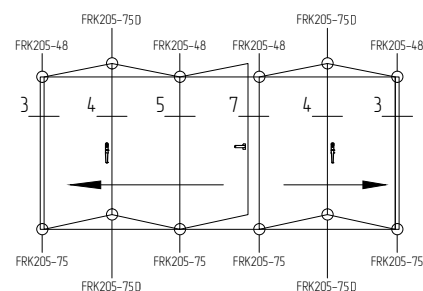

* Количество петель зависит от высоты створки.


** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открытию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 532 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВF73.0111Р со створкой АУРС.ВF73.0203 и штапелом АУРС.ВF73.0502 — откр. наружу

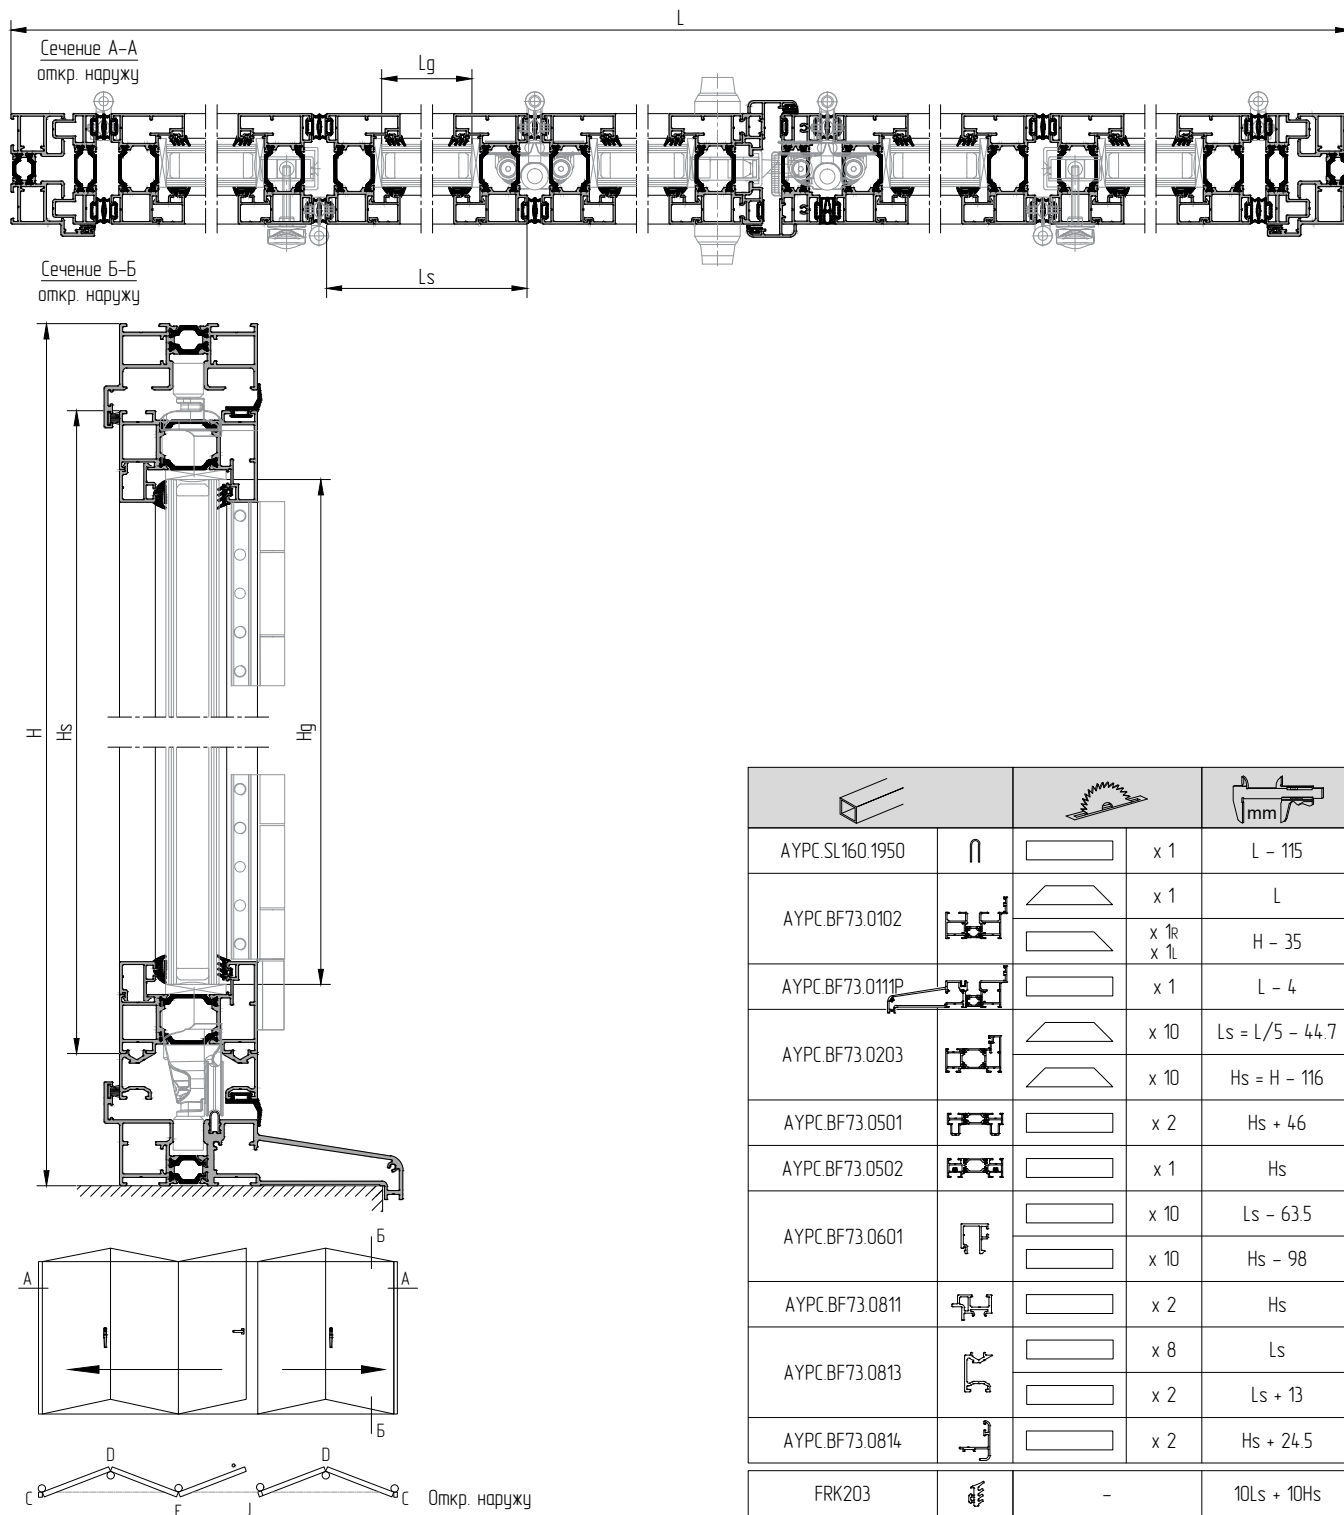

АУРС.СL160.1950			x 1 L - 115
АУРС.ВF73.0102			x 1 L
АУРС.ВF73.0111Р			x 1 H - 35
АУРС.ВF73.0203			x 1 L - 4
АУРС.ВF73.0501			x 10 Ls = L/5 - 44.7
АУРС.ВF73.0502			x 10 Hs = H - 116
АУРС.ВF73.0601			x 2 Hs + 46
АУРС.ВF73.0811			x 1 Hs
АУРС.ВF73.0813			x 8 Ls
АУРС.ВF73.0814			x 2 Ls + 13
FRK203			x 2 Hs + 24.5
FRK204			- 10Ls + 10Hs
FRK205			- 22H
DBA1-131R			- 2L
DBA1-134			- 2H
DBA1-140			- 2L
DBA1-144			- 4H
DBA1-146			- 2H

	120 к2	500 < Ls < 1200
		1900 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 5	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Серия 532 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВФ73.0111Р со створкой АУРС.ВФ73.0203 и штаблом АУРС.ВФ73.0502 – откр. наружу

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
x2 C		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D x2		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14 ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВФ73.0930К	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1 **
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1 **
		DBCY-40/10	Цилиндр 40/10	1 **
		DBCY-40/40	Цилиндр 40/40	1 **
E		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	4
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1
J		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-353N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-354N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018	Подкладка под петлю	2
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый	***
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – левый	1
		DBHP-01	Гарнитур нажимной	1
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1 @
		DBPC-02	Улавливатель магнитный (60 мм)	1
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВФ73.0102		АУРС.ВФ73.0902К		x 4
		DBA1-102		x 2
АУРС.ВФ73.0203	48.5 мм	АУРС.ВФ73.0905К		x 40
		DBA1-102		x 20

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

@	АУРС.ВФ73.0911К		4 x (H/500+1)
	DBA1-105/KIT		x 1

ЗАГЛУШКИ



АУРС.ВФ73.0910		x 22
АУРС.ВФ73.0913К		x 1
АУРС.ВФ73.0914		x 4
АУРС.ВФ73.24.11К		x 1

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 3
FRK205-75		x 3
FRK205-75D		x 8

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1 100x32x3		x 30 min x 30 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

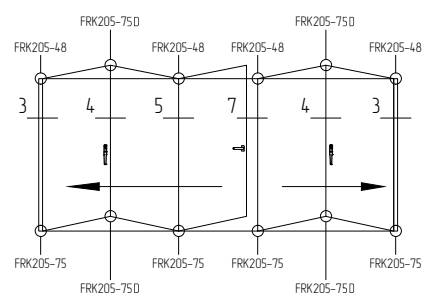

* Количество петель зависит от высоты створки.


** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 532 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.ВФ73.0101 со створкой АУРС.ВФ73.0203 и адаптером АУРС.ВФ73.0808 — откр. наружу / откр. внутрь

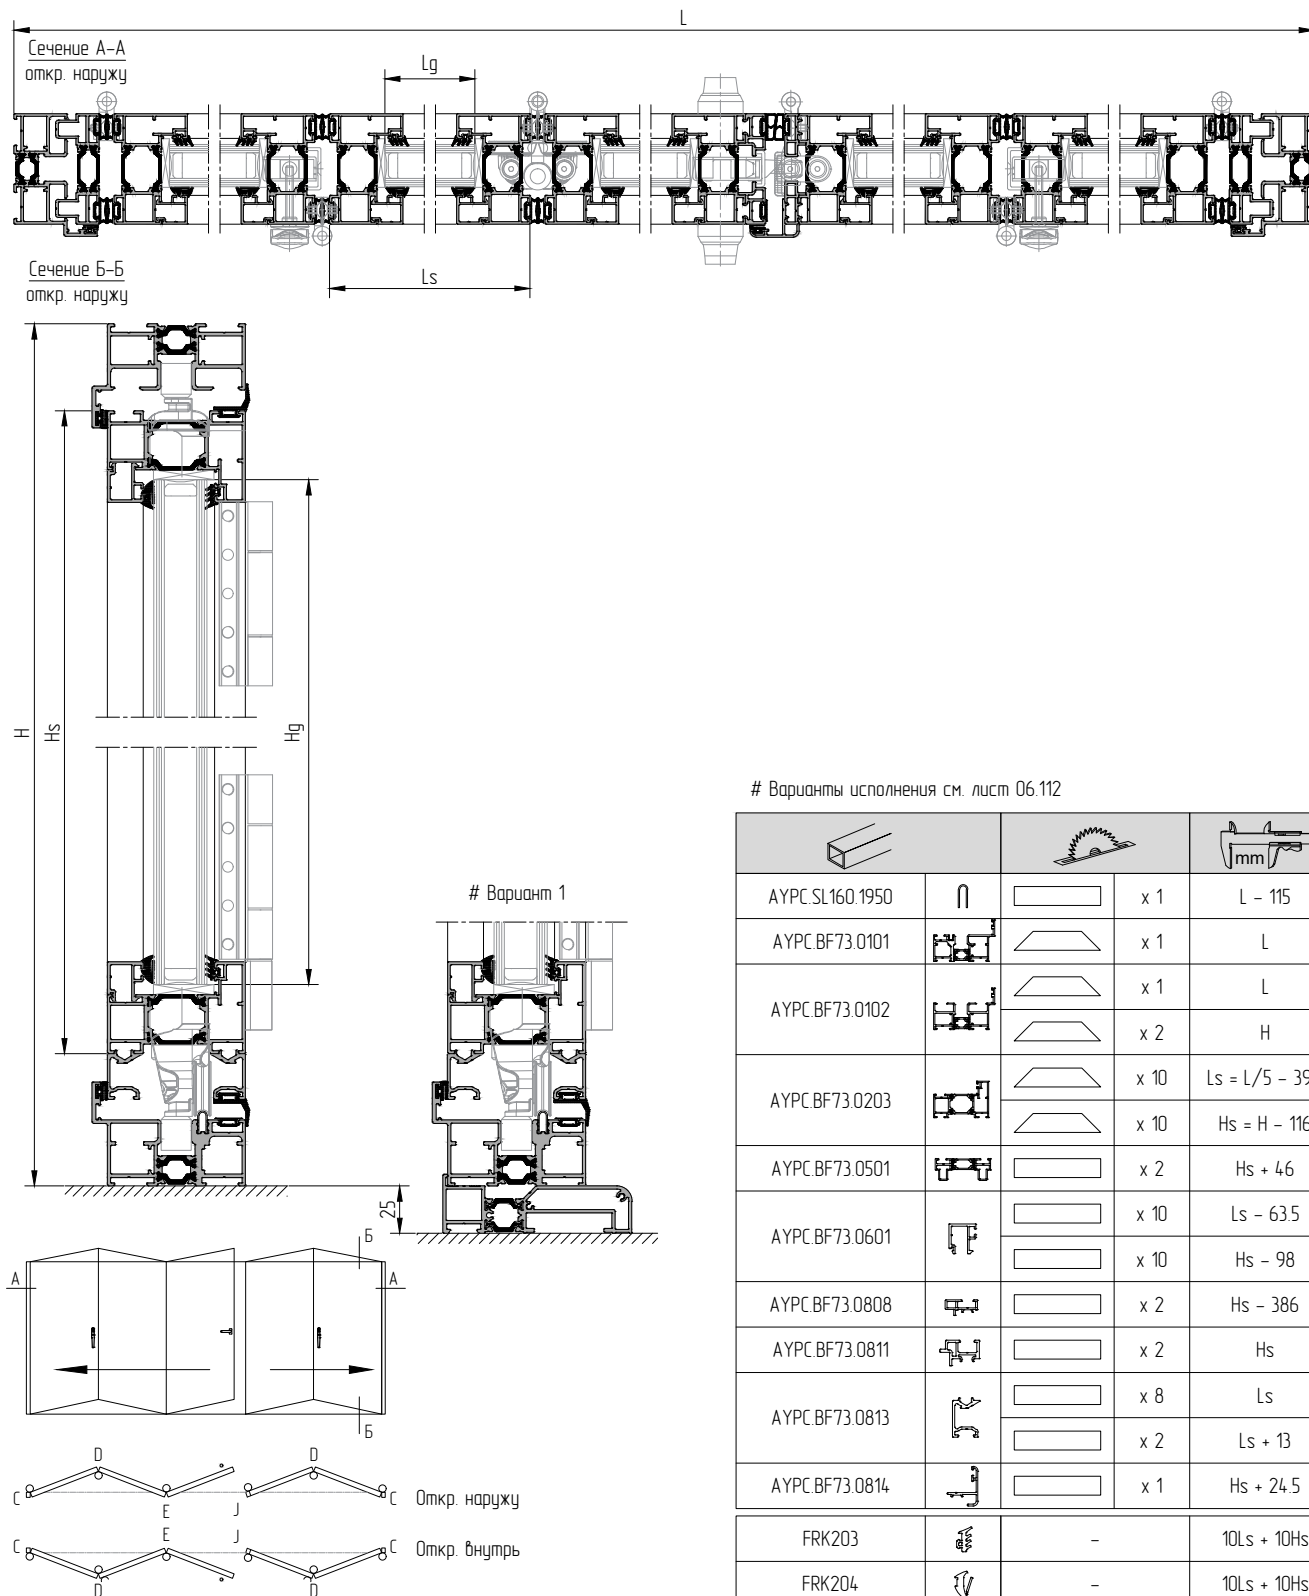

Варианты исполнения см. лист 06.112

АУРС.СЛ160.1950			x 1	L - 115
АУРС.ВФ73.0101			x 1	L
АУРС.ВФ73.0102			x 2	H
АУРС.ВФ73.0203			x 10	Ls = L/5 - 39.5
АУРС.ВФ73.0501			x 2	Hs = H - 116
АУРС.ВФ73.0601			x 10	Ls = 63.5
АУРС.ВФ73.0808			x 2	Hs = 98
АУРС.ВФ73.0811			x 2	Hs = 386
АУРС.ВФ73.0813			x 8	Ls
АУРС.ВФ73.0814			x 2	Ls + 13
АУРС.ВФ73.0814			x 1	Hs + 24.5
FRK203			-	10Ls + 10Hs
FRK204			-	10Ls + 10Hs
FRK205			-	20H
DBA1-131R			-	2L
DBA1-134			-	L + H
DBA1-144			-	2L + 3H
DBA1-146			-	2H

	120 к2	500 < Ls < 1200
		2050 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 5	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

Серия 532 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.ВF73.0101 со створкой АУРС.ВF73.0203 и адаптером АУРС.ВF73.0808 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
x2 C		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
x2 D		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14ISO14581	Винт M5x14	2
		AУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета	1
		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1 **
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1
E		DBA1-350N	Петля	2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2 *
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	4 1
		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	4 1
J		DBA1-357R	Петля-ролик нижняя правая	1 ***
		DBA1-357L	Петля-ролик нижняя левая	1 ***
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2 ***
		DBA1-358R	Петля-ролик верхняя правая	1 ***
		DBA1-358L	Петля-ролик верхняя левая	1 ***
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2 ***
		DBA1-119	Комплект доборный к петлям	1
		DBLK-50/RH/Kit DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый Комплект многоригельного замка – левый	1 ***
		DBHP-01	Гарнитура нажимной	1
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1 @
		DBPC-02	Улавливатель магнитный (60 мм)	1
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ			
	AУРС.ВF73.0902K		x 8
	DBA1-102		x 4
	AУРС.ВF73.0905K		x 40
	DBA1-102		x 20

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

@ AУРС.ВF73.0911K		4 x (H/500+1)
-------------------	--	------------------

ЗАГЛУШКИ



AУРС.ВF73.0910		x 18
AУРС.ВF73.0914		x 2

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 2
FRK205-75		x 2
FRK205-75D		x 8

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1 100x32x3		x 30 min x 30 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

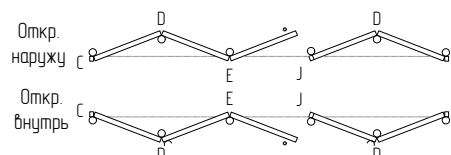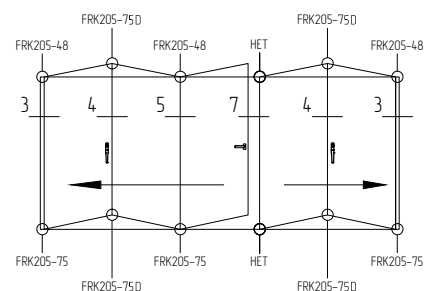

* Количество петель зависит от высоты створки.






** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.



@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 532 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.ВФ73.0103 со створкой АУРС.ВФ73.0203 и адаптером АУРС.ВФ73.0808 — откр. наружу / откр. внутрь

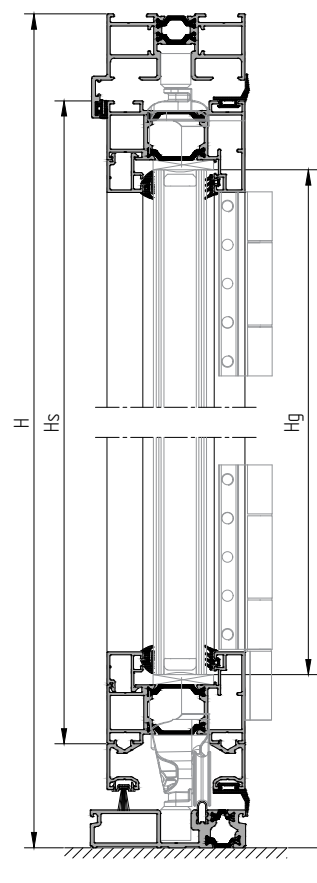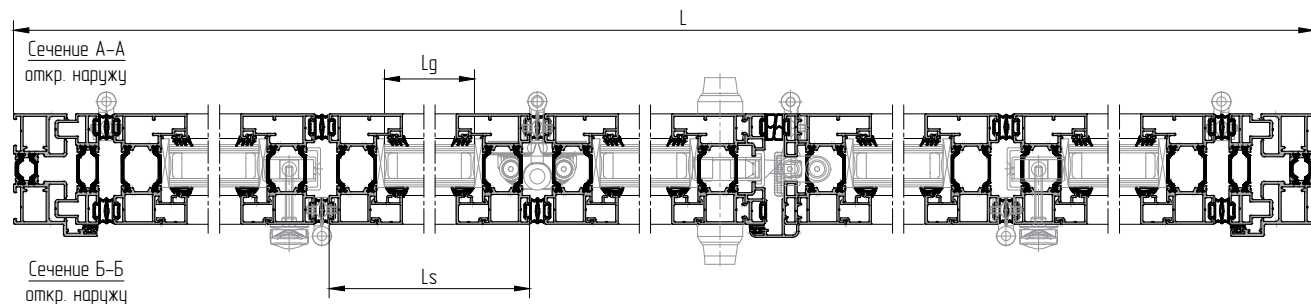

Варианты исполнения см. лист 06.112 – 06.113

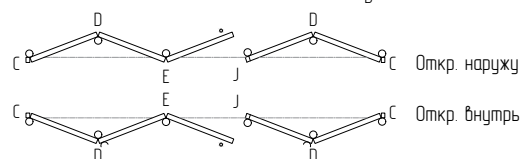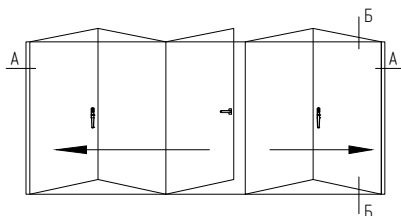

	120 кг	500 < Ls < 1200
		2050 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 5	Lg = Ls - 73
			Hg = Hs - 73

АУРС.СЛ160.1950		x 1	L - 115
АУРС.ВФ73.0102		x 1	L
АУРС.ВФ73.0103		x 1	L
АУРС.ВФ73.0203		x 10	Ls = L/5 - 39.5
АУРС.ВФ73.0501		x 2	Hs + 46
АУРС.ВФ73.0601		x 10	Ls - 63.5
АУРС.ВФ73.0808		x 2	Hs - 386
АУРС.ВФ73.0811		x 2	Hs
АУРС.ВФ73.0813		x 4	Ls
АУРС.ВФ73.0814		x 1	Ls + 13
АУРС.ВФ73.0951		x 1	Ls + 13
FRK203		-	10Ls + 10Hs
FRK204		-	10Ls + 10Hs
FRK205		-	20H
DBA1-131R		-	2L
DBA1-134		-	H
DBA1-141		-	L
DBA1-144		-	L + 3H
DBA1-146		-	2H

Серия 532 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.ВF73.0103 со створкой АУРС.ВF73.0203 и адаптером АУРС.ВF73.0808 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА				
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
x2		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
D x2		DBA1-350N	Петля	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1
		DBA1-350N	Петля	4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4 *
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1
		M5x14/ISO14581	Винт M5x14	2
		АУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета	1
E		DB-45	Шток M10	1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)	1 **
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)	1
		DBCY-40/10	Цилиндр 40/10	1 **
		DBCY-40/40	Цилиндр 40/40	1
J		DBA1-357R	Петля-ролик нижняя правая	1 ***
		DBA1-357L	Петля-ролик нижняя левая	1
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2 ***
		DBA1-358R	Петля-ролик верхняя правая	1 ***
		DBA1-358L	Петля-ролик верхняя левая	1
		PR19-C030	Подкладка под петлю	2 ***
		DBA1-119	Комплект доборный к петлям	1
		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многорезельного замка – правый	1 ***
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многорезельного замка – левый	1
		DBHP-01	Гарнитура нажимной	1
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1 @
		DBPC-02	Улавливатель магнитный (60 мм)	1
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о



УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВF73.0102		АУРС.ВF73.0902K		x 4
		DBA1-102		x 2
АУРС.ВF73.0203		АУРС.ВF73.0905K		x 40
		DBA1-102		x 20

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
АУРС.ВF73.0911K		4 x (H/500+1)
DBA1-105/KIT		x 1

ЗАГЛУШКИ		
АУРС.ВF73.0910		x 18
АУРС.ВF73.0914		x 2

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ		
FRK205-48		x 2
FRK205-75		x 2
FRK205-75D		x 8


ПОДКЛАДКИ ПОД С/П		
100x32x1		x 30 min
100x32x3		x 30 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

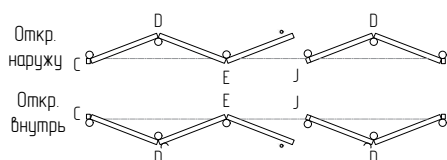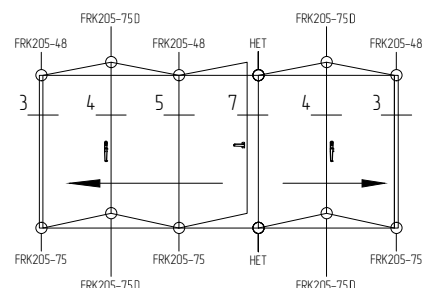

* Количество петель зависит от высоты створки.
 ** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.
 *** Соответствует левому или правому открыванию.
 @ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.

Серия 532 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВF73.0111Р со створкой АУРС.ВF73.0203 и адаптером АУРС.ВF73.0808 — откр. наружу

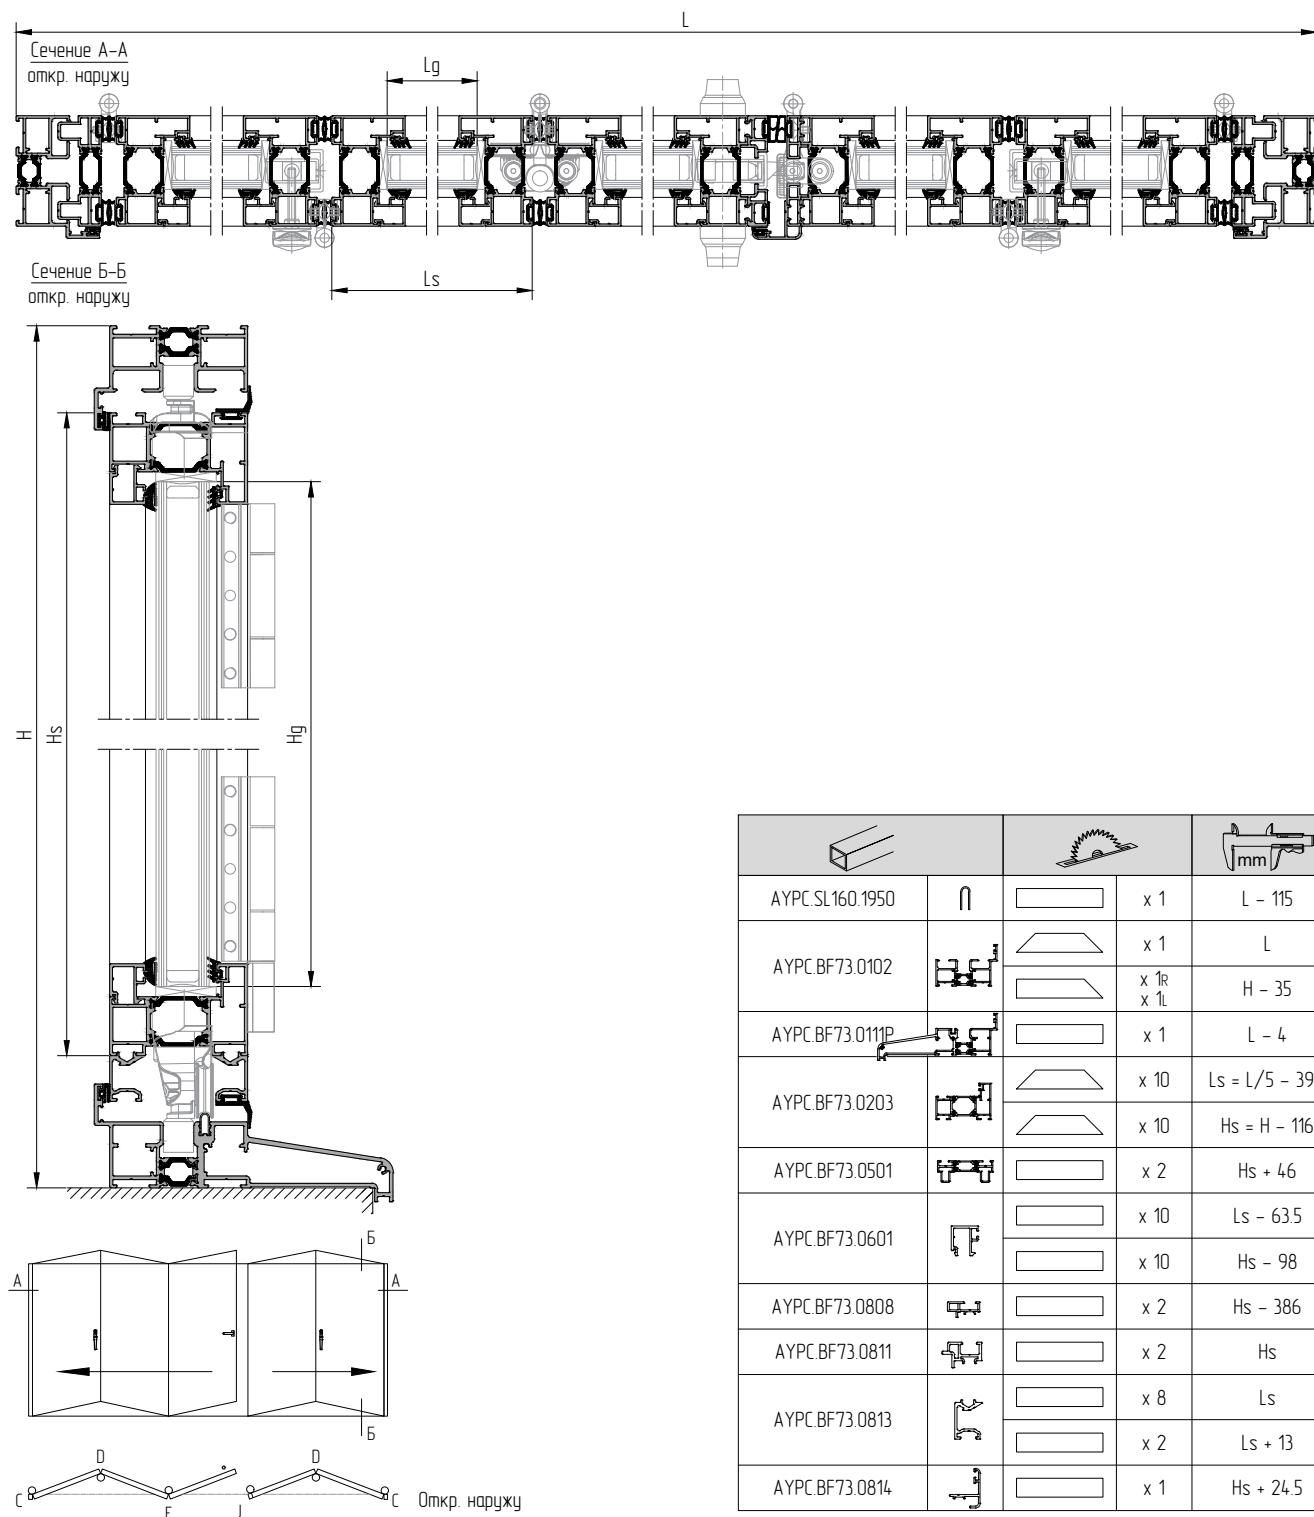

АУРС.SL160.1950		x 1
АУРС.BF73.0102		x 1
АУРС.BF73.0111Р		x 1
АУРС.BF73.0203		x 10
АУРС.BF73.0501		x 2
АУРС.BF73.0601		x 10
АУРС.BF73.0808		x 2
АУРС.BF73.0811		x 2
АУРС.BF73.0813		x 8
АУРС.BF73.0814		x 1
FRK203		-
FRK204		-
FRK205		-
DBA1-131R		-
DBA1-134		-
DBA1-144		-
DBA1-146		-

	120 к2	500 < Ls < 1200
		2050 < Hs < 2920

	e=28 мм	x 5
		Lg = Ls - 73
		Hg = Hs - 73

Серия 532 (складные панорамные двери)

Рама с совмещенным отливом АУРС.ВФ73.0111Р со створкой АУРС.ВФ73.0203 и адаптером АУРС.ВФ73.0808 — откр. наружу

ФУРНИТУРА					
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование		Кол-во
x2 C		DBA1-350N	Петля		4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю		4 *
x2 D		DBA1-350N	Петля	Откр. наружу	3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю		3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой		1
		PR19-C023	Подкладка под петлю		1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный		1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора		1
		M5x14/ISO14581	Винт M5x14		2
		АУРС.ВФ73.0930K	Комплект шпингалета		1
		DB-45	Шток M10		1
		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)		1 **
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)		1
		DBCY-40/10	Цилиндр 40/10		1 **
DBCY-40/40		Цилиндр 40/40		1	
E		DBA1-350N	Петля		2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю		2 *
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя		1
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю		4 1
		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя		1
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю		4 1
J		DBA1-357R	Петля-ролик нижняя правая		1 ***
		DBA1-357L	Петля-ролик нижняя левая		1 ***
		PR19-C030	Подкладка под петлю		2 ***
		DBA1-358R	Петля-ролик верхняя правая		1 ***
		DBA1-358L	Петля-ролик верхняя левая		1 ***
		PR19-C030	Подкладка под петлю		2 ***
		DBA1-119	Комплект доборный к петлям		1
		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый		1 ***
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – левый		1
	DBHP-01	Гарнитура нажимной		1	
	DBCY-50/50	Цилиндр 50/50		1 @	
	DBPC-02	Улавливатель магнитный (60 мм)		1	
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой		н/о

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВФ73.0102		АУРС.ВФ73.0902K		x 4
		DBA1-102		x 2
АУРС.ВФ73.0203	485 мм	АУРС.ВФ73.0905K		x 40
		DBA1-102		x 20

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

@	АУРС.ВФ73.0911K		4 x (H/500+1)
	DBA1-105/Kit		x 1

ЗАГЛУШКИ



АУРС.ВФ73.0910		x 18
АУРС.ВФ73.0914		x 2
АУРС.ВФ73.2411K		x 1

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 2
FRK205-75		x 2
FRK205-75D		x 8

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1		x 30 min
100x32x3		x 30 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

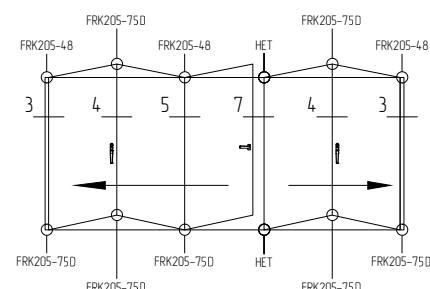


* Количество петель зависит от высоты створки.

** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открыванию.

@ Для Ras 24 – применять взломостойкую фурнитуру

Варианты исполнений конструкций (опции)

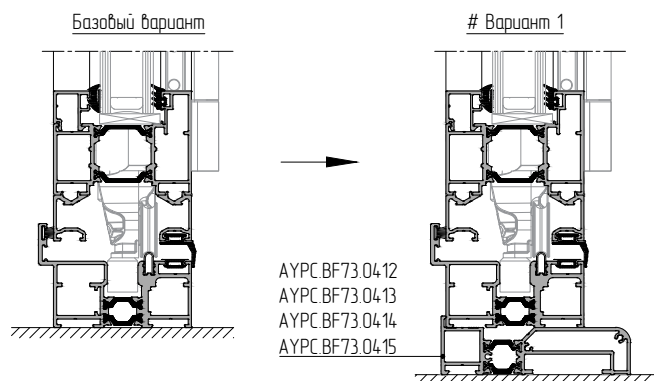


Изменения согласно варианту 1

AYPC.BF73.04.12 AYPC.BF73.04.13 AYPC.BF73.04.14 AYPC.BF73.04.15	 x 1	L - 4


ЗАГЛУШКИ

AYPC.BF73.24.12K		x 1	AYPC.BF73.04.12	
AYPC.BF73.24.13K		x 1	AYPC.BF73.04.13	
AYPC.BF73.24.14K		x 1	AYPC.BF73.04.14	
AYPC.BF73.24.15K		x 1	AYPC.BF73.04.15	

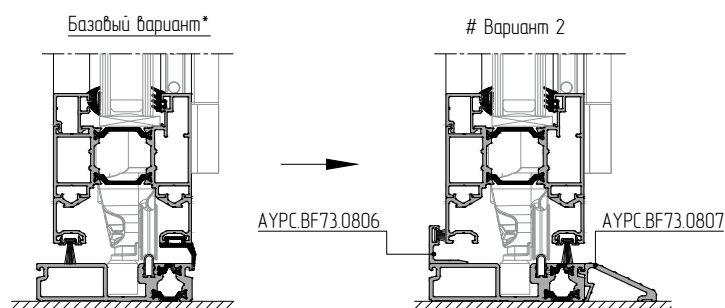

Изменения согласно варианту 2

				
AYPC.BF73.0806			x 1	L - 110 *
AYPC.BF73.0807			x 1	L
DBA1-131R		удалить		L
DBA1-140 / DBA1-144		добавить		L
FRK205-75	 N	Заменить	 N x 2	FRK205-75D

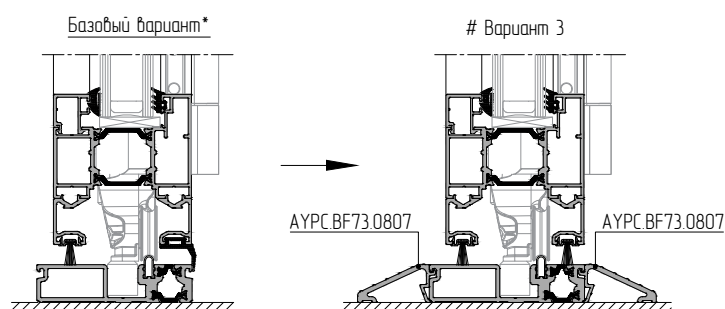


Изменения согласно варианту 3

				
AYPC.BF73.0807			x 2 *	L
AYPC.BF73.0951			x 2	Ls **
DBA1-131R		удалить		L
DBA1-141		добавить		L
FRK205-75	 N	Заменить	 N x 2	FRK205-75D

* Возможны различные варианты исполнения конструкции

** В зависимости от варианта исполнения конструкции

Варианты исполнения конструкций (опции)

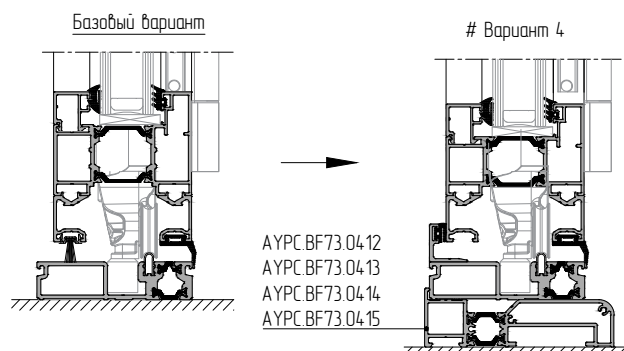


Изменения согласно варианту 4

AYPC.BF73.04.12 AYPC.BF73.04.13 AYPC.BF73.04.14 AYPC.BF73.04.15	 ...	x 1 L - 4
AYPC.BF73.0806		x 1 L - 110
AYPC.BF73.0951		удалить Ls
DBA1-141		удалить L
DBA1-140 / DBA1-144		добавить L

ЗАГЛУШКИ

AYPC.BF73.24.12K		x 1	AYPC.BF73.04.12	
AYPC.BF73.24.13K		x 1	AYPC.BF73.04.13	
AYPC.BF73.24.14K		x 1	AYPC.BF73.04.14	
AYPC.BF73.24.15K		x 1	AYPC.BF73.04.15	

Изменения согласно варианту 5

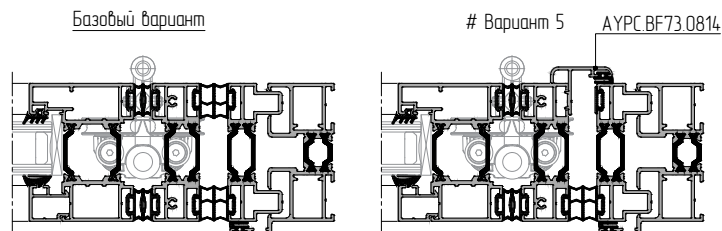

AYPC.BF73.0814		x 1 Hs + 24.5
AYPC.BF73.0910		удалить x 1
AYPC.BF73.0914		добавить x 2
DBA1-133		удалить 2H
DBA1-134		добавить H
DBA1-144		добавить H



ALUTECH ALT BF73


Система складных
панорамных дверей

ОБРАБОТКА И СБОРКА


Сборка угловых соединений	.07.01
Сборка продольных соединений	.07.14
Сборка соединений типа «Т»	.07.19
Удаление влаги и дренаж	.07.20
Обработка профилей	.07.33
Подрезка уплотнителей	.07.48
Установка конструкций в фасад системы ALT F50	.07.52
Мероприятия PAS24:2016	.07.54

Сборка угловых соединений


Варианты сборки угловых соединений рам, створок и порогов

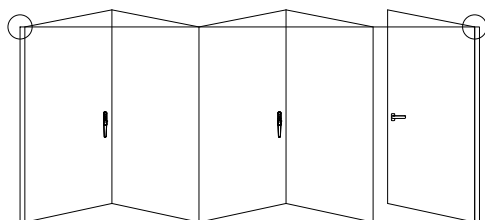


- Угловое соединение профилей рамы АУРС.ВF73.0101
- Угловое соединение профилей рамы АУРС.ВF73.0102

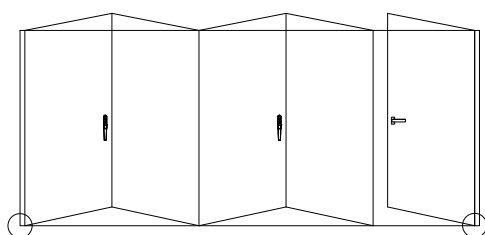


- Угловое соединение профилей рамы АУРС.ВF73.0101 и АУРС.ВF73.0102
- Угловое соединение профилей рамы АУРС.ВF73.0101 и низкого порога АУРС.ВF73.0103
- Угловое соединение профилей рамы АУРС.ВF73.0101 и скрытого порога АУРС.ВF73.0104
- Угловое соединение профилей рамы АУРС.ВF73.0101 и совмещенного отлива АУРС.ВF73.0111P
- Угловое соединение профилей рамы АУРС.ВF73.0102 и низкого порога АУРС.ВF73.0103
- Угловое соединение профилей рамы АУРС.ВF73.0102 и скрытого порога АУРС.ВF73.0104
- Угловое соединение профилей рамы АУРС.ВF73.0102 и совмещенного отлива АУРС.ВF73.0111P

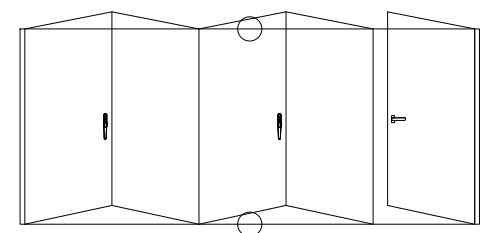

- Продольное соединение профилей рамы АУРС.ВF73.0101
- Продольное соединение профилей рамы АУРС.ВF73.0102

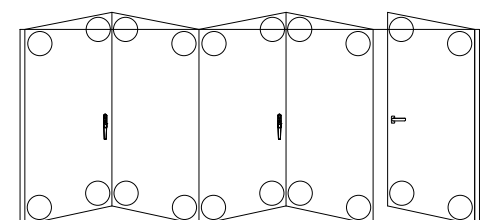


- Продольное соединение профилей рамы АУРС.ВF73.0101
- Продольное соединение профилей низкого порога АУРС.ВF73.0103
- Продольное соединение профилей скрытого порога АУРС.ВF73.0104
- Продольное соединение профилей совмещенного отлива АУРС.ВF73.0111P

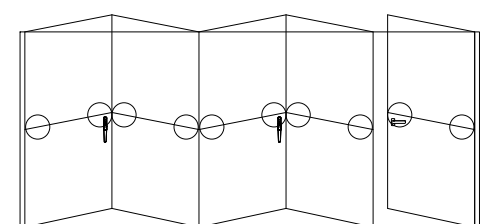

- Угловое соединение профилей узкой створки АУРС.ВF73.0201
- Угловое соединение профилей стандартной створки АУРС.ВF73.0202
- Угловое соединение профилей сверх узкой створки АУРС.ВF73.0203
- Угловое соединение профилей узкой скругленной створки АУРС.ВF73.0211
- Т-соединение профилей узкой створки АУРС.ВF73.0201 и импоста АУРС.ВF73.0301
- Т-соединение профилей стандартной створки АУРС.ВF73.0202 и импоста АУРС.ВF73.0301
- Т-соединение профилей сверх узкой створки АУРС.ВF73.0203 и импоста АУРС.ВF73.0301
- Т-соединение профилей узкой скругленной створки АУРС.ВF73.0211 и импоста АУРС.ВF73.0301

Сборка угловых соединений Угловое соединение рамных профилей на винтах

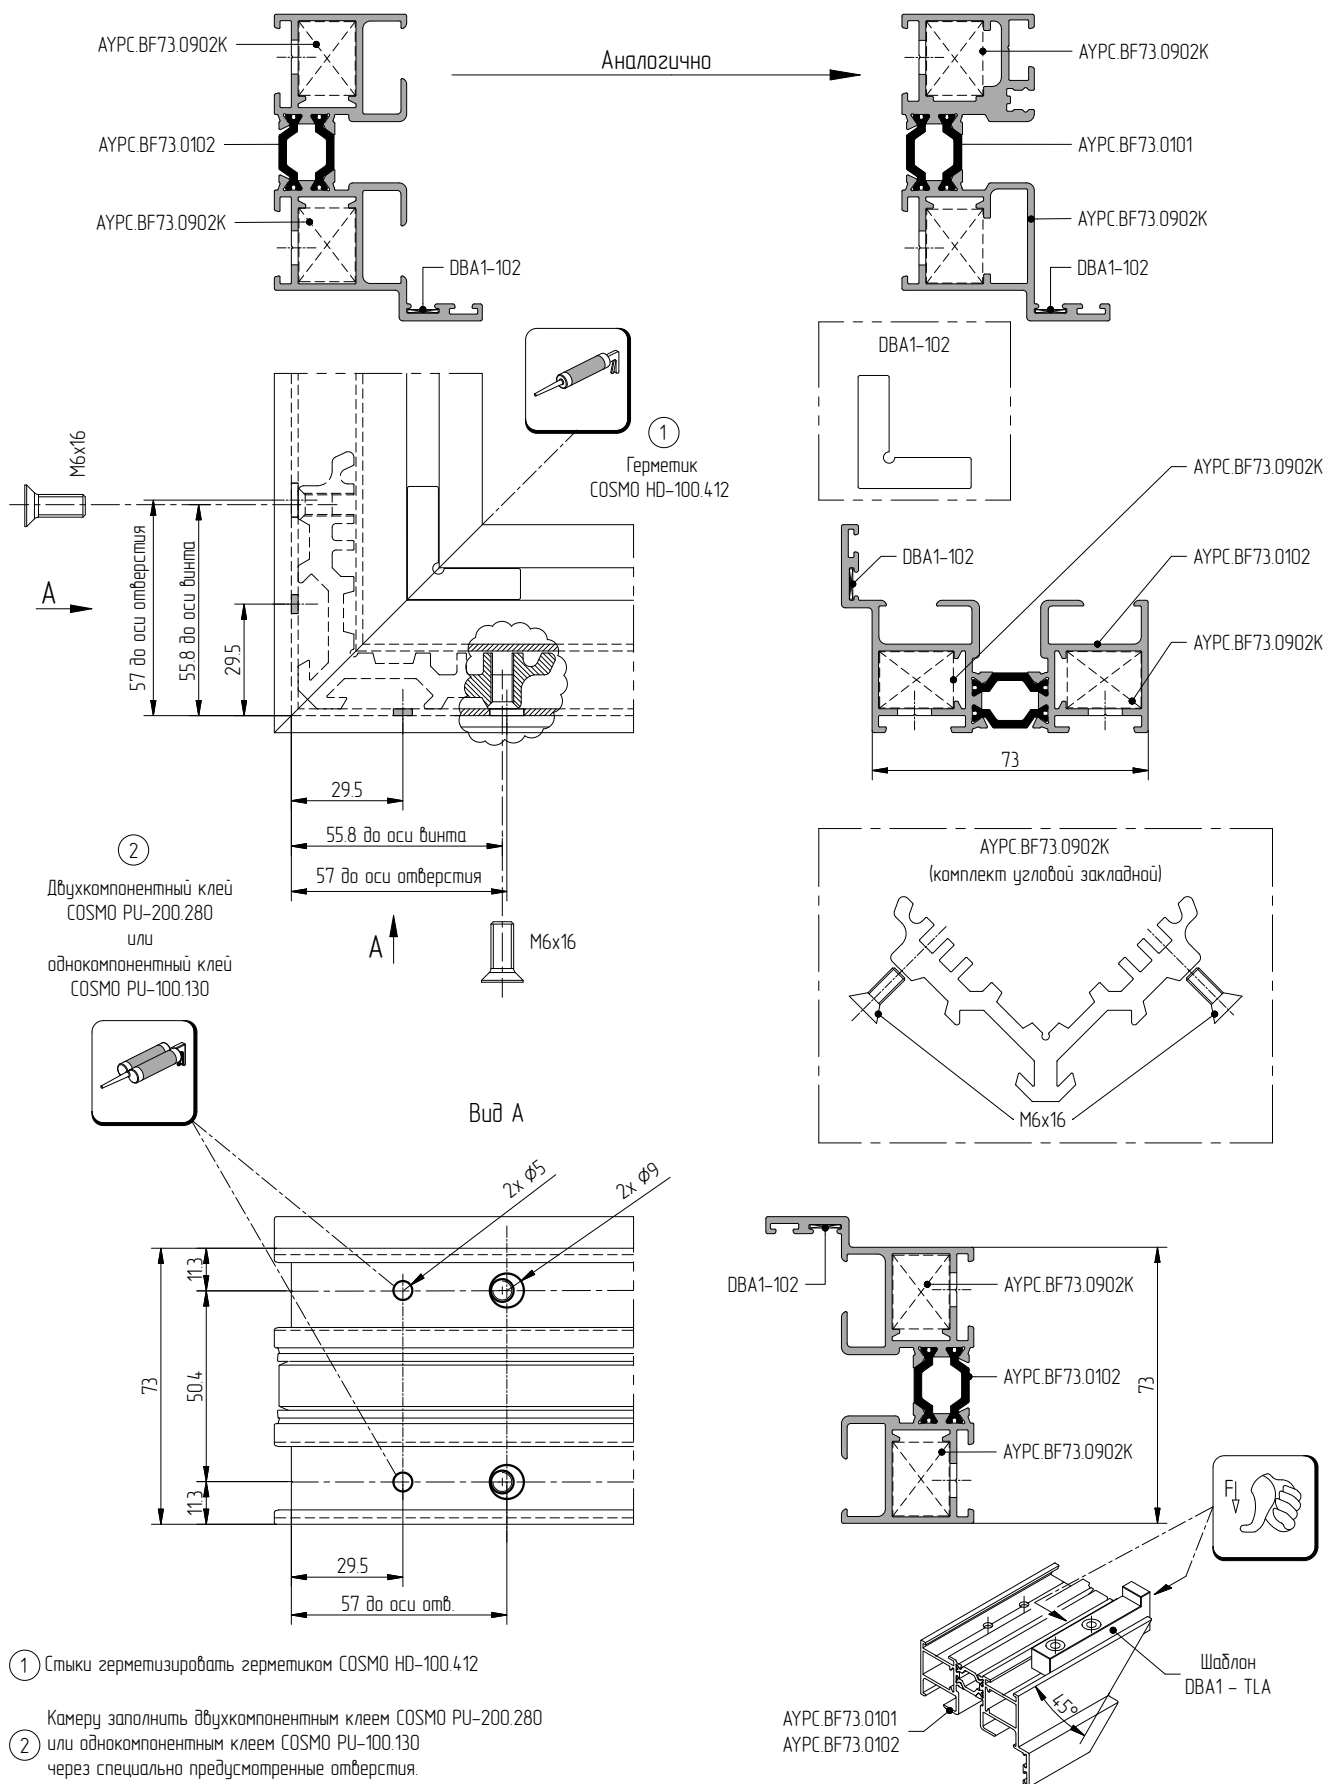


① Стыки герметизировать герметиком COSMO HD-100.412

② Камеру заполнить двухкомпонентным клеем COSMO PU-200.280 или однокомпонентным клеем COSMO PU-100.130 через специально предусмотренные отверстия.

Сборка угловых соединений

Угловое соединение рамных профилей обжимом

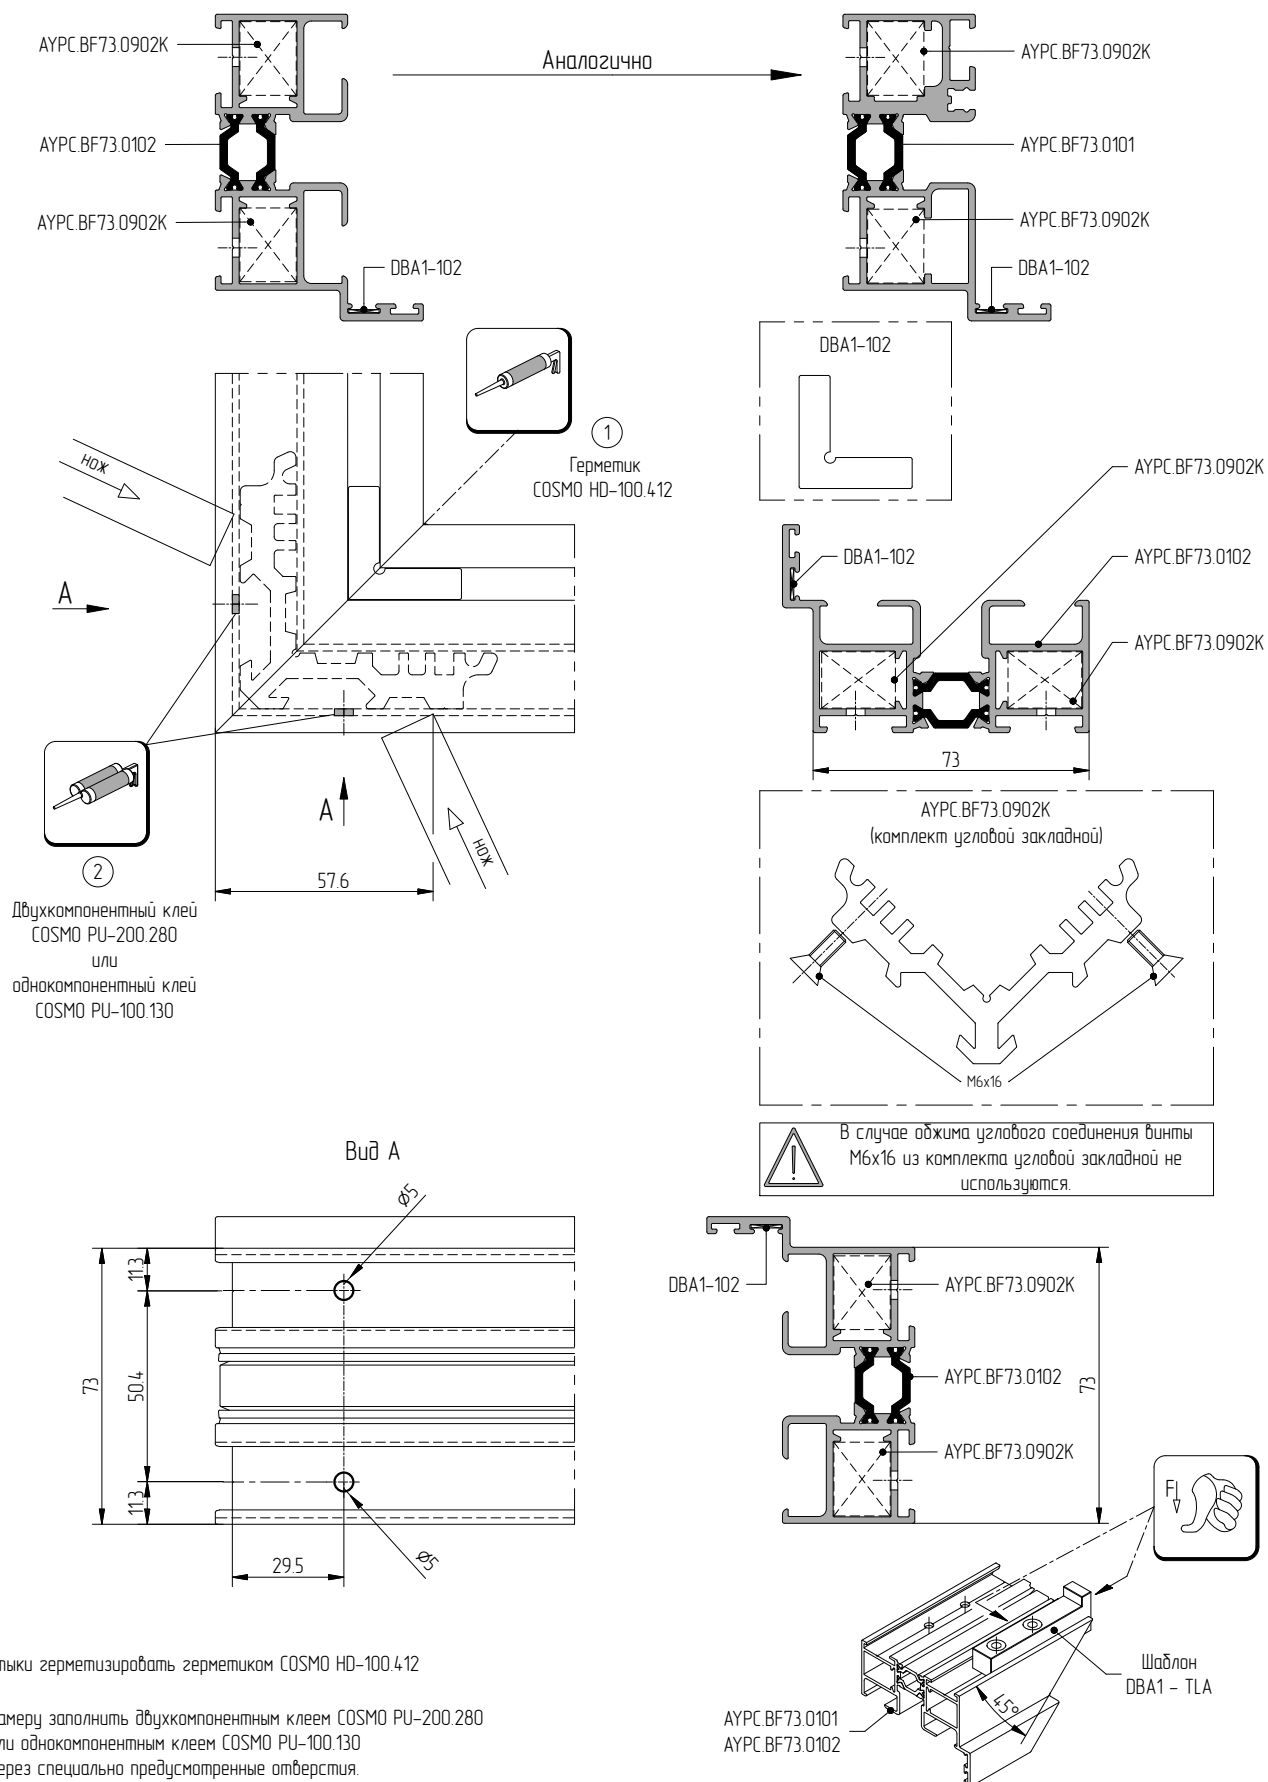


① Стыки герметизировать герметиком COSMO HD-100.412

② Камеру заполнить двухкомпонентным клеем COSMO PU-200.280 или однокомпонентным клеем COSMO PU-100.130 через специально предусмотренные отверстия.

Сборка угловых соединений

Угловое соединение профиля узкой створки АУРС.ВF73.0201 на винтах


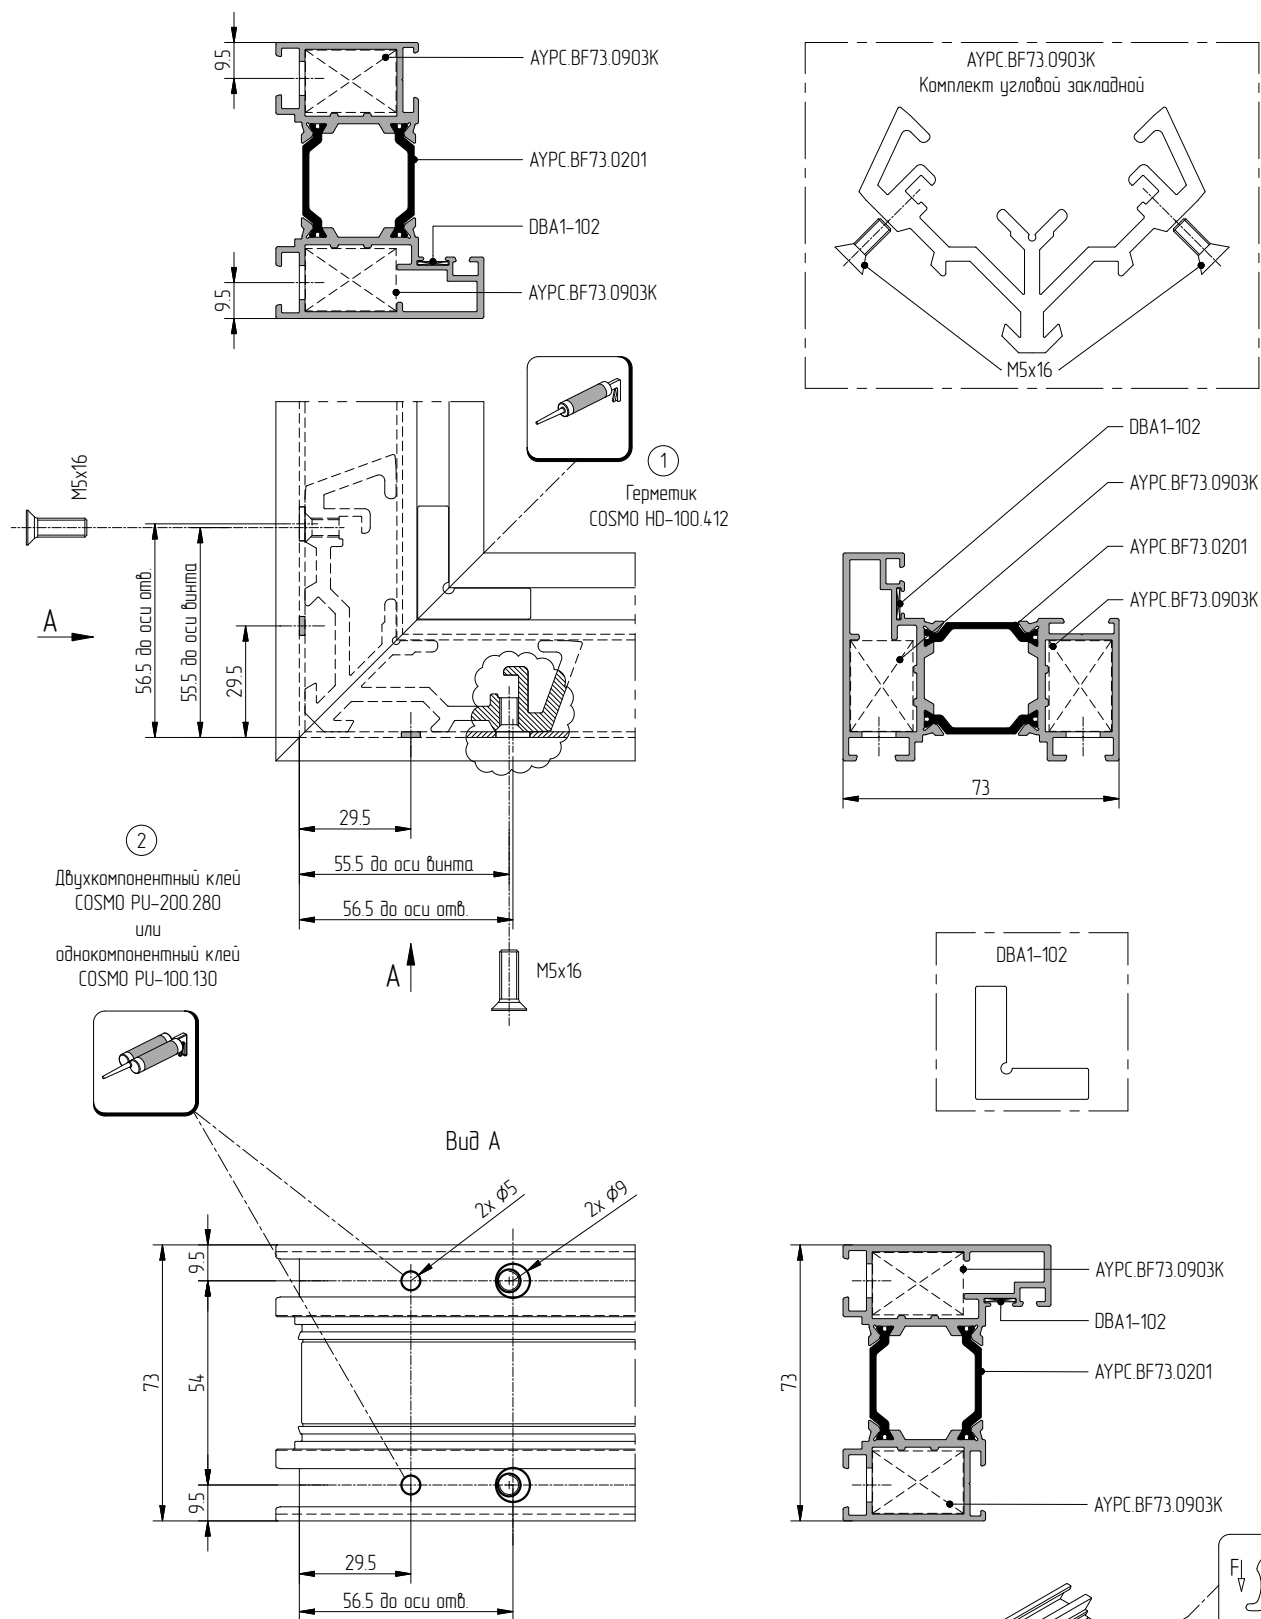


① Стыки герметизировать герметиком COSMO HD-100.412







② Камеру заполнить двухкомпонентным клеем COSMO PU-200.280 или однокомпонентным клеем COSMO PU-100.130 через специально предусмотренные отверстия.

Сборка угловых соединений

Угловое соединение профиля узкой створки АУРС.BF73.0201 обжимом

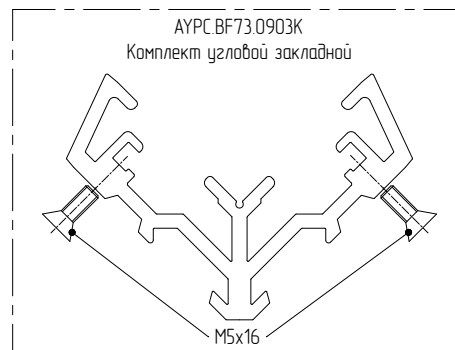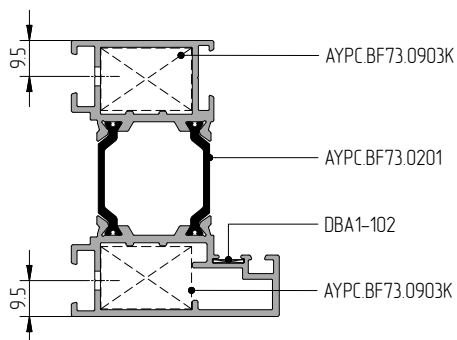

В случае обжима углового соединения винты М5х16 из комплекта угловой закладной не используются.

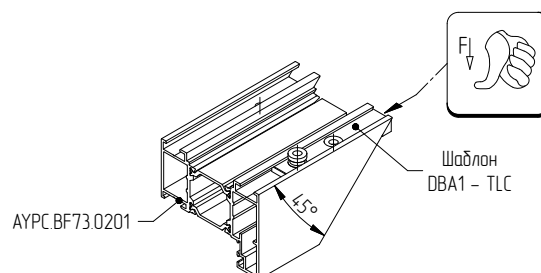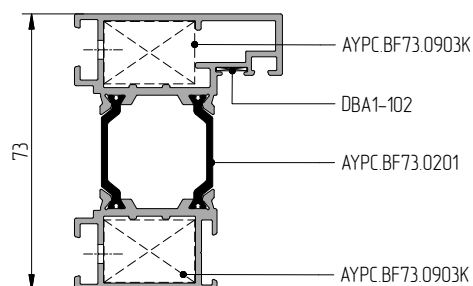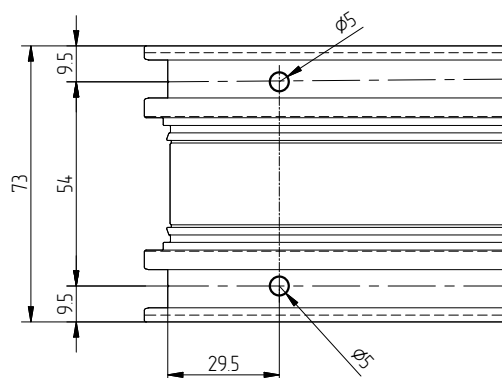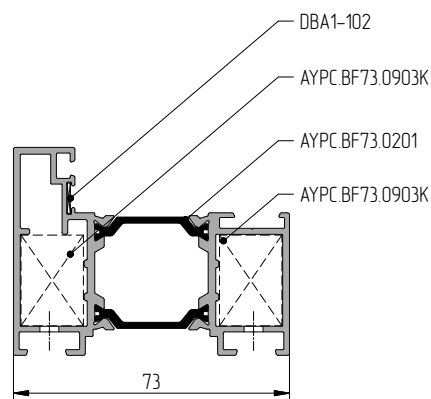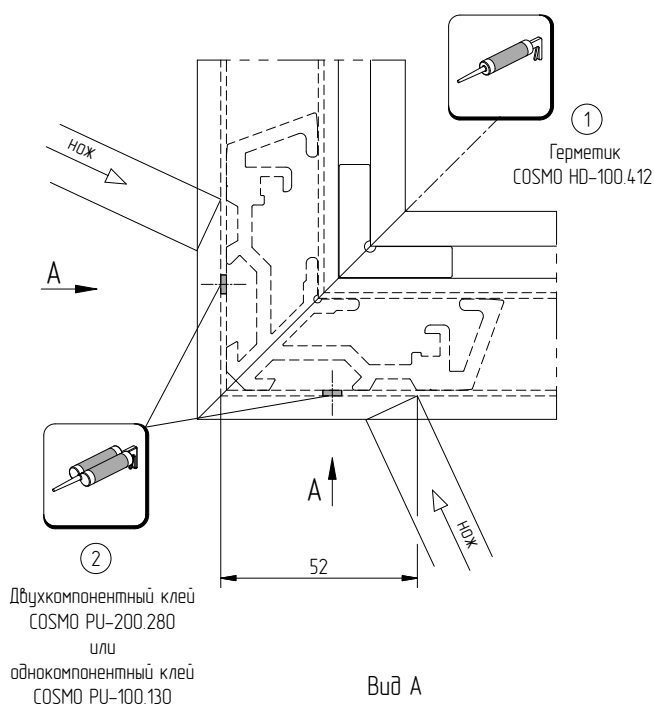


1 Стыки герметизировать герметиком COSMO HD-100.412

2 Камеру заполнить двухкомпонентным клеем COSMO PU-200.280 или однокомпонентным клеем COSMO PU-100.130 через специально предусмотренные отверстия.

Сборка угловых соединений

Угловое соединение профиля стандартной створки АУРС.ВF73.0202 на винтах

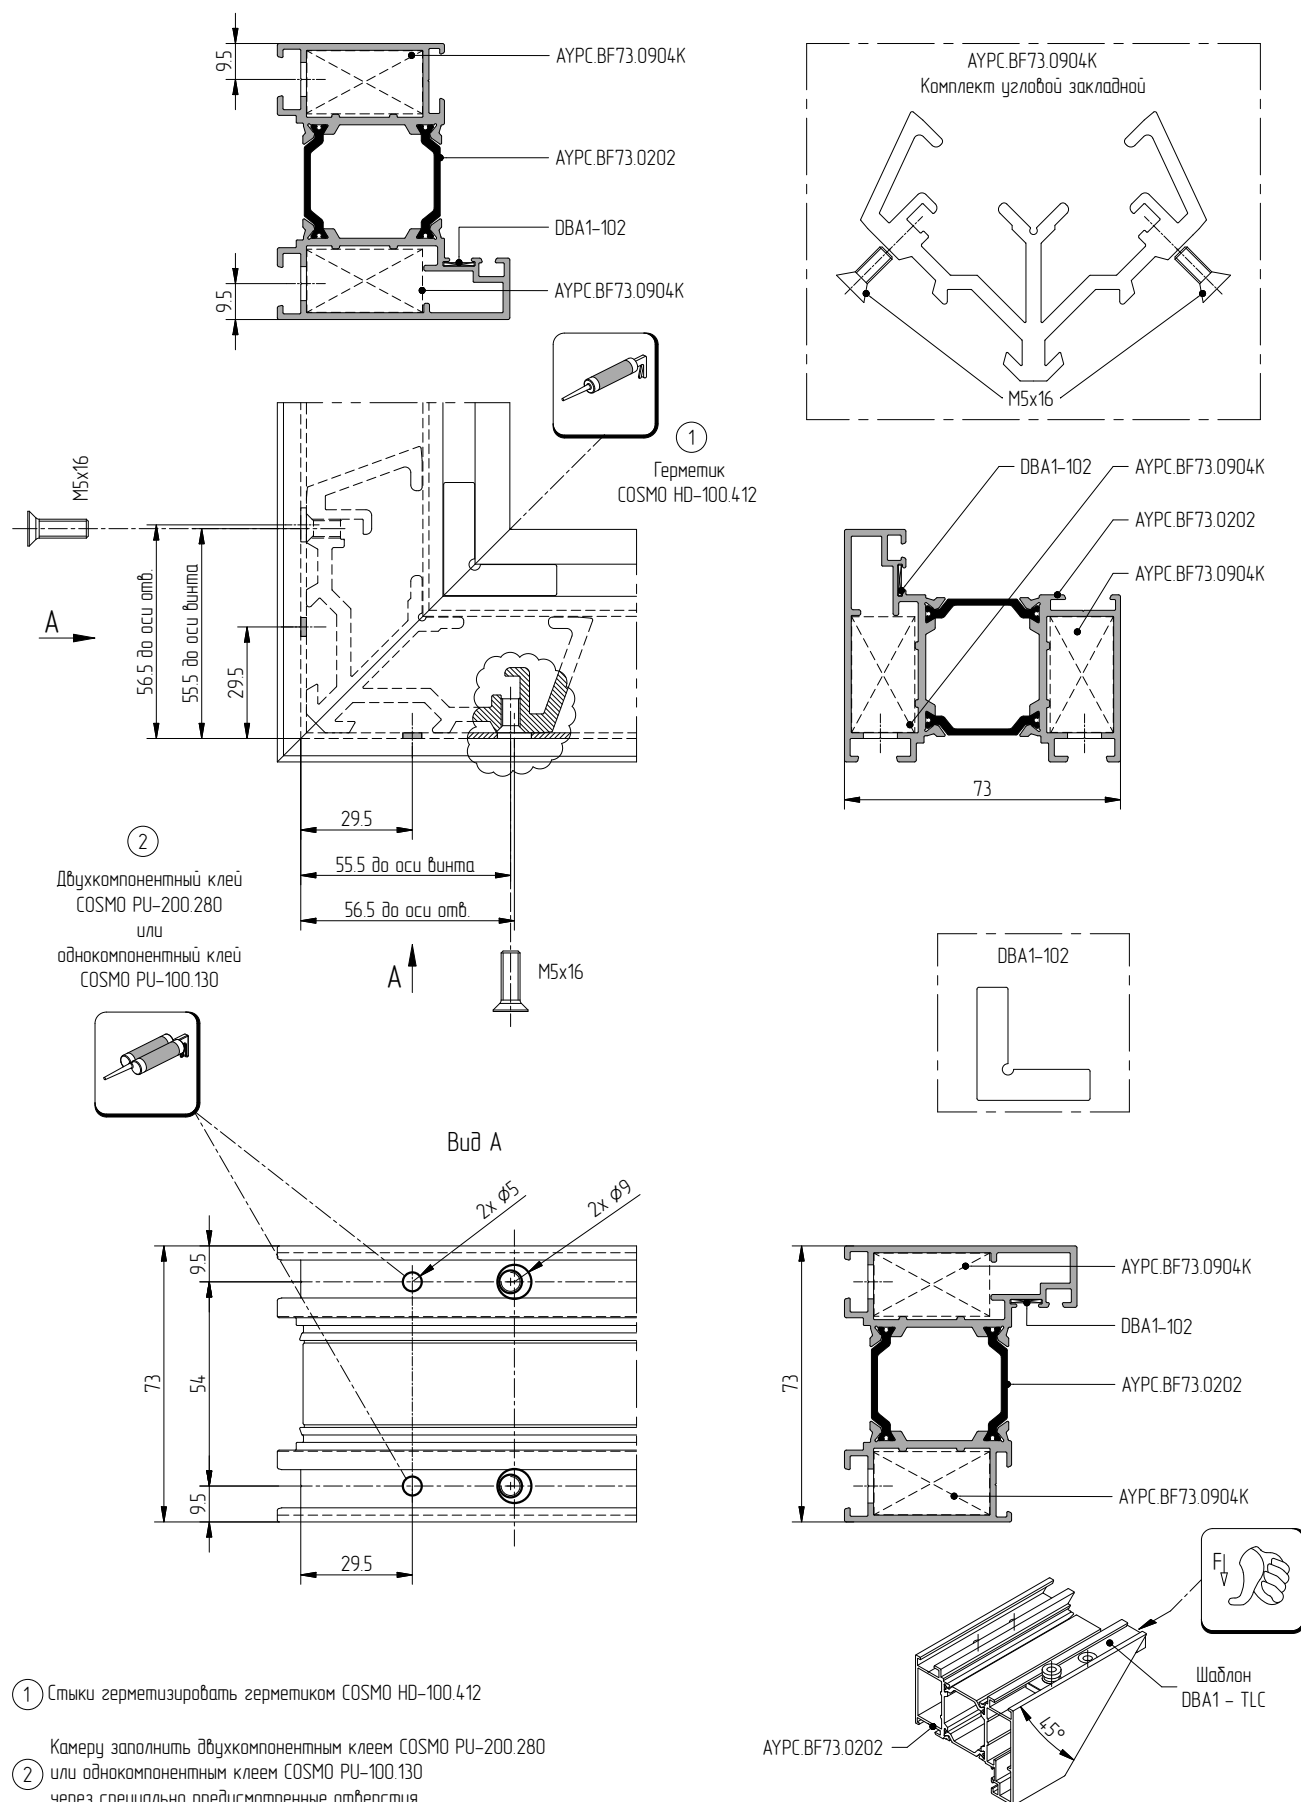


① Стыки герметизировать герметиком COSMO HD-100.412

② Камеру заполнить двухкомпонентным клеем COSMO PU-200.280 или однокомпонентным клеем COSMO PU-100.130 через специально предусмотренные отверстия.

Сборка угловых соединений

Угловое соединение профиля узкой створки АУРС.BF73.0202 обжимом

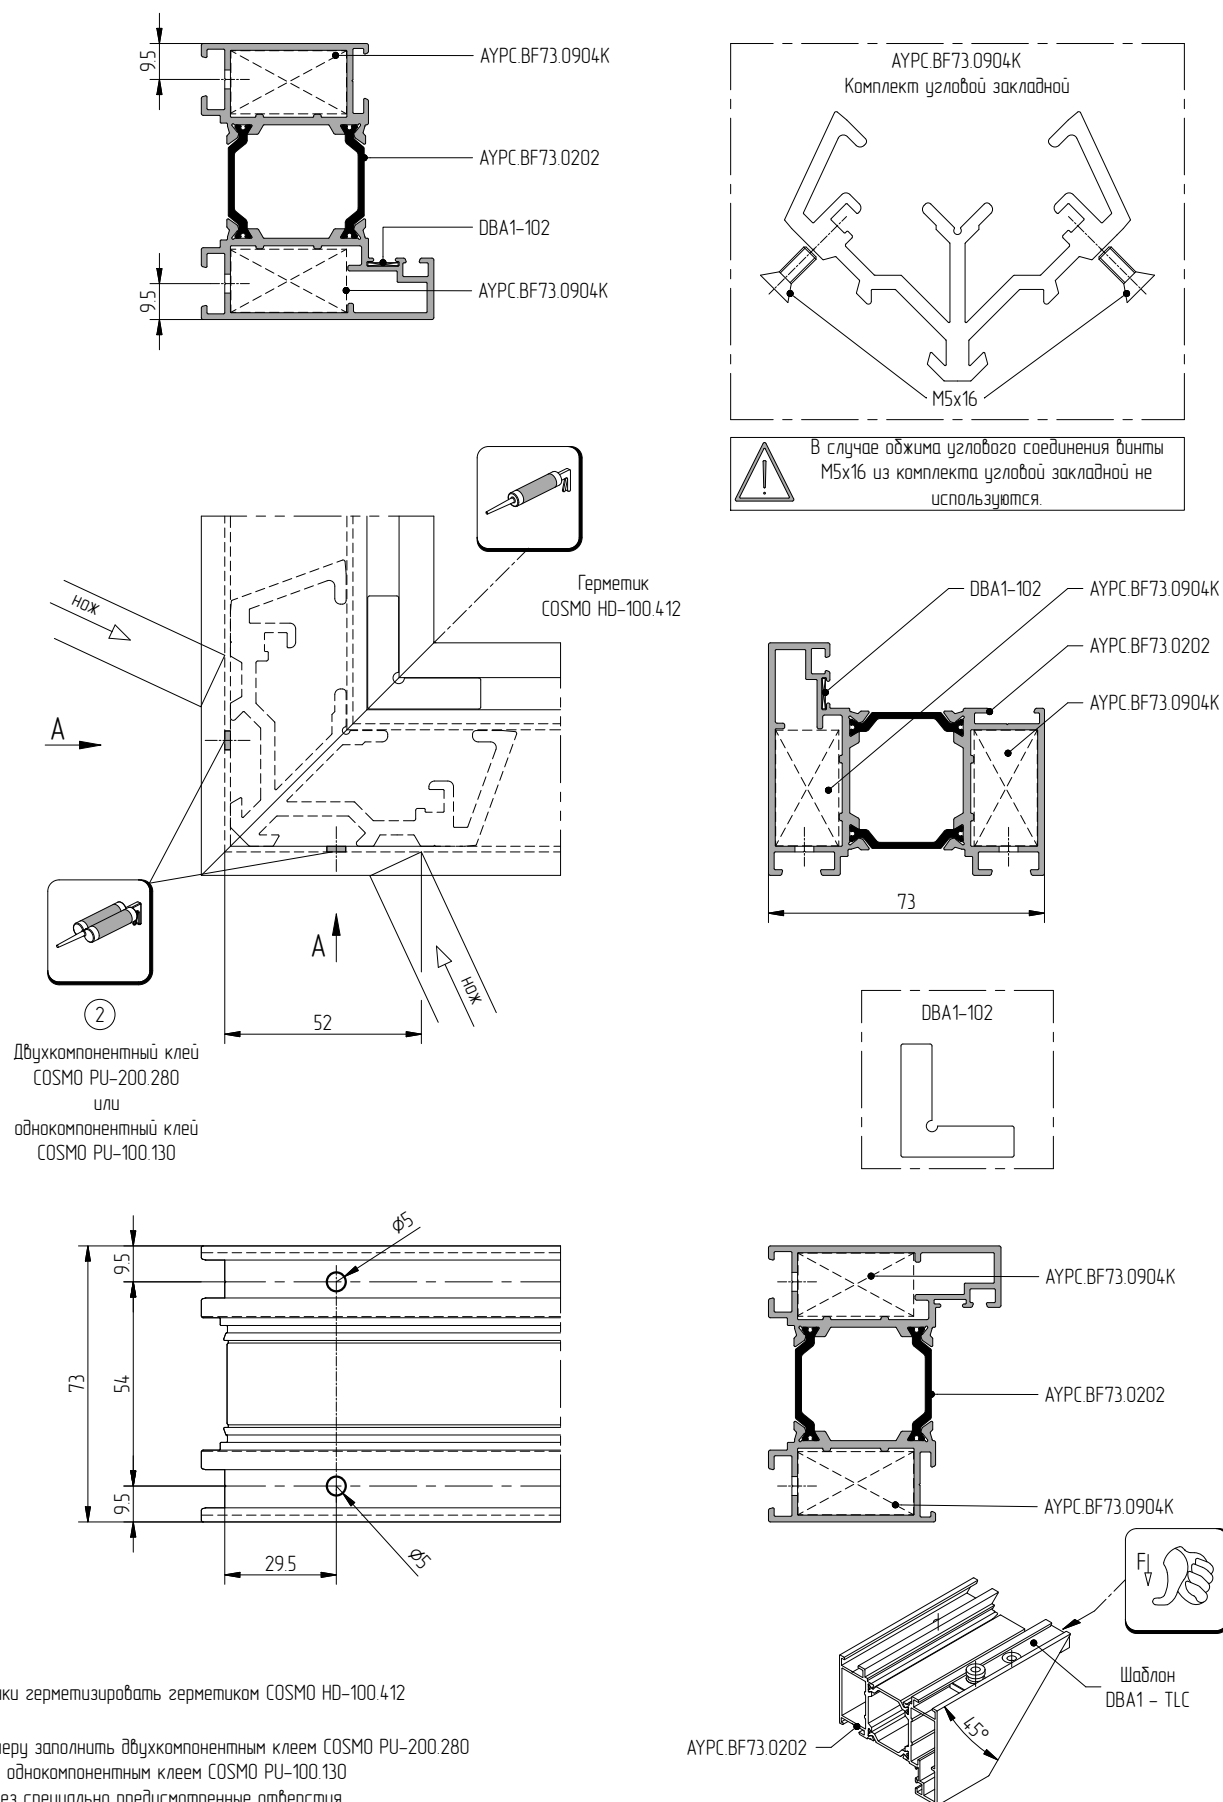


① Стыки герметизировать герметиком COSMO HD-100.412

② Камеру заполнить двухкомпонентным клеем COSMO PU-200.280 или однокомпонентным клеем COSMO PU-100.130 через специально предусмотренные отверстия.



Сборка угловых соединений

Угловое соединение профиля сверх узкой створки АУРС.ВF73.0203 на винтах

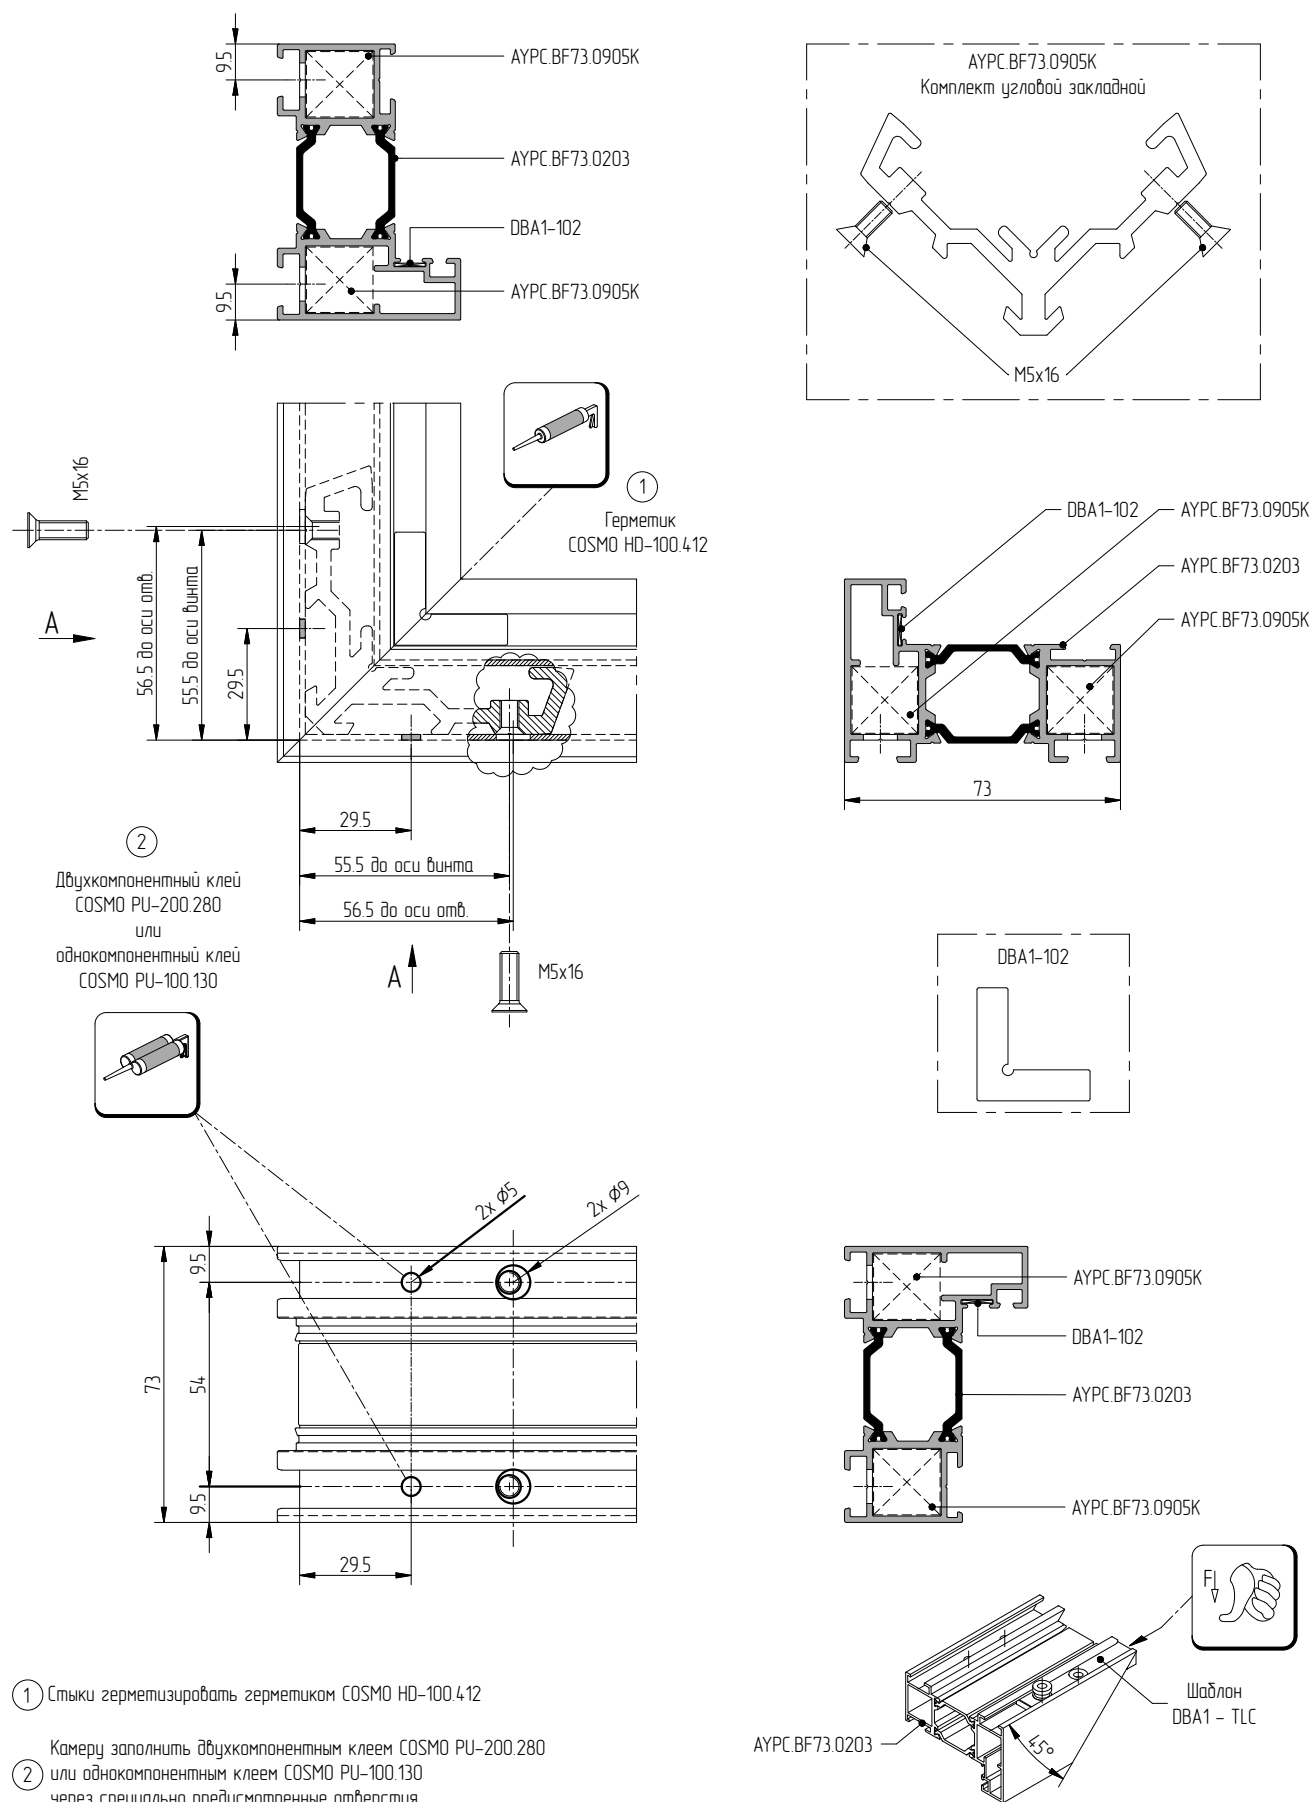


Сборка угловых соединений






Угловое соединение профиля сверх узкой створки АУРС.ВФ73.0203 обжимом

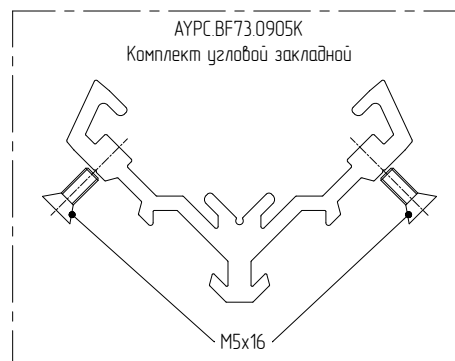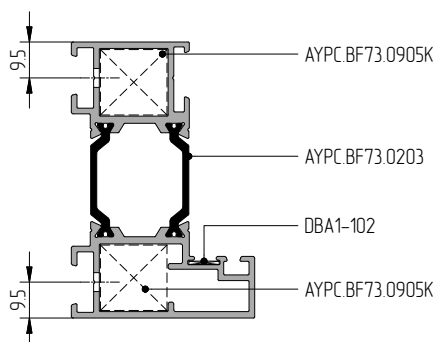

В случае обжима углового соединения винты М5х16 из комплекта угловой закладной не используются.

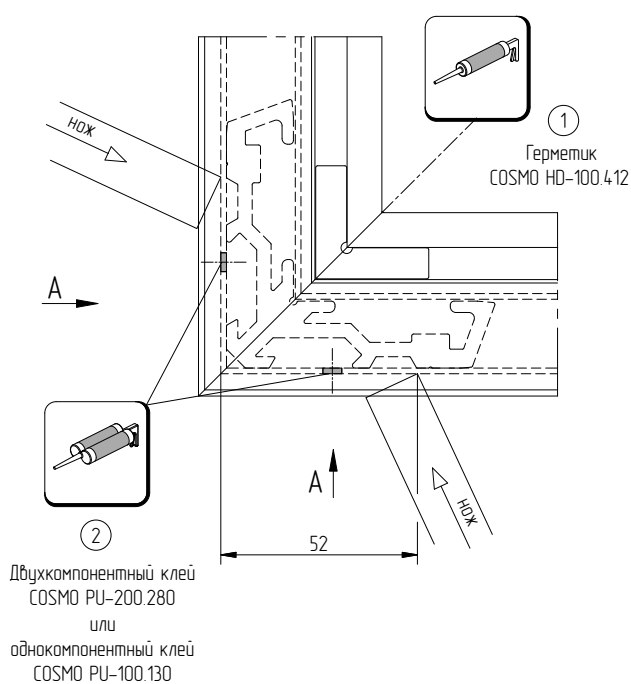








VIEW A

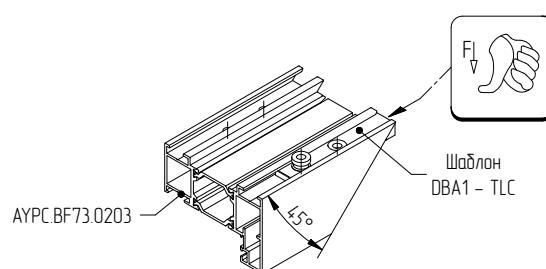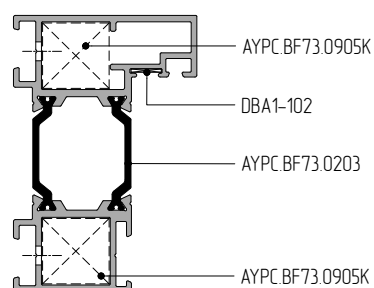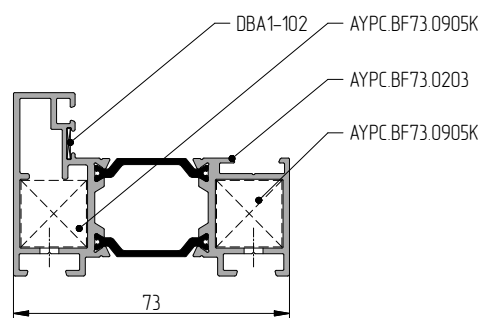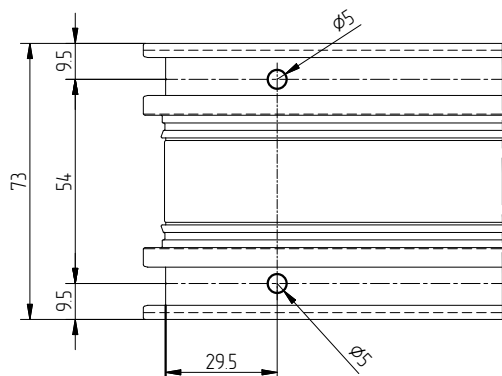

① Стыки герметизировать герметиком COSMO HD-100.412

② Камеру заполнить двухкомпонентным клеем COSMO PU-200.280 или однокомпонентным клеем COSMO PU-100.130 через специально предусмотренные отверстия.







Сборка угловых соединений Угловое соединение профиля низкого порога АУРС.ВF73.0103

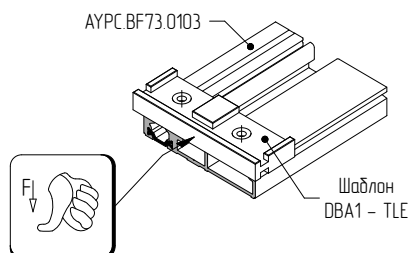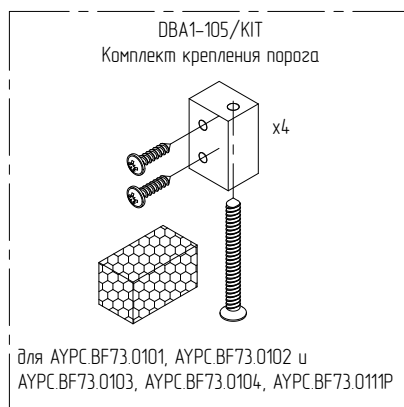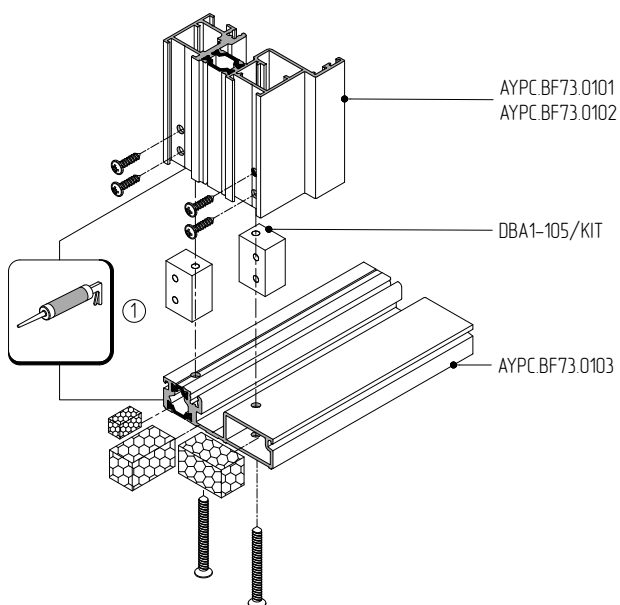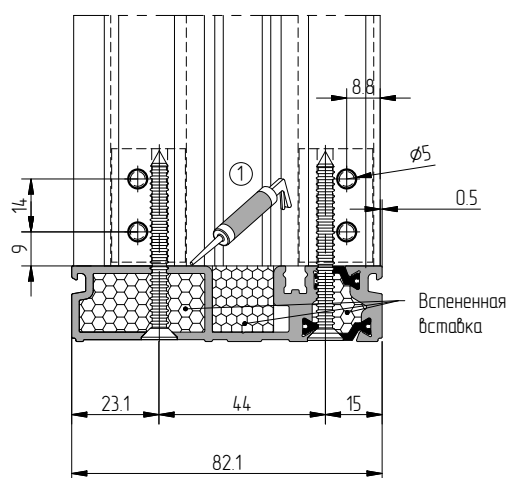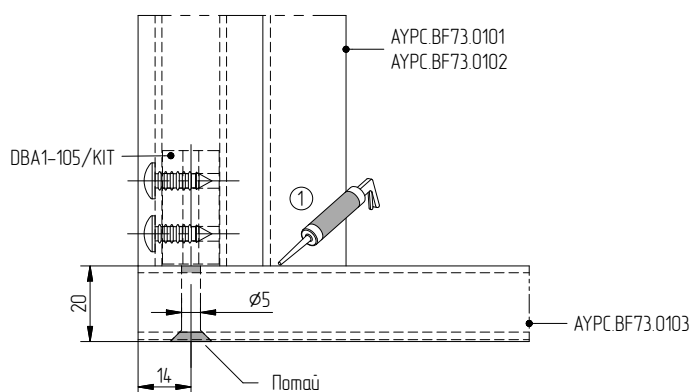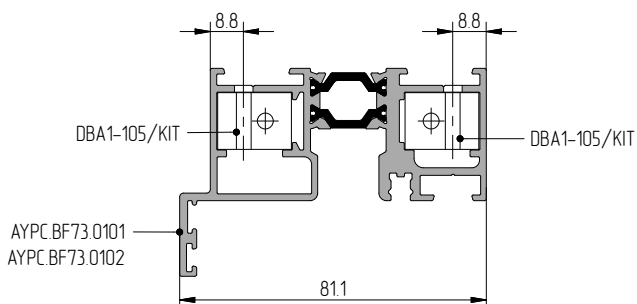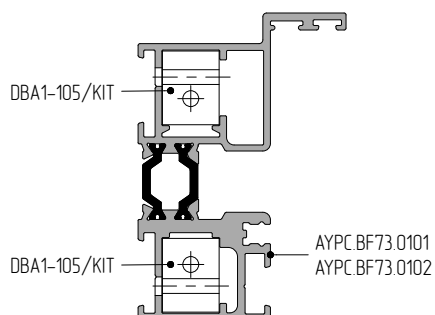

① Стыки герметизировать герметиком COSMO HD-100.411 или COSMO HD-100.412

Сборка угловых соединений


Угловое соединение профиля скрытого порога АУРС.ВФ73.0104

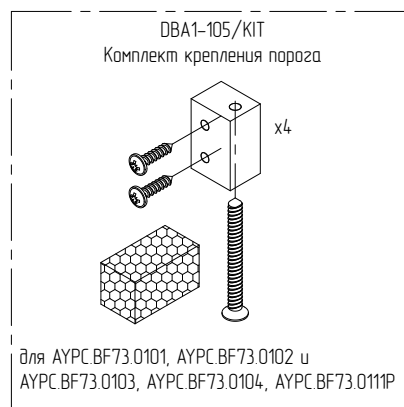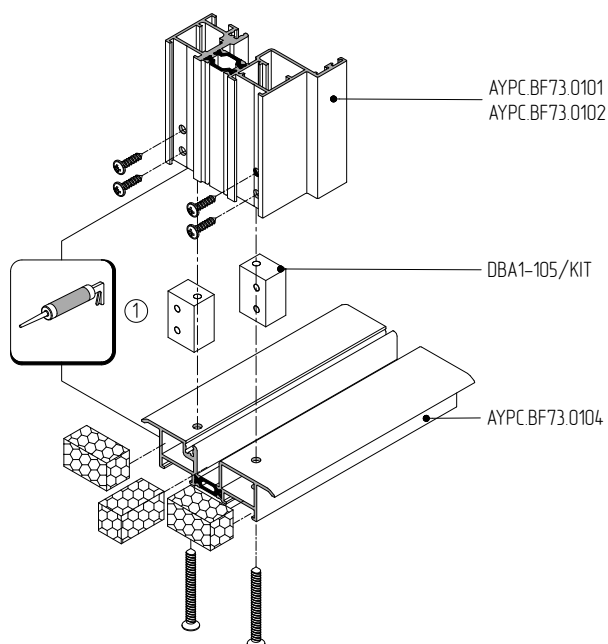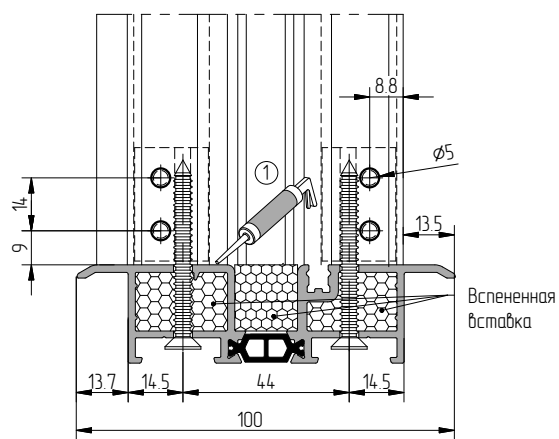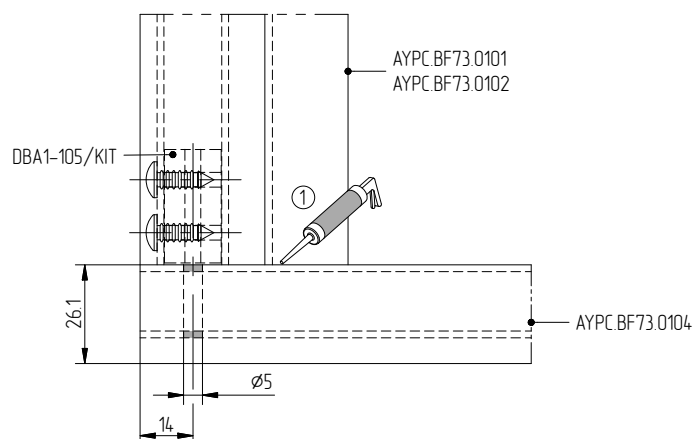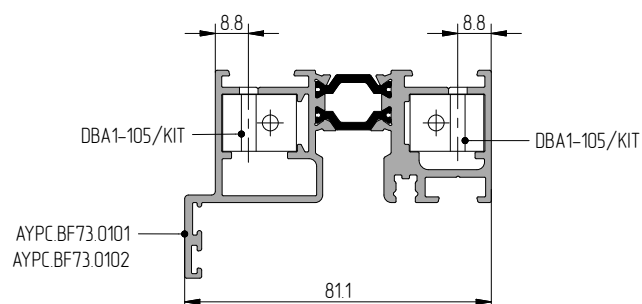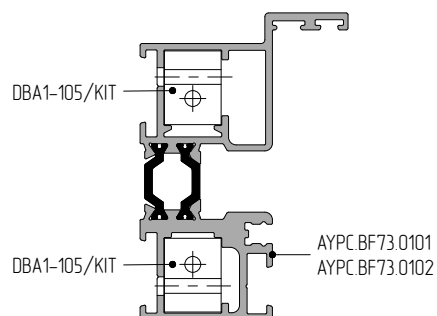

① Стыки герметизировать герметиком COSMO HD-100.411 или COSMO HD-100.412

Сборка узловых соединений

Узловое соединение профиля совмещенного отлива AYPC.BF73.0111P

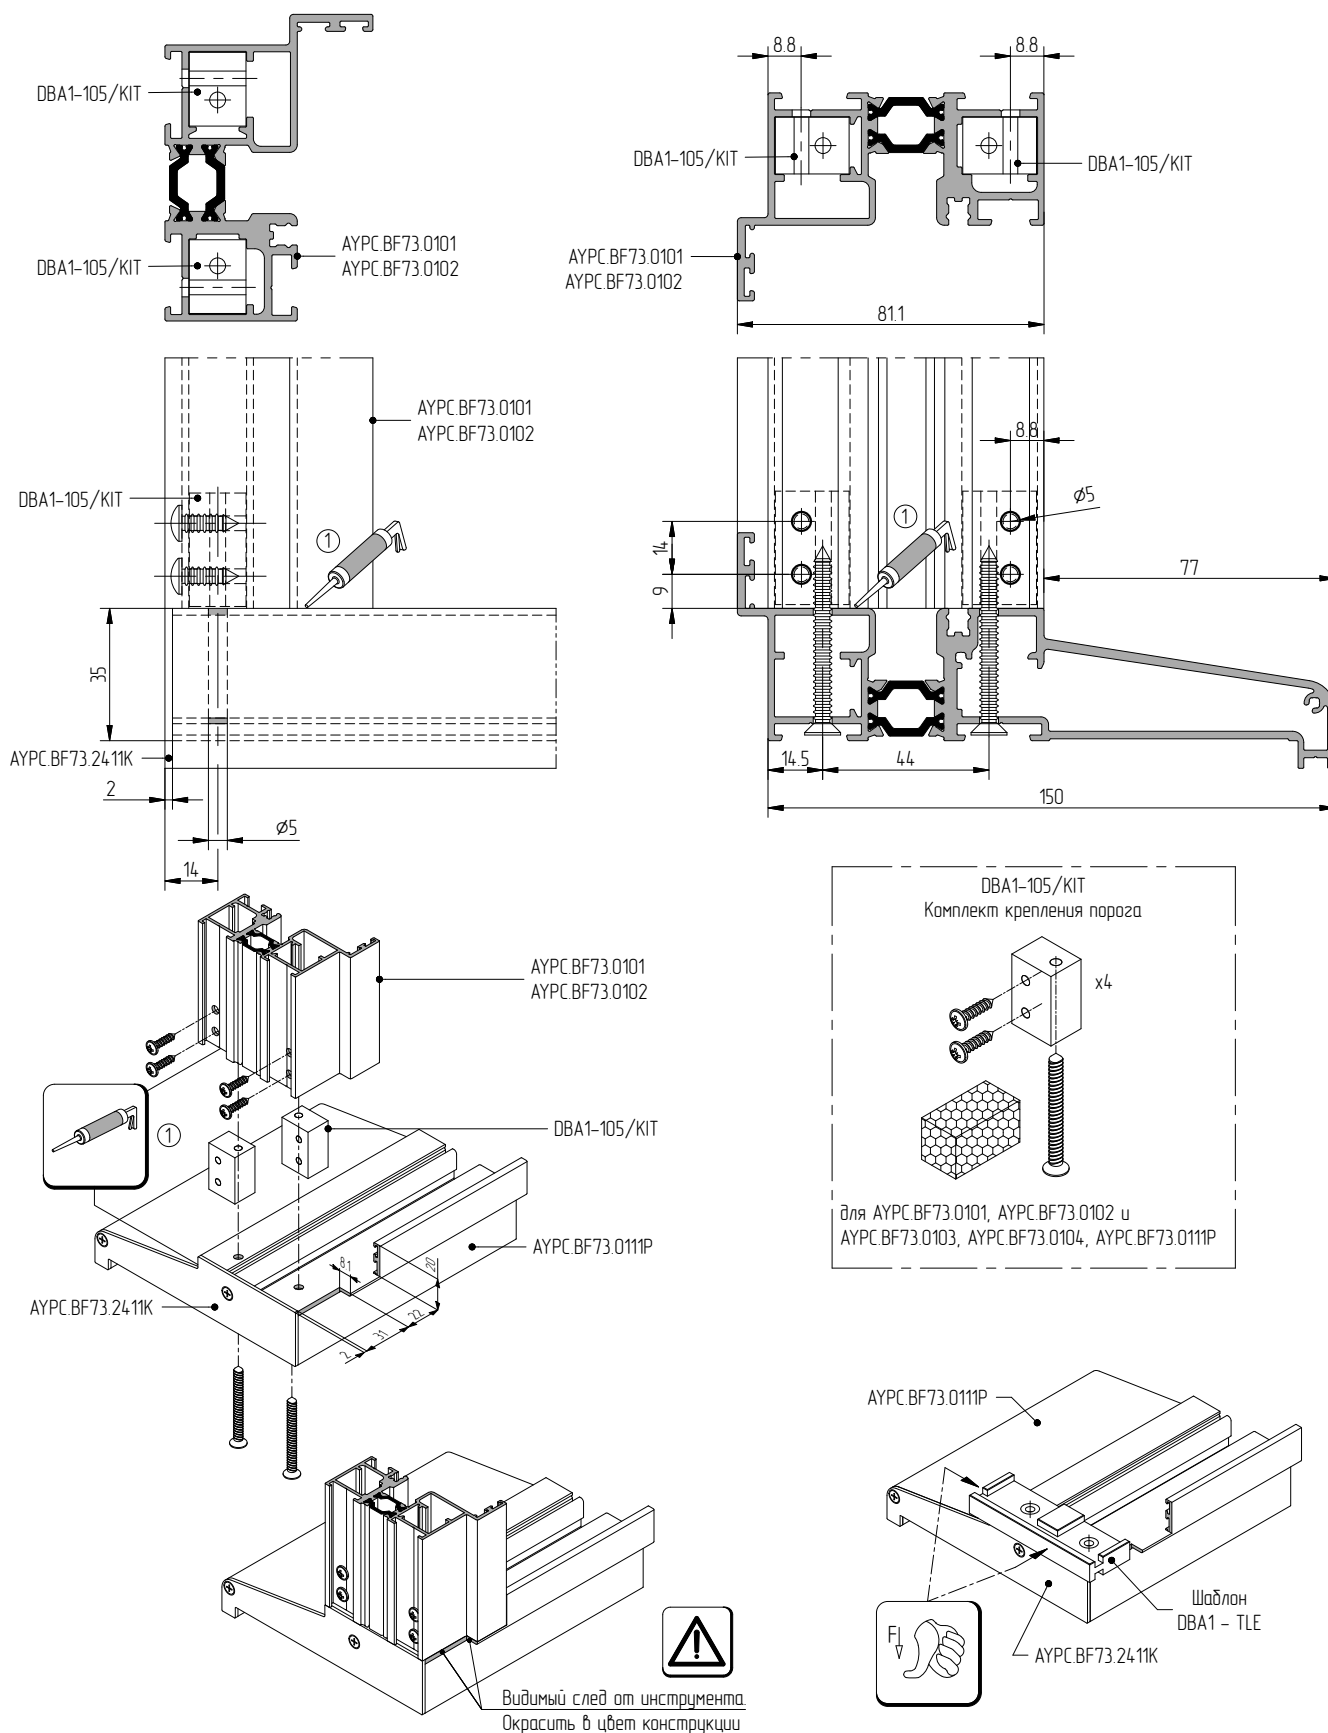


① Стыки герметизировать герметиком COSMO HD-100.411 или COSMO HD-100.412


Сборка угловых соединений

Варианты использования низкого порога АУРС.ВF73.0103 – Откр. наружу


Вариант 1

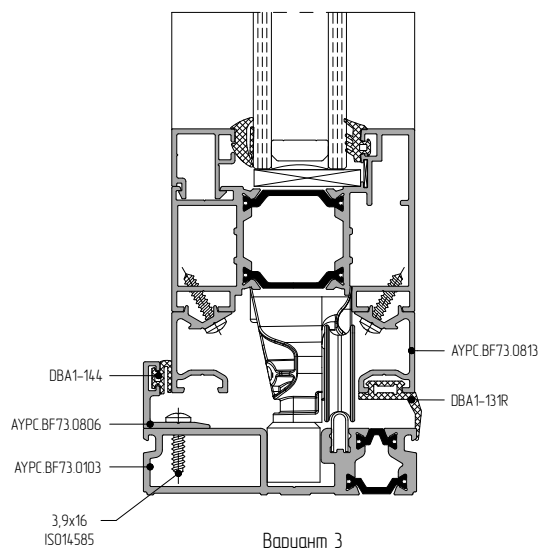


Вариант 2

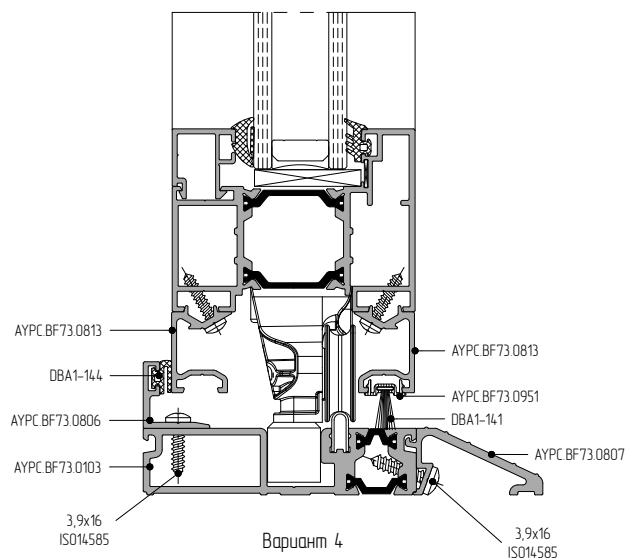


Вариант 3

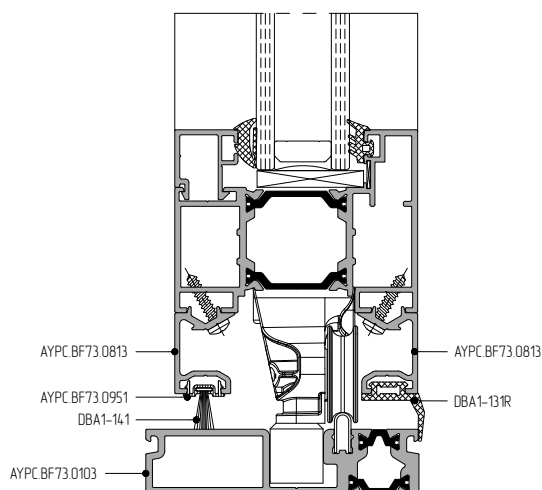


Вариант 4

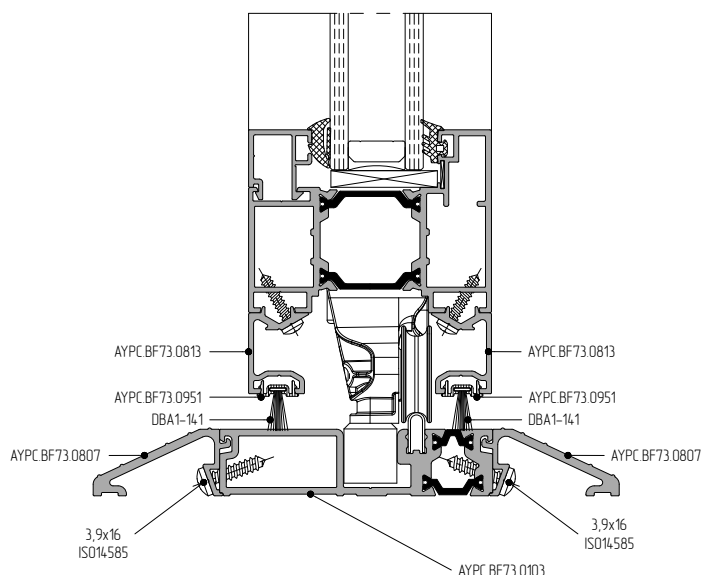





Вариант 5

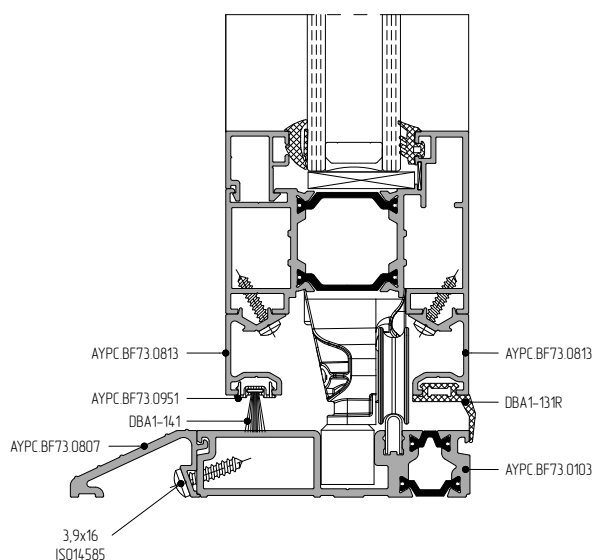

Вариант 6

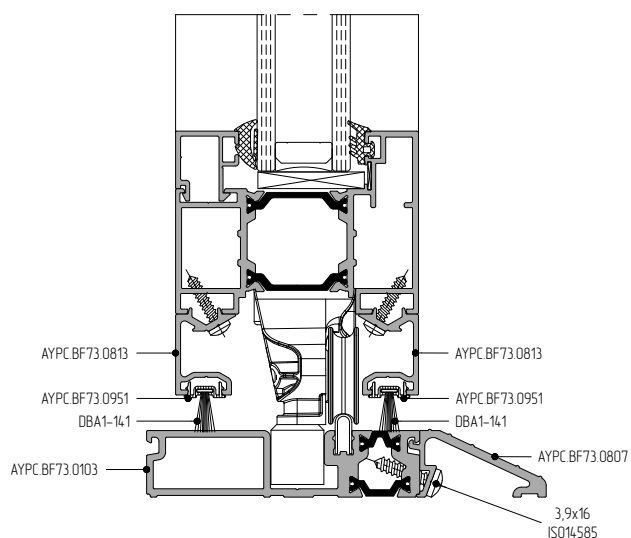




Сборка продольных соединений
Соединение рамных профилей АУРС.ВF73.0101 и АУРС.ВF73.0102

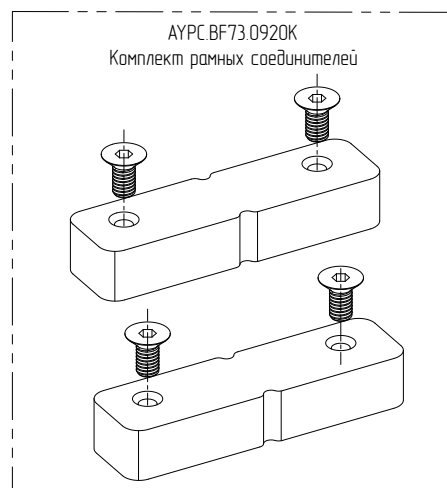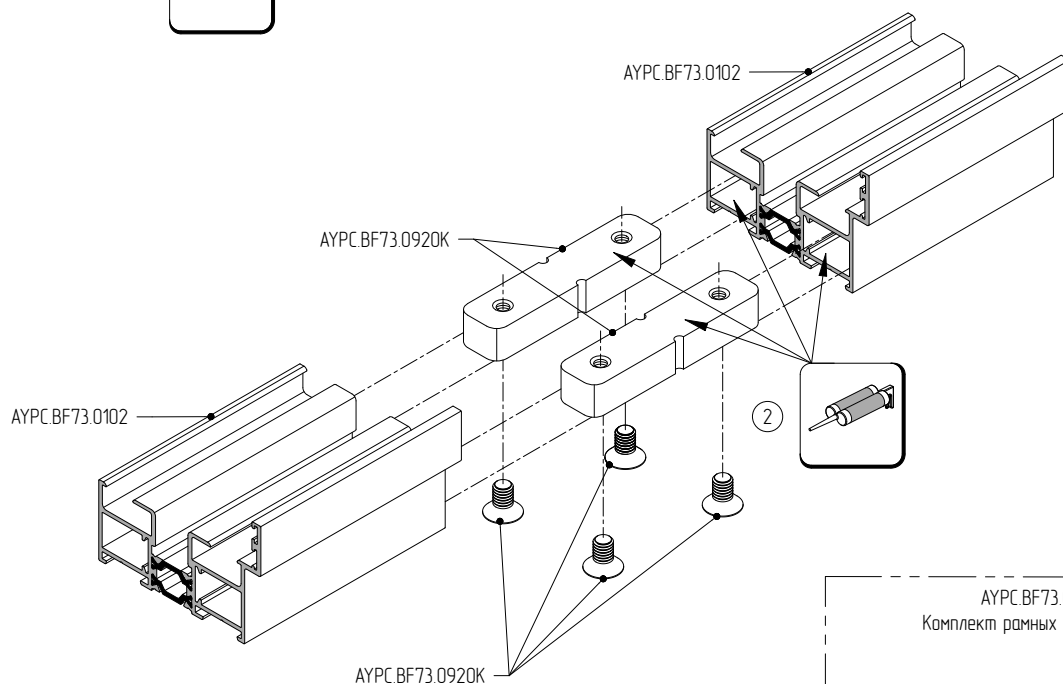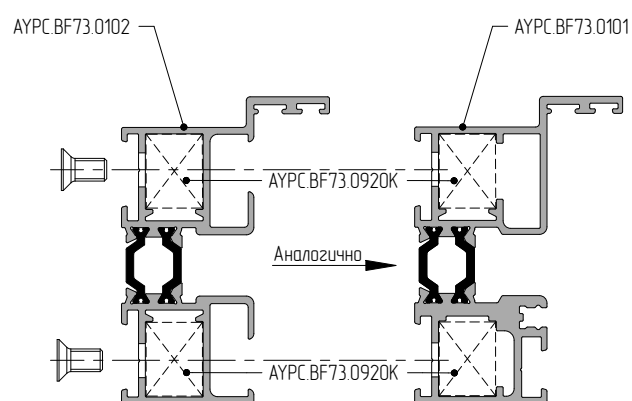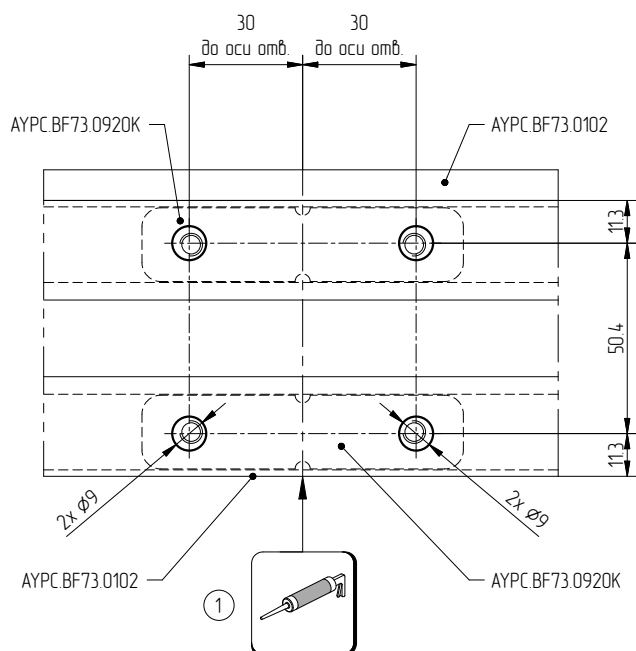

- ① Штыки герметизировать герметиком COSMO HD-100.411 или COSMO HD-100.412
- ② Двухкомпонентный клей COSMO PU-200.280 или однокомпонентный клей COSMO PU-100.130


Сборка продольных соединений

Соединение профиля низкого порога АУРС.ВF73.0103

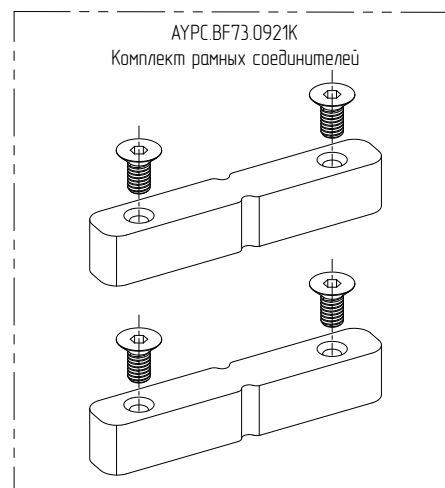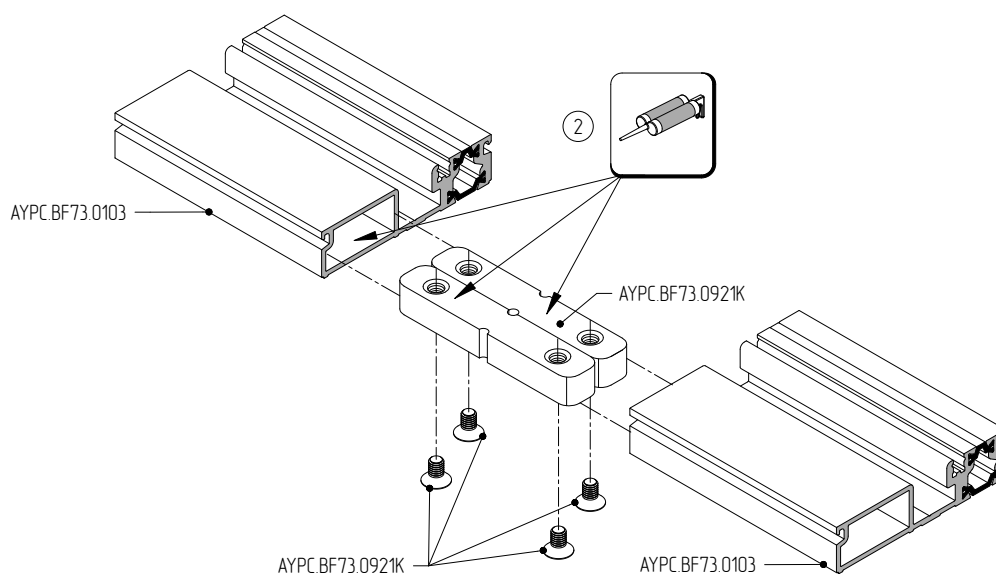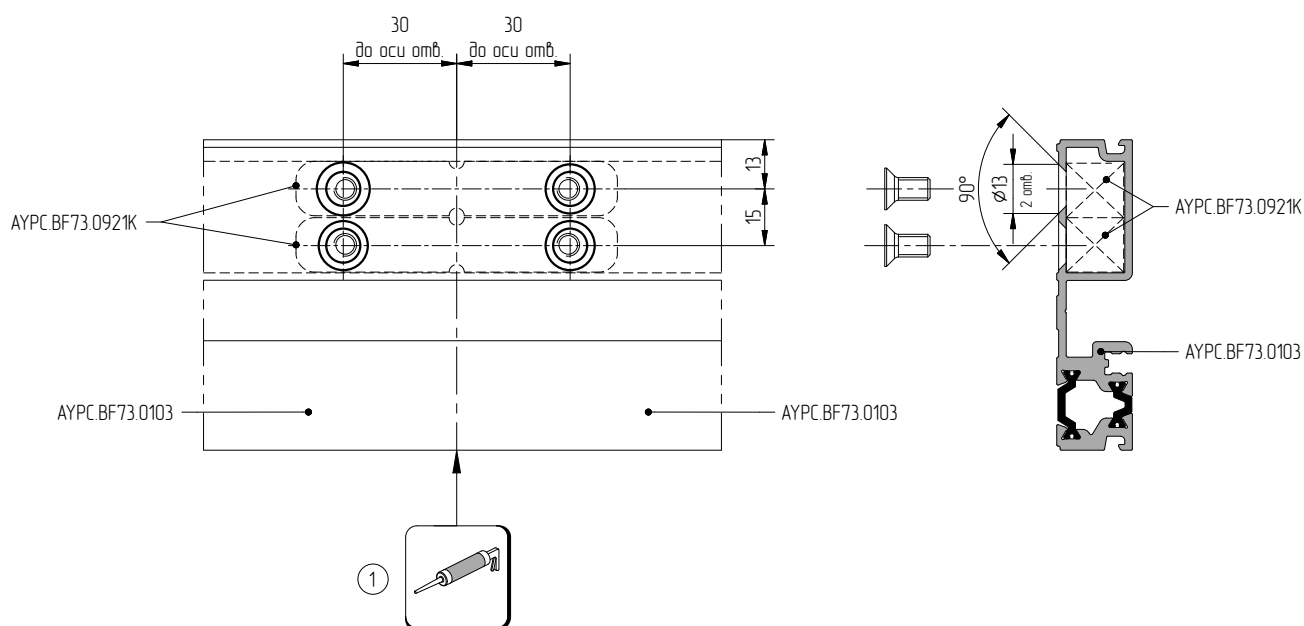


- ① Стыки герметизировать герметиком COSMO HD-100.411 или COSMO HD-100.412
- ② Двухкомпонентный клей COSMO PU-200.280 или однокомпонентный клей COSMO PU-100.130


Сборка продольных соединений
Соединение профиля скрытого порога АУРС.ВF73.0104

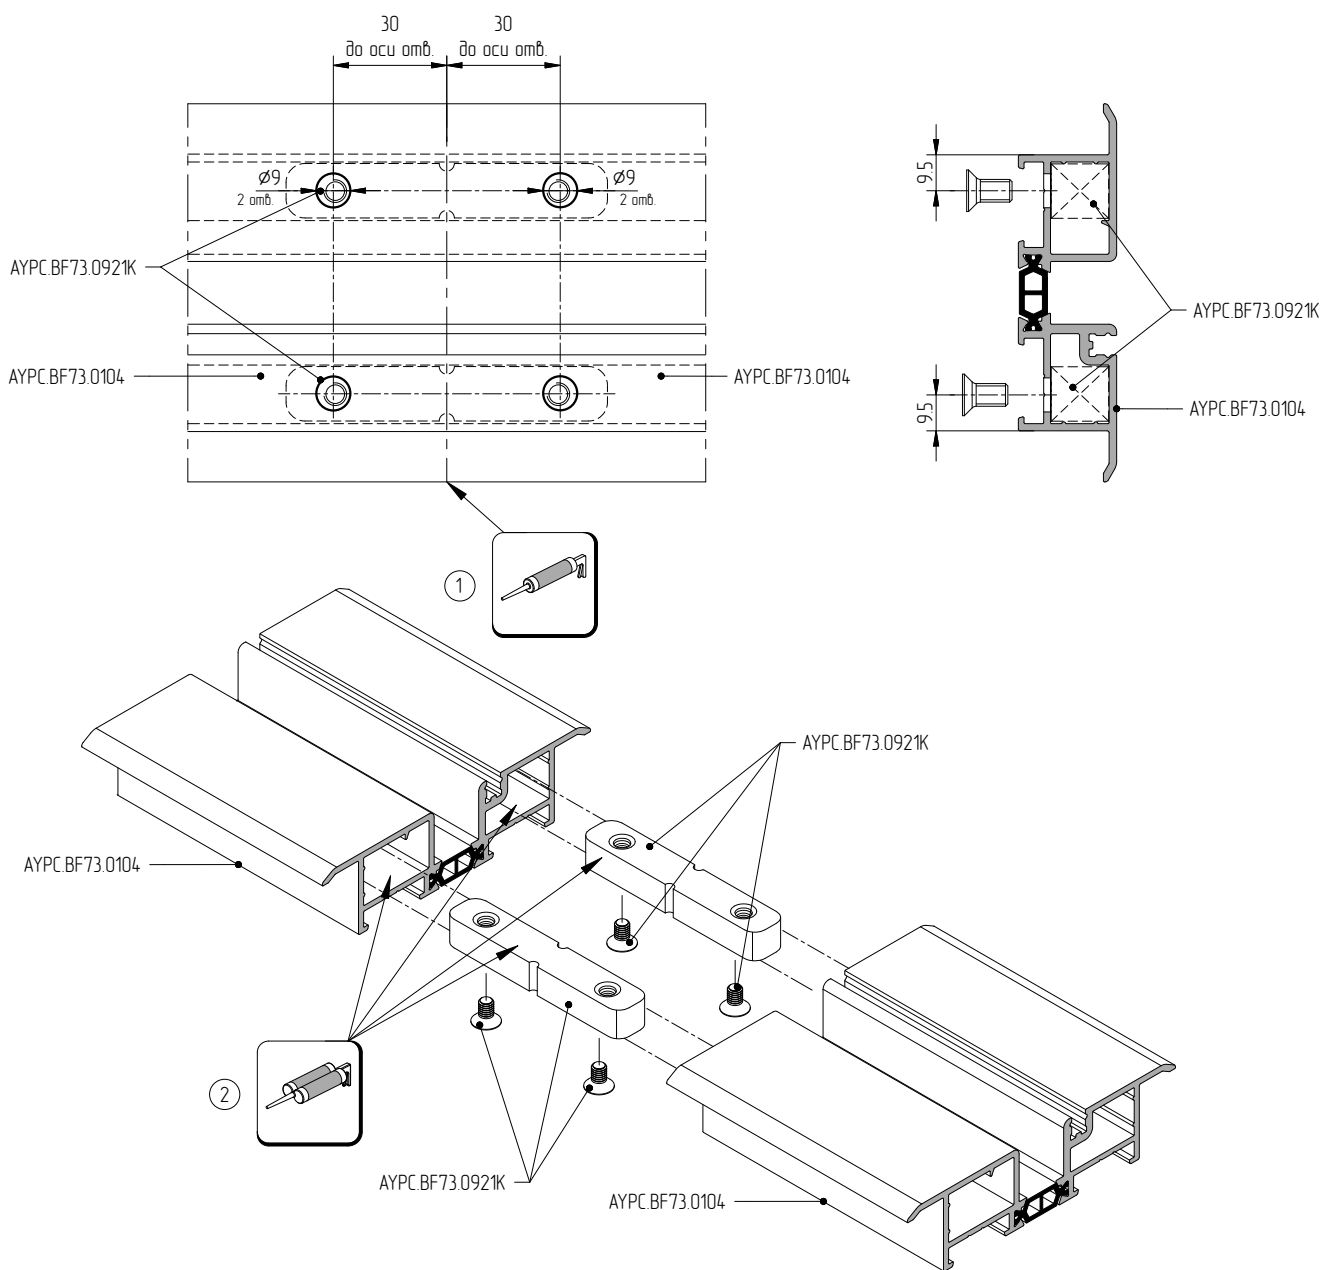

- ① Швы герметизировать герметиком COSMO HD-100.411 или COSMO HD-100.412
- ② Двухкомпонентный клей COSMO PU-200.280 или однокомпонентный клей COSMO PU-100.130

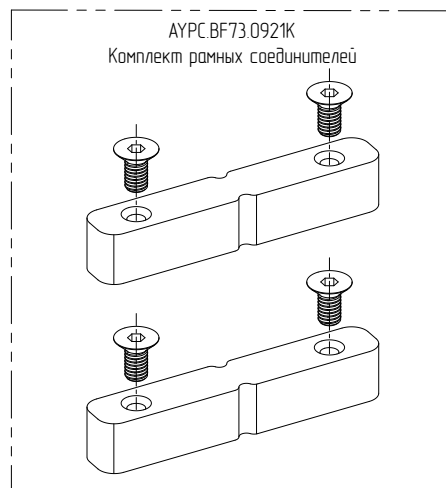

Сборка продольных соединений
Соединение профиля отлива АУРС.ВF73.04.12 – АУРС.ВF73.04.15


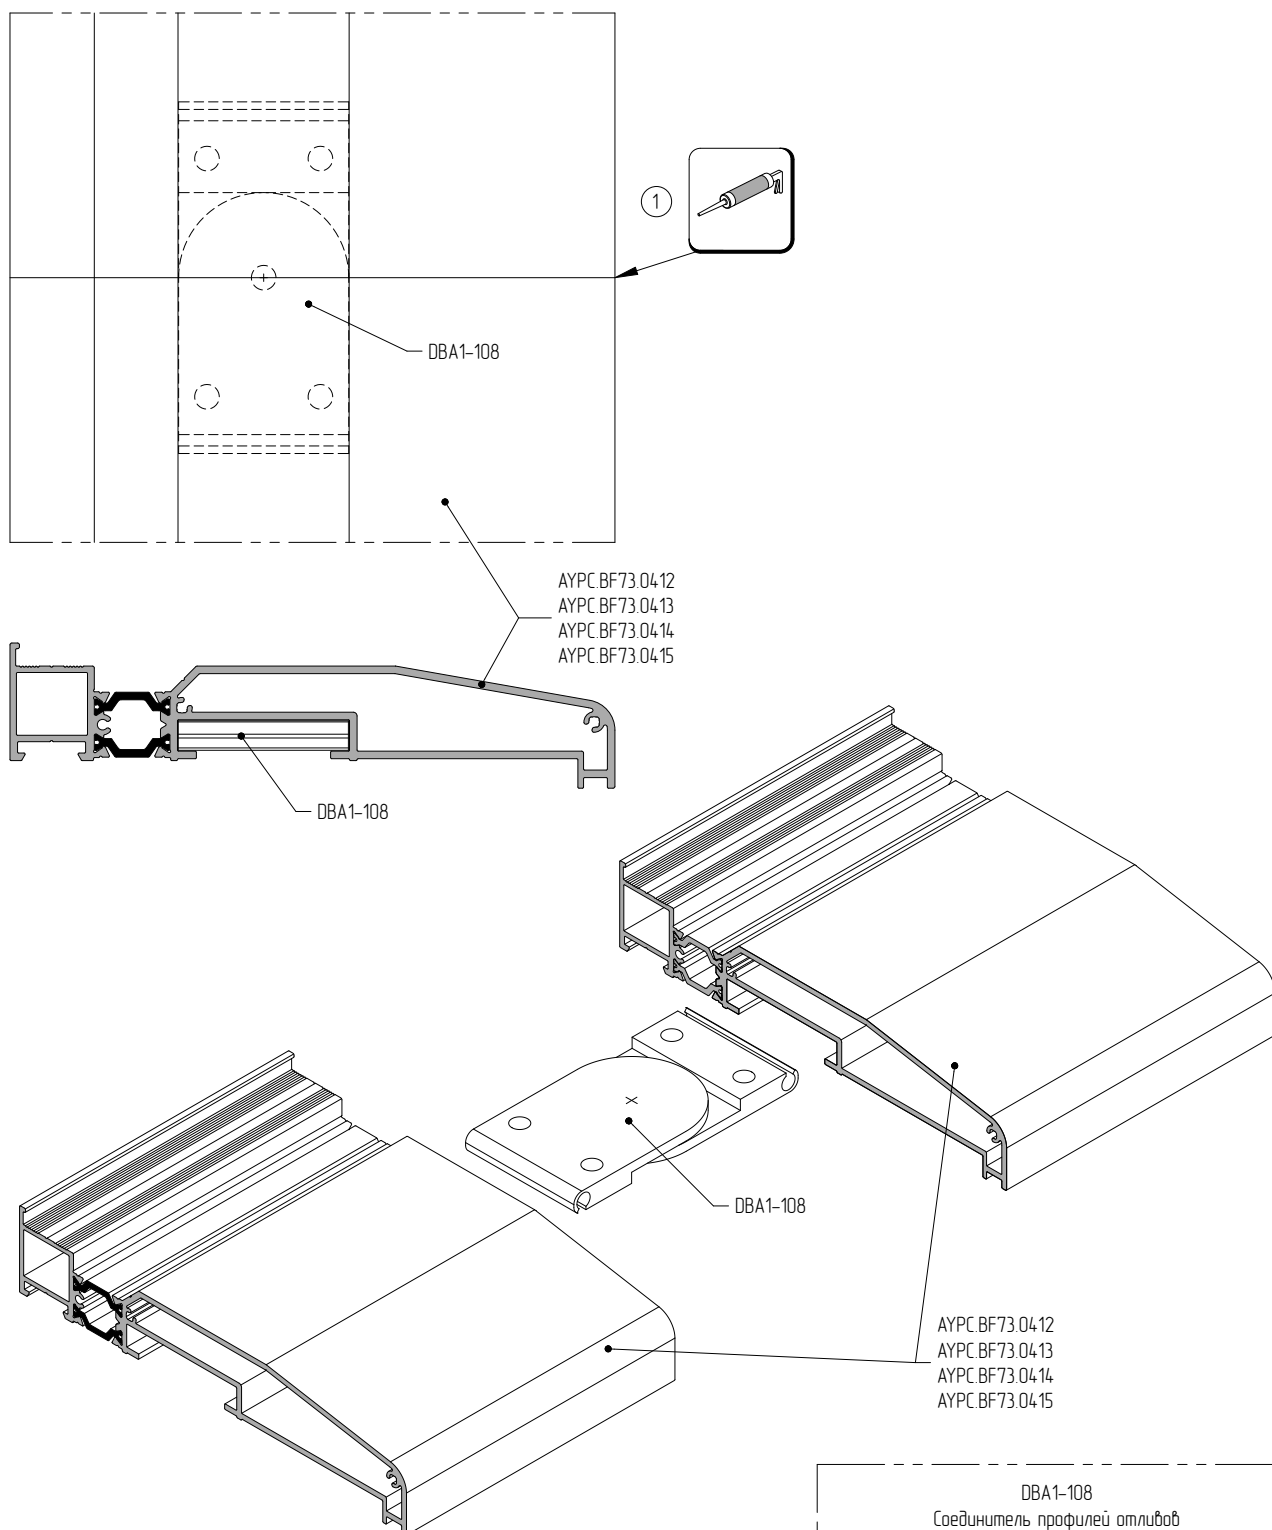


① Стыки герметизировать герметиком COSMO HD-100.411 или COSMO HD-100.412

Возможность соединения профилей отливов АУРС.ВF73.04.12 – АУРС.ВF73.04.15 под углом $\alpha=90^\circ \dots 270^\circ$


Сборка соединений типа "Т"

Сборка и обработка профиля импоста АУРС.ВF73.0301

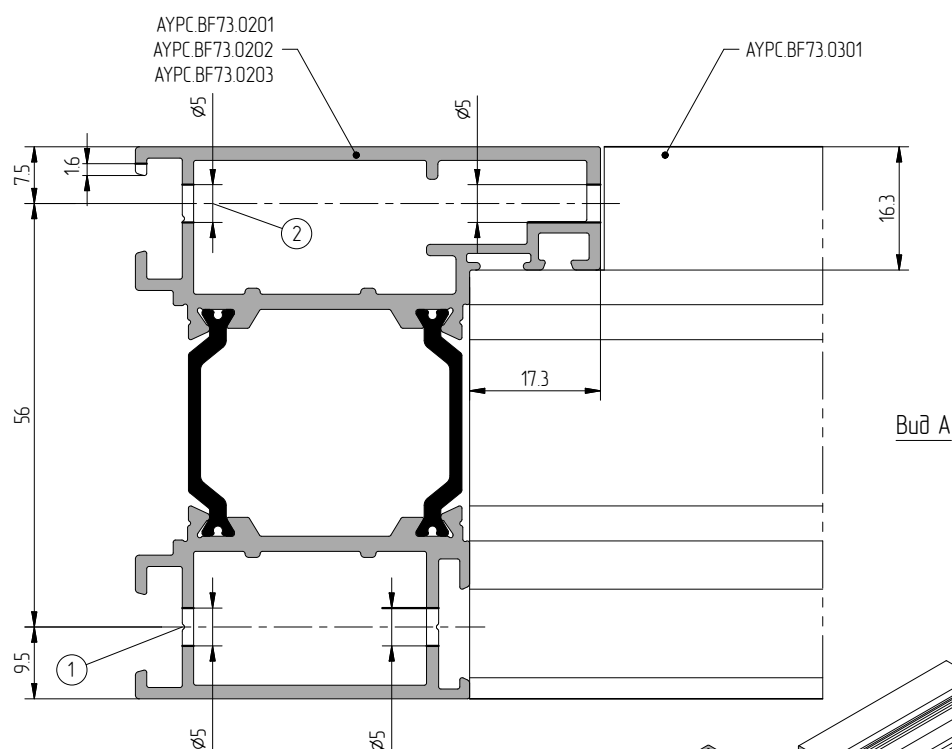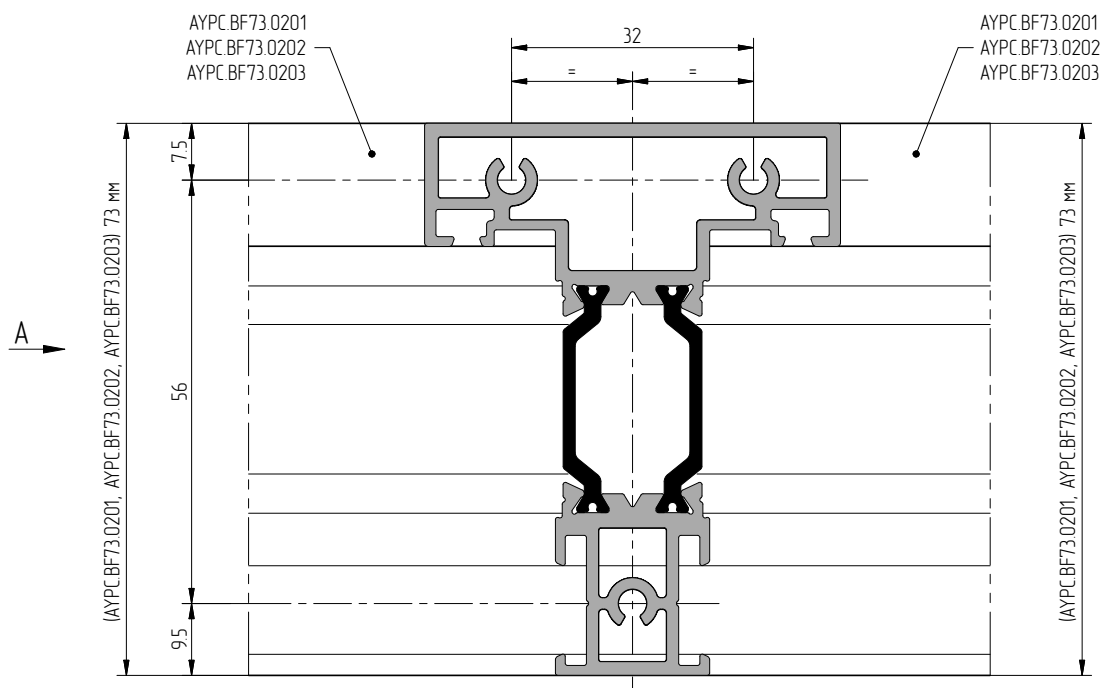

Фрезеровка профиля импоста АУРС.ВF73.0301
 для сопряжения с профилями створок
 АУРС.ВF73.0201, АУРС.ВF73.0202, АУРС.ВF73.0203


- ① Винт самонарезающий $\varnothing 4.2 \times 50$ ISO14585
- ② Винт самонарезающий $\varnothing 4.2 \times 70$ ISO14585

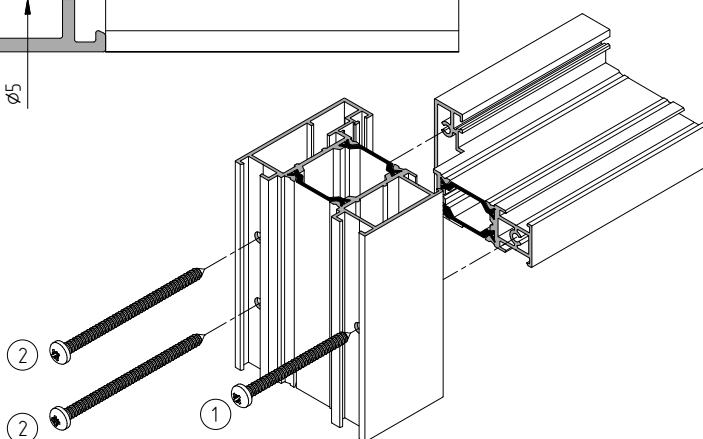

Удаление влаги и дренаж


Обработка дренажных отверстий в профилях рамы АУРС.ВF73.0101

Схема обработки

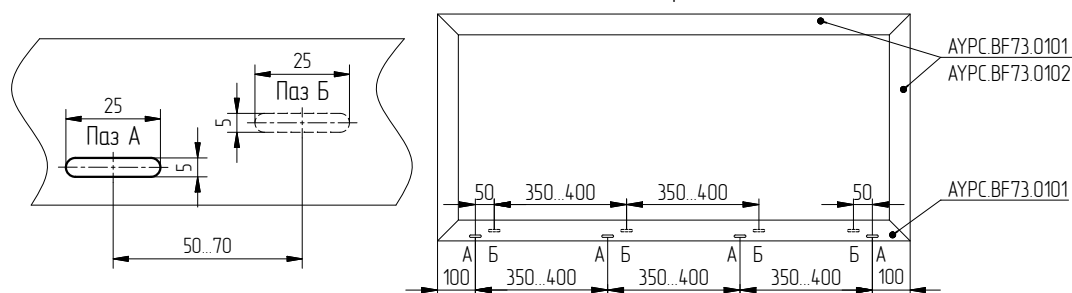


Дренажные пазы обрабатываются на расстоянии 100 мм от наружного угла с равномерным шагом 350...400 мм

ОТКРЫВАНИЕ НАРУЖУ

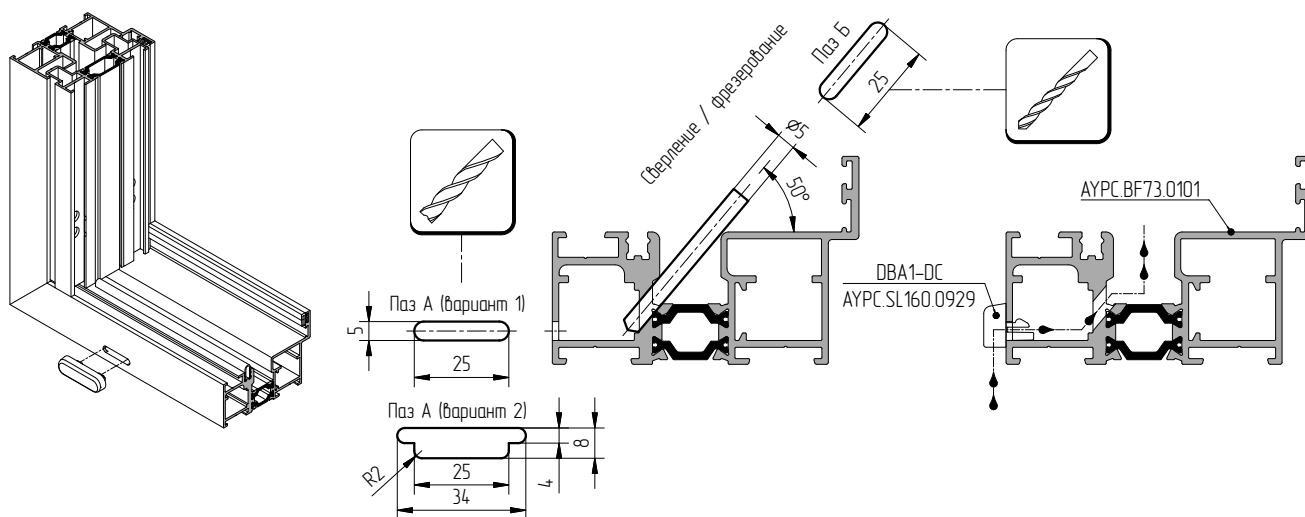


ОТКРЫВАНИЕ ВНУТРЬ

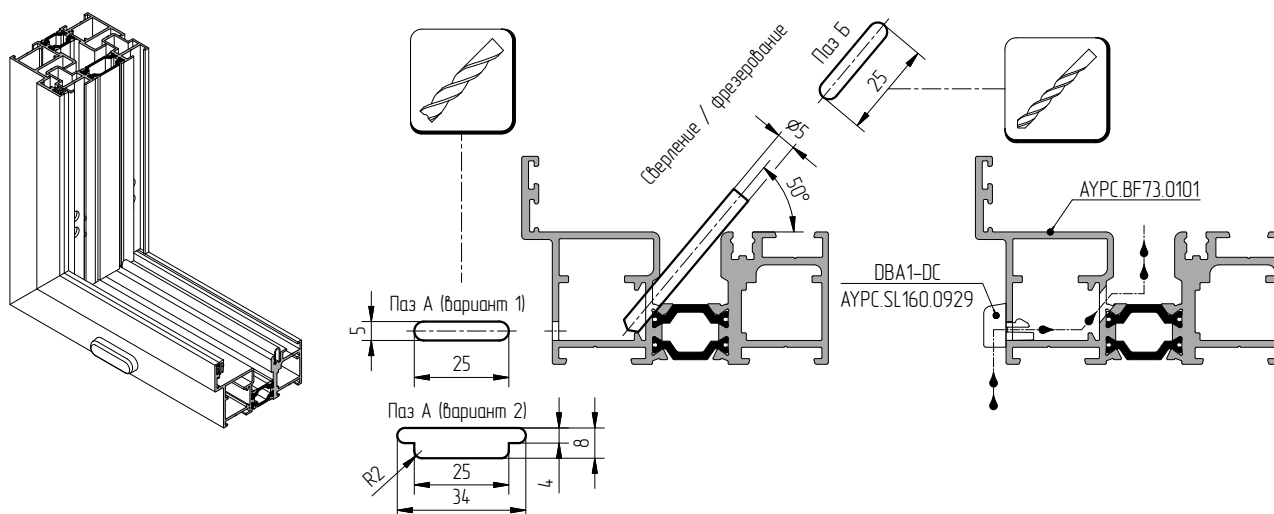


Удаление влаги и дренаж

Профиль совмещенного отлива АУРС.ВF73.0111Р с обработанными дренажными отверстиями

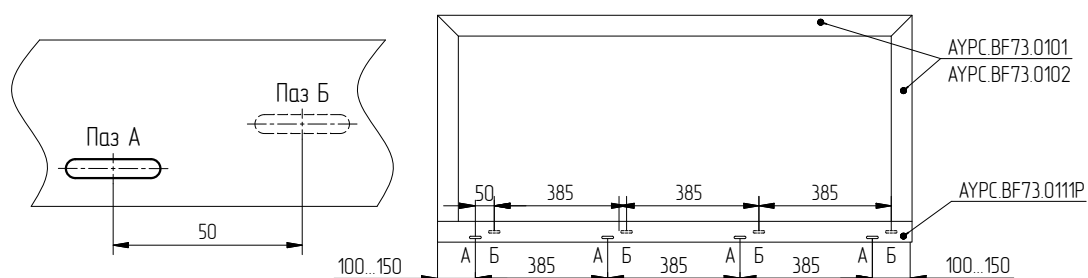


Профиль АУРС.ВF73.0111Р нарезается в размер с учетом расположения дренажных отверстий

ОТКРЫВАНИЕ НАРУЖУ

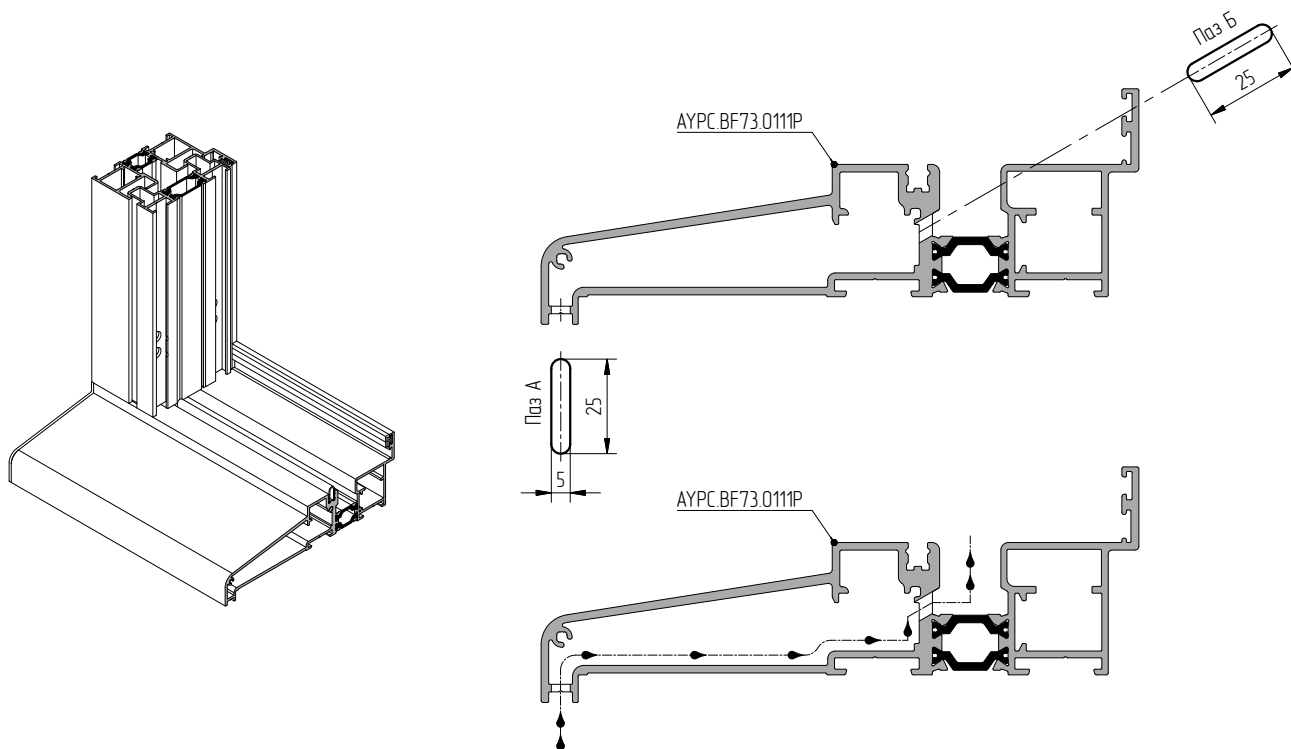

Удаление влаги и дренаж


Обработка дренажных отверстий в профилях створок АУРС.ВF73.0201, АУРС.ВF73.0202, АУРС.ВF73.0203, АУРС.ВF73.0211

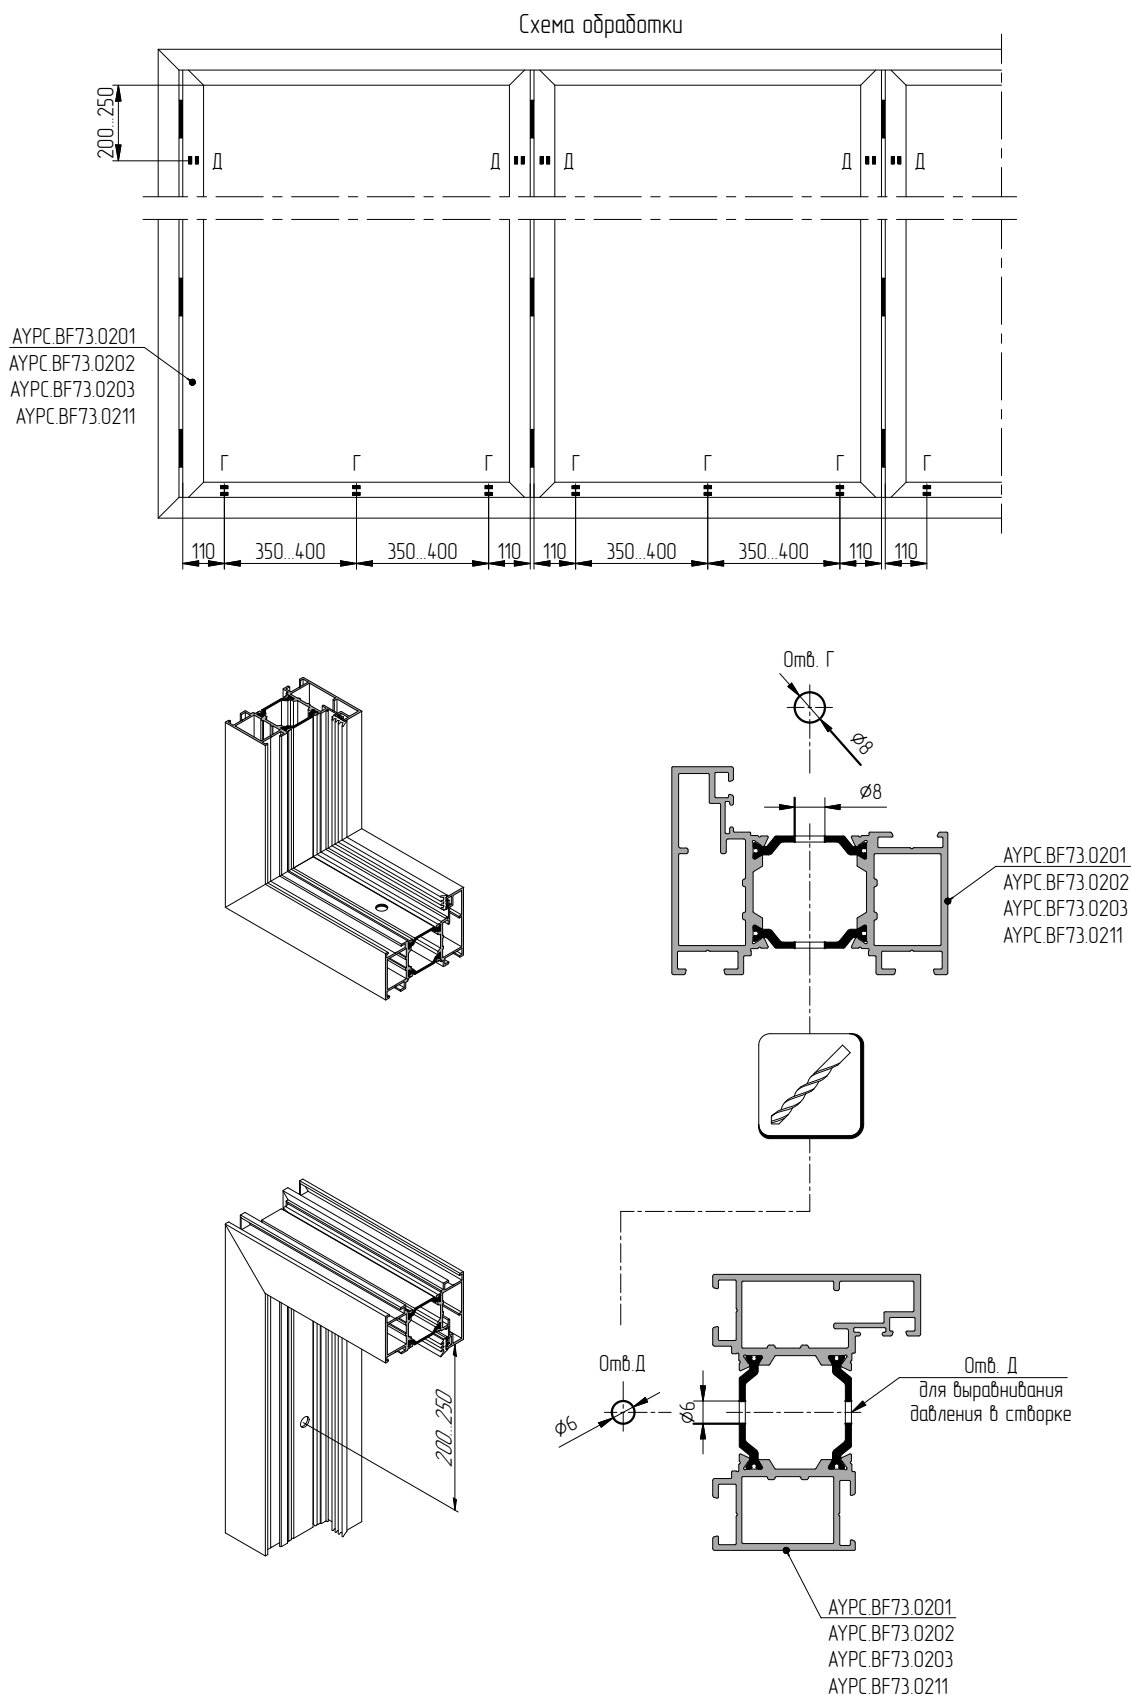

Удаление влаги и дренаж








Обработка дренажных отверстий в профилях отливов
АУРС.ВФ73.04.12, АУРС.ВФ73.04.13, АУРС.ВФ73.04.14, АУРС.ВФ73.04.15

Схема обработки

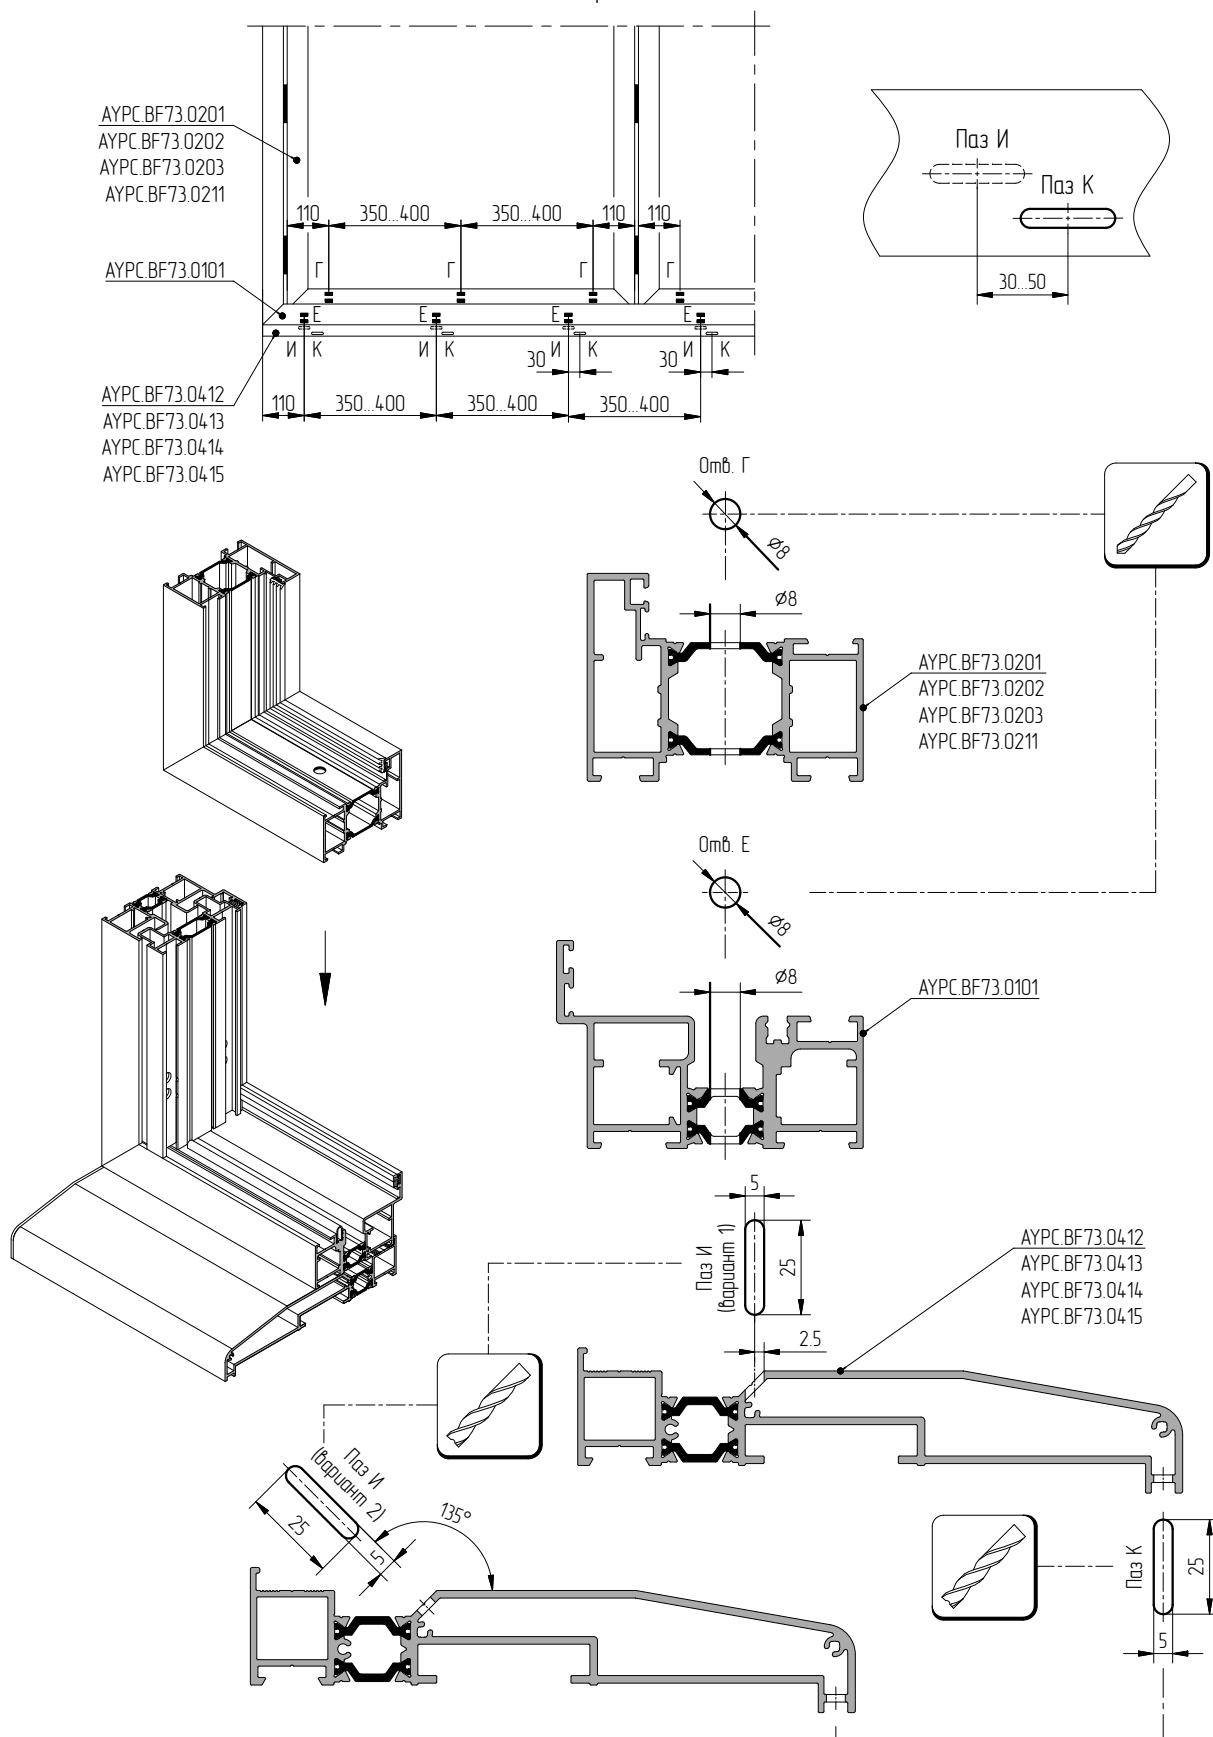

Удаление влаги и дренаж


Выравнивание давления в конструкции

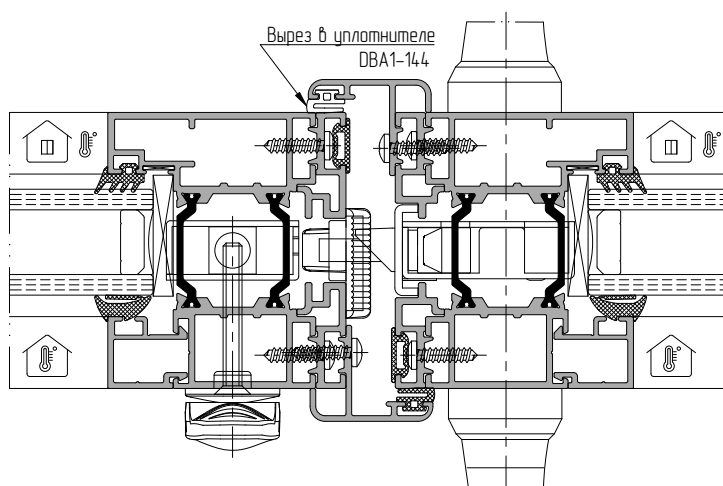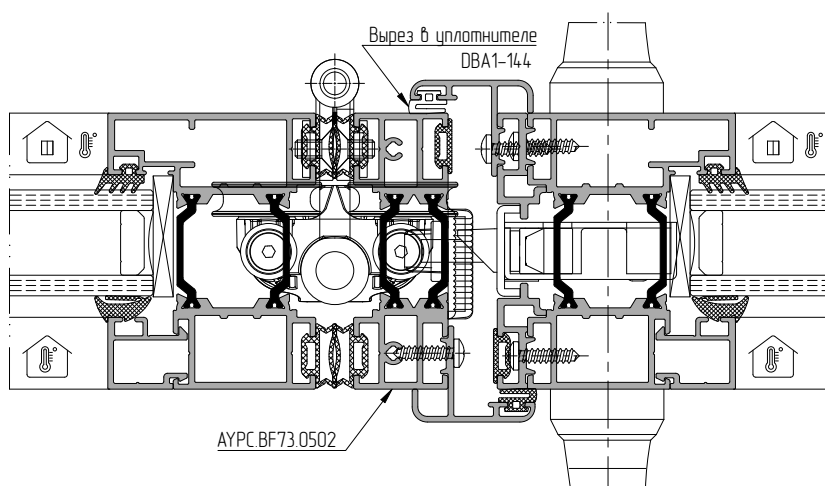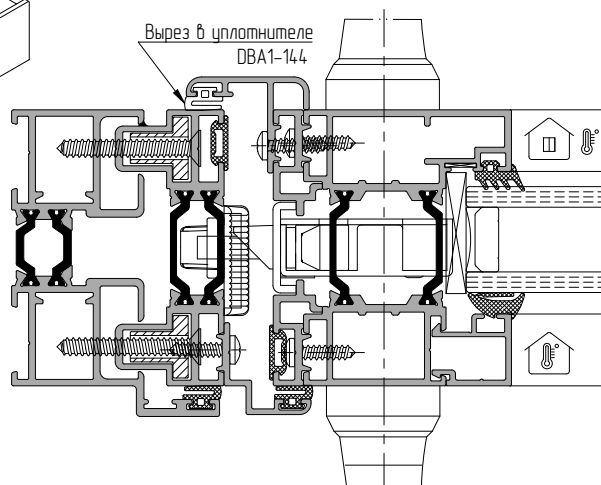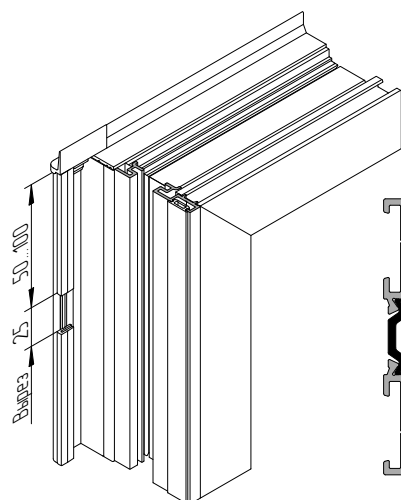

Удаление влаги и дренаж

Удаление влаги из профиля рамы
(открывание внутрь)

Узел примыкания показан условно и зависит от места расположения конструкции и условий монтажа

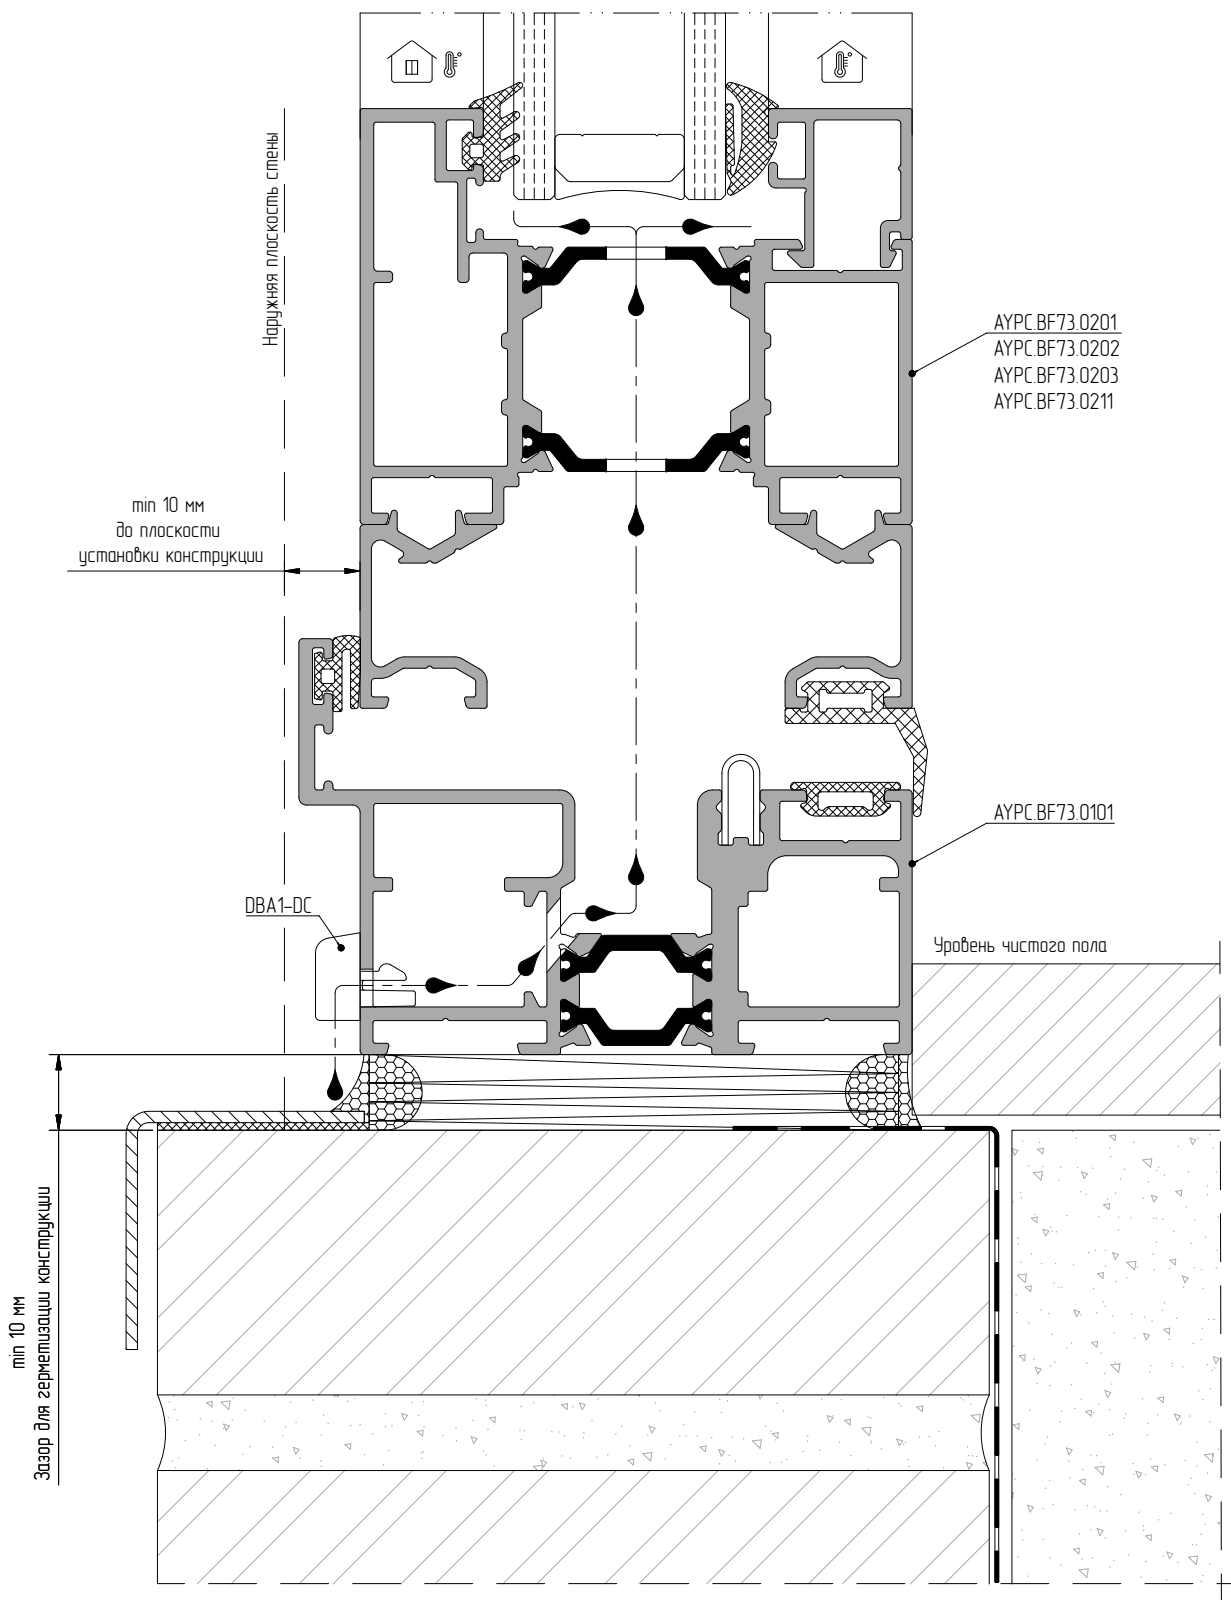


1. Под основание рамы необходимо установить подкладку по всей длине, чтобы выровнять поверхность пола и исключить возможность деформации профиля рамы под воздействием веса створок.
2. Герметизацию конструкции необходимо выполнять по всему периметру как снаружи так и изнутри помещения.

Удаление влаги и дренаж

Удаление влаги из профиля рамы
(открывание наружу)

Узел примыкания показан условно и зависит от места расположения конструкции и условий монтажа

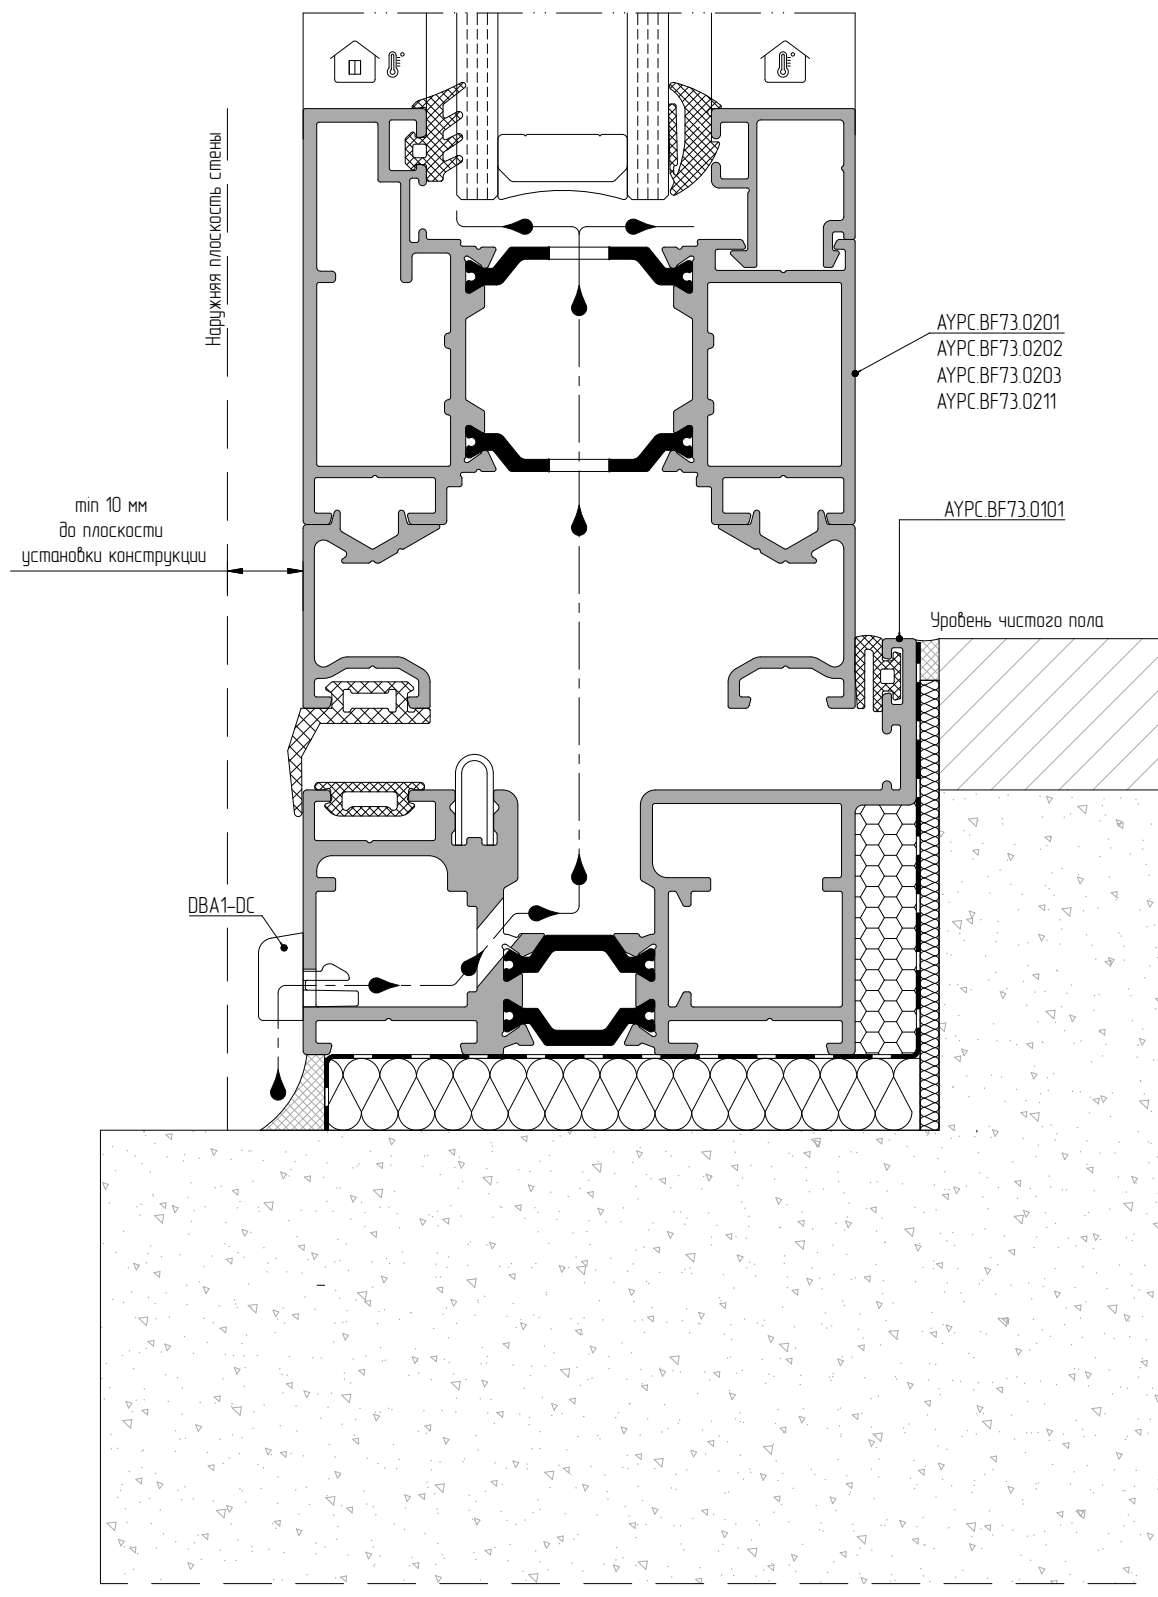


1. Под основание рамы необходимо установить подкладку по всей длине, чтобы выровнять поверхность пола и исключить возможность деформации профиля рамы под воздействием веса створок.
2. Герметизацию конструкции необходимо выполнять по всему периметру как снаружи так и изнутри помещения.

Удаление влаги и дренаж

Удаление влаги из профиля совмещенного отлива
(открывание наружу)

Узел примыкания показан условно и зависит от места расположения конструкции и условий монтажа

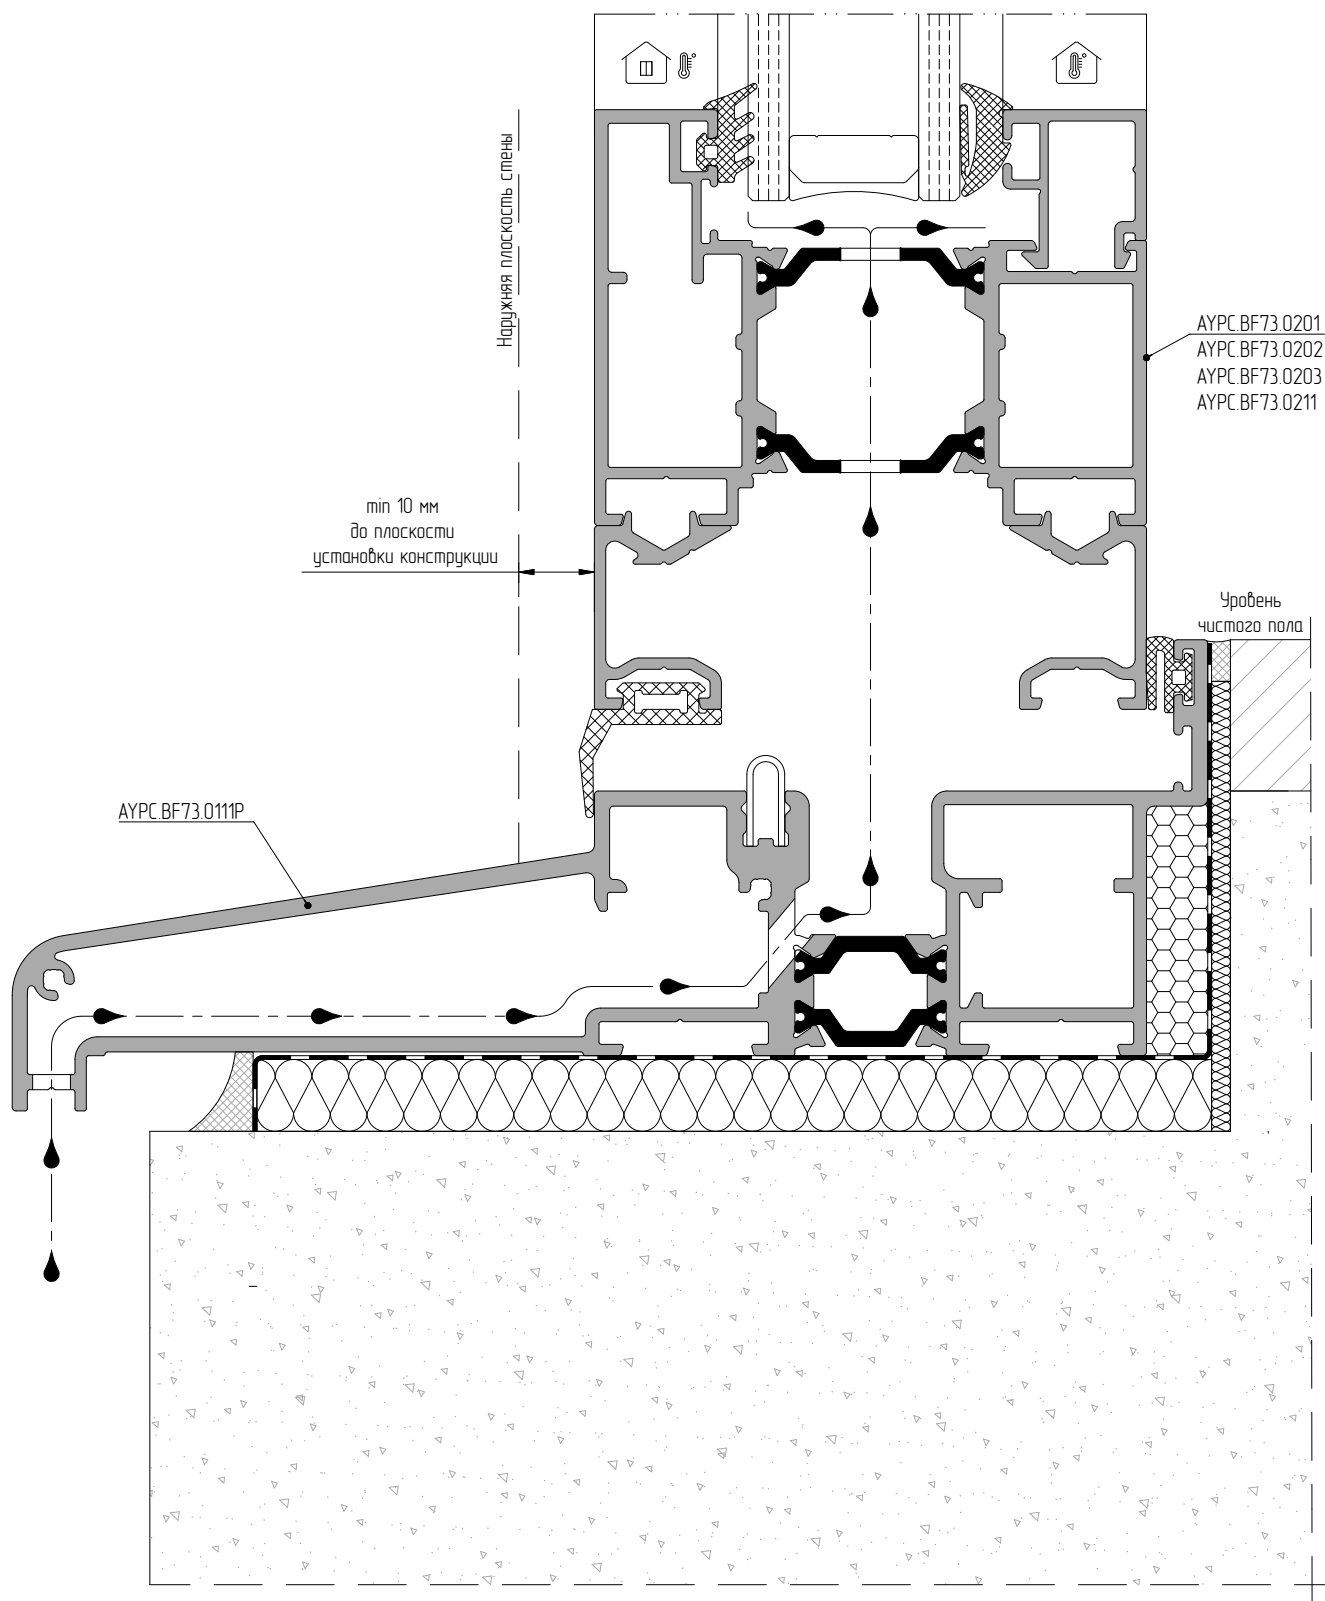


1. Под основание рамы необходимо установить подкладку по всей длине, чтобы выровнять поверхность пола и исключить возможность деформации профиля рамы под воздействием веса створок.
2. Герметизацию конструкции необходимо выполнять по всему периметру как снаружи так и изнутри помещения.

Удаление влаги и дренаж

Удаление влаги из профиля рамы и отлива
(открывание наружу)

Узел примыкания показан условно и зависит от места расположения конструкции и условий монтажа

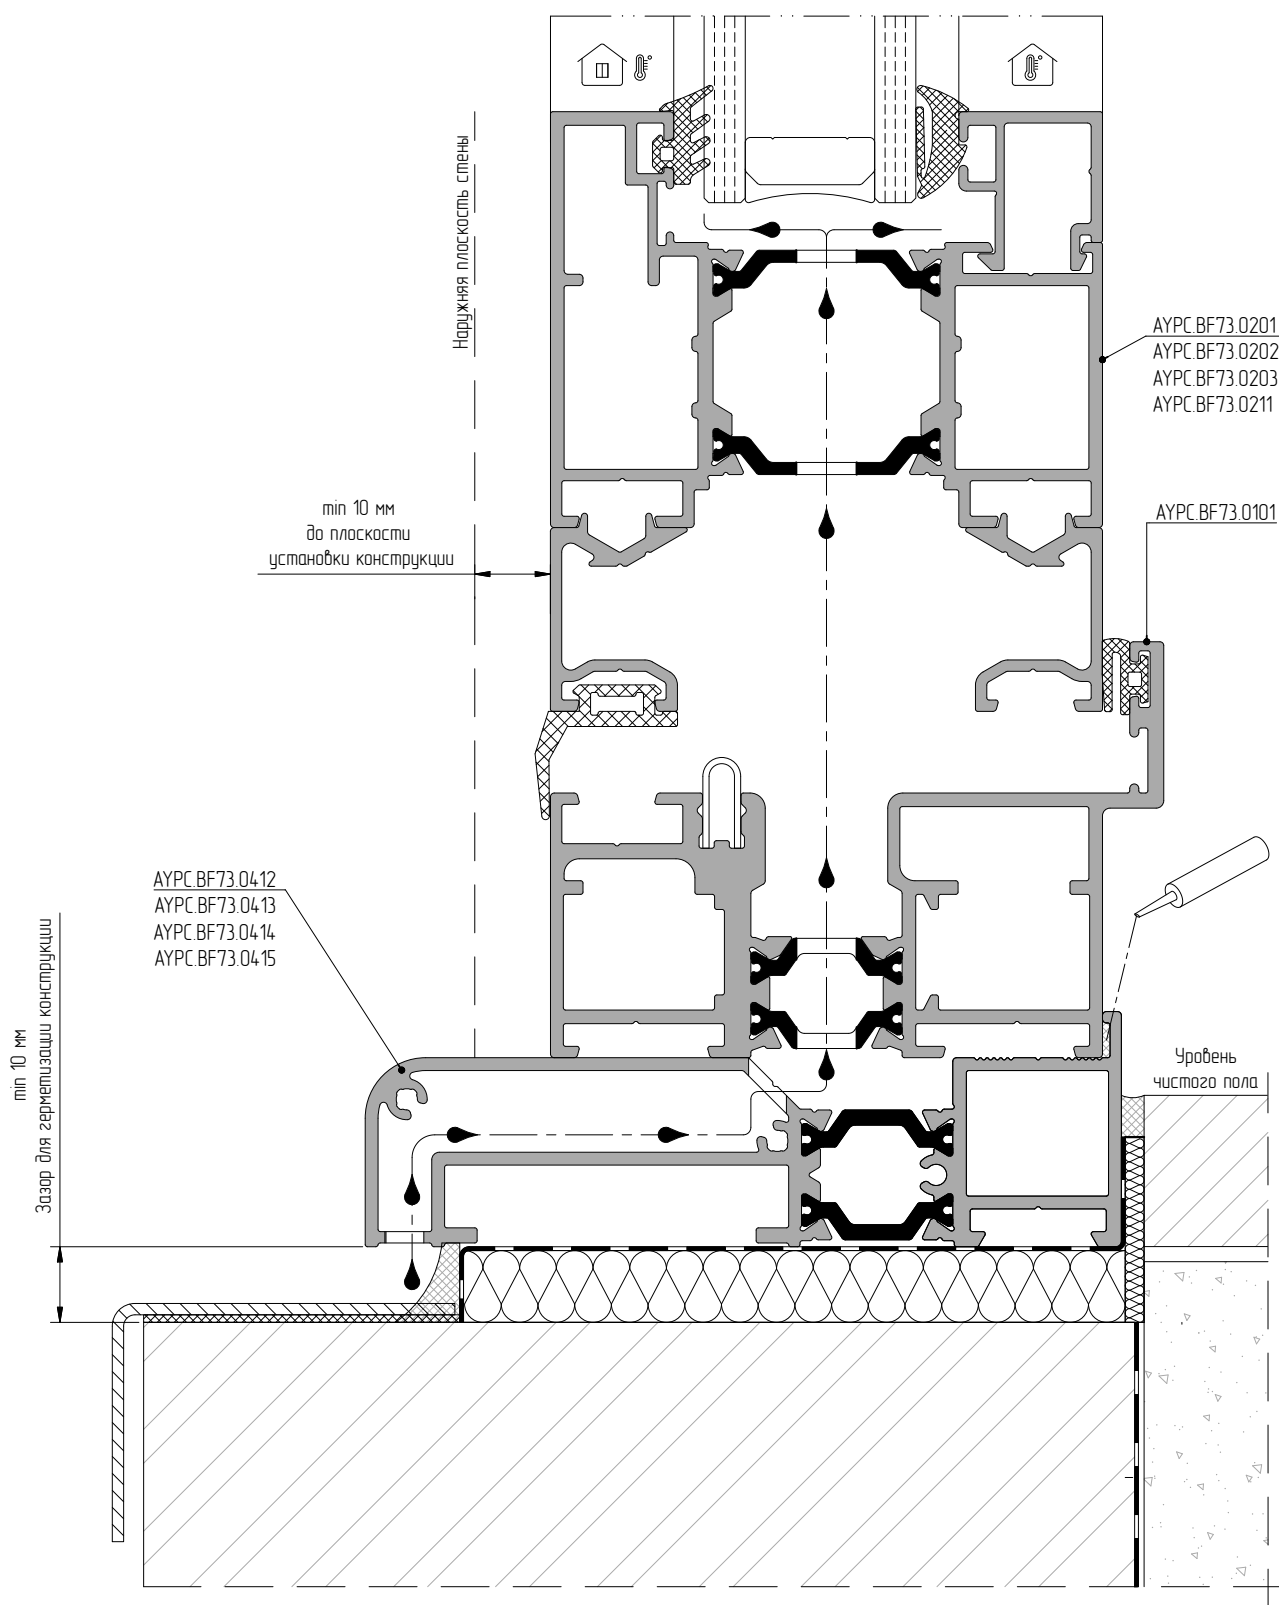


1. Под основание рамы необходимо установить подкладку по всей длине, чтобы выровнять поверхность пола и исключить возможность деформации профиля рамы под воздействием веса створок.
2. Герметизацию конструкции необходимо выполнять по всему периметру как снаружи так и изнутри помещения.

Удаление влаги и дренаж

Удаление влаги из низкого порога (открывание наружу)

Узел примыкания показан условно и зависит от места расположения конструкции и условий монтажа

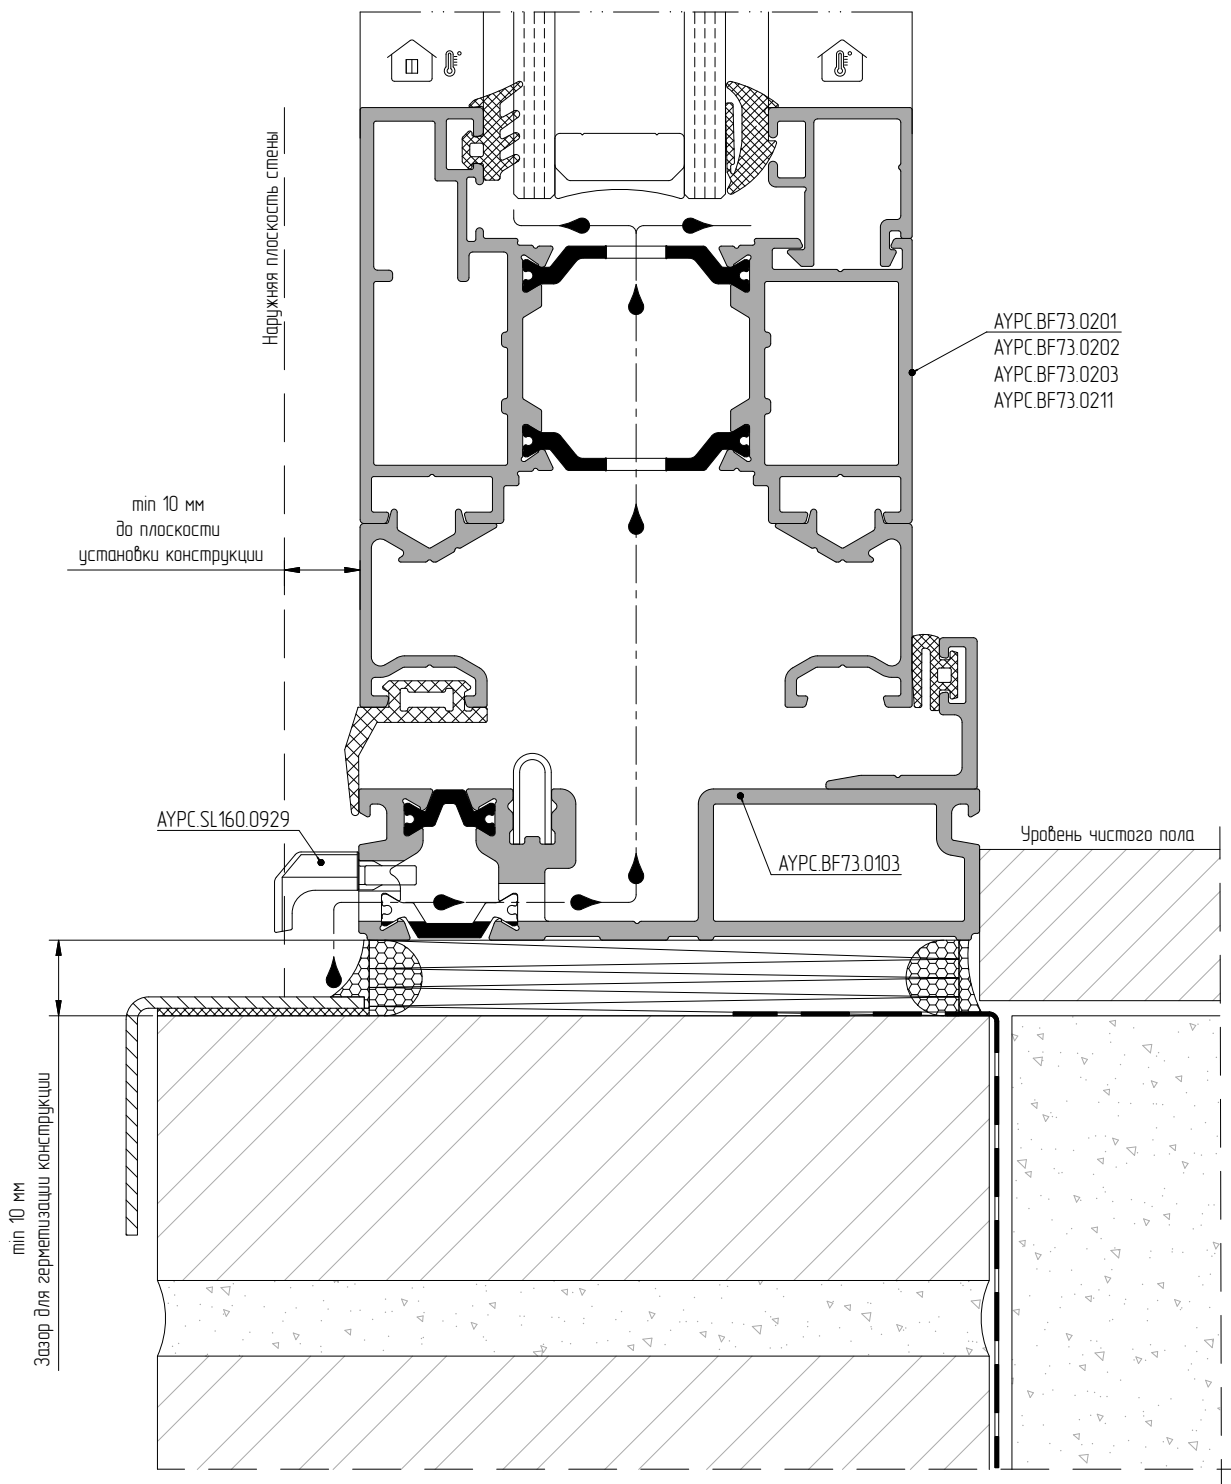


1. Под основание рамы необходимо установить подкладку по всей длине, чтобы выровнять поверхность пола и исключить возможность деформации профиля рамы под воздействием веса створок.
2. Герметизацию конструкции необходимо выполнять по всему периметру как снаружи так и изнутри помещения.

Удаление влаги и дренаж

Удаление влаги из низкого порога
(открывание наружу)

Узел примыкания показан условно и зависит от места расположения конструкции и условий монтажа

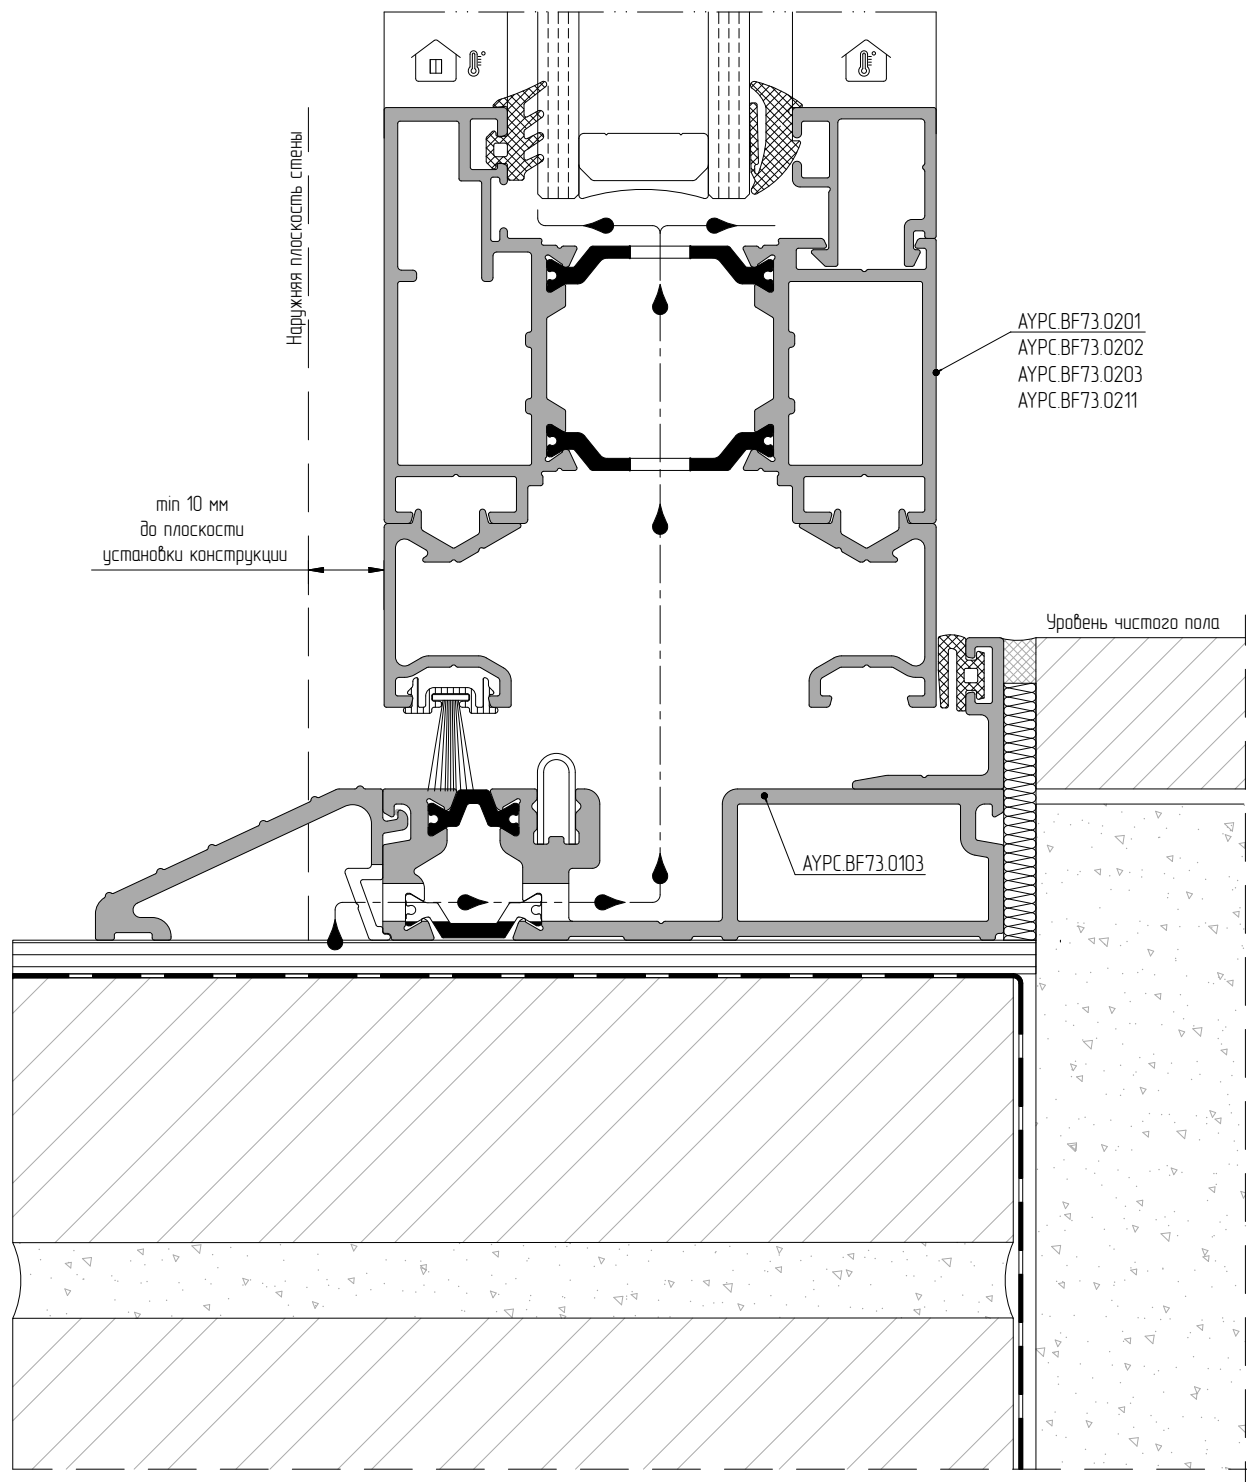


1. Под основание рамы необходимо установить подкладку по всей длине, чтобы выровнять поверхность пола и исключить возможность деформации профиля рамы под воздействием веса створок.
2. Герметизацию конструкции необходимо выполнять по всему периметру как снаружи так и изнутри помещения.

Удаление влаги и дренаж

Удаление влаги из низкого порога (открывание внутрь)


Узел примыкания показан условно и зависит от места расположения конструкции и условий монтажа

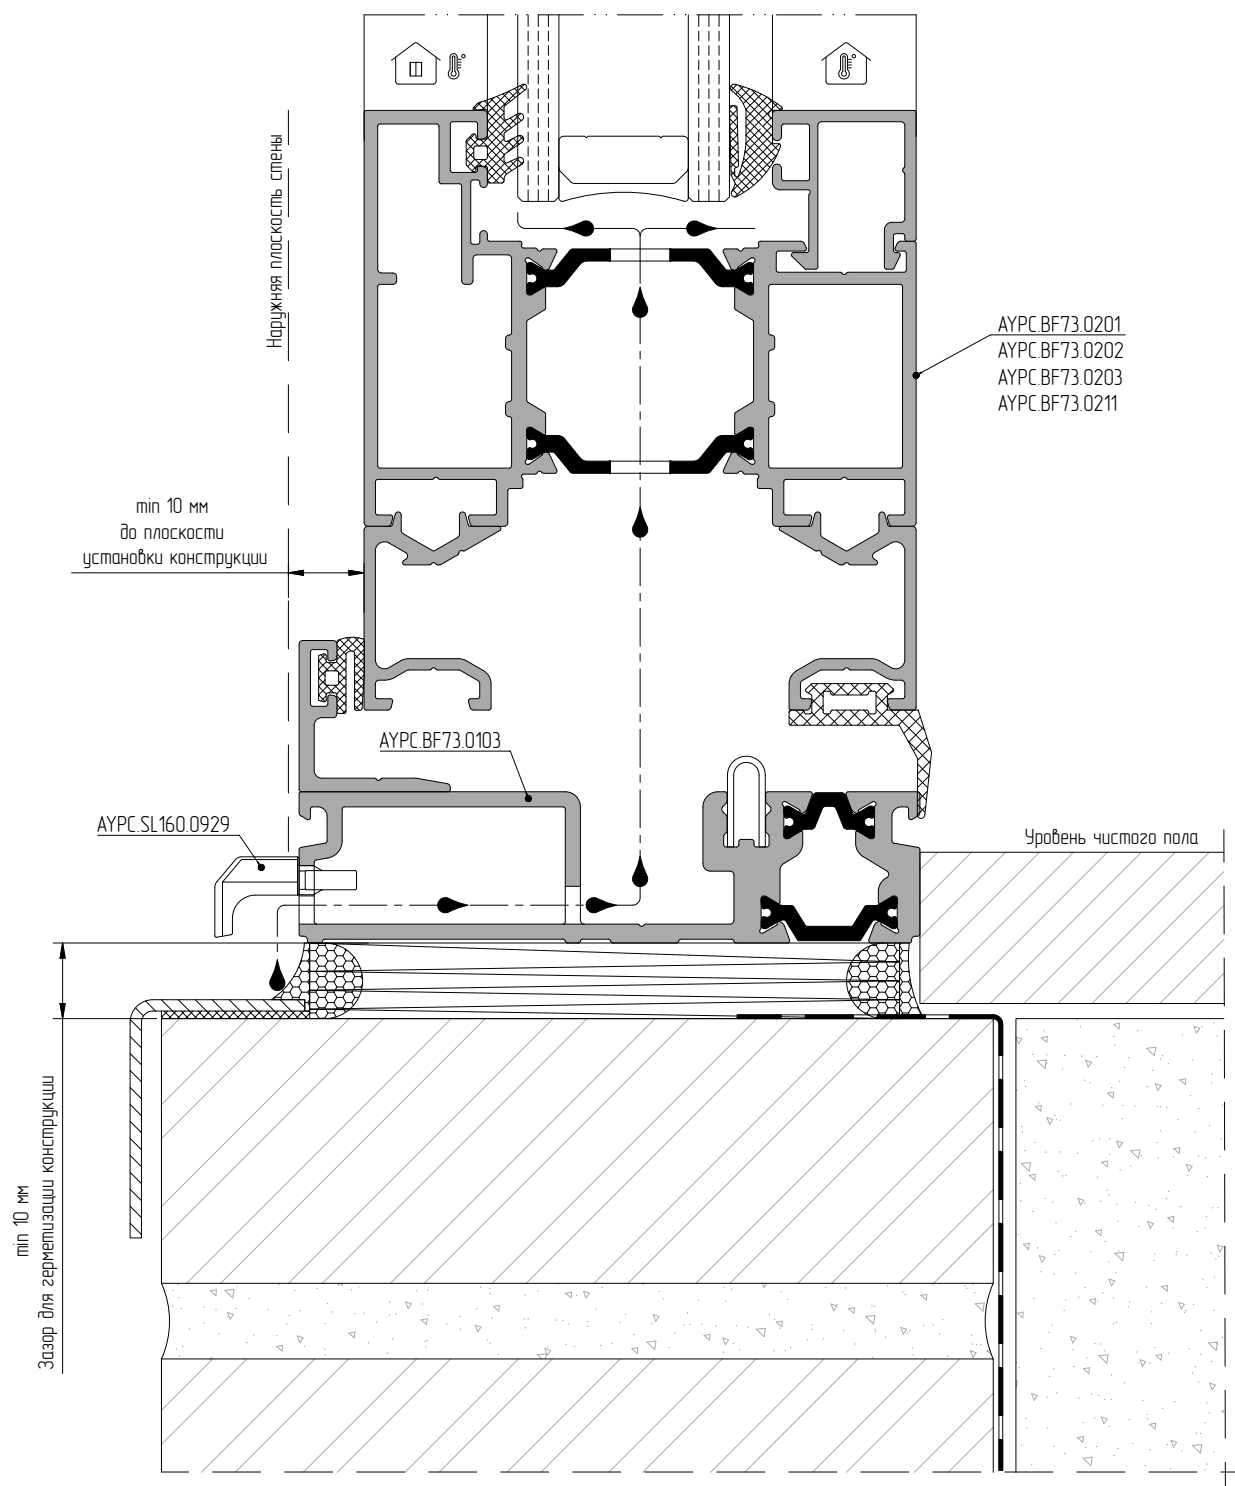



1. Под основание рамы необходимо установить подкладку по всей длине, чтобы выровнять поверхность пола и исключить возможность деформации профиля рамы под воздействием веса створок.
2. Герметизацию конструкции необходимо выполнять по всему периметру как снаружи так и изнутри помещения.

Обработка профилей

Установка регулировочного профиля АУРС.ВФ73.0501 в раму АУРС.ВФ73.0102

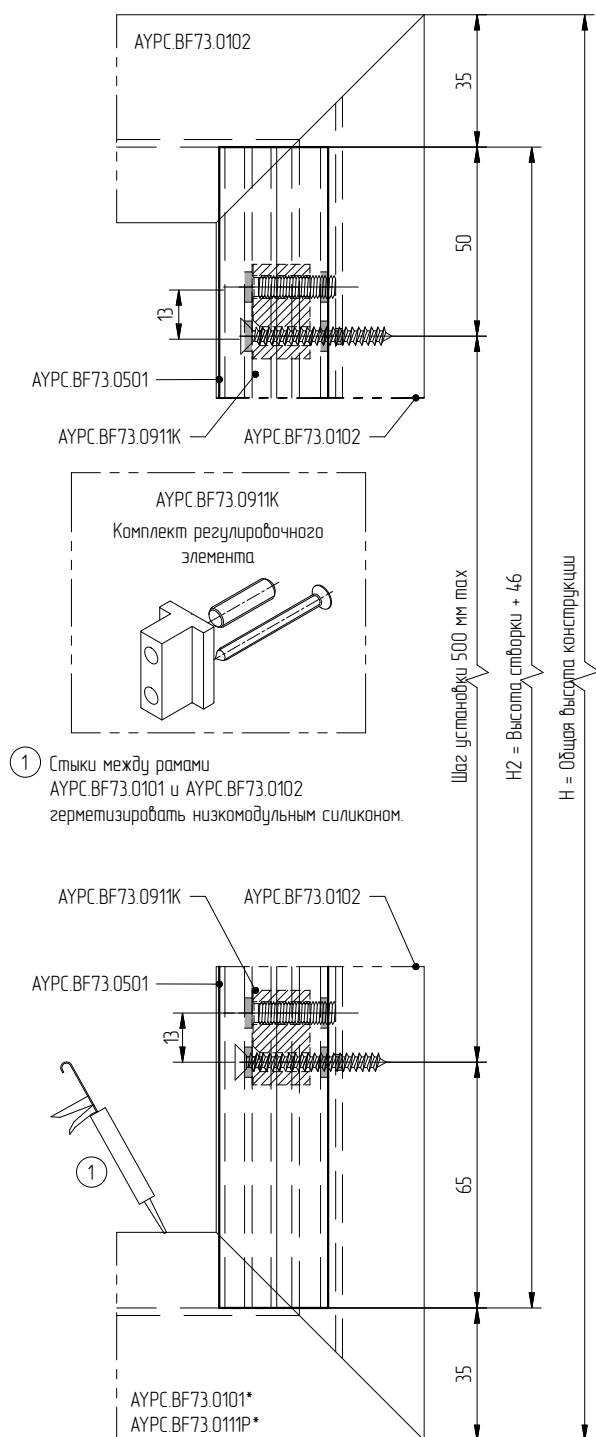


* Для порогов АУРС.ВФ73.0103 и АУРС.ВФ73.0104 аналогично

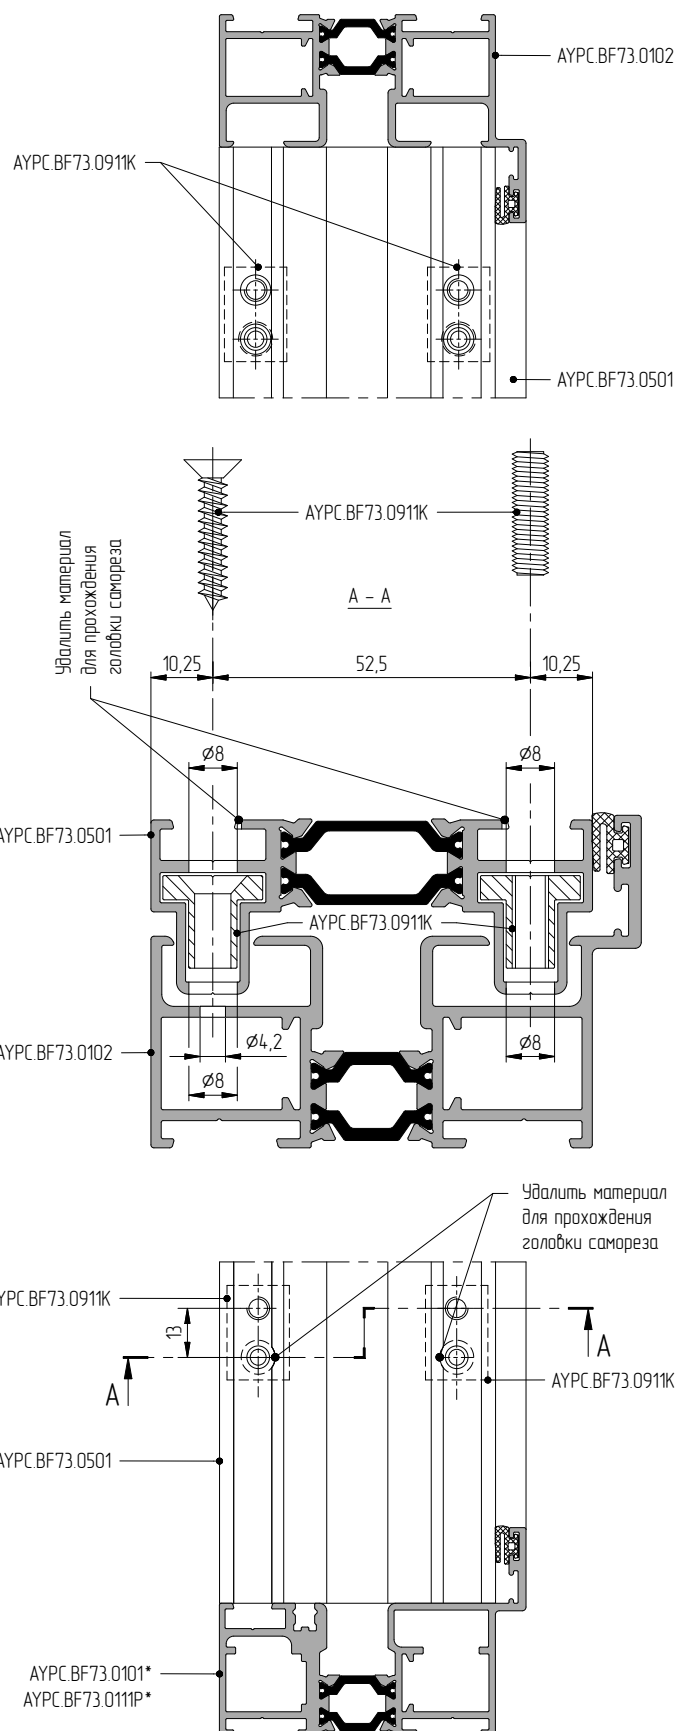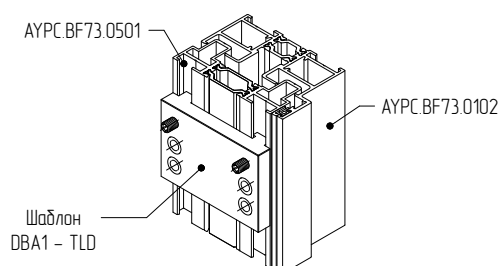

Обработка профилей


Обработка профиля АУРС.ВF73.0502 под верхний направляющий ролик с петлей (DBA1-354N)

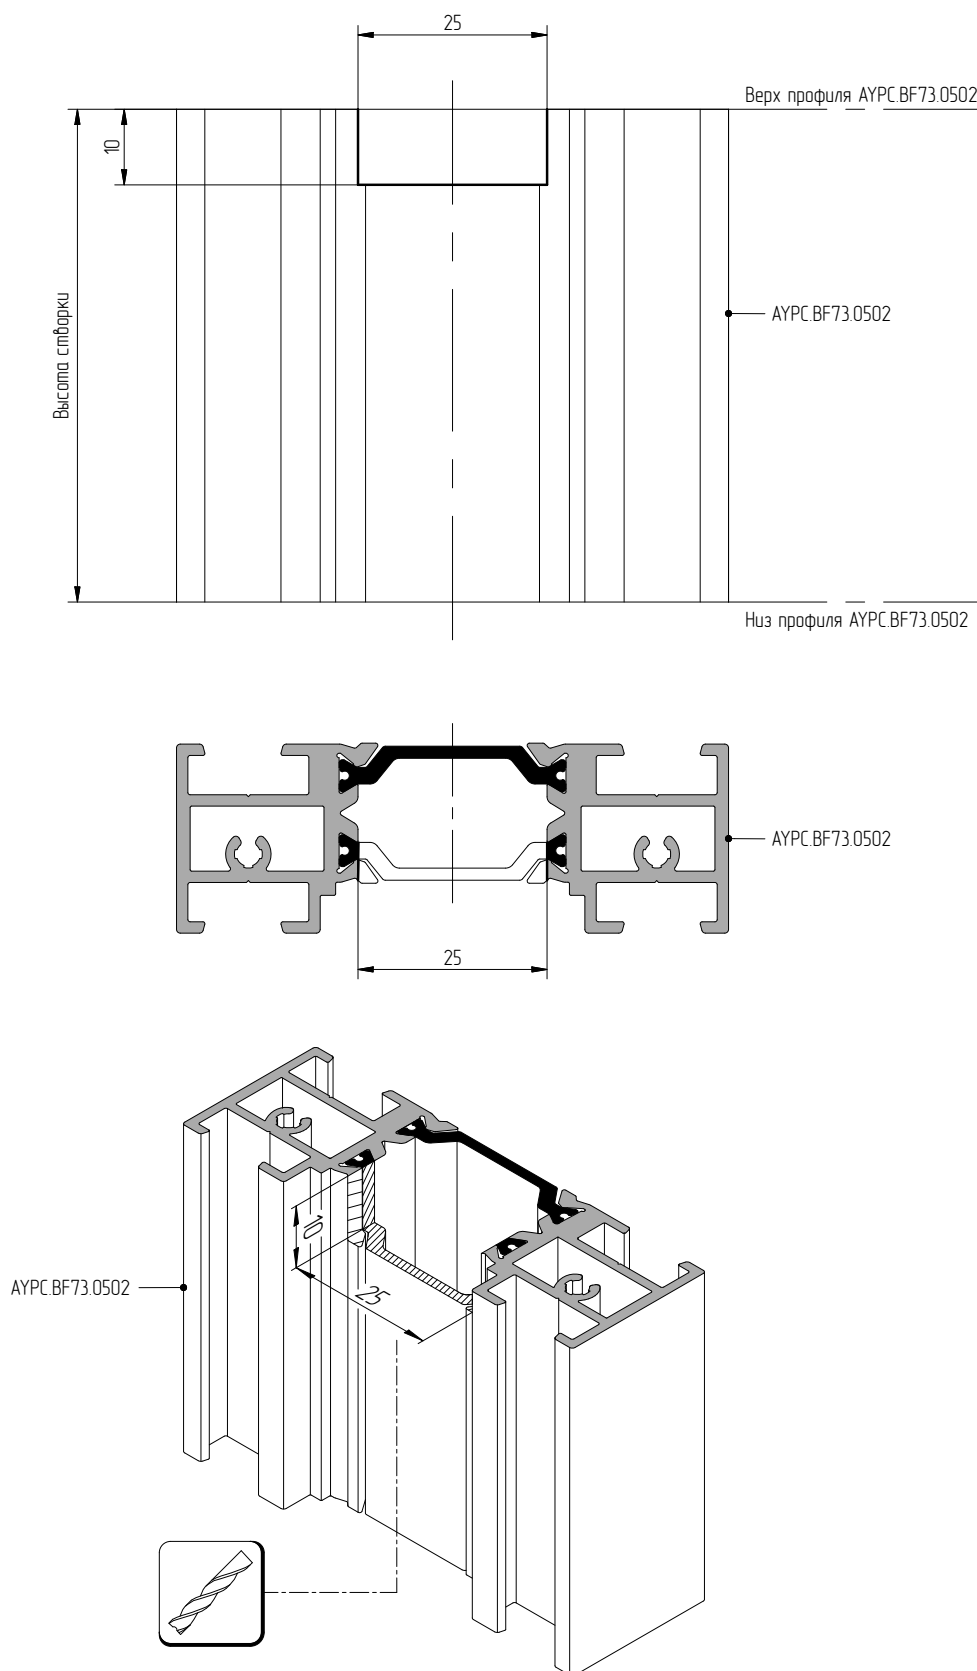

В профиле АУРС.ВF73.0502 вырезается только один полиамид для сопряжения с DBA1-354N



Обработка профилей

Изготовление удлинителей штапика из профиля АУРС.BF73.0813

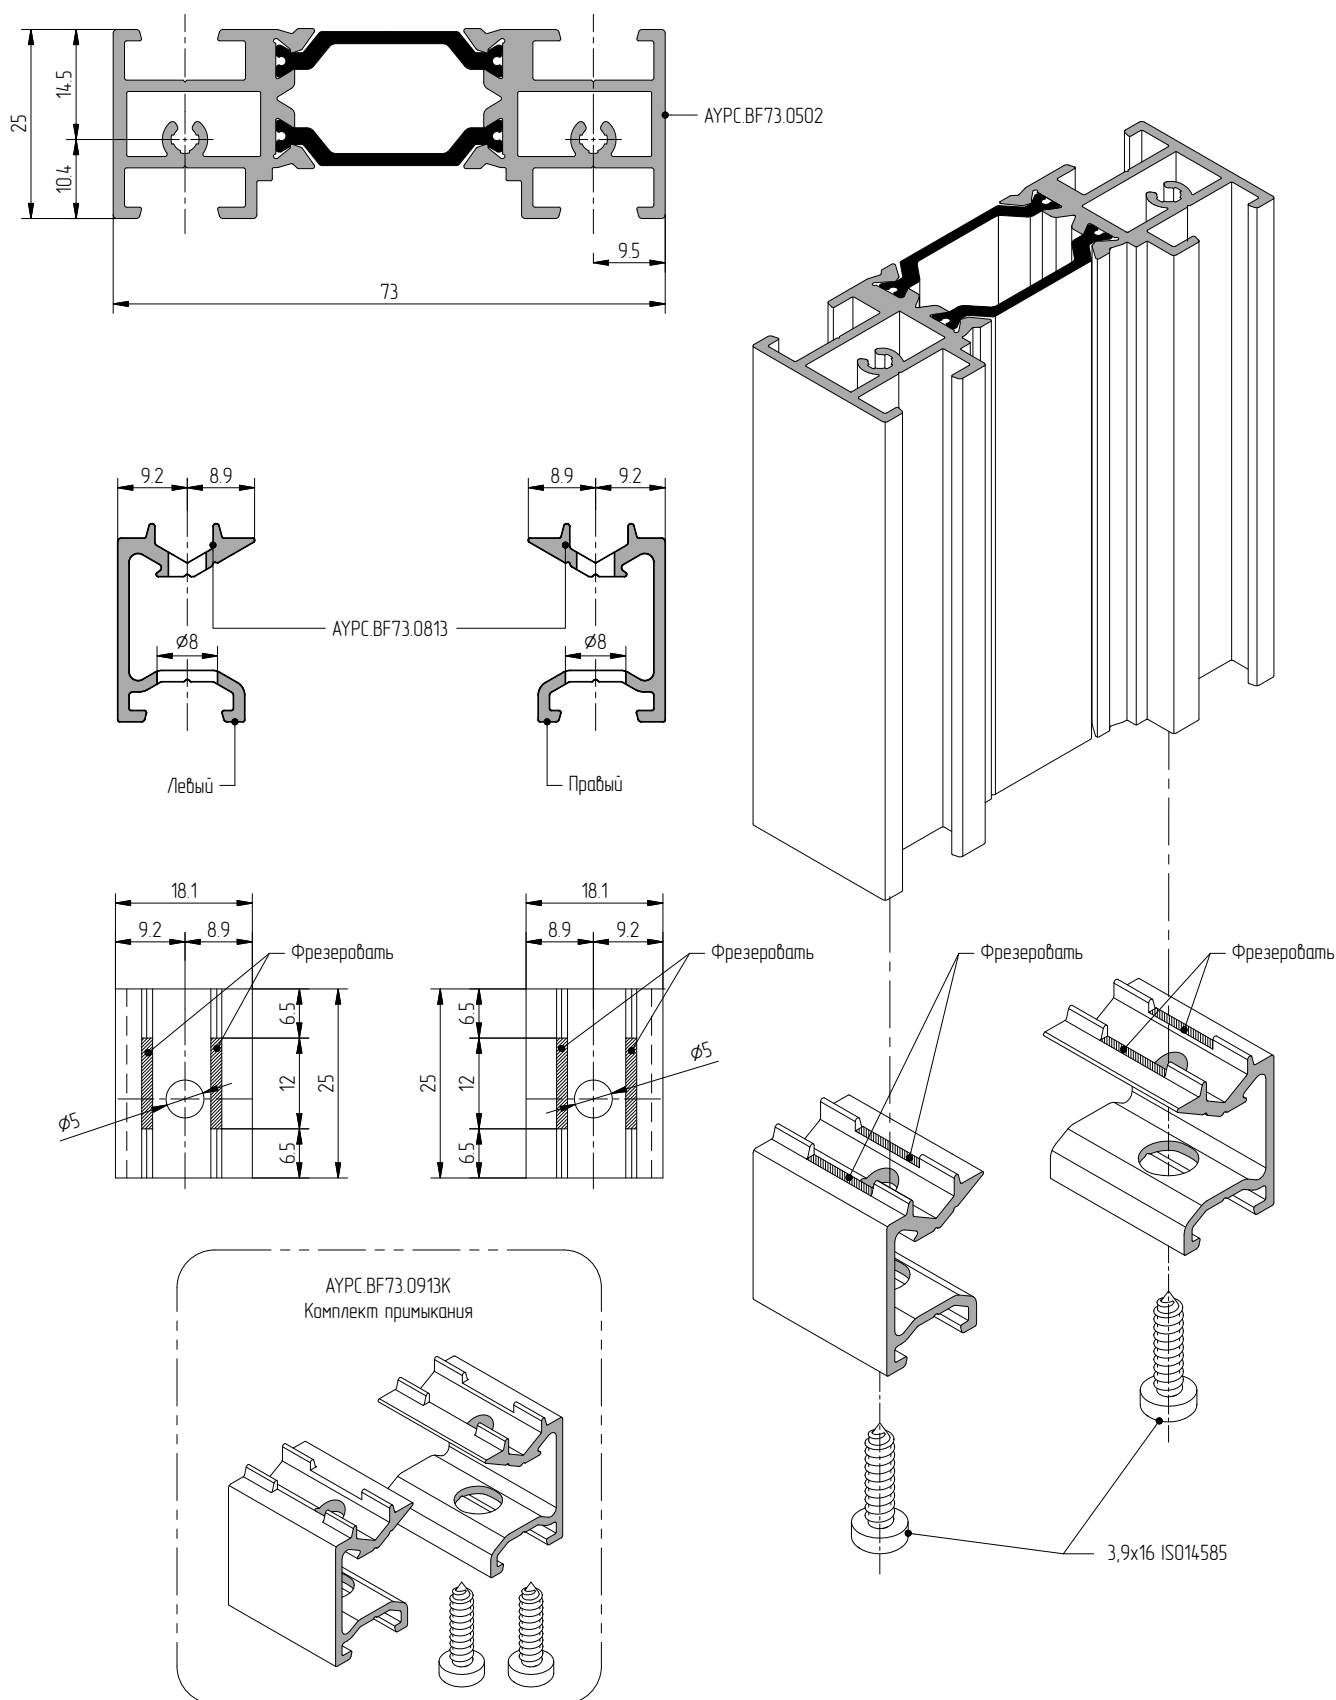

Обработка профилей

Установка заглушек на профиль АУРС.ВF73.0502 (штупль на активной створке)

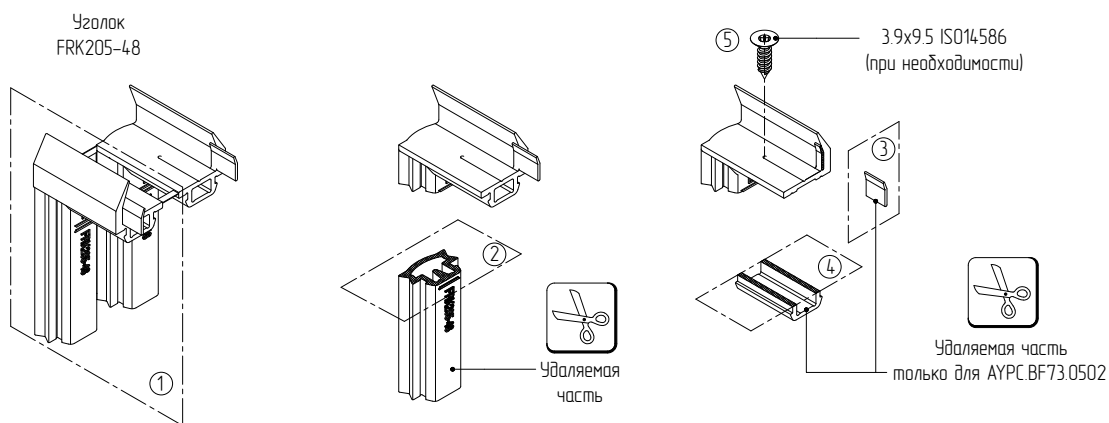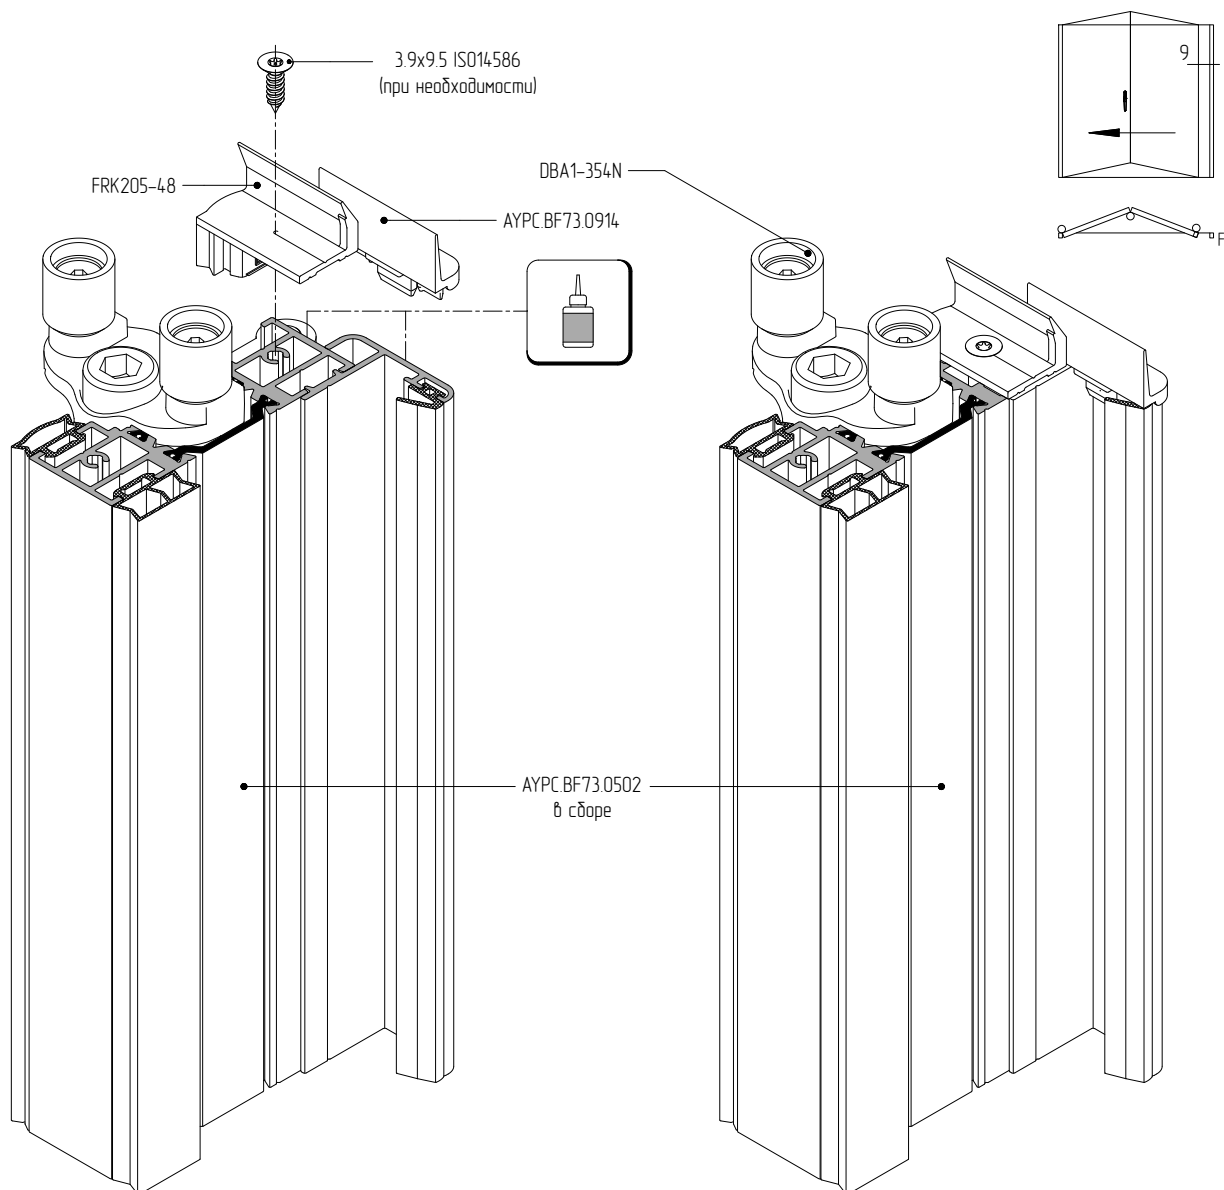


Примечание.

В зависимости от стороны расположения профиля АУРС.ВF73.0502 в конструкции, от FRK205-48 отрезается и обрабатывается деталь с индексом "R" или с индексом "L" (определяется на месте). Оставшаяся деталь устанавливается на створку, сопряженную с профилем АУРС.ВF73.0502.

Обработка профилей


Установка заглушек на профиль АУРС.BF73.0502 (штульп на пассивной створке)

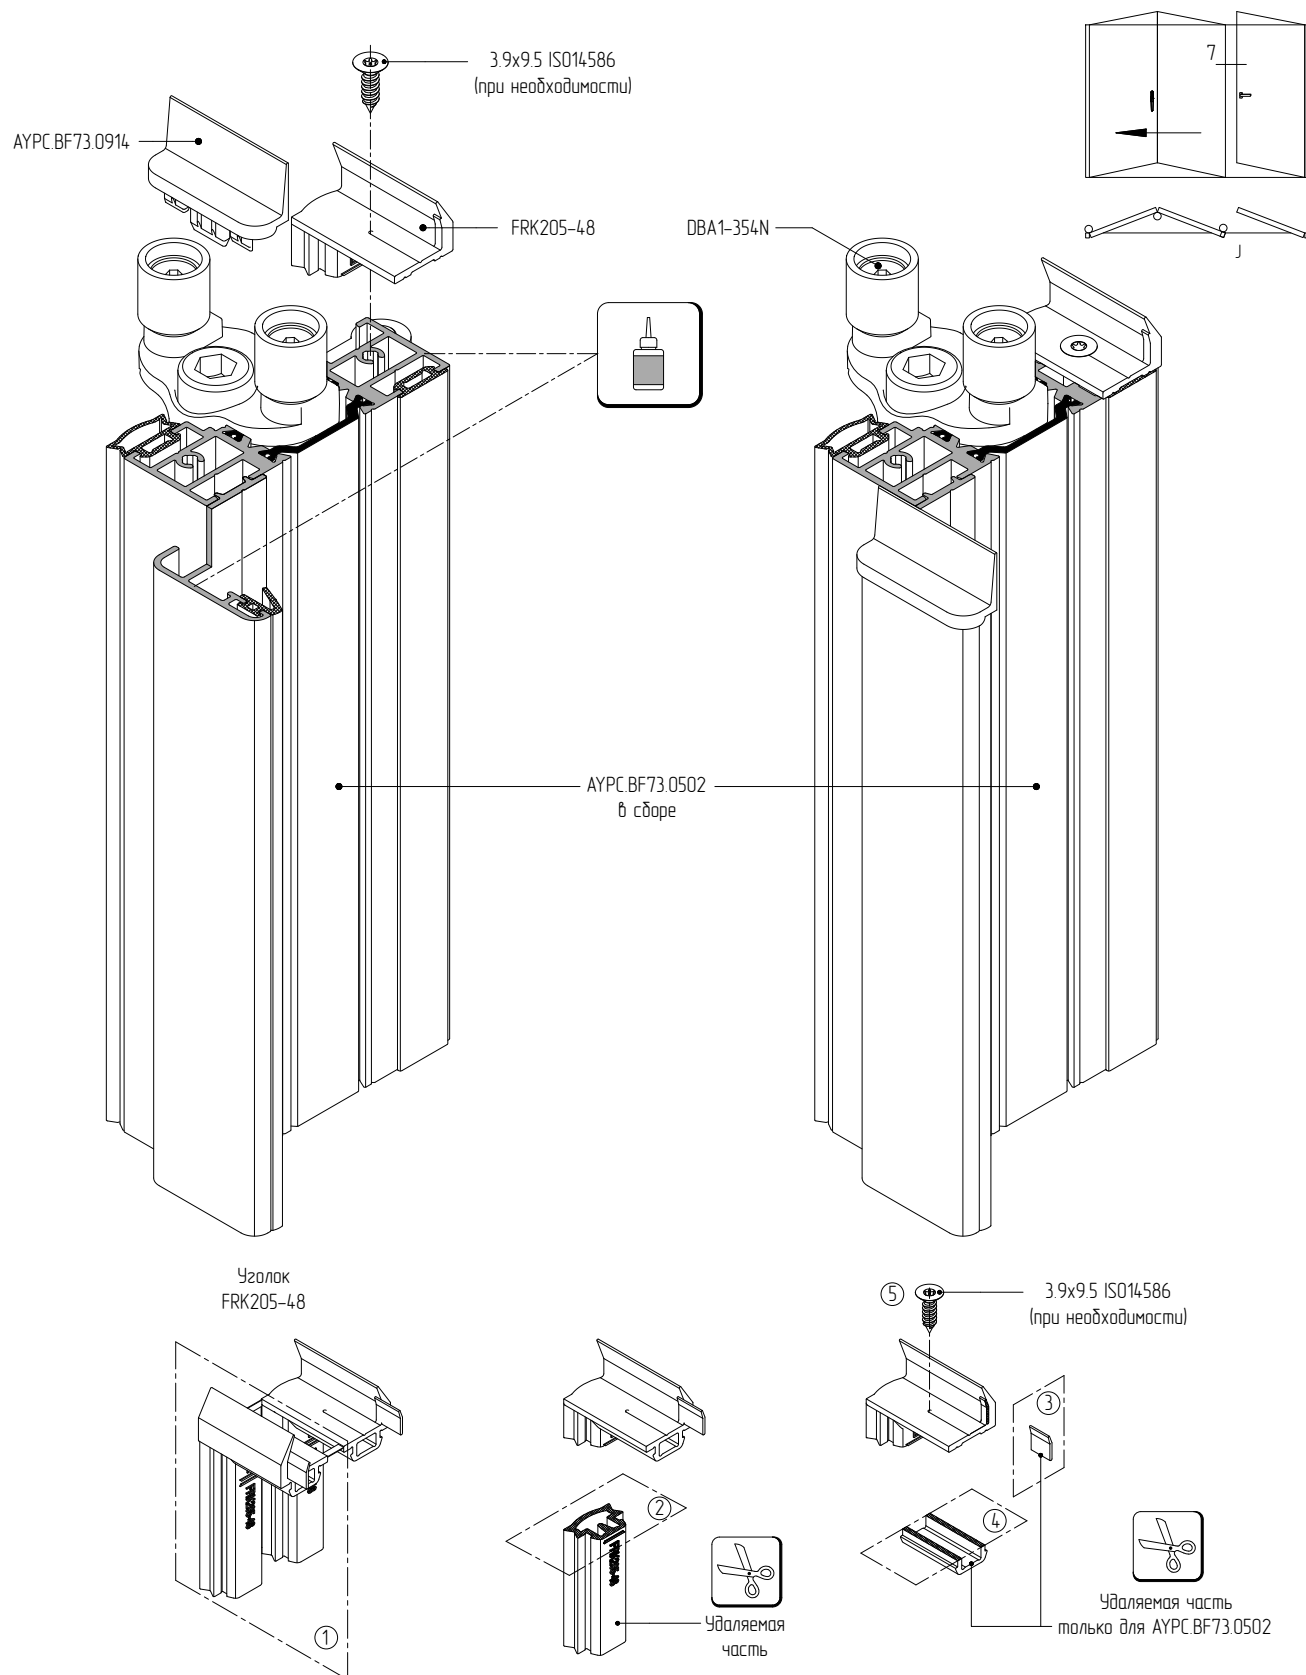Примечание.


В зависимости от стороны расположения профиля АУРС.BF73.0502 в конструкции, от FRK205-48 отрезается и обрабатывается деталь с индексом "R" или с индексом "L" (определяется на месте). Оставшаяся деталь устанавливается на створку, сопряженную с профилем АУРС.BF73.0502.

Обработка профилей

Обработка профиля удлинителя створки АУРС.BF73.0813, устанавливаемого на створку АУРС.BF73.0201

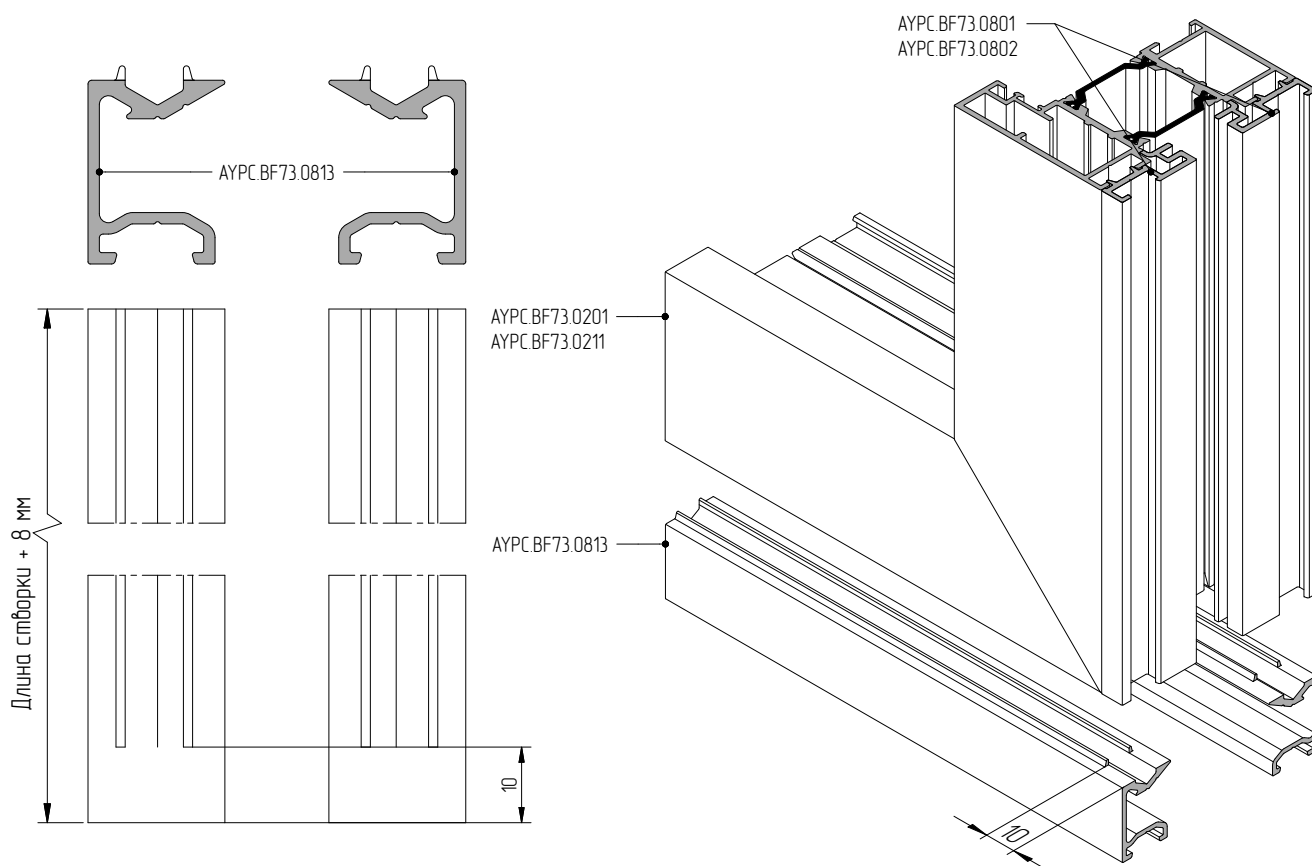


Обработка профиля удлинителя створки АУРС.BF73.0813, устанавливаемого на створку АУРС.BF73.0203

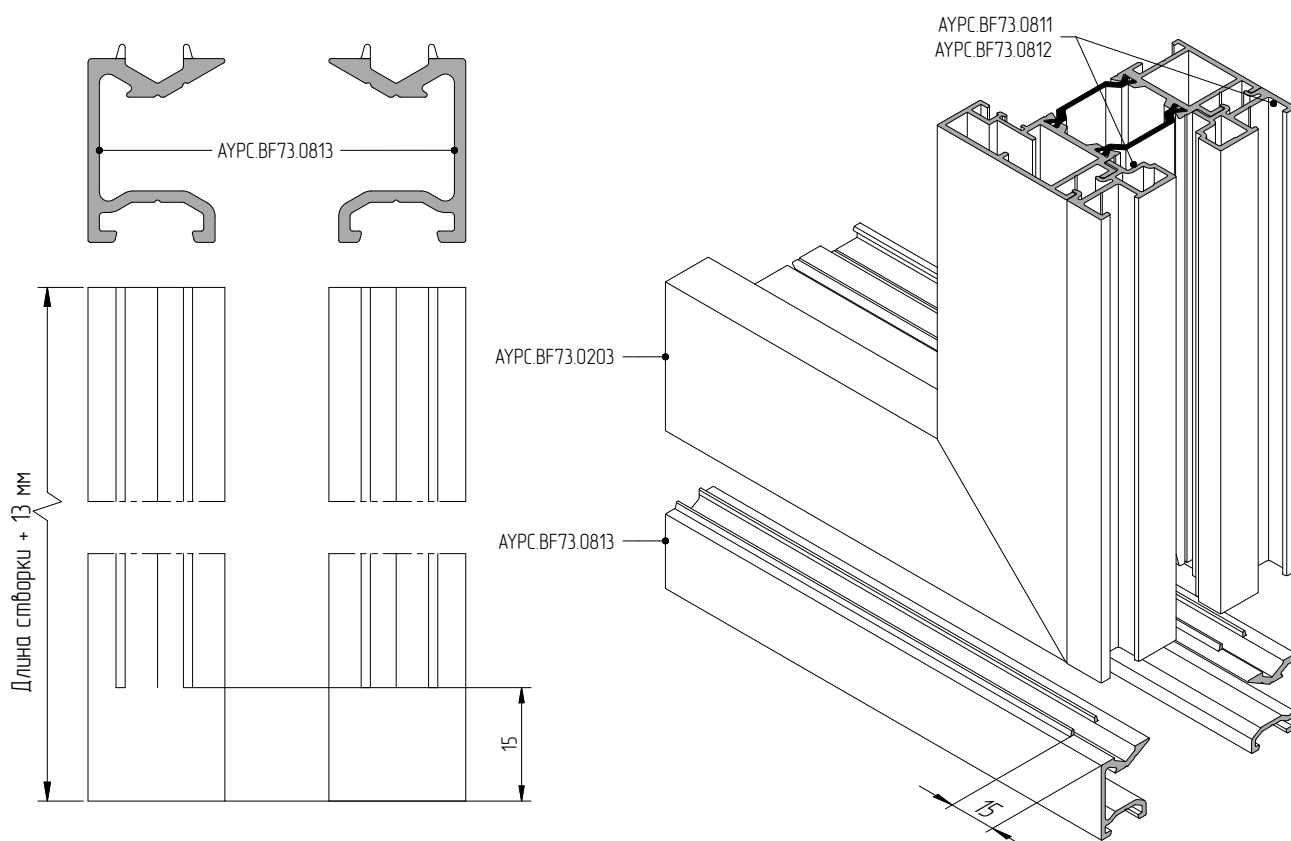

Обработка профилей


Обработка профиля АУРС.ВF73.0814


 Активная створка – это створка, в которую устанавливается многоригельный замок DBLK-50.
 Пассивная створка – это створка, в которую устанавливается ответная планка многоригельного замка DBLK-50

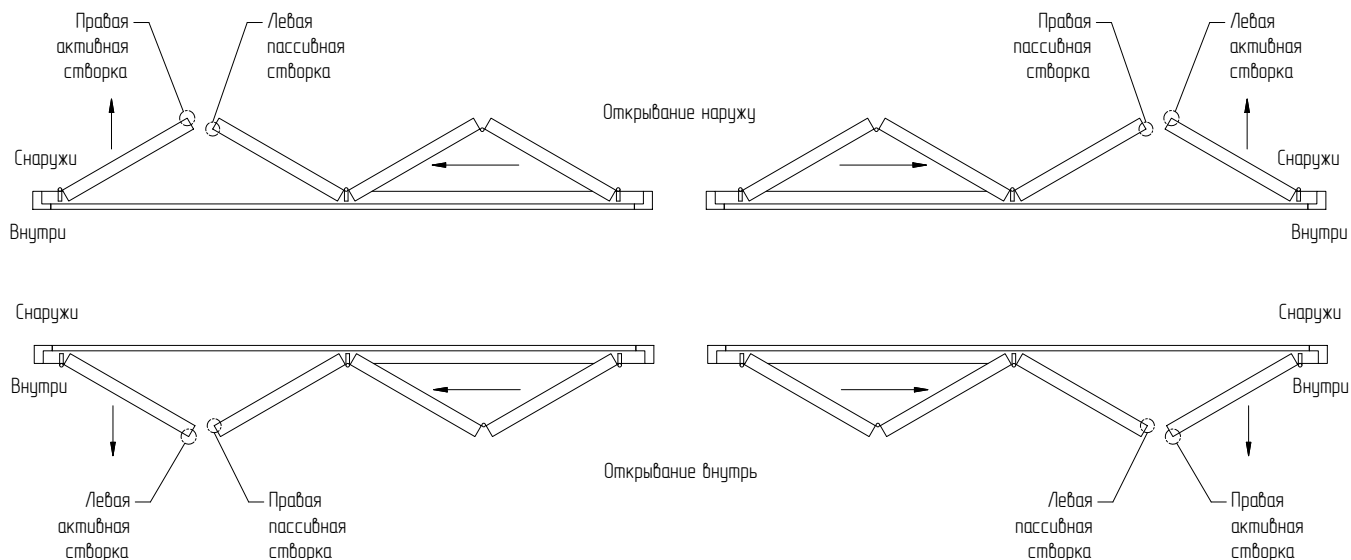



 Обработка профиля АУРС.ВF73.0814 для конструкций с разными направлениями открываний и различными положениями активной / пассивной створки


Обработка профиля АУРС.ВF73.0814, расположенного на активной створке в сопряжении с рамой АУРС.ВF73.0101

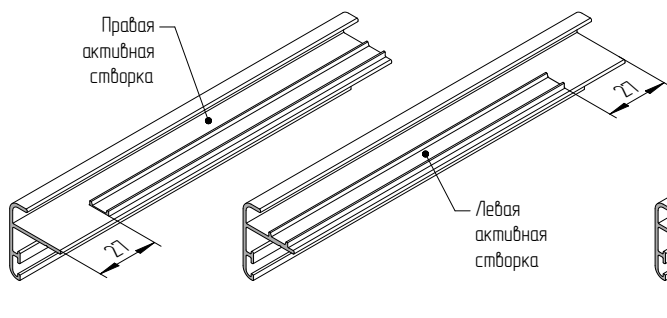


Обработка профиля АУРС.ВF73.0814, расположенного на активной створке в сопряжении с низким порогом АУРС.ВF73.0103

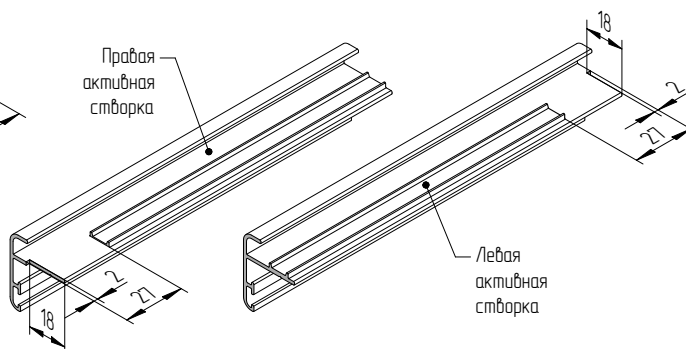

Обработка профиля АУРС.ВF73.0814, расположенного на пассивной створке в сопряжении с рамой АУРС.ВF73.0101

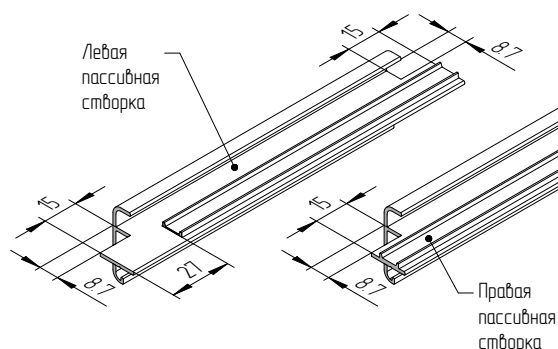


Обработка профиля АУРС.ВF73.0814, расположенного на пассивной створке в сопряжении с низким порогом АУРС.ВF73.0103

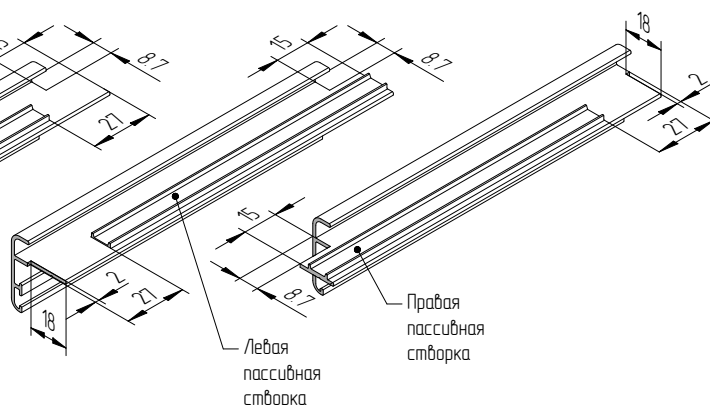


Обработка профилей

Обработка профиля АУРС.ВФ73.0814, расположенного на активной створке
(варианты 1, 2)

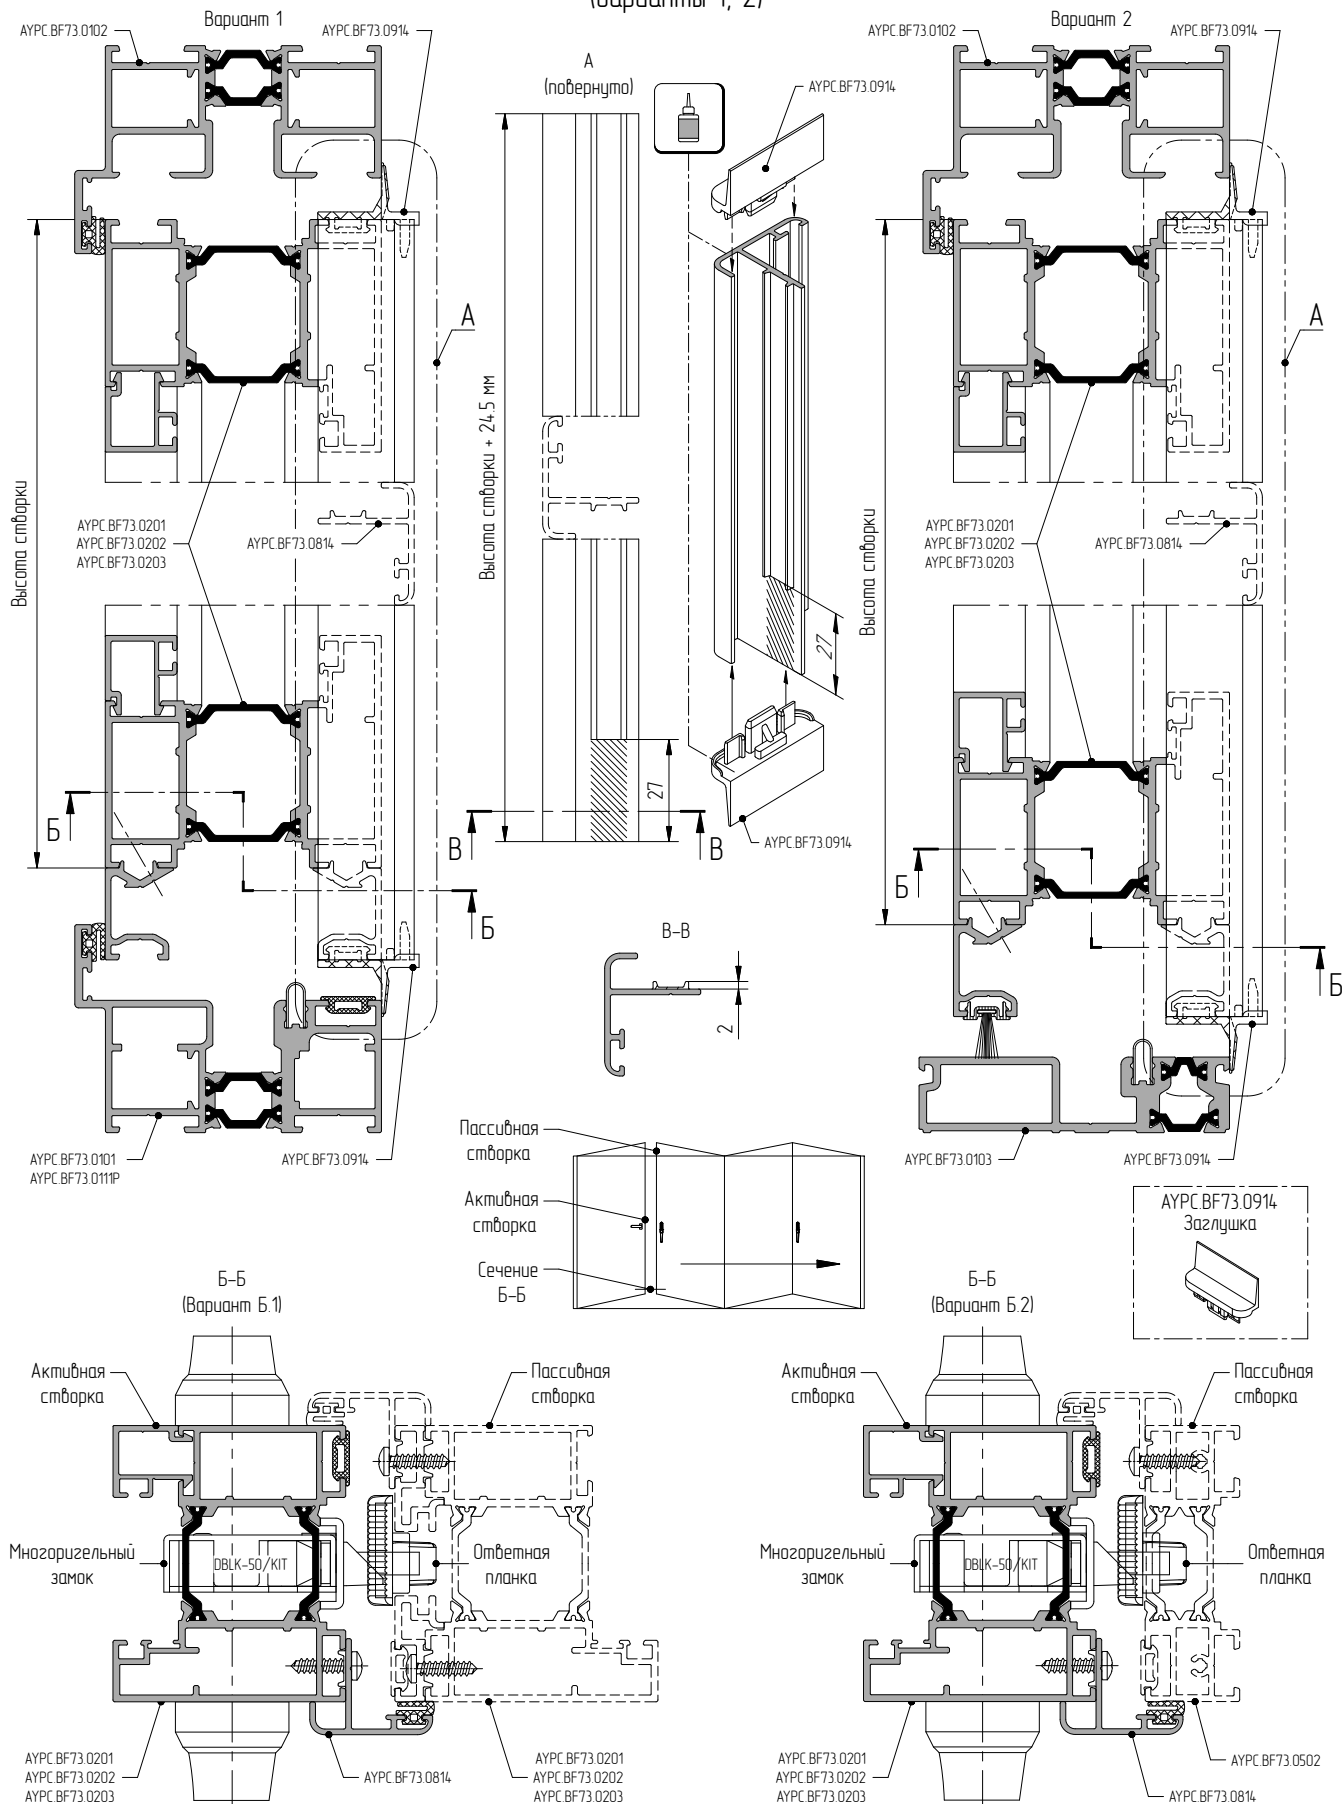


Обработка профилей

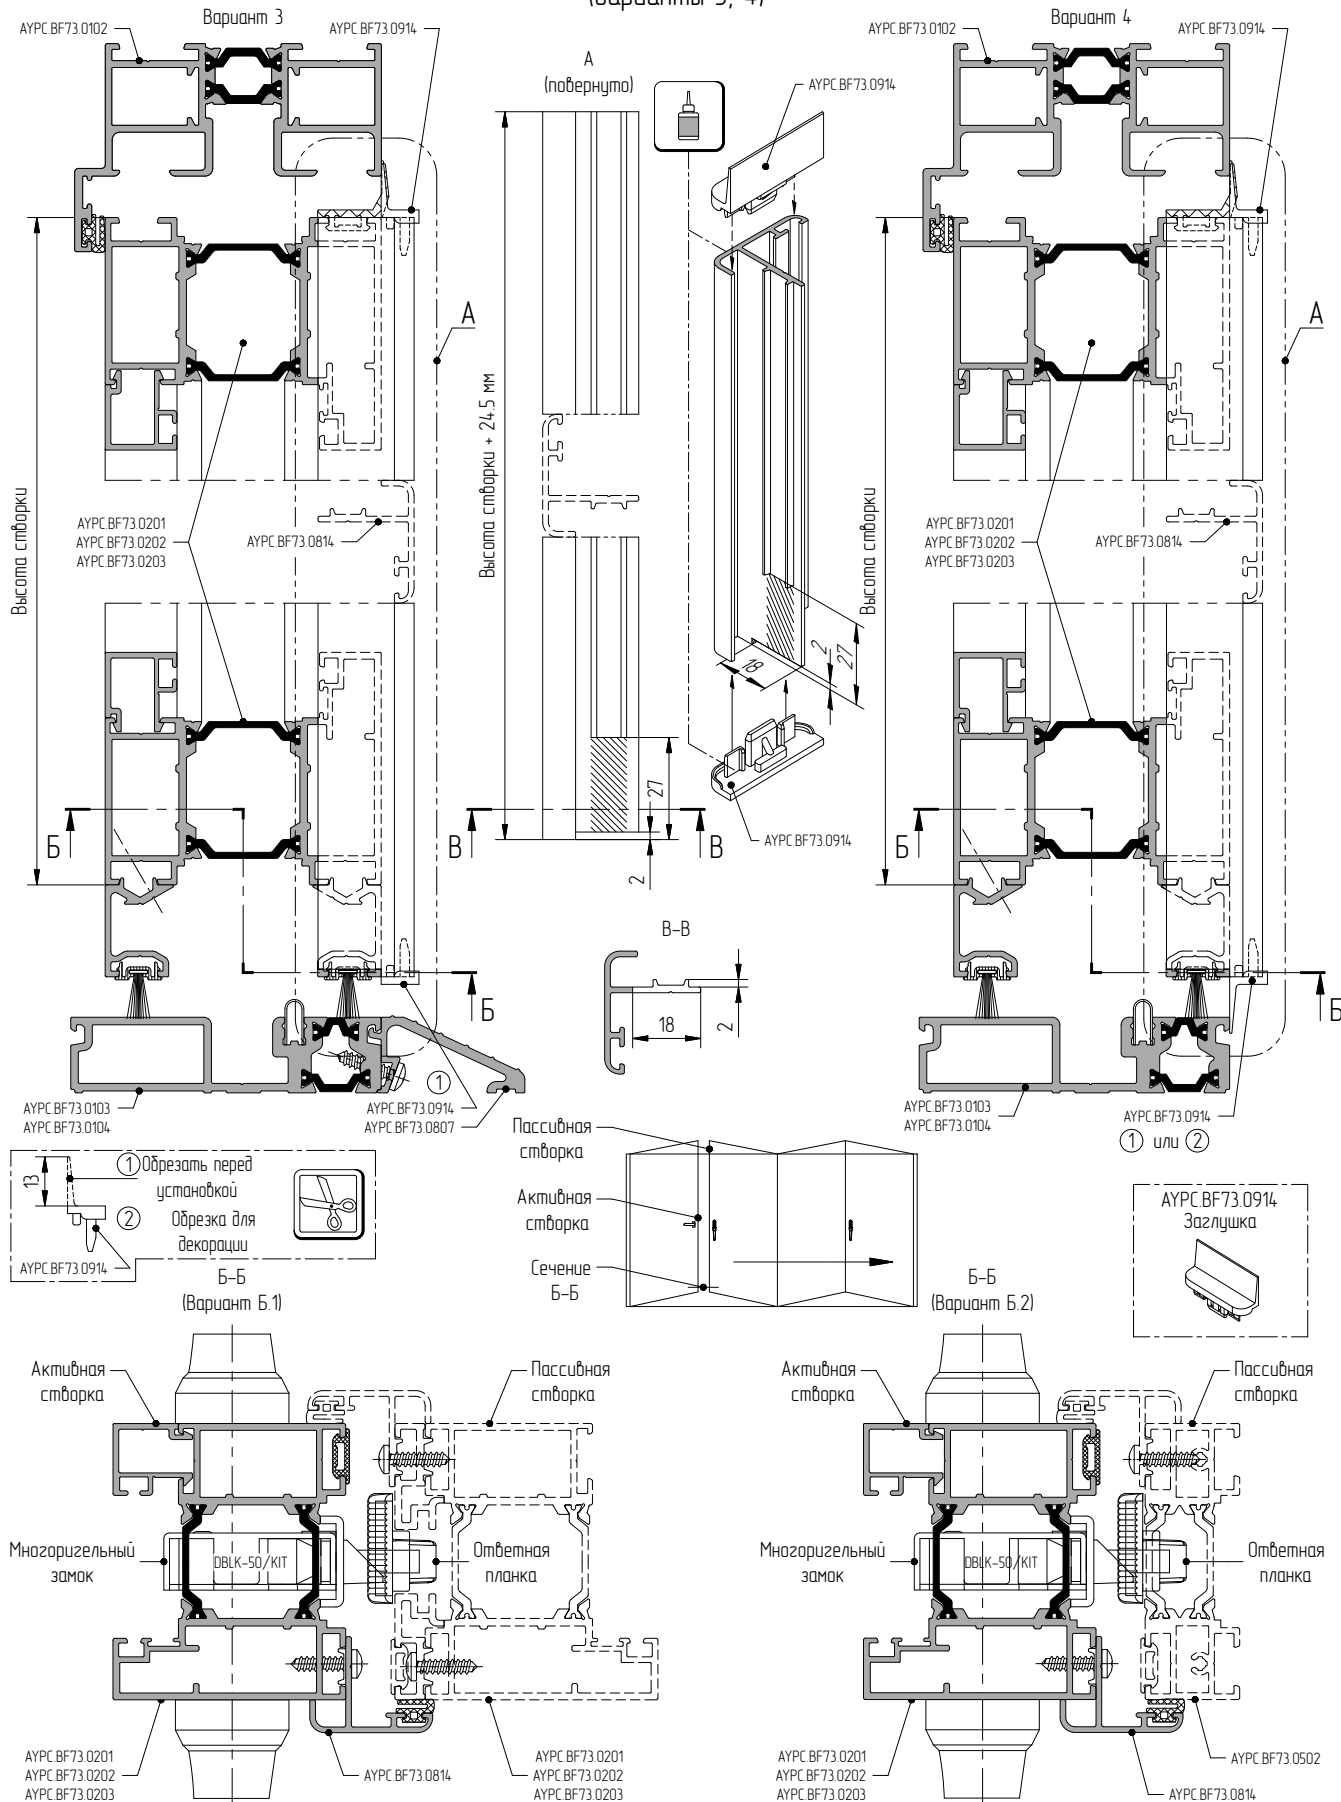
Обработка профиля АУРС.ВФ73.0814, расположенного на активной створке
(варианты 3, 4)

Обработка профилей

Обработка профиля АУРС.ВF73.0814, расположенного на пассивной створке
(варианты 1, 2)


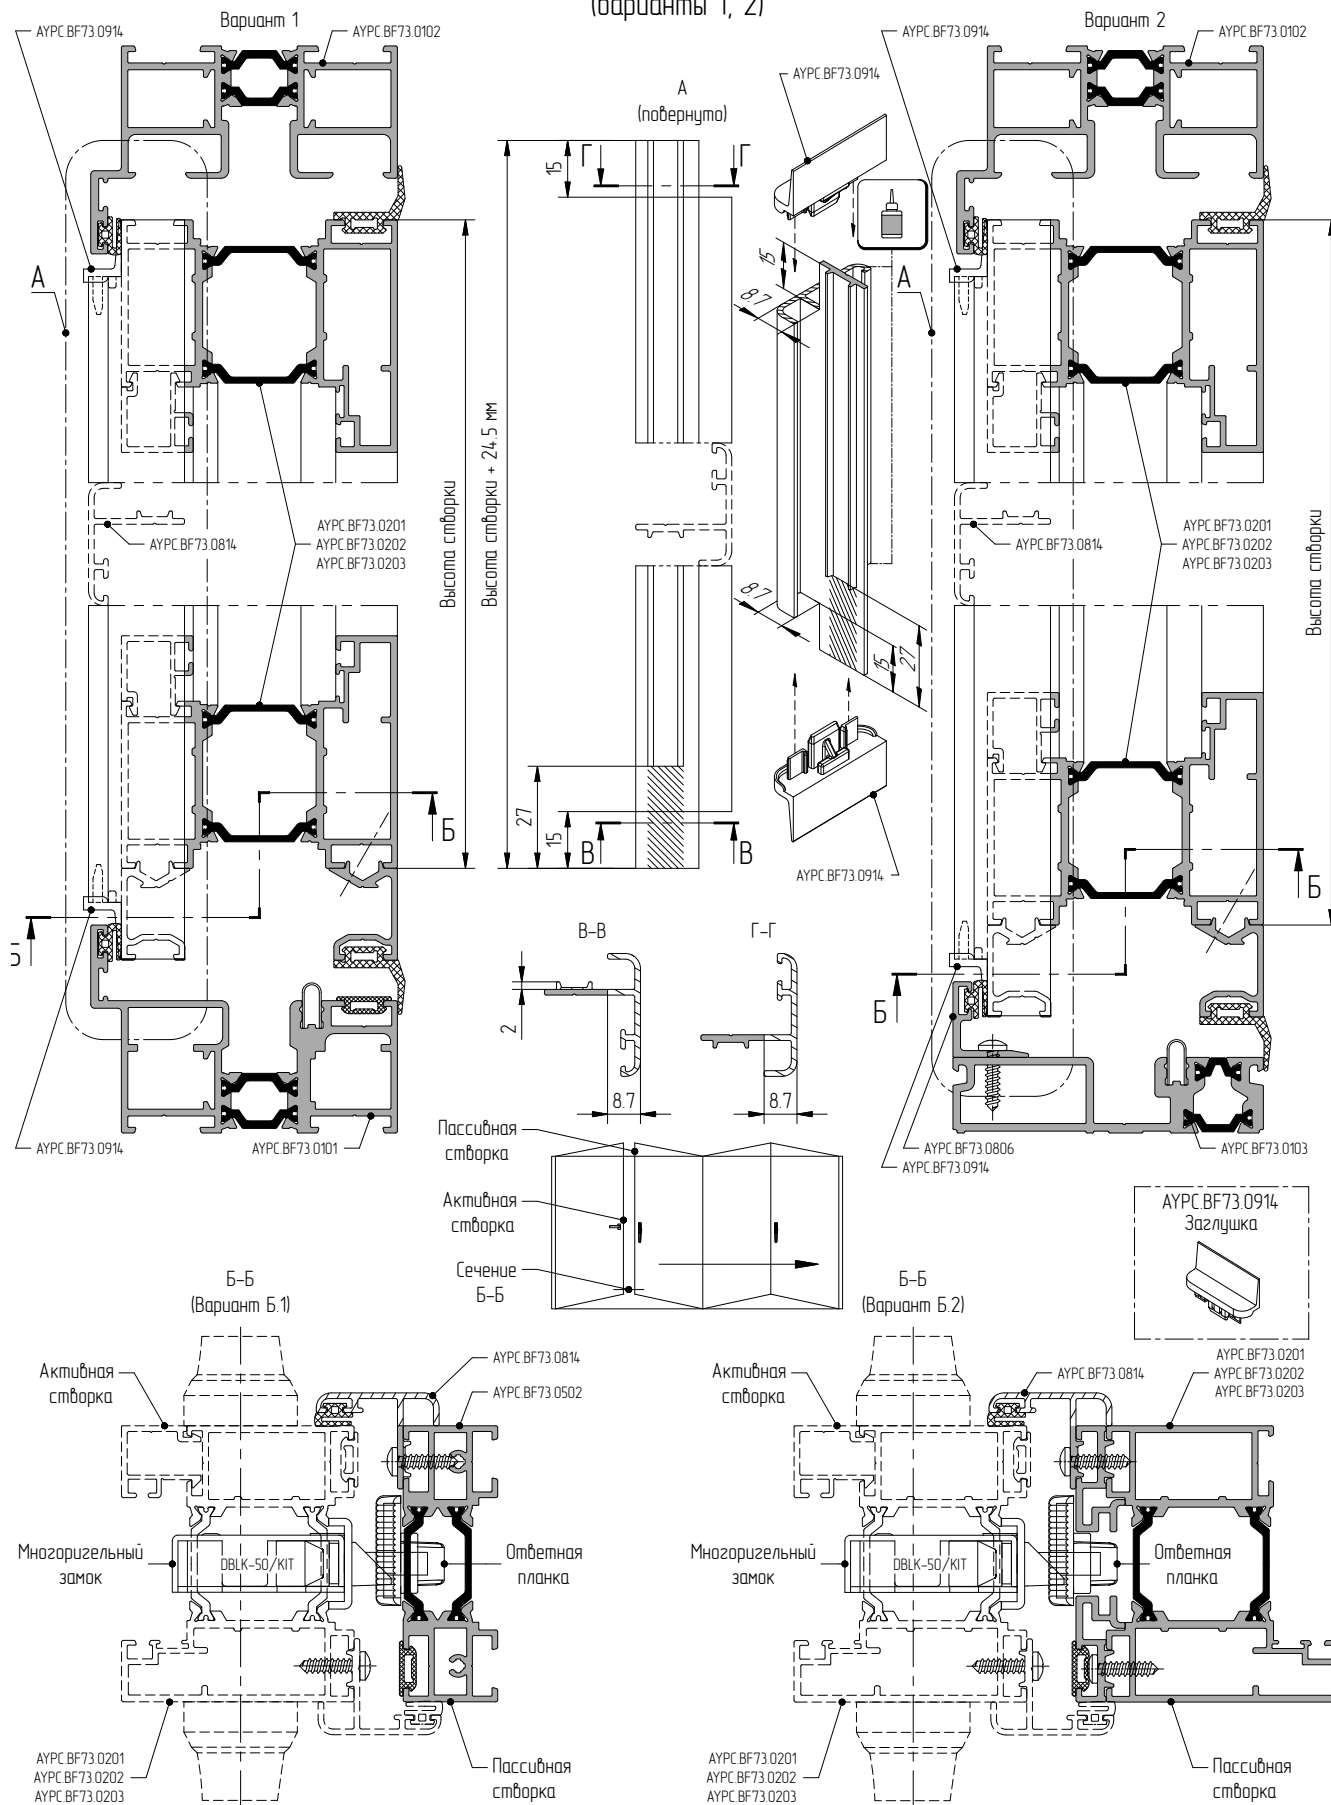


Обработка профилей

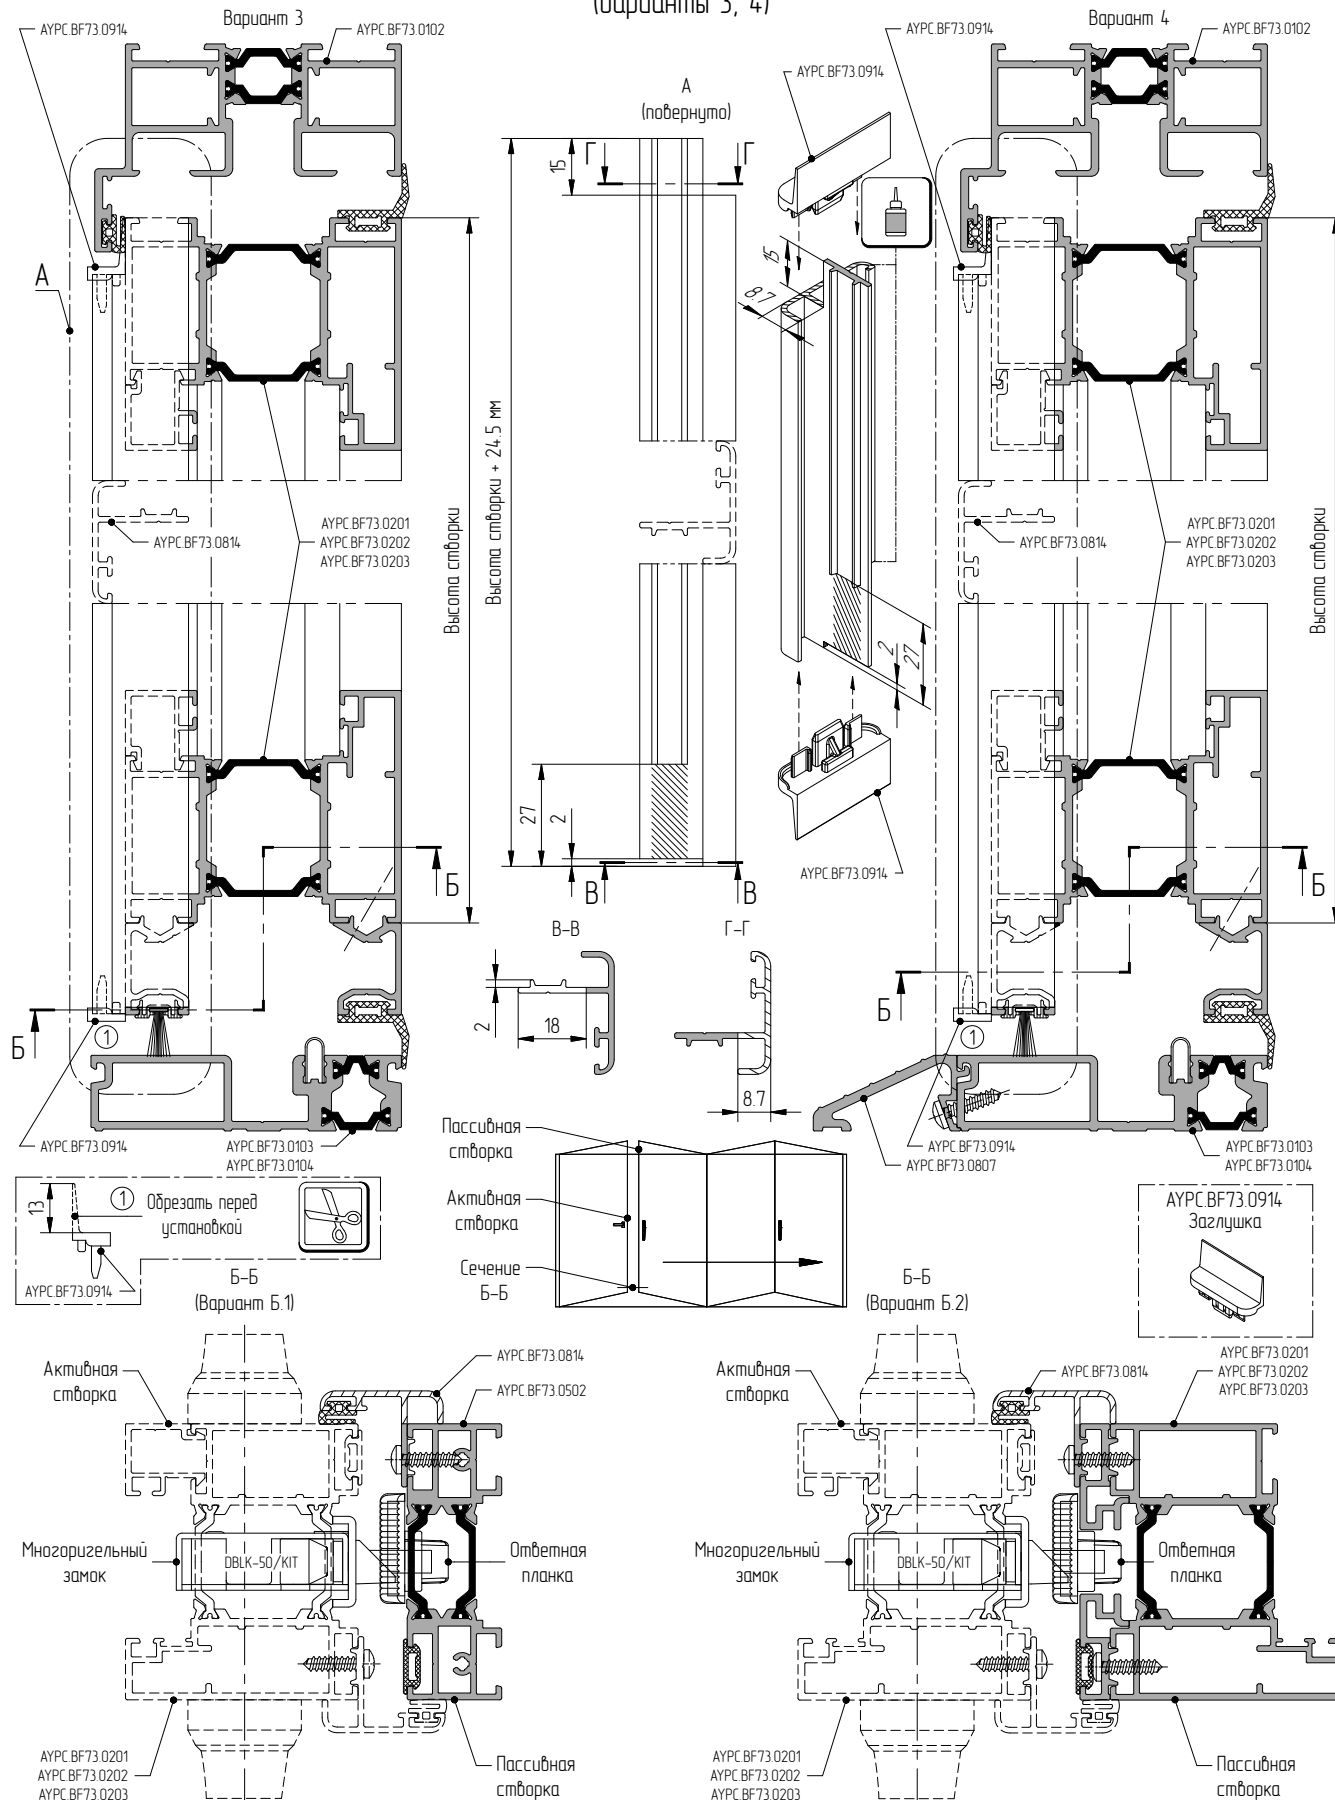Обработка профиля АУРС.ВФ73.0814, расположенного на пассивной створке
(варианты 3, 4)



Обработка профилей

Обработка профиля АУРС.ВF73.0815

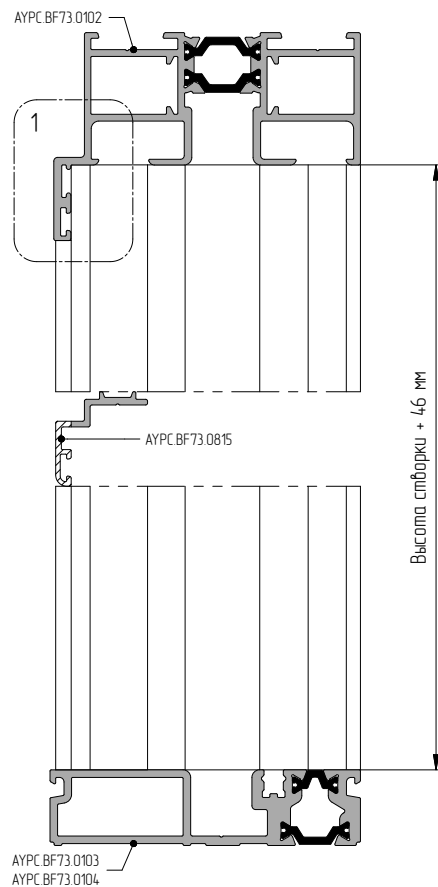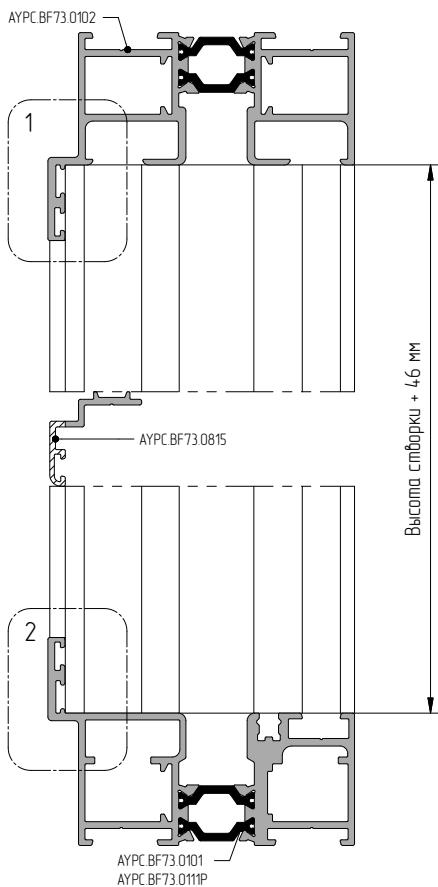

Обработка профиля
АУРС.ВF73.0815 сверху и снизу
(для конструкции с рамой
АУРС.ВF73.0101 или АУРС.ВF73.011P)

Обработка профиля
АУРС.ВF73.0815 только сверху
(для конструкции порогами
АУРС.ВF73.0103 или АУРС.ВF73.0104)

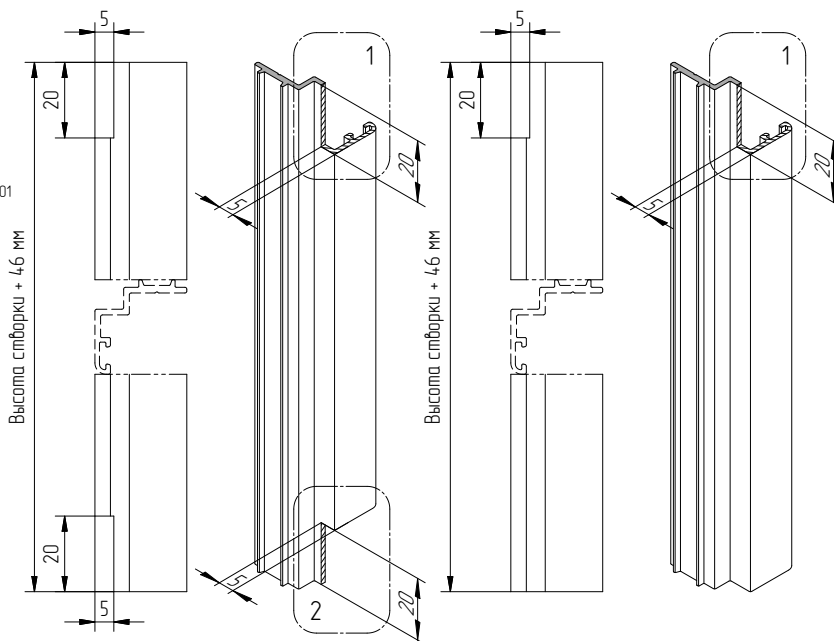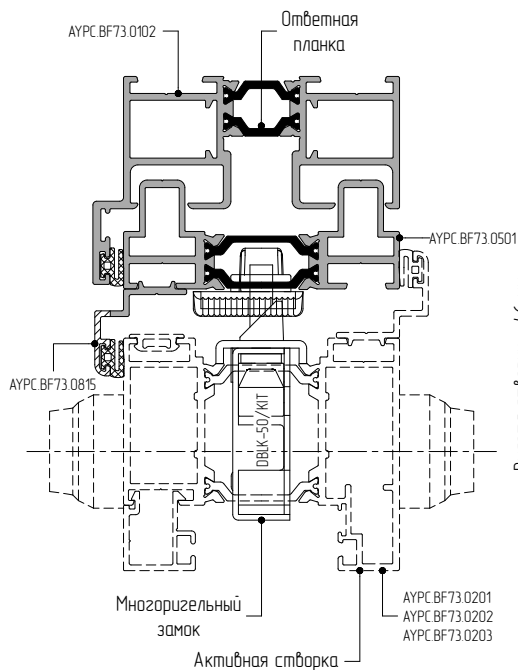


В зависимости от типа открывания конструкции и положения створок в конструкции обработка профиля может быть как левой так и правой (см. пример для АУРС.ВF73.0814)


Обработка профилей

Установка профиля АУРС.ВF73.0806


Вариант 1

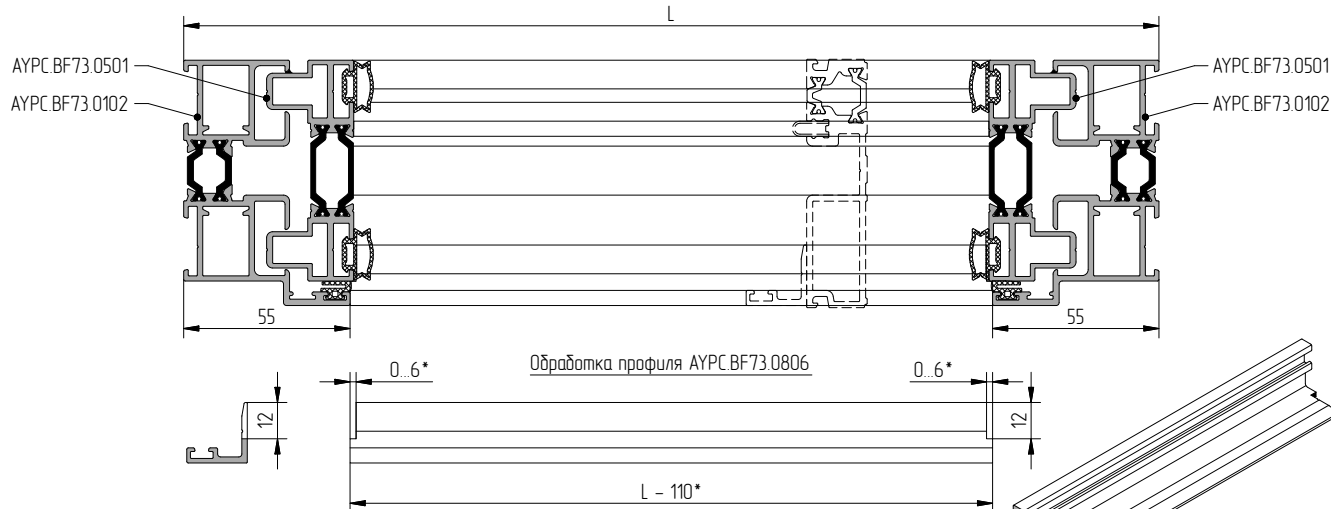

Вариант 2

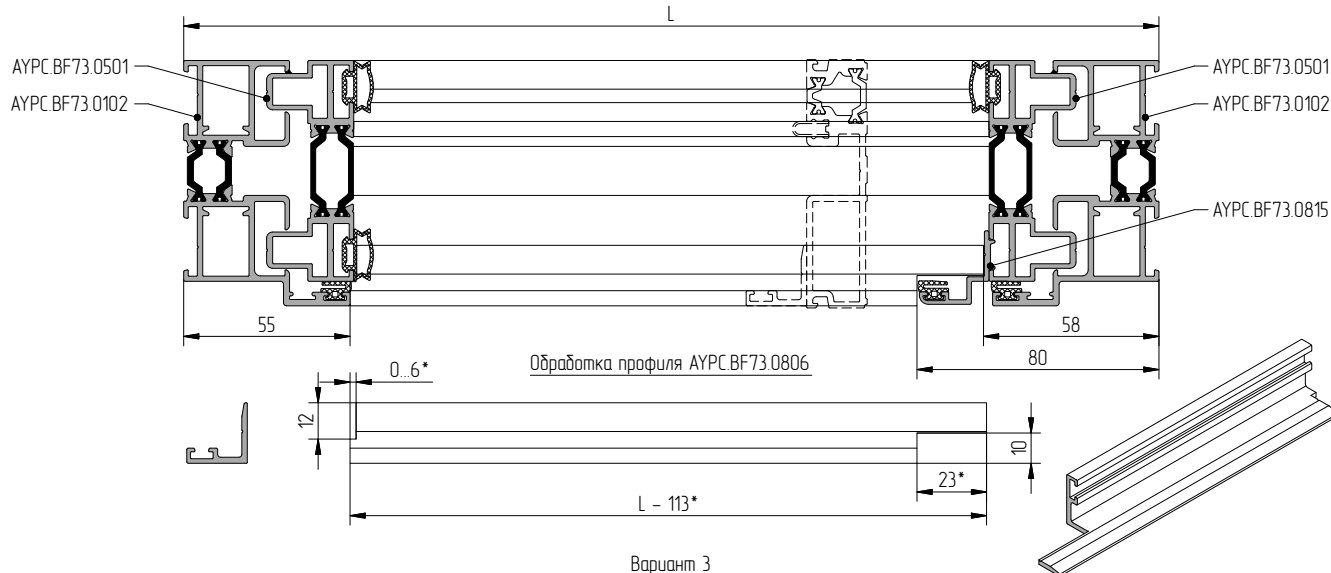


Вариант 3

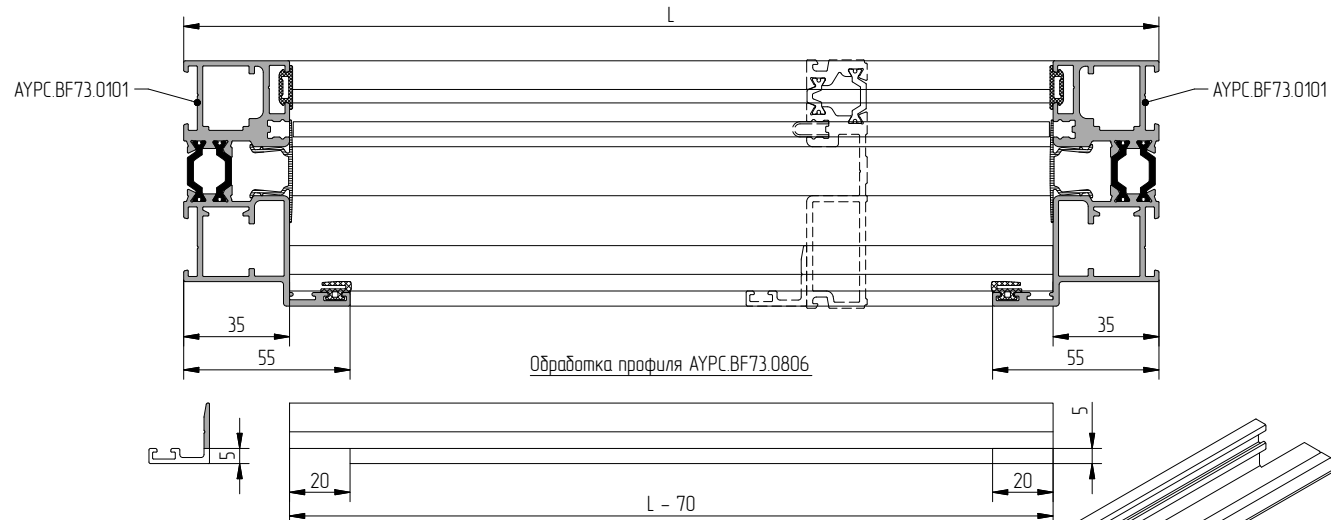

1. *Размер зависит от положения регулировочного профиля АУРС.ВF73.0501.
2. Размеры указаны в проектном положении.
3. Возможны другие обработки в зависимости от ситуации.

Обработка профилей

Установка профиля соединителя АУРС.BF73.0816



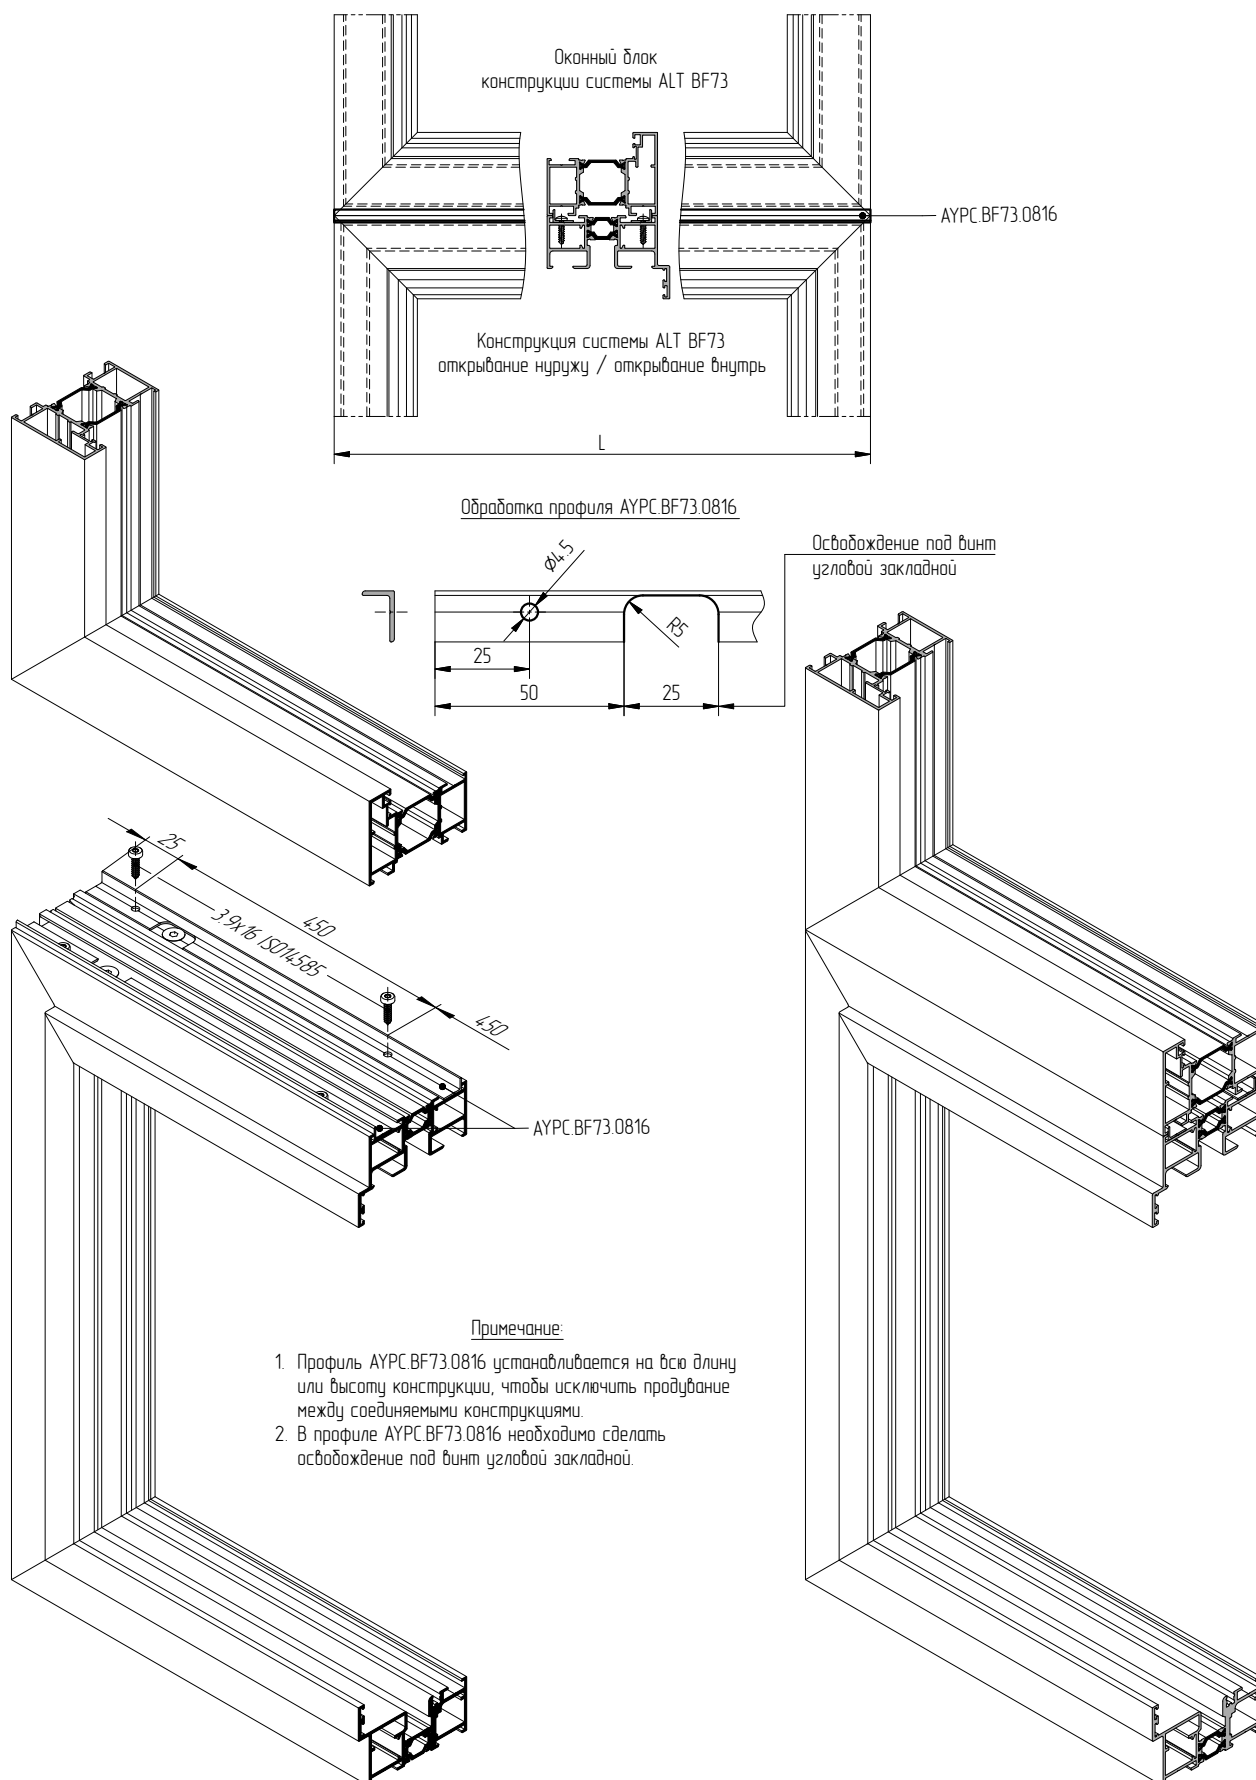


Обработка профилей

Установка и применение декоративного ПВХ профиля АУРС.ВФ73.0950


Одностворчатые и двустворчатые двери

①





Одностворчатые и двустворчатые двери

②








Складные панорамные двери





Складные панорамные двери

③

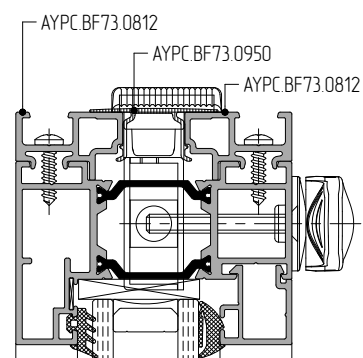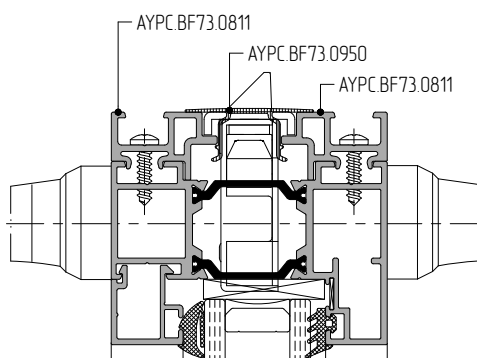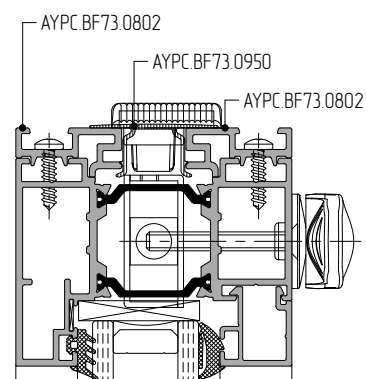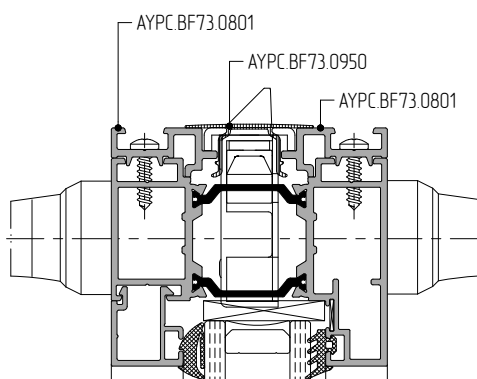

Складные панорамные двери

④

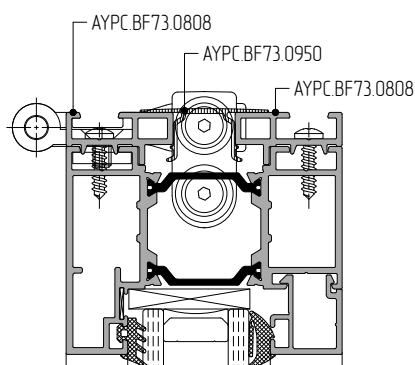

Примечание:

Декоративный ПВХ профиль АУРС.ВФ73.0950 применяется опционально, и служит для сокрытия глубоких конструктивных пазов, свободных от устанавливаемой фурнитуры

Technical drawing of a window frame assembly, showing dimensions and component labels.

Dimensions:


- Length of the frame + seal: $\text{Длина створки} + \text{уплотнитель}$
- Height of the frame + seal: $\text{Высота створки} + \text{уплотнитель створки}$
- Top and bottom frame thickness: 11
- Side frame thickness: 27
- Bottom frame thickness: 6
- Seal thickness: 3.5

Components and Labels:

- DBA1-131R (Top and bottom frame profiles)
- FRK205 (Side frame profile)
- AYPC.BF73.0813 (Bottom frame profile)
- AYPC.BF73.0910 (Bottom frame profile)


The drawing includes a perspective view of the assembled window frame and a detailed cross-section view of the bottom frame assembly, showing the internal structure and the placement of the seal.

- ②
Цианокрилатный клей
CA-500.200

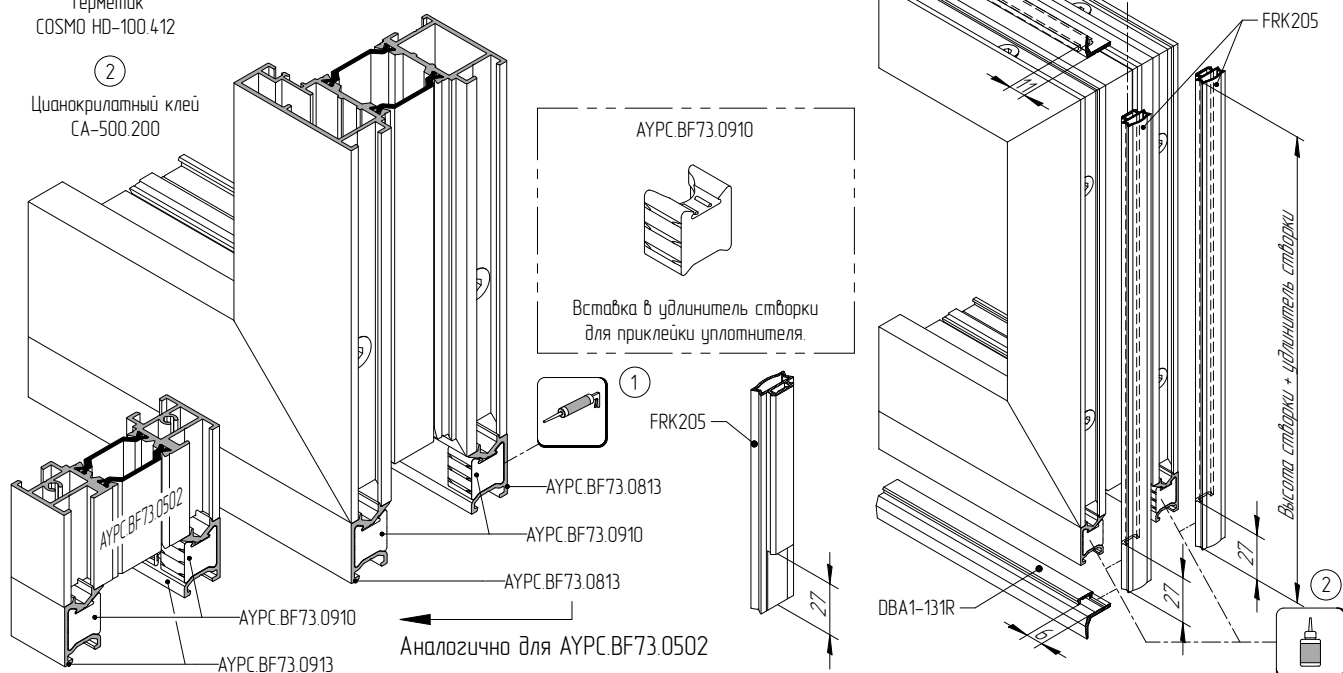


Подрезка уплотнителей


FRK205 – DBA1-141

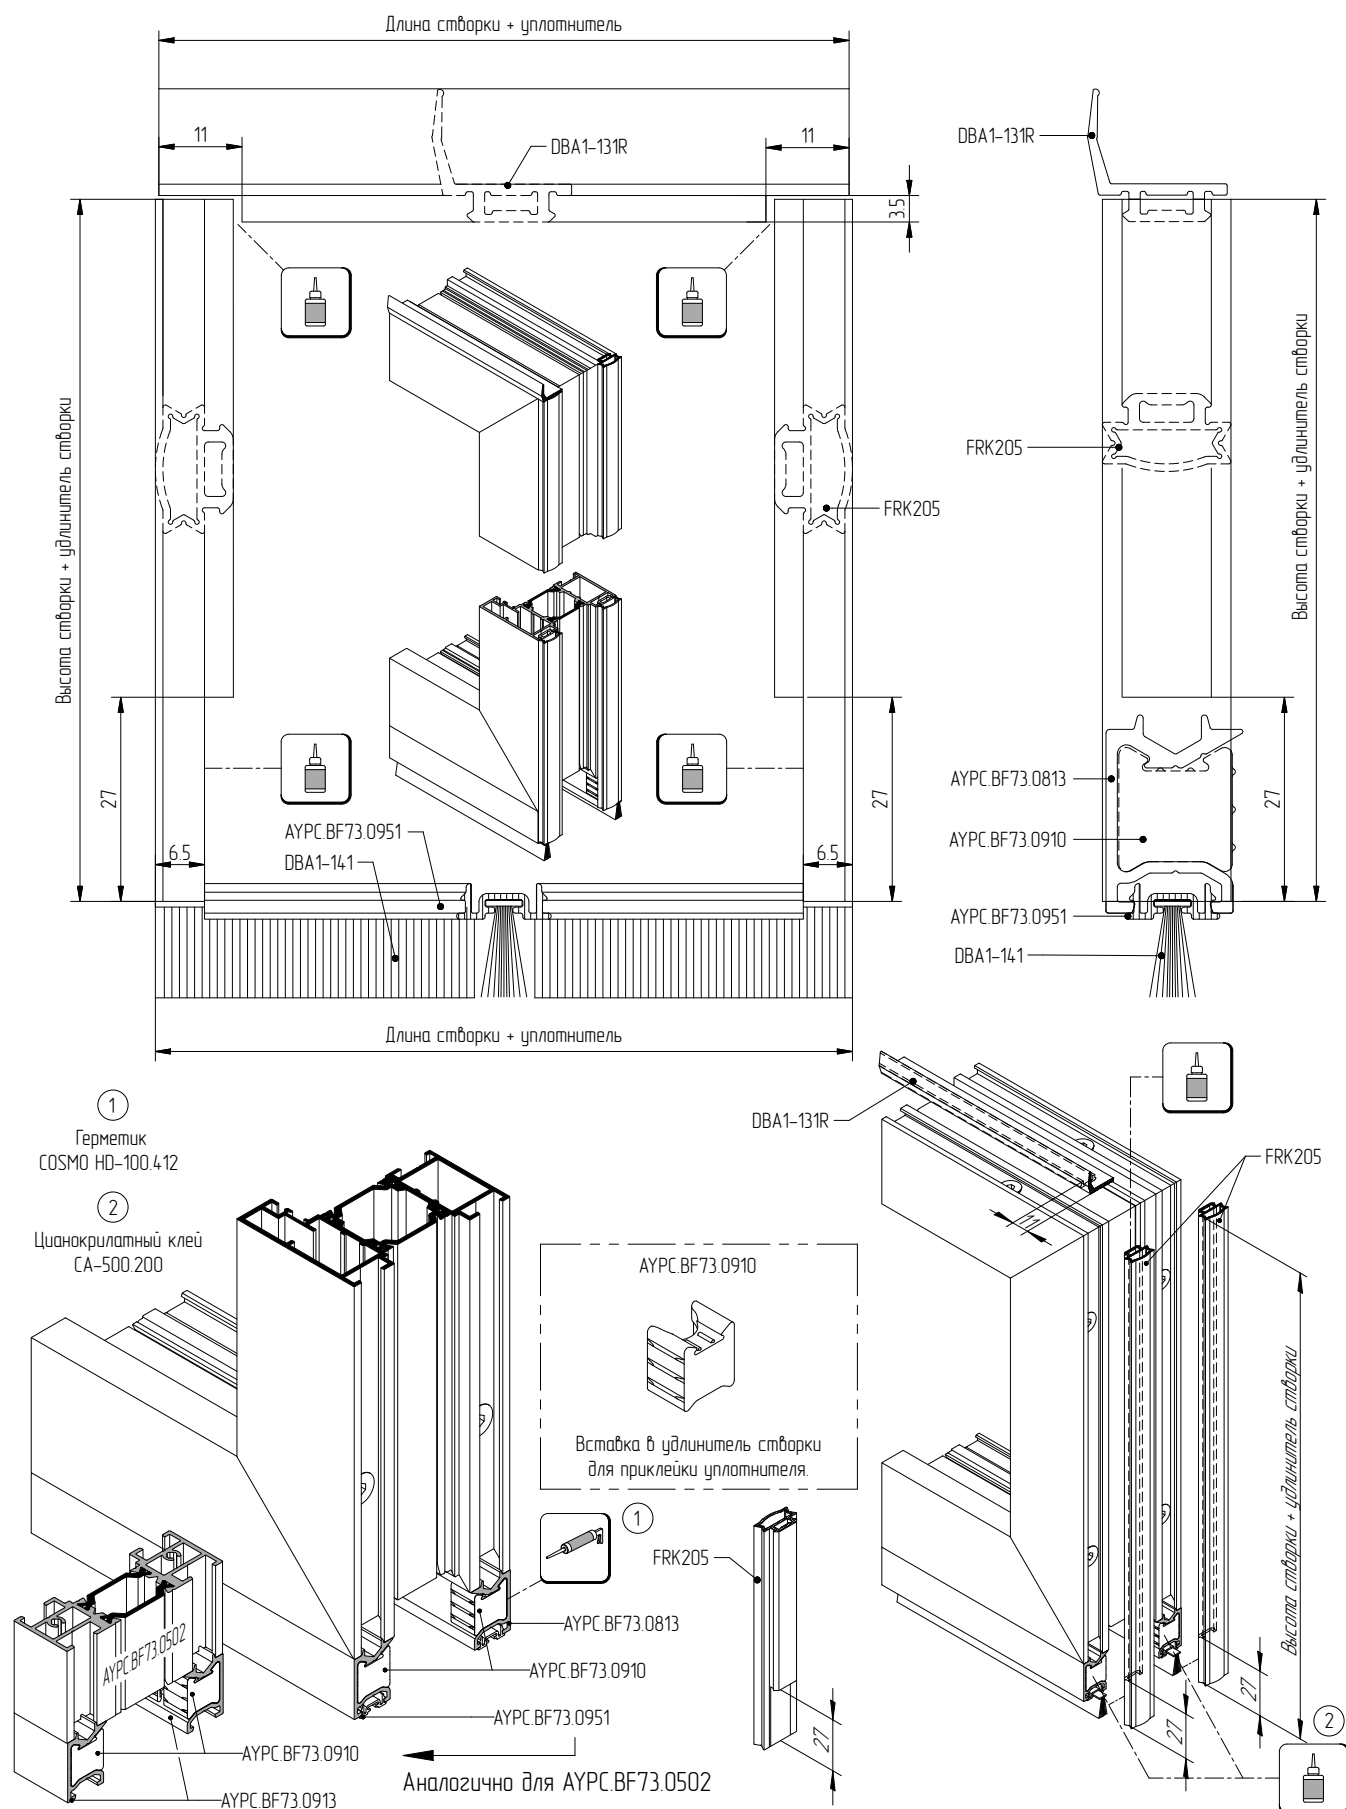

Подрезка уплотнителей
Французская дверь (створка АУРС.ВF0201, АУРС.ВF0203)

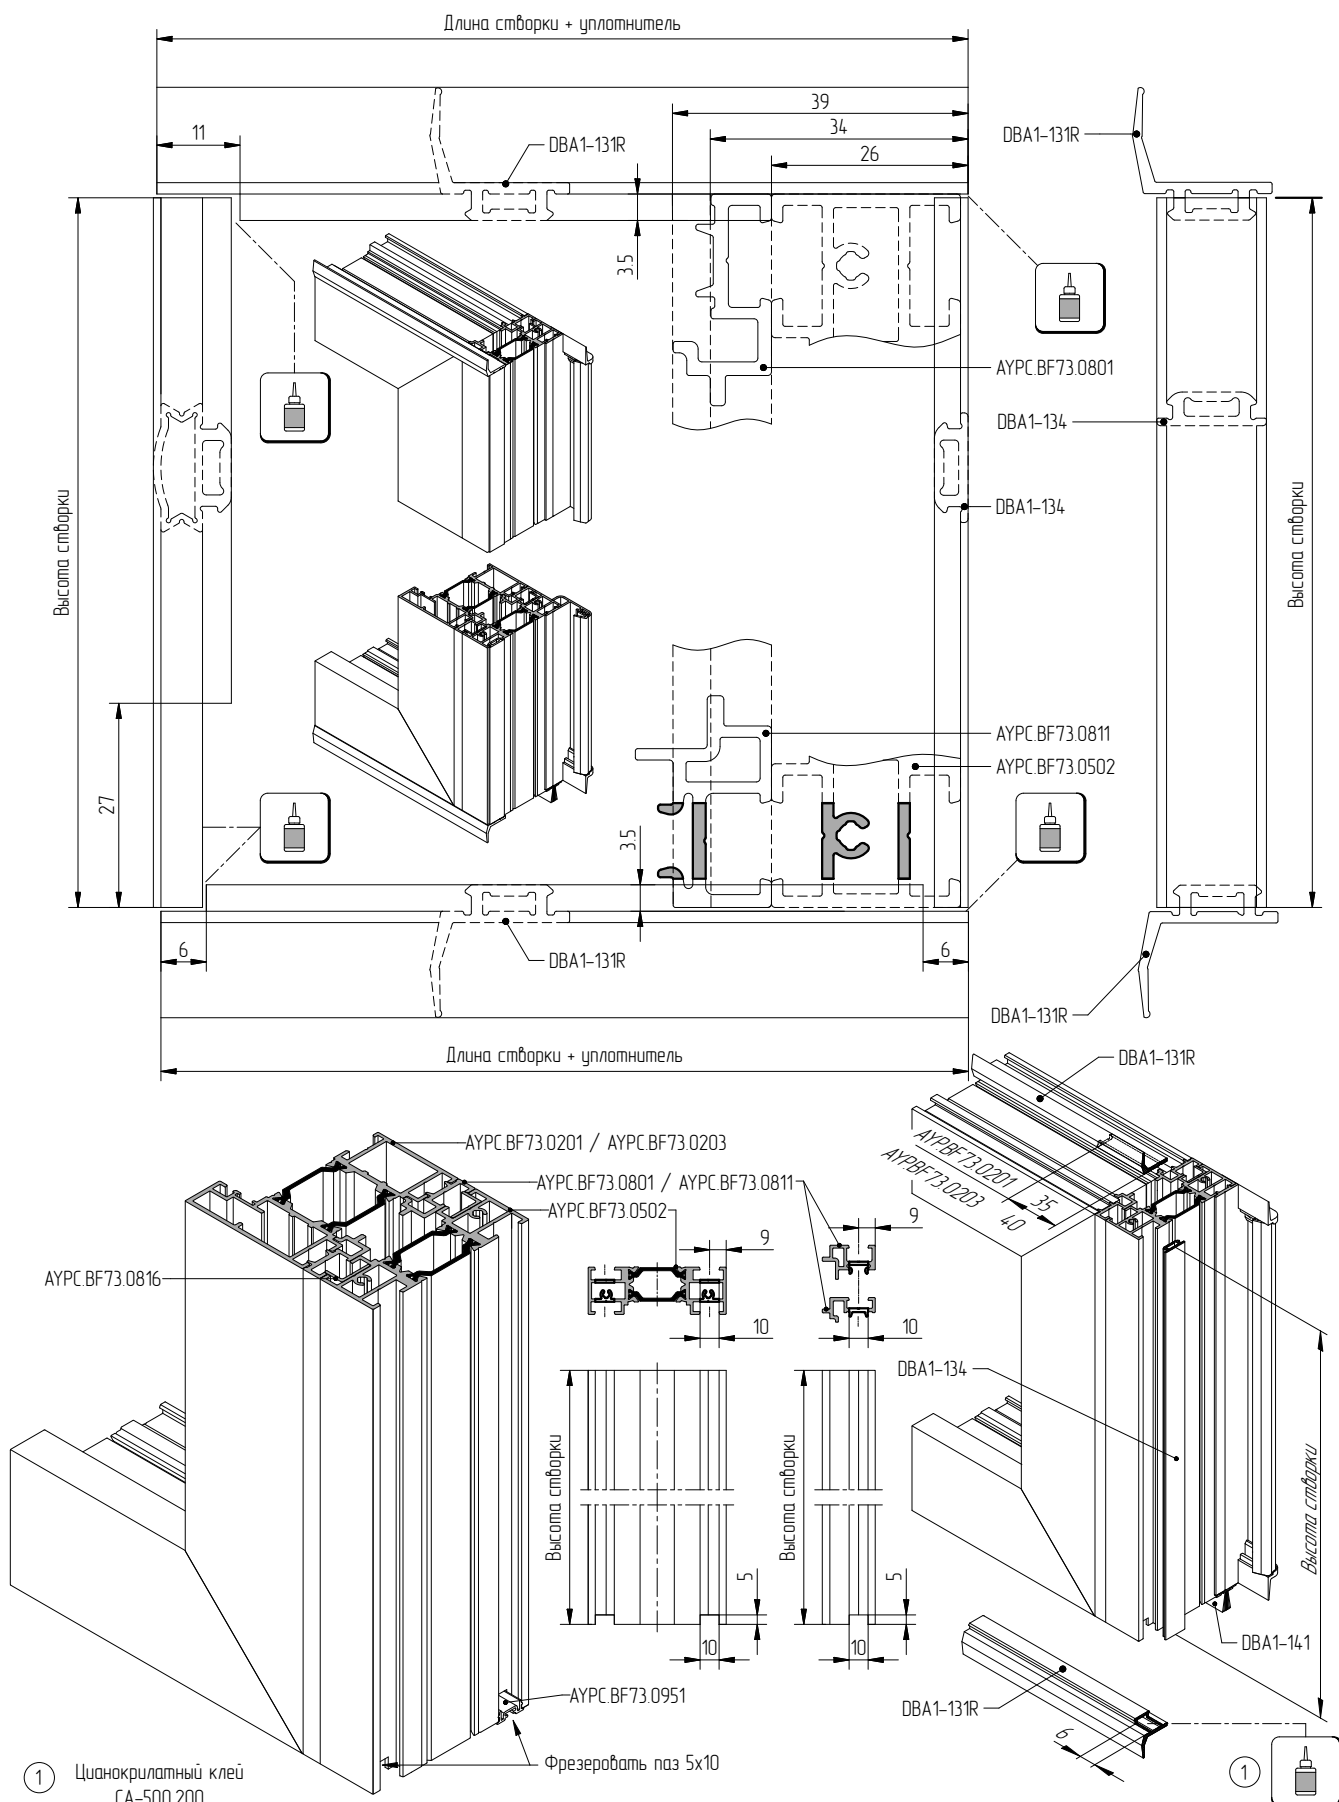


Подрезка уплотнителей Французская дверь (створка АУРС.BF0202)

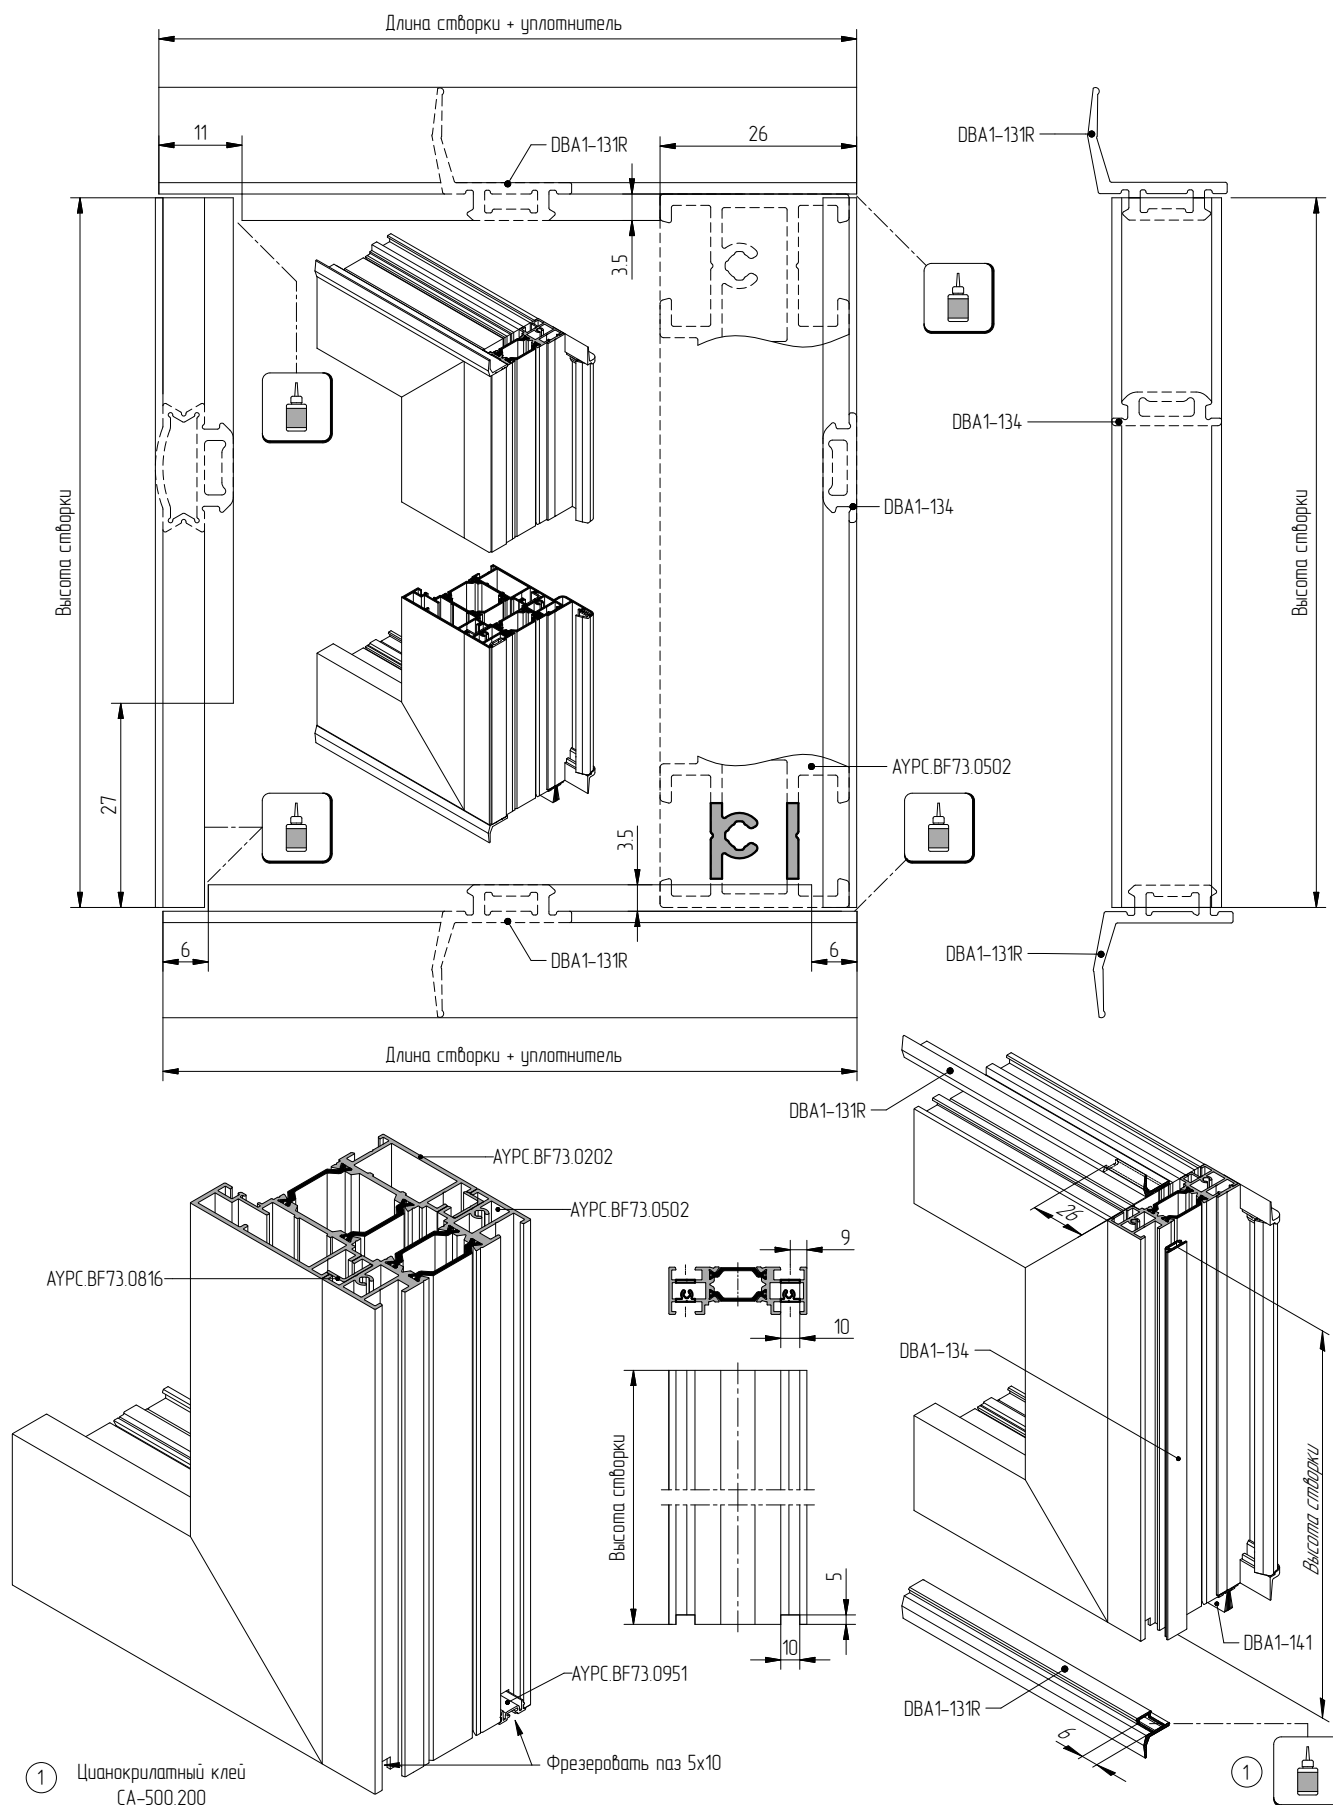


Установка конструкций в фасад системы ALTF50

Установка профиля адаптера АУРС.ВF73.0505 для установки конструкций в фасад ALTF50

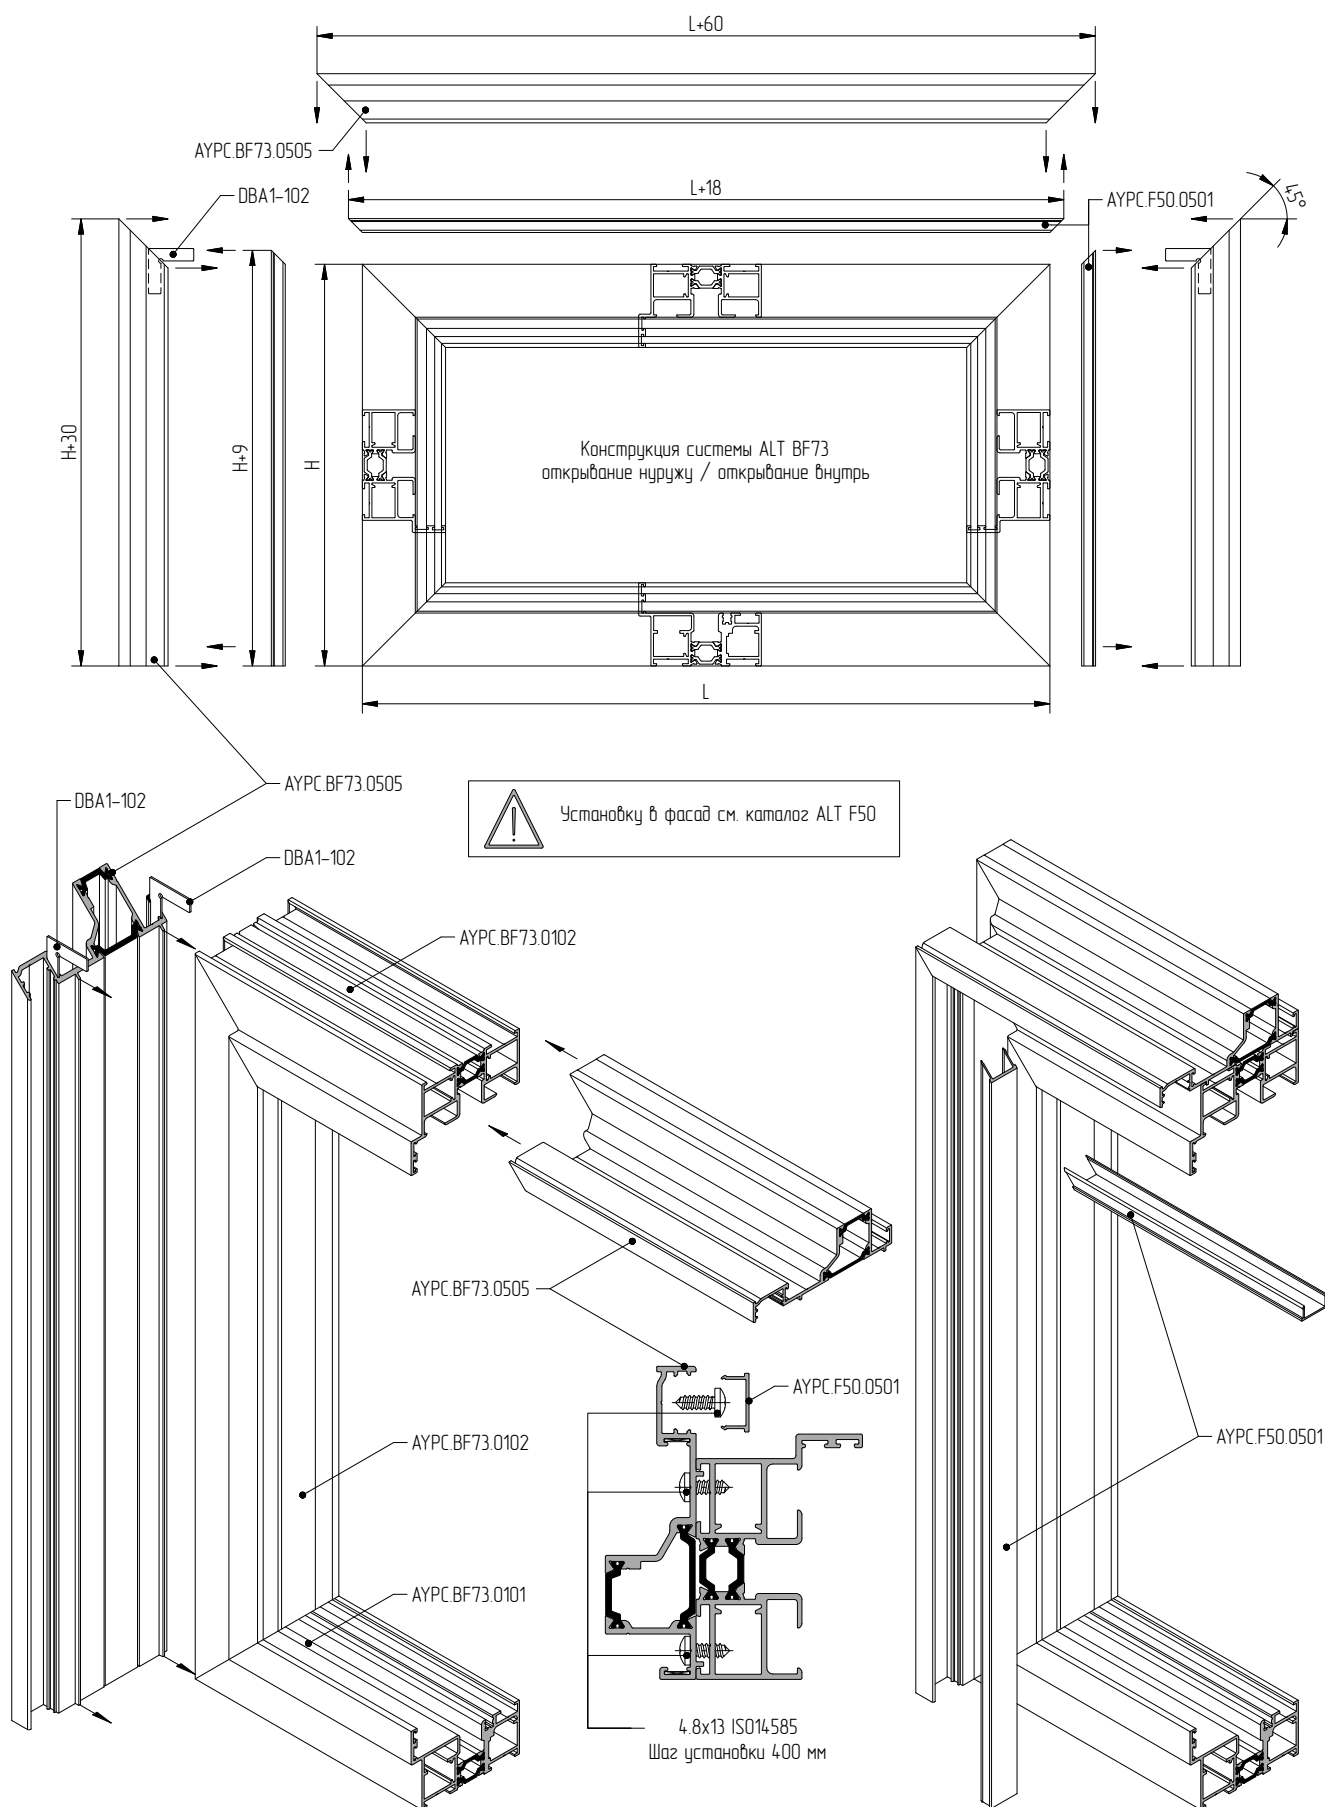


Мероприятия PAS 24:2016

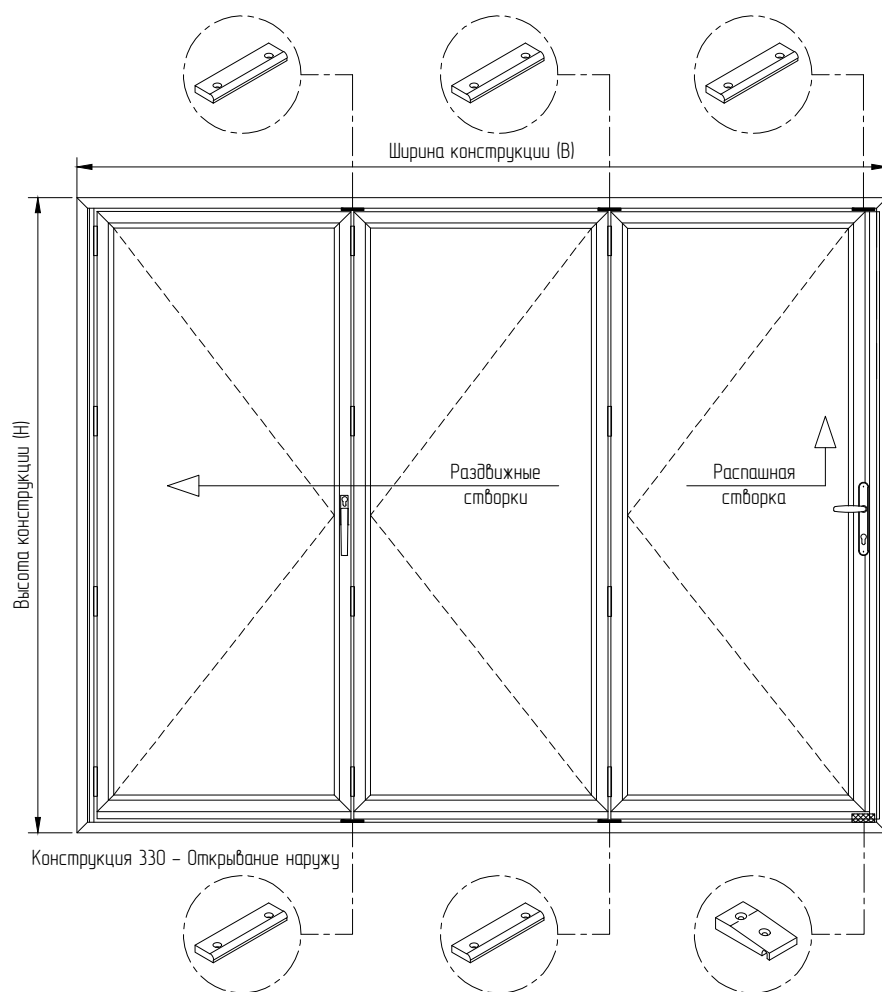


Чтобы уменьшить зазоры между рамой и створкой необходимо использовать:

- 1) Противоподъемные элементы DBA1-205 сверху и снизу створки




- 2) Подъемный элемент DBA1-204 внизу распашной створки



Дополнительные конструктивные мероприятия

Артикул	Наименование	Изображение	Примечание
DBA1-204	Элемент подъемный		Для PAS24 устанавливается подъемный элемент у нижнего края распашной двери
DBA1-205	Элемент противоподъемный		Элемент служит для уменьшения зазоров между рамой и створкой
DBHP-01	Гарнитур нажимной		Нажимной гарнитур DBHP-01 устанавливается совместно с замочным цилиндром высокой степени защиты
DBCY-50/50C PAS24	Цилиндр 50/50 PAS24		Замочный цилиндр высокой степени защиты от механического воздействия
DBHL-05	Ручка VIVOSHORT		Ручка DBHL-05 устанавливается изнутри конструкции
DBCY-40/10	Цилиндр 40/10		Замочный цилиндр
<u>Примечание:</u> В таблице представлены элементы, которые дополнительно устанавливаются в конструкцию, а также взамен некоторых элементов типовой комплектации для соответствия требованиям PAS24:2016.			

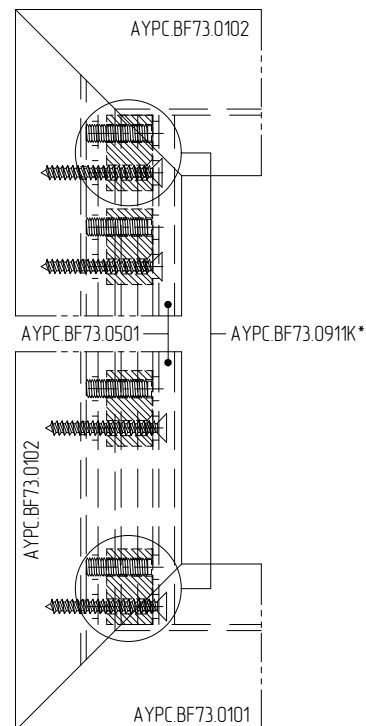

* Для PAS24 необходимо добавить дополнительный регулировочный элемент AUPC BF73.0911K* сверху и снизу регулировочного профиля AUPC BF73.0501





ALUTECH ALT BF73

Система складных
панорамных дверей

ФУРНИТУРА. ПОДБОР ФУРНИТУРЫ

Шпингалетный редуктор DBLK-06	.08.01
Комплект многоригельного замка DBLK-50/KIT	.08.13
Петлевые элементы.	.08.31



Шпингалетный редуктор DBLK-06
Обработка створки АУРС.ВФ73.0201

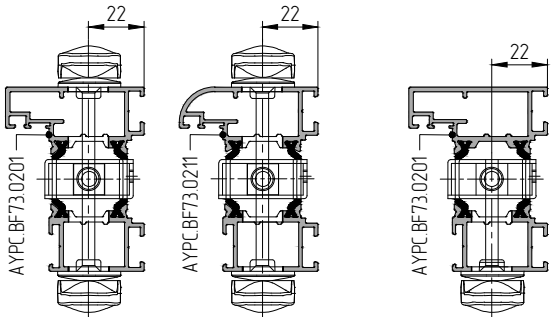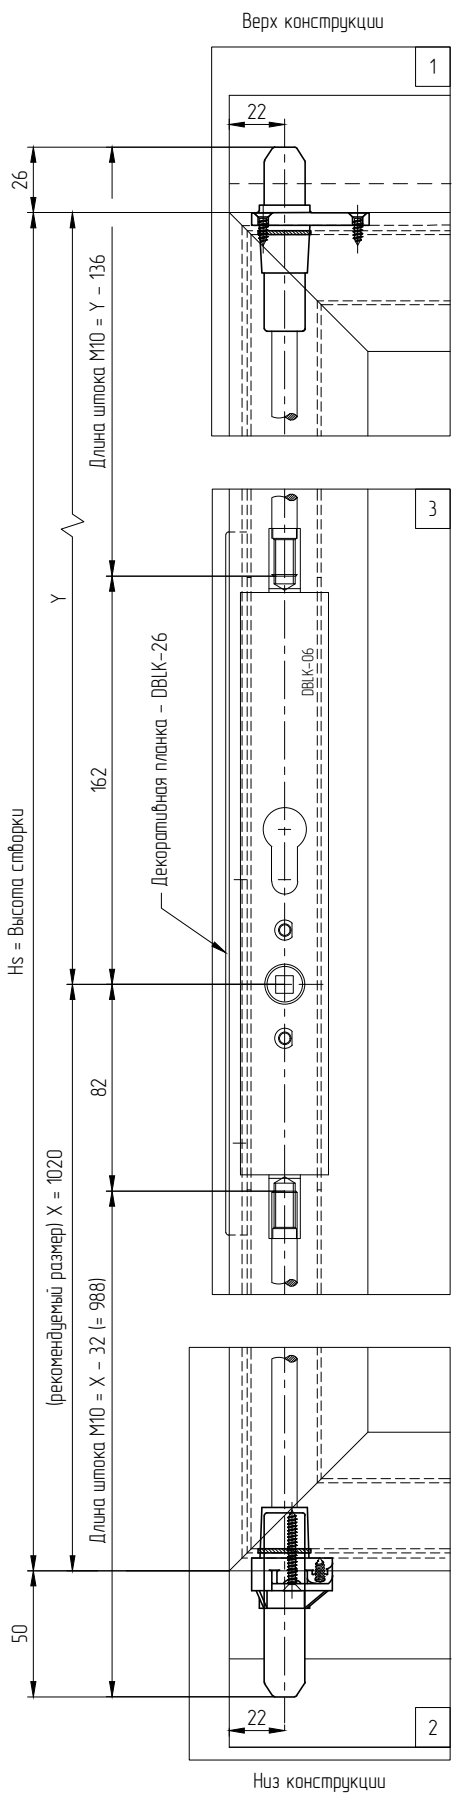

Ручка
с двух сторон

Ручка
с одной стороны
(изнутри)


Примечание:
В зависимости от типа применяемой ручки,
створка обрабатывается либо с одной стороны
либо с двух сторон

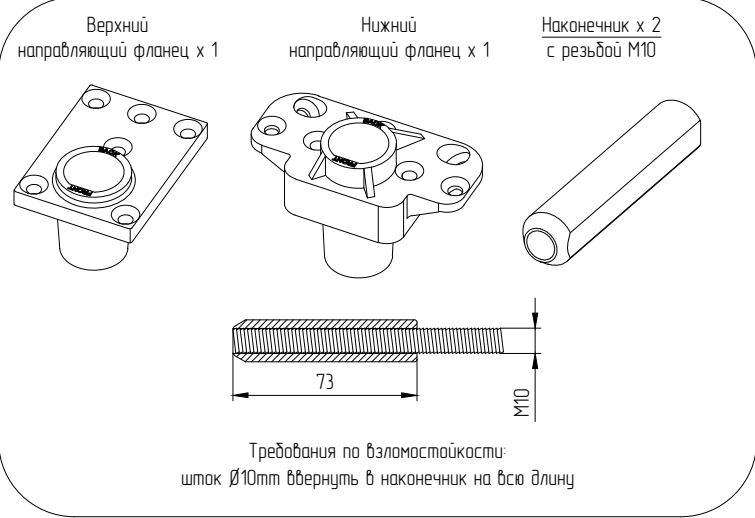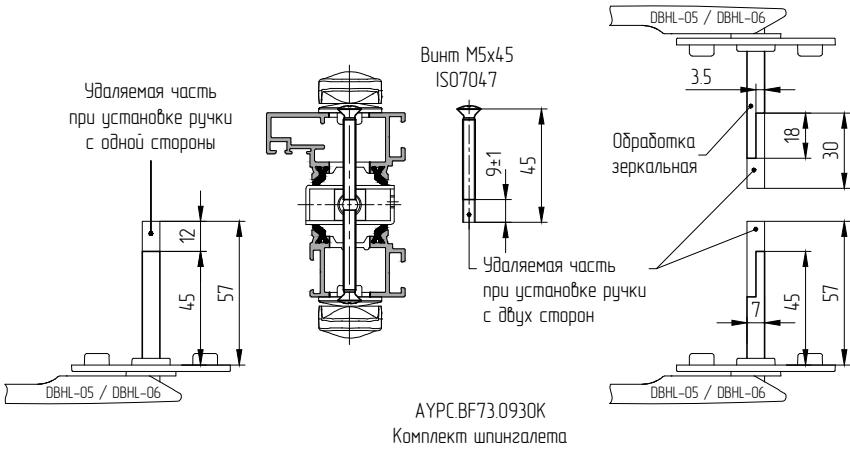

Hs = X+Y
Hs = Высота створки
X = Высота от низа створки до оси ручки
Y = Высота от верха створки до оси ручки


Шпингалет в сборе	
Состав	
1	DBLK-06
2	АУРС.ВФ73.0930К
3	DB-45 ; 1 x 3000

Шпингалетный редуктор DBLK-06
Обработка створки АУРС.BF73.0201

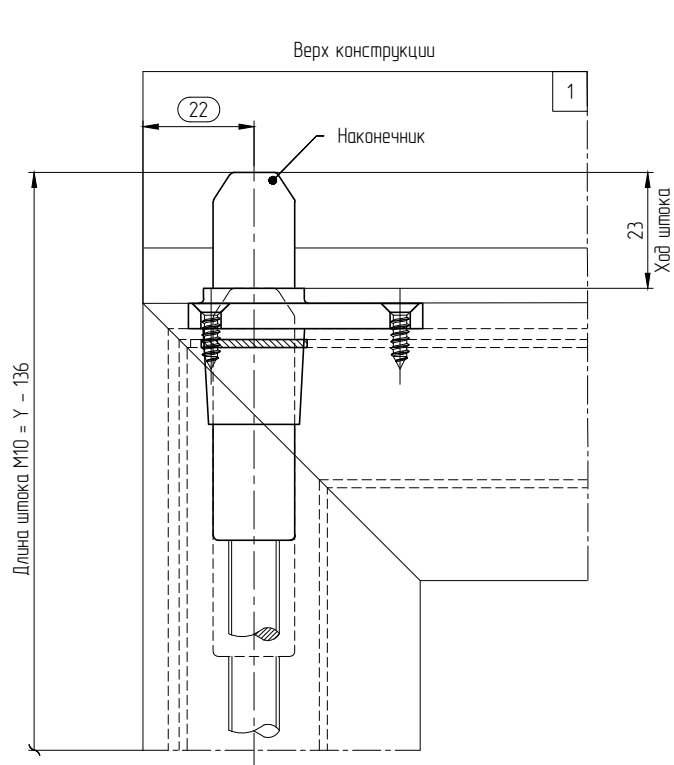


УЗЕЛ - 1


$H_s = X + Y$
 H_s = Высота створки
 X = Высота от низа створки до оси рукоятки
 Y = Высота от верха створки до оси рукоятки

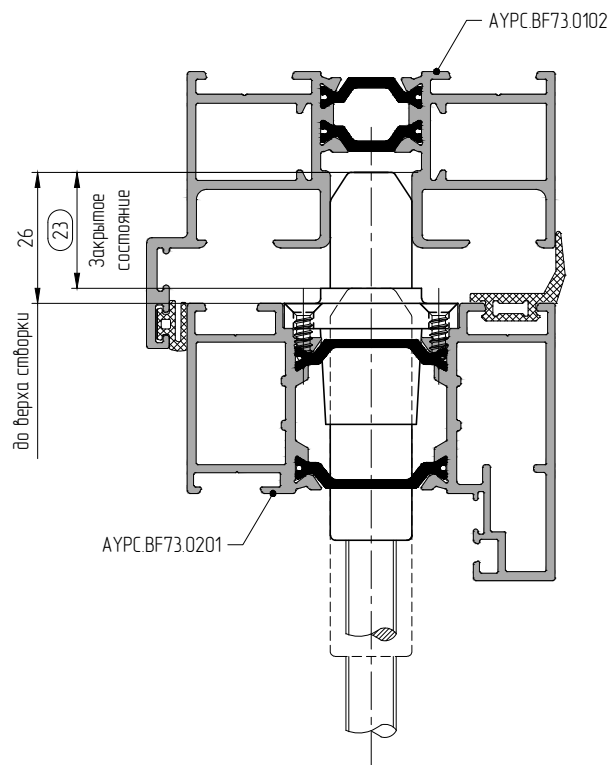

2

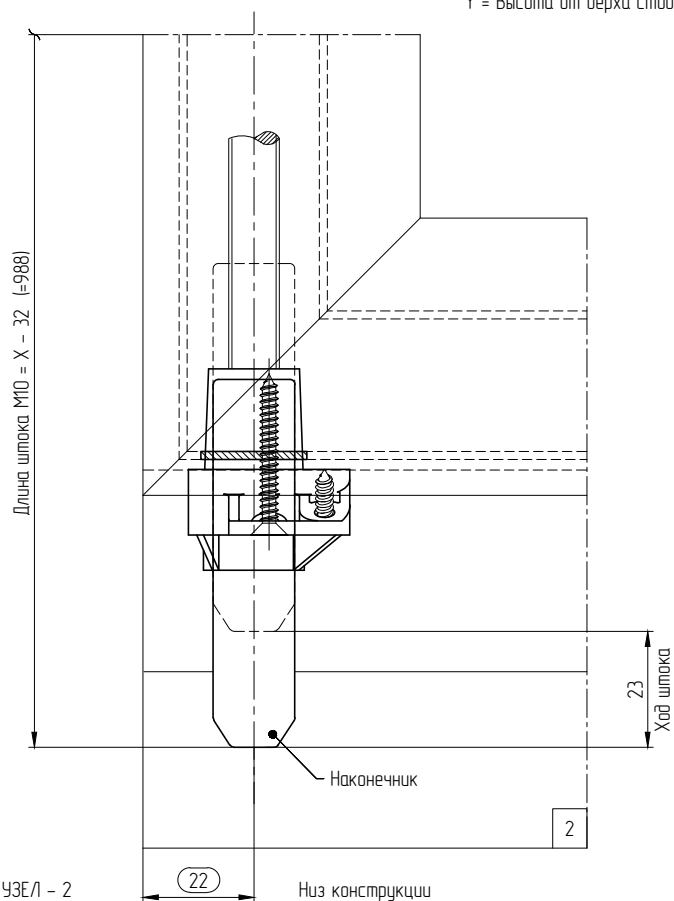

УЗЕЛ - 2

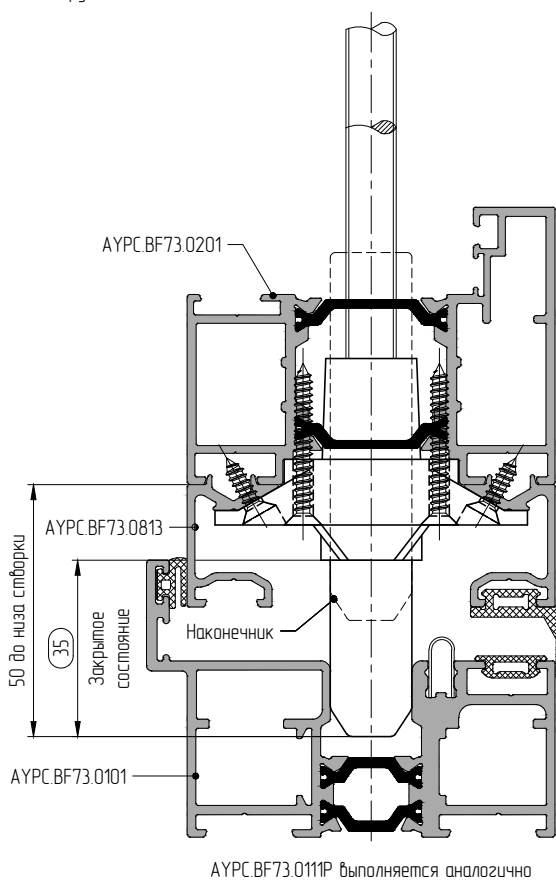

АУРС.BF73.0111Р выполняется аналогично

Шпингалетный редуктор DBLK-06
 Обработка створки АУРС.BF73.0201

02

03


04

05


06

07


08

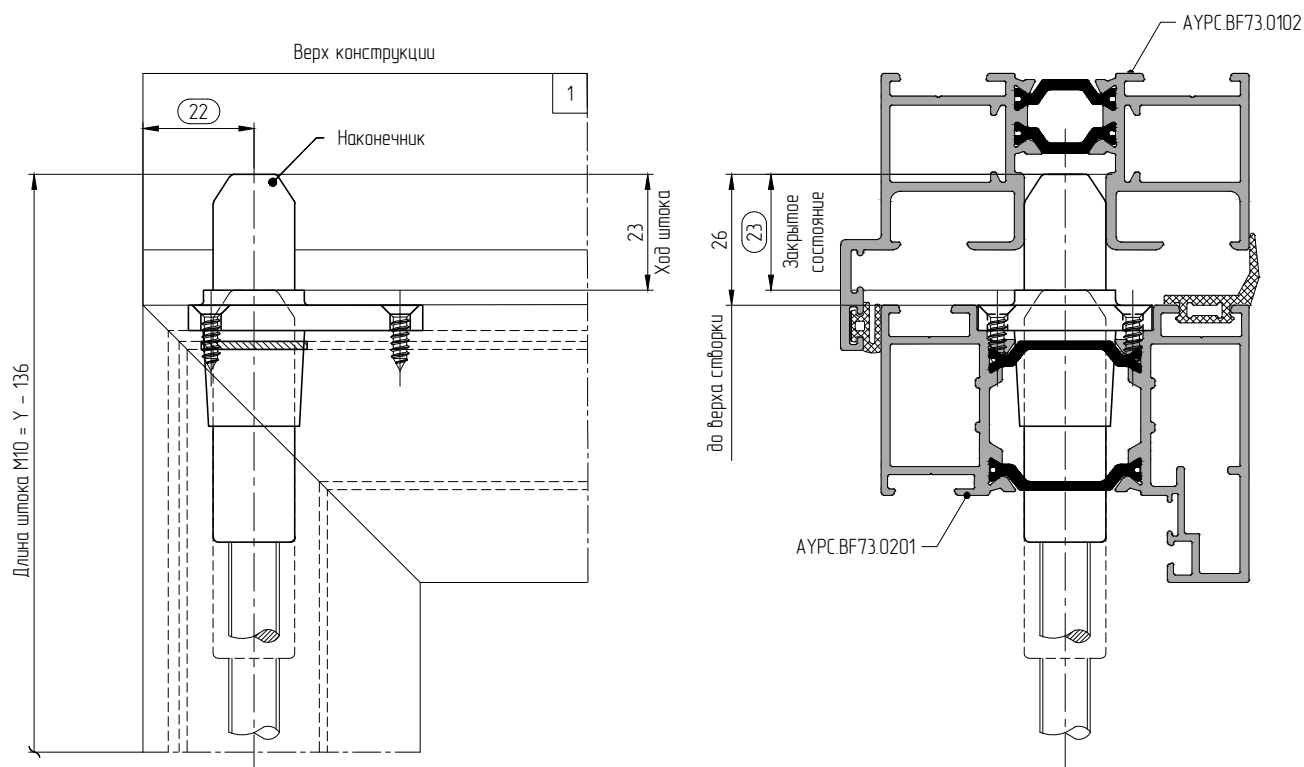

УЗЕ/1 - 1

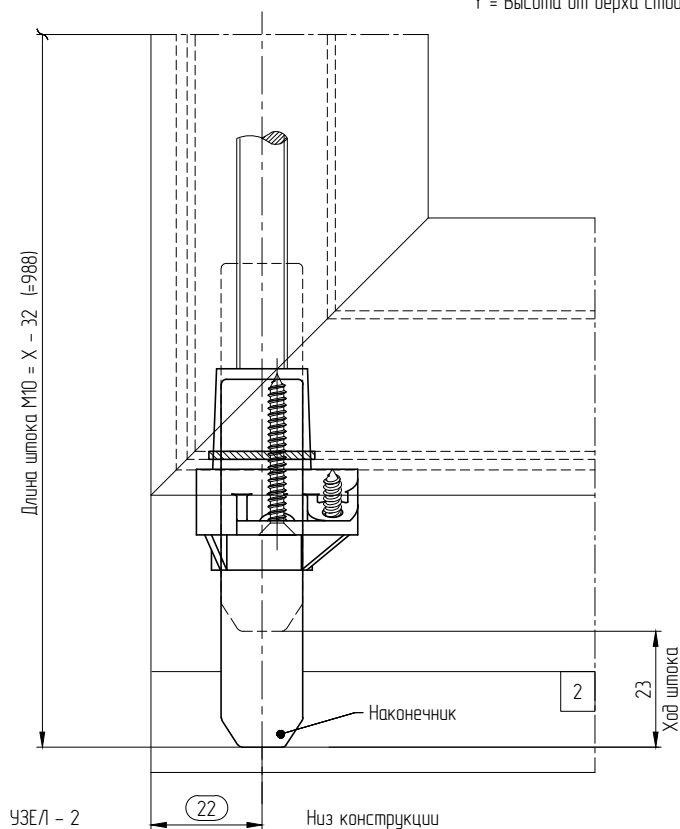
 $H_s = X + Y$ H_s = Высота створки X = Высота от низа створки до оси рукоятки Y = Высота от верха створки до оси рукоятки




УЗЕ/1 - 2

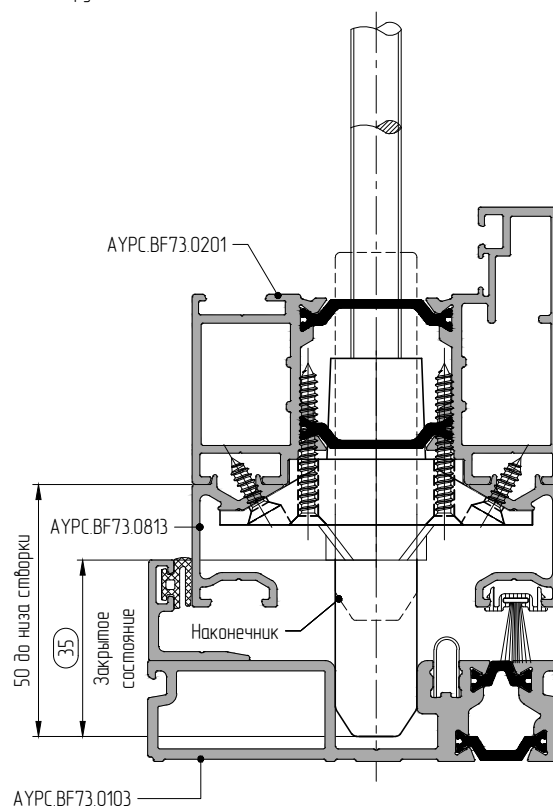






АУРС.BF73.0104 выполняется аналогично

Шпингалетный редуктор DBLK-06
Обработка створки АУРС.ВФ73.0201

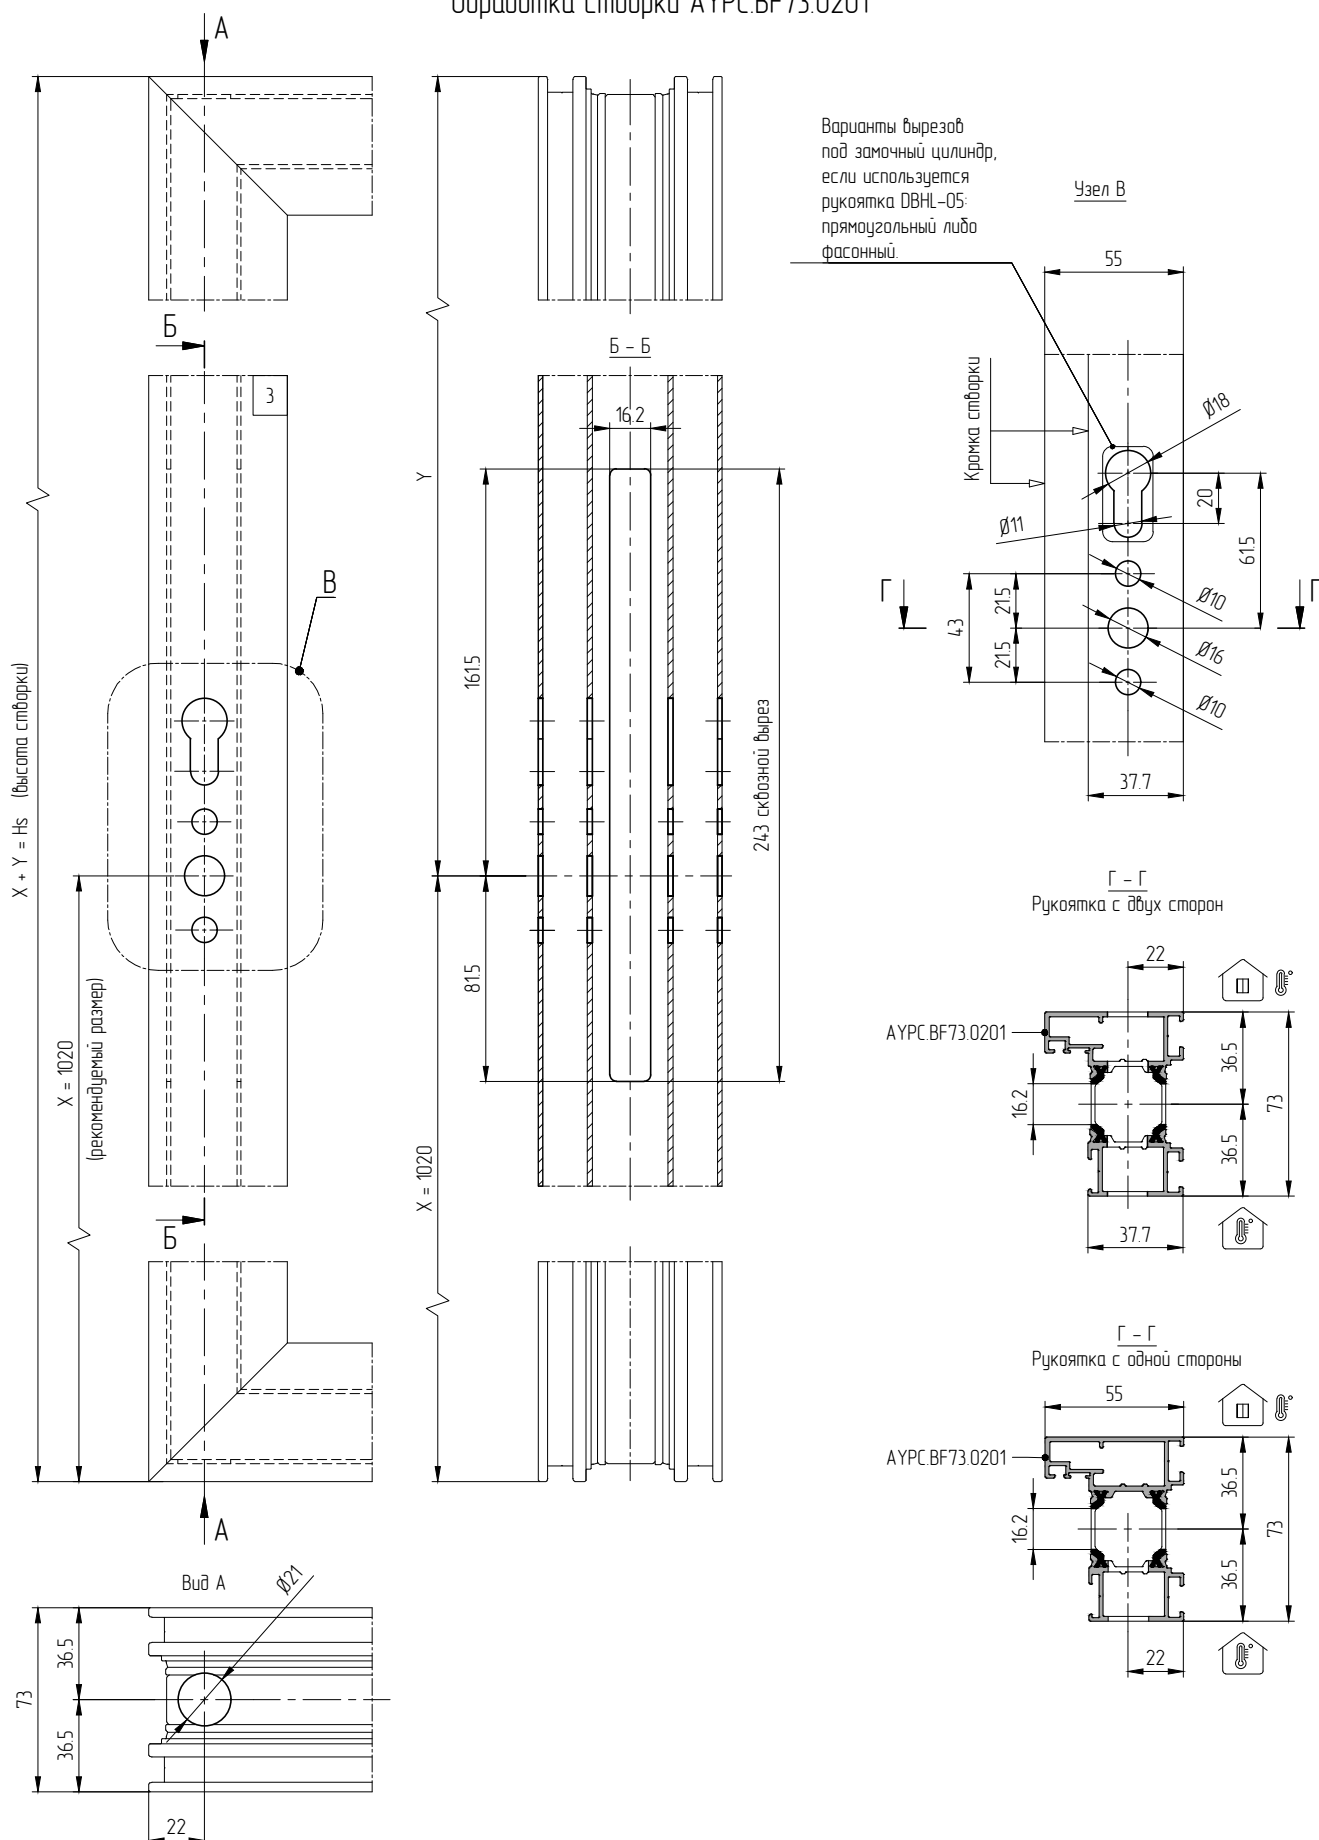

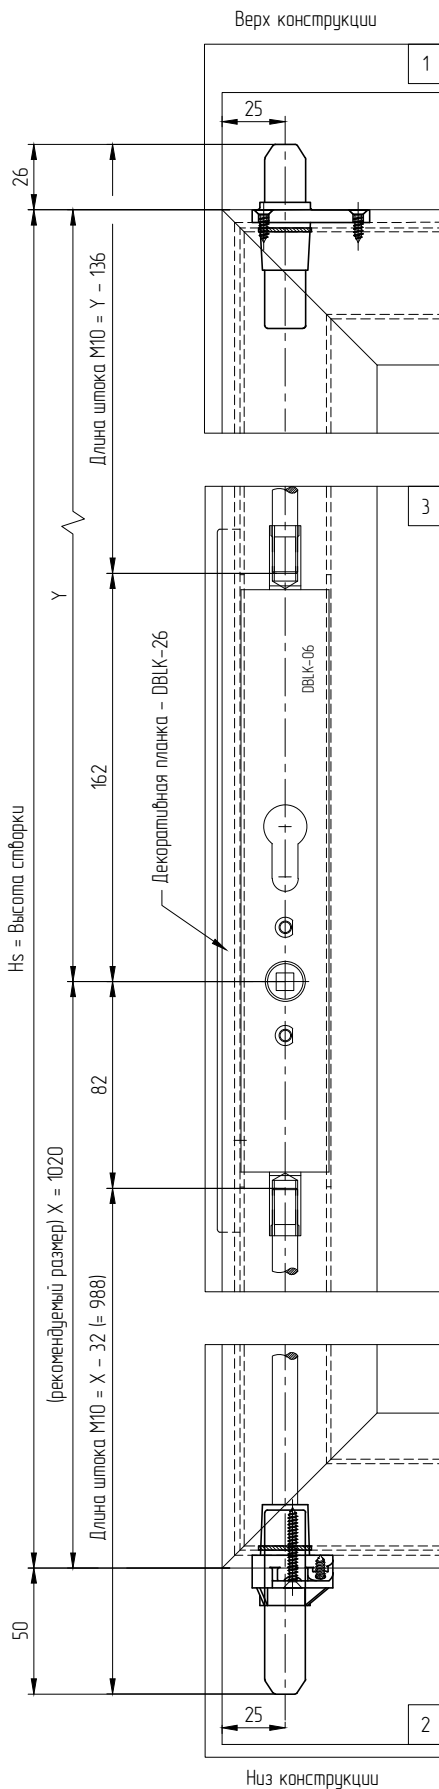Шпингалетный редуктор DBLK-06
 Обработка створки АУРС.BF73.0202

 Рукоятка
с двух сторон

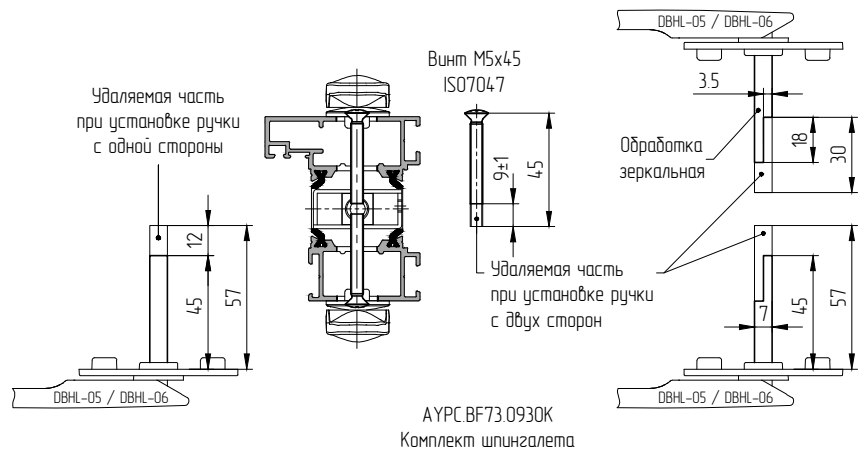 Рукоятка
с одной стороны
(изнутри)

Примечание:
В зависимости от типа применяемой рукоятки,
створка обрабатывается либо с одной стороны
либо с двух сторон



 Верхний
направляющий фланец x 1

 Нижний
направляющий фланец x 1

 Наконечник x 2
с резьбой M10


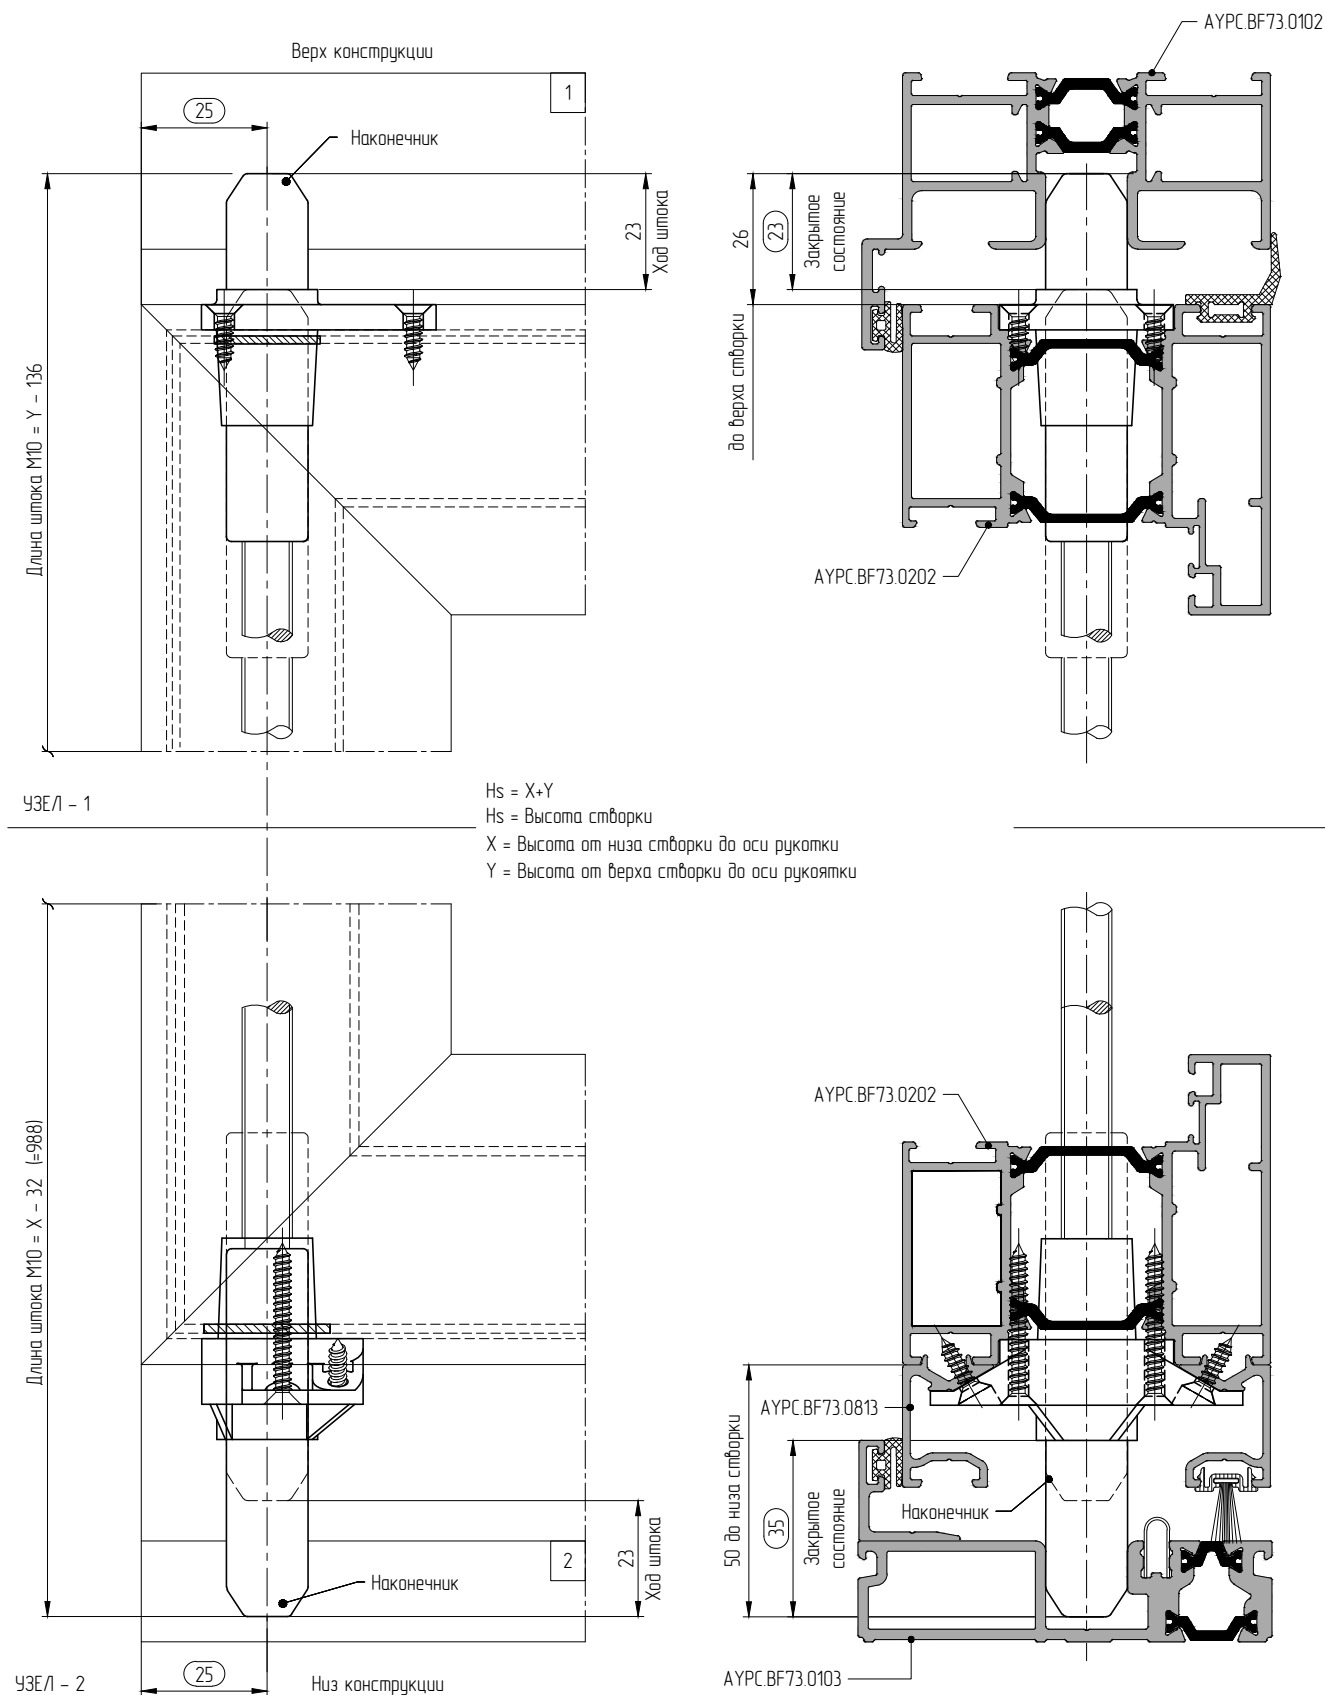
Требования по взломостойкости:
шток $\varnothing 10\text{мм}$ ввернуть в наконечник на всю длину

$H_s = X + Y$
 H_s = Высота створки
 X = Высота от низа створки до оси рукоятки
 Y = Высота от верха створки до оси рукоятки

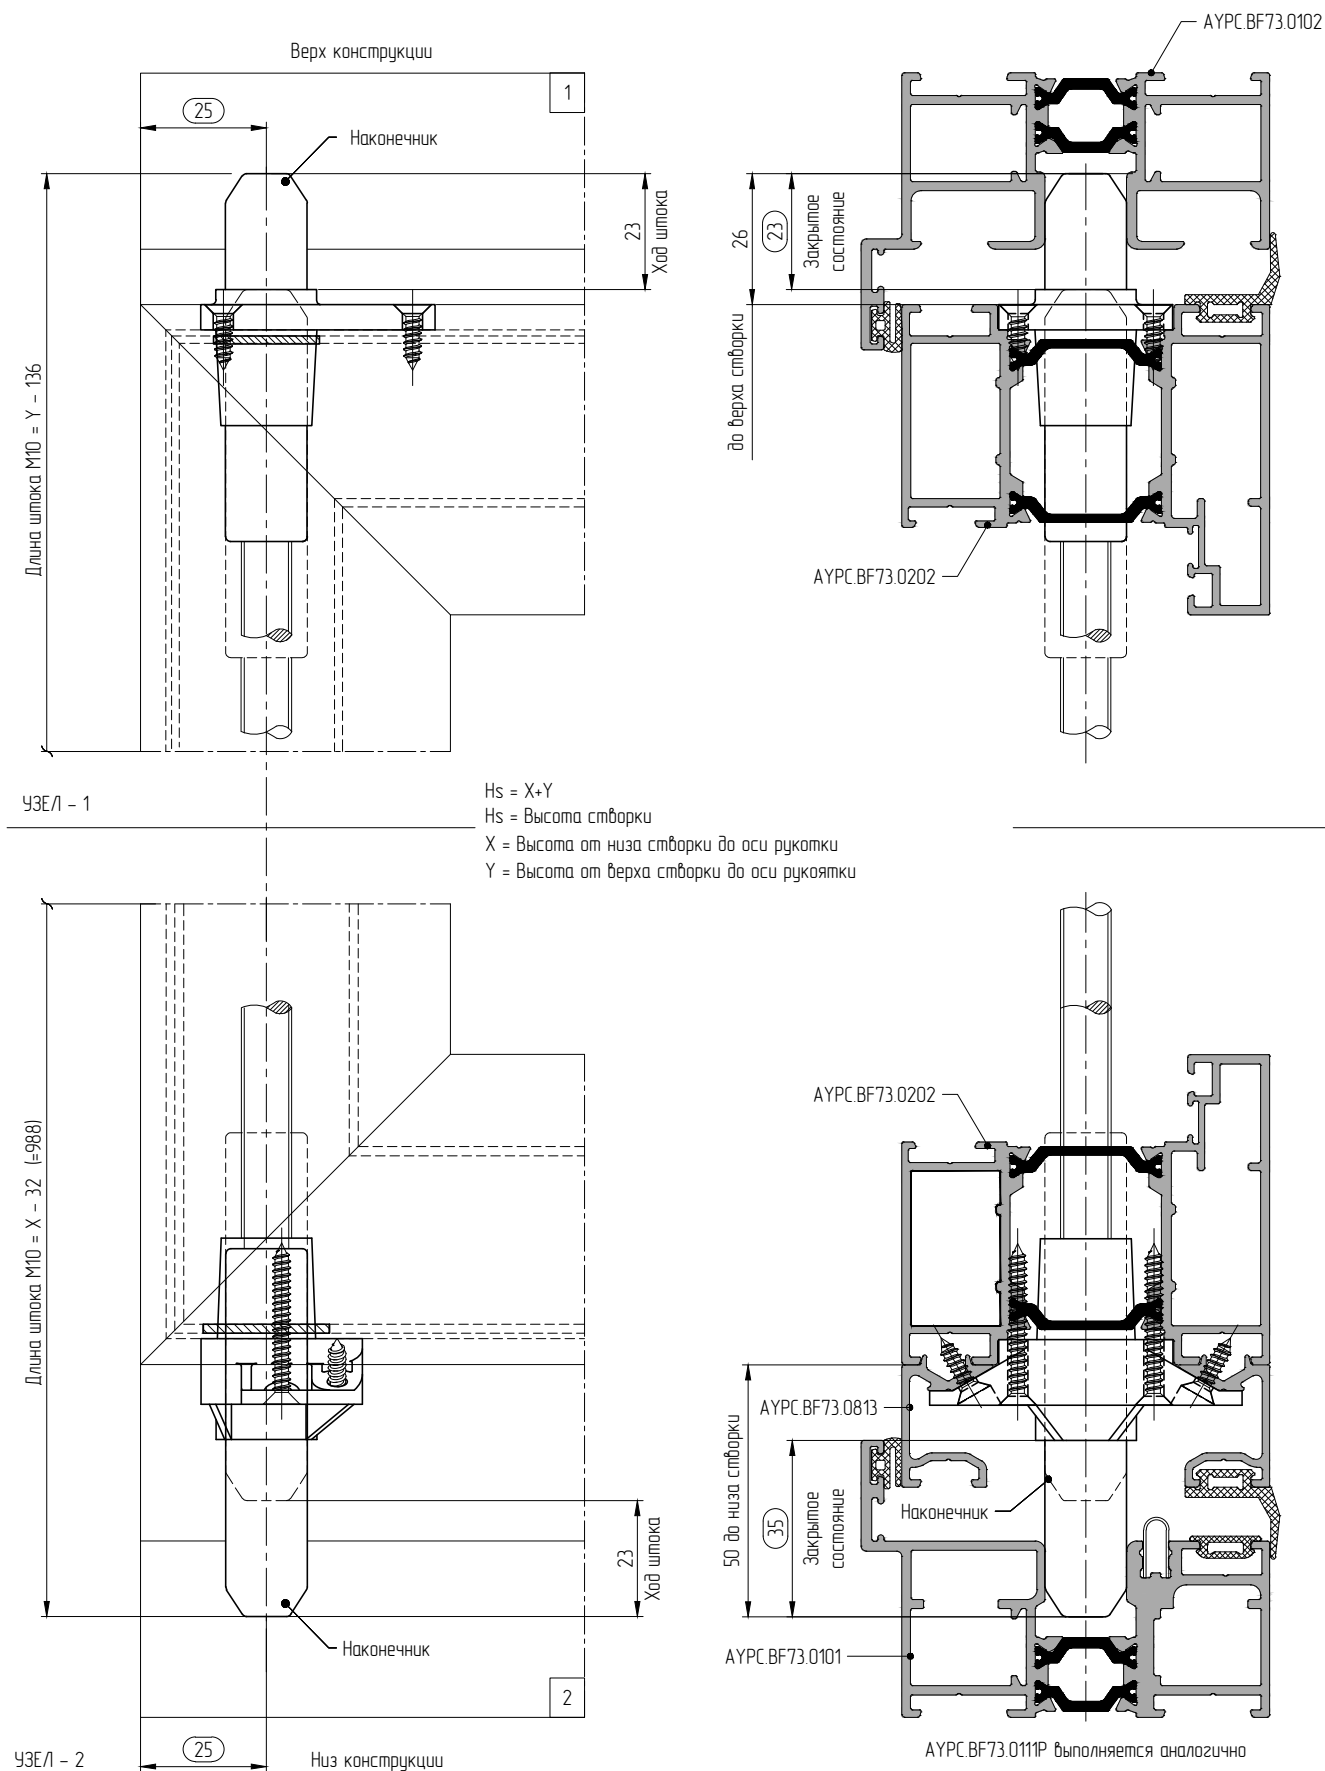Шпингалет в сборе	
Состав	
1	DBLK-06
2	АУРС.BF73.0930K
3	ДВ-45 ; 1 x 3000


Шпингалетный редуктор DBLK-06
Обработка створки АУРС.BF73.0202






Шпингалетный редуктор DBLK-06
 Обработка створки АУРС.BF73.0202


АУРС.BF73.0104 выполняется аналогично






Шпингалетный редуктор DBLK-06
Обработка створки АУРС.ВF73.0202

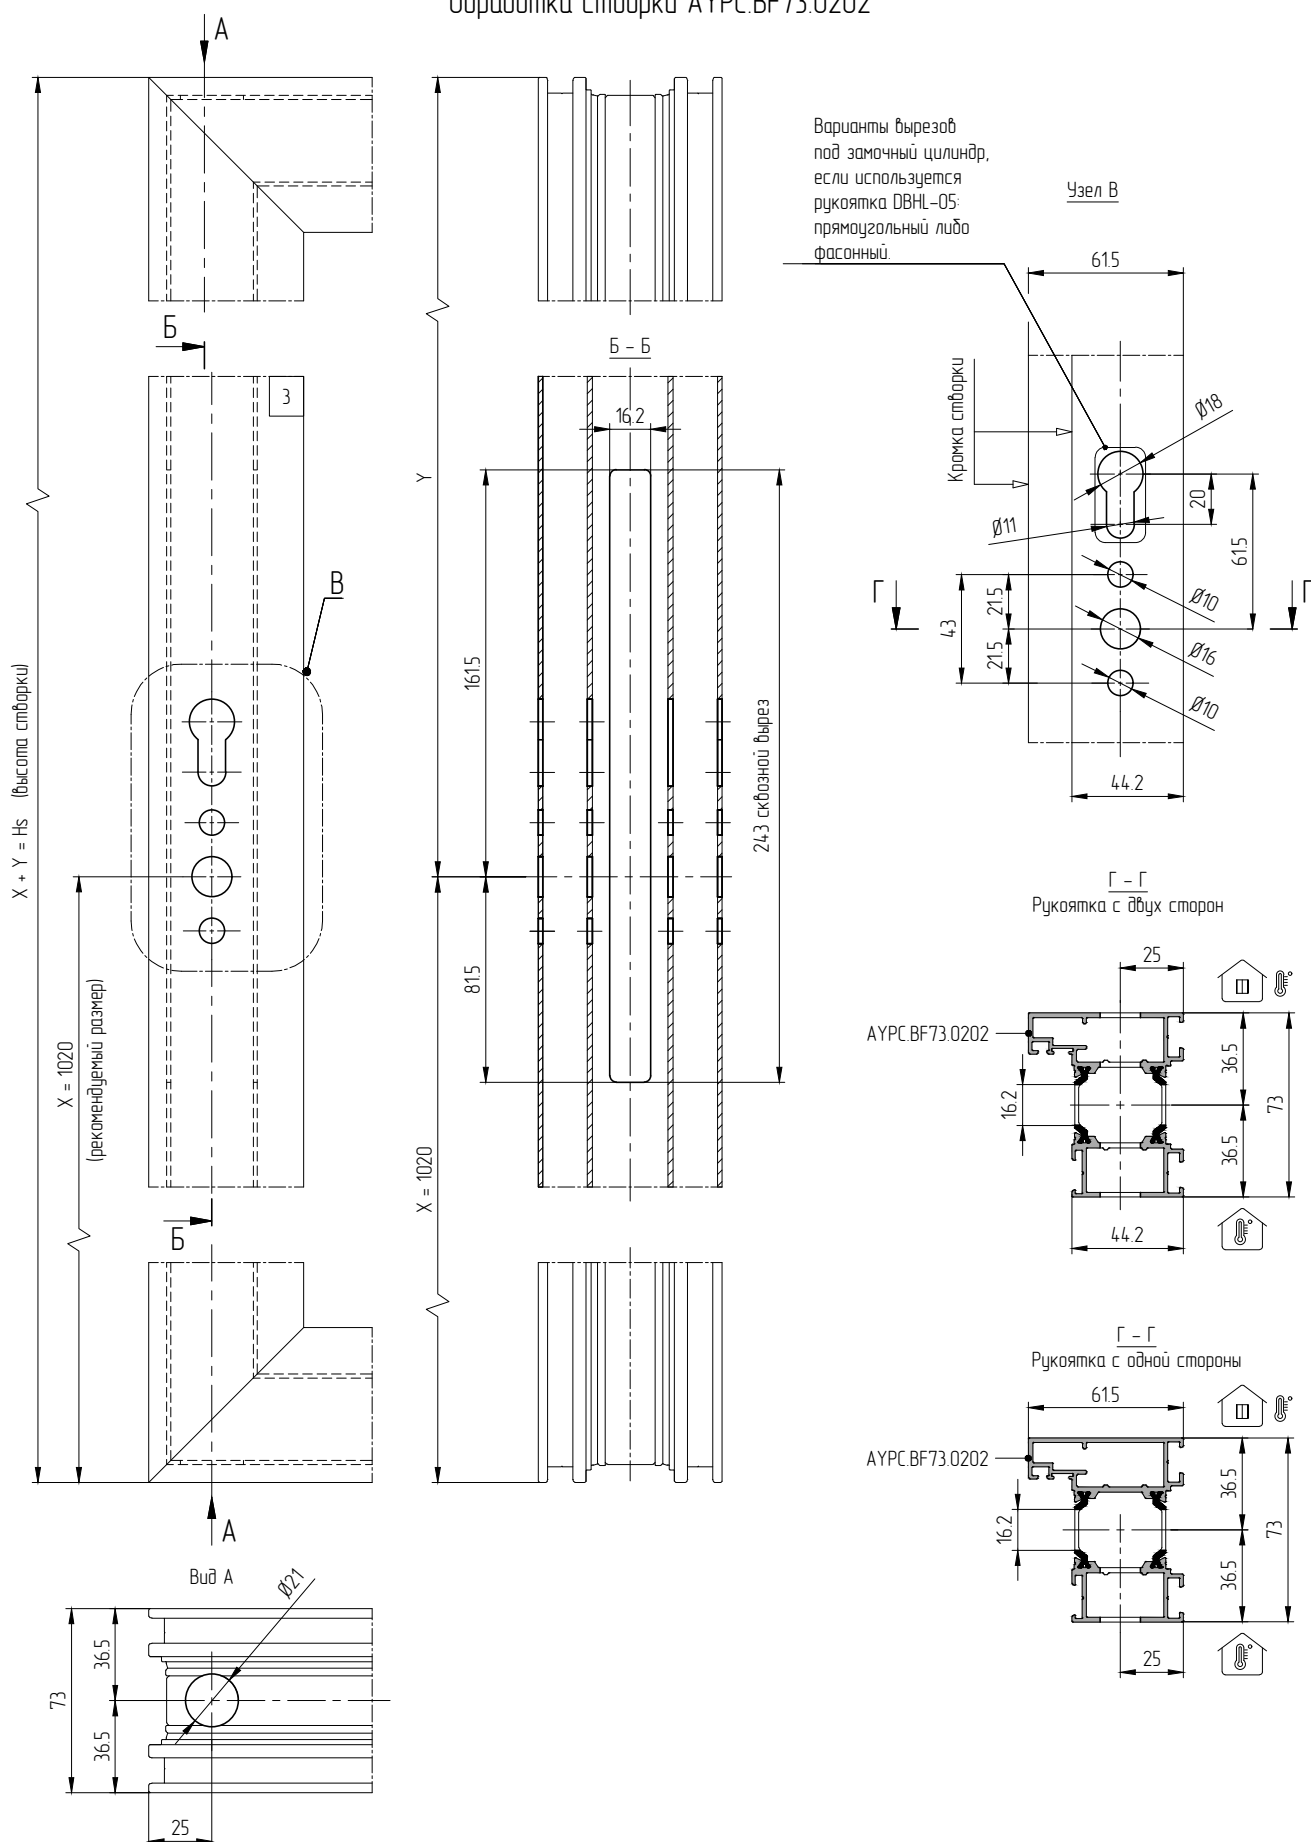

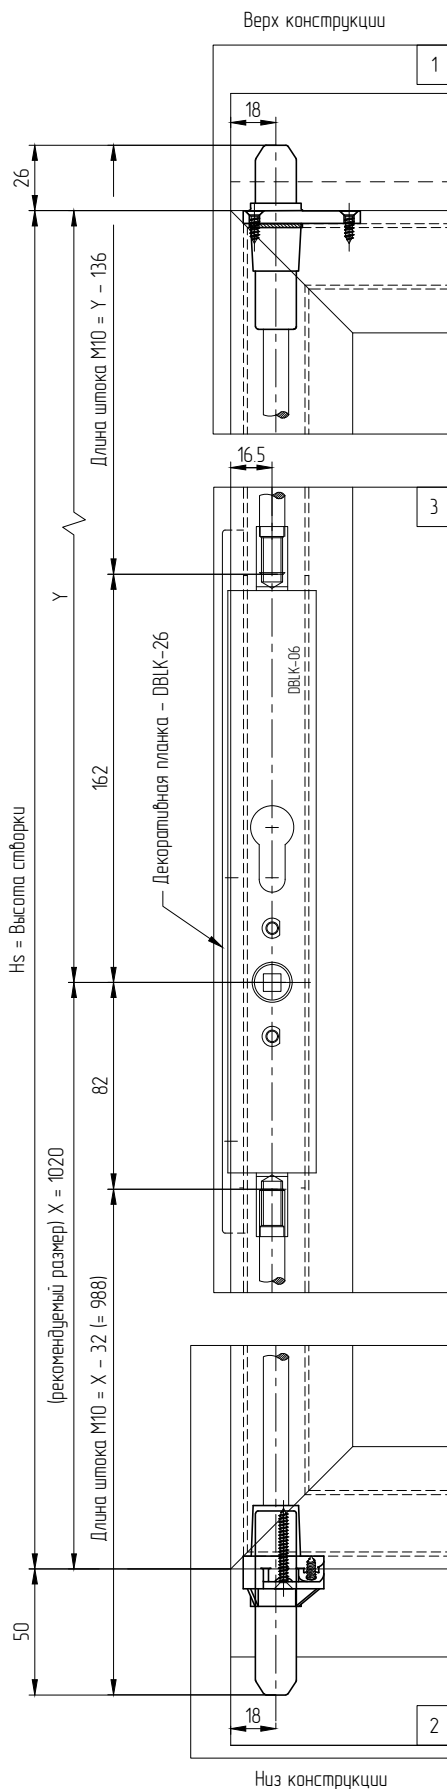Шпингалетный редуктор DBLK-06
 Обработка створки АУРС.BF73.0203

 Ручка
 с двух сторон

 Ручка
 с одной стороны
 (изнутри)

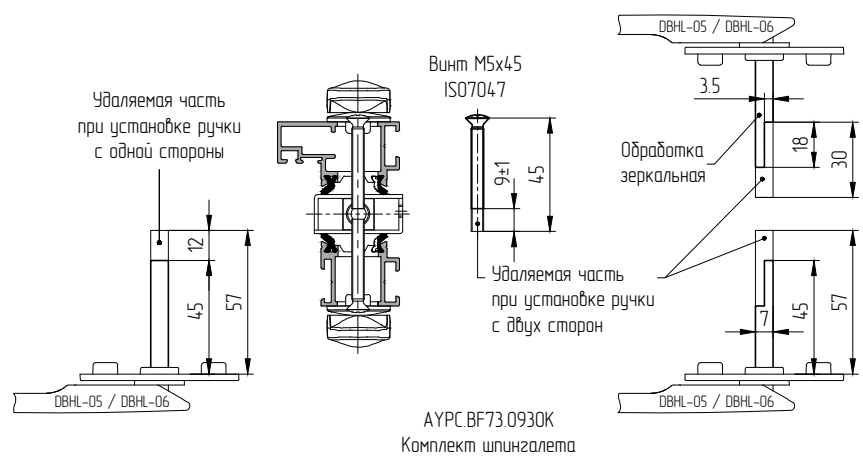Примечание:

В зависимости от типа применяемой ручки,
створка обрабатывается либо с одной стороны
либо с двух сторон


 Верхний
 направляющий фланец x 1

 Нижний
 направляющий фланец x 1

 Наконечник x 2
 с резьбой M10


Требования по взломостойкости:
шток $\varnothing 10\text{мм}$ ввернуть в наконечник на всю длину

$$H_s = X + Y$$


H_s = Высота створки

X = Высота от низа створки до оси ручки

Y = Высота от верха створки до оси ручки



Шпингалет в сборе	
Состав	
1	DBLK-06
2	АУРС.BF73.0930K
3	DB-45 ; 1 x 3000

Шпингалетный редуктор DBLK-06
Обработка створки АУРС.BF73.0203

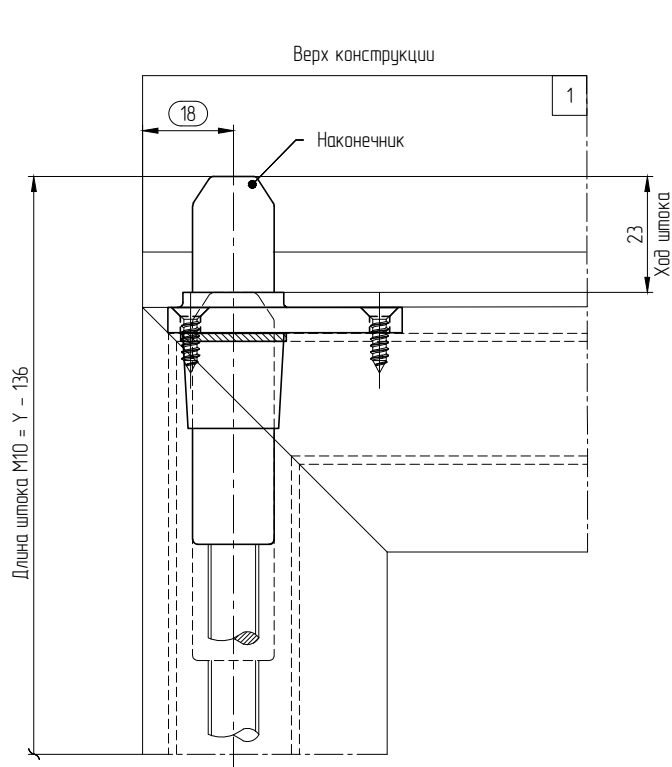


УЗЕЛ - 1


$H_s = X + Y$
 H_s = Высота створки
 X = Высота от низа створки до оси рукоятки
 Y = Высота от верха створки до оси рукоятки

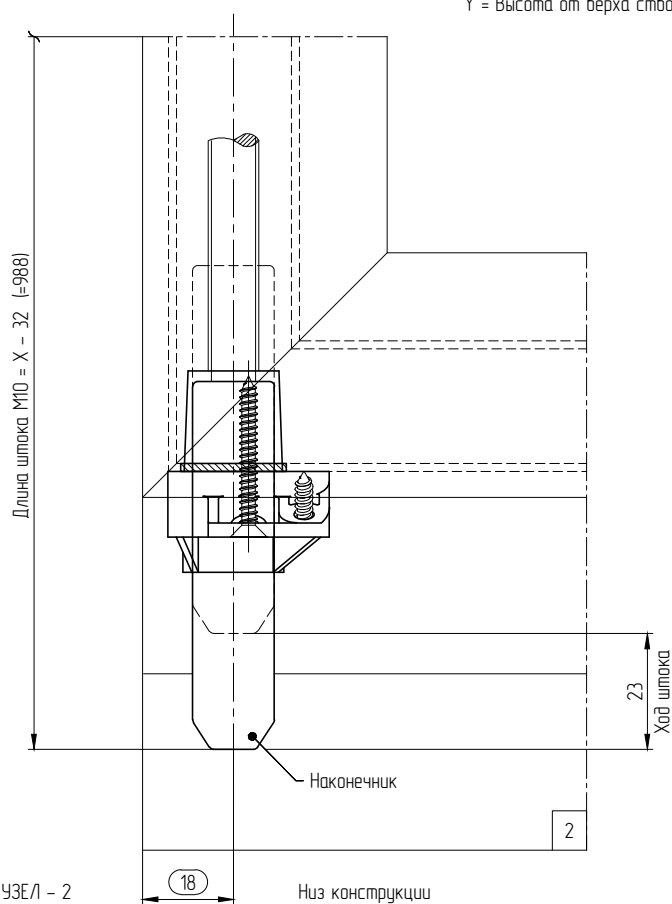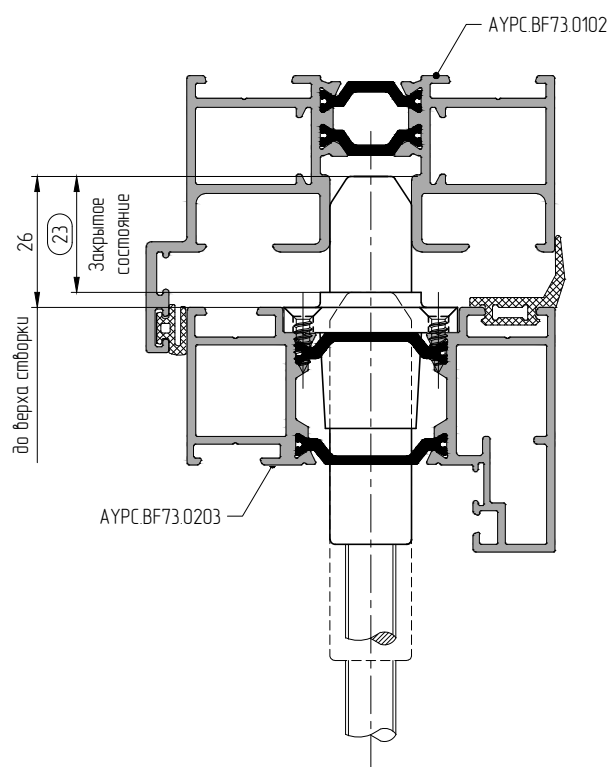


УЗЕЛ - 2

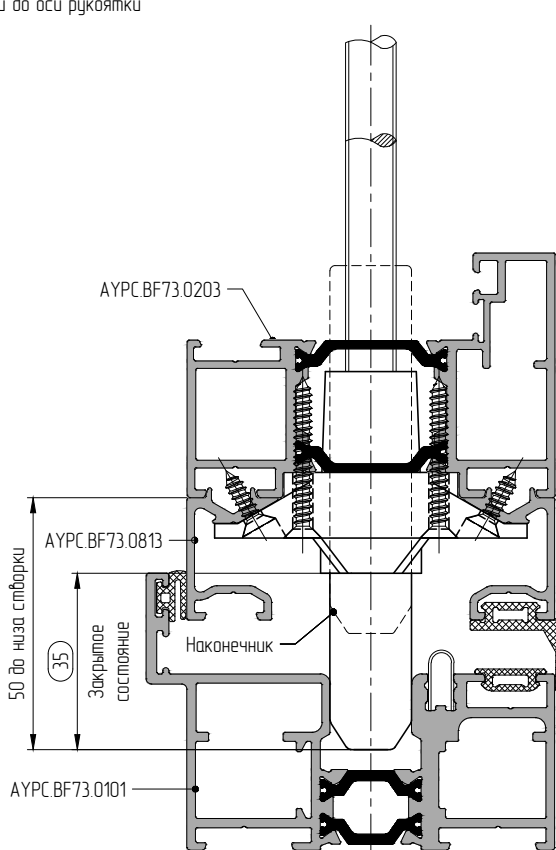


AYPC.BF73.0111P выполняется аналогично

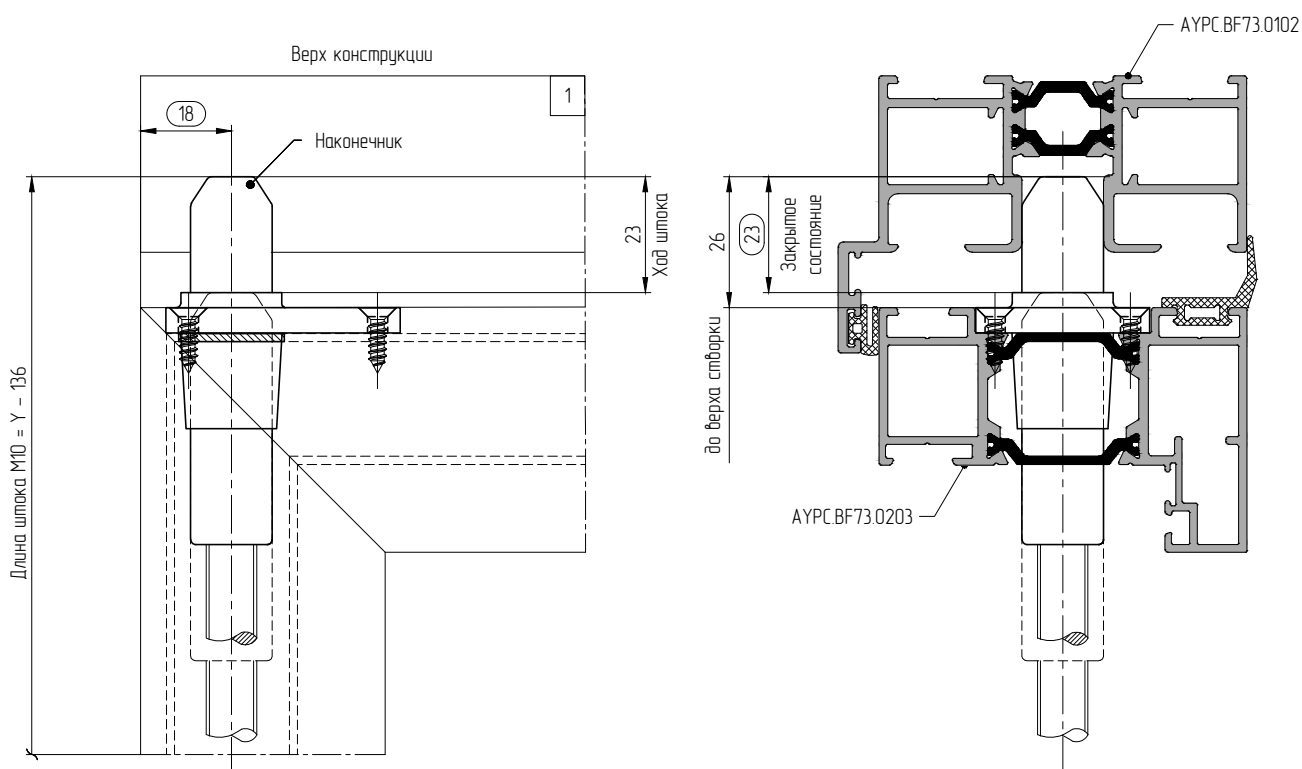Шпингалетный редуктор DBLK-06
 Обработка створки АУРС.BF73.0203


УЗЕЛ - 1

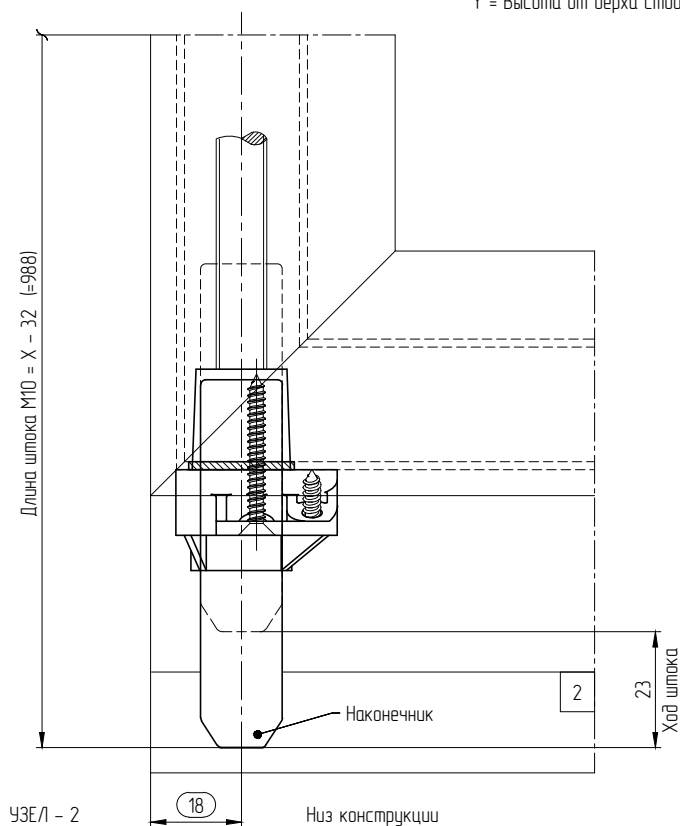
 $H_s = X + Y$ H_s = Высота створки X = Высота от низа створки до оси рукоятки Y = Высота от верха створки до оси рукоятки

УЗЕЛ - 2

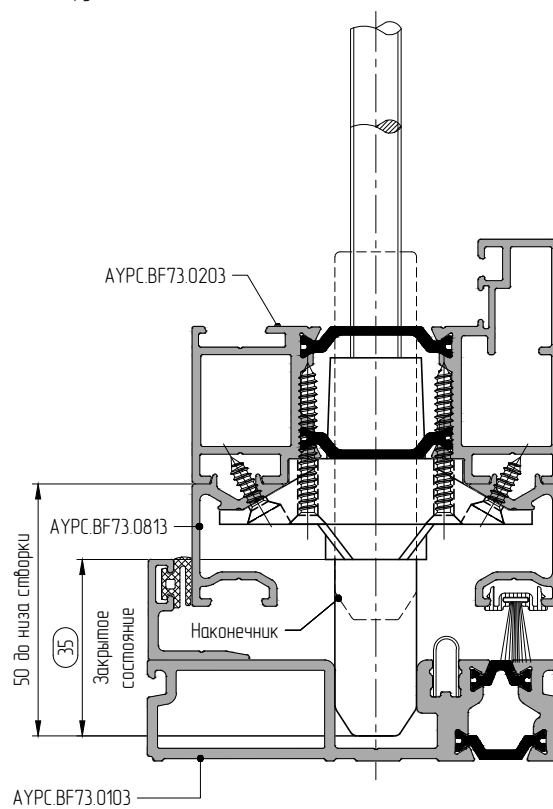



АУРС.BF73.0104 выполняется аналогично

Шпингалетный редуктор DBLK-06
Обработка створки АУРС.ВF73.0203


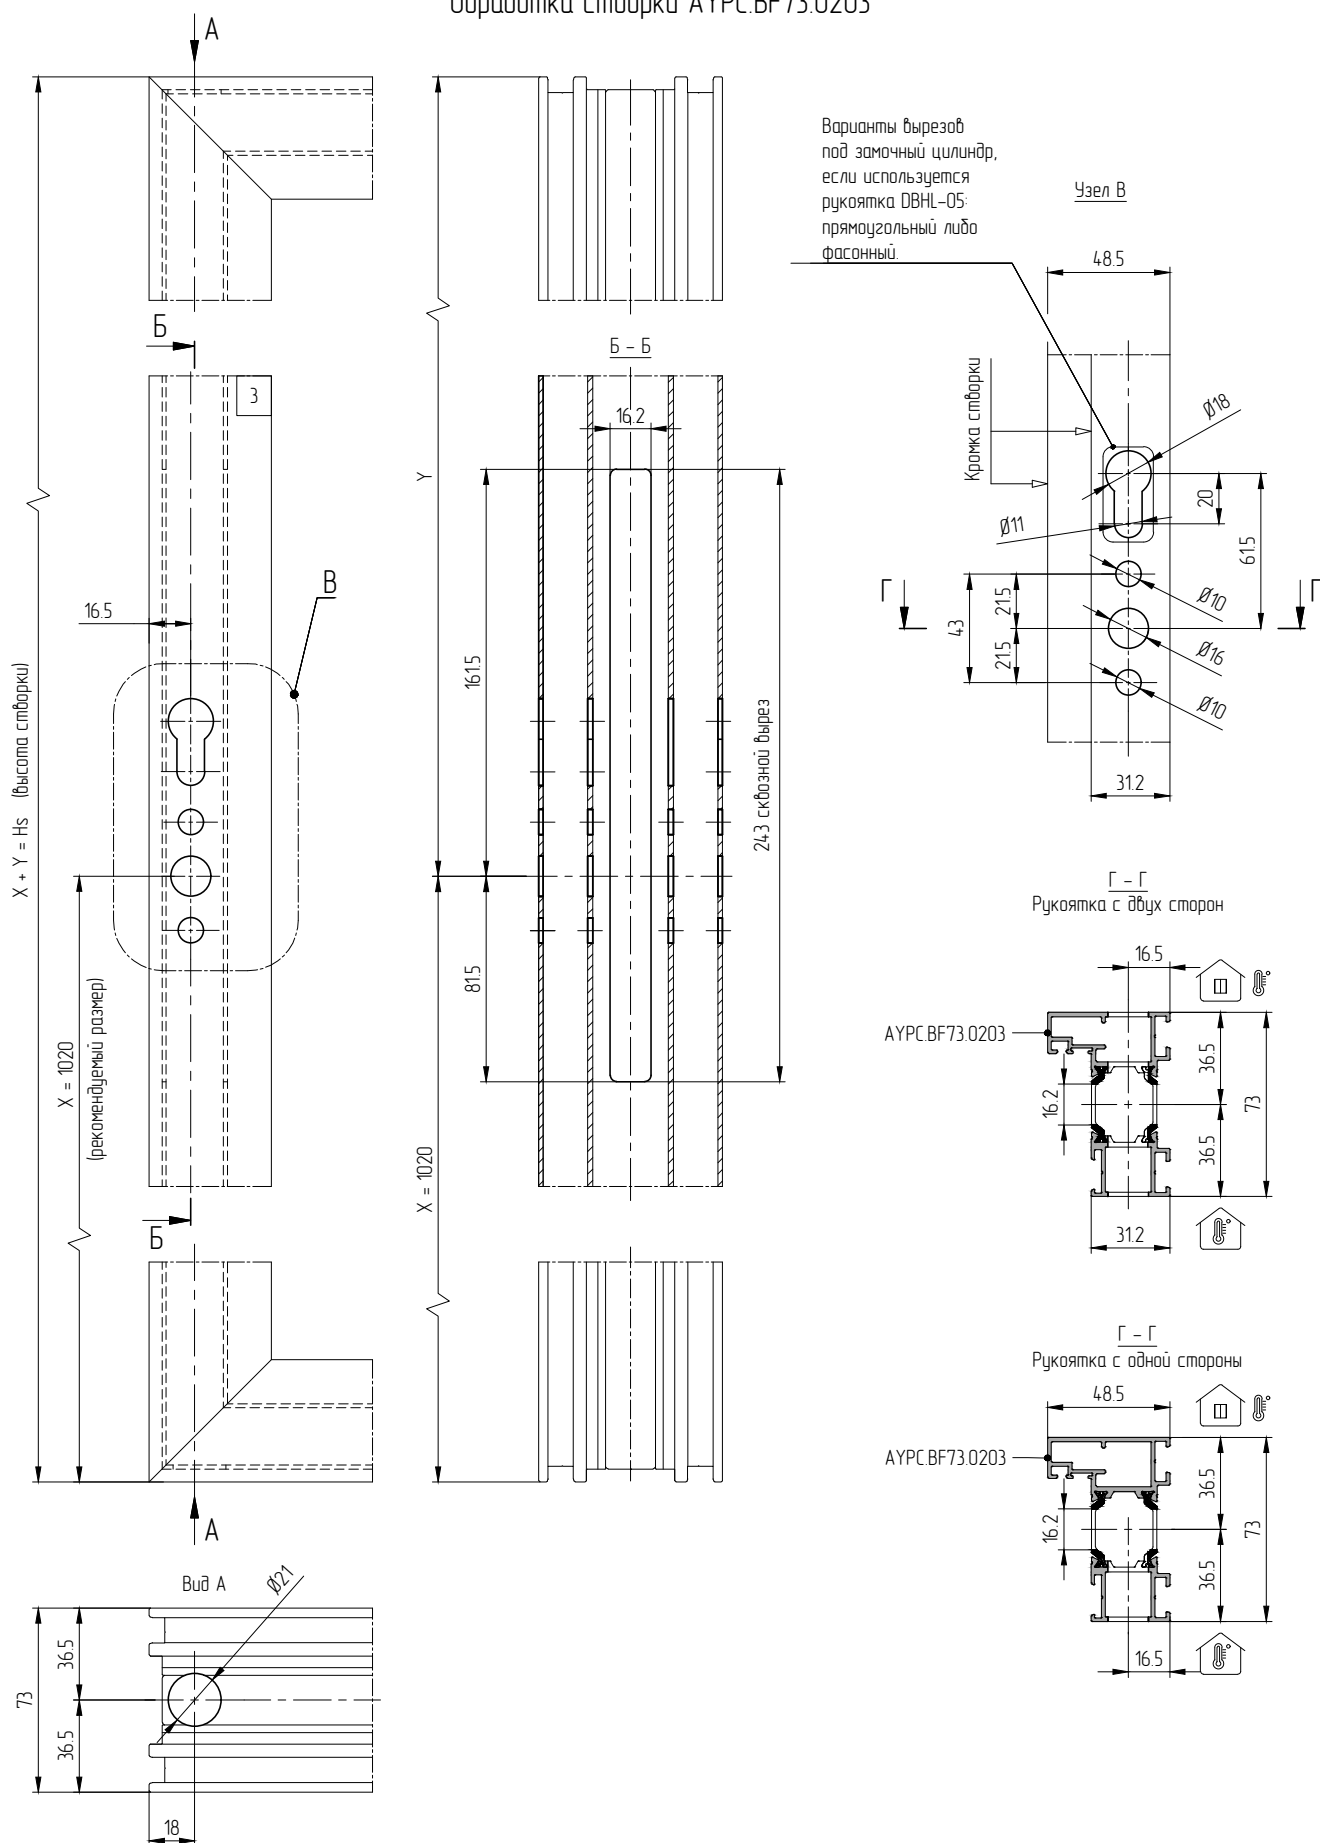


Комплект многоригельного замка DBLK-50/KIT

Правило выбора DBLK-50/KIT в зависимости от места расположения створки и типа открывания конструкции



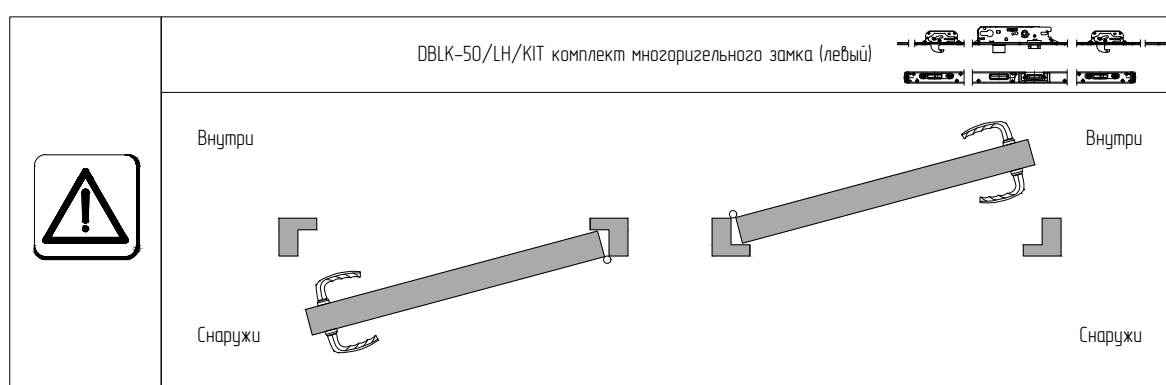
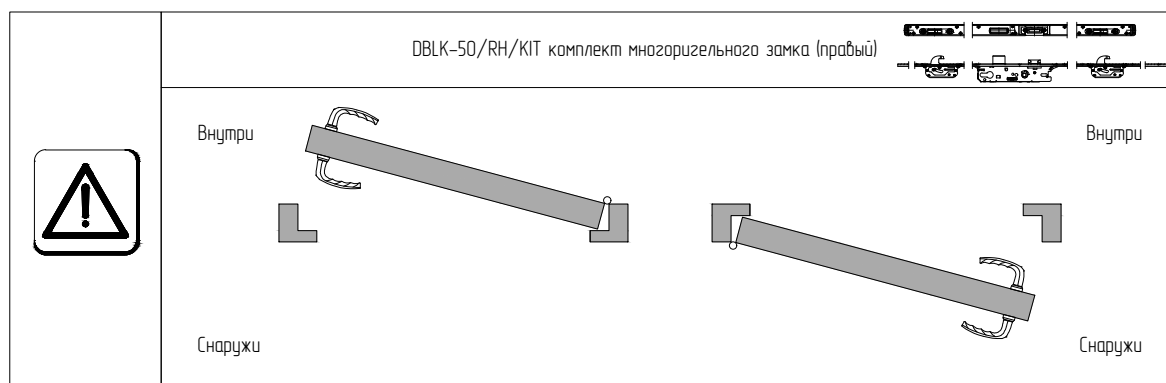


Правило выбора DBLK-53 в зависимости от места расположения створки и типа открывания конструкции

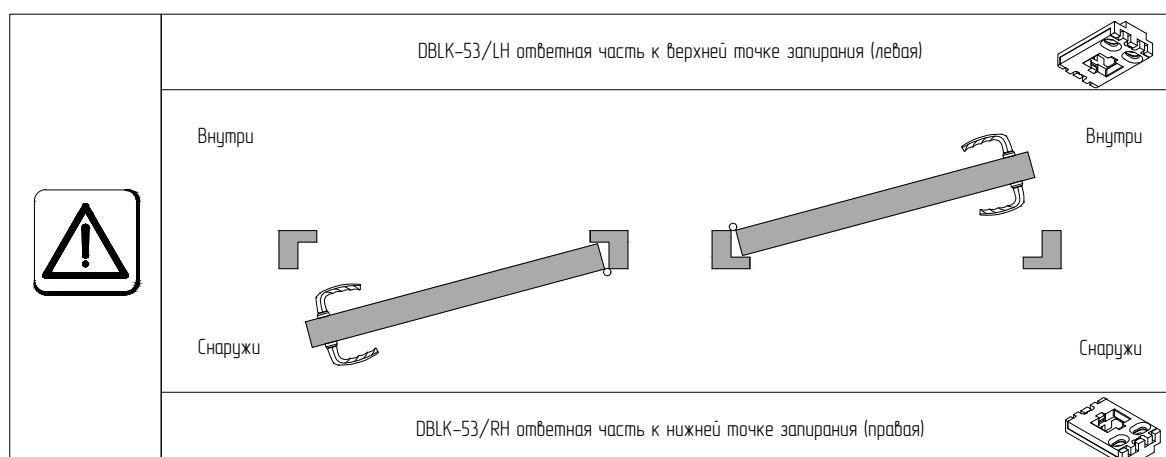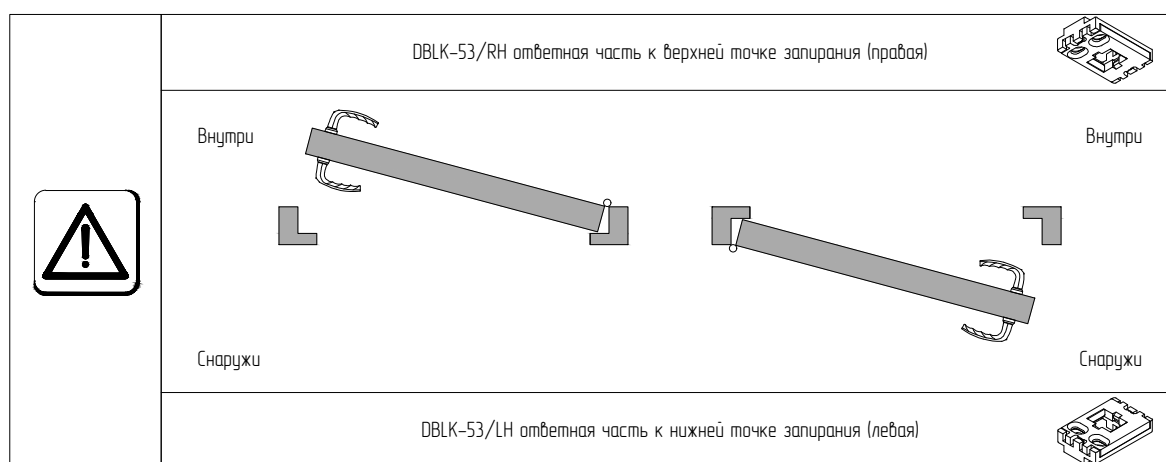

Комплект многоригельного замка DBLK-50/KIT

Обработка створки АУРС.BF73.0201 под установку многоригельного замка

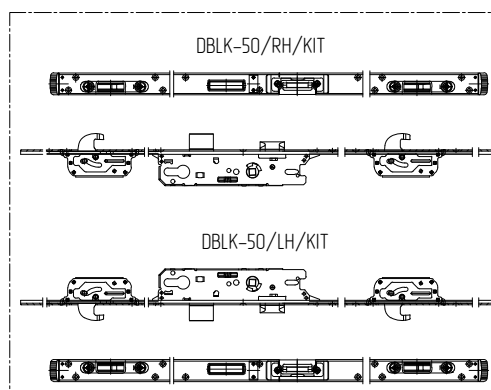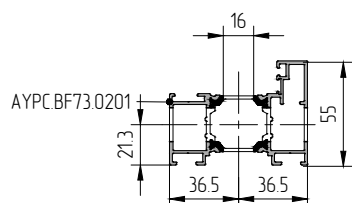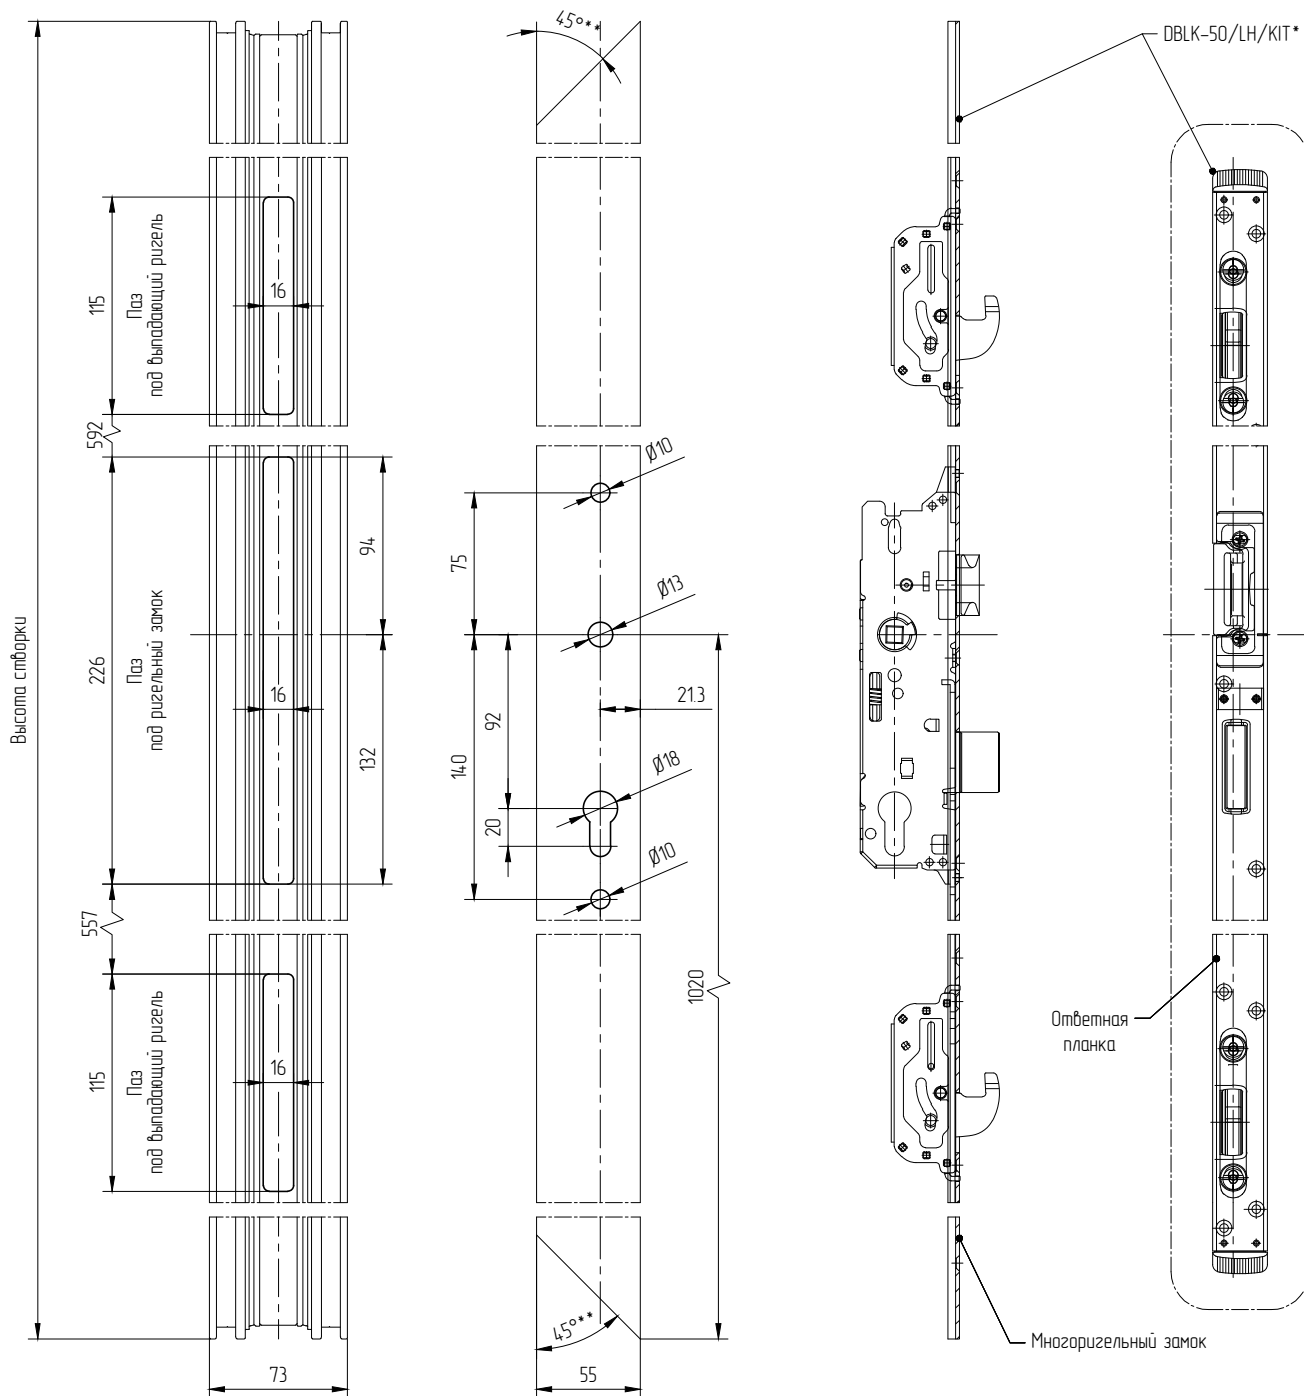


* См. правило выбора DBLK-50/KIT в зависимости от места расположения створки и типа открывания конструкции

** В случае установки DBLK-50/RH/KIT, обработка торцев профилей зеркальная.

Комплект многоригельного замка DBLK-50/KIT

Обработка створки АУРС.BF73.0202 под установку многоригельного замка

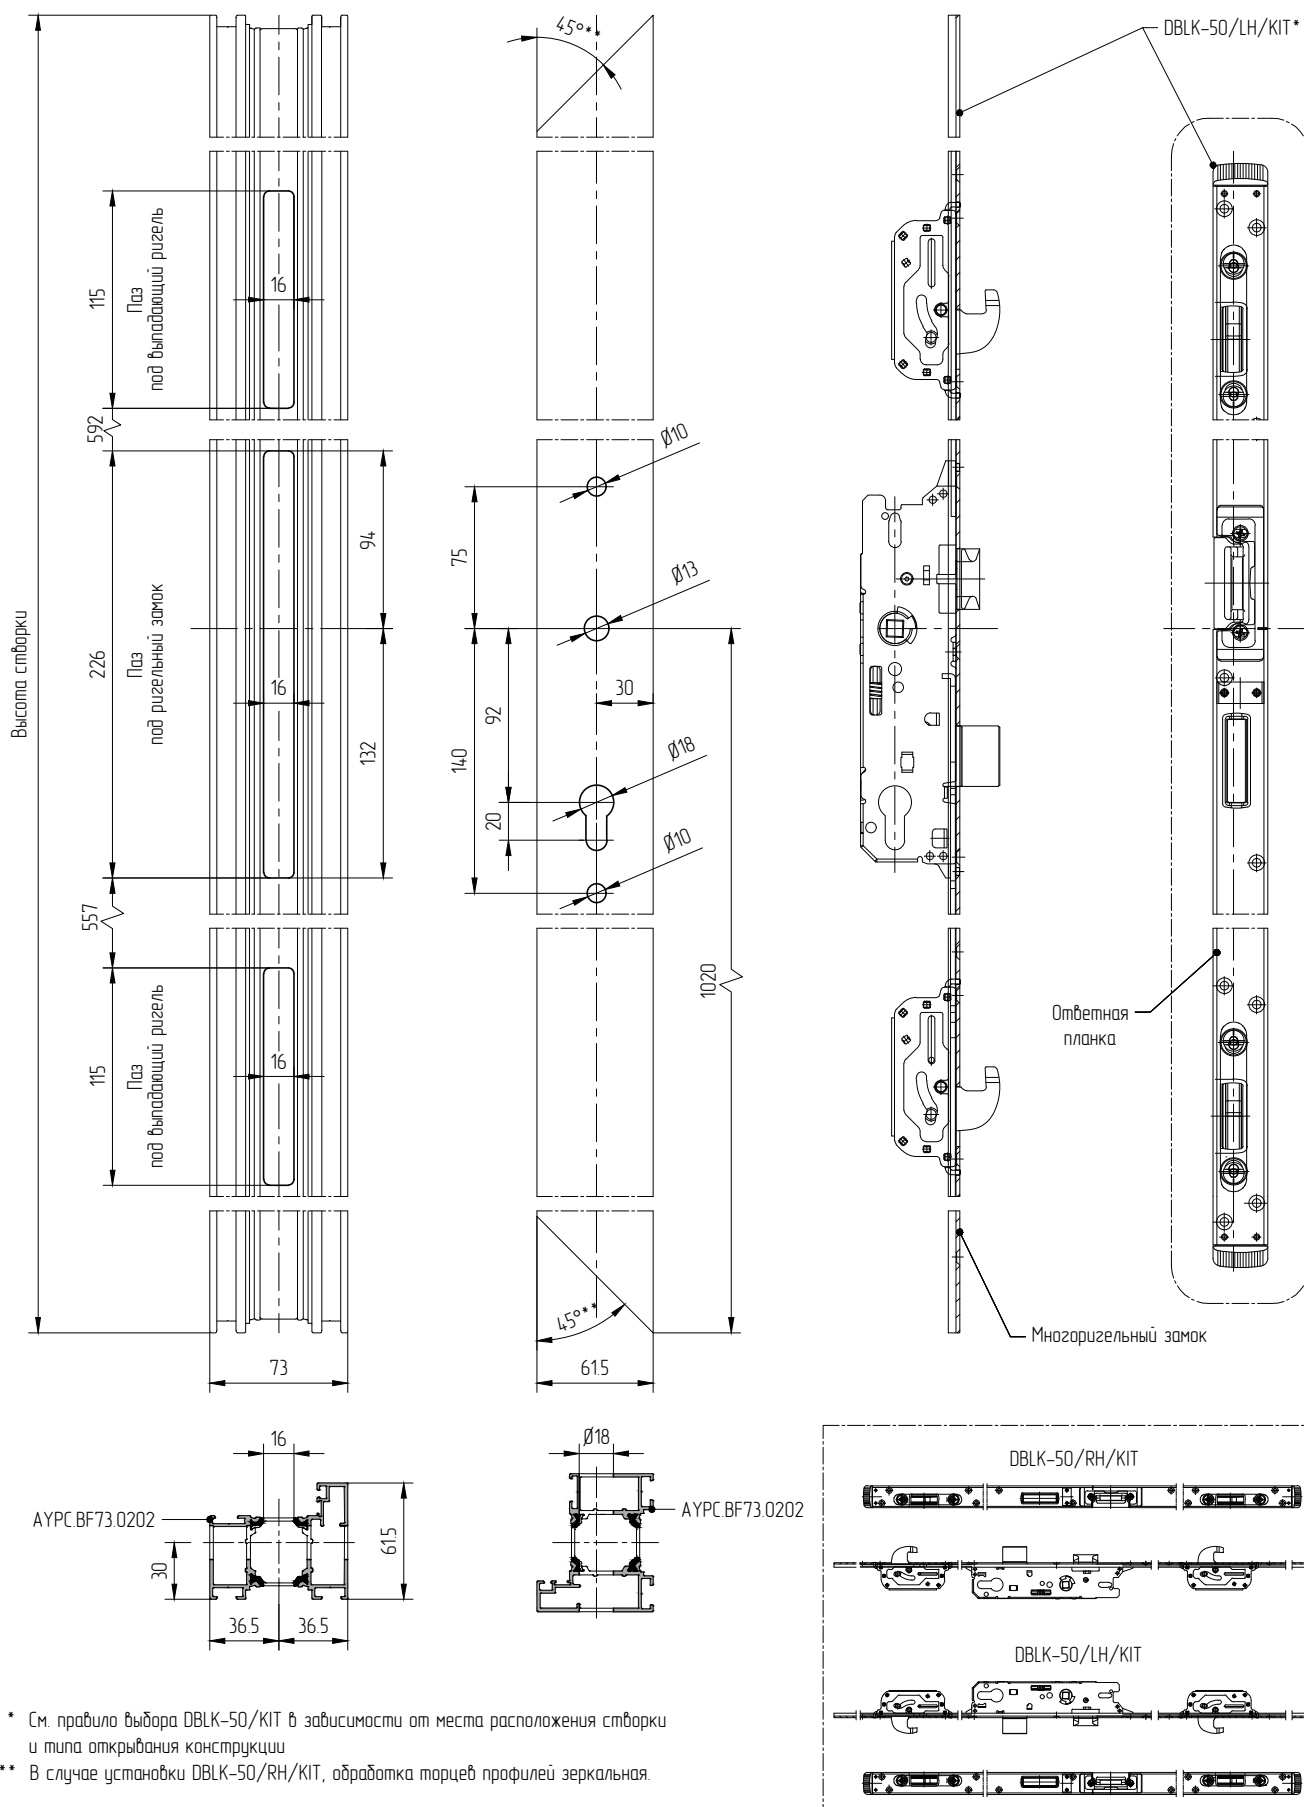


* См. правило выбора DBLK-50/KIT в зависимости от места расположения створки и типа открывания конструкции

** В случае установки DBLK-50/RH/KIT, обработка торцов профилей зеркальная.


Комплект многоязычного замка DBLK-50/KIT

Обработка створки АУРС.ВФ73.0203 под установку многорезельного замка *

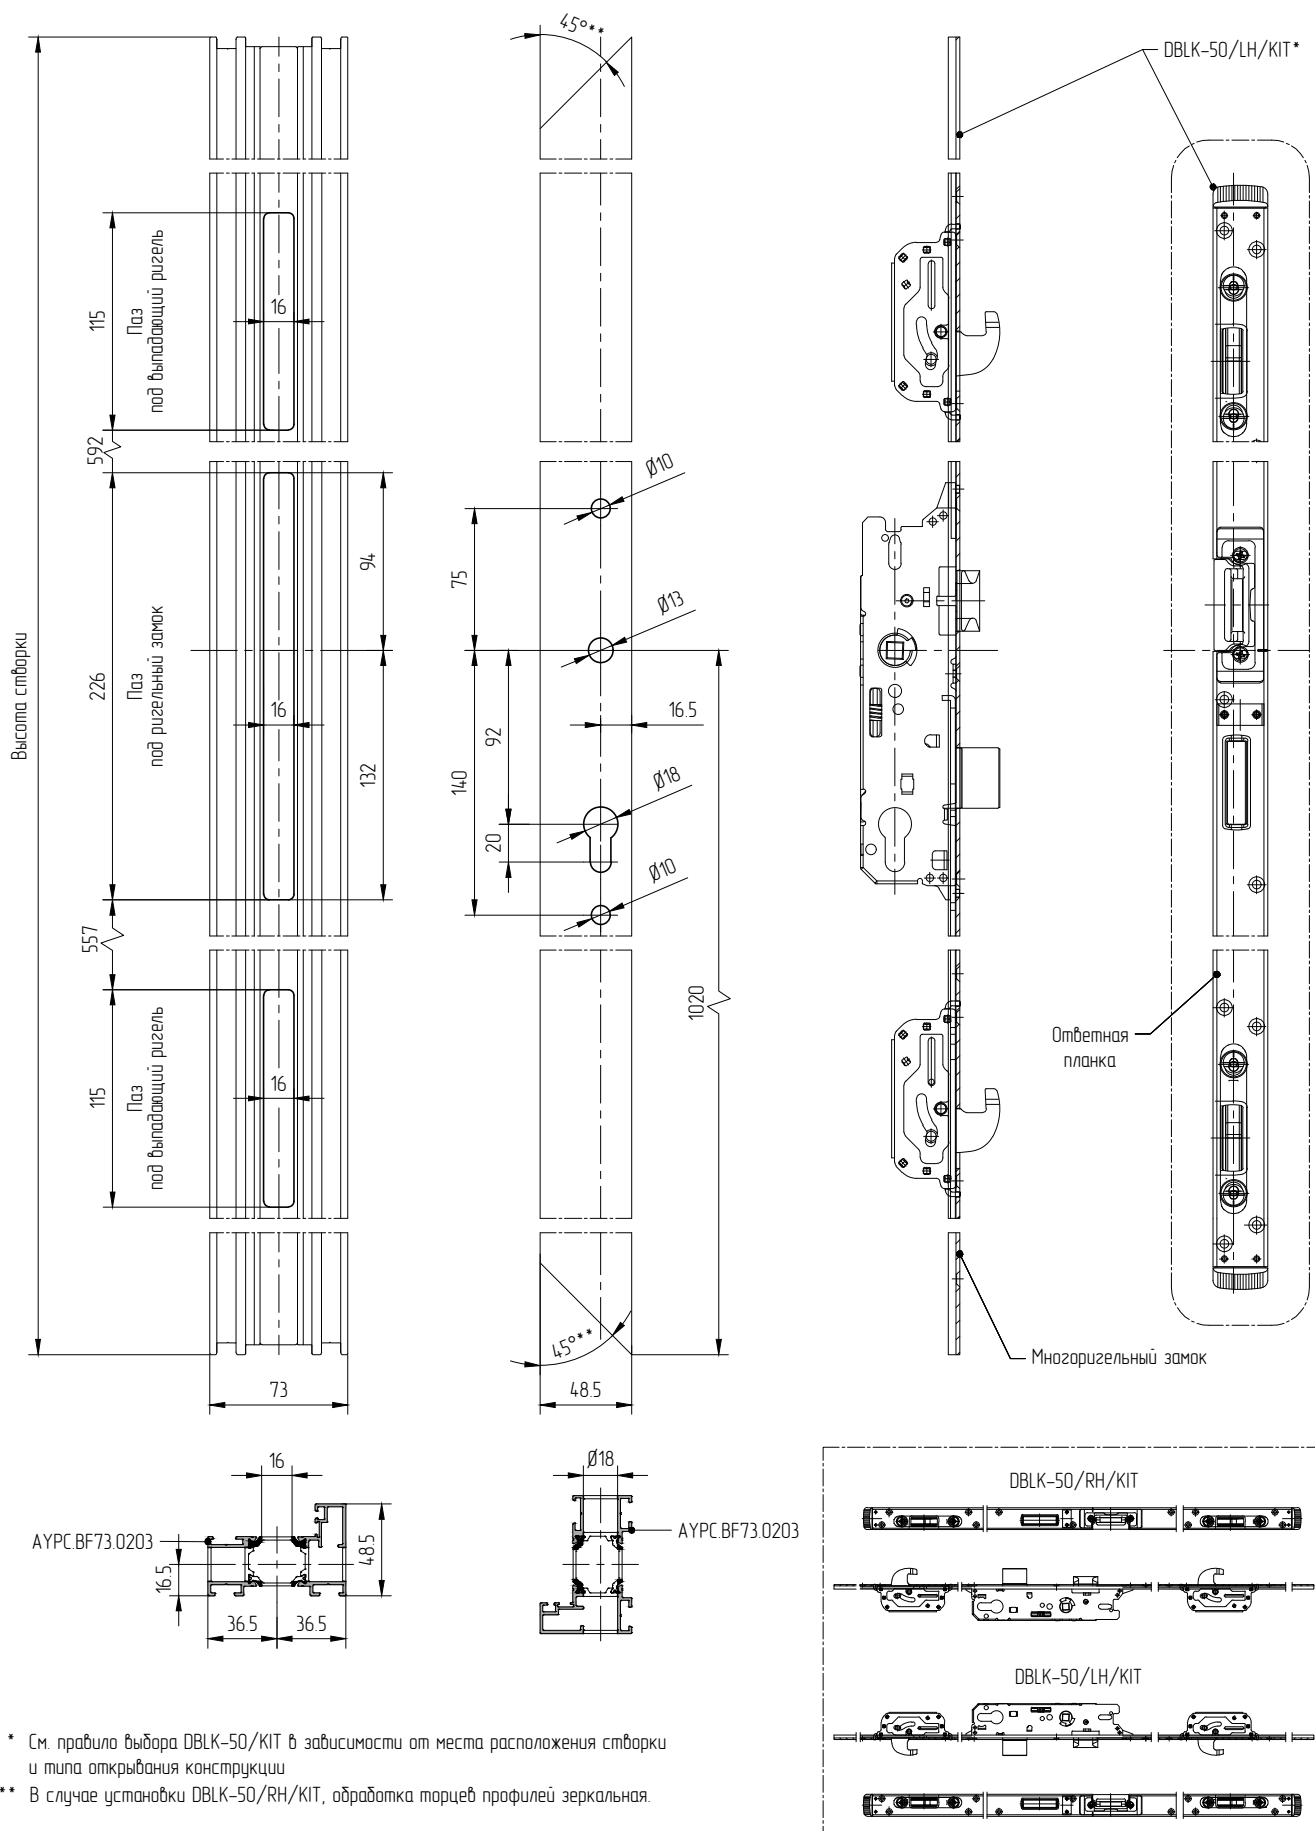


Комплект многоригельного замка DBLK-50/KIT

Обработка профиля АУРС.ВF73.0502 под установку ответной планки многоригельного замка

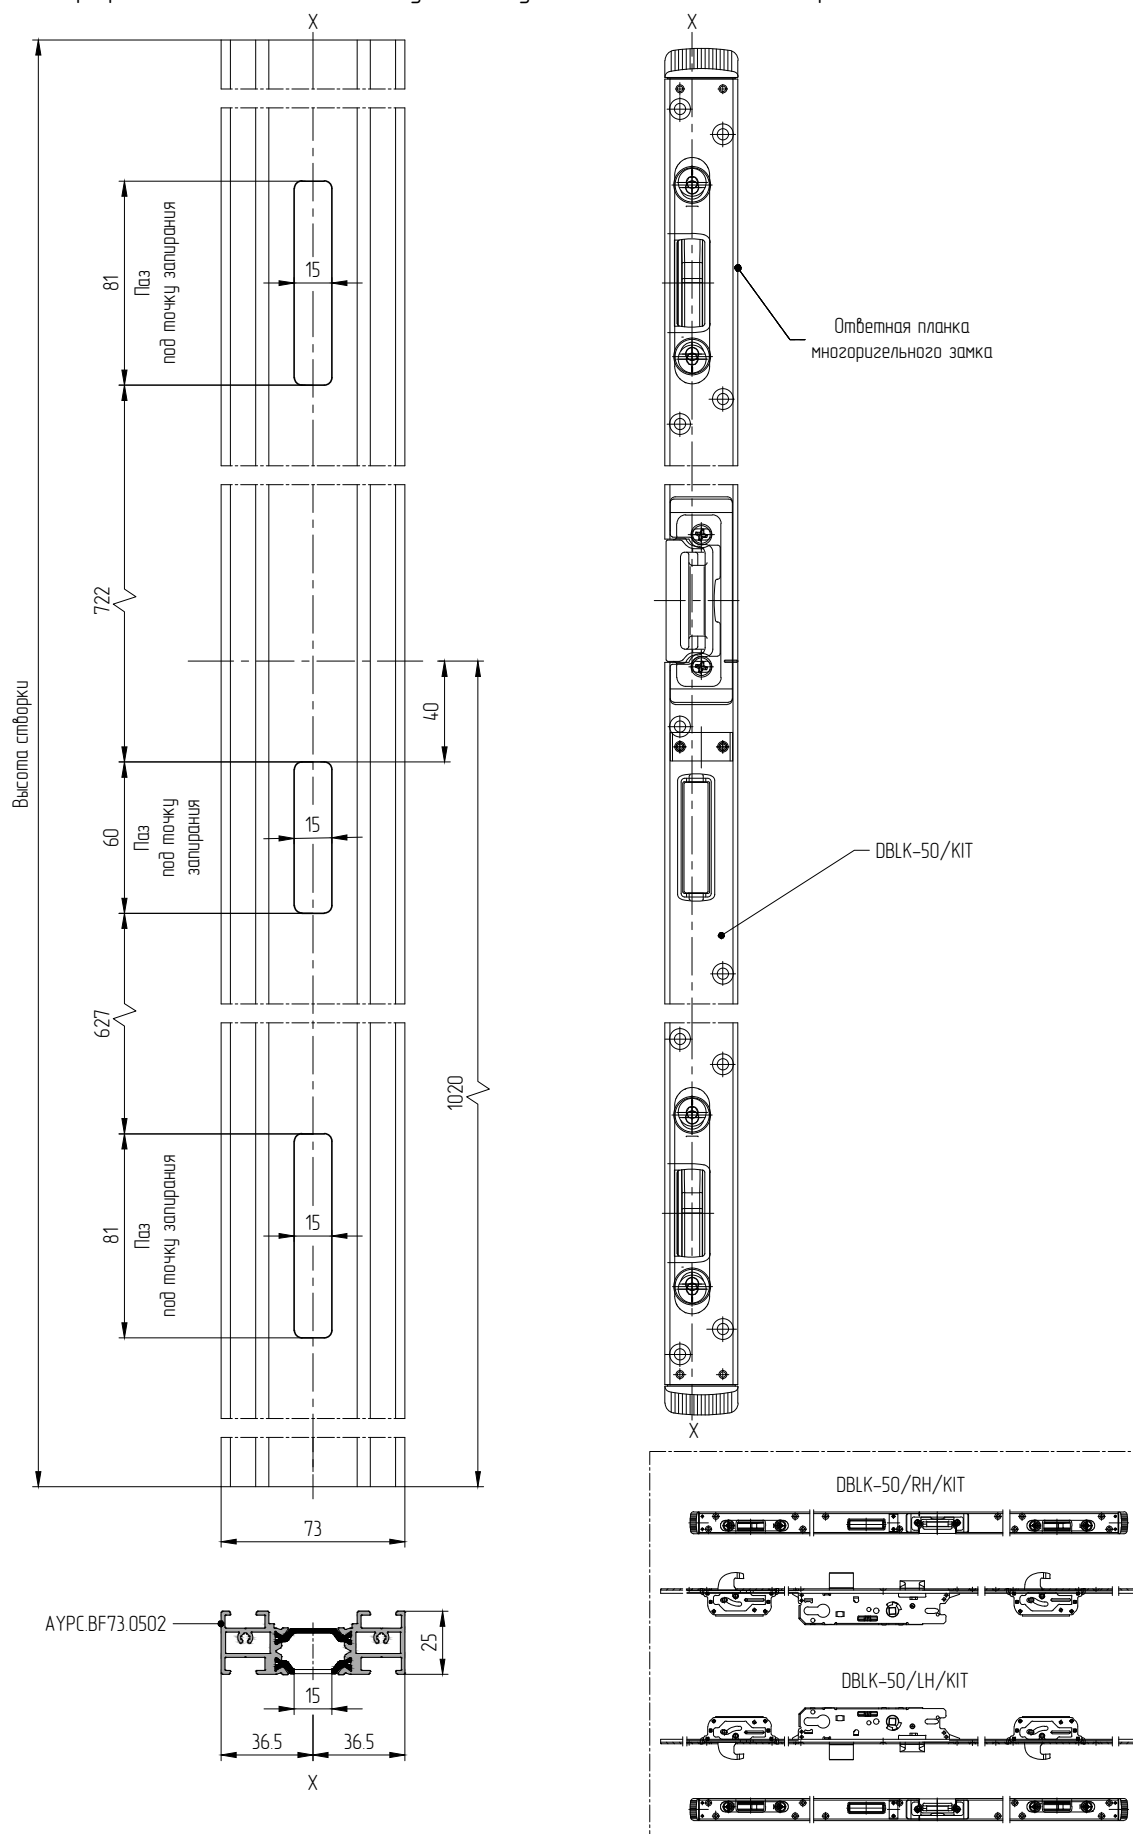

Комплект многоригельного замка DBLK-50/KIT

Установка точки запирания DBLK-52 в створку АУРС.ВФ73.0201

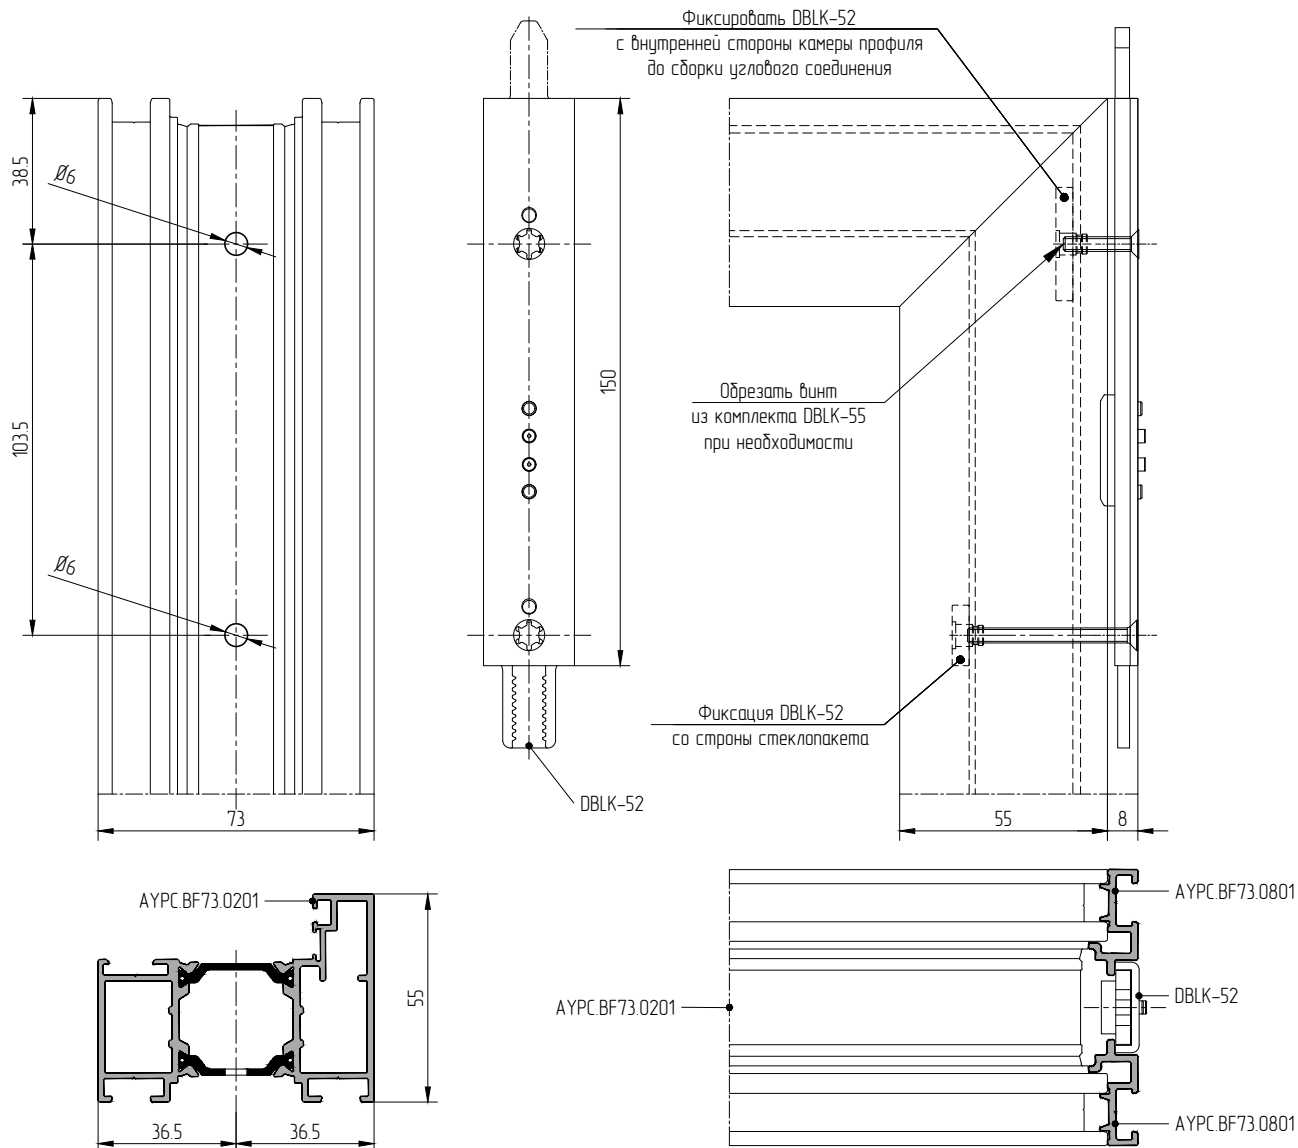


02

03

04

05

Установка DBLK-53 на раму АУРС.ВФ73.0102

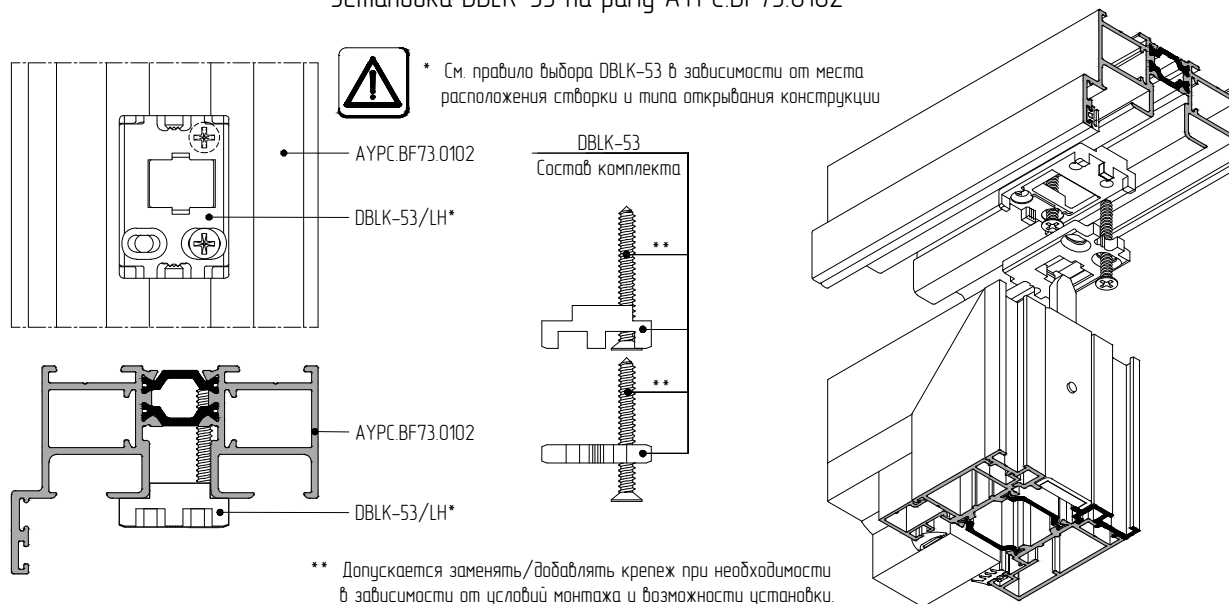


06

07


08

Комплект многоязычного замка DBLK-50/KIT

Установка точки запирання DBLK-52 в створку AYPC.BF73.0202

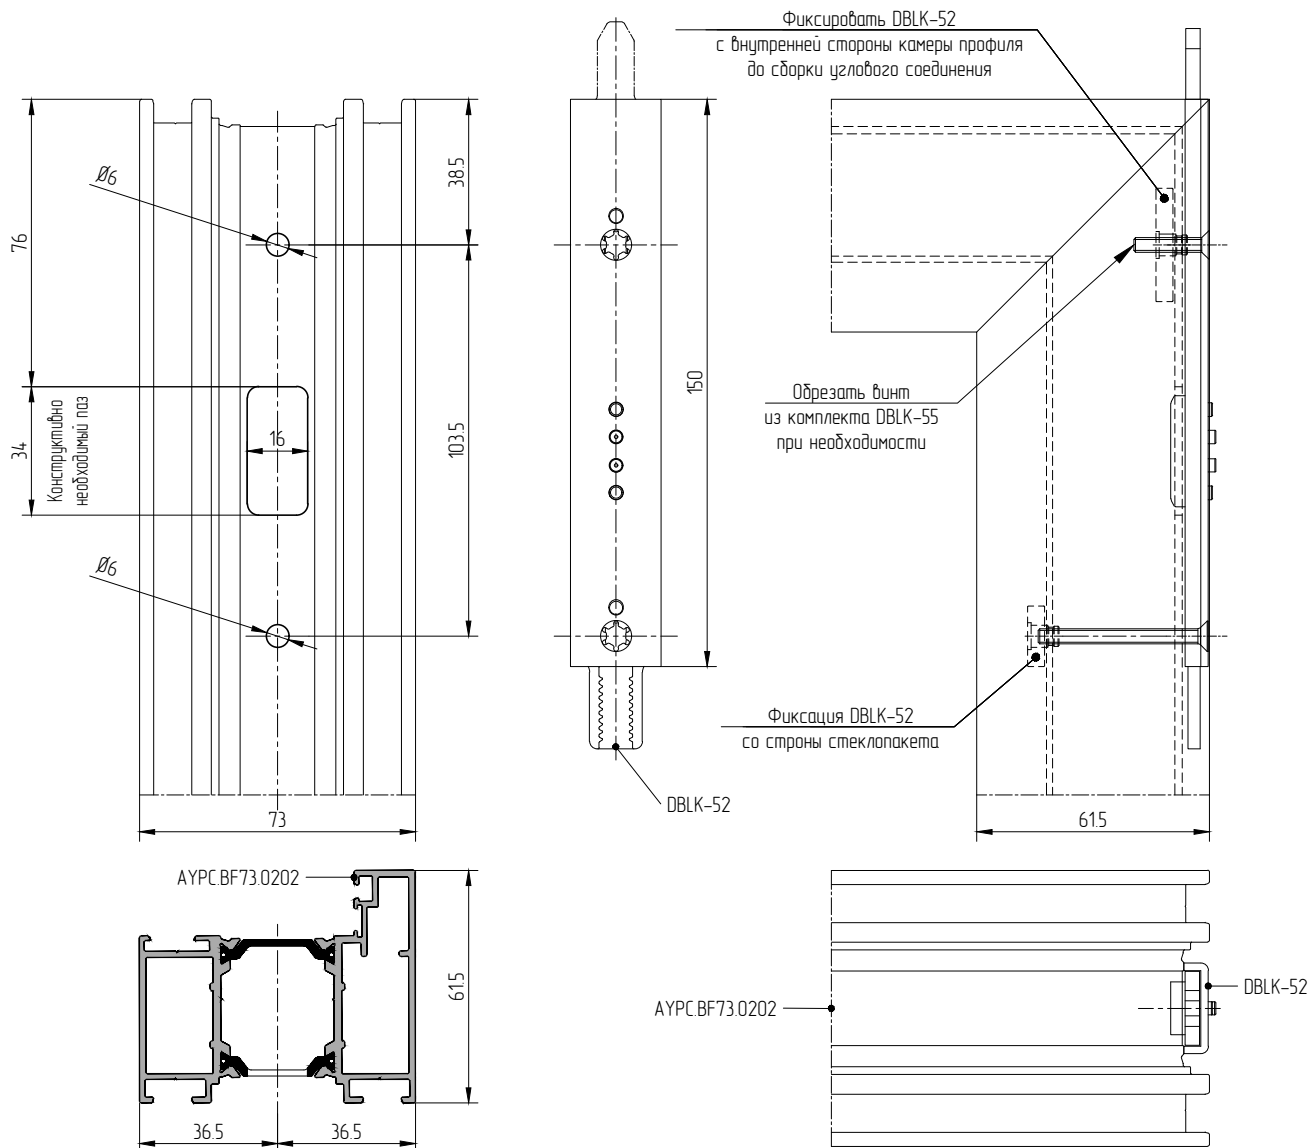


Установка DBLK-53 на раму AYPC.BF73.0102

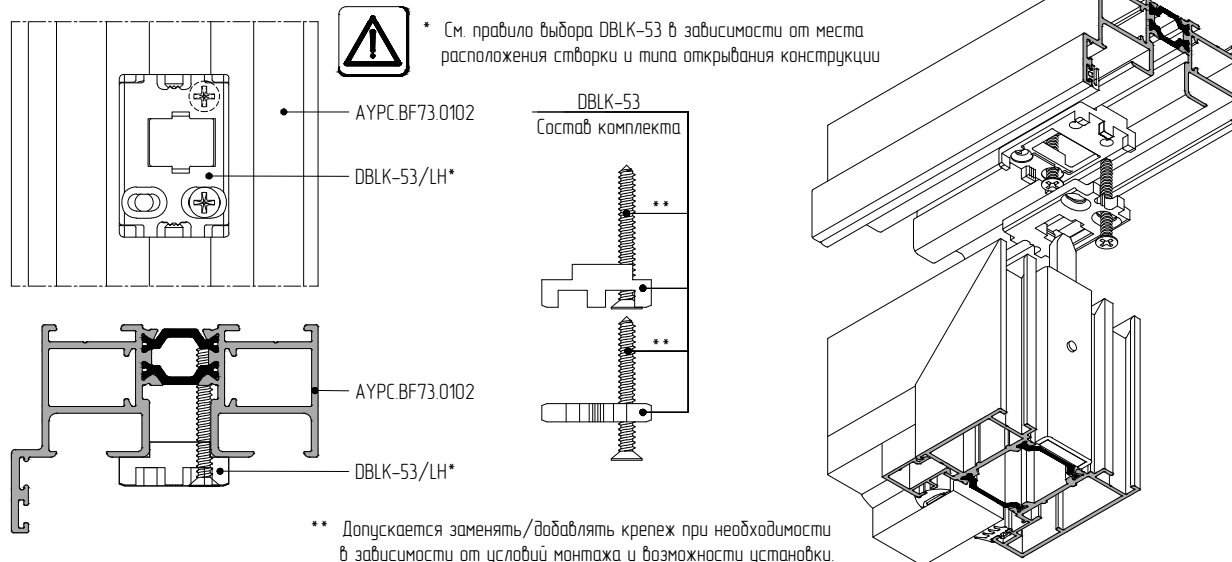


Комплект многоригельного замка DBLK-50/KIT


Установка точки запирания DBLK-52 в створку АУРС.BF73.0203

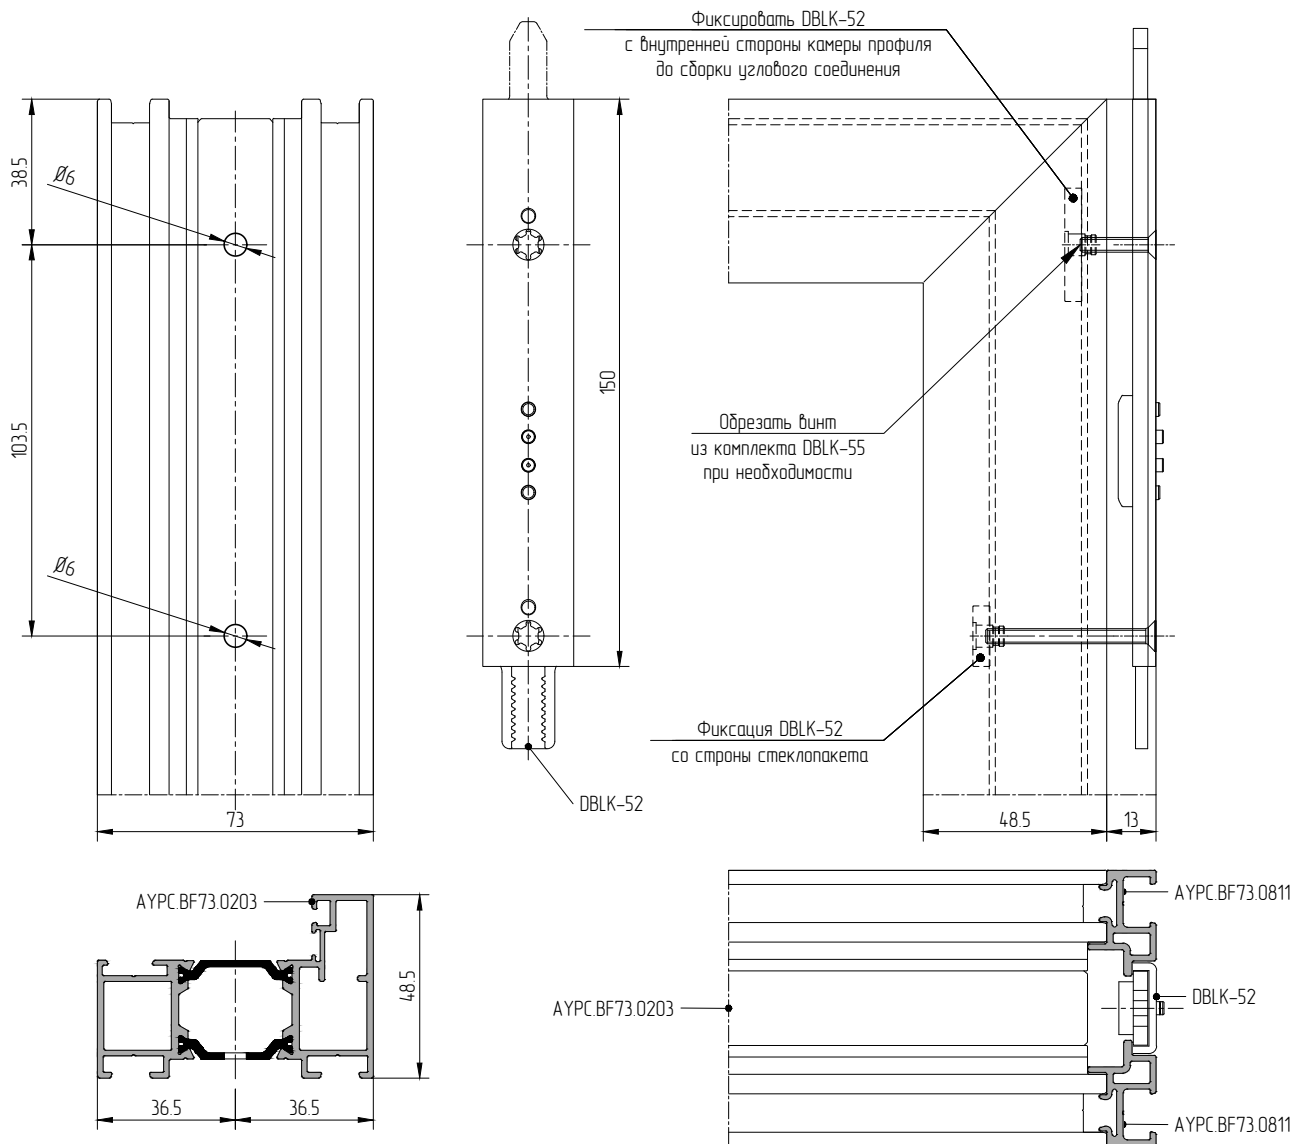


Установка DBLK-53 на раму АУРС.BF73.0102

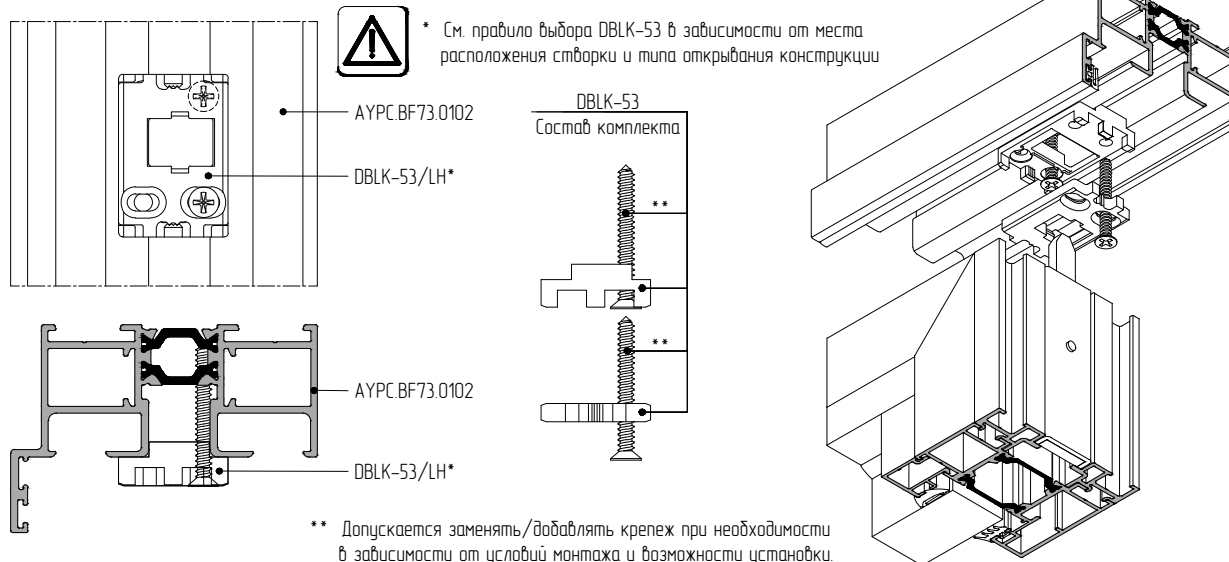


Комплект многоригельного замка DBLK-50/KIT
Установка точки запирания MV150514N в створку АУРС.BF73.0201
(французская дверь)

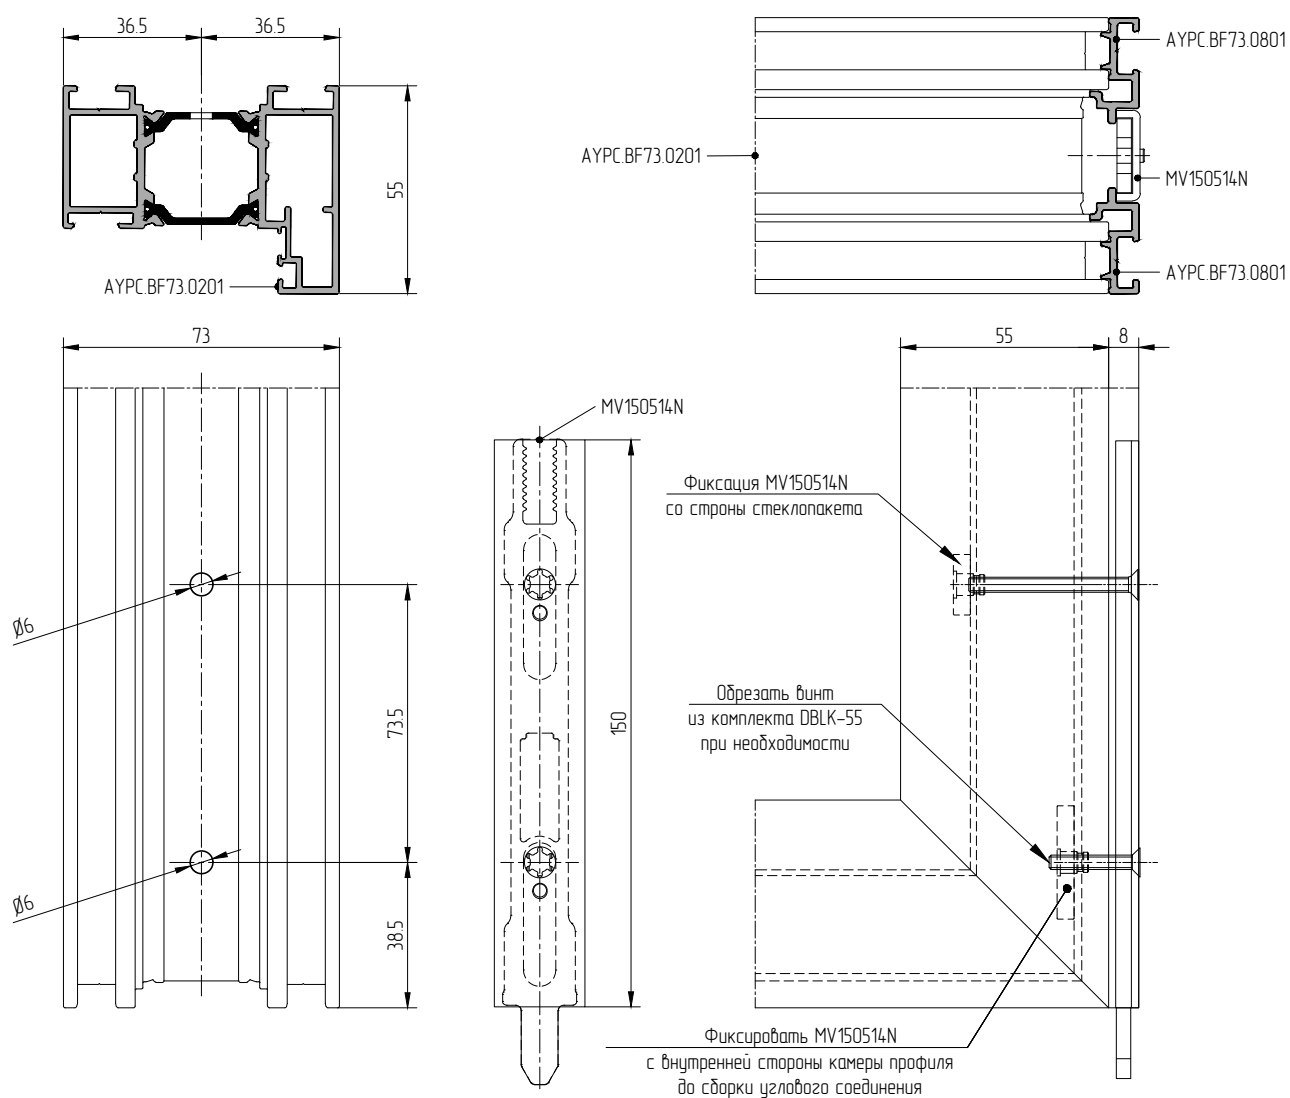


Установка DBLK-53 на раму АУРС.BF73.0101

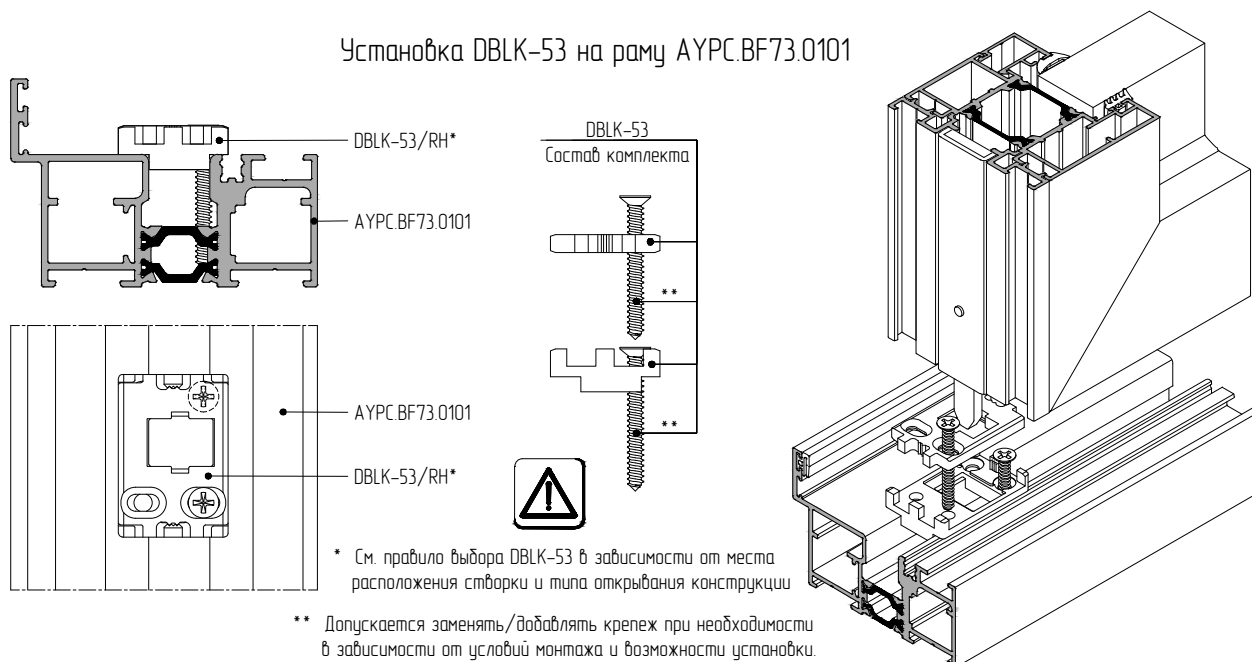

Комплект многоригельного замка DBLK-50/KIT
Установка точки запирания MV150514N в створку АУРС.BF73.0203
(французская дверь)

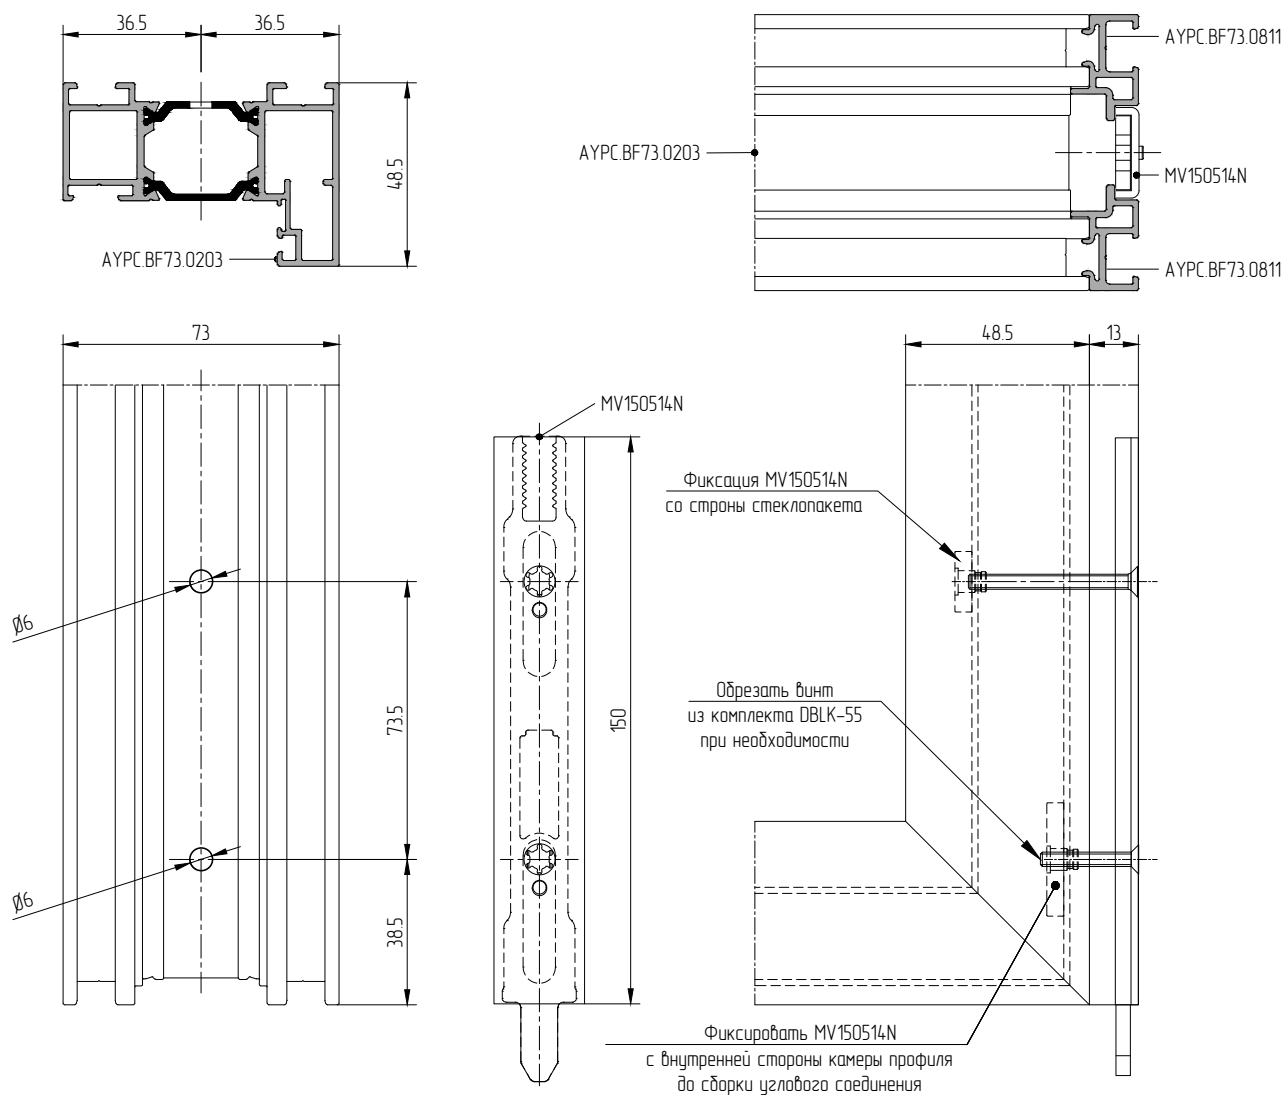

Установка DBLK-53 на раму АУРС.BF73.0101


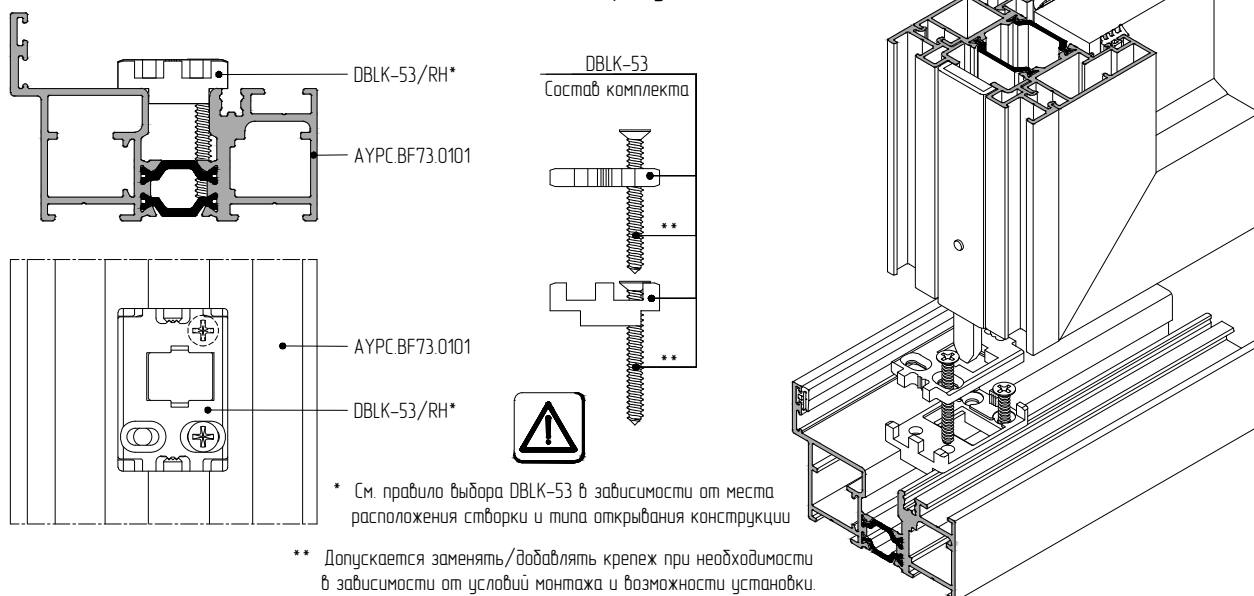


Комплект многоригельного замка DBLK-50/KIT
 Конфигурация DBLK-50 при высоте створки 1900–2059 мм

Высота створки:
 Min – 1900 мм;
 Max – 2059 мм



Примечание: Обрезается только DBLK-50
 (удлинители отсутствуют)

*DBLK-50 обрезаемая длина:
 Max – 295 мм

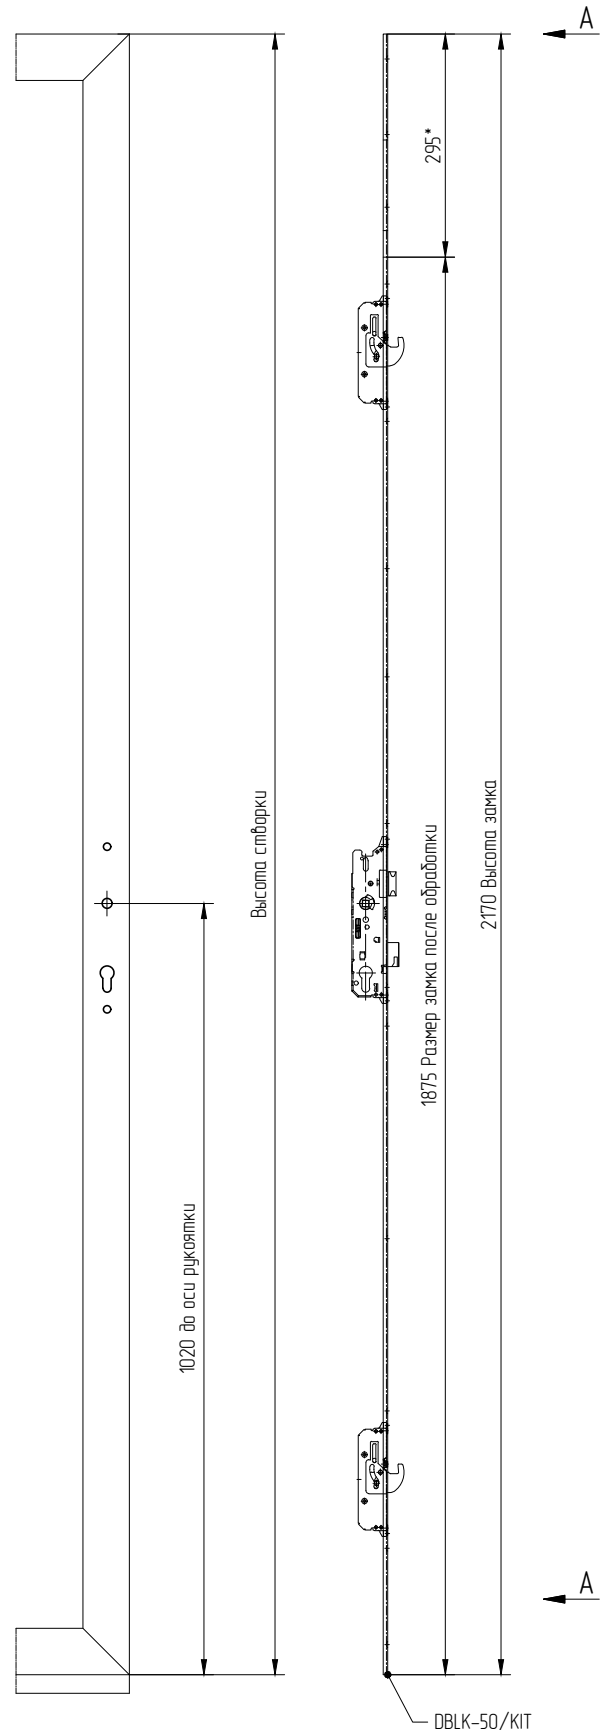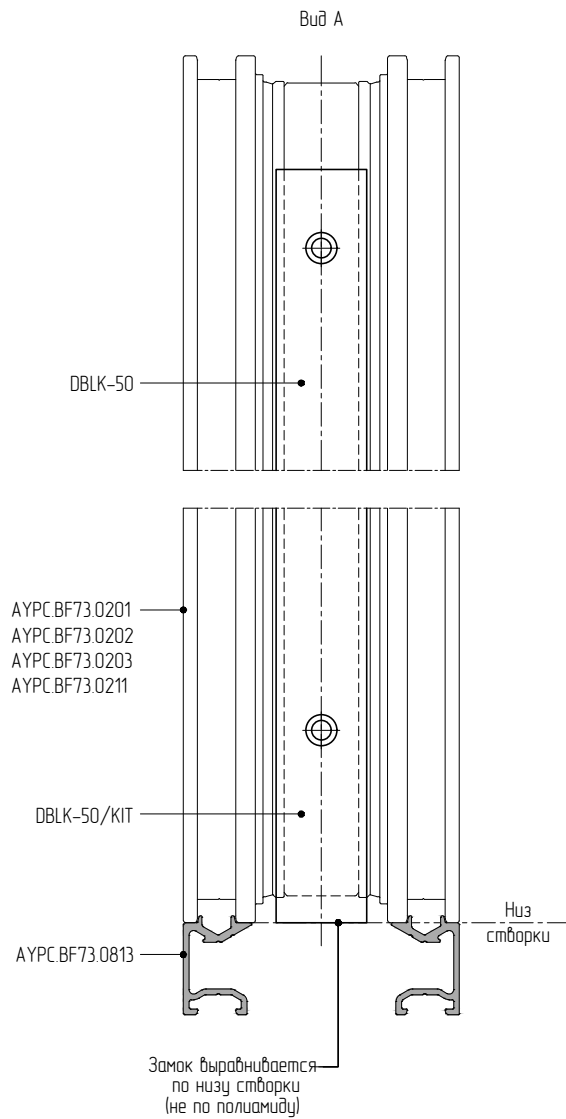

Комплект многоригельного замка DBLK-50/KIT
Конфигурация DBLK-50 при высоте створки 2060–2179 мм

Высота створки: Min – 2060 мм; Max – 2179 мм
Примечание: Высота створки достигается только применением DBLK-50 совместно с DBLK-52
*DBLK-50 обрезаемая длина: Min – 140 мм; Max – 260 мм


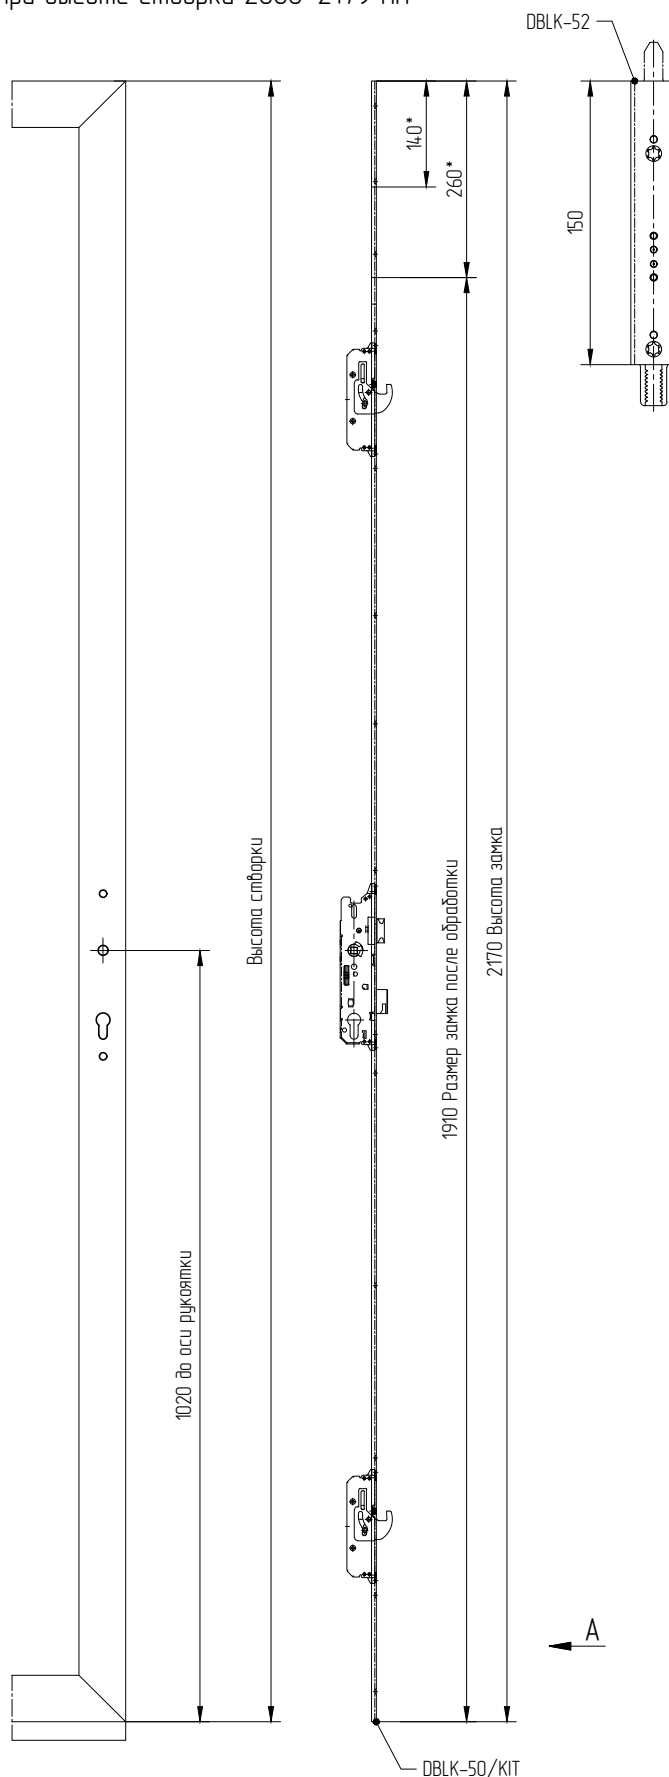
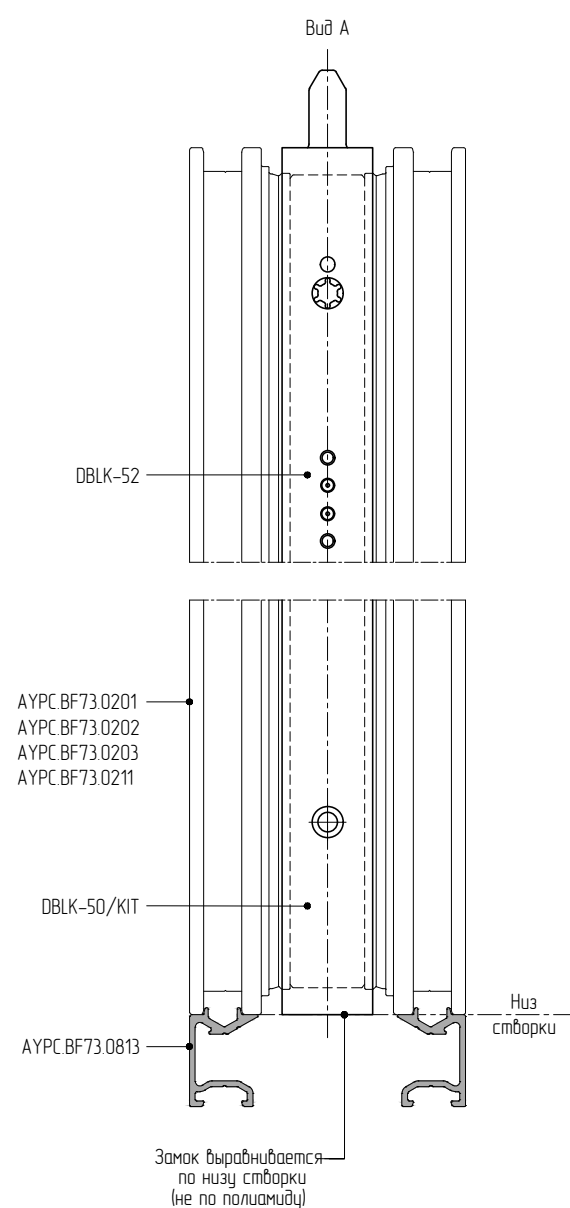


Комплект многоригельного замка DBLK-50/KIT Конфигурация DBLK-50 при высоте створки 2180–2519 мм

Высота створки:
 Min – 2180 мм;
 Max – 2519 мм

Примечание: Высота створки достигается только применением DBLK-50 совместно с DBLK-54 и DBLK-52

- * DBLK-50 обрезаемая длина: необходима – 260 мм
- * DBLK-54 обрезаемая длина: Max – 340 мм

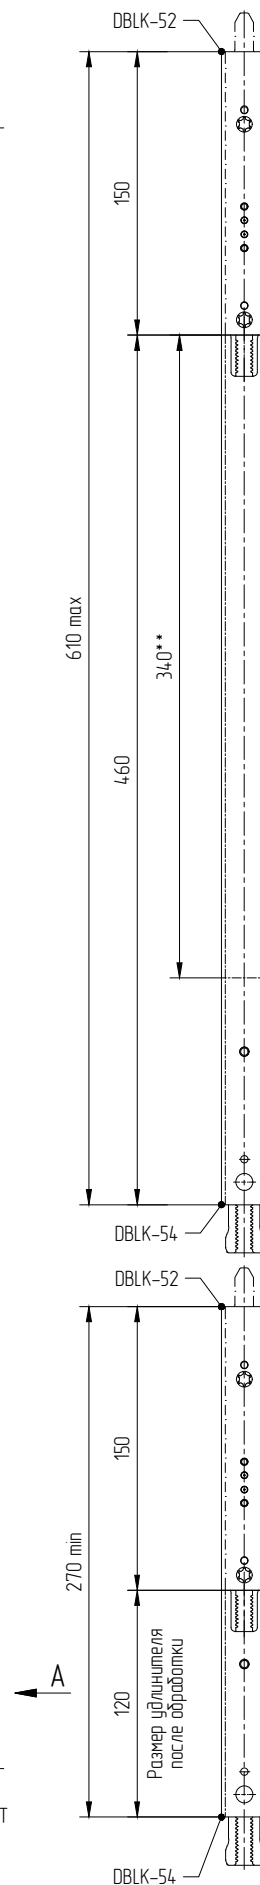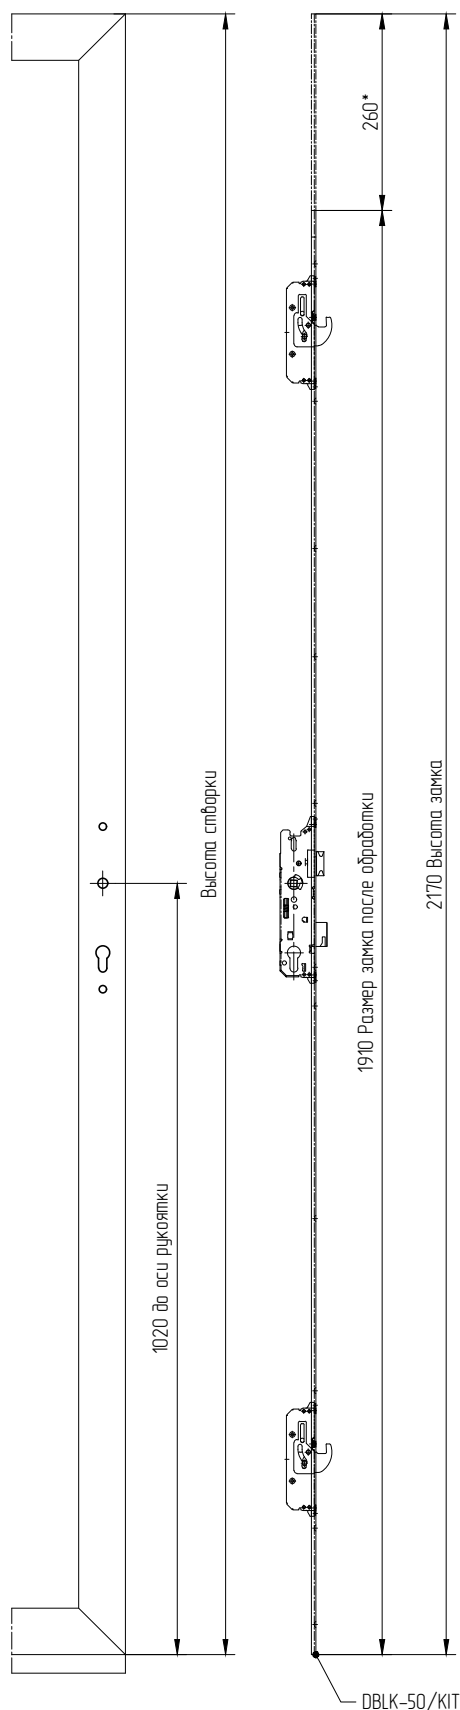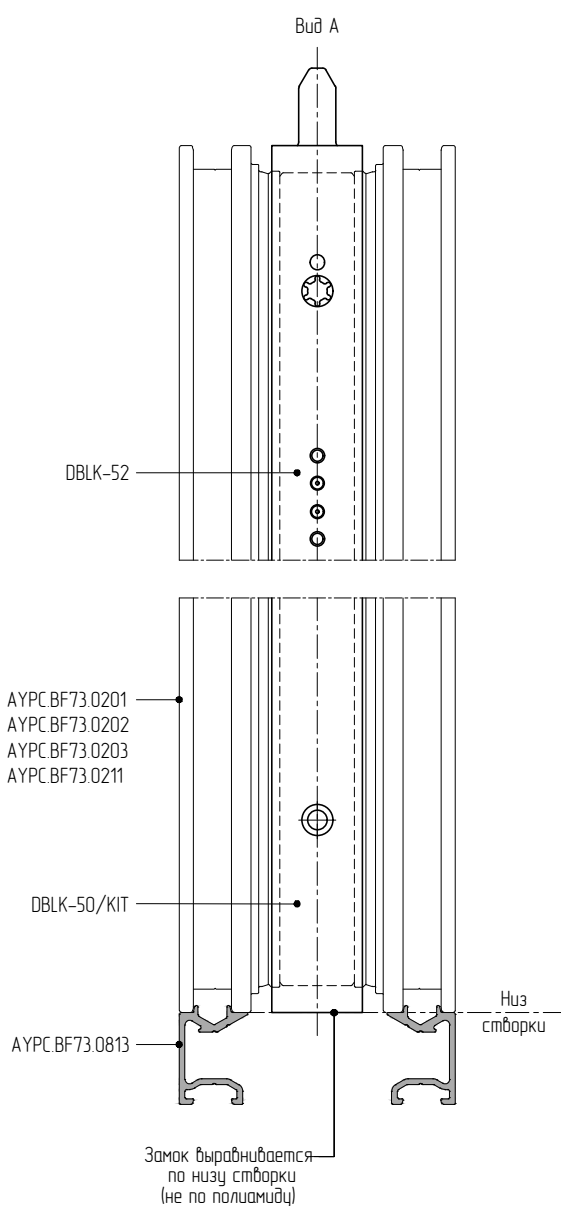


Комплект многоразовного замка DBLK-50/KIT
Конфигурация DBLK-50 при высоте створки 2520-2799 мм

Высота створки:
Min – 2520 мм;
Max – 2799 мм

Примечание: Высота створки достигается только применением DBLK-50 совместно с DBLK-51 и DBLK-52

* DBKL-50 обрезаемая длина:
необходимо – 260 мм

* DBLK-51 обрезаемая длина:
Max – 280 мм



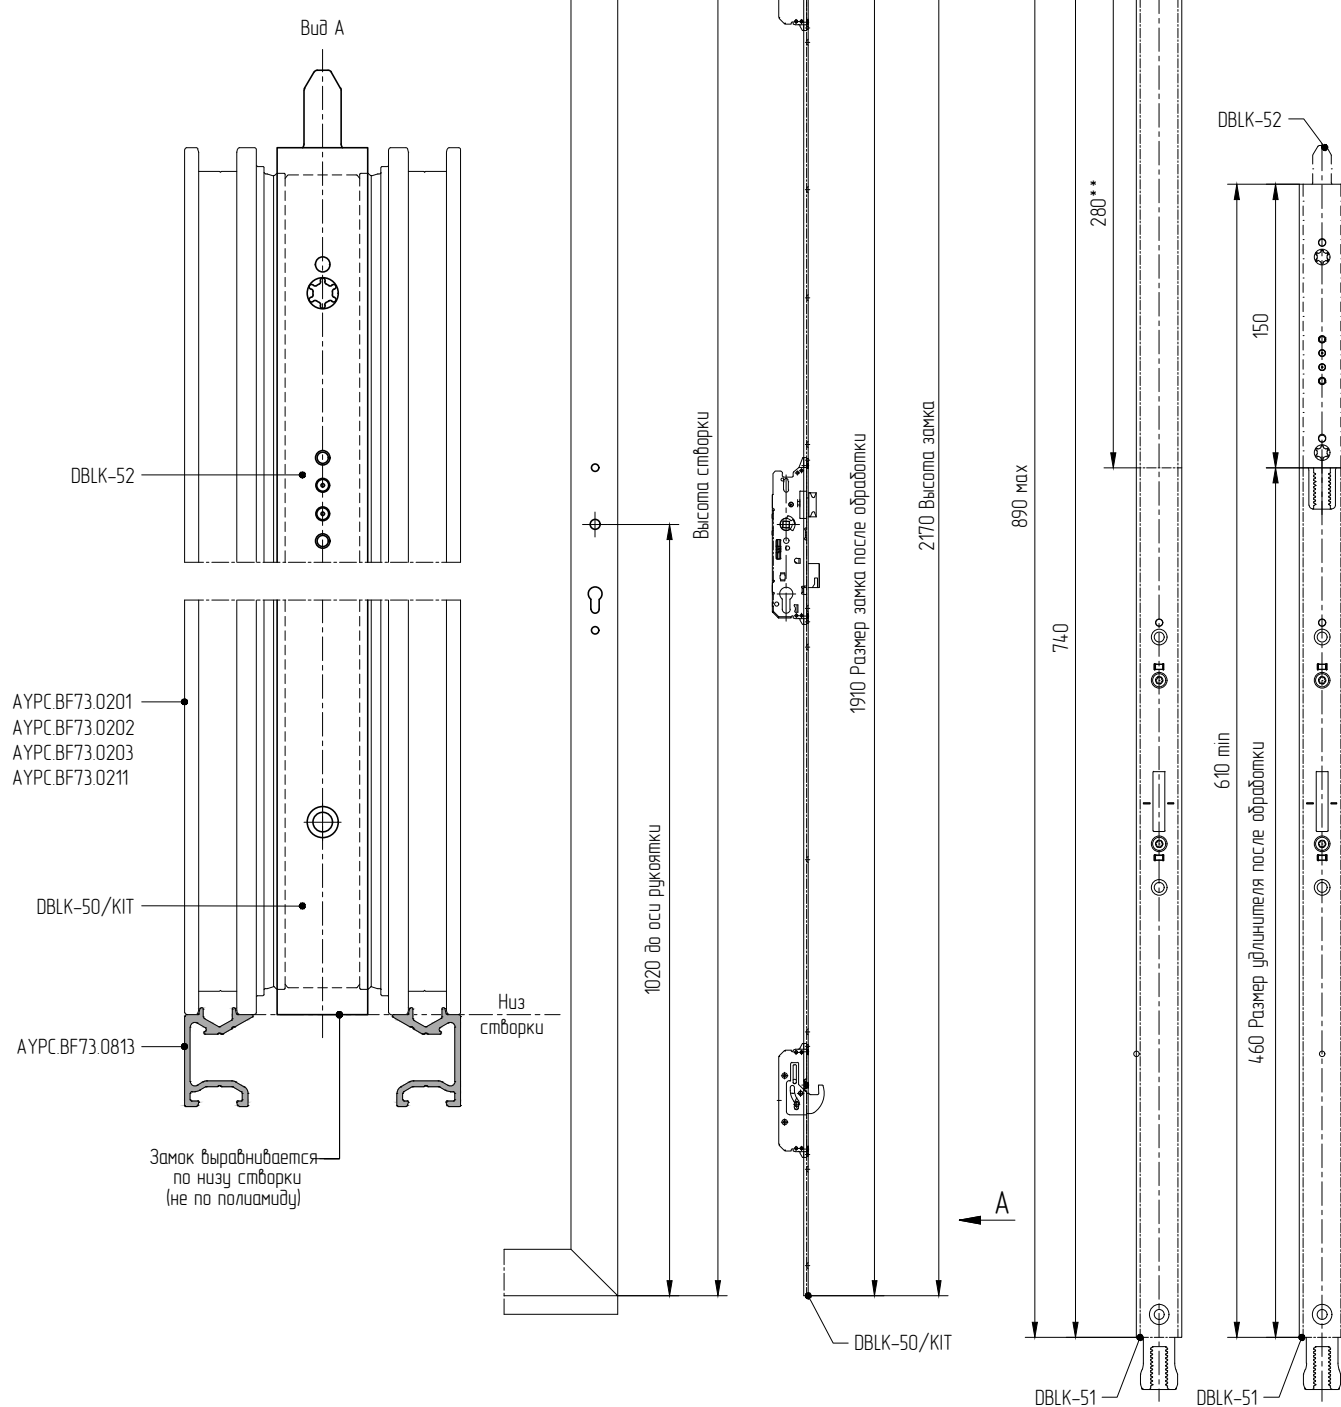


Комплект многоригельного замка DBLK-50/KIT
 Конфигурация DBLK-50 при высоте створки 2800–2920 мм

Высота створки:
 Min – 2800 мм
 Max – 2920 мм

Примечание: Высота створки достигается только применением DBLK-50 совместно с DBLK-51 и DBLK-52

* DBLK-50 отрезаемая длина:
 Min – 140 мм;
 Max – 260 мм

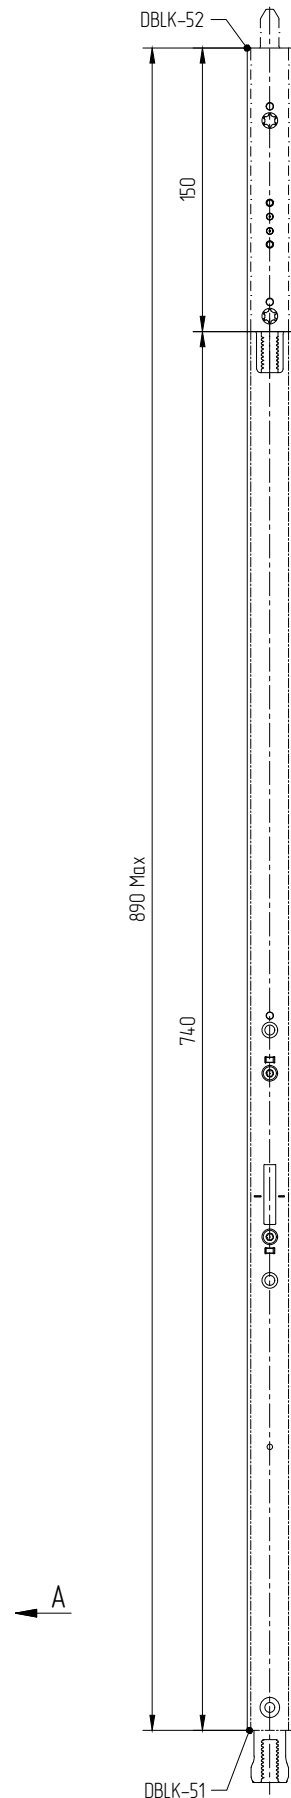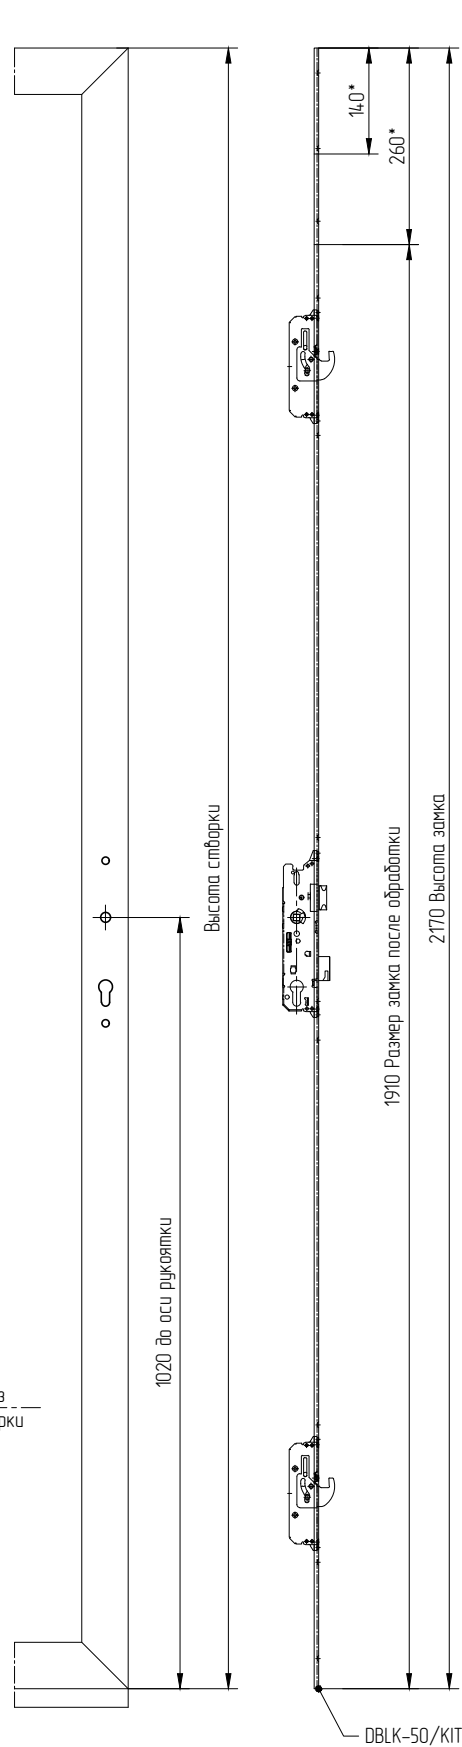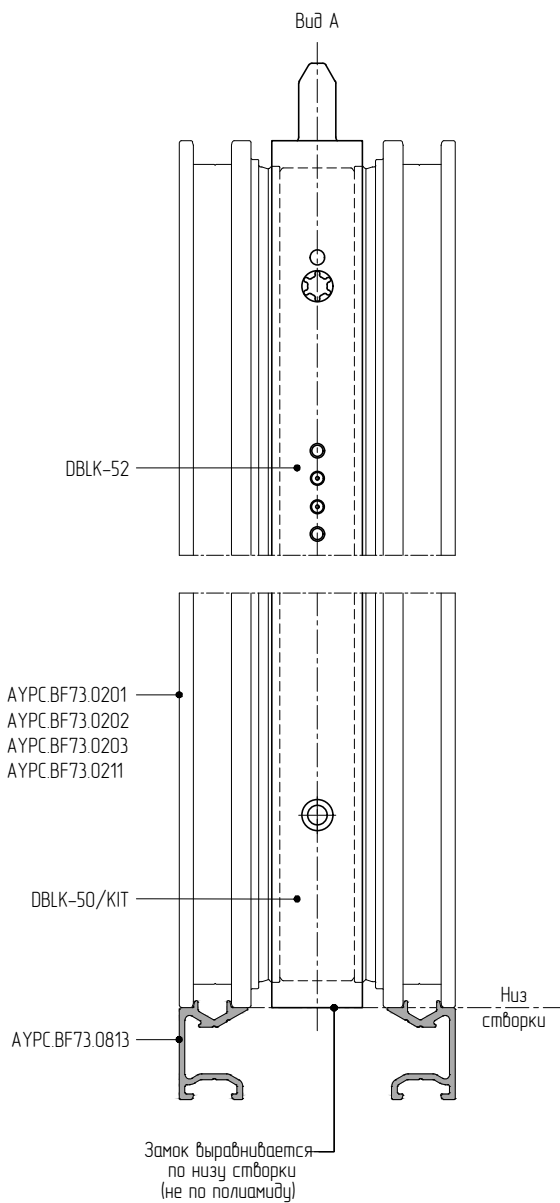


Комплект многоригельного замка DBLK-50/KIT
Конфигурация DBLK-50 для французской двери на пассивной створке

Высота створки:
Min – 2060 мм;
Max – 2920 мм

Примечание: Высота створки достигается только применением DBLK-50 совместно с DBLK-52 или с применением удлинителей DBLK-51 или DBLK-54

*DBLK-50 обрезаемая длина:
Min – 140 мм;
Max – 260 мм

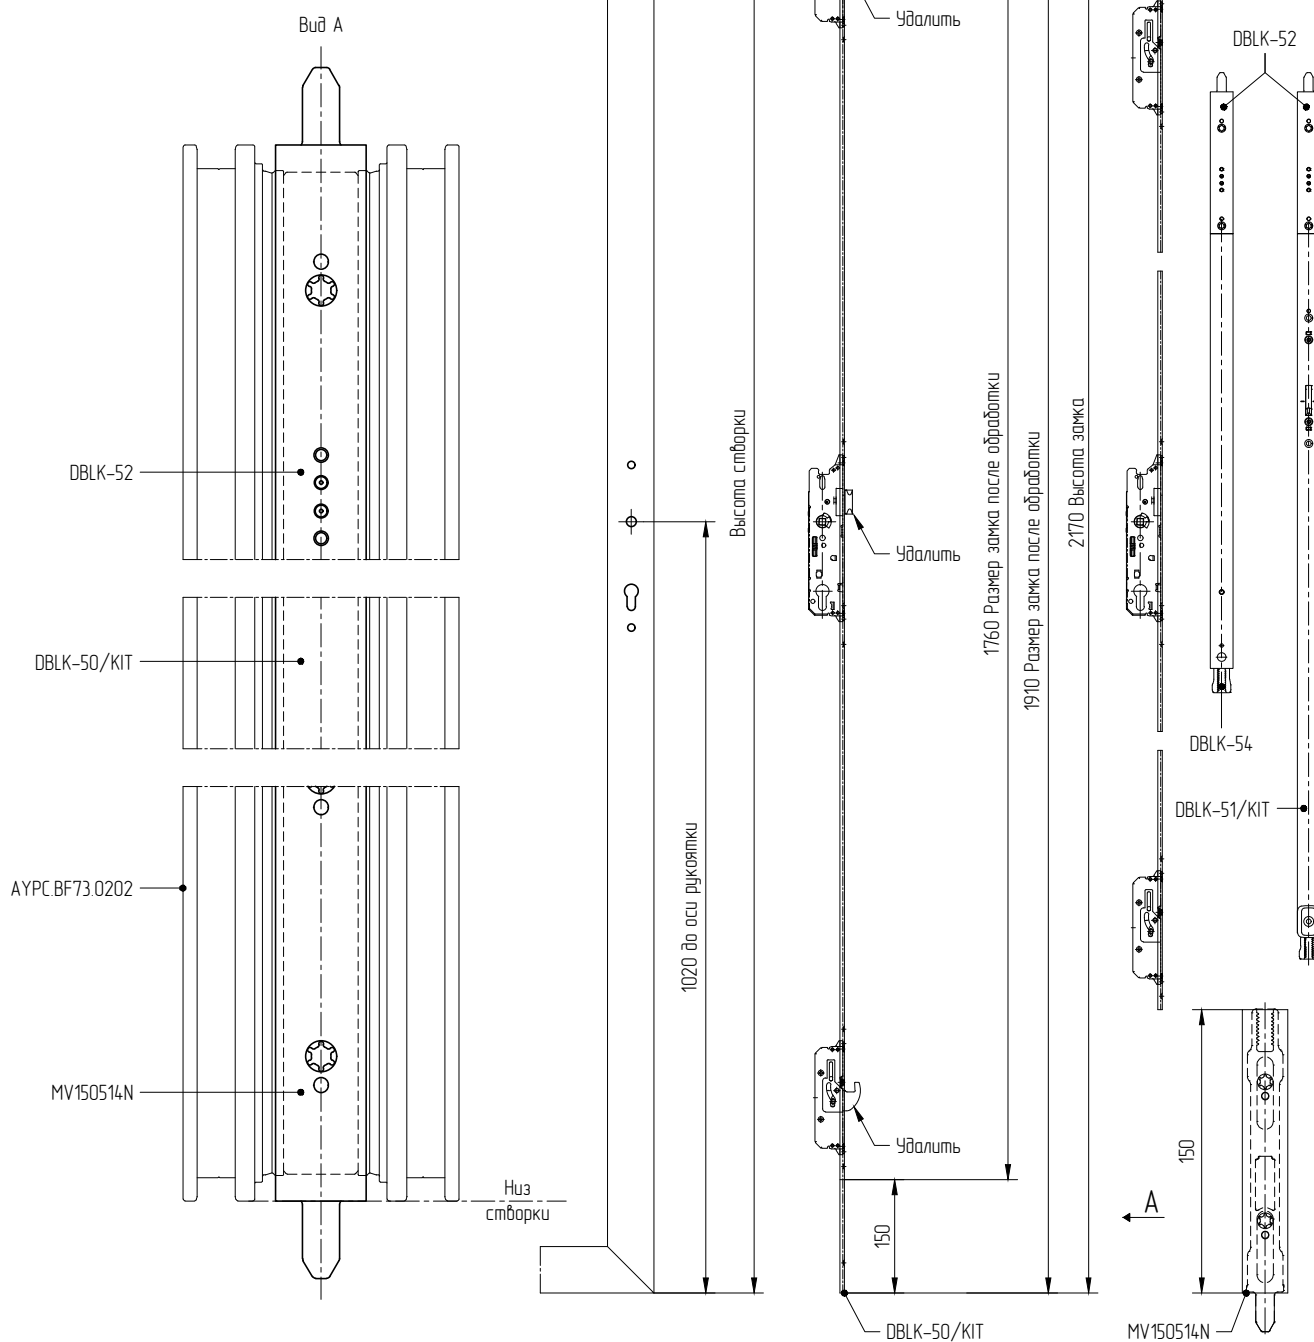

Петлевые элементы Схема расстановки петель

02

03


04

05


06

07

08

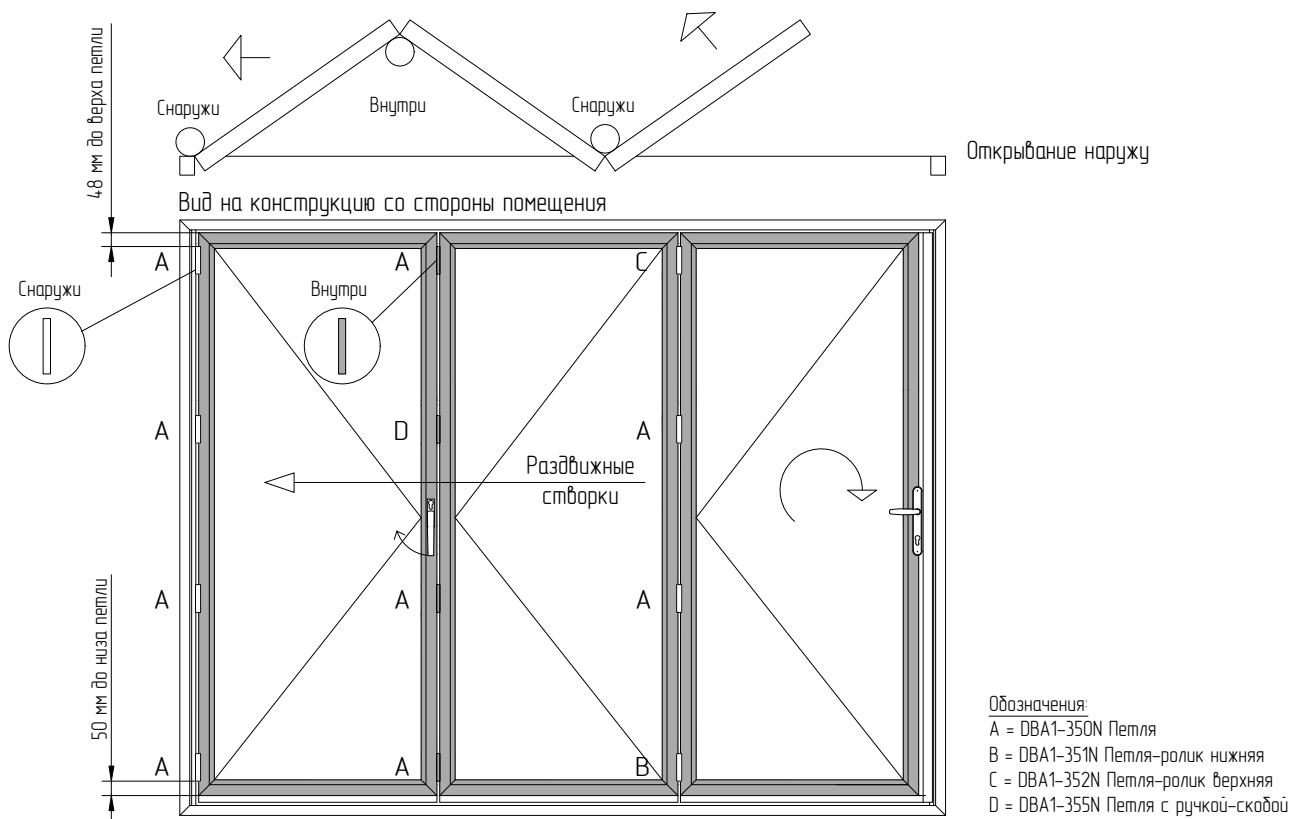


ПРИМЕЧАНИЕ: Избегать установки петель в зоне ручкояток

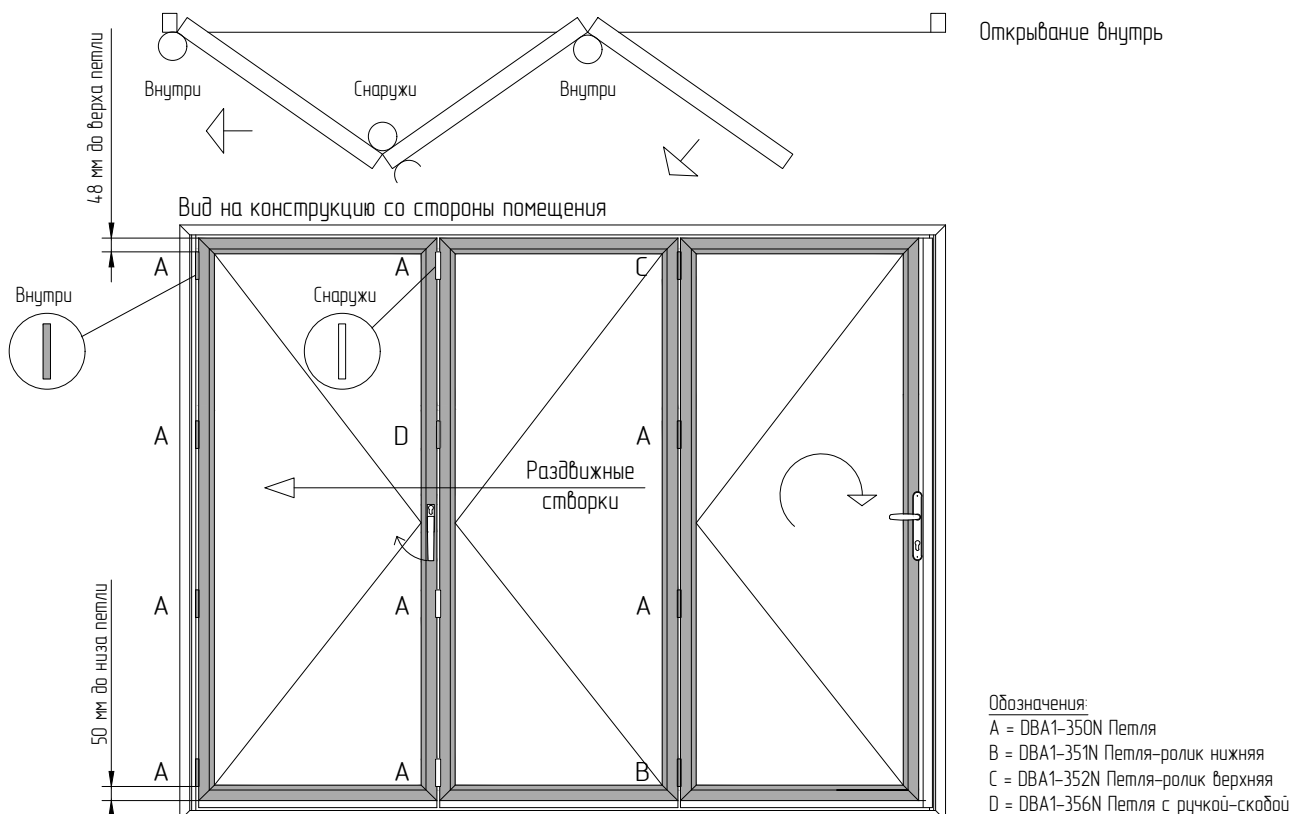


ПРИМЕЧАНИЕ: Избегать установки петель в зоне ручкояток

Количество петель по высоте створки:
4 петли – для створок высотой до 2400 мм.
5 петли – для створок высотой 2400...2800 мм.
6 петли – для створок высотой свыше 2800...2920 мм.

Петлевые элементы Схема расстановки петель

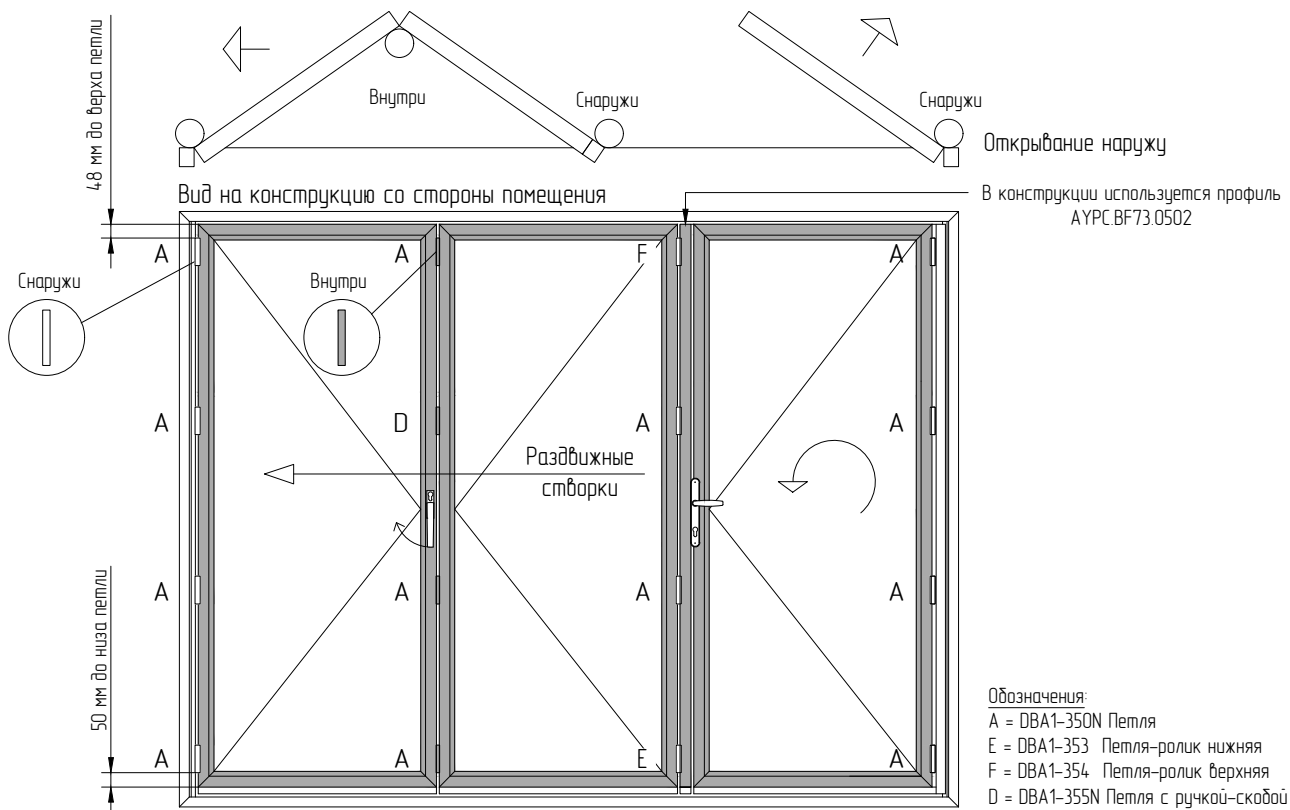


ПРИМЕЧАНИЕ: Избегать установки петель в зоне ручек

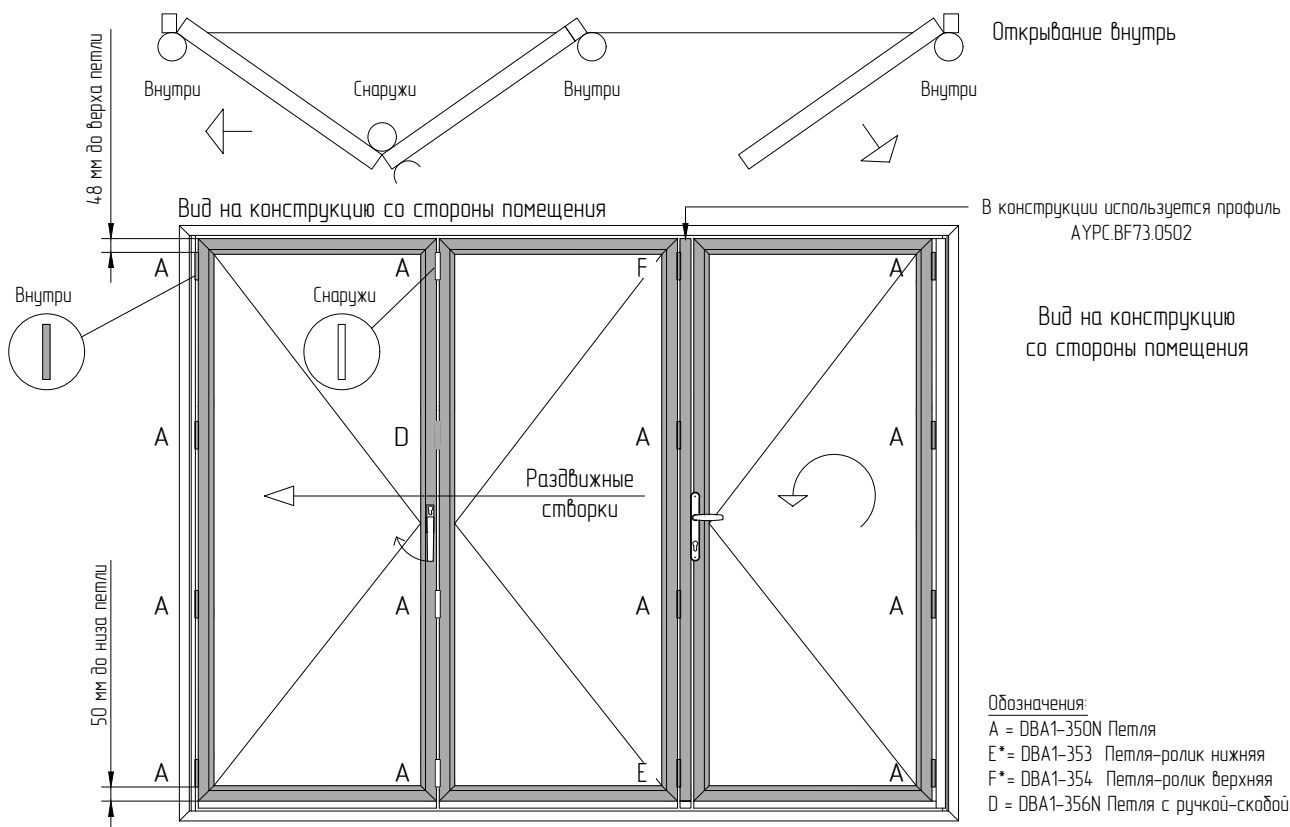

ПРИМЕЧАНИЕ: Избегать установки петель в зоне ручек

Количество петель по высоте створки:
4 петли – для створок высотой до 2400 мм.
5 петель – для створок высотой 2400...2800 мм.
6 петель – для створок высотой свыше 2800...2920 мм.


Петлевые элементы
Схема расстановки петель

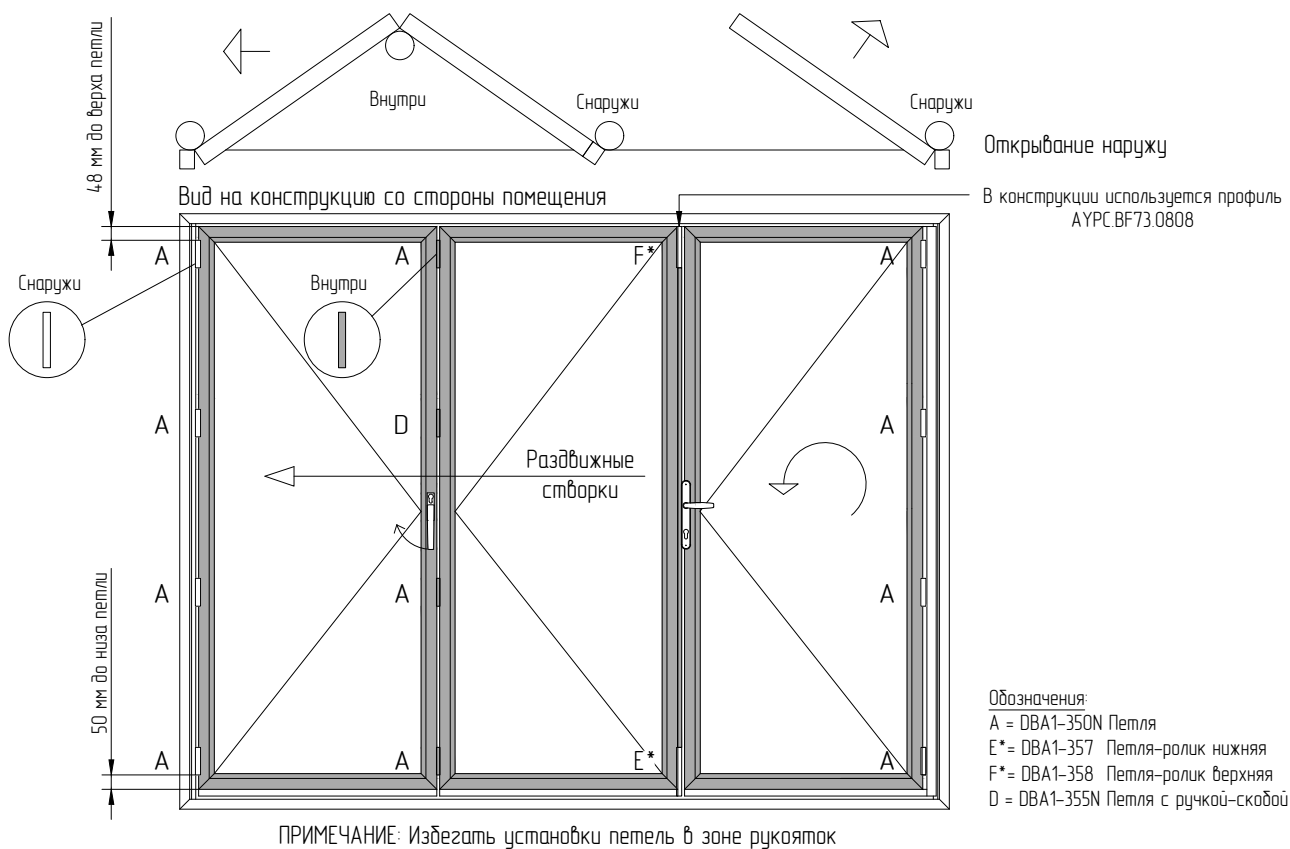

02

03

04

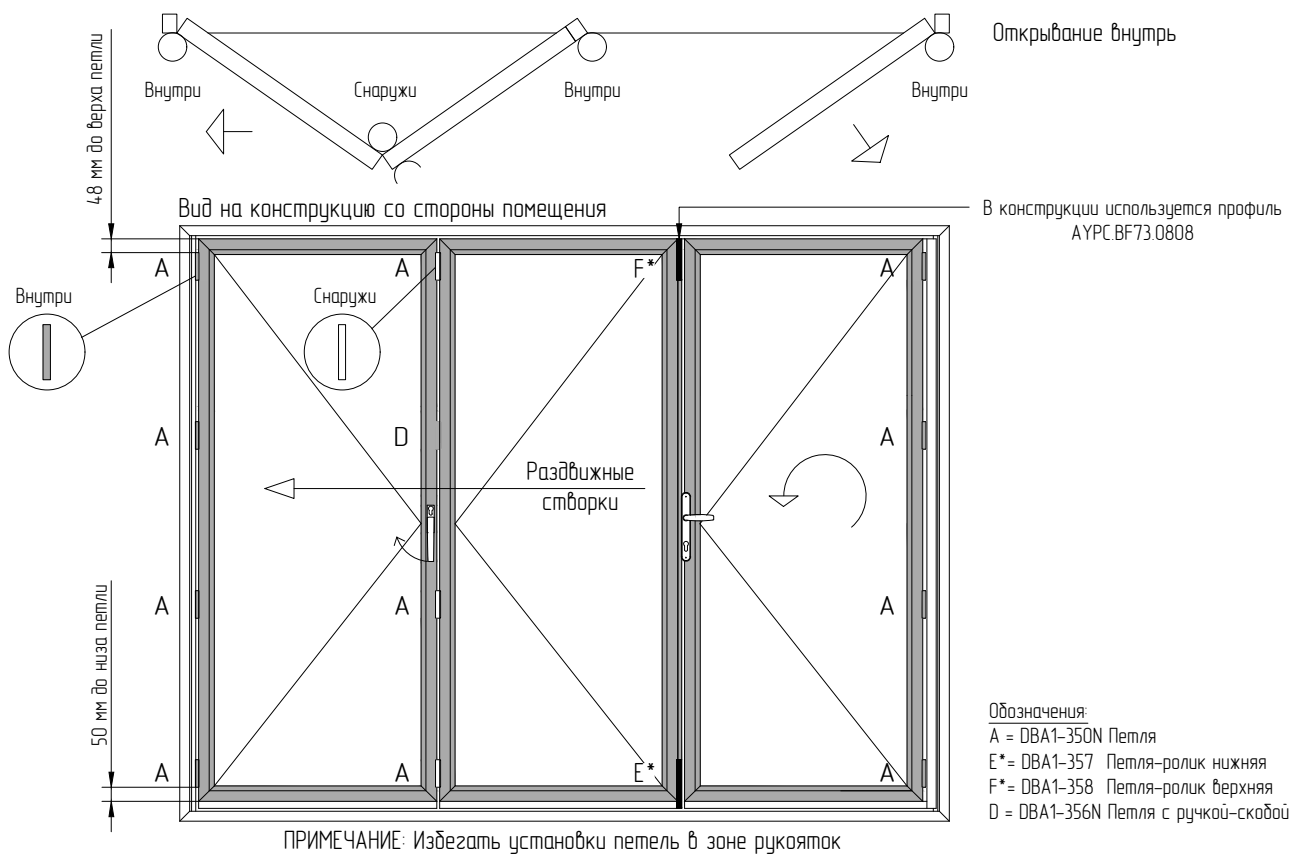

05

06


07

Количество петель по высоте створки:
4 петли – для створок высотой до 2400 мм.
5 петель – для створок высотой 2400...2800 мм.
6 петель – для створок высотой свыше 2800...2920 мм.

08


Петлевые элементы

Комплектация петель подкладками

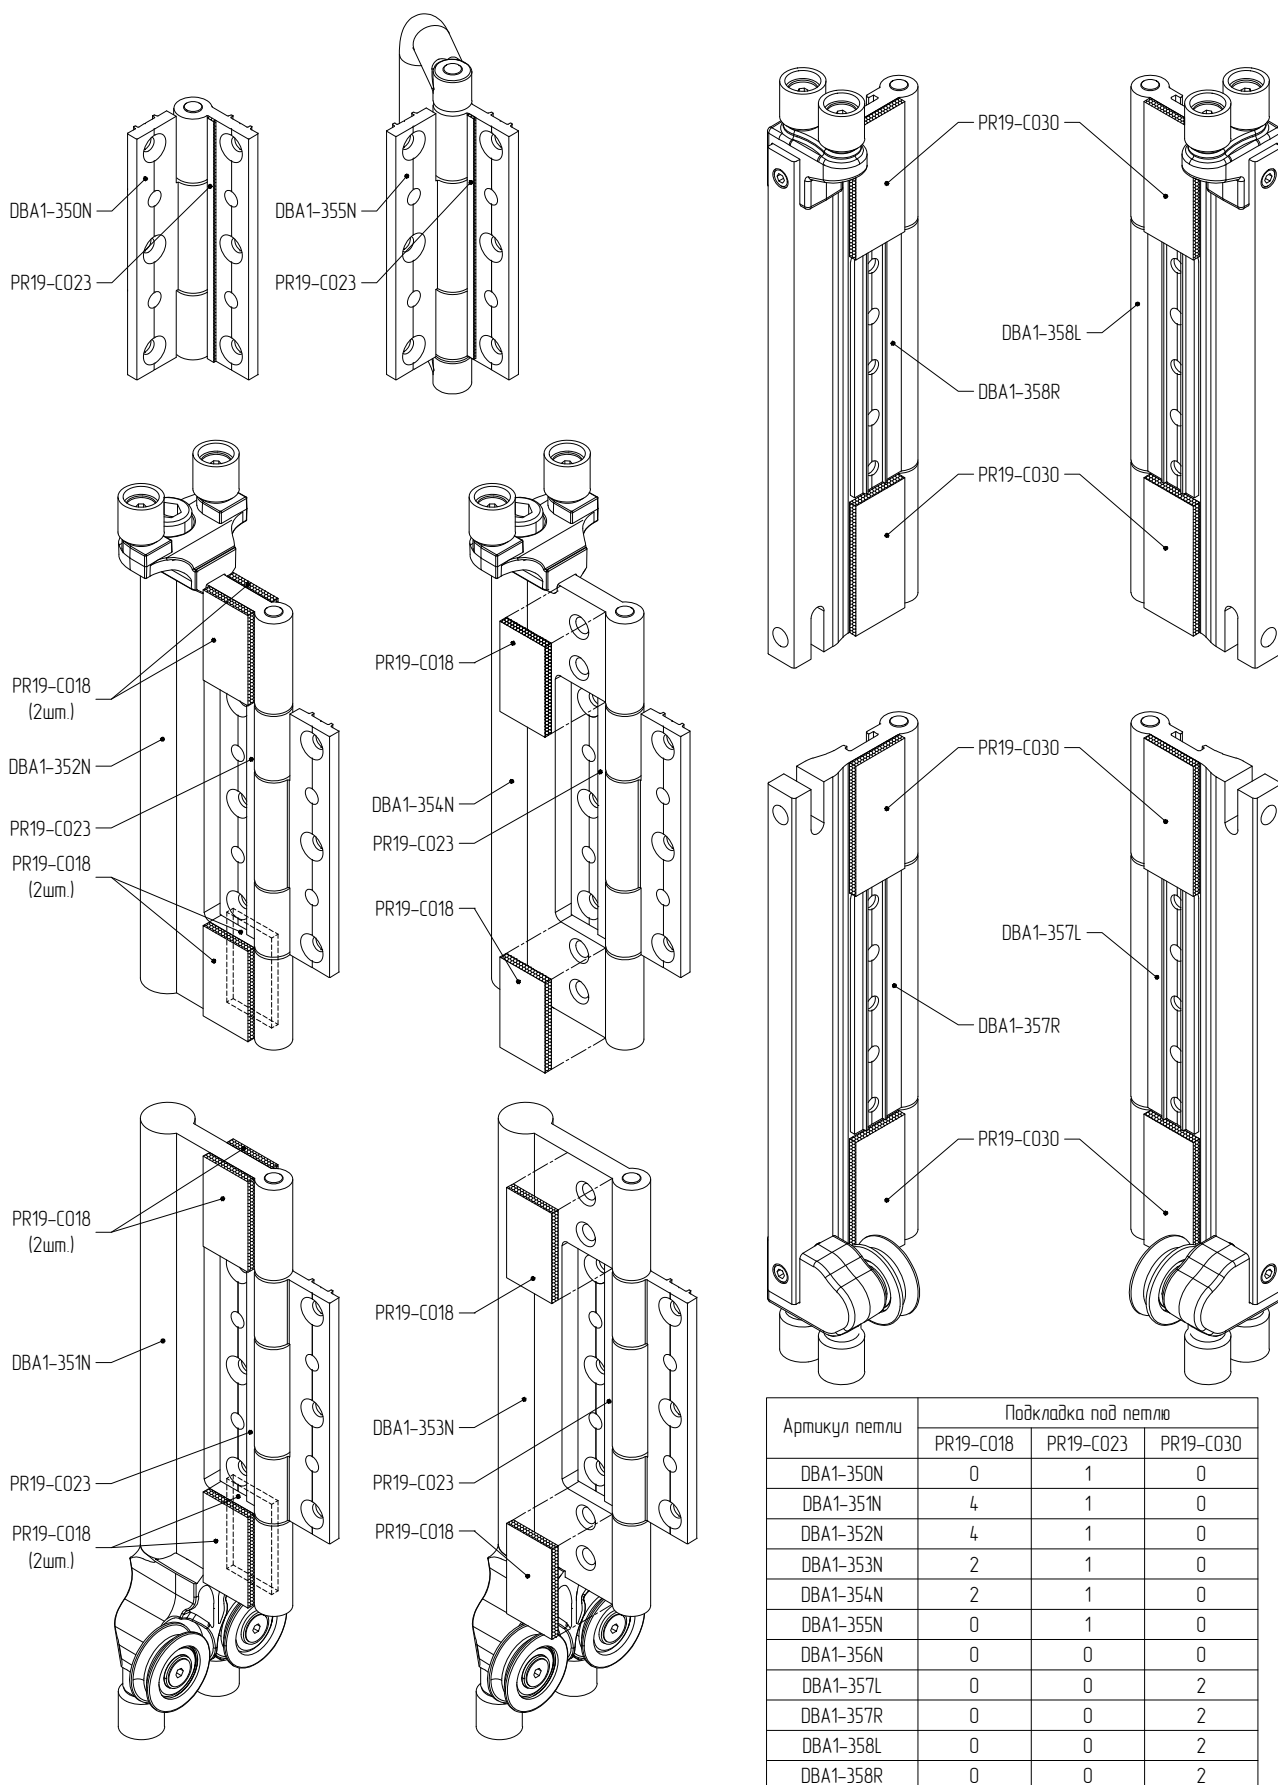


Петлевые элементы

Установка петель DBA1-350N с наружной стороны створки

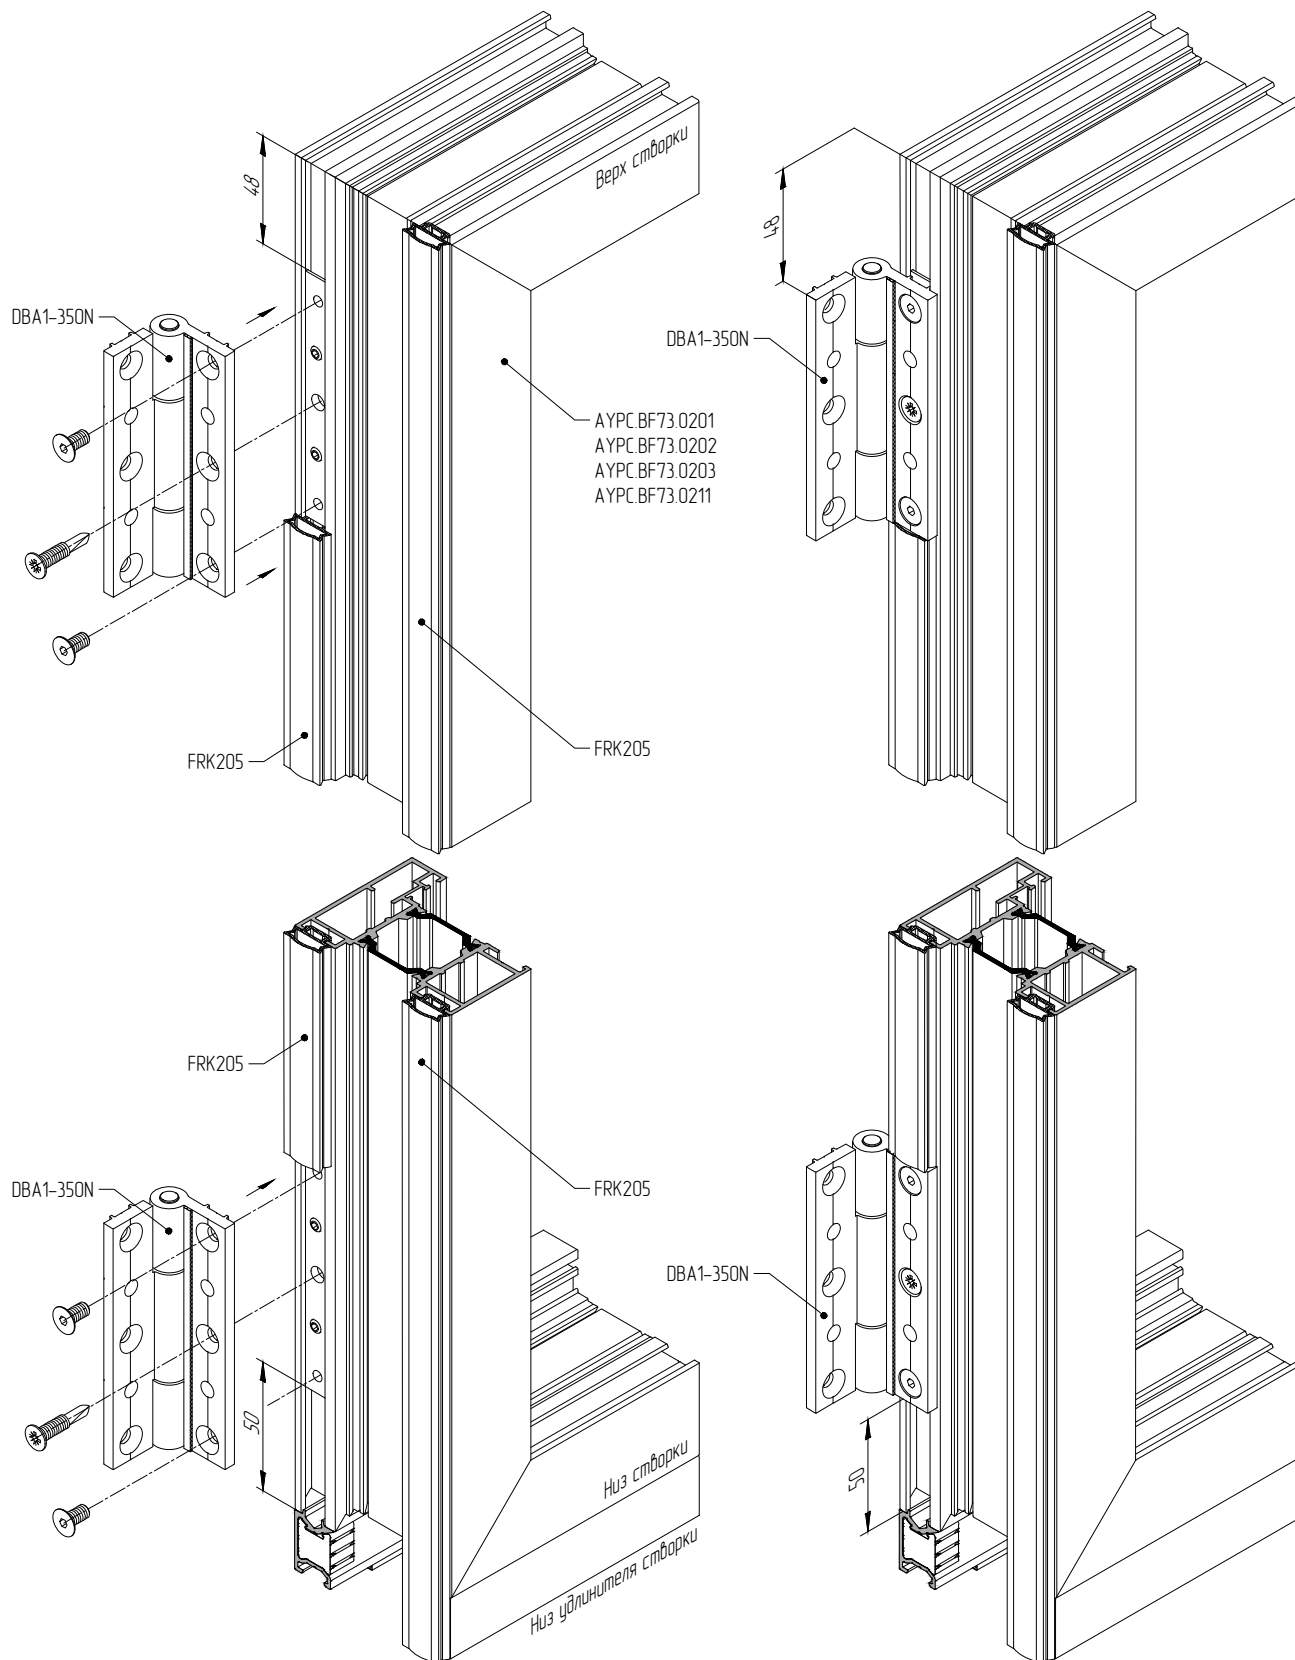


Петлевые элементы

Установка петель DBA1-350N с наружной стороны створки в сопряжении рама-створка
Уплотнитель DBA1-131R в нижнем примыкании

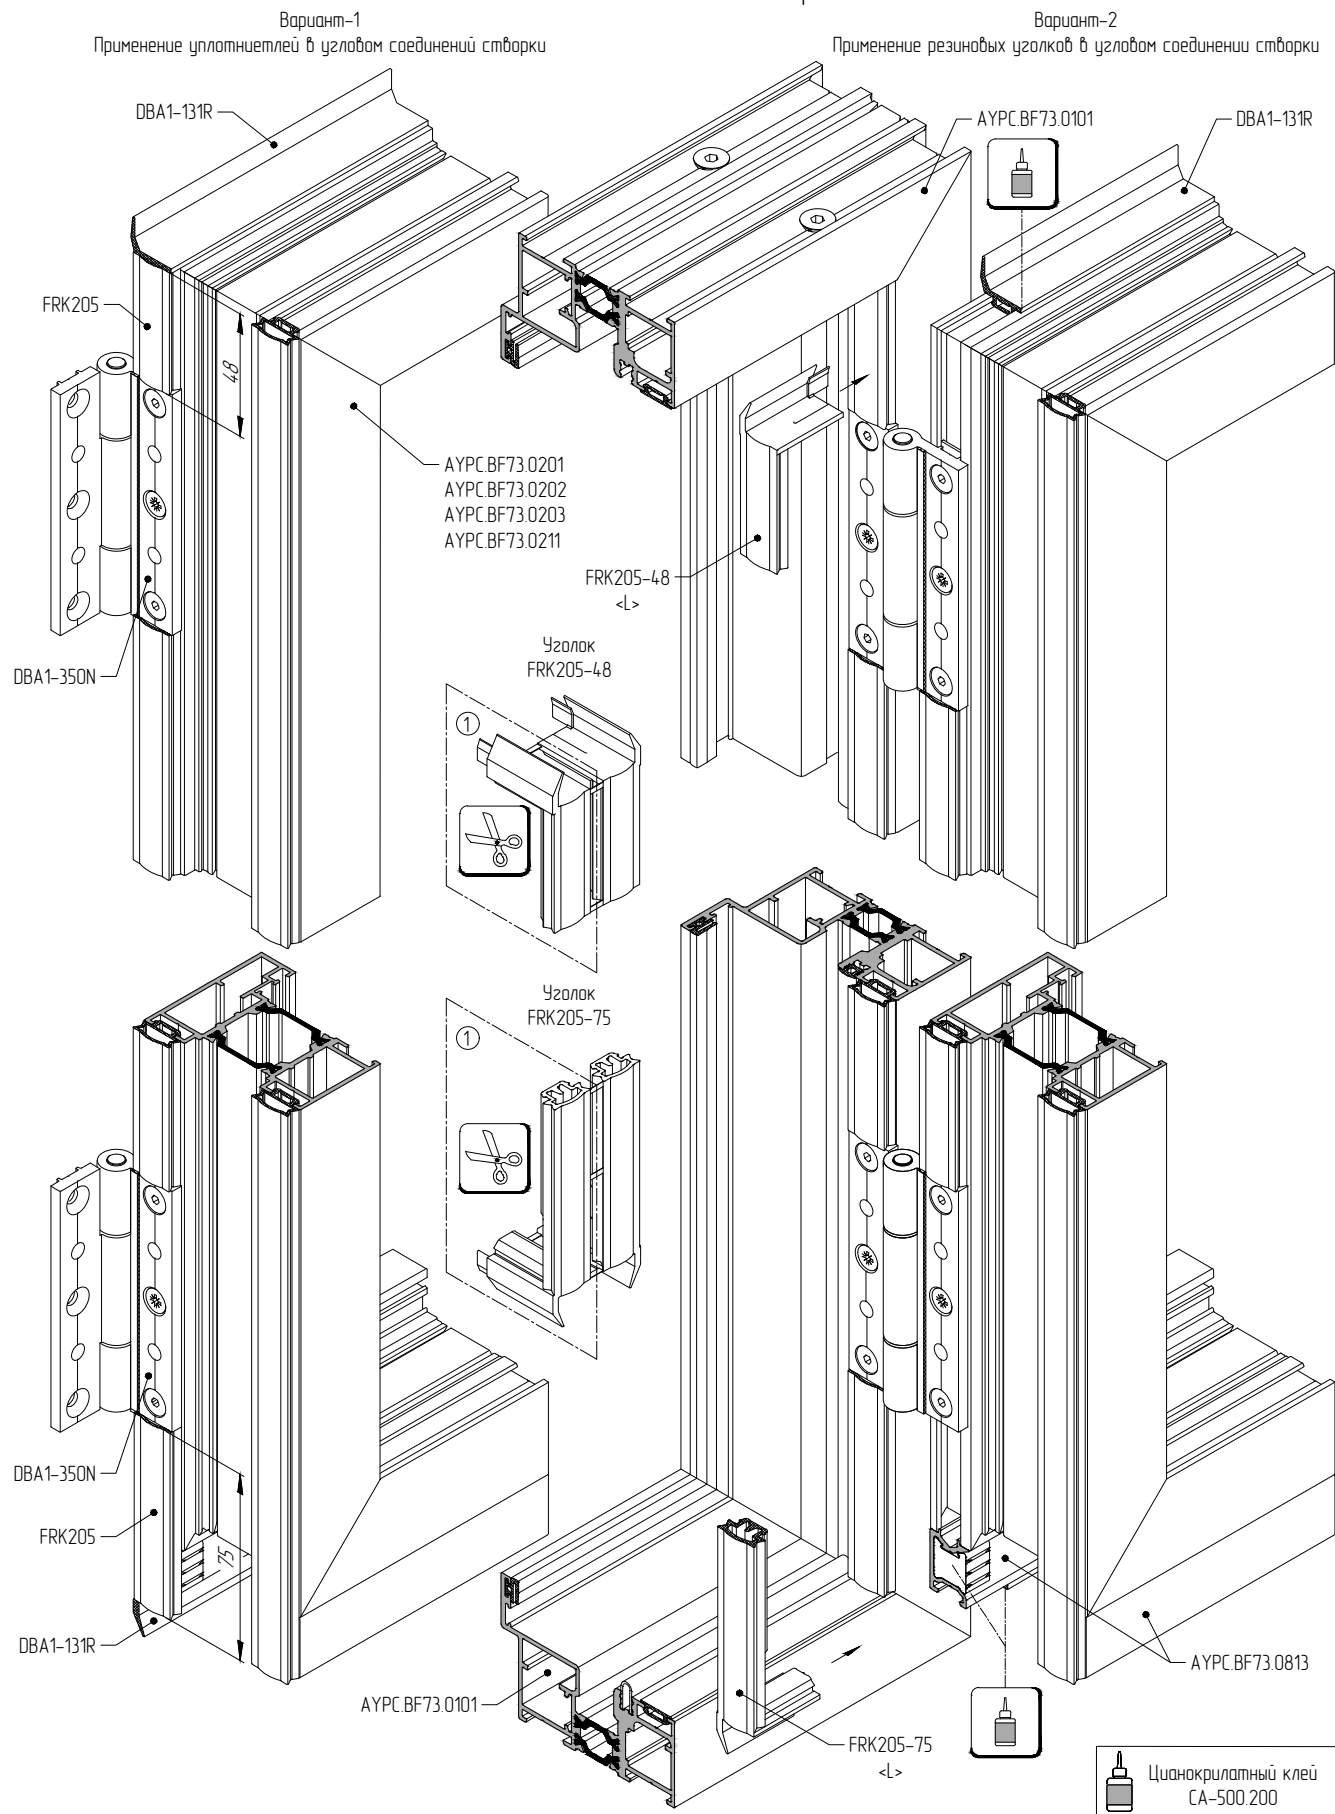





Петлевые элементы

Установка петель DBA1-350N с наружной стороны створки в сопряжении рама-створка
Фетр DBA1-141 в нижнем примыкании

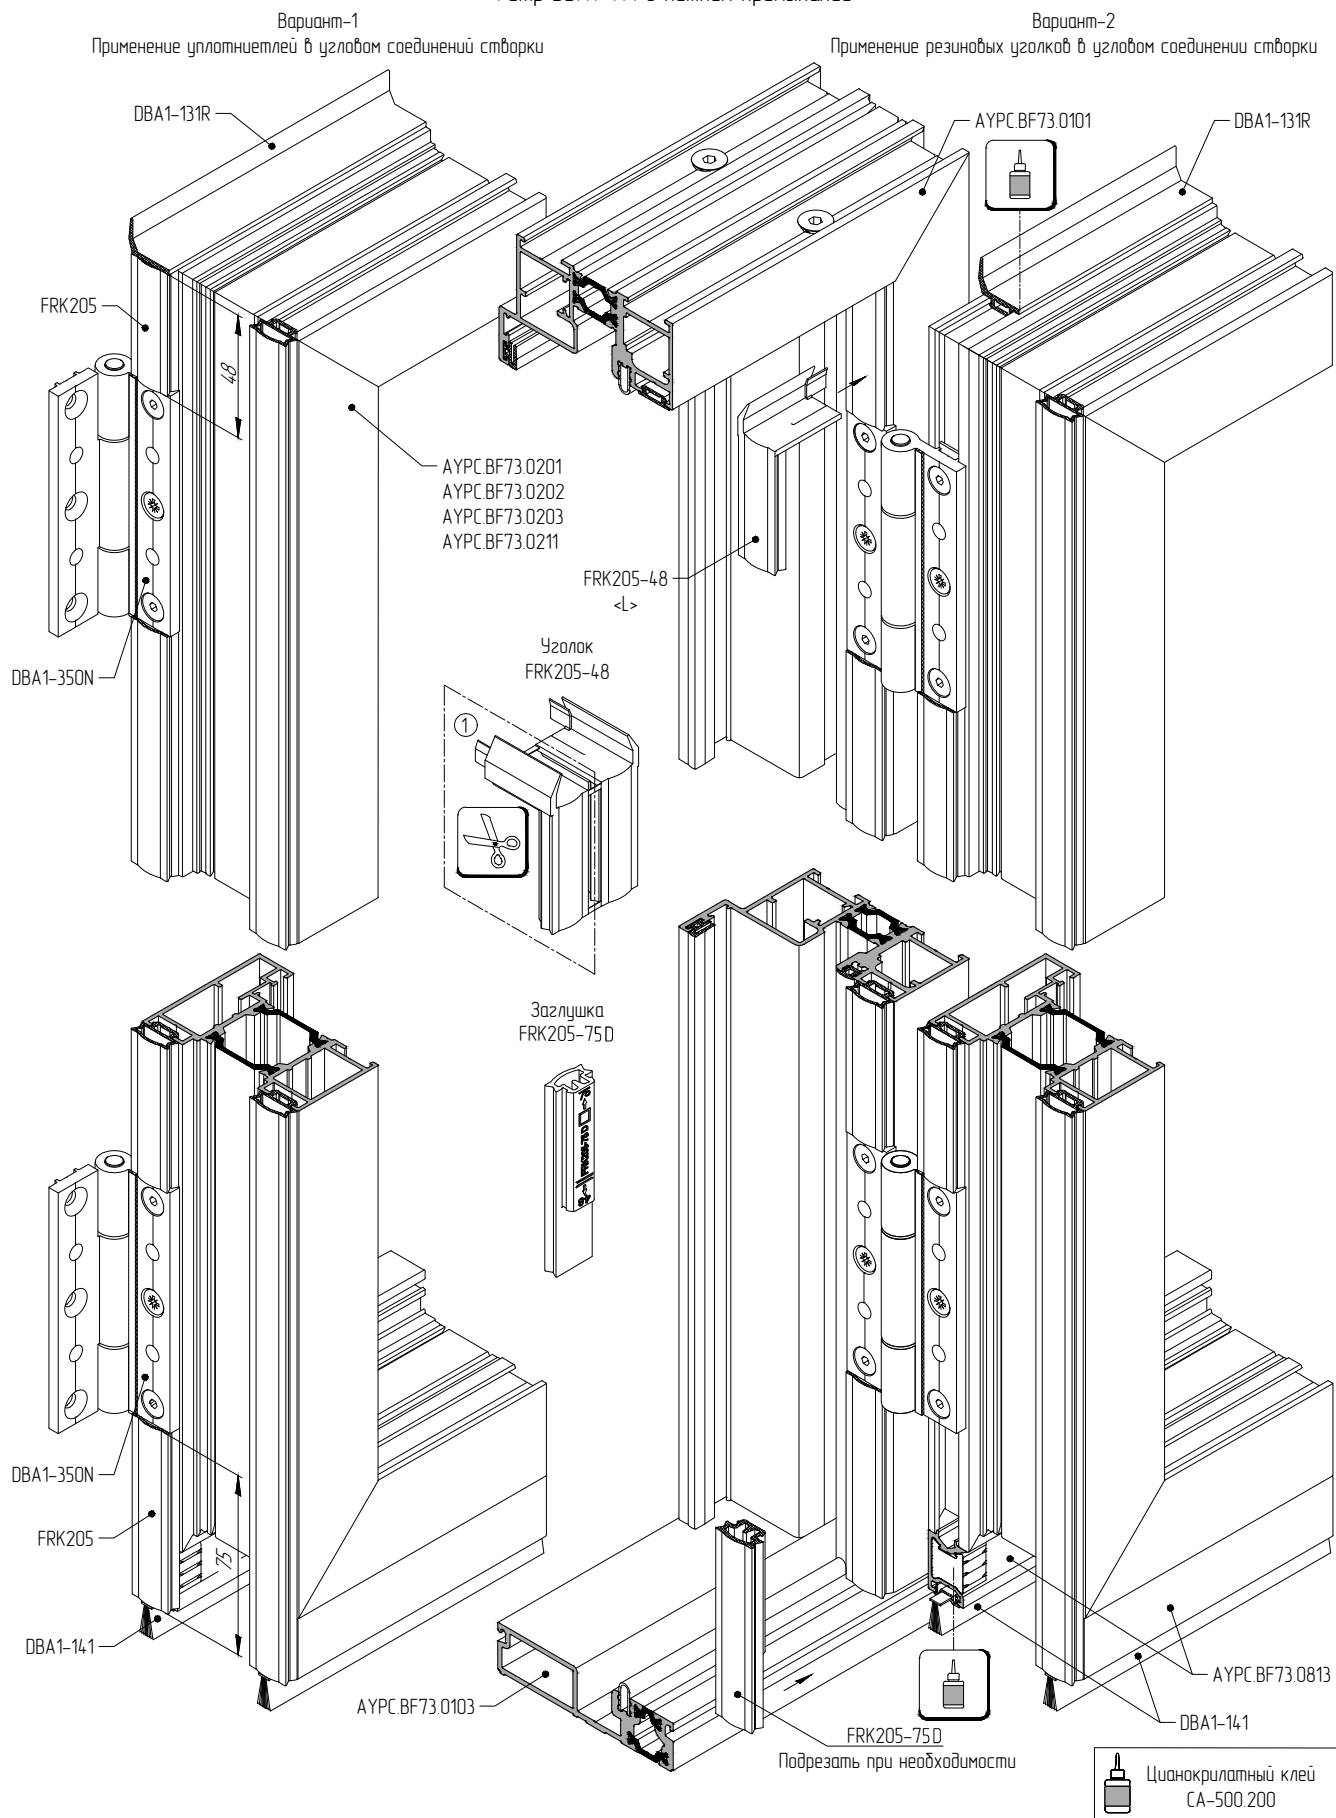


Петлевые элементы

Установка петель DBA1-350N с внутренней стороны створки

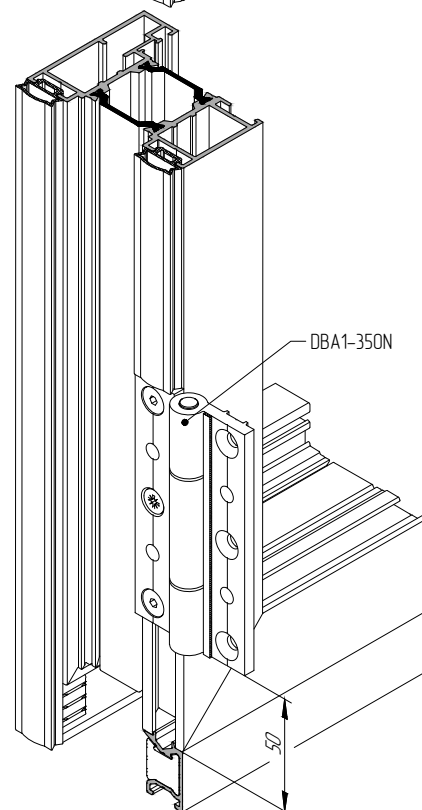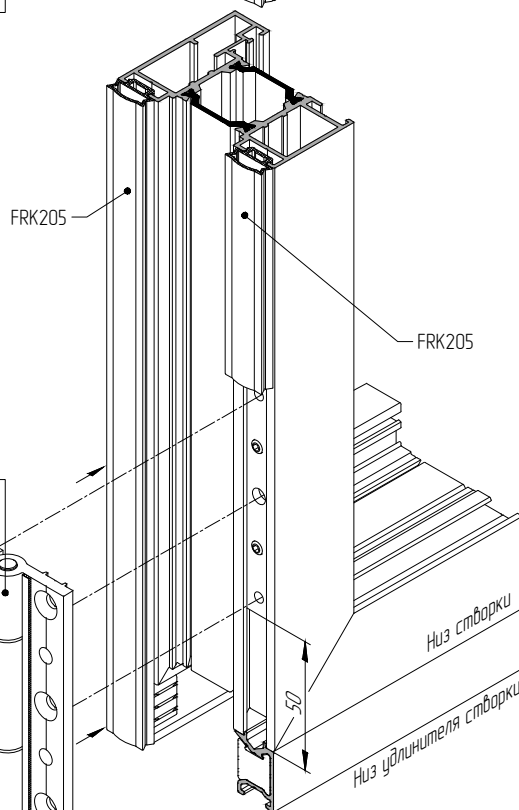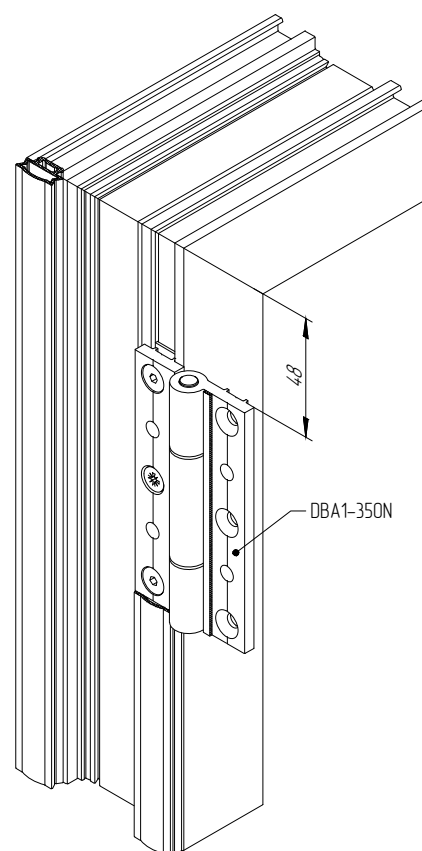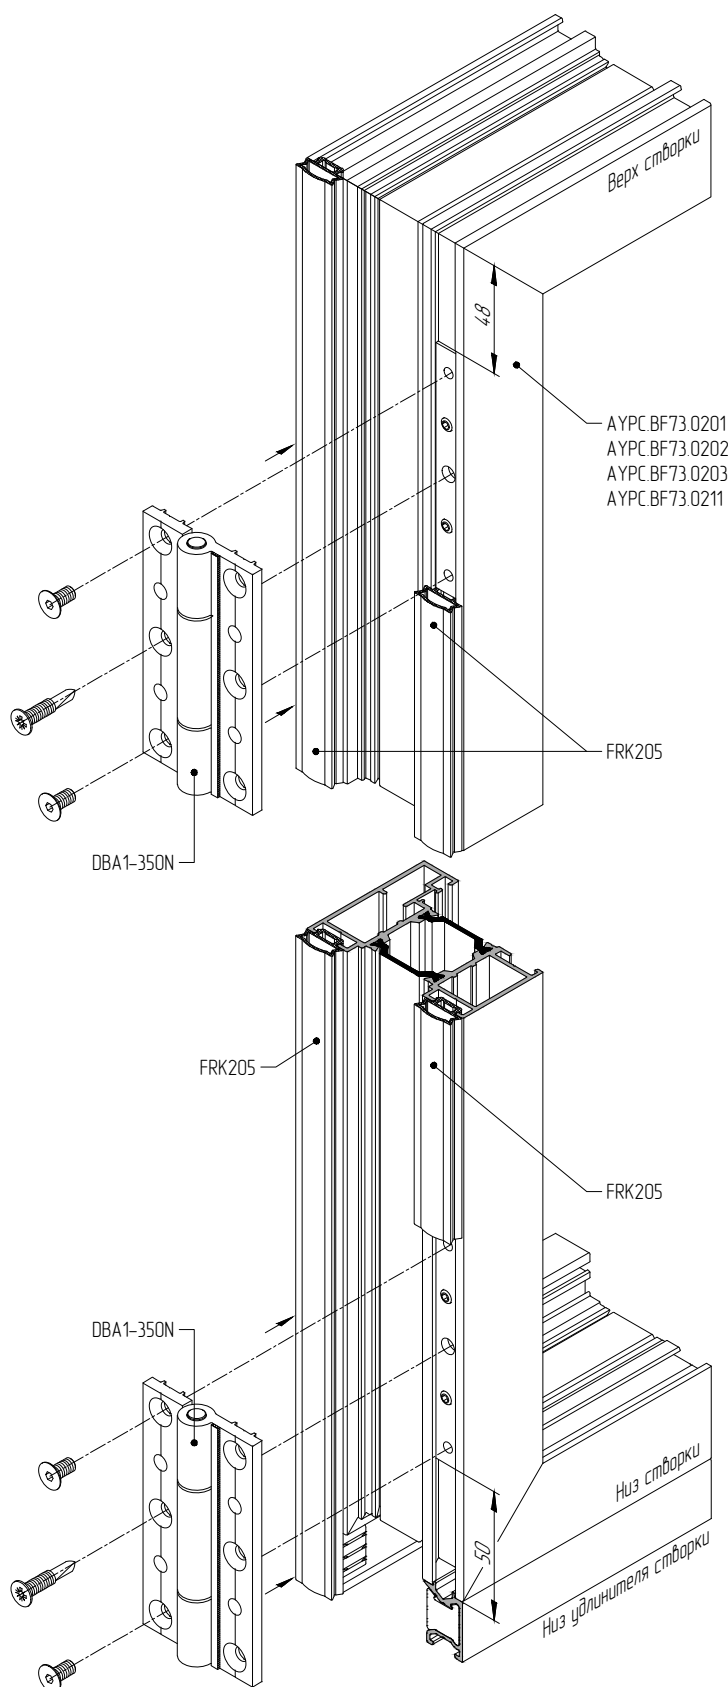


Петлевые элементы

Установка петель DBA1-350N с внутренней стороны створки в сопряжении створка-створка
Уплотнитель DBA1-131R в нижнем примыкании

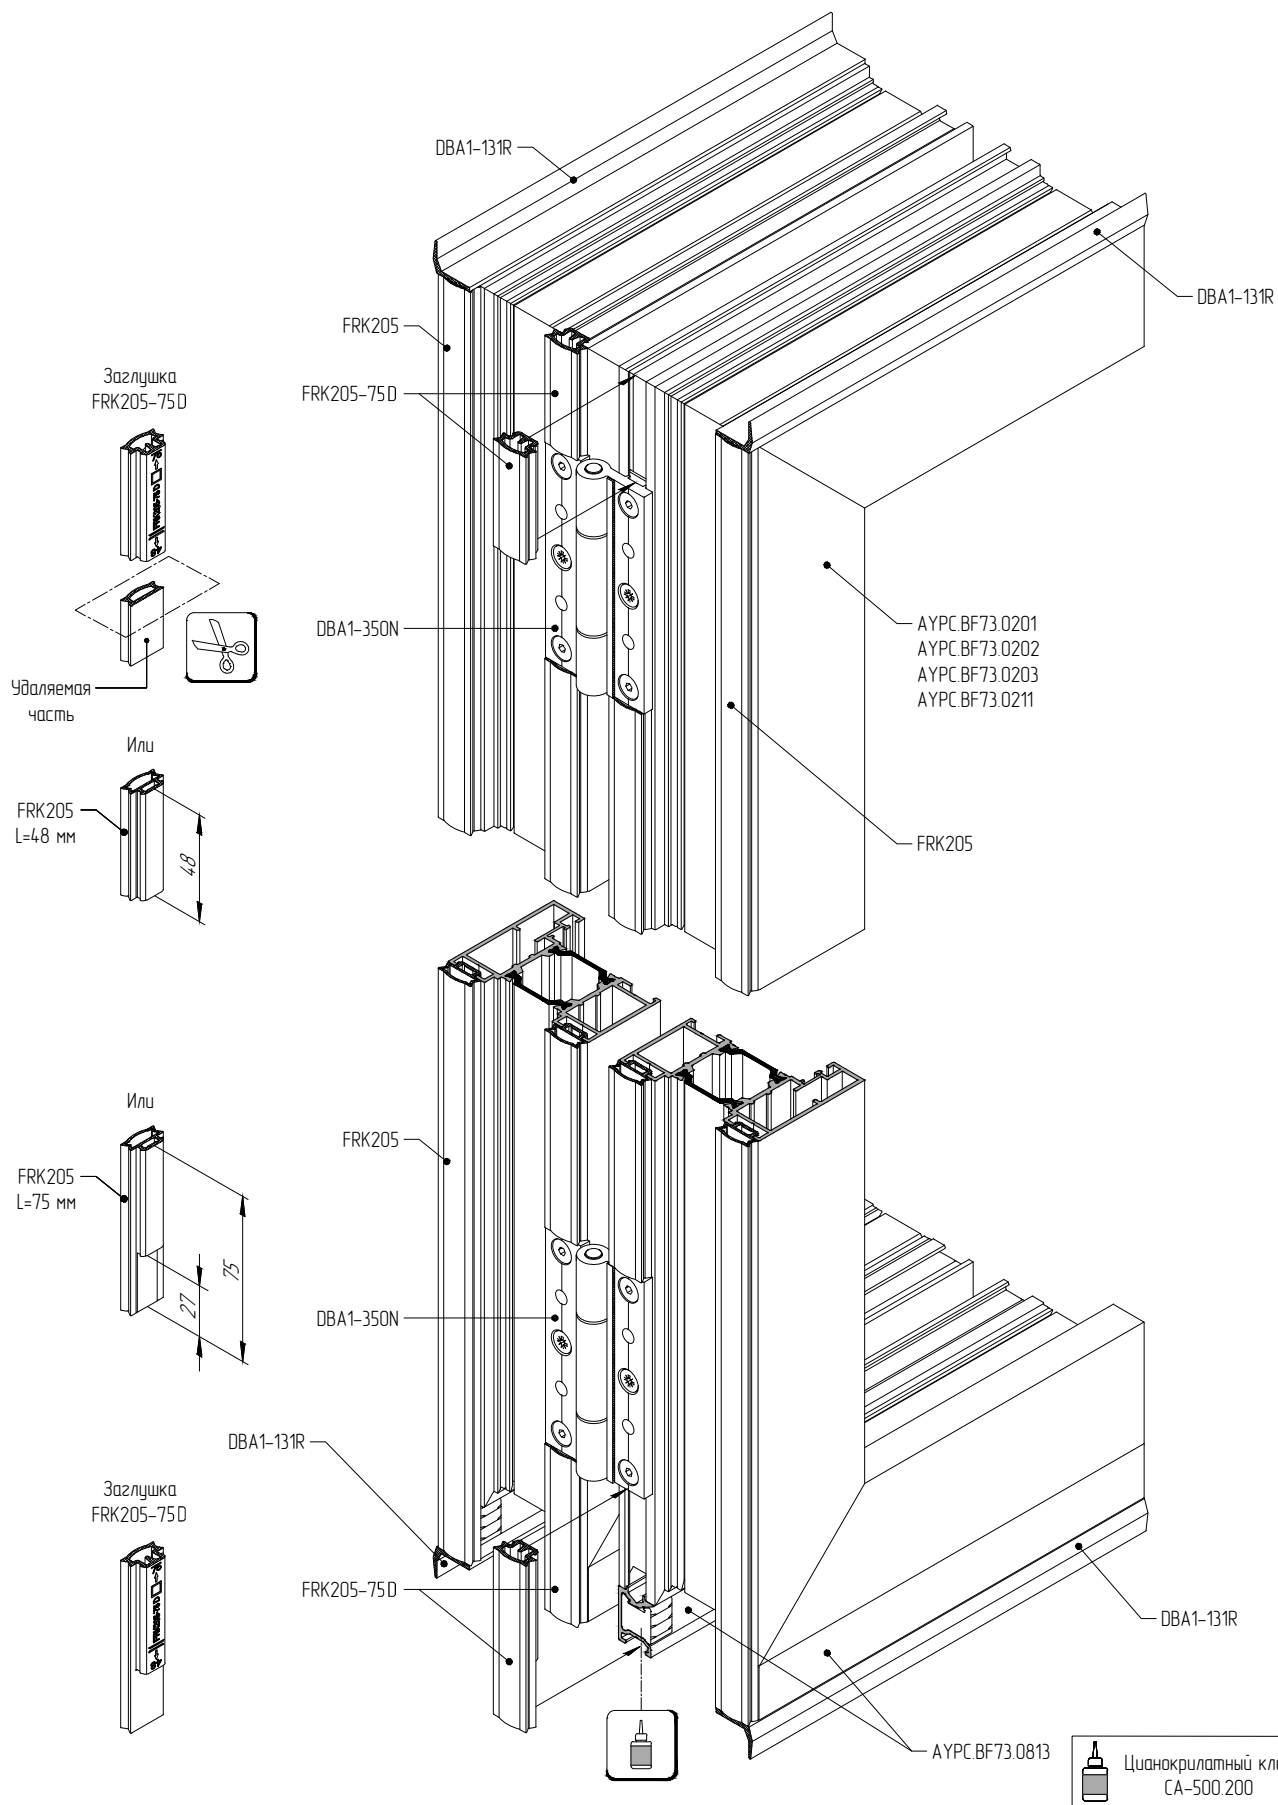


Петлевые элементы

Установка петель DBA1-350N с внутренней стороны створки в сопряжении створка-створка
Фетр DBA1-141 в нижнем примыкании

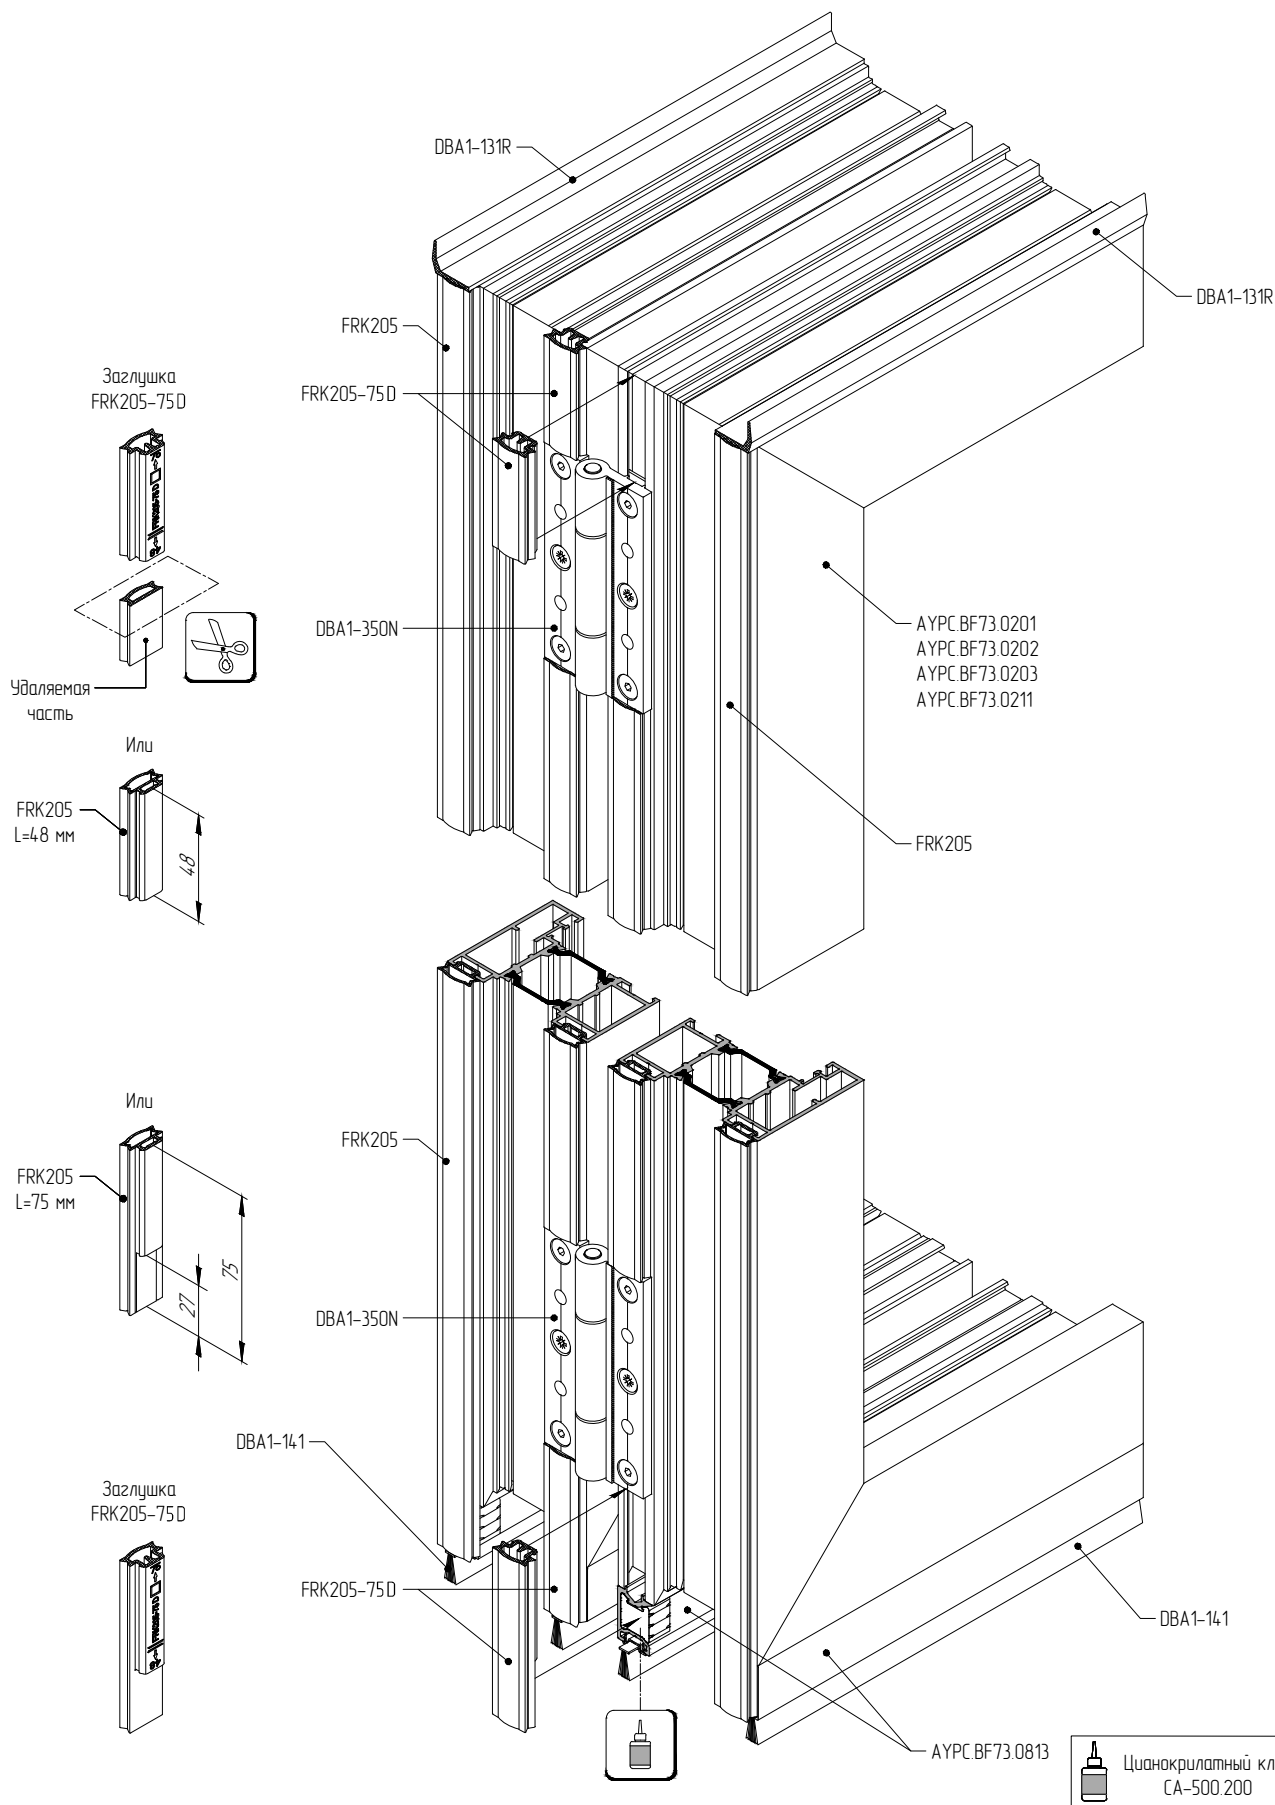

Петлевые элементы
Установка петель DBA1-351N, DBA1-352N

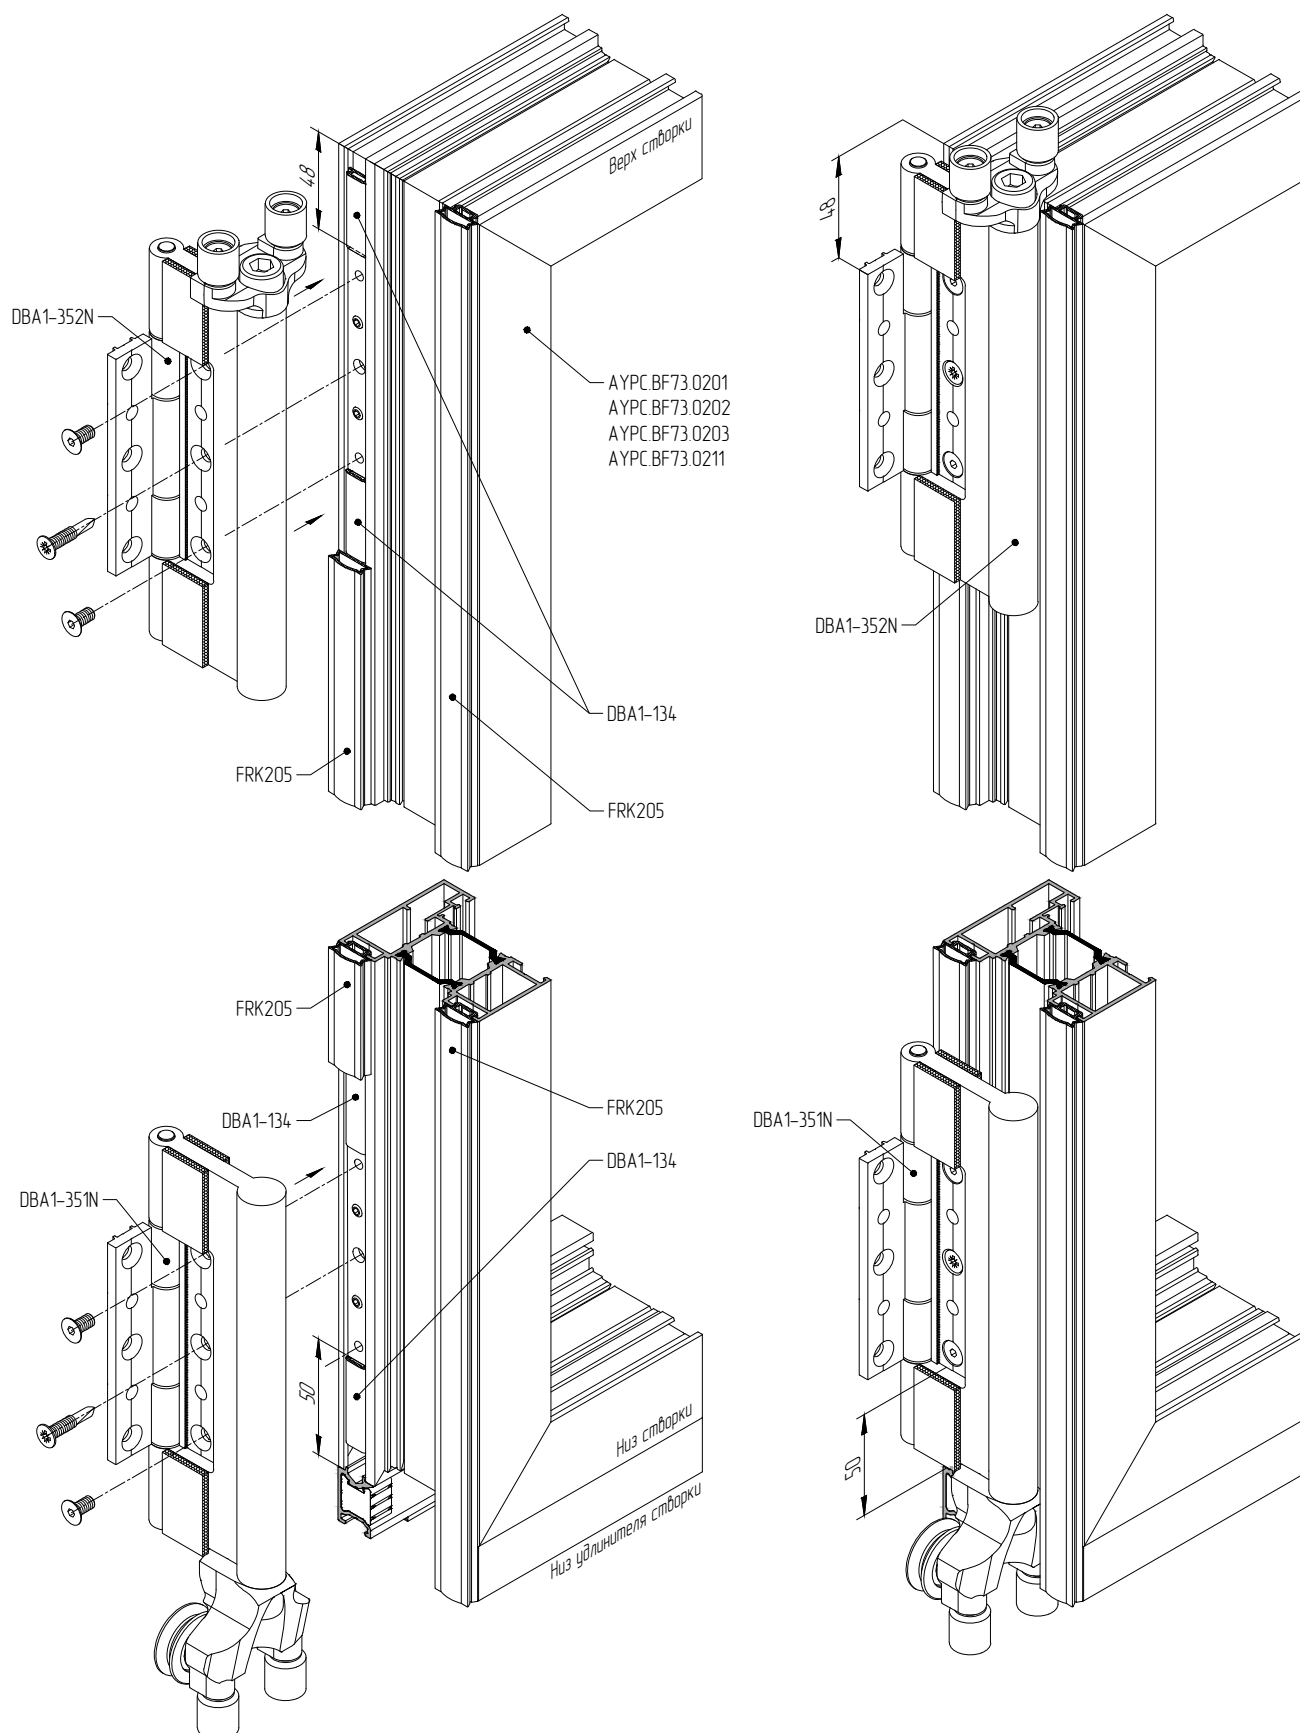


Петлевые элементы

Установка петель DBA1-351N, DBA1-352N в сопряжении створка-створка

Уплотнитель DBA1-131R в нижнем примыкании

Вариант-1
Применение уплотнителей в угловом соединении створки

Вариант-2
Применение резиновых уголков в угловом соединении створки

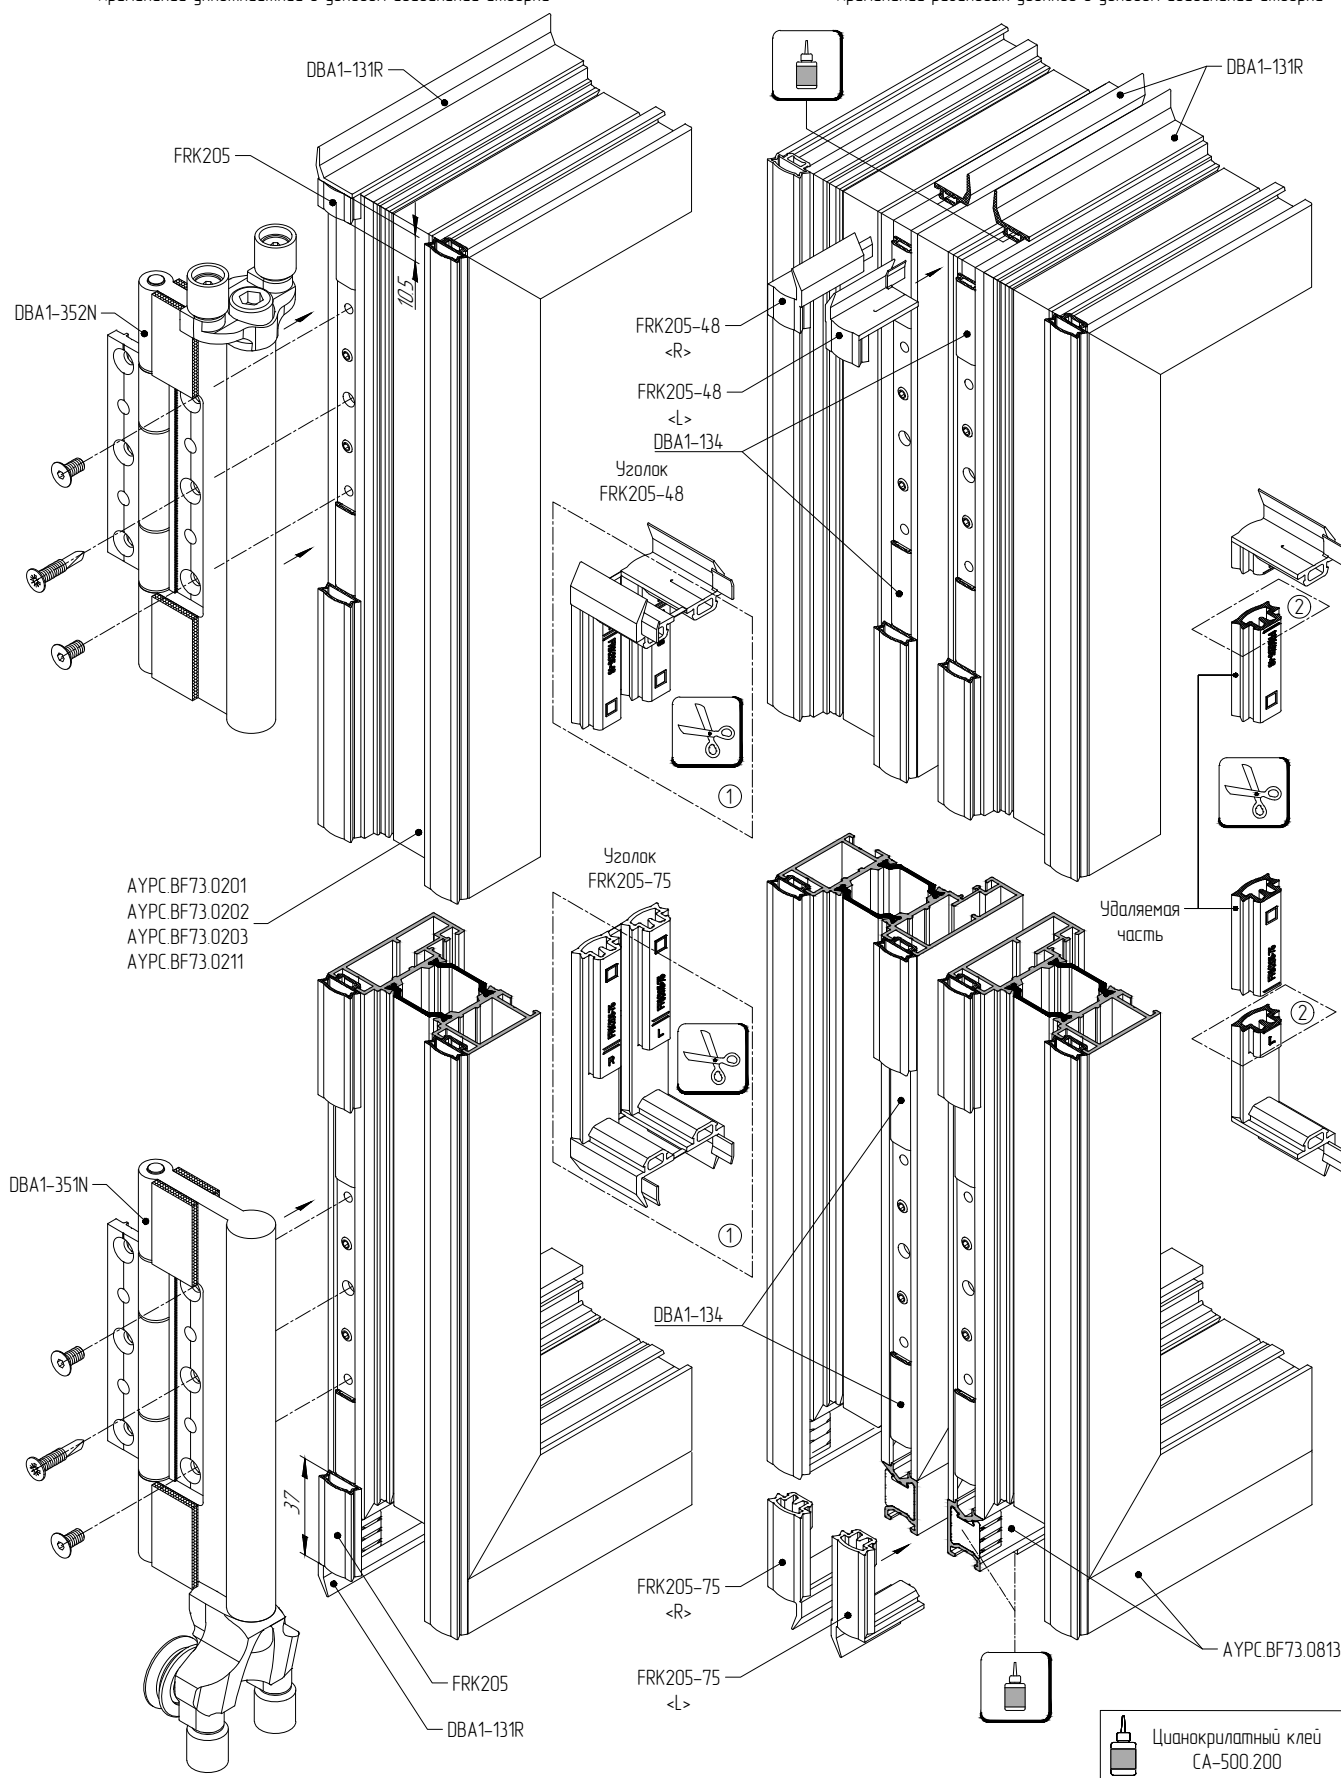

Петлевые элементы

Установка петель DBA1-351N, DBA1-352N в сопряжении створка-створка


Фетр DBA1-141 в нижнем примыкании

Вариант-1

Применение уплотнителей в угловом соединении створки


Вариант-2

Применение резиновых уголков в угловом соединении створки

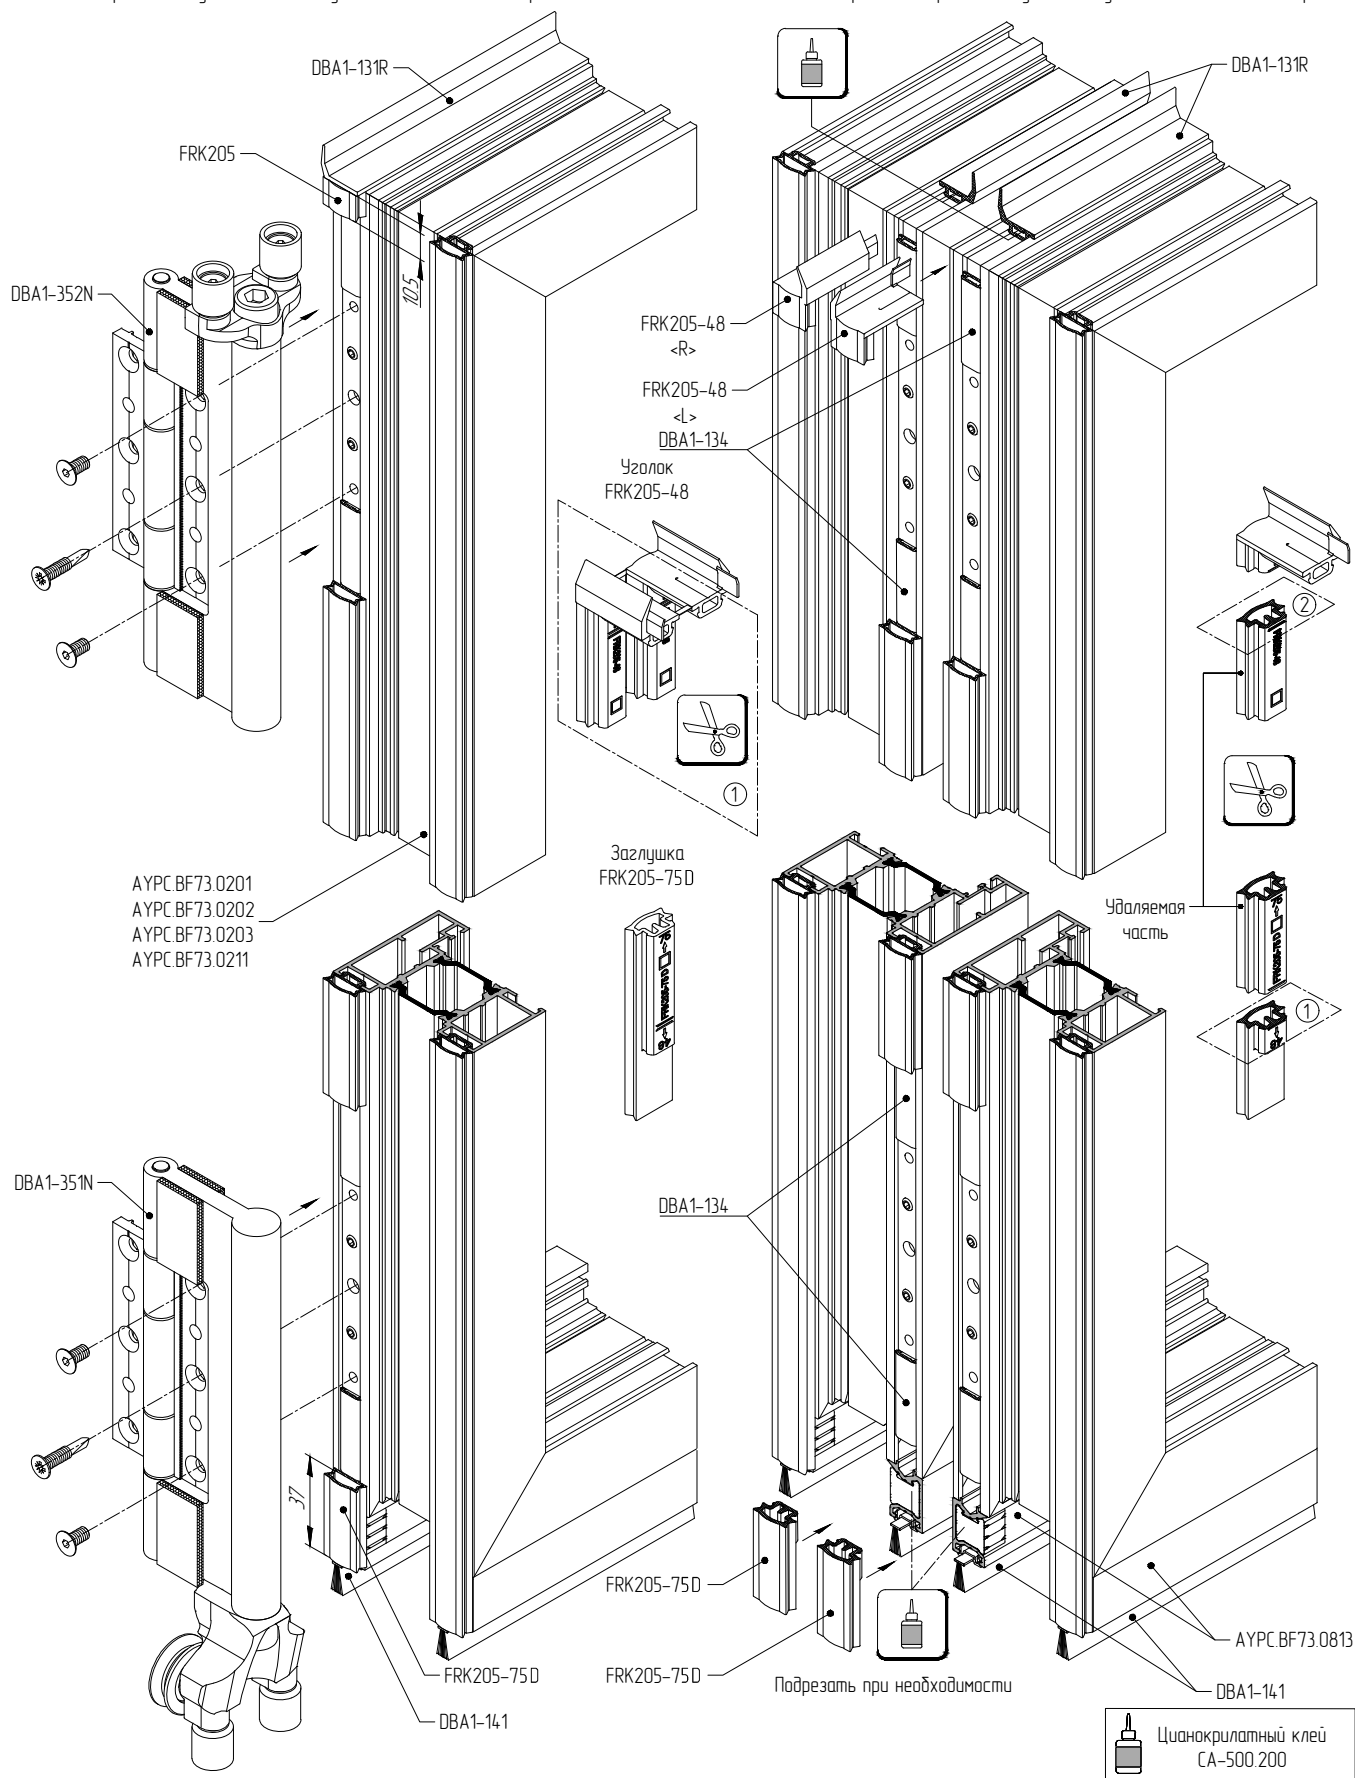

Петлевые элементы

Установка петель DBA1-353N, DBA1-354N

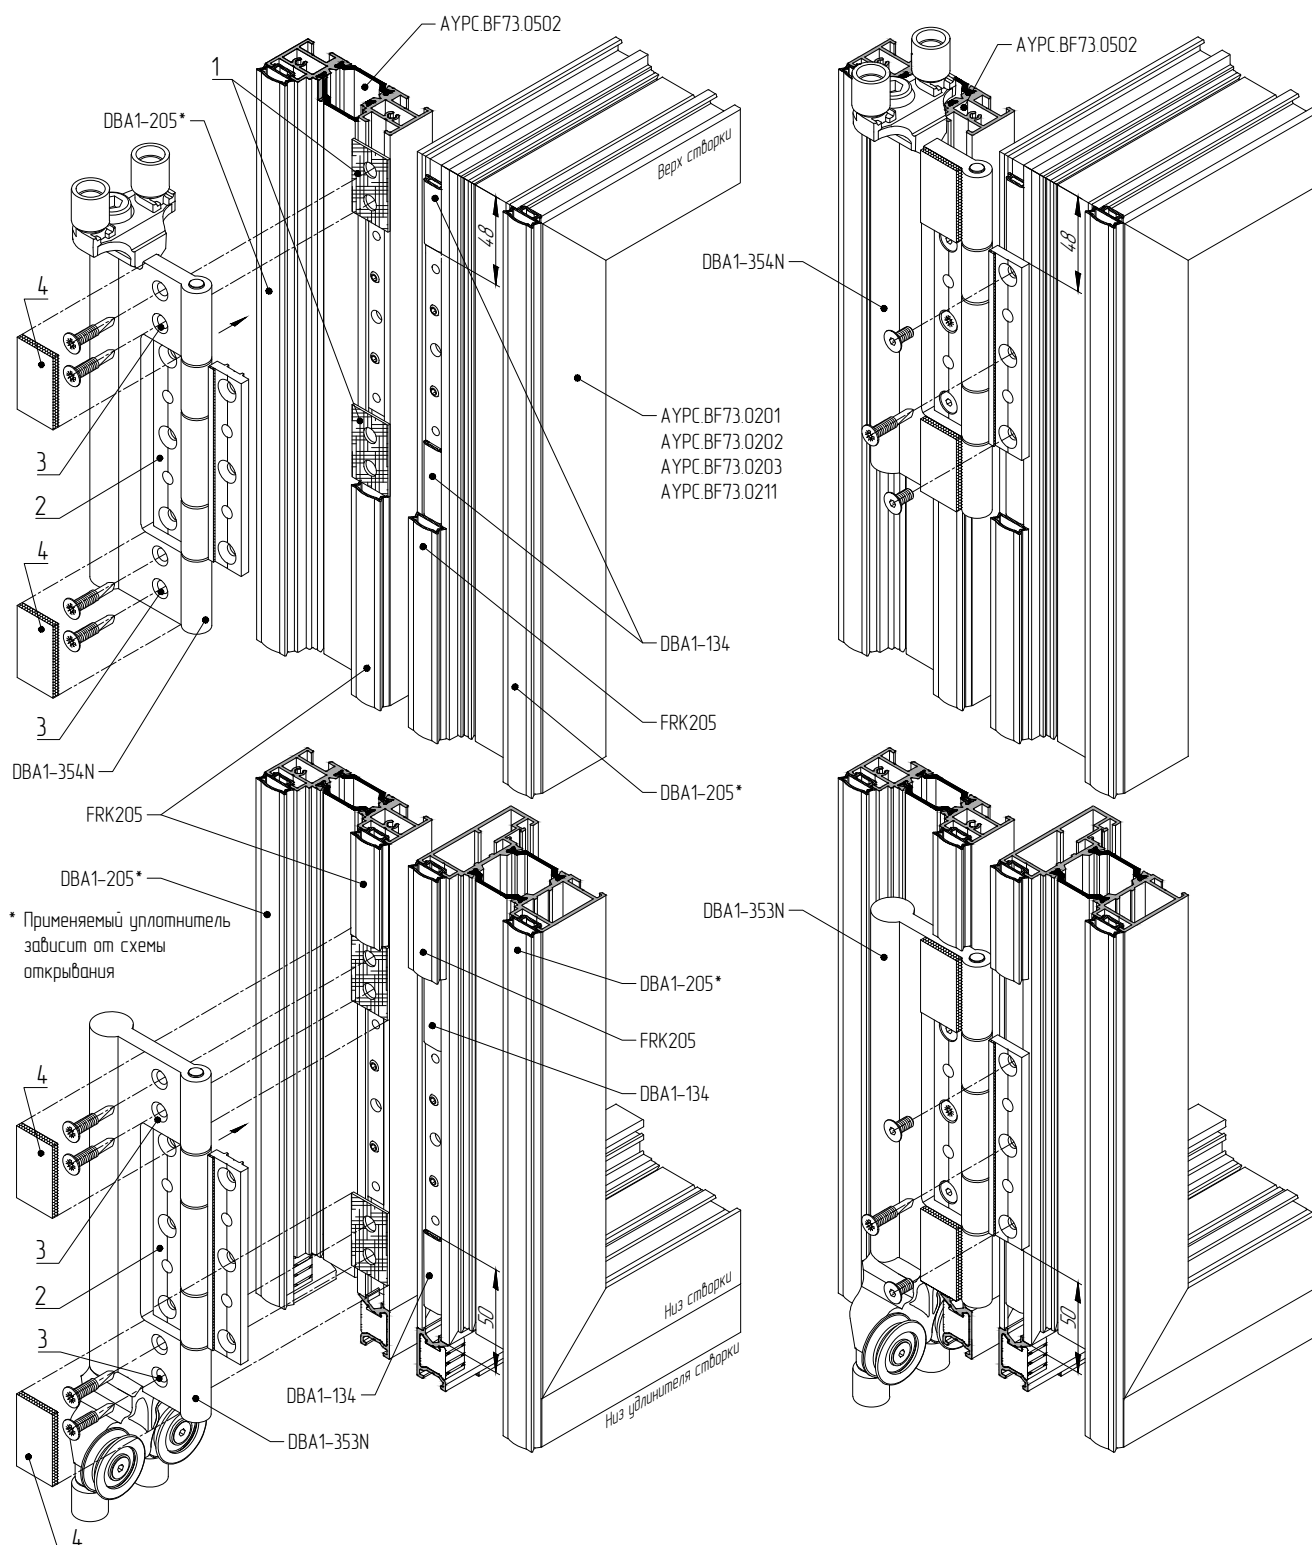

Порядок установки.

1. Наклеить 1 мм самоклеющуюся подкладку на опорный ролик (DBA1-353) и направляющий ролик (DBA1-354).
2. Установить опорный и направляющий ролик с петель.
3. Закрепить опорный ролик (DBA1-353) и направляющий ролик (DBA1-354) к профилю AYPC BF73.0502 с помощью саморезов.
4. Наклеить 1 мм самоклеющуюся вспененную подкладку PR19-C018.

Петлевые элементы

Установка петель DBA1-353N, DBA1-354N в сопряжении створка-штульп


Уплотнитель DBA1-131R в нижнем примыкании

Вариант-1

Применение уплотнителей в угловом соединении створки


Вариант-2

Применение резиновых уголков в угловом соединении створки

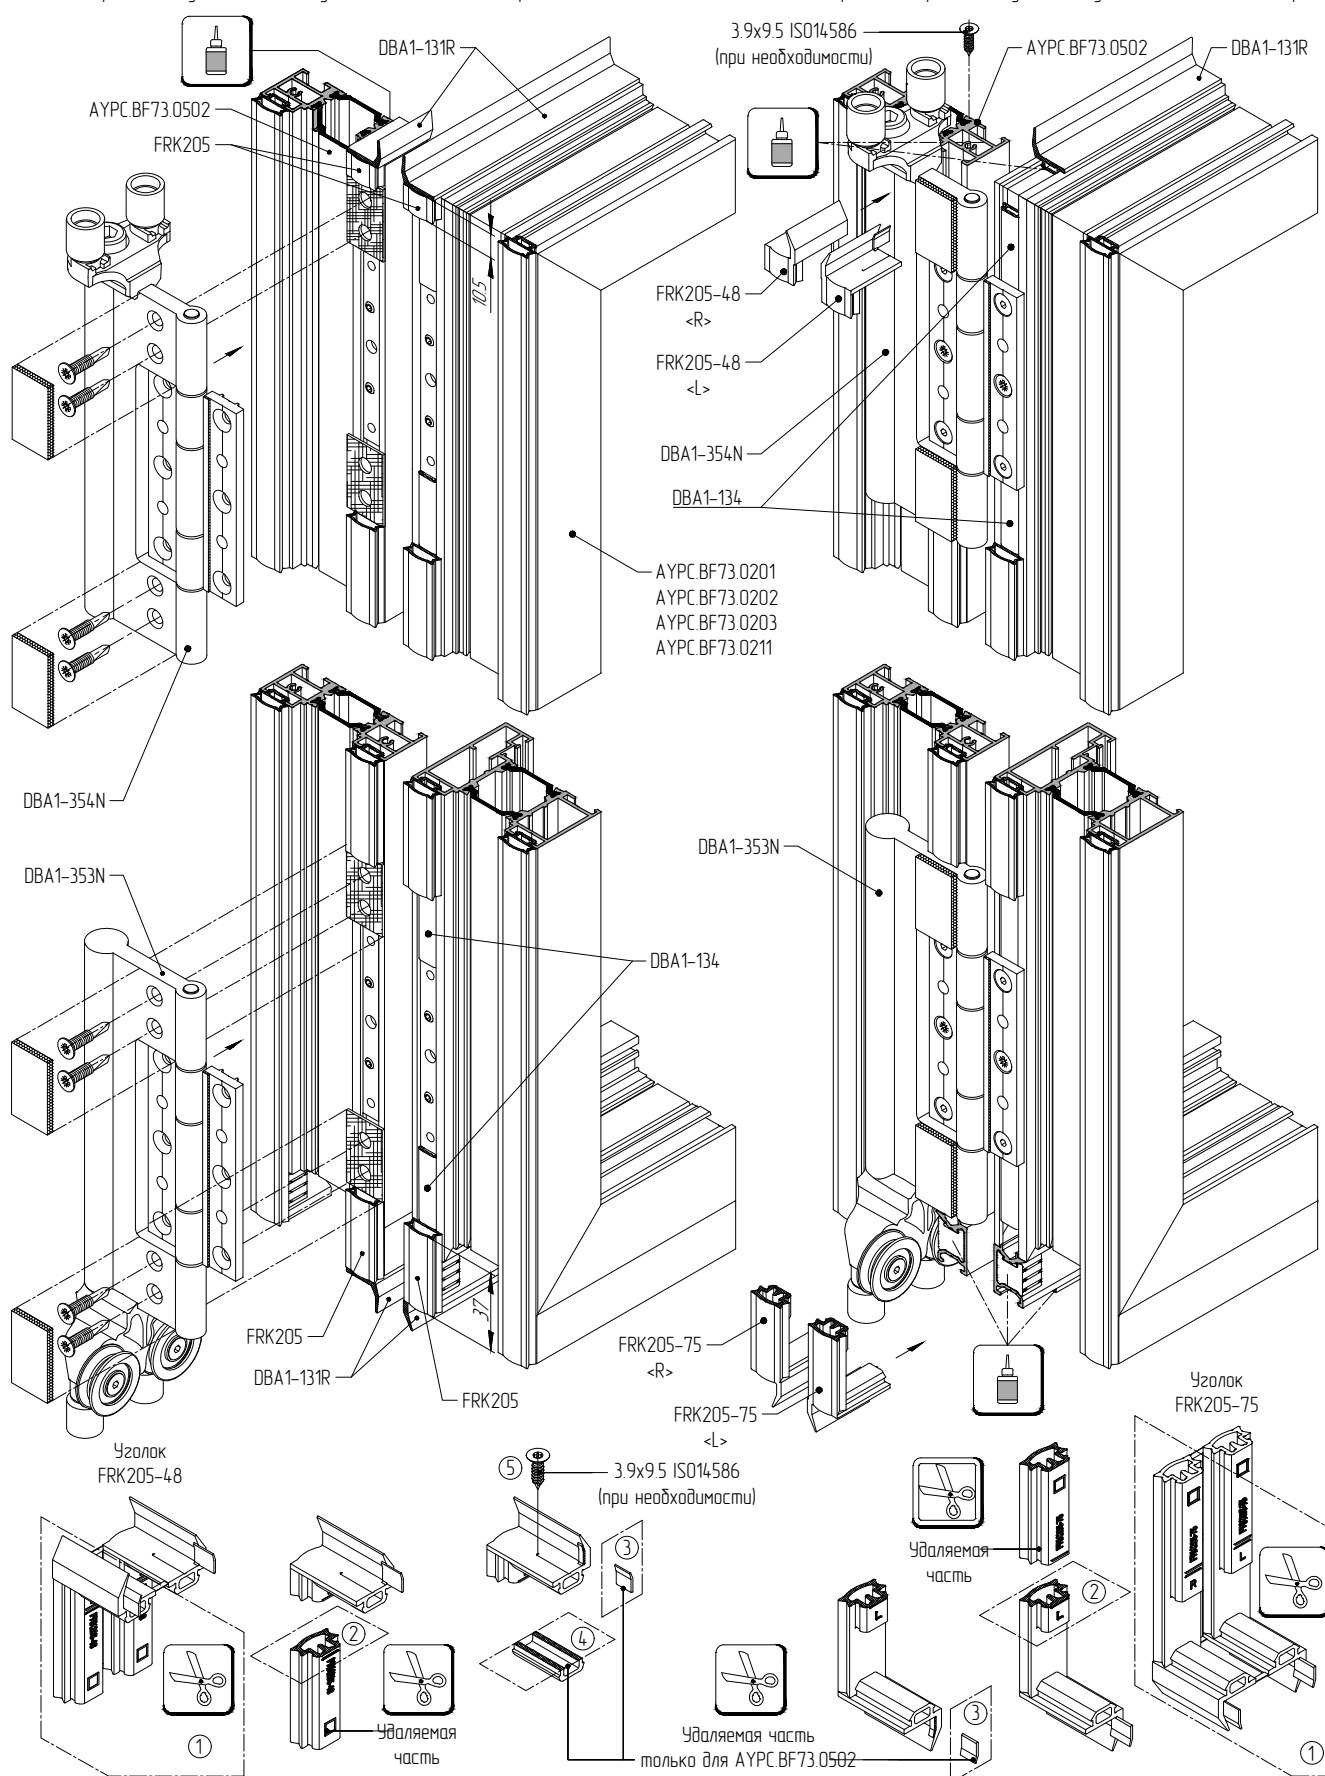


Петлевые элементы

Установка петли DBA1-355N (открытие наружу)

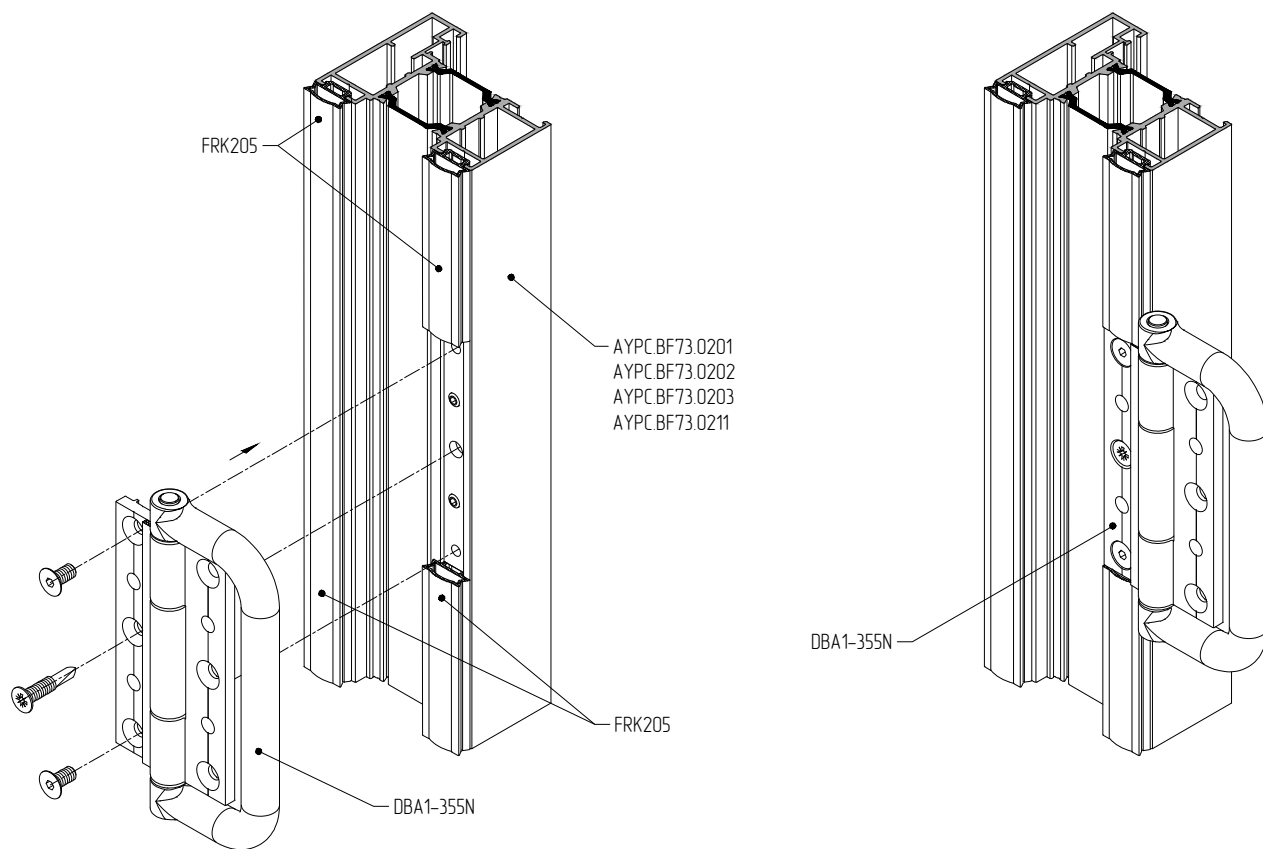


Петлевые элементы

Установка петли DBA1-356N (открытие внутрь)

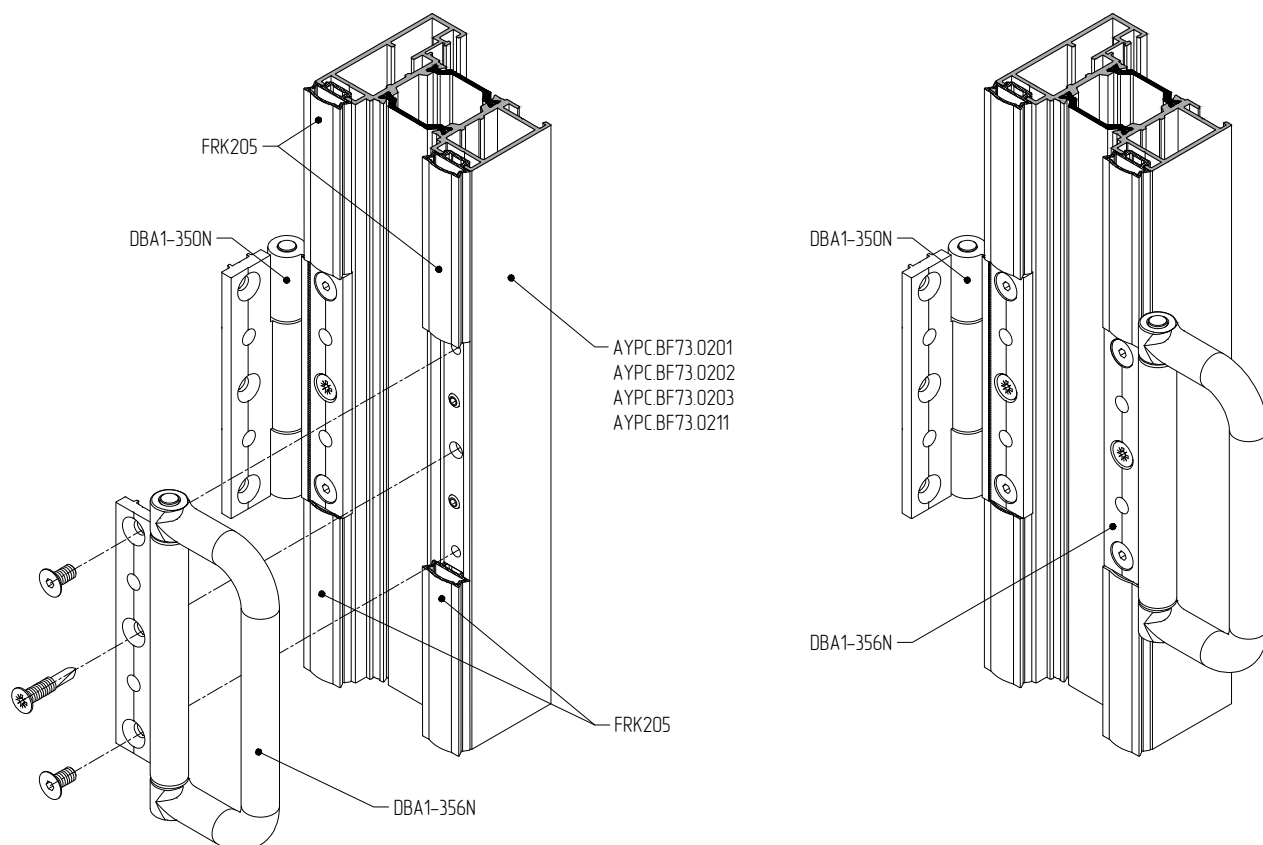

Петлевые элементы

Установка полупетель DBA1-357, DBA1-358


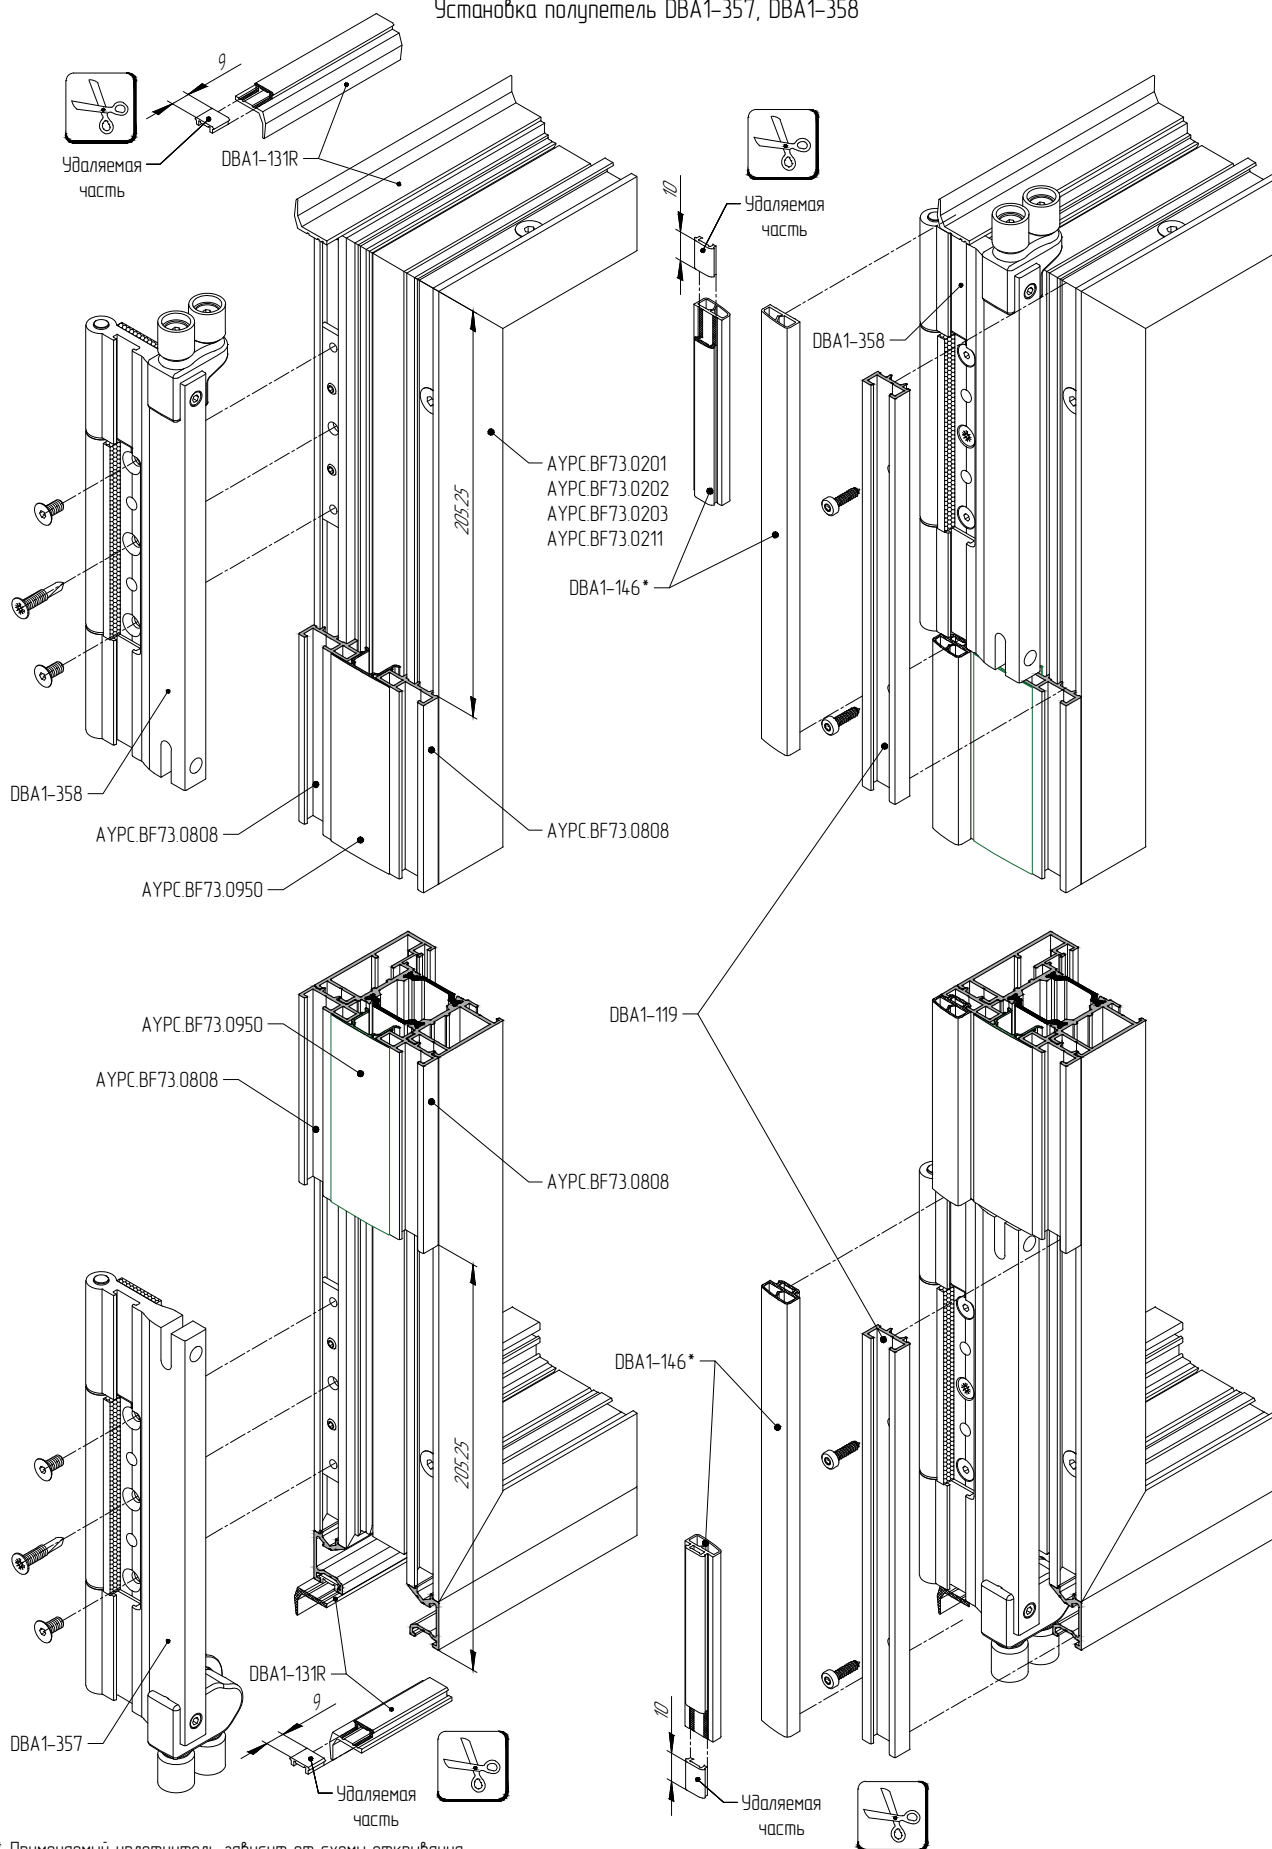


* Применяемый уплотнитель зависит от схемы открывания

Петлевые элементы



Установка полупетли DBA1-357, DBA1-358

DBA1-358 Размещение верхней полупетли с направляющим роликом

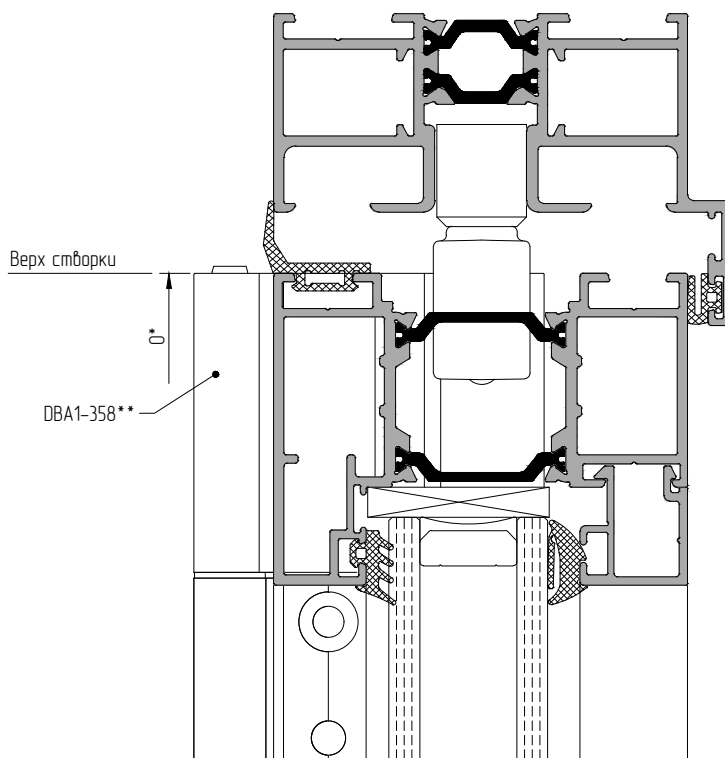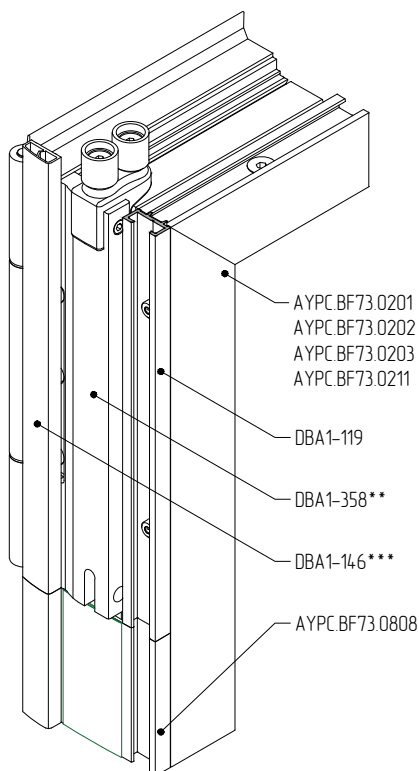

- * Верх петли устанавливается заподлицо с верхом створки
- ** Для DBA1-358L и DBA1-358R аналогично.
- *** Применяемый уплотнитель зависит от схемы открывания

DBA1-357 Размещение нижней полупетли с опорным роликом

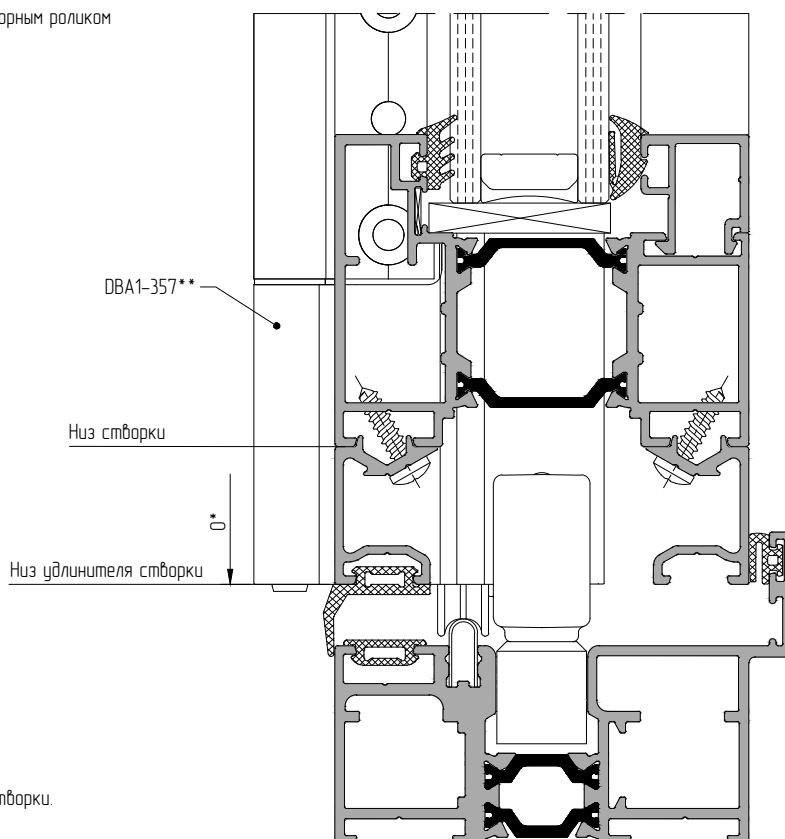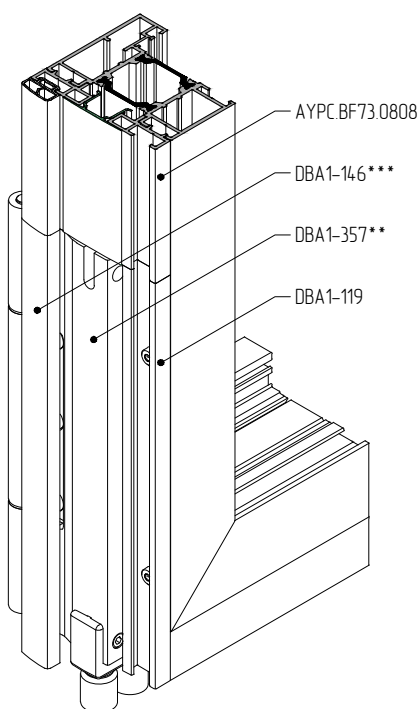


- * Низ петли устанавливается заподлицо с низом удлинителя створки.
- ** Для DBA1-357L и DBA1-357R аналогично.
- *** Применяемый уплотнитель зависит от схемы открывания


Петлевые элементы

Правило установки петель DBA1-357, DBA1-358 в зависимости от места расположения створки и типа открывания конструкции


ПРАВЫЕ ПЕТЛИ

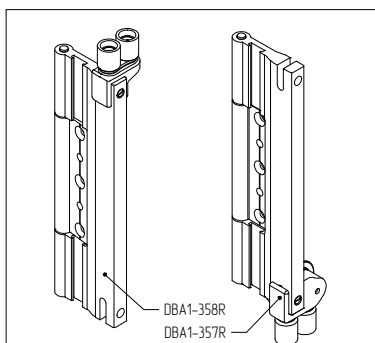


ОТКРЫВАНИЕ ВНУТРЬ

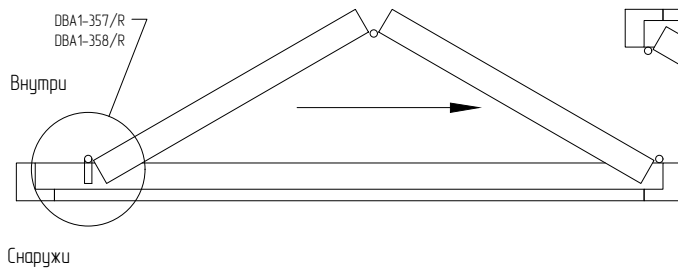


ОТКРЫВАНИЕ НАРУЖУ

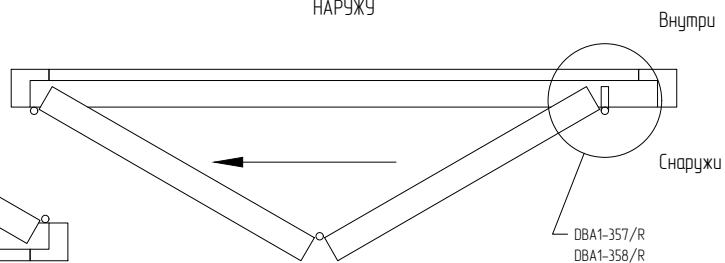


ЛЕВЫЕ ПЕТЛИ

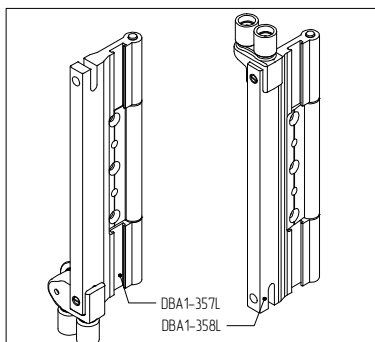

ОТКРЫВАНИЕ ВНУТРЬ

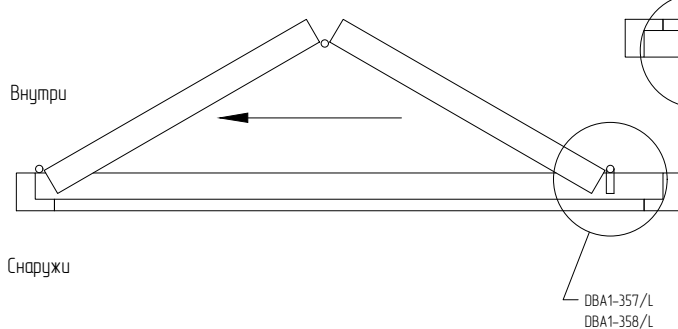


ОТКРЫВАНИЕ НАРУЖУ

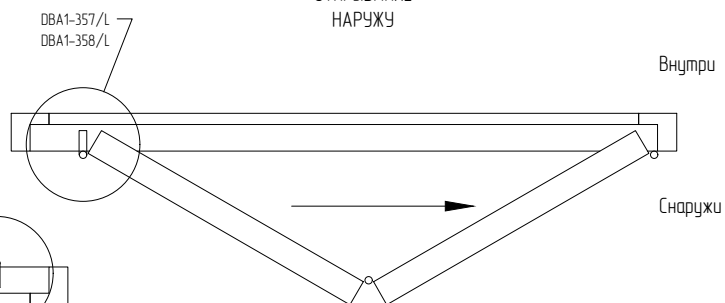

Дополнительные элементы фурнитуры

Магнитные улавливатели створки

ДВРС-01
Магнитный улавливатель 26 мм




Применяется между раздвижными створками

Крепежные элементы, поставляемые в комплекте



3.9 x 25 – Винт самонарезающий

x 2 шт.



M5 x 16 – Винт метрический

x 2 шт.




M3 x 7 – Винт стопорный

x 2 шт.



M5 – Резьбовая заклепка





x 2 шт.



Стальной ключ толщиной 15 мм

x 1 шт.

При необходимости отрегулировать вылет фиксатора в соответствии с габаритом ручки

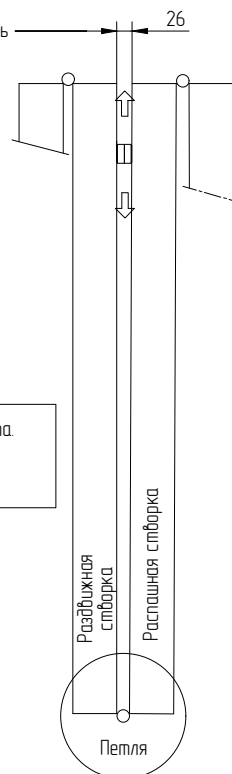


Отверстие для стопорного винта. Располагается произвольно относительно створки




Плоской стороной устанавливается на створку

ДВРС-02
Магнитный улавливатель 60 мм




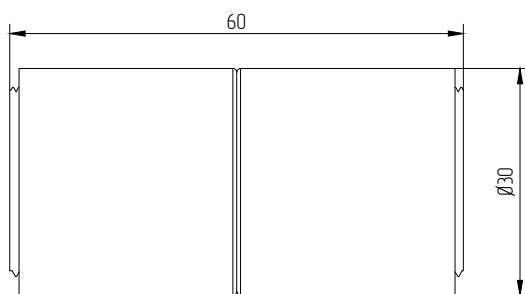


Применяется между раздвижной и распашной створкой



Плоской стороной устанавливается на створку. Уклон в 2° должен быть в сторону петли

При необходимости отрегулировать вылет фиксатора в соответствии с габаритом ручки

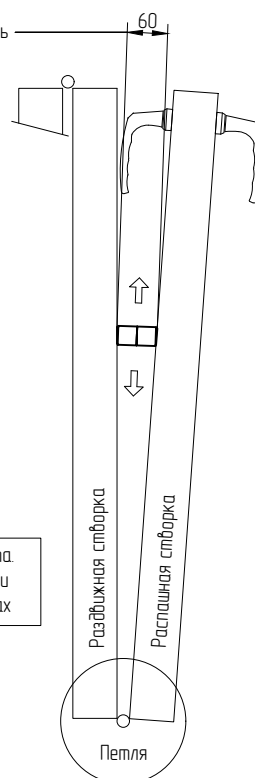

Отверстие для стопорного винта. Располагается со стороны петли горизонтально на обеих створках

Низ двери



СООО «АлюминТехно» — современное высокотехнологичное предприятие по производству экструдированных алюминиевых профилей, полимерной окраске и анодированию, входящее в Группу компаний «АЛЮТЕХ».

Завод оснащен оборудованием ведущих производителей США, Германии, Италии. У ряда технологических процессов и элементов производственного оборудования нет аналогов в СНГ.

На «АлюминТехно» реализован полный цикл производства: от плавки первичного алюминия до окраски прессованных профилей. Главными составляющими производства являются современные литейные комплексы, высокотехнологичные прессовые линии, передовое окрасочное производство и анодирование.

Общие производственные мощности предприятия составляют:

- литейный цех — свыше 55 000 тонн в год;
- прессовые линии — свыше 50 000 тонн в год;
- покрасочные линии — свыше 45 000 тонн в год;
- комплекс анодирования — свыше 10 000 тонн в год.

В настоящее время СООО «АлюминТехно» выпускает более 1000 различных конфигураций алюминиевых профилей, которые применяются в автомобиле- и станкостроении, авиации, строительстве, энергетике, мебельной и легкой промышленности.

Система менеджмента качества и система менеджмента окружающей среды отвечают требованиям международных стандартов (ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015) и сертифицированы в системе TUV INTERNATIONAL CERTIFICATION. Сертификаты TUV являются одними из самых престижных и признаваемых документов в области качества в мире.



«АлюминТехно» — единственный экструзионный завод в СНГ, качество покрытия профилей которого подтверждено сразу несколькими международными сертификатами: Qualicoat/Seaside и Qualanod.



На алюминиевые профили с анодно-окисным покрытием, используемые в архитектурном строительстве, также получен сертификат Cradle to Cradle Certified® Silver. Это зарегистрированная торговая марка Инновационного Института Cradle to Cradle Products Innovation Institute, подтверждающая экологичность жизненного цикла продукции.

