


Сечение 2 – Верхний узел
D.1 – Рама АУРС.ВF73.0102 со шпингалетом и вент. профилем. Узкая створка АУРС.ВF73.0201

Открытие наружу *

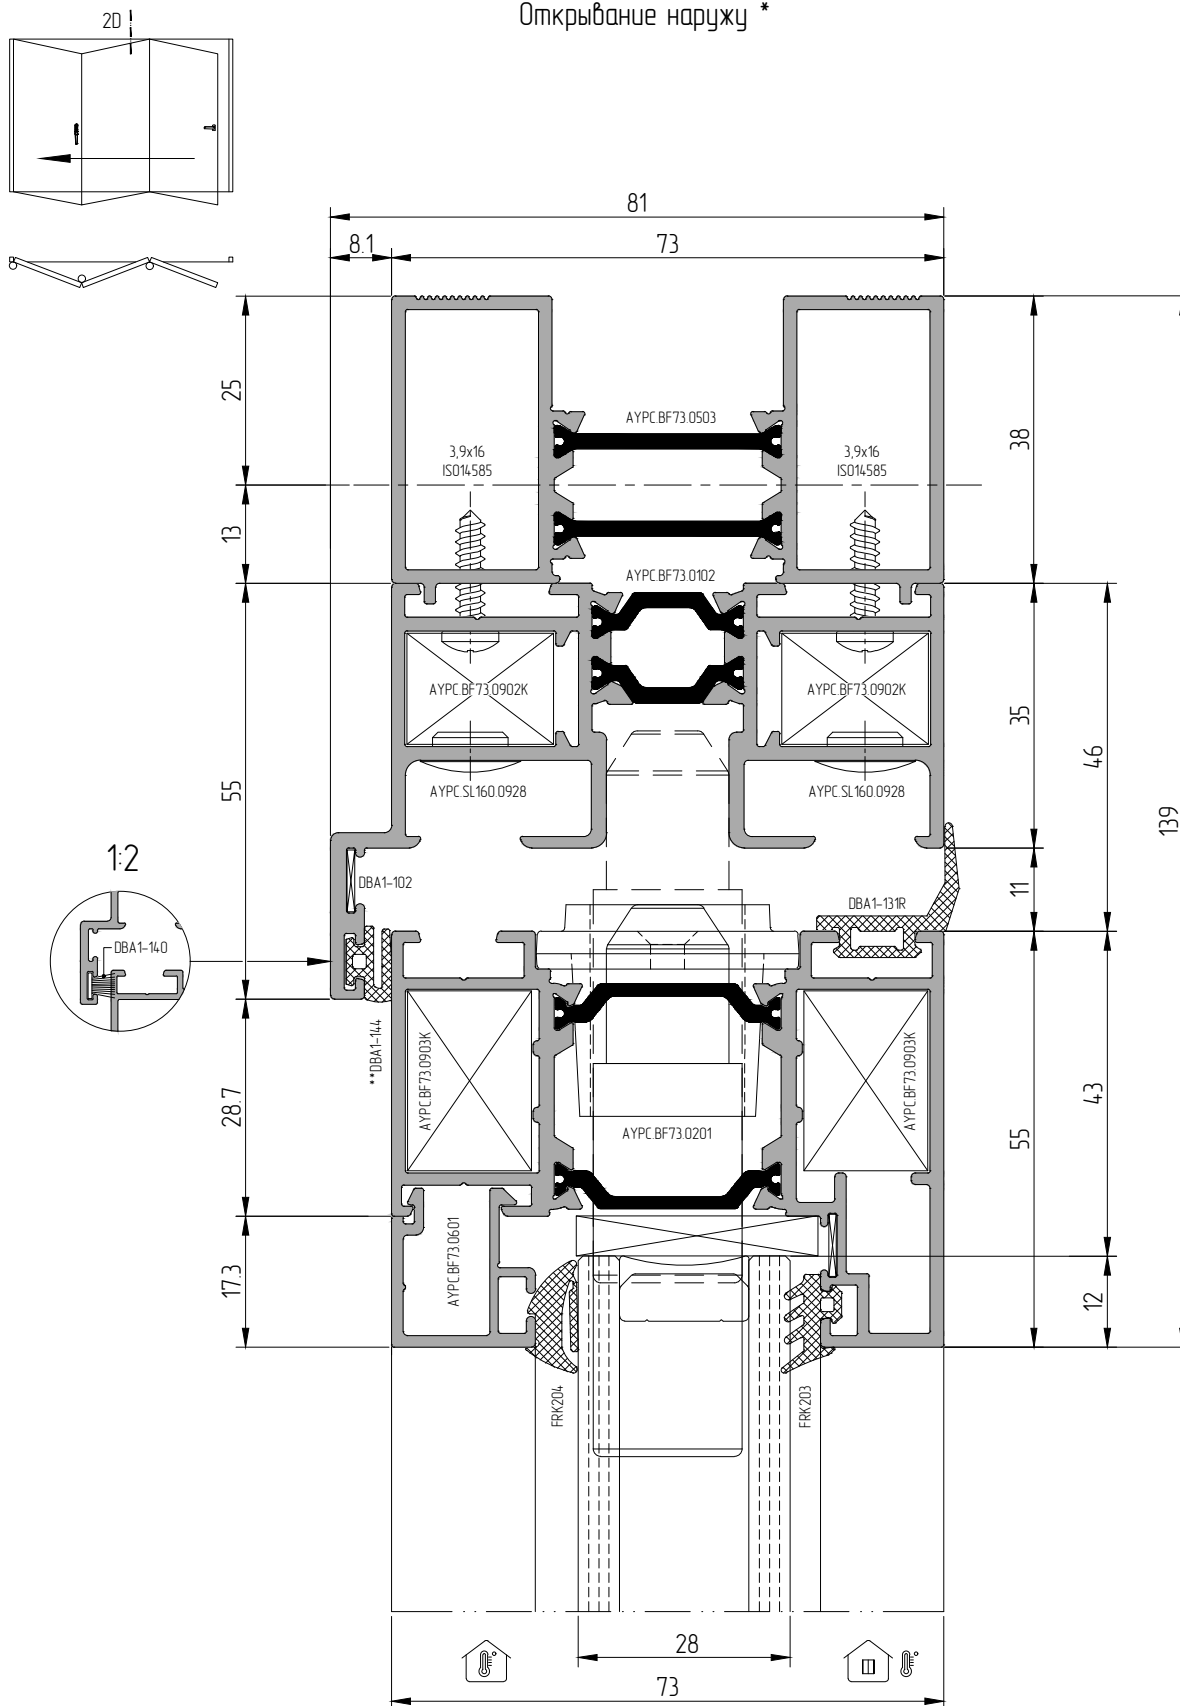

Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** В случае применения штапеля АУРС.ВF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.