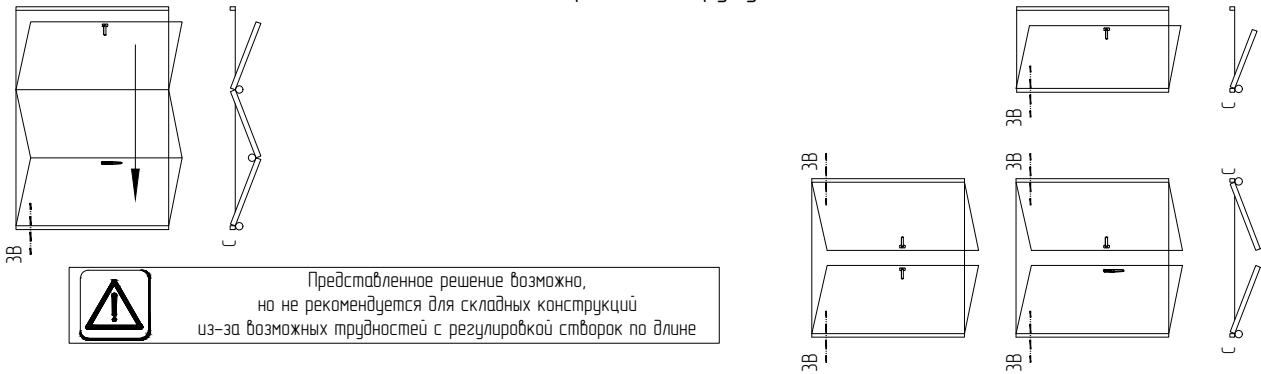

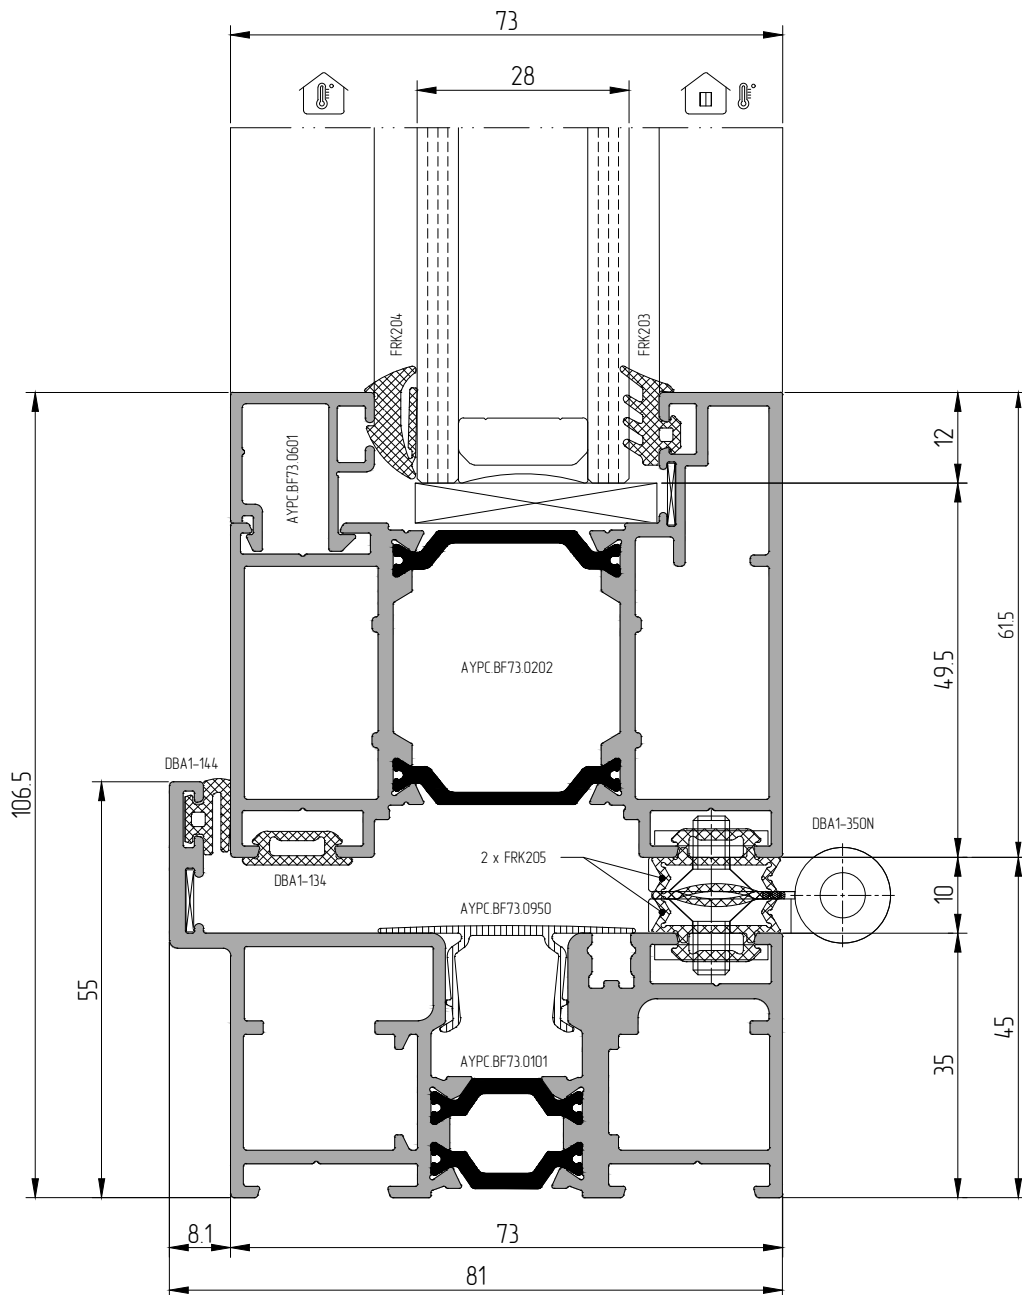


Сечение 3 – Фурнитурный узел С
В.2 – Петли на раме АУРС.ВF73.0101. Стандартная створка АУРС.ВF73.0202

Открытие наружу *



 Представленное решение возможно, но не рекомендуется для складных конструкций из-за возможных трудностей с регулировкой створок по длине



Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.