


Сечение 6 – Фурнитурный узел G
А.3 – Профиль АУРС.ВF73.0501 с ответной планкой замка. Сверхузкая створка АУРС.ВF73.0203

Открытие наружу *

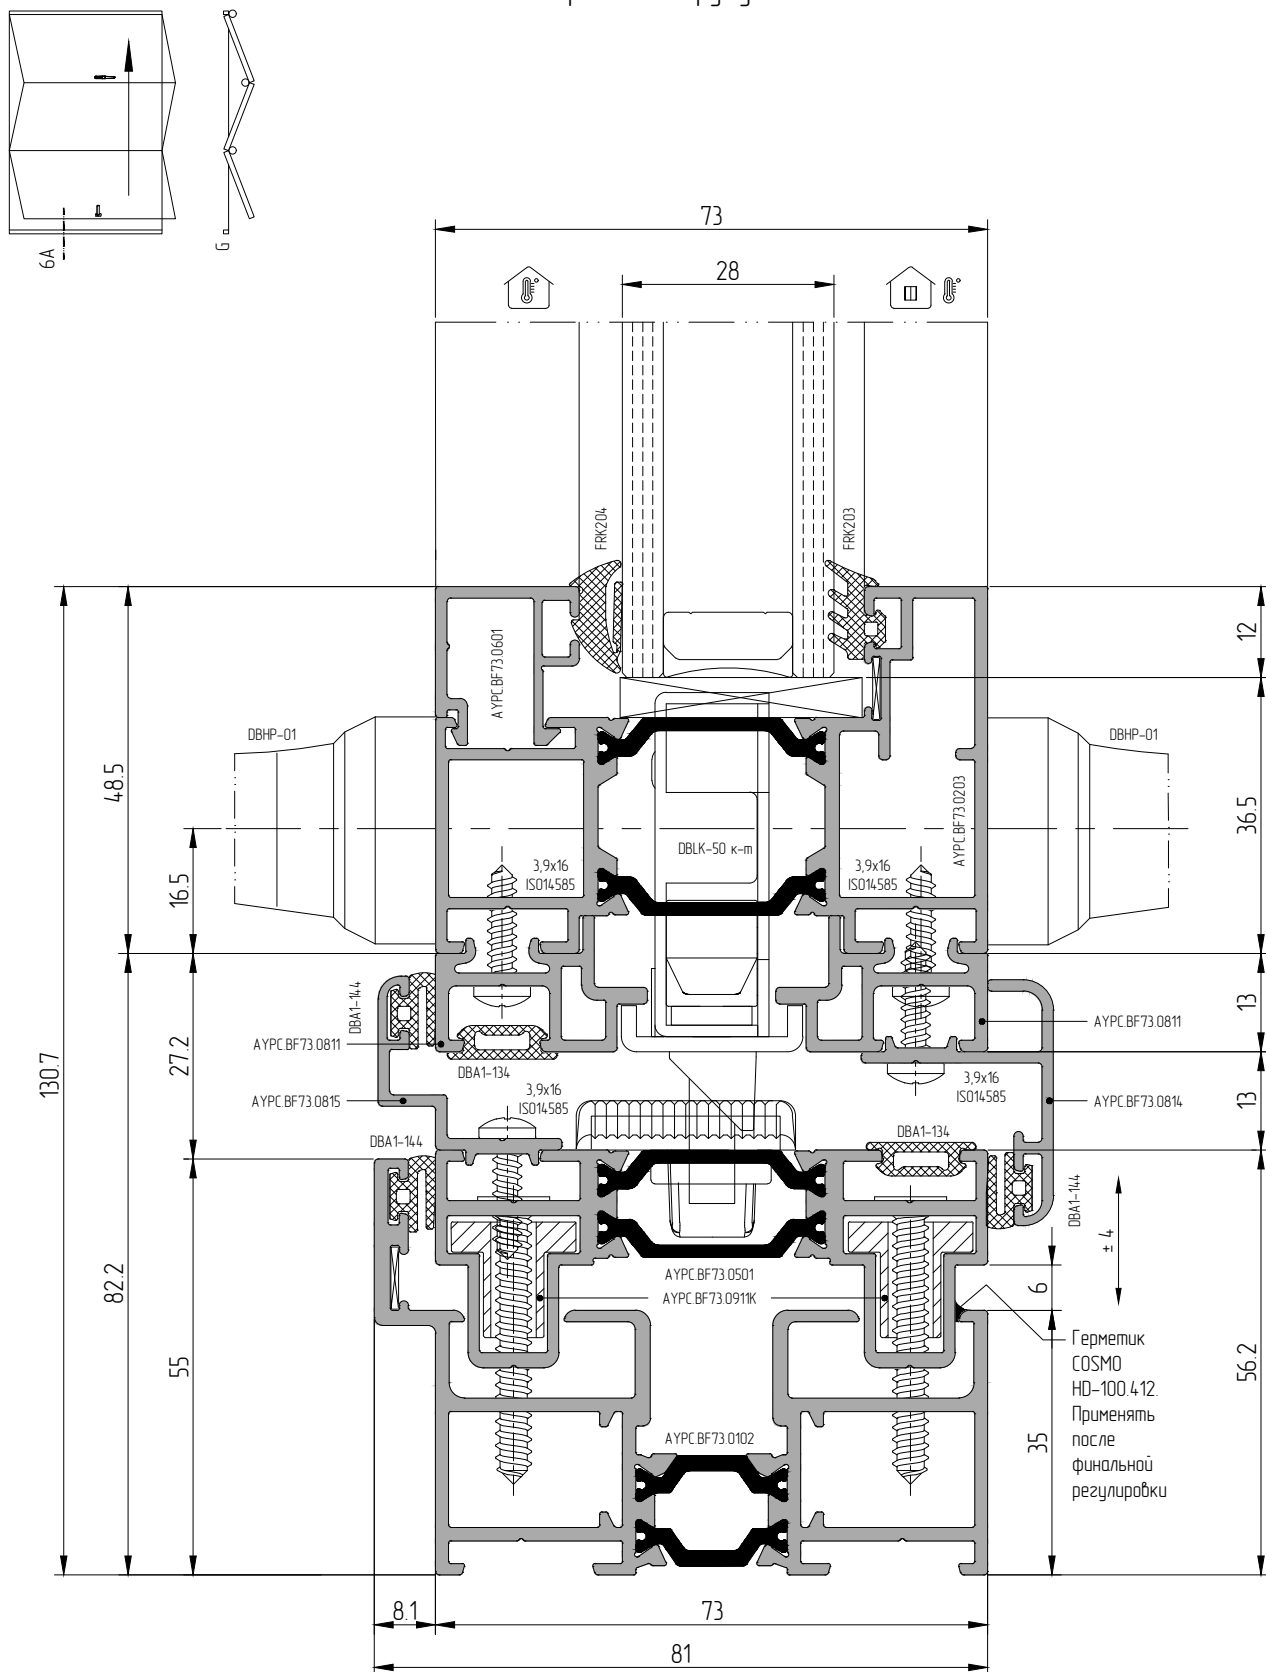

Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы установленный в ней уплотнитель DBA1-14.4 находился с наружной стороны конструкции. Профили АУРС.ВF73.0814 и АУРС.ВF73.0815 также меняют свое положение на 180°.