


Сечение 9 – Фурнитурный узел F
А.2 – Стык штульпа АУРС.ВF73.0502 и регулировочного профиля. Стандартная створка АУРС.ВF73.0202

Открытие наружу *

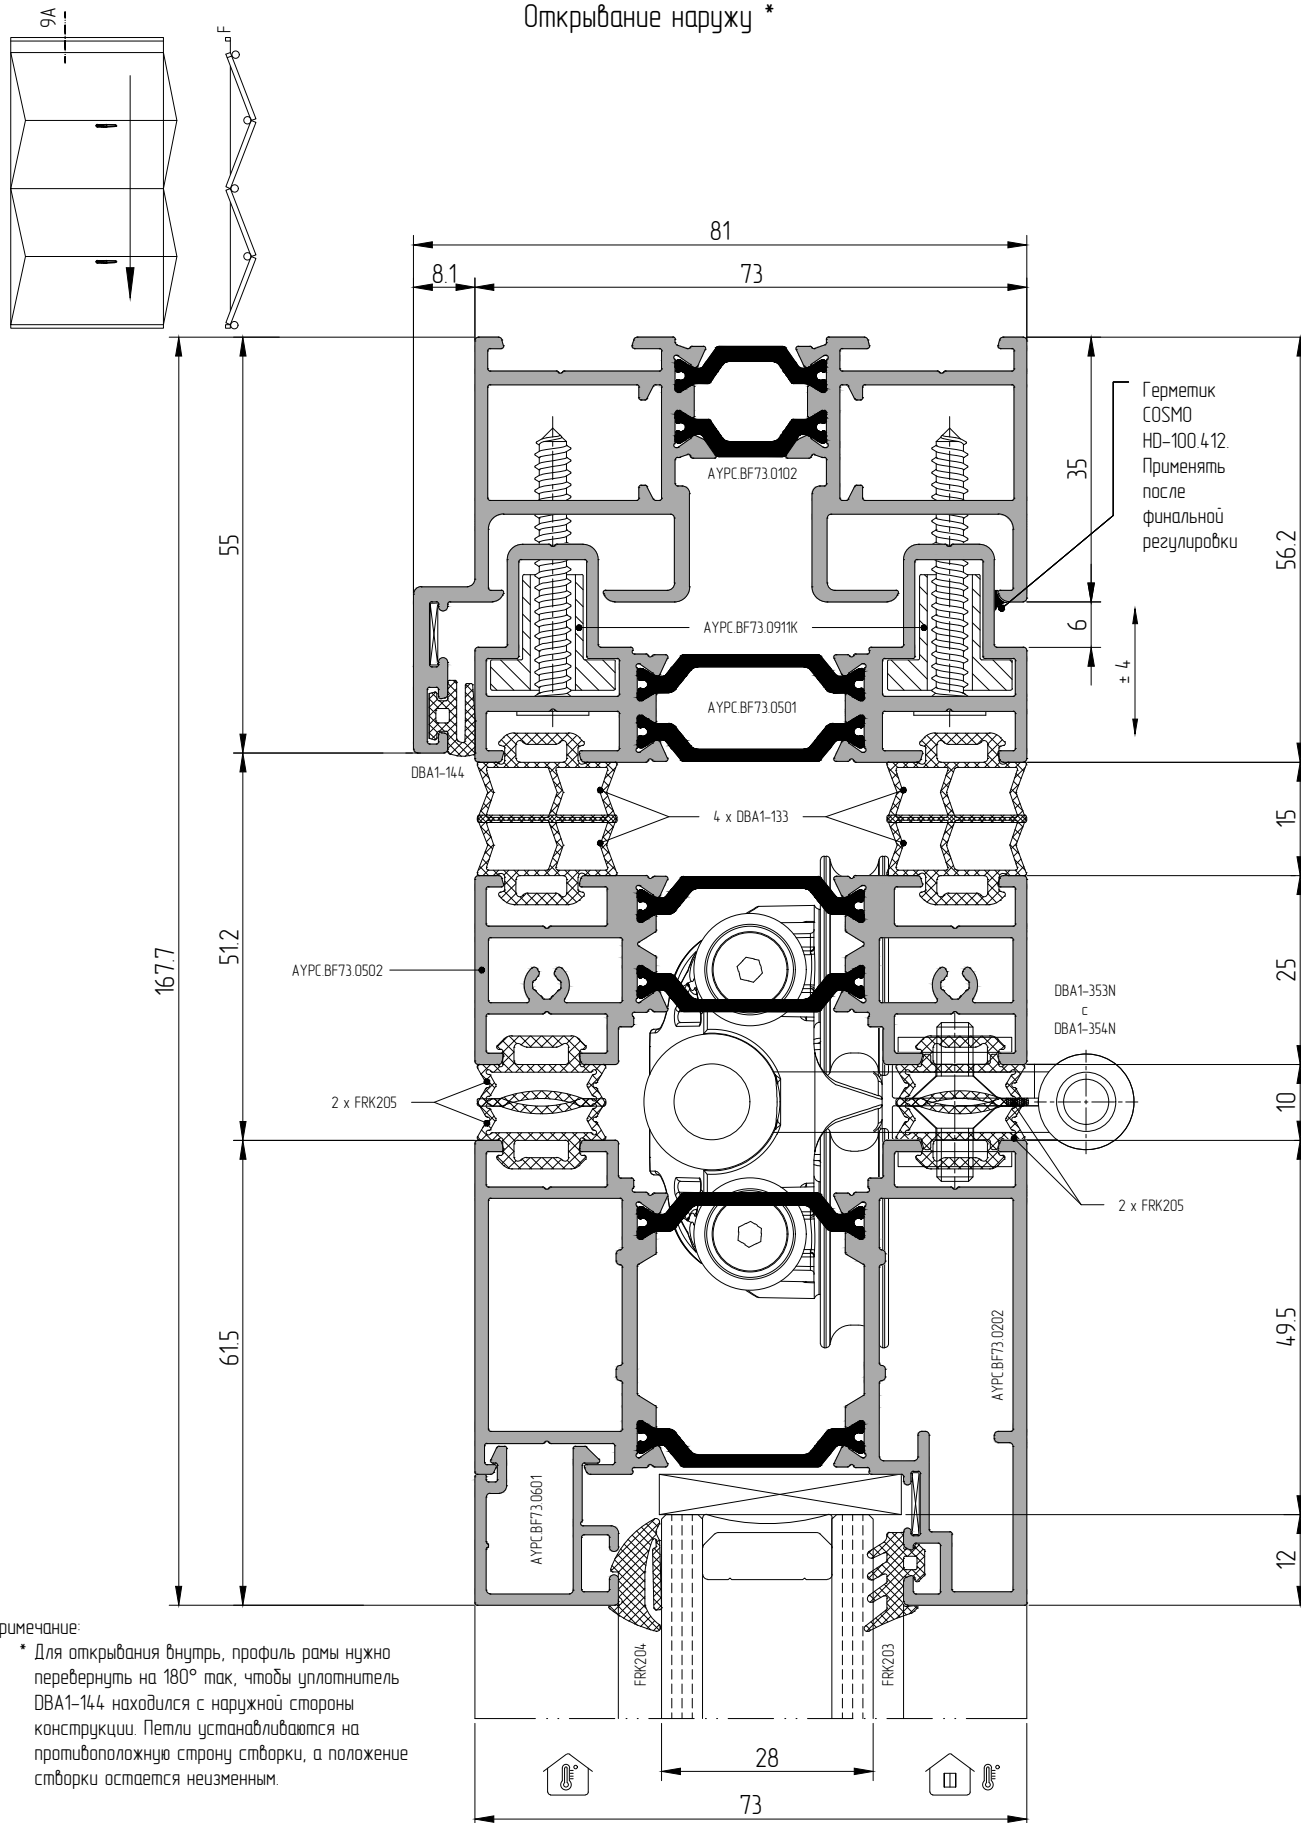

Примечание:

* Для открытия внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.